



ILLUMINATION
MAGNETIC TRACK SYSTEM





**AMBRELLA
LIGHT**

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

&

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОДСВЕТКА

SOFT

БЕЗРАМОЧНАЯ СИСТЕМА СКРЫТОГО МОНТАЖА

Светильники коллекции TECHNO SPOT предназначены для скрытого монтажа и полностью интегрируются в ПВХ-полотно натяжного потолка. Модель выполнена из качественного металла и пластика. В качестве источника света используются сменные лампы MR16 и GX53, что позволяет легко подбирать нужную яркость и цветовую температуру. Благодаря лаконичному дизайну и глубокому расположению лампы светильник станет отличным световым решением в любом помещении.


2 вида декоративных насадок
в трёх актуальных цветах

- черный
- белый
- золото

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛАМПАМИ



MR16



GX53

МИНИМАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА

от **35 мм** для ламп **MR16**

от **58 мм** для ламп **GX53**

БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ



2 типа готовых комплектов:
MR16 и **GX53**

ТОЧНОСТЬ


|

ЭСТЕТИКА

|

НАДЕЖНОСТЬ



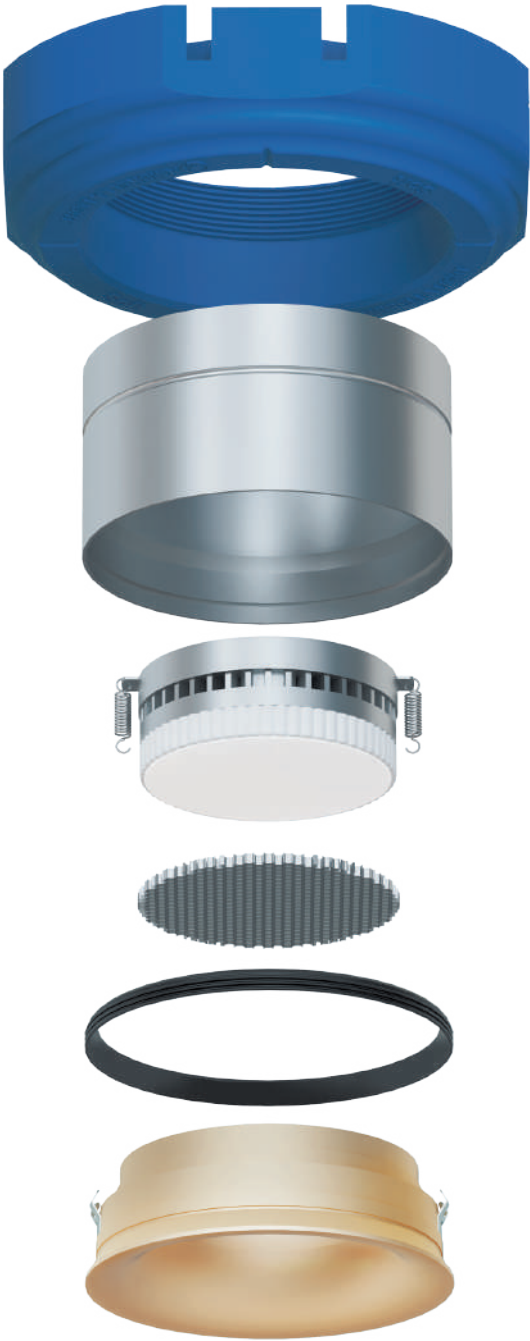

Монтажное
основание

Регулируемый
втяжной контур

Светодиодный
модуль/лампа

Антибликовая
решетка

Уплотнитель

Декоративная
насадка

СВЕТИЛЬНИКИ

Все модели представлены в полной комплектации: монтажный комплект и декоративная насадка.

MR16 | GX53
Лампа не входит в комплект




TN8710 WH

MR16 max 12W
97.5*92*25




TN8771 WH

GX53 max 12W
163.3*154.3*42



TN8712 BK

MR16 max 12W
97.5*92*25



TN8773 BK

GX53 max 12W
163.3*154.3*42



TN8715 GD

MR16 max 12W
97.5*92*25



TN8775 GD

GX53 max 12W
163.3*154.3*42



TN8718 WH

MR16 max 12W
97.5*92*25



TN8777 WH

GX53 max 12W
163.3*154.3*42



TN8720 BK

MR16 max 12W
97.5*92*25




TN8779 BK

GX53 max 12W
163.3*154.3*42




TN8722 GD

MR16 max 12W
97.5*92*25



TN8781 GD

GX53 max 12W
163.3*154.3*42

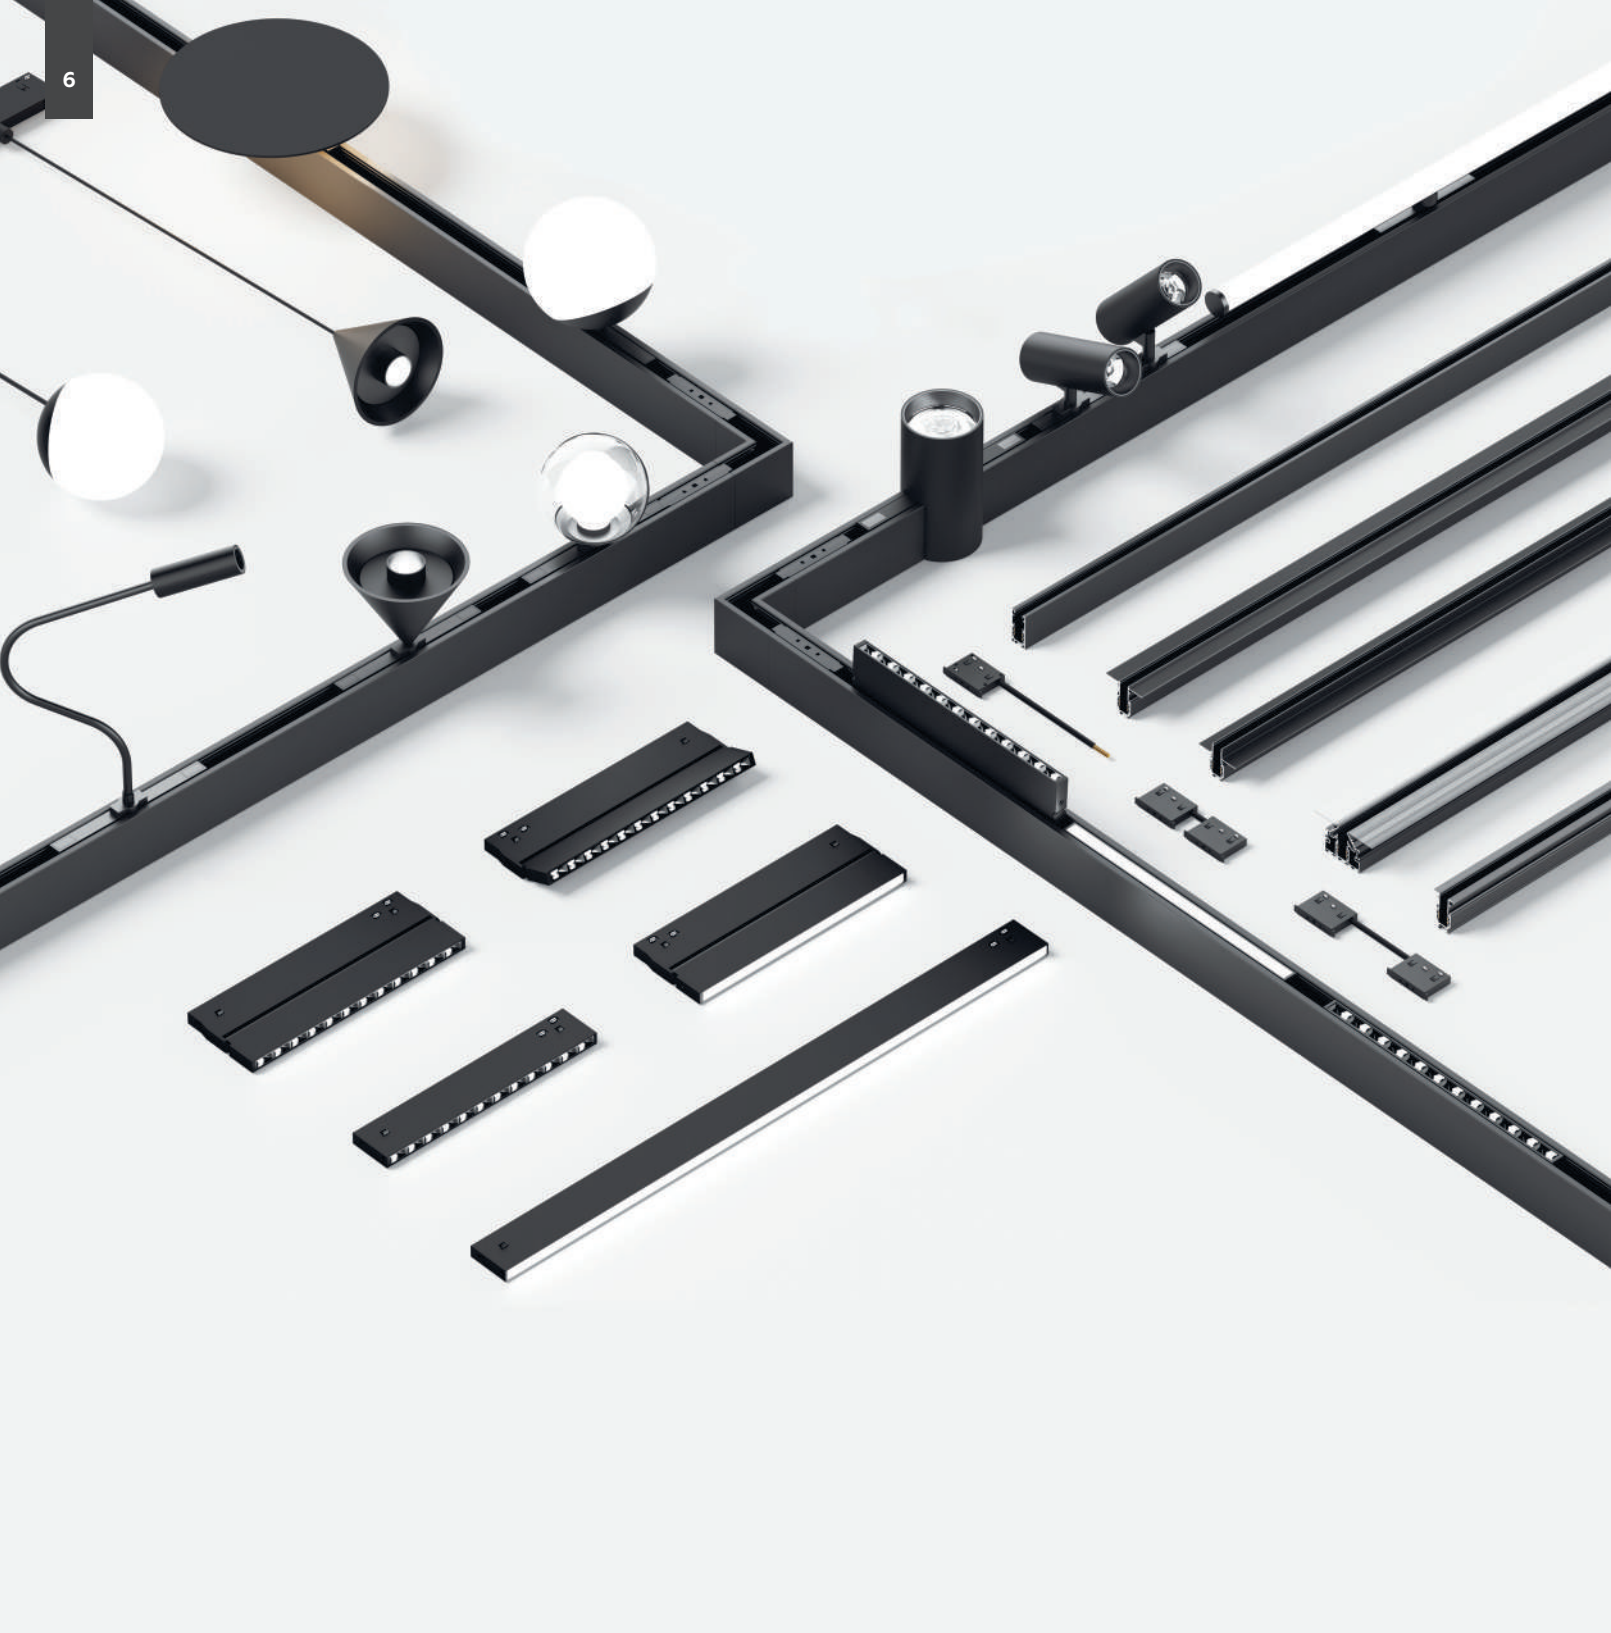**MAGNETIC TRACK SYSTEM****11**

— MAGNETIC 10 48V

12

— MAGNETIC 20 48V

22

— MAGNETIC 25 220V

38

— MAGNETIC ULTRA SLIM

56

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОДСВЕТКА**74**

— ПРОФИЛИ

76

— СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

88

— КОНТРОЛЛЕРЫ


103

— БЛОКИ ПИТАНИЯ

106

MAGNETIC

ОДИН ИНСТРУМЕНТ - ТЫСЯЧИ РЕШЕНИЙ

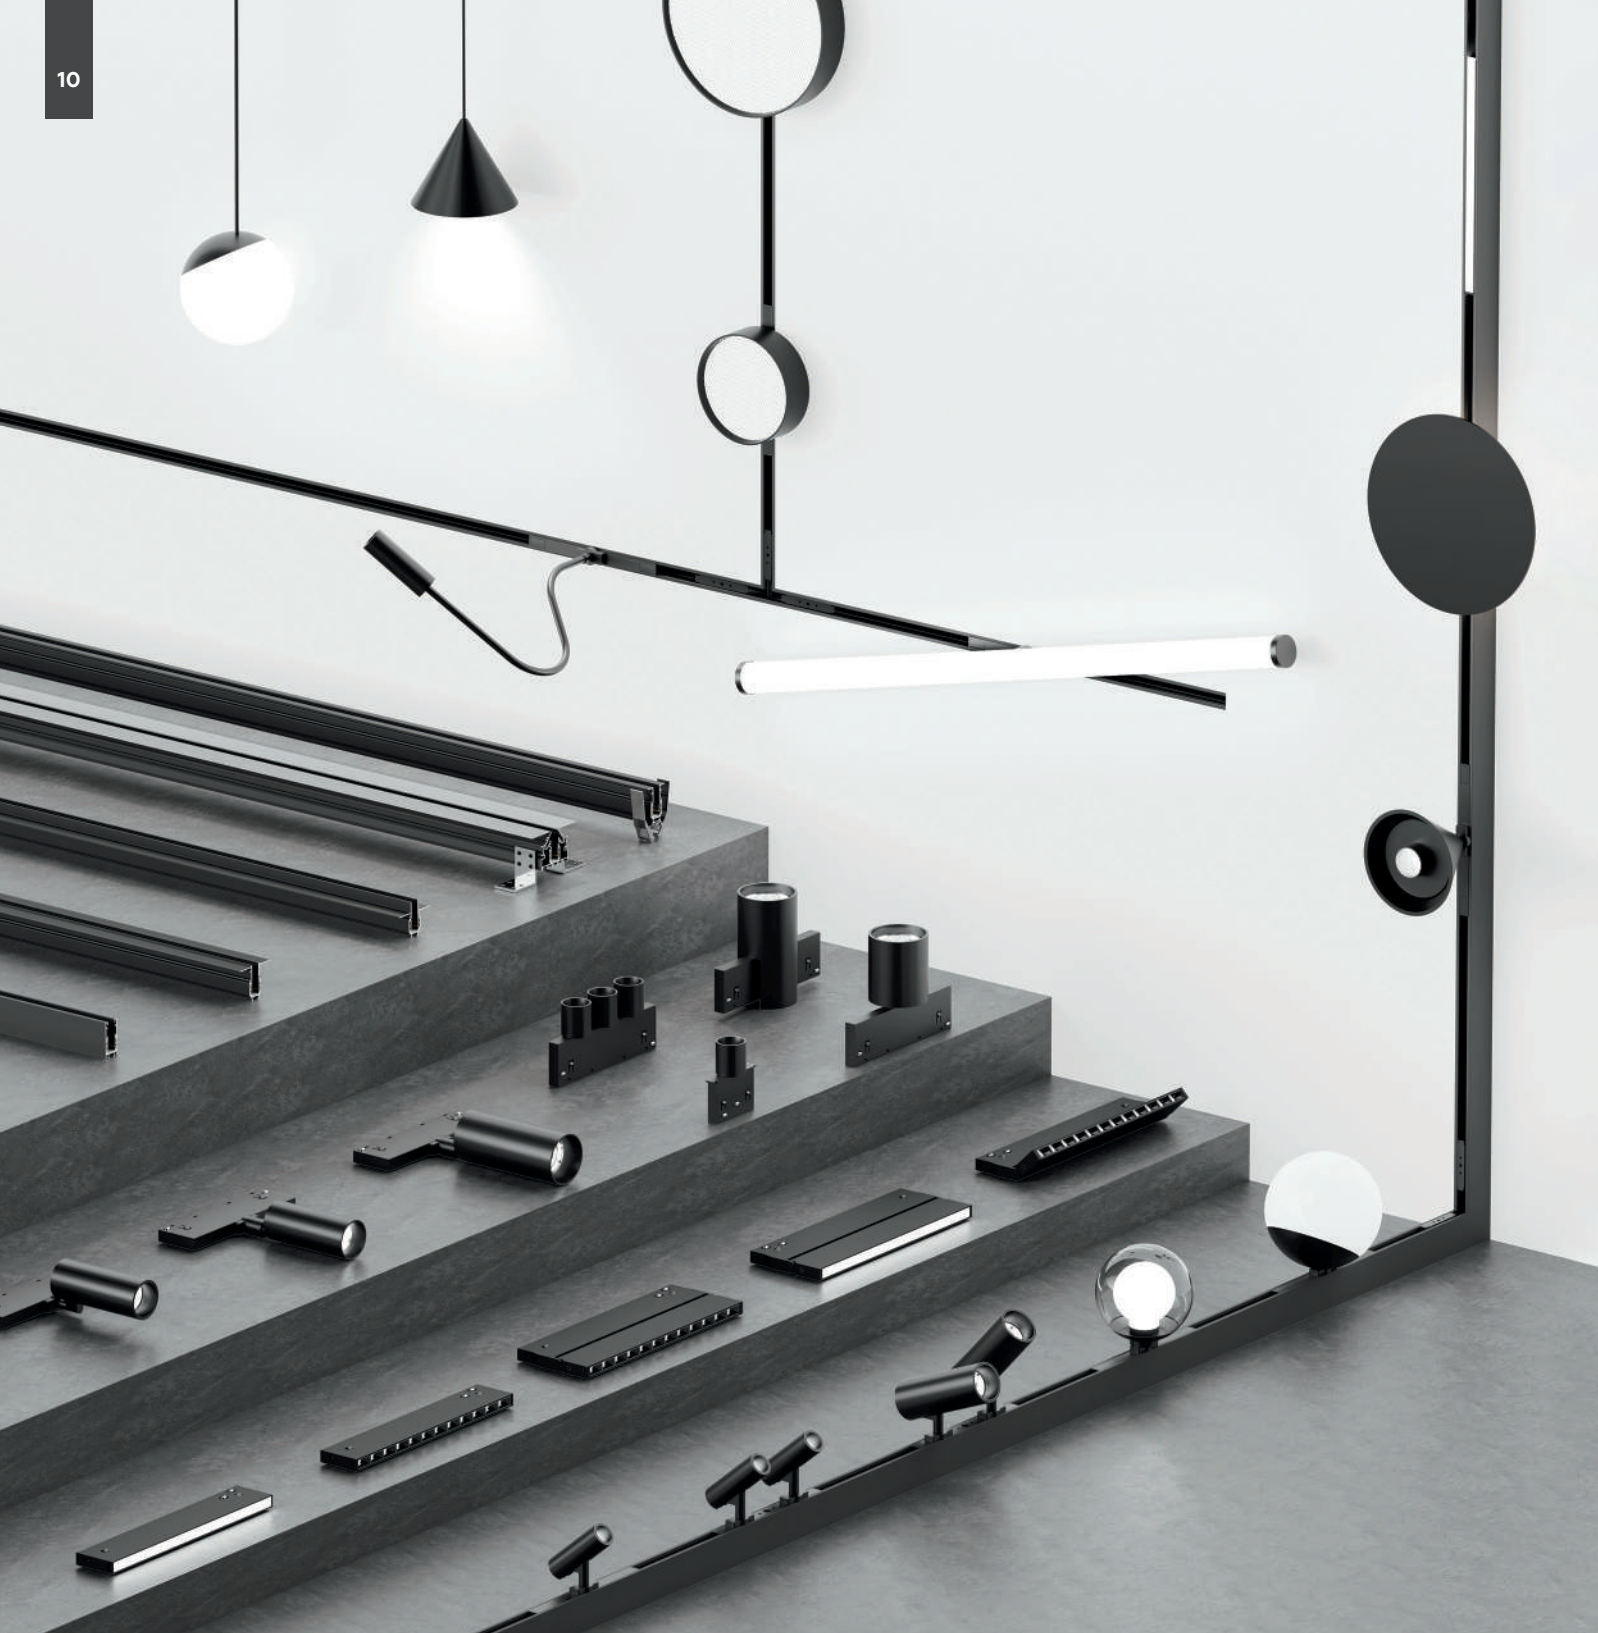

MAGNETIC TRACK SYSTEM

ЧЕТЫРЕ СИСТЕМЫ - РАЗНЫЙ ПОДХОД

Трековые системы Magnetic дают полный контроль над освещением без сложного монтажа и ограничений по конфигурации. Отличное решение для тех, кто не подстраивается под свет, а настраивает его под себя.



- | | | |
|-----|--|------------------|
| 01. | MAGNETIC 10 48V | УЛЬТРАТОНКАЯ |
| 02. | MAGNETIC 20 48V  | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ |
| 03. | MAGNETIC 25 220V  | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ |
| 04. | MAGNETIC ULTRA SLIM 48V | МИНИМАЛИСТИЧНАЯ |

MAGNETIC 10 48V

УЛЬТРАТОНКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Система освещения с шинопроводом шириной всего 10 мм. Самая тонкая трековая система в линейке, разработанная для проектов, где важна визуальная легкость. Узкий профиль позволяет интегрировать трек в интерьер, сохраняя аккуратную геометрию линий и визуальную чистоту.



Система работает от постоянного тока **48V**, что безопасно для человека при монтаже и эксплуатации.



Ширина шинопровода всего **10мм**, что создает минимальное визуальное присутствие трека в интерьере.




4 способа монтажа, благодаря чему систему можно адаптировать под разные условия без потери эстетики.




Поддержка **3CCT** позволяет менять цветовую температуру света прямо на корпусе светильника.

Шинопроводы

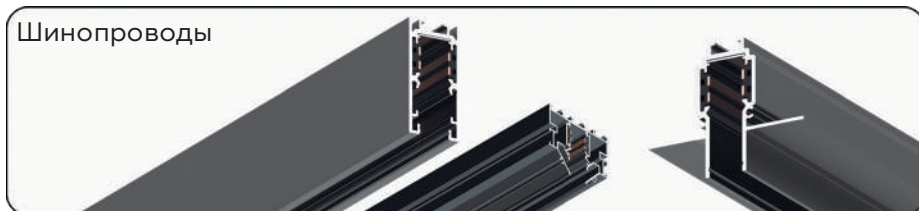

Блоки питания

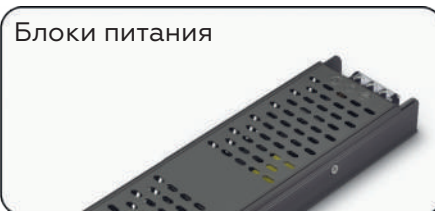


Светильники



Комплектующие и аксессуары




ШИНОПРОВОДЫ



Шинопровод
накладной/подвесной

Декоративный экран, торцевые заглушки идут в комплекте.

● GL1912 BK	GL1915 BK	GL1919 BK
○ GL1911 WH	GL1914 WH	GL1918 WH
1000*21*43	2000*21*43	3000*21*43
1m	2m	3m



Шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 12,5мм


Декоративный экран, торцевые заглушки идут в комплекте.

● GL1922 BK	GL1925 BK
2000*55*43	3000*55*43
2m	3m



Шинопровод для монтажа
в натяжной ПВХ потолок
системы крепления Гарпун

● GL1945 BK	GL1950 BK
○ GL1944 WH	GL1949 WH
2000*50*43	3000*50*43
2m	3m

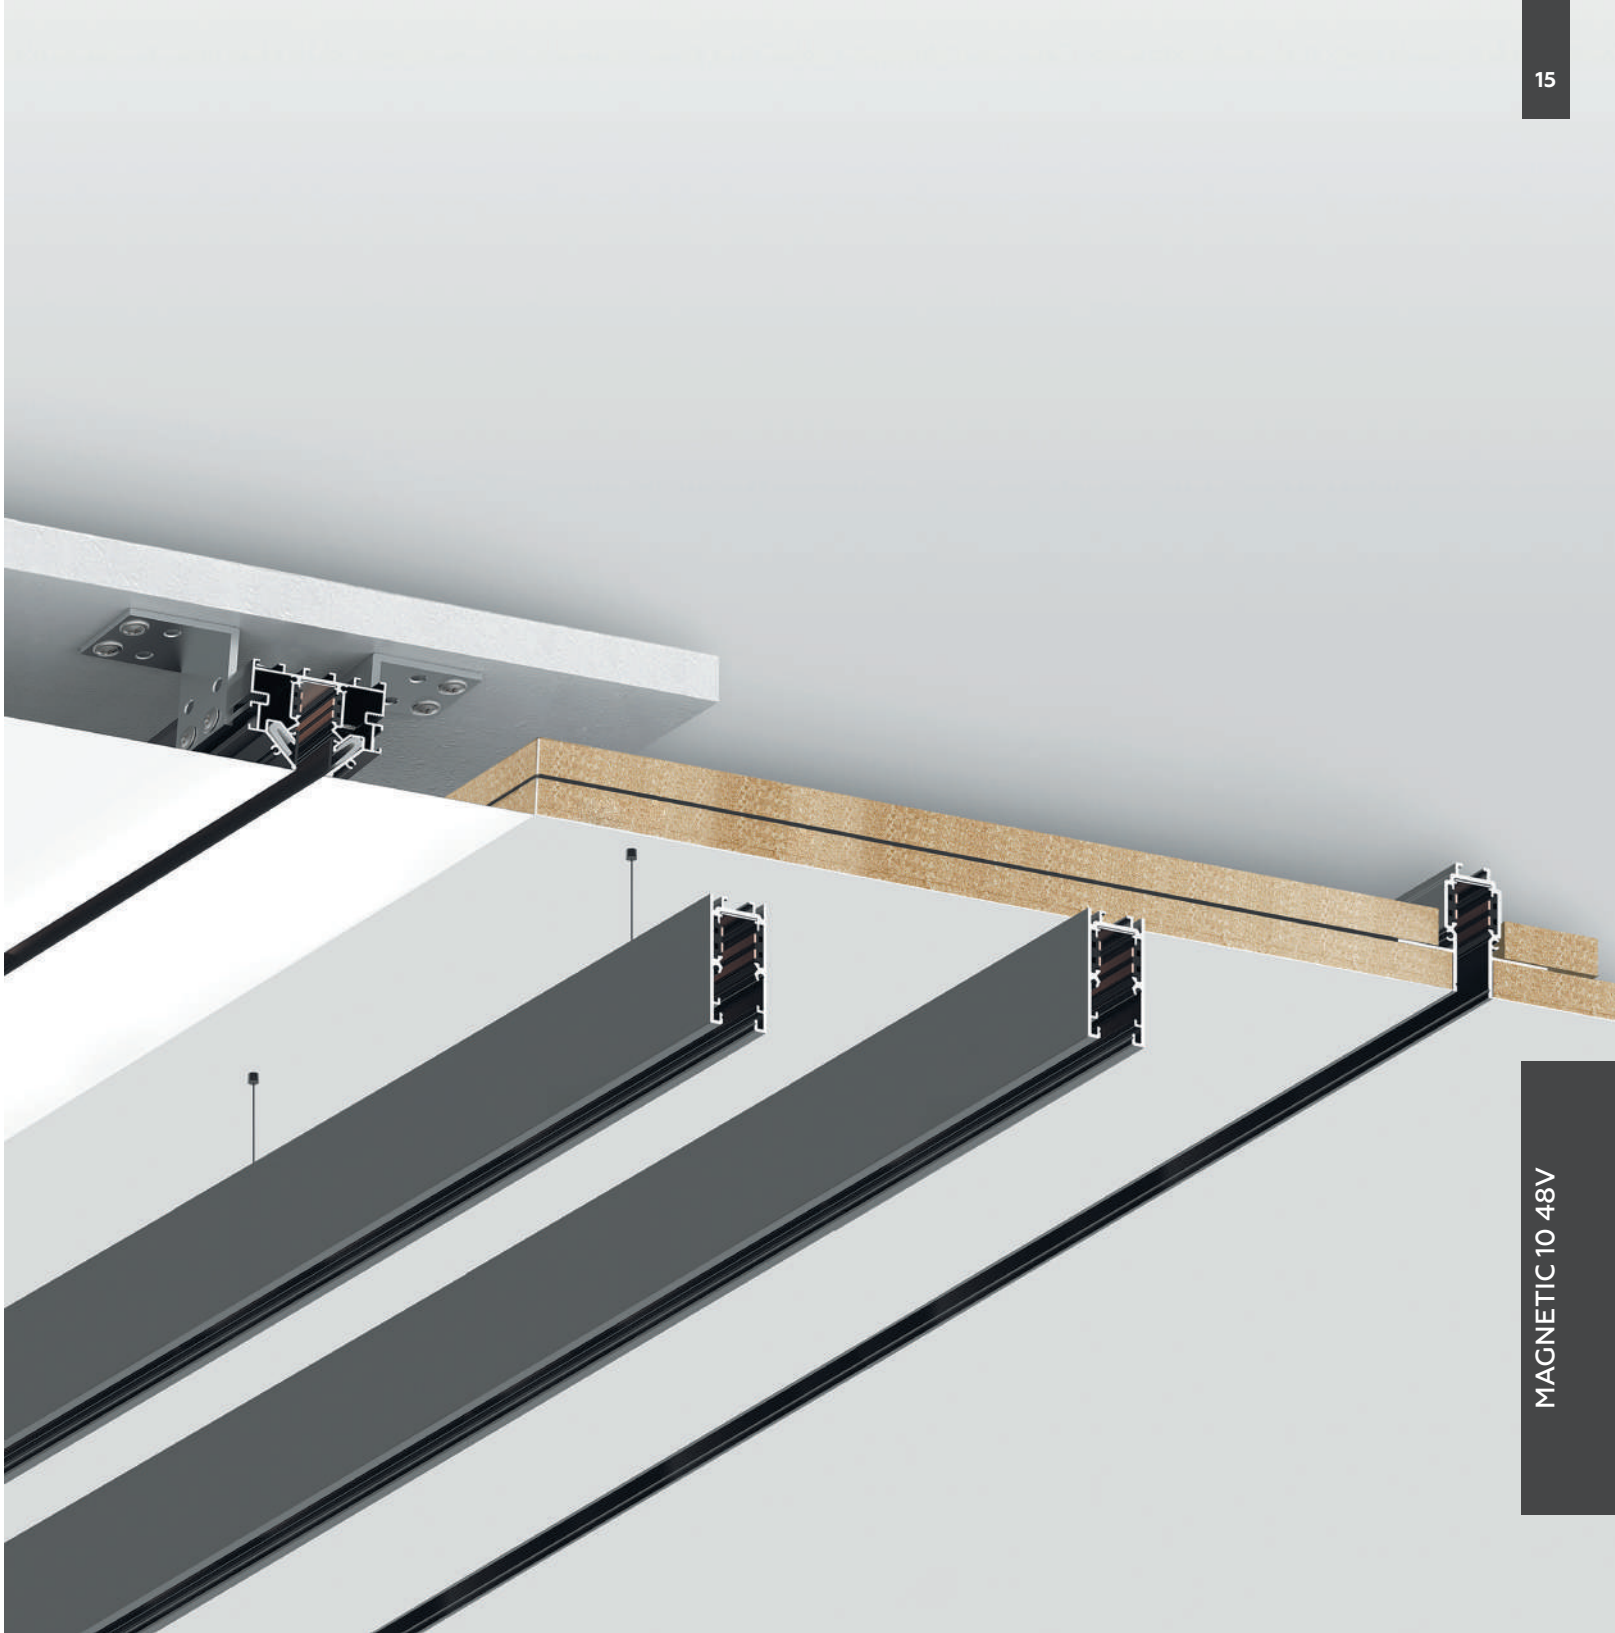

MAGNETIC 10 48V



3000K



4000K



6000K

Поддержка 3CCT позволяет менять цветовую температуру света с помощью механического переключателя, расположенного на корпусе светильника.



СВЕТИЛЬНИКИ

3CCT



24°

● ○
GL2301 BK | GL2305 BK
GL2300 WH | GL2304 WH
6W D35*80 | 12W D45*100

GL2310 BK | GL2315 BK
GL2309 WH | GL2314 WH
18W D55*120 | 24W D65*140



180°

●
GL2370 BK | GL2375 BK
10W 300*25*73 | 20W 600*25*73

GL2380 BK
30W 900*25*73



120°

● ○
GL2320 BK | GL2325 BK
GL2319 WH | GL2324 WH
10W 200*10*37 | 20W 400*10*37

GL2330 BK
GL2329 WH
30W 600*10*37



120°

● ○
GL2350 BK | GL2355 BK
GL2349 WH | GL2344 WH
10W 200*10*73 | 20W 400*10*73



38°

● ○
GL2335 BK | GL2340 BK
GL2334 WH | GL2339 WH
10W 200*10*37 | 20W 400*10*37

GL2345 BK
GL2344 WH
30W 600*10*37



38°

● ○
GL2360 BK | GL2365 BK
GL2359 WH | GL2364 WH
10W 200*10*73 | 20W 400*10*73

MAGNETIC 10 48V



1. Коннектор угловой вертикальный
для накладного шинопровода

GL1966 BK GL1965 WH



2. Коннектор угловой для встраи-
ваемого шинопровода

GL1961 BK GL1960 WH



3. Блок питания внешний

GL2081 BK GL2085 BK



4. Ввод питания

GL2025 BK GL2024 WH



5. Блок питания внутренний

GL2061 BK GL2065 BK
GL2060 WH GL2064 WH

100W

200W



6. Подвес 1,5м для накладного
шинопровода

GL1999 CH



7. Коннектор питания прямой

GL2030 BK



8. Коннектор питания угловой

GL2035 BK



9. Комплект угловых вертикальных
и горизонтальных соединителей

GL2015 AL



10. Комплект прямых соединителей

GL2006 AL



11. Комплект заглушек для наклад-
ного и встраиваемого шинопровода

GL1988 BK GL1987 WH

БЛОКИ ПИТАНИЯ				
Артикул	Мощность	Размер	Цвет	Тип монтажа
GL2060 WH	100W	200*10*37	белый	внутренний
GL2061 BK	100W	200*10*37	черный	внутренний
GL2064 WH	200W	250*10*37	белый	внутренний
GL2065 BK	200W	250*10*37	черный	внутренний
GL2081 BK	100W	141*50*25	черный	внешний
GL2085 BK	200W	181*50*25	черный	внешний

Артикул	Название	Размер	Цвет
GL1960 WH	Коннектор угловой для накладного шинопровода	80*80*43	белый
GL1961 BK	Коннектор угловой для накладного шинопровода	80*80*43	черный
GL1965 WH	Коннектор угловой вертикальный для накладного шинопровода	80*80*43	белый
GL1966 BK	Коннектор угловой вертикальный для накладного шинопровода	80*80*43	черный
GL1971 BK	Коннектор угловой для встраиваемого шинопровода под Г/КЛ 12.5мм	100*100*43	черный
GL1980 WH	Коннектор угловой для шинопровода в натяжной потолок	100*100*43	белый
GL1981 BK	Коннектор угловой для шинопровода в натяжной потолок	100*100*43	черный
GL1987 WH	Комплект заглушек для накладного-подвесного шинопровода (2шт)	10*20*20	белый
GL1988 BK	Комплект заглушек для накладного-подвесного шинопровода (2шт)	10*20*20	черный
GL1989 WH	Комплект заглушек для шинопровода в натяжной потолок (2шт)	50*43*1.5	белый
GL1990 BK	Комплект заглушек для шинопровода в натяжной потолок (2шт)	50*43*1.5	черный
GL1994 WH	Крепление для накладного шинопровода	50*20*5	белый
GL1995 BK	Крепление для накладного шинопровода	50*20*5	черный
GL1999 CH	Подвес 1,5м для накладного шинопровода	1500	хром
GL2005 AL	Соединитель прямой	40*40*1.5	алюминий
GL2006 AL	Комплект прямых соединителей	40*40*1.5	алюминий
GL2015 AL	Комплект угловых вертикальных и горизонтальных соединителей 90°	80*10*1.5	алюминий
GL2020 AL	Уголок для закладных профилей	40*30*40	алюминий
GL2024 WH	Ввод питания для шинопровода	50*10*37	белый
GL2025 BK	Ввод питания для шинопровода	45*10*37	черный
GL2029 WH	Коннектор питания прямой	120*10*37	белый
GL2030 BK	Коннектор питания прямой	120*10*37	черный
GL2034 WH	Коннектор питания угловой	250*10*37	белый
GL2035 BK	Коннектор питания угловой	250*10*37	черный

MAGNETIC 20 48V

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Универсальная трековая система, сочетающая классическое освещение и элементы умного управления. При подключении SMART-блока питания система расширяет свои возможности, становится доступным управление через мобильное приложение и голосовые команды с помощью Яндекс Алиса.



Система работает от постоянного тока **48V**, что безопасно для человека при монтаже и эксплуатации.



Ширина шинпровода **20мм**, что создает минимальное визуальное присутствие трека в интерьере.



SMART-блок питания расширяет возможности управления светом, система переходит на уровень умного освещения.



Механический переключатель на корпусе светильника: **4** режима работы.

Шинопроводы



Блоки питания




Светильники



Комплектующие и аксессуары



ШИНОПРОВОДЫ



Шинопровод накладной/подвесной

Декоративный экран, торцевые заглушки идут в комплекте.

- | | |
|----------------|----------------|
| ● GL3303 BK | GL3319 BK |
| ○ GL3302 WH | GL3318 WH |
| 2000*26.9*53.7 | 3000*26.9*53.7 |

2m	3m
----	----




Шинопровод встраиваемый под ГКЛ 12,5/9,5

Декоративный экран, торцевые заглушки идут в комплекте.

- | | |
|--------------|--------------|
| ● GL3333 BK | GL3339 BK |
| ○ GL3331 WH | GL3338 WH |
| 2000*60*46.8 | 3000*60*46.8 |

2m	3m
----	----




Шинопровод для монтажа в натяжной ПВХ потолок системы крепления Гарпун

Внутренняя декоративная вставка идет в комплекте.

- | | |
|----------------|----------------|
| ● GL3347 BK | GL3349 BK |
| 2000*62.5*51.5 | 3000*62.5*51.5 |

2m	3m
----	----

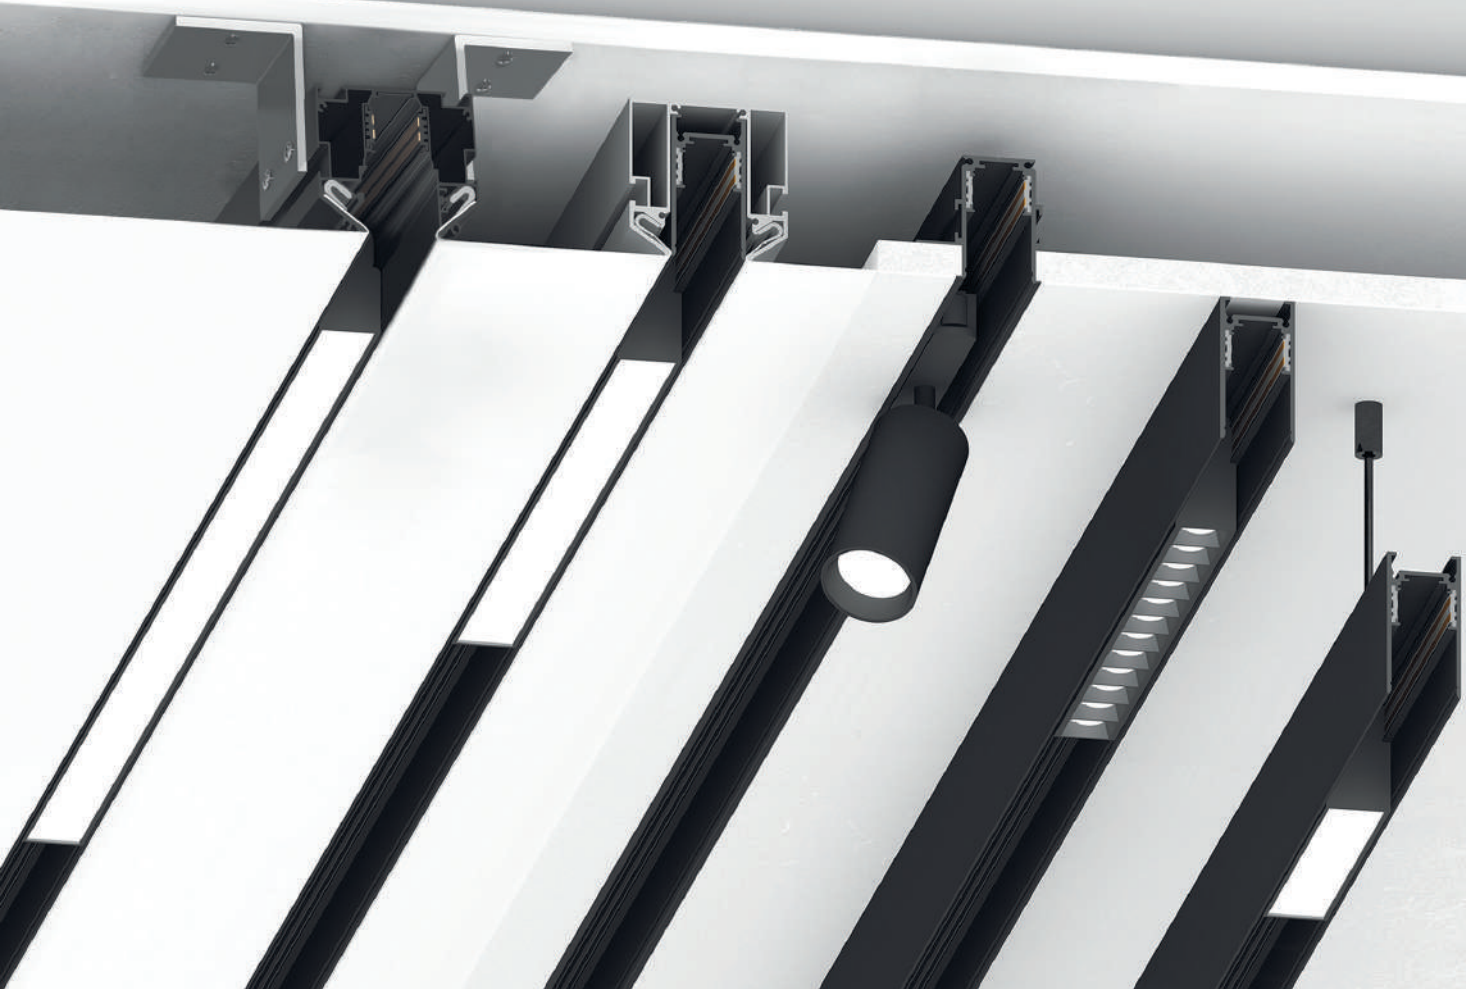

Корпус в натяжной потолок для накладного шинопровода

Для установки светильников необходимо приобрести накладной шинопровод.


- | | |
|--------------|--------------|
| ● GL3344 AL | GL3345 AL |
| 2000*57*59.2 | 3000*57*59.2 |

2m	3m
----	----


УПРАВЛЕНИЕ

для SMART СВЕТИЛЬНИКОВ

Для управления светильниками через мобильное приложение **Smart Life** достаточно приобрести блок питания SMART. Для управления через голосового ассистента Алиса необходимо приобрести блок питания SMART и конвертер Wi-Fi.



Механический переключатель на корпусе светильников позволяет выбрать один из режимов освещения: тёплый, нейтральный, холодный свет или smart-режим.

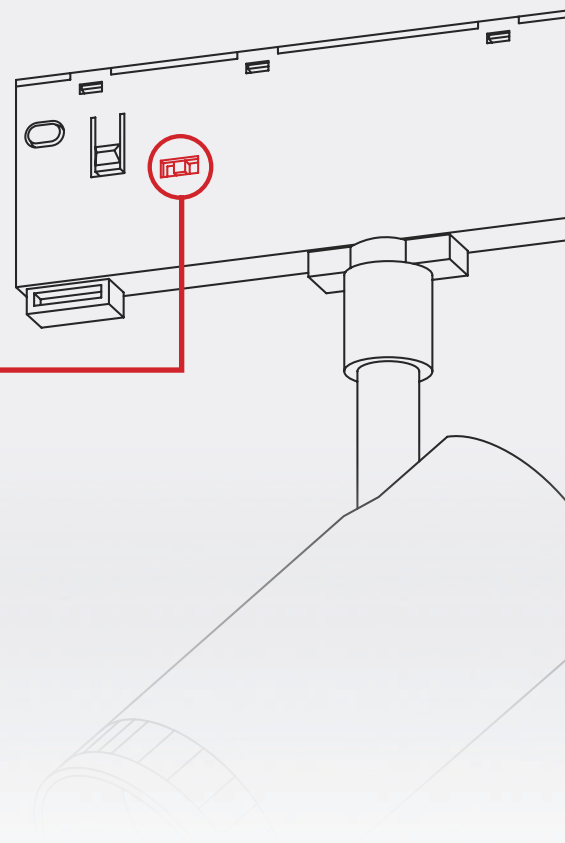

- GL3644 BK | GL3645 BK
 - GL3641 WH | GL3642 WH
- 100W

200W

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ



Wi-Fi конвертер

GL3701 WH

TUYA/Smart Life+Zigbee

Предназначен для интеграции системы умного освещения в приложения TuYa и Smart Life. Поддерживает протоколы Bluetooth Mesh и Zigbee, позволяя централизованно управлять светильниками, пультами и настенными панелями управления. Можно подключить до 100 осветительных приборов, обеспечивая стабильную передачу сигнала и дистанционный доступ к системе.



Пульт управления

GL3702 BK

Bluetooth Mesh

Пульт поддерживает четыре предустановленных световых сценария и отдельный режим ночного освещения. Настройка и привязка устройств выполняются через приложения TuYa Smart или Smart Life. Для каждой зоны можно отдельно настраивать параметры света, включать и выключать оборудование или одновременно управлять всеми подключёнными приборами.



Настенная панель управления

GL3703 BK

Bluetooth Mesh

С помощью настенной панели можно плавно изменять яркость и цветовую температуру светильников, а также разделять оборудование на три независимые группы. Позволяет сохранить любимый световой сценарий и активировать его одним нажатием. Благодаря автономному питанию устройство не требует подведения электрических проводов и может быть установлено практически в любом удобном месте.



СВЕТИЛЬНИКИ

SMART



24°

GL4405 BK	GL4415 BK
GL4401 WH	GL4410 WH
7W D35*90	10W D45*100

GL4425 BK	GL4435 BK
GL4420 WH	GL4430 WH
15W D55*120	20W D65*140



120°

GL4455 BK	GL4465 BK
GL4450 WH	GL4460 WH
10W 304*22*45	20W 604*22*45


GL4475 BK
GL4470 WH
30W 904*22*45



24°


GL4495 BK	GL4505 BK
GL4490 WH	GL4500 WH
12W 218*22*25	18W 328*22*25

GL4515 BK
GL4510 WH
24W 435*22*25



24°

GL4525 BK
GL4520 WH
12W D40*300



120°

GL4485 BK
GL4480 WH
20W 325*305*25

СВЕТИЛЬНИКИ



● ○ 24°

GL3902/2 BK
GL3901/2 WH
20W 180*45*182



● ○ 24°

GL3814 BK
GL3810 WH
7W D35*80



● ○ 24°

GL3823 BK GL3819 WH 10W D47*128	GL3833 BK GL3828 WH 15W D57*128
GL3841 BK GL3838 WH 20W D67*138	GL3846 BK GL3845 WH 30W D77*138



● ○ 120°

GL4059 BK GL4058 WH 6W 115*22*105	GL4062 BK GL4061 WH 12W 223*22*105
---	--



● ○ 120°

GL4066 BK
GL4065 WH
18W 325*22*45



● ○ 120°

GL4201 BK GL4200 WH 12W 305*22*45	GL4206 BK 24W 605*22*45
---	----------------------------



● ○ 120°

GL3853 BK GL3852 WH 12W D95*30	GL3855 BK GL3854 WH 18W D115*30
--------------------------------------	---------------------------------------



● ○ 24°

GL4351 BK
GL4350 WH
6W D40*300



360°

GL3921 BK/FR
6W D123*163



● ○ 24°

GL4040 BK GL4038 WH 6W 115*22*105	GL4048 BK GL4044 WH 12W 223*22*105
---	--



● ○ 24°

GL4081 BK
GL4080 WH
18W 325*22*45

ОДНОЦВЕТНЫЕ

4200K

ОДНОЦВЕТНЫЕ

4200K



ОДНОЦВЕТНЫЕ

4200K



120°

GL4004 BK
GL4001 WH

12W 300*22*45

GL4005 BK
GL4002 WH

15W 454*22*45

GL4011 BK
GL4008 WH

24W 605*22*45

GL4013 BK
GL4012 WH

36W 900*22*45



24°

GL4019 BK
GL4017 WH

6W 115*22*45

GL4024 BK
GL4022 WH

12W 220*22*45

GL4030 BK
GL4028 WH

18W 328*22*45

GL4033 BK
GL4031 WH


30W 550*22*45



120°

GL3982 BK
GL3981 WH

24W 300*300*45



360°

GL4300 WH

12W D21*1000

GL4302 WH

20W D21*2000



1. Коннектор угловой внутренний
для встраиваемого шинопровода

GL3362 WH GL3363 BK
GL3362-9.5 WH



2. Коннектор угловой для встраи-
ваемого шинопровода

GL3352 WH GL3354 BK
GL3352-9.5 WH



3. Коннектор Т-образный для
встраиваемого шинопровода

GL3355 WH GL3356 BK



4. Коннектор х-образный для
встраиваемого шинопровода

GL3357 WH GL3358 BK



5. Ввод питания

GL3628 WH GL3634 BK



6. Блок питания внешний

GL3671 GL3672
GL3681

100W

200W



7. Коннектор питания прямой

GL3629 WH GL3636 BK



8. Коннектор питания угловой

GL3630 WH GL3637 BK



9. Коннектор питания т-образный

GL3638



10. Коннектор питания Х-образный

GL3639



11. Комплект прямых соединителей
для шинопровода под ГКЛ

GL3613 AL



12. Блок питания внутренний

SMART

GL3641 WH GL3642 WH
GL3644 BK GL3645 BK

GL3650 WH GL3652 WH
GL3661 BK GL3662 BK

100W

200W

БЛОКИ ПИТАНИЯ					
Артикул		Мощность	Размер	Цвет	Тип монтажа
GL3641 WH	SMART	100W	210*25*22	белый	внутренний
GL3642 WH		200W	300*25*22	белый	внутренний
GL3644 BK		100W	210*25*22	черный	внутренний
GL3645 BK		200W	300*25*22	черный	внутренний
GL3650 WH		100W	225*45*23	белый	внутренний
GL3652 WH		200W	260*45*23	белый	внутренний
GL3661 BK		100W	225*45*23	черный	внутренний
GL3662 BK		200W	260*45*23	черный	внутренний
GL3671		100W	150*55*23	серый	внешний
GL3672		200W	202*55*23	серый	внешний
GL3681		200W	185*48*24	серый	внешний

Артикул	Название	Размер	Цвет
GL3352 WH	Коннектор угловой для встраиваемого шинопровода под ГКЛ 12,5мм	85*85*46.8	белый
GL3352-9.5 WH	Коннектор угловой для встраиваемого шинопровода под ГКЛ 9,5мм	85*85*46.8	белый
GL3354 BK	Коннектор угловой для встраиваемого шинопровода	85*85*46.8	черный
GL3355 WH	Коннектор Т-образный для встраиваемого шинопровода	170*85*46.8	белый
GL3356 BK	Коннектор Т-образный для встраиваемого шинопровода	170*85*46.8	черный
GL3357 WH	Коннектор Х-образный для встраиваемого шинопровода	170*170*46.8	белый
GL3358 BK	Коннектор Х-образный для встраиваемого шинопровода	170*170*46.8	черный
GL3362 WH	Коннектор угловой внутренний для встраиваемого шинопровода под ГКЛ 12,5	85*85*60	белый
GL3362-9.5 WH	Коннектор угловой внутренний для встраиваемого шинопровода под ГКЛ 9,5	85*85*60	белый
GL3363 BK	Коннектор угловой внутренний для встраиваемого шинопровода	85*85*60	черный
GL3369 WH	Коннектор угловой для накладного шинопровода	85*85*53.7	белый
GL3372 BK	Коннектор угловой для накладного шинопровода	85*85*53.7	черный
GL3373 WH	Коннектор Т-образный для накладного шинопровода	170*85*53.7	белый
GL3374 BK	Коннектор Т-образный для накладного шинопровода	170*85*53.7	черный
GL3375 WH	Коннектор Х-образный для накладного шинопровода	170*170*53.7	белый
GL3376 BK	Коннектор Х-образный для накладного шинопровода	170*170*53.7	черный
GL3377 WH	Коннектор угловой внутренний для накладного шинопровода	85*85*26.9	белый
GL3378 BK	Коннектор угловой внутренний для накладного шинопровода	85*85*26.9	черный
GL3390	Коннектор угловой для корпуса в натяжной потолок	85*85*58	хром
GL3395 BK	Коннектор угловой 90° для шинопровода в натяжной потолок	90*90	черный

Артикул	Название	Размер	Цвет
GL3600 WH	Крепление для встраиваемого монтажа (2шт)	68.54*31.1*41.5	белый
GL3601 BK	Крепление для встраиваемого монтажа (2шт)	68.54*31.1*41.5	черный
GL3605 WH	Заглушка для накладного шинопровода (2шт)	52*26*2	белый
GL3606 BK	Заглушка для накладного шинопровода (2шт)	52*26*2	черный
GL3607 WH	Заглушка для встраиваемого шинопровода (2шт)	46*26*3	белый
GL3608 BK	Заглушка для встраиваемого шинопровода (2шт)	46*26*3	черный
GL3613 AL	Комплект прямых соединителей для шинопровода под ГКЛ (2шт)	70*12.5	алюминий
GL3615 AL	Комплект угловых соединителей для шинопровода в натяжной потолок (4шт)		алюминий
GL3618 AL	Соединитель для накладного шинопровод (2шт)	100*22*1.5	алюминий
GL3619	Соединитель для корпуса в натяжной потолок (2шт)	85*10	хром
GL36190 AL	Комплект прямых соединителей для шинопровода в натяжной потолок (4шт)		алюминий
GL3620	Уголок монтажный регулируемый для корпуса в натяжной потолок (2шт)	60*22*40	алюминий
GL3621 AL	Уголок регулируемый для закладных профилей (2шт)		алюминий
GL3622 WH	Заглушка для корпуса в натяжной потолок (2шт)		белый
GL3623 BK	Заглушка для корпуса в натяжной потолок (2шт)		черный
GL36230 BK	Комплект заглушек для шинопровода в натяжной потолок (2шт)		черный
GL3626 WH	Подвес для накладного шинопровода	1500	белый
GL3627	Подвес для накладного шинопровода	1500	черный
GL3628 WH	Ввод питания для шинопровода	380*18*18	белый
GL3629 WH	Коннектор питания прямой для шинопровода	215*18*18	белый
GL3630 WH	Коннектор питания гибкий угловой для шинопровода	255*18*18	белый
GL3634	Ввод питания для шинопровода	380*18*18	черный
GL3636	Коннектор питания прямой для шинопровода	215*18*18	черный
GL3637	Коннектор питания гибкий угловой для шинопровода	255*18*18	черный
GL3638	Коннектор питания гибкий Т-образный для шинопровода	160*80*18	черный
GL3639	Коннектор питания гибкий Х-образный для шинопровода	160*160*18	черный
GL4310 BK	Подвес для трековых светодиодных гибких светильников	1500	черный

MAGNETIC 25 220V

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Полнофункциональная умная трековая система, работающая от сети 220V и предлагающая широкий спектр возможностей для управления освещением. Система ориентирована на современные интерьеры, где важна не только эстетика, но и технологичность.



Система работает от сети **220V**, поэтому не требует приобретения дополнительного блока питания.



Ширина шинопровода **25мм**, что создает минимальное визуальное присутствие трека в интерьере.



Благодаря **SMART**-функциям, система позволяет формировать световую среду, которая адаптируется под ритм жизни.



3 серии светильников с различными сценариями управления и функциональными возможностями.


Шинопроводы



Управление




Светильники

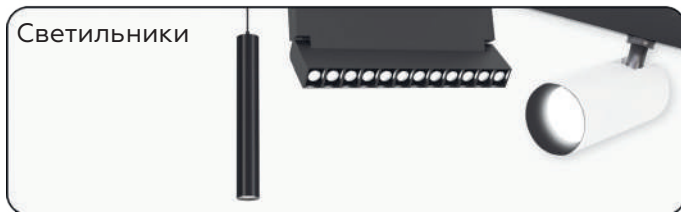

Комплектующие и аксессуары



ШИНОПРОВОДЫ




Шинопровод
накладной/подвесной

Декоративный экран, торцевые заглушки идут в комплекте.

- | | |
|--------------|--------------|
| ● GL1004 BK | GL1006 BK |
| ○ GL1003 WH | GL1005 WH |
| 2000*30.6*56 | 3000*30.6*56 |

2m	3m
----	----



Шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 12,5

Декоративный экран, торцевые заглушки идут в комплекте.

- | | |
|--------------|--------------|
| ● GL1010 BK | GL1012 BK |
| ○ GL1009 WH | GL1011 WH |
| 2000*62.5*56 | 3000*62.5*56 |

2m	3m
----	----





Шинопровод для монтажа
в натяжной ПВХ потолок
системы крепления Гарпун

Декоративный экран, торцевые заглушки идут в комплекте.

- | | |
|----------------|----------------|
| ● GL1017 BK | GL1019 BK |
| 2000*62.5*51.5 | 3000*62.5*51.5 |

2m	3m
----	----

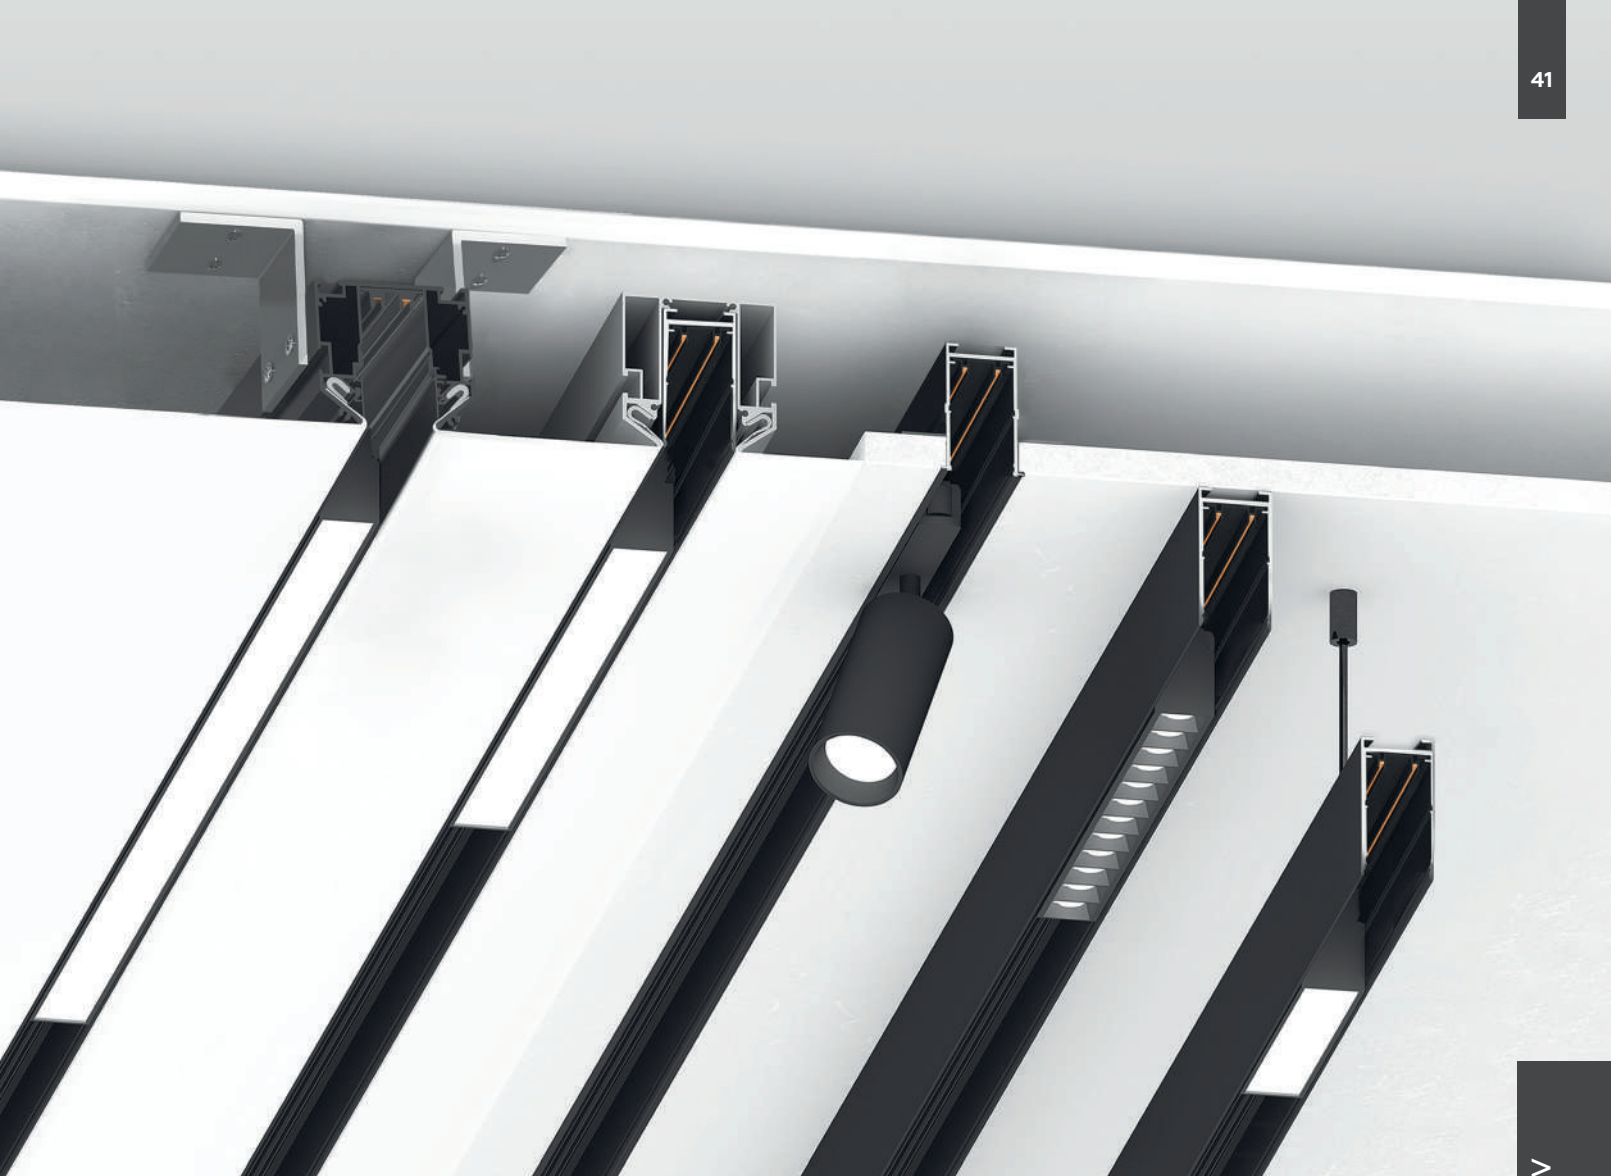

Корпус в натяжной потолок
для накладного шинопровода

Для установки светильников необходимо приобрести накладной шинопровод.

- | | |
|-------------|------------|
| ● GL1013 AL | GL1014 AL |
| 2000*61*61 | 3000*61*61 |

2m	3m
----	----

СВЕТИЛЬНИКИ

SMART



GL8005 BK | GL8015 BK
GL8001 WH | GL8010 WH
9W D50*125 | 18W D60*135



GL8075 BK | GL8085 BK
GL8070 WH | GL8080 WH
9W 220*25*41 | 18W 410*25*41



GL8035 BK | GL8045 BK
GL8030 WH | GL8040 WH
9W 220*25*41 | 18W 410*25*41



GL8115 BK
GL8110 WH
18W 312*312*25




GL8020 BK/WH | 9W D55*120
GL8025 BK/WH | 18W D65*140



GL8090 BK
9W 220*25*138



GL8095 BK
9W 220*25*138

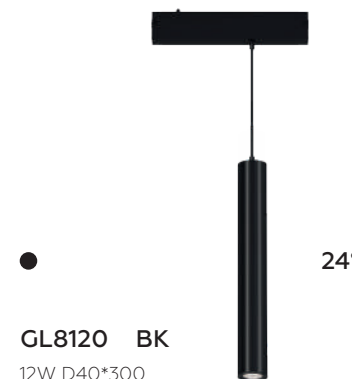

GL8120 BK
12W D40*300



MAGNETIC 25 220V

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

SMART СВЕТИЛЬНИКОВ

Для серии SMART светильников предусмотрено три типа устройств, обеспечивающих точную настройку света. Устройства управления могут использоваться как совместно, так и по отдельности. Пользователь получает полный контроль над светом — настройка яркости, цветовой температуры и сценариев происходит через мобильные устройства, пульта или панели управления, а так же с помощью голосового помощника.



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ



Wi-Fi конвертер

GL1920 WH

Wi-Fi TUYA/Smart Life



Обеспечивает интеграцию системы в приложение Smart Life. Это позволяет управлять освещением при помощи мобильного приложения и голосового помощника Яндекс Алиса. Возможно создание сценариев автоматизации: включение, выключение, а также настройка параметров свечения в зависимости от геолокации пользователя, времени суток, погоды и многое другое.



Настенная панель управления

GL1861 WH

Радио 2.4G

Не требует подведения электрического питания. Позволяет одновременно управлять всеми светильниками трековой системы, а также сохранять в памяти 2 световых сценария и активировать их одним касанием. Настройка сенсорной панели осуществляется через мобильное приложение Smart Life. Монтируется на саморезы или двусторонний скотч и может быть установлена в любом удобном месте.



Пульт управления

GL1851 BK

Радио 2.4G

Специальный пульт GL1851 предназначен именно для данной трековой системы. Позволяет изменять яркость и цветовую температуру светильников на трековой системе. При помощи радиопулльта можно создать до 12 групп освещения и управлять ими независимо друг от друга. Возможно создание и сохранение 4 световых сценариев.

СВЕТИЛЬНИКИ



● ○ ● 38°

GL1202	BK	GL1212	BK
GL1201	WH	GL1211	WH
GL1203	GD	GL1213	GD
7W D35*80		12W D45*100	

GL1222	BK	GL1232	BK
GL1221	WH	GL1231	WH
GL1223	GD	GL1233	GD
18W D55*120		24W D65*140	



● 120°

GL1299 BK
24W 342*367*42



● ○ 120°

GL1262	BK	GL1272	BK
GL1261	WH	GL1271	WH
9W 232*25*42		15W 342*25*42	

GL1282	BK	GL1292	BK
GL1281	WH	GL1291	WH
18W 452*25*42		24W 562*25*42	



● ○ 120°

GL1322	BK	GL1332	BK
GL1321	WH	GL1331	WH
12W 232*25*112		18W 342*25*112	



● ○ 24°

GL1302	BK	GL1312	BK
GL1301	WH	GL1311	WH
12W 232*25*42		15W 342*25*42	

GL1314 BK
GL1313 WH
24W 455*25*42



● ○ 24°

GL1342	BK	GL1352	BK
GL1341	WH	GL1351	WH
12W 232*25*112		18W 342*25*112	



● 120°

GL1361 BK
12W 608*25*110




● ○ 24°

GL1242 BK
GL1241 WH
7W D75*85



● 120°

GL1371 BK
10W D120/232*120*167

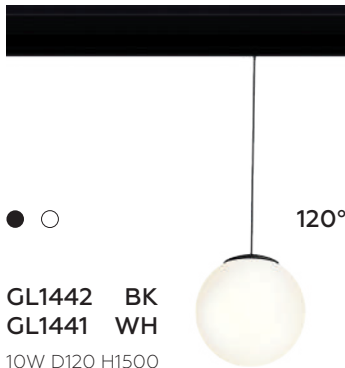


● ○ 120°

GL1442 BK
GL1441 WH
10W D120 H1500



● 120°

GL1381 BK
15W D115/232*115*77

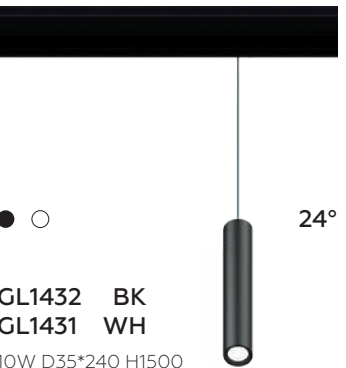

● ○ 24°

GL1432 BK
GL1431 WH
10W D35*240 H1500

УПРАВЛЯЕМЫЕ

УПРАВЛЯЕМЫЕ

MAGNETIC 25 220V



ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

УПРАВЛЯЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Серия управляемых светильников предусматривает два способа настройки освещения: с помощью пульта и через мобильное приложение. Свет с легкостью адаптируется под разные ситуации, формируя нужную атмосферу. Управление голосовым помощником не поддерживается.



Приложение

LampSmart Pro

Wi-Fi



С помощью приложения можно управлять светильниками дистанционно: диммирование, температура света, установка режима при включении выключателем. Приложение дает больше гибкости: можно заранее задать нужные режимы освещения и менять атмосферу пространства одним касанием. Удобное решение для тех, кто ценит персонализацию и полный контроль над световой средой.



Пульт управления

GL1901 BK

Радио 2.4G

Пульт позволяет быстро включать и выключать свет, регулировать яркость, изменять цветовую температуру и настраивать до 4 сценариев освещения. Поддерживает работу до 4 групп светильников, что дает возможность управлять различными зонами пространства независимо друг от друга. Идеален для повседневного использования, когда важна скорость и простота управления.

СВЕТИЛЬНИКИ



● ○ 120°

GL1648 BK	GL1669 BK
GL1644 WH	GL1664 WH
9W 220*25*41	18W 410*25*41

GL1679 BK	GL1691 BK
GL1674 WH	GL1684 WH
27W 600*25*41	36W 800*25*41



● ○ 120°

GL1710 BK	GL1711 BK
GL1705 WH	GL1706 WH
24W 342*367*42	18W 312*312*25

ОДНОЦВЕТНЫЕ

4200K



● ○ 24°

GL1720 BK	GL1730 BK
GL1715 WH	GL1725 WH
12W 232*25*42	15W 342*25*42

GL1740 BK
GL1735 WH
24W 455*25*42



● ○ 36°

GL1610 BK	GL1620 BK
GL1605 WH	GL1615 WH
7W D35*80	12W D45*100



GL1630 BK	GL1640 BK
GL1625 WH	GL1635 WH
18W D55*120	24W D65*140

ОДНОЦВЕТНЫЕ

4200K




MAGNETIC 25 220V

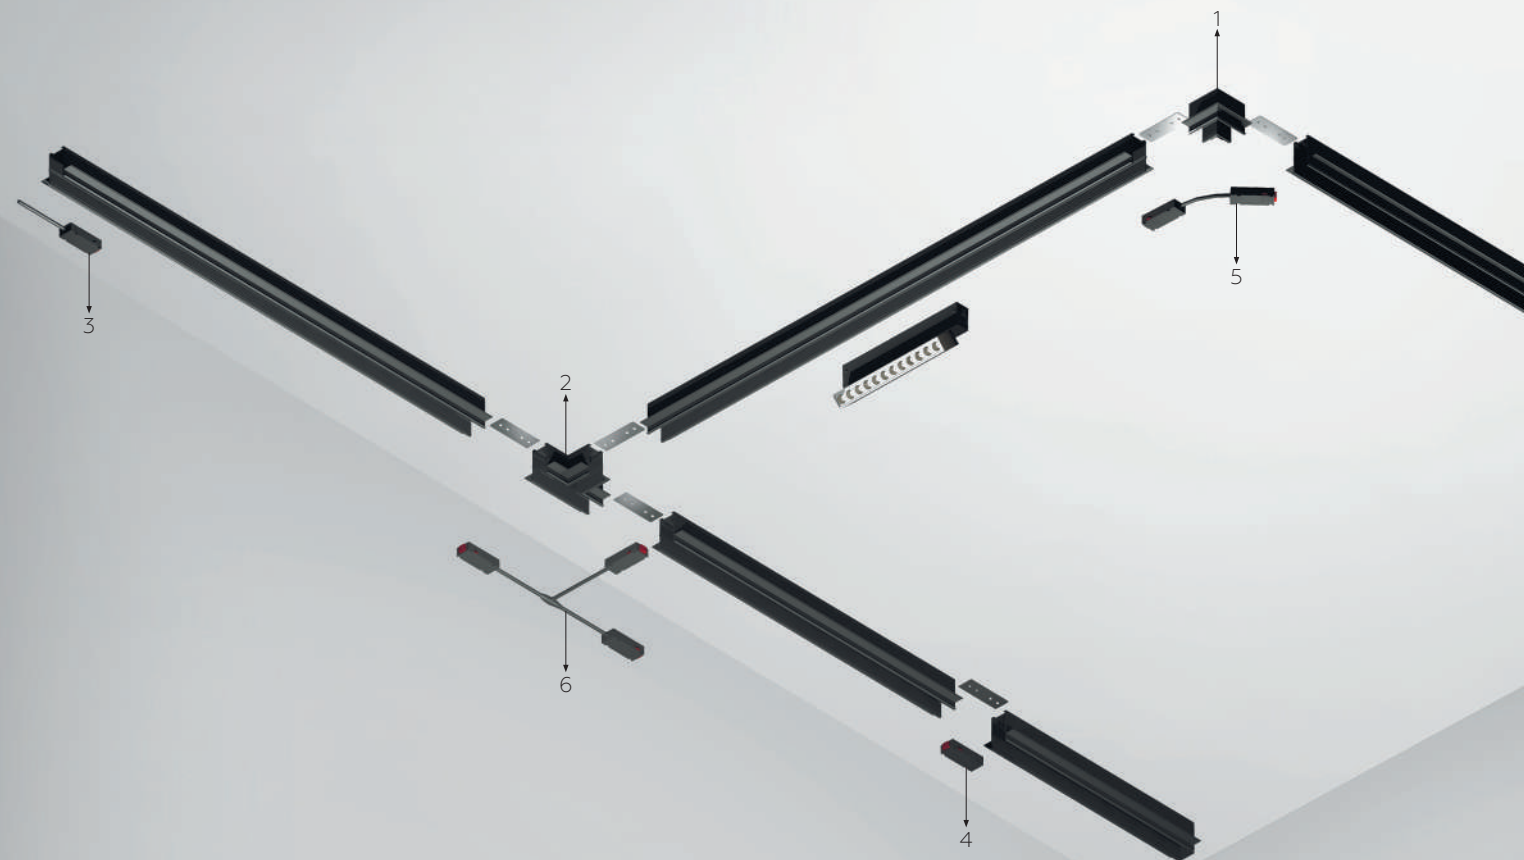

1. Коннектор угловой для встраиваемого шинопровода

GL1039 WH GL1040 BK



2. Коннектор Т-образный для встраиваемого шинопровода

GL1041 WH GL1042 BK



3. Ввод питания для шинопровода

GL1101 WH GL1102 BK



4. Коннектор питания прямой с соединителем

GL1105 WH GL1106 BK



5. Коннектор питания гибкий

GL1109 WH GL1110 BK



6. Коннектор питания Т-образный

GL1113 WH GL1114 BK




7. Подвес для накладного шинопровода

GL1090 WH GL1091 BK



8. Комплект заглушек для шинопровода

GL1057 WH GL1058 BK

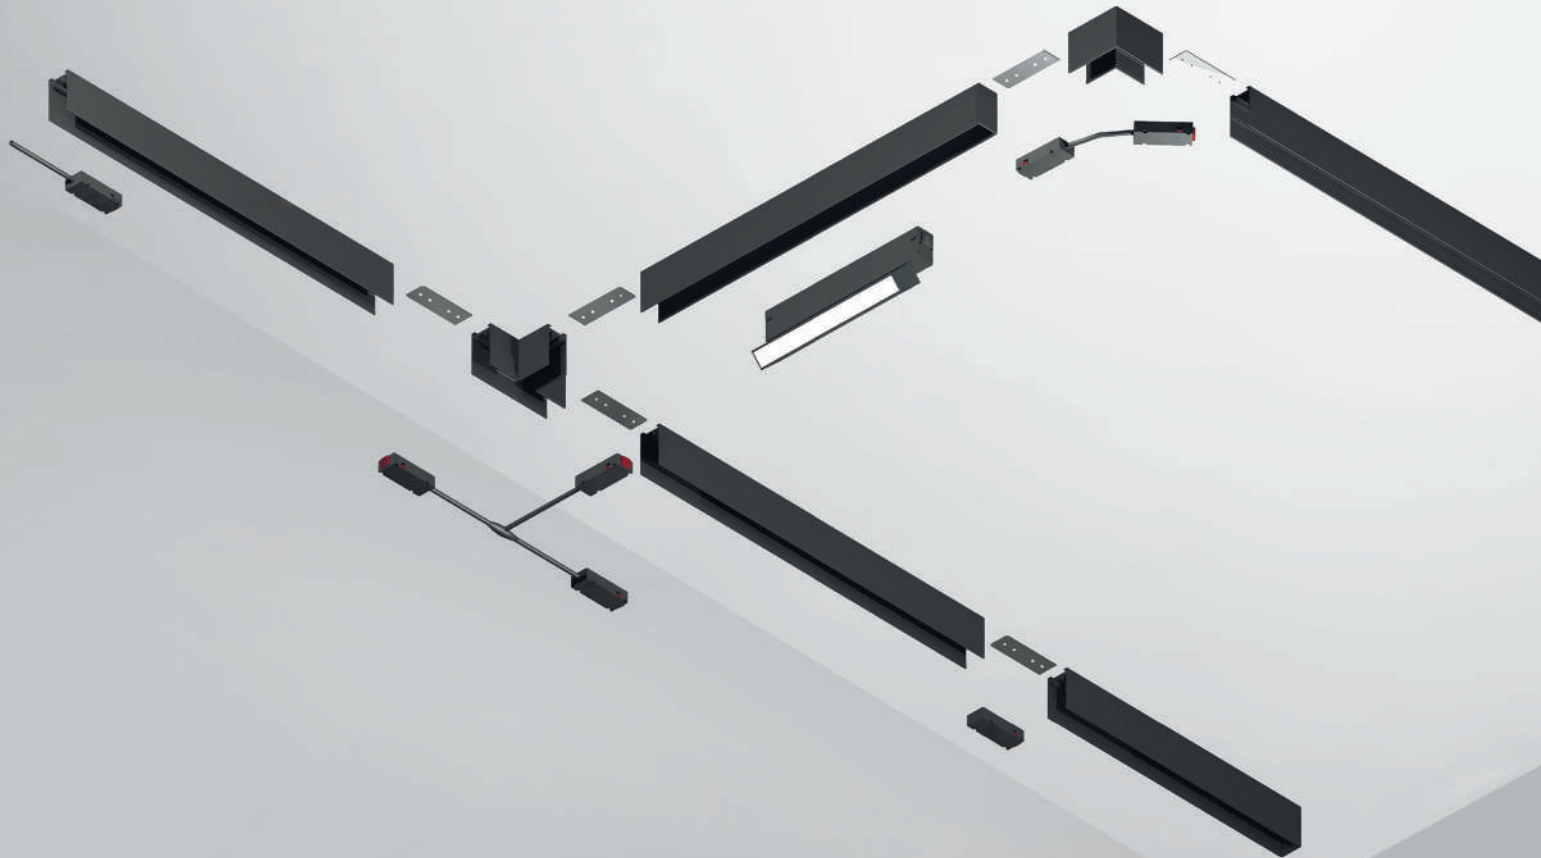

АРТИКУЛ	НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР	ЦВЕТ
GL1029 WH	Коннектор угловой для накладного шинопровода	55*55	белый
GL1030 BK	Коннектор угловой для накладного шинопровода	55*55	черный
GL1031 WH	Коннектор угловой для накладного шинопровода	80*80*52	белый
GL1032 BK	Коннектор угловой для накладного шинопровода	80*80*52	черный
GL1035 WH	Коннектор Т-образный для накладного шинопровода	105*75*52	белый
GL1036 BK	Коннектор Т-образный для накладного шинопровода	105*75*52	черный
GL1039 WH	Коннектор угловой для встраиваемого шинопровода	80*80*47	белый
GL1040 BK	Коннектор угловой для встраиваемого шинопровода	80*80*47	черный
GL1041 WH	Коннектор Т-образный для встраиваемого шинопровода	110*80*47	белый
GL1042 BK	Коннектор Т-образный для встраиваемого шинопровода	110*80*47	черный
GL1043 BK	Коннектор угловой для корпуса в натяжной потолок	100*100*61	черный
GL1044 BK	Коннектор Т-образный для корпуса в натяжной потолок	140*100*61	черный
GL1049 BK	Коннектор угловой 90° для шинопровода в натяжной потолок	90*90	черный
GL1057 WH	Заглушка для накладного шинопровода (2шт)	30.6*56*2	белый
GL1058 BK	Заглушка для накладного шинопровода (2шт)	30.6*56*2	черный
GL1063 WH	Заглушка для корпуса в натяжной потолок (2шт)	61*61*9	белый
GL1064 BK	Заглушка для корпуса в натяжной потолок (2шт)	61*61*9	черный
GL1066 BK	Комплект заглушек для шинопровода в натяжной потолок (2шт)		черный
GL1070 SL	Комплект прямых соединителей для шинопровода в натяжной потолок (4шт)		серебро
GL1071 AL	Комплект прямых соединителей для корпуса в натяжной потолок (4шт)		алюминий
GL1072 AL	Комплект прямых соединителей для шинопровода в натяжной потолок (4шт)		алюминий
GL1073 AL	Комплект угловых соединителей для шинопровода в натяжной потолок (4шт)		алюминий
GL1075 AL	Уголок регулируемый для закладных профилей (2шт)		алюминий
GL1090 WH	Подвес для накладного шинопровода	1500	белый
GL1091 BK	Подвес для накладного шинопровода	1500	черный
GL1101 WH	Ввод питания для шинопровода	200*28.5*18	белый
GL1102 BK	Ввод питания для шинопровода	200*28.5*18	черный
GL1105 WH	Коннектор питания прямой с соединителем для шинопровода	68*28.5*18	белый
GL1106 BK	Коннектор питания прямой с соединителем для шинопровода	68*28.5*18	черный
GL1107 WH	Коннектор питания прямой с соединителем для шинопровода в натяжной потолок	68*28.5*18	белый
GL1108 BK	Коннектор питания прямой с соединителем для шинопровода в натяжной потолок	68*28.5*18	черный
GL1109 WH	Коннектор питания гибкий для шинопровода	250*28.5*18	белый
GL1110 BK	Коннектор питания гибкий для шинопровода	250*28.5*18	черный
GL1113 WH	Коннектор питания гибкий Т-образный для шинопровода	250*150*18	белый
GL1114 BK	Коннектор питания гибкий Т-образный для шинопровода	250*150*18	черный

MAGNETIC ULTRA SLIM

МИНИМАЛИСТИЧНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

Современная трековая система с акцентом на деликатный дизайн. Высота профиля составляет всего 6мм. Magnetic Ultra Slim органично вписывается в современные жилые и коммерческие пространства, создавая ощущение продуманного, технологичного дизайна.



Система работает от постоянного тока **48V**, что безопасно для человека при монтаже и эксплуатации.



Высота шинпровода **6мм**, благодаря чему сохраняется ощущение лёгкости пространства.

Шинопроводы



Светильники



Комплектующие и аксессуары



Блоки питания



ШИНОПРОВОДЫ



Шинопровод накладной

Без монтажного набора.

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| ● | GV1003 BK | GV1011 BK |
| ○ | GV1001 WH | GV1009 WH |
| | 1000*26*6 | 2000*26*6 |
| | 1m | 2m |



MAGNETIC ULTRA SLIM


ШИНОПРОВОДЫ



Шинопровод
накладной/подвесной

Декоративный экран, торцевые заглушки идут в комплекте.

● GV1047 BK	GV1053 BK	GV1057 BK
○ GV1046 WH	GV1052 WH	GV1056 WH
1000*30*35	2000*30*35	3000*30*35
1m	2m	3m



Шинопровод встраиваемый
под ГКЛ 12,5


Декоративный экран, торцевые заглушки идут в комплекте.

● GV1061 BK	GV1064 BK
2000*67*35	3000*67*35
2m	3m



Шинопровод для монтажа
в натяжной ПВХ потолок
системы крепления Гарпун

● GV1070 BK	GV1076 BK
○ GV1067 WH	GV1073 WH
2000*60*42	3000*60*42
2m	3m

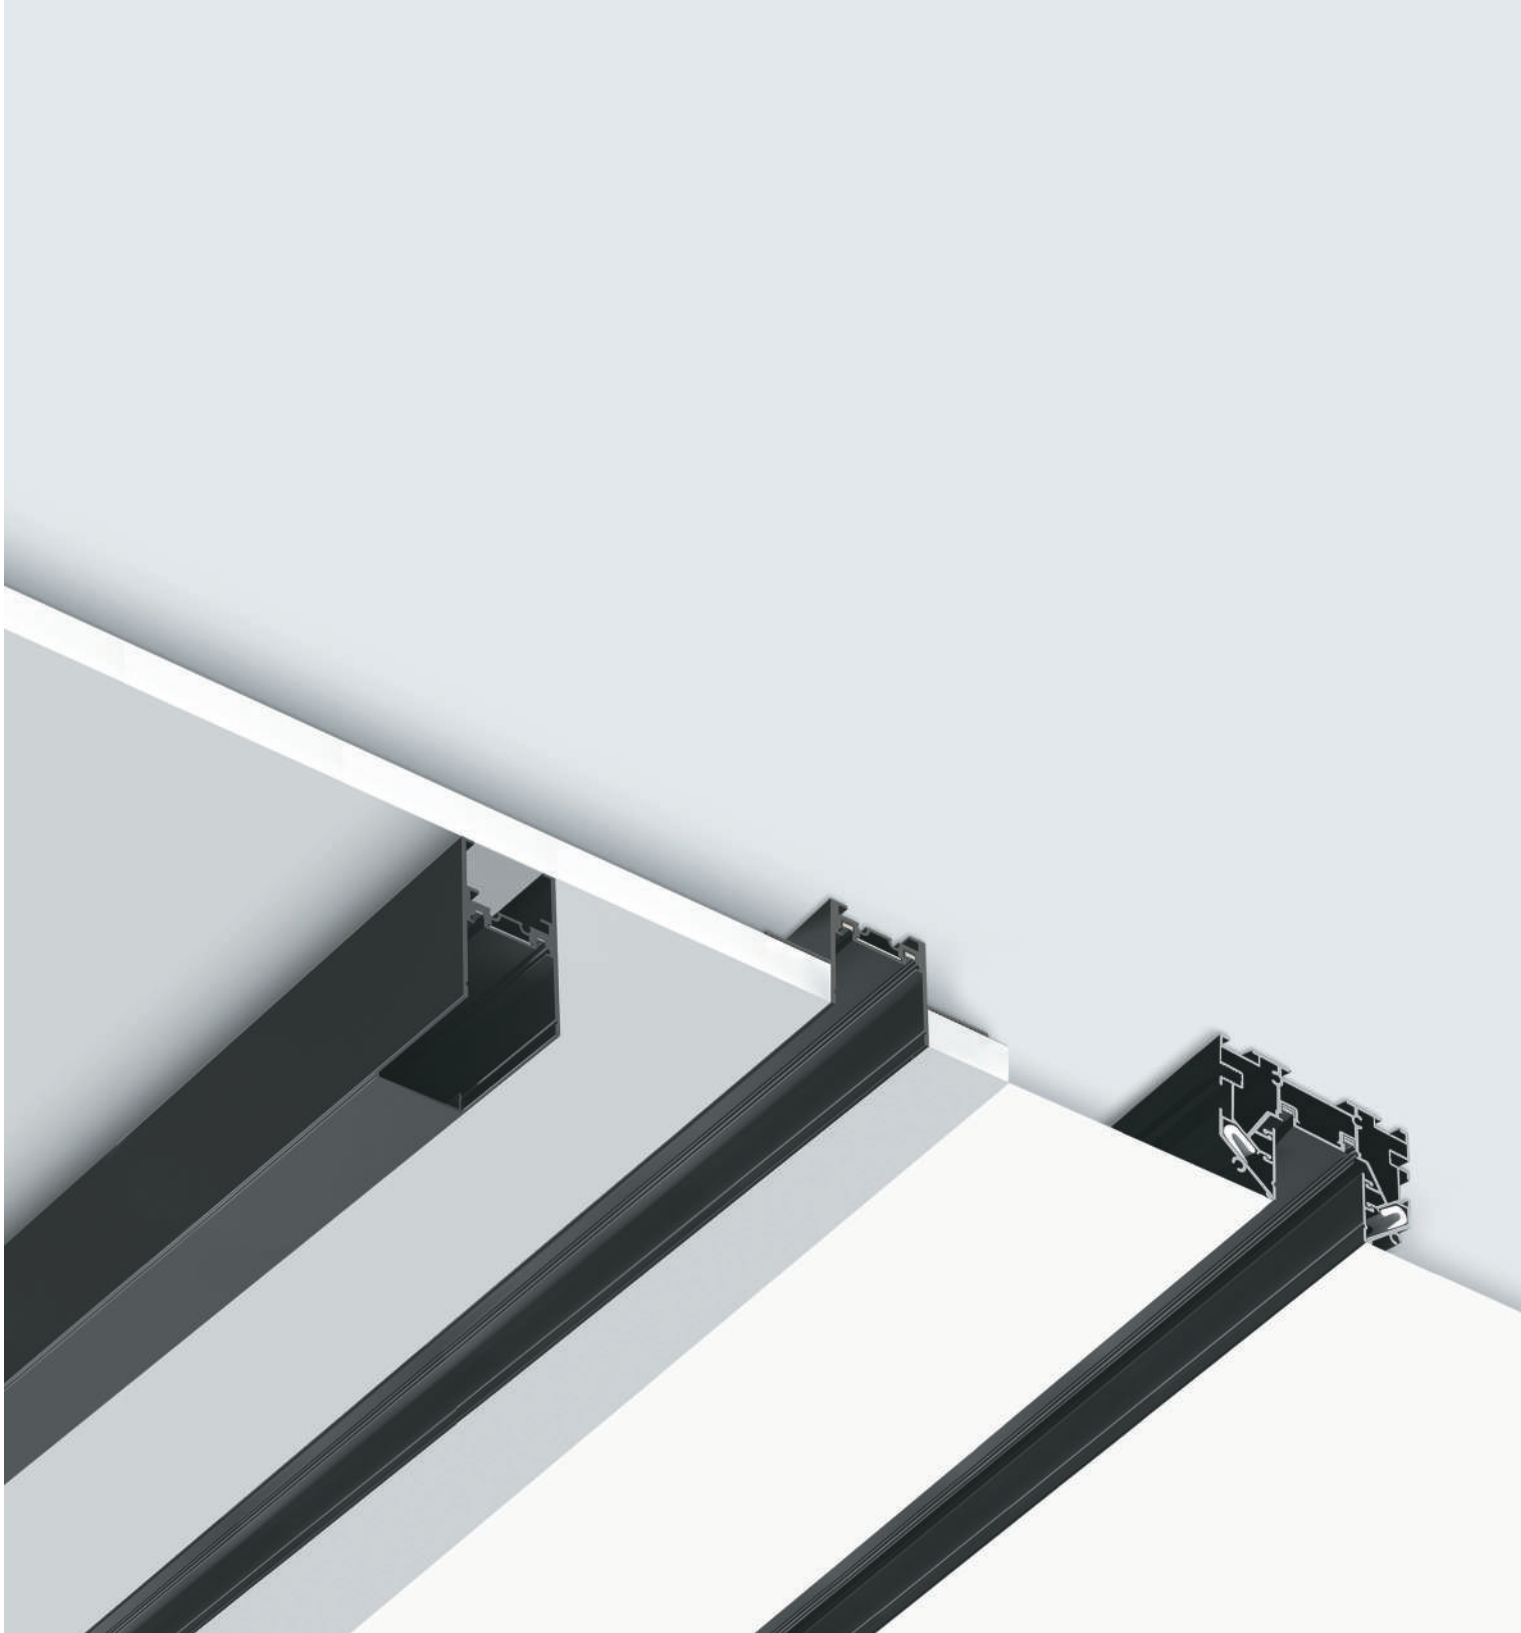


СВЕТИЛЬНИКИ



● ○ 24°

GV1403 BK | GV1409 BK
GV1401 WH | GV1407 WH
6W 122*26*24 | 12W 230*26*24

GV1416 BK
GV1414 WH
18W 338*26*24



● ○ 150°

GV1443 BK | GV1449 BK
GV1442 WH | GV1447 WH
5W 122*26*24 | 10W 230*26*24

GV1455 BK
GV1452 WH
20W 615*26*24



● ○ 120°

GV1451 BK
GV1450 WH
10W 315*26*24



○ 360°


GV1707 WH | GV1711 WH
8W D21*500 | 16W D21*1000

GV1717 WH | GV1721 WH
32W D21*2000 | 48W D21*3000



● ○ 24°

GV1469 BK | GV1474 BK
GV1468 WH | GV1472 WH
6W 122*26*80 | 12W 230*26*80



● ○ 150°

GV1479 BK | GV1486 BK
GV1477 WH | GV1483 WH
5W 122*26*80 | 10W 230*26*80



● ○ 15-51°

GV1571 BK
GV1570 WH
10W D55*185



● ○ 24°

GV1511 BK | GV1522 BK
GV1505 WH | GV1515 WH
9W D44*160 | 18W D55*185

ОДНОЦВЕТНЫЕ

4200K



MAGNETIC ULTRA SLIM




СВЕТИЛЬНИКИ

ОДНОЦВЕТНЫЕ

4200K



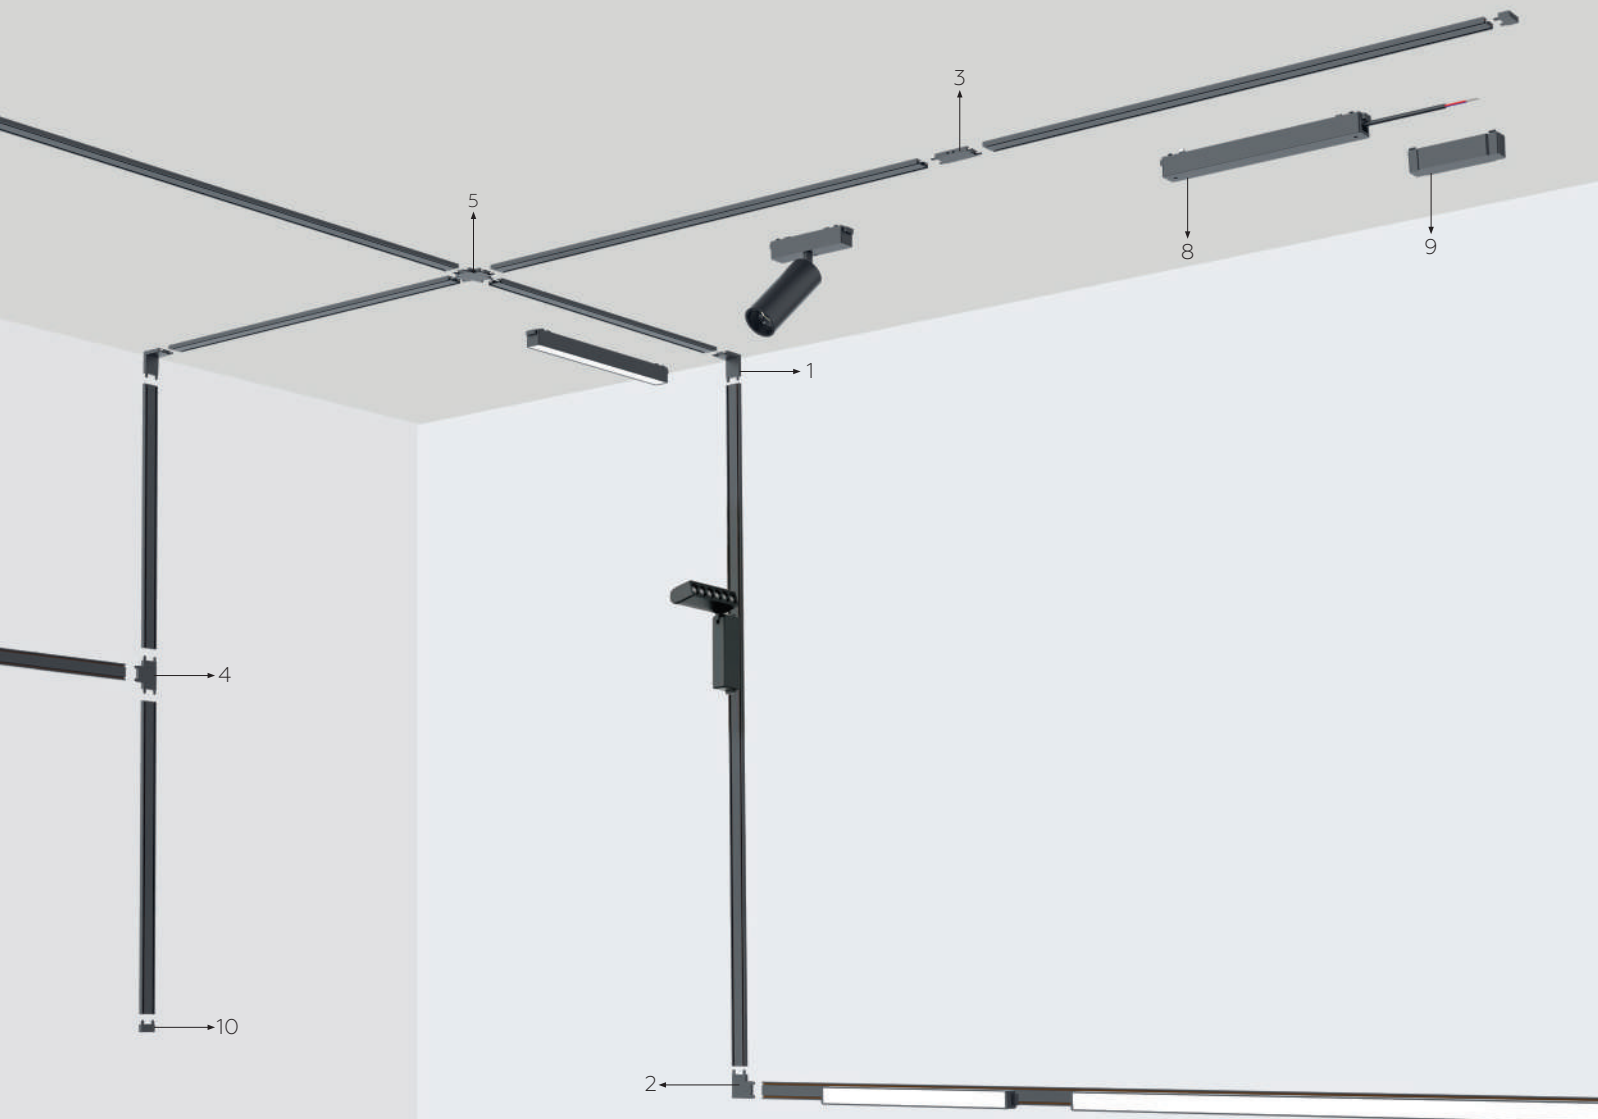

1. Коннектор угловой внутренний для накладного шинопровода

GV1103 WH GV1104 BK



2. Коннектор угловой для накладного шинопровода

GV1113 WH GV1116 BK



3. Коннектор прямой для накладного шинопровода

GV1107 WH GV1109 BK



4. Коннектор Т-образный для накладного шинопровода

GV1118 WH GV1122 BK




5. Коннектор Х-образный для накладного шинопровода

GV1124 WH GV1127 BK



6. Коннектор угловой для накладного шинопровода

GV1110 WH GV1111 BK



7. Ввод питания для шинопровода

GV1261 WH GV1262 BK



8. Блок питания внутренний

GV1233 WH GV1238 WH
GV1235 BK GV1242 BK

100W

200W



9. Короб для проводов в накладной шинопровод

GV1273 WH



10. Крепеж монтажный для шинопровода

GV1031 WH GV1033 WH
GV1032 BK GV1034 BK

1m

2m



11. Подвес для трековых светодиодных гибких светильников

GV1777 BK




1. Коннектор угловой для накладного шинопровода

GV1121 WH GV1132 BK



2. Коннектор угловой для встраиваемого шинопровода

GV1142 BK



3. Коннектор угловой для шинопровода в натяжной потолок

GV1151 WH GV1152 BK



4. Комплект заглушек для шинопровода

GV1171 WH GV1172 BK



5. Комплект заглушек для шинопровода в натяжной потолок

GV1175 WH GV1176 BK




6. Коннектор угловой вертикальный для накладного шинопровода

GV1126 WH GV1128 BK



7. Коннектор угловой вертикальный для встраиваемого шинопровода

GV1144 BK



8. Коннектор питания гибкий для шинопровода

GV1263 WH GV1264 BK



9. Коннектор питания гибкий для шинопровода

GV1265 WH GV1266 WH



10. Подвес 1,5м для накладного шинопровода

GV1280 AL

БЛОКИ ПИТАНИЯ				
Артикул	Мощность	Размер	Цвет	Тип монтажа
GV1233 WH	100W	310*26*24	белый	внутренний
GV1235 BK	100W	310*26*24	черный	внутренний
GV1238 WH	200W	410*26*24	белый	внутренний
GV1242 BK	200W	410*26*24	черный	внутренний

Артикул	Название	Размер	Цвет
GV1103 WH	Коннектор угловой внутренний для накладного шинопровода	26*26*26	белый
GV1104 BK	Коннектор угловой внутренний для накладного шинопровода	26*26*26	черный
GV1107 WH	Коннектор прямой для накладного шинопровода	46*26*26	белый
GV1109 BK	Коннектор прямой для накладного шинопровода	46*26*26	черный
GV1110 WH	Коннектор угловой для накладного шинопровода	36*36*6	белый
GV1111 BK	Коннектор угловой для накладного шинопровода	36*36*6	черный
GV1113 WH	Коннектор угловой для накладного шинопровода	36*36*6	белый
GV1116 BK	Коннектор угловой для накладного шинопровода	36*36*6	черный
GV1118 WH	Коннектор Т-образный для накладного шинопровода	46*36*6	белый
GV1124 WH	Коннектор Х-образный для накладного шинопровода	46*46*6	белый
GV1127 BK	Коннектор Х-образный для накладного шинопровода	46*46*6	черный
GV1261 WH	Ввод питания для шинопровода	60*26*16	белый
GV1262 BK	Ввод питания для шинопровода	60*26*16	черный
GV1273 WH	Короб для проводов в накладной шинопровод	100*26*29	белый
GV1275 BK	Короб для проводов в накладной шинопровод	100*26*29	черный
GV1777 BK	Подвес для трековых светодиодных гибких светильников	1500	черный
GV1121 WH	Коннектор угловой для накладного шинопровода	80*80*35	белый
GV1132 BK	Коннектор угловой для накладного шинопровода	80*80*35	черный
GV1126 WH	Коннектор угловой вертикальный для накладного шинопровода	100*100*35	белый
GV1128 BK	Коннектор угловой вертикальный для накладного шинопровода	100*100*35	черный
GV1142 BK	Коннектор угловой для встраиваемого шинопровода под ГКЛ 12,5мм	100*100*36	черный
GV1144 BK	Коннектор угловой вертикальный для встраиваемого шинопровода под ГКЛ 12,5мм	100*100*36	черный
GV1151 WH	Коннектор угловой для шинопровода в натяжной потолок	100*100*42	белый
GV1152 BK	Коннектор угловой для шинопровода в натяжной потолок	100*100*42	черный
GV1171 WH	Комплект заглушек для шинопровода (2шт)		белый
GV1172 BK	Комплект заглушек для шинопровода (2шт)		черный
GV1175 WH	Комплект заглушек для шинопровода в натяжной потолок (2шт)		белый
GV1176 BK	Комплект заглушек для шинопровода в натяжной потолок (2шт)		черный
GV1181 AL	Соединитель прямой для шинопровода	50*22	алюминий
GV1183 AL	Комплект прямых соединителей для шинопровода (2шт)	80*10	алюминий
GV1184 AL	Комплект угловых соединителей для шинопровода (4шт)	40*40	алюминий
GV1263 WH	Коннектор питания гибкий для шинопровода	150*26*15	белый
GV1264 BK	Коннектор питания гибкий для шинопровода	150*26*15	черный
GV1265 WH	Коннектор питания гибкий для шинопровода	290*26*15	белый
GV1266 BK	Коннектор питания гибкий для шинопровода	290*26*15	черный
GV1280 AL	Подвес для накладного шинопровода	1500	алюминий

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОДСВЕТКА

КОГДА ПРОСТРАНСТВО РАСКРЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СВЕТ



ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОДСВЕТКА


ЛИНЕЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Интерьерная подсветка объединяет LED-ленты и профильные системы для создания функционального и декоративного освещения. Скрытые линии света, акцентные элементы и выразительные световые конструкции позволяют подчеркнуть архитектуру интерьера и создать нужную атмосферу. Разнообразие световых решений, цветовых температур и вариантов монтажа открывает широкие возможности для реализации проектов.


Алюминиевые профили



Светодиодные ленты

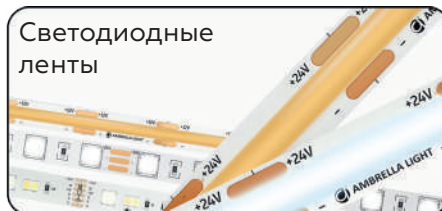

Контроллеры управления

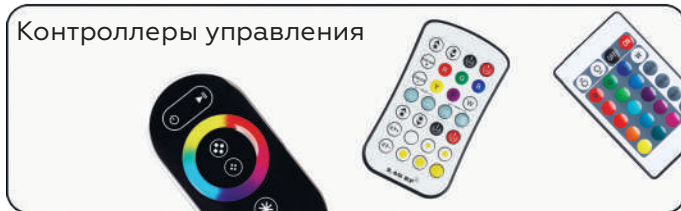


Блоки питания



ALUM PROFILE

Коллекция классических алюминиевых профилей для светодиодной подсветки. Деликатный свет, создающий ровное и комфортное освещение без визуальной перегруженности. Универсальное и понятное решение для линейной подсветки.

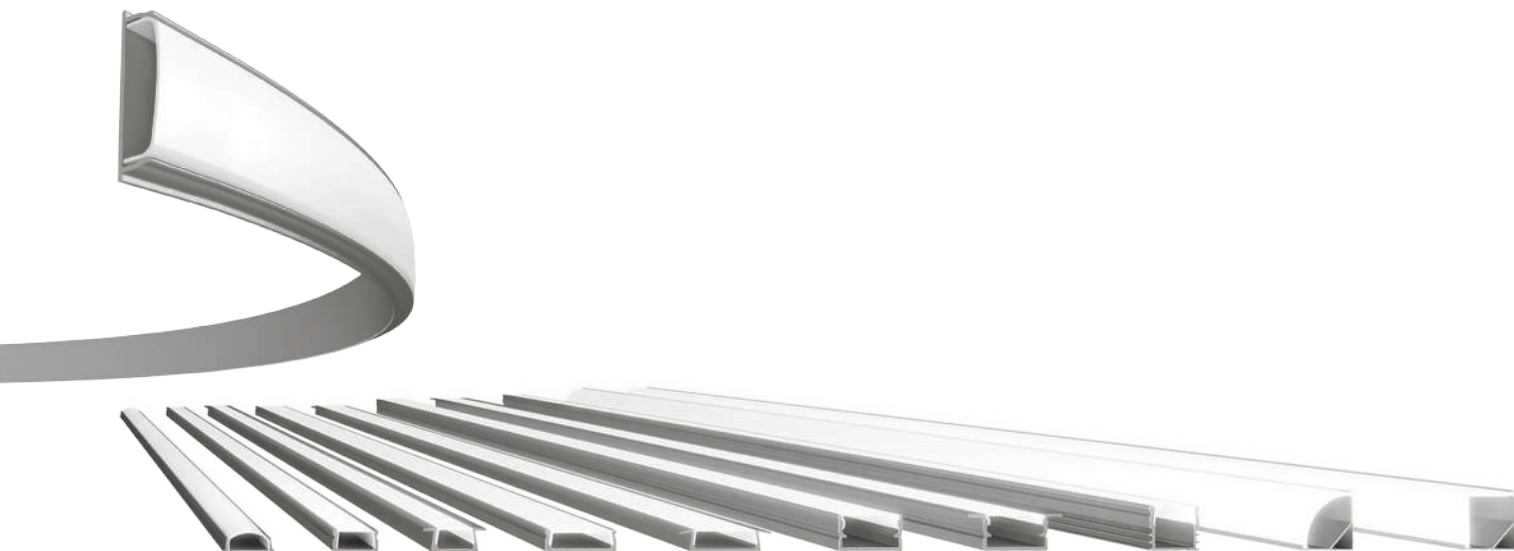


ПРОФИЛИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ


Заглушки и рассеиватель
входят в комплект




GP1001 ● ○ ●
Профиль встраиваемый
для ленты до 11мм



GP1100 ● ○ ●
Профиль встраиваемый
для ленты до 19,8мм



GP1200 ●
Профиль встраиваемый
для ленты до 18,5мм



ПРОФИЛИ

НАКЛАДНЫЕ

Рассеиватель, торцевые заглушки
и крепление входят в комплект



GP1500 ●

Профиль накладной
для ленты до 15мм




GP1600 ● ○ ●

Профиль накладной гибкий
для ленты до 15мм



GP1650 ● ●

Профиль накладной
для ленты до 8мм




НАКЛАДНЫЕ

Рассеиватель, торцевые заглушки
и крепление входят в комплект




GP1700 ● ○ ●

Профиль накладной
для ленты до 11мм



GP1750 ● ○ ●

Профиль накладной
для ленты до 12мм



GP1800 ● ○ ●

Профиль накладной
для ленты до 20мм



ПРОФИЛИ


НАКЛАДНЫЕ

Рассеиватель, торцевые заглушки
и крепление входят в комплект




GP2001 ●

Профиль накладной
для ленты до 18,5мм




GP2100 ● ○ ●

Профиль угловой круглый
для ленты до 9,78мм




GP2150 ●

Профиль угловой квадратный
для ленты до 9,78мм




ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

Рассеиватель, торцевые заглушки
и крепление входят в комплект





GP4000 ●

Профиль для натяжного потолка
для ленты до 13,2мм




GP4050 ●

Профиль для натяжного потолка
для ленты до 12мм



GP4100 ●

Профиль для натяжного потолка
для ленты до 10мм



*2 прямых и 2 угловых соединителя идут в комплекте

PROFILE SYSTEM

Система профилей для создания световых конструкций любой формы и масштаба. Профили могут использоваться как в накладном, так и в подвесном монтаже, с установкой на потолке или стенах. Позволяет конструировать прямые, угловые и сложные геометрические композиции, адаптируя систему под любой интерьерный проект.



ПРОФИЛИ



НАКЛАДНЫЕ/ПОДВЕСНЫЕ

Рассеиватель, торцевые заглушки
и крепление входят в комплект




GP2500 ● ○ ●

Профиль накладной/подвесной
для ленты до 23мм




GP2550 ● ○ ●

Профиль накладной/подвесной
для ленты до 26мм





GP3000 ● ●

Профиль накладной/подвесной
для ленты до 32,8мм




GP3050 ● ●

Профиль накладной/подвесной
для ленты до 33,4мм




GP3070 ● ●

Профиль накладной/подвесной
для ленты до 33,4мм



GP3100 ● ●

Профиль накладной/подвесной
для ленты до 41,4мм



НАКЛАДНЫЕ/ПОДВЕСНЫЕ

Рассеиватель, торцевые заглушки
и крепление входят в комплект

Alum Profile	Артикул	Название	Размер	Цвет
	GP8100 WH	Заглушка для встраиваемого алюминиевого профиля GP1001 (4шт)	21.5*6.8	белый
	GP8120 BK	Заглушка для встраиваемого алюминиевого профиля GP1001 (4шт)	21.5*6.8	черный
	GP8140 WH	Заглушка для встраиваемого алюминиевого профиля GP1100 (4шт)	30.6*6	белый
	GP8160 WH	Заглушка для встраиваемого алюминиевого профиля GP1200 (4шт)	28.6*10	белый
	GP8180 WH	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP1500 (4шт)	18*4	белый
	GP8181 SL	Крепление для алюминиевого профиля GP1500 (6шт)		серебро
	GP8200 WH	Заглушка для накладного гибкого алюминиевого профиля GP1600 (4шт)	18*4	белый
	GP8210 BK	Заглушка для накладного гибкого алюминиевого профиля GP1600 (4шт)	18*4	черный
	GP8220 SL	Крепление для алюминиевого профиля GP1600 (6шт)		серебро
	GP8300 WH	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP1700 (4шт)	15.5*6	белый
	GP8320 BK	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP1700 (4шт)	15.5*6	черный
	GP8330 SL	Крепление для алюминиевого профиля GP1700 (6шт)		серебро
	GP8350 WH	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP1750 (4шт)	15.7*12	белый
	GP8370 BK	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP1750 (4шт)	15.7*12	черный
	GP8380 SL	Крепление для алюминиевого профиля GP1750 (6шт)		серебро
	GP8400 WH	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP2001 (4шт)	20.5*10	белый
	GP8410 SL	Крепление для алюминиевого профиля GP2001 (6шт)		серебро
	GP8450 WH	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP1800 (4шт)	23.8*6	белый
	GP8451 BK	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP1800 (4шт)	23.8*6	черный
	GP8452 SL	Крепление для алюминиевого профиля GP1800 (6шт)		серебро
	GP8460 WH	Заглушка для углового круглого алюминиевого профиля GP2100 (4шт)	15.7*15.7	белый
	GP8461 WH	Заглушка для углового квадратного алюминиевого профиля GP2150 (4шт)	15.7*15.7	белый
	GP8462 SL	Крепление для алюминиевого профиля GP2100/GP2150 (6шт)		серебро

Profile System	Артикул	Название	Размер	Цвет
	GP8050 SL	Соединитель прямой для алюминиевого профиля	90*10*1.55	серебро
	GP8051 SL	Соединитель угловой для алюминиевого профиля	46*46*10	серебро
	GP8052 SL	Соединитель угловой для алюминиевого профиля	48*48*10	серебро
	GP8053 SL	Соединитель угловой для алюминиевого профиля 120° (5шт)	86*10*1.55	серебро
	GP8054 SL	Соединитель угловой для алюминиевого профиля 135° (5шт)	91*10*1.55	серебро
	GP8055 SL	Соединитель Т для алюминиевого профиля (5шт)	100*55*1.55	серебро
	GP8056 SL	Соединитель Y для алюминиевого профиля (5шт)	91*10*1.55	серебро
	GP8057 SL	Соединитель X для алюминиевого профиля (5шт)	100*100*1.55	серебро
	GP8060 SL	Подвес для алюминиевых профилей	1000	серебро
	GP8470 SL	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP2500 (4шт)	25*25	серебро
	GP8471 BK	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP2500 (4шт)	25*25	черный
	GP8480 SL	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP2550 (4шт)	35*35	серебро
	GP8481 BK	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP2550 (4шт)	35*35	черный
	GP8500 SL	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP3000 (4шт)	35*67	серебро
	GP8501 BK	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP3000 (4шт)	35*67	черный
	GP8550 SL	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP3050 (4шт)	42*45	серебро
	GP8551 BK	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP3050 (4шт)	42*45	черный
	GP8570 SL	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP3100 (4шт)	50*50	серебро
	GP8571 BK	Заглушка для накладного алюминиевого профиля GP3100 (4шт)	50*50	черный

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ОДНОЦВЕТНЫЕ

2835

Одноцветные светодиодные ленты подходят для создания комфортного и функционального освещения. В ассортименте представлены варианты с тремя цветовыми температурами: тёплый свет (3000K) для уютной атмосферы, нейтральный дневной (4500K) для естественной передачи цветов и холодный белый (6500K) для современных интерьеров и рабочих зон.

GS1001	4.8W	12V	3000K	60led/m	5000*8*1.2mm	IP20	50mm ✂
GS1002	4.8W	12V	4500K	60led/m	5000*8*1.2mm	IP20	50mm ✂
GS1003	4.8W	12V	6500K	60led/m	5000*8*1.2mm	IP20	50mm ✂
GS3001	6W	24V	3000K	60led/m	5000*8*1.2mm	IP20	100mm ✂
GS3002	6W	24V	4500K	60led/m	5000*8*1.2mm	IP20	100mm ✂
GS3003	6W	24V	6500K	60led/m	5000*8*1.2mm	IP20	100mm ✂

ОДНОЦВЕТНЫЕ

2835

GS1101	9.6W	12V	3000K	120led/m	5000*8*1.2mm	IP20	25mm ✂
GS1102	9.6W	12V	4500K	120led/m	5000*8*1.2mm	IP20	25mm ✂
GS1103	9.6W	12V	6500K	120led/m	5000*8*1.2mm	IP20	25mm ✂
GS1201	9.6W	12V	3000K	120led/m	5000*8*2.27mm	IP65	25mm ✂
GS1202	9.6W	12V	4500K	120led/m	5000*8*2.27mm	IP65	25mm ✂
GS1203	9.6W	12V	6500K	120led/m	5000*8*2.27mm	IP65	25mm ✂
GS3101	10W	24V	3000K	120led/m	5000*8*1.2mm	IP20	50mm ✂
GS3102	10W	24V	4500K	120led/m	5000*8*1.2mm	IP20	50mm ✂
GS3103	10W	24V	6500K	120led/m	5000*8*1.2mm	IP20	50mm ✂
GS1301	14.4W	12V	3000K	180led/m	5000*8*1.2mm	IP20	33mm ✂
GS1302	14.4W	12V	4500K	180led/m	5000*8*1.2mm	IP20	33mm ✂
GS1303	14.4W	12V	6500K	180led/m	5000*8*1.2mm	IP20	33mm ✂
GS1312	14.4W	12V	4500K	180led/m	5000*10*1.2mm	IP20	33mm ✂
GS1313	14.4W	12V	6500K	180led/m	5000*10*1.2mm	IP20	33mm ✂
GS3201	14.4W	24V	3000K	180led/m	5000*8*1.2mm	IP20	33mm ✂
GS3202	14.4W	24V	4500K	180led/m	5000*8*1.2mm	IP20	33mm ✂
GS3203	14.4W	24V	6500K	180led/m	5000*8*1.2mm	IP20	33mm ✂
GS3213	14.4W	24V	6500K	180led/m	5000*10*1.2mm	IP20	33.3mm ✂

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ОДНОЦВЕТНЫЕ


2835



GS1401	17W	12V	3000K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS1402	17W	12V	4500K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS1403	17W	12V	6500K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS1501	19.2W	12V	3000K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS1502	19.2W	12V	4500K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS1503	19.2W	12V	6500K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS3301	18W	24V	3000K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS3302	18W	24V	4500K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS3303	18W	24V	6500K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS3401	20W	24V	3000K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS3402	20W	24V	4500K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS3403	20W	24V	6500K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS3501	22W	24V	3000K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS3502	22W	24V	4500K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS3503	22W	24V	6500K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	25mm	✂

ОДНОЦВЕТНЫЕ

2835



GS3601	20W	24V	3000K	204led/m	5000*14*1.2mm	IP20	29mm	✂
GS3602	20W	24V	4500K	204led/m	5000*14*1.2mm	IP20	29mm	✂
GS3603	20W	24V	6500K	204led/m	5000*14*1.2mm	IP20	29mm	✂



GS1601	19.2W	12V	3000K	240led/m	5000*14*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS1602	19.2W	12V	4500K	240led/m	5000*14*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS1603	19.2W	12V	6500K	240led/m	5000*14*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS1701	24W	12V	3000K	240led/m	5000*14*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS1702	24W	12V	4500K	240led/m	5000*14*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS1703	24W	12V	6500K	240led/m	5000*14*1.2mm	IP20	25mm	✂
GS3701	24W	24V	3000K	240led/m	5000*14*1.2mm	IP20	50mm	✂
GS3702	24W	24V	4500K	240led/m	5000*14*1.2mm	IP20	50mm	✂
GS3703	24W	24V	6500K	240led/m	5000*14*1.2mm	IP20	50mm	✂



GS3901	26W	24V	3000K	324led/m	5000*18*1.2mm	IP20	18.5mm	✂
GS3902	26W	24V	4500K	324led/m	5000*18*1.2mm	IP20	18.5mm	✂
GS3903	26W	24V	6500K	324led/m	5000*18*1.2mm	IP20	18.5mm	✂



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ОДНОЦВЕТНЫЕ

5050



GS1801	7.2W	12V	3000K	30led/m	5000*10*1.87mm	IP20	100mm	✂
GS1802	7.2W	12V	4500K	30led/m	5000*10*1.87mm	IP20	100mm	✂
GS1803	7.2W	12V	6500K	30led/m	5000*10*1.87mm	IP20	100mm	✂
GS1901	7.2W	12V	3000K	30led/m	5000*10*2.87mm	IP65	100mm	✂
GS1902	7.2W	12V	4500K	30led/m	5000*10*2.87mm	IP65	100mm	✂
GS1903	7.2W	12V	6500K	30led/m	5000*10*2.87mm	IP65	100mm	✂



GS2001	14.4W	12V	3000K	60led/m	5000*10*1.87mm	IP20	50mm	✂
GS2002	14.4W	12V	4500K	60led/m	5000*10*1.87mm	IP20	50mm	✂
GS2003	14.4W	12V	6500K	60led/m	5000*10*1.87mm	IP20	50mm	✂
GS2101	14.4W	12V	3000K	60led/m	5000*10*2.87mm	IP65	50mm	✂
GS2102	14.4W	12V	4500K	60led/m	5000*10*2.87mm	IP65	50mm	✂
GS2103	14.4W	12V	6500K	60led/m	5000*10*2.87mm	IP65	50mm	✂
GS4001	14.4W	24V	3000K	60led/m	5000*10*1.87mm	IP20	100mm	✂
GS4002	14.4W	24V	4500K	60led/m	5000*10*1.87mm	IP20	100mm	✂
GS4003	14.4W	24V	6500K	60led/m	5000*10*1.87mm	IP20	100mm	✂

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ОДНОЦВЕТНЫЕ

COB

Одноцветные COB-ленты обеспечивают ровное и непрерывное свечение без видимых световых точек даже при установке в неглубокие профили. Благодаря высокой плотности светодиодов световая линия выглядит цельной, мягкой и визуально комфортной. Они подчёркивают геометрию пространства, добавляют глубину нишам, эффектно выделяют мебельные элементы и архитектурные детали.


								
GS4601	7W	24V	3000K	384led/m	5000*3*2mm	IP20	41.6mm	✂
GS4602	7W	24V	4500K	384led/m	5000*3*2mm	IP20	41.6mm	✂
GS4603	7W	24V	6500K	384led/m	5000*3*2mm	IP20	41.6mm	✂


								
GS4611	10W	24V	3000K	400led/m	5000*5*2.1mm	IP20	20mm	✂
GS4612	10W	24V	4500K	400led/m	5000*5*2.1mm	IP20	20mm	✂
GS4613	10W	24V	6500K	400led/m	5000*5*2.1mm	IP20	20mm	✂

ОДНОЦВЕТНЫЕ

COB

								
GS2601	10W	12V	3000K	320led/m	5000*8*1.54mm	IP20	25mm	✂
GS2602	10W	12V	4500K	320led/m	5000*8*1.54mm	IP20	25mm	✂
GS2603	10W	12V	6500K	320led/m	5000*8*1.54mm	IP20	25mm	✂
GS4651	10W	24V	3000K	320led/m	5000*8*1.54mm	IP20	50mm	✂
GS4652	10W	24V	4500K	320led/m	5000*8*1.54mm	IP20	50mm	✂
GS4653	10W	24V	6500K	320led/m	5000*8*1.54mm	IP20	50mm	✂

								
GS4701	12W	24V	3000K	480led/m	5000*8*1.54mm	IP20	50mm	✂
GS4702	12W	24V	4500K	480led/m	5000*8*1.54mm	IP20	50mm	✂
GS4703	12W	24V	6500K	480led/m	5000*8*1.54mm	IP20	50mm	✂

								
GS4751	14W	24V	3000K	528led/m	5000*10*2mm	IP20	45.5mm	✂
GS4752	14W	24V	4500K	528led/m	5000*10*2mm	IP20	45.5mm	✂
GS4753	14W	24V	6500K	528led/m	5000*10*2mm	IP20	45.5mm	✂


								
GS4801	19W	24V	3000K	616led/m	5000*12*2mm	IP20	22.5mm	✂
GS4802	19W	24V	4500K	616led/m	5000*12*2mm	IP20	22.5mm	✂
GS4803	19W	24V	6500K	616led/m	5000*12*2mm	IP20	22.5mm	✂

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

3CCT

Светодиодные ленты 3CCT позволяют выбирать цветовую температуру в зависимости от задач и атмосферы пространства. Переключение между тёплым, нейтральным и холодным белым светом помогает адаптировать освещение под разные сценарии использования без замены оборудования.

2835							
GS4151	18W	24V	3000-6500K	240led/m	5000*10*1.2mm	IP20	50mm ✂
5050							
GS4101	14W	24V	3000-6500K	60led/m	5000*10*1.87mm	IP20	100mm ✂
COB							
GS4901	12W	24V	3000-6500K	608led/m	5000*8*2.2mm	IP20	26.3mm ✂

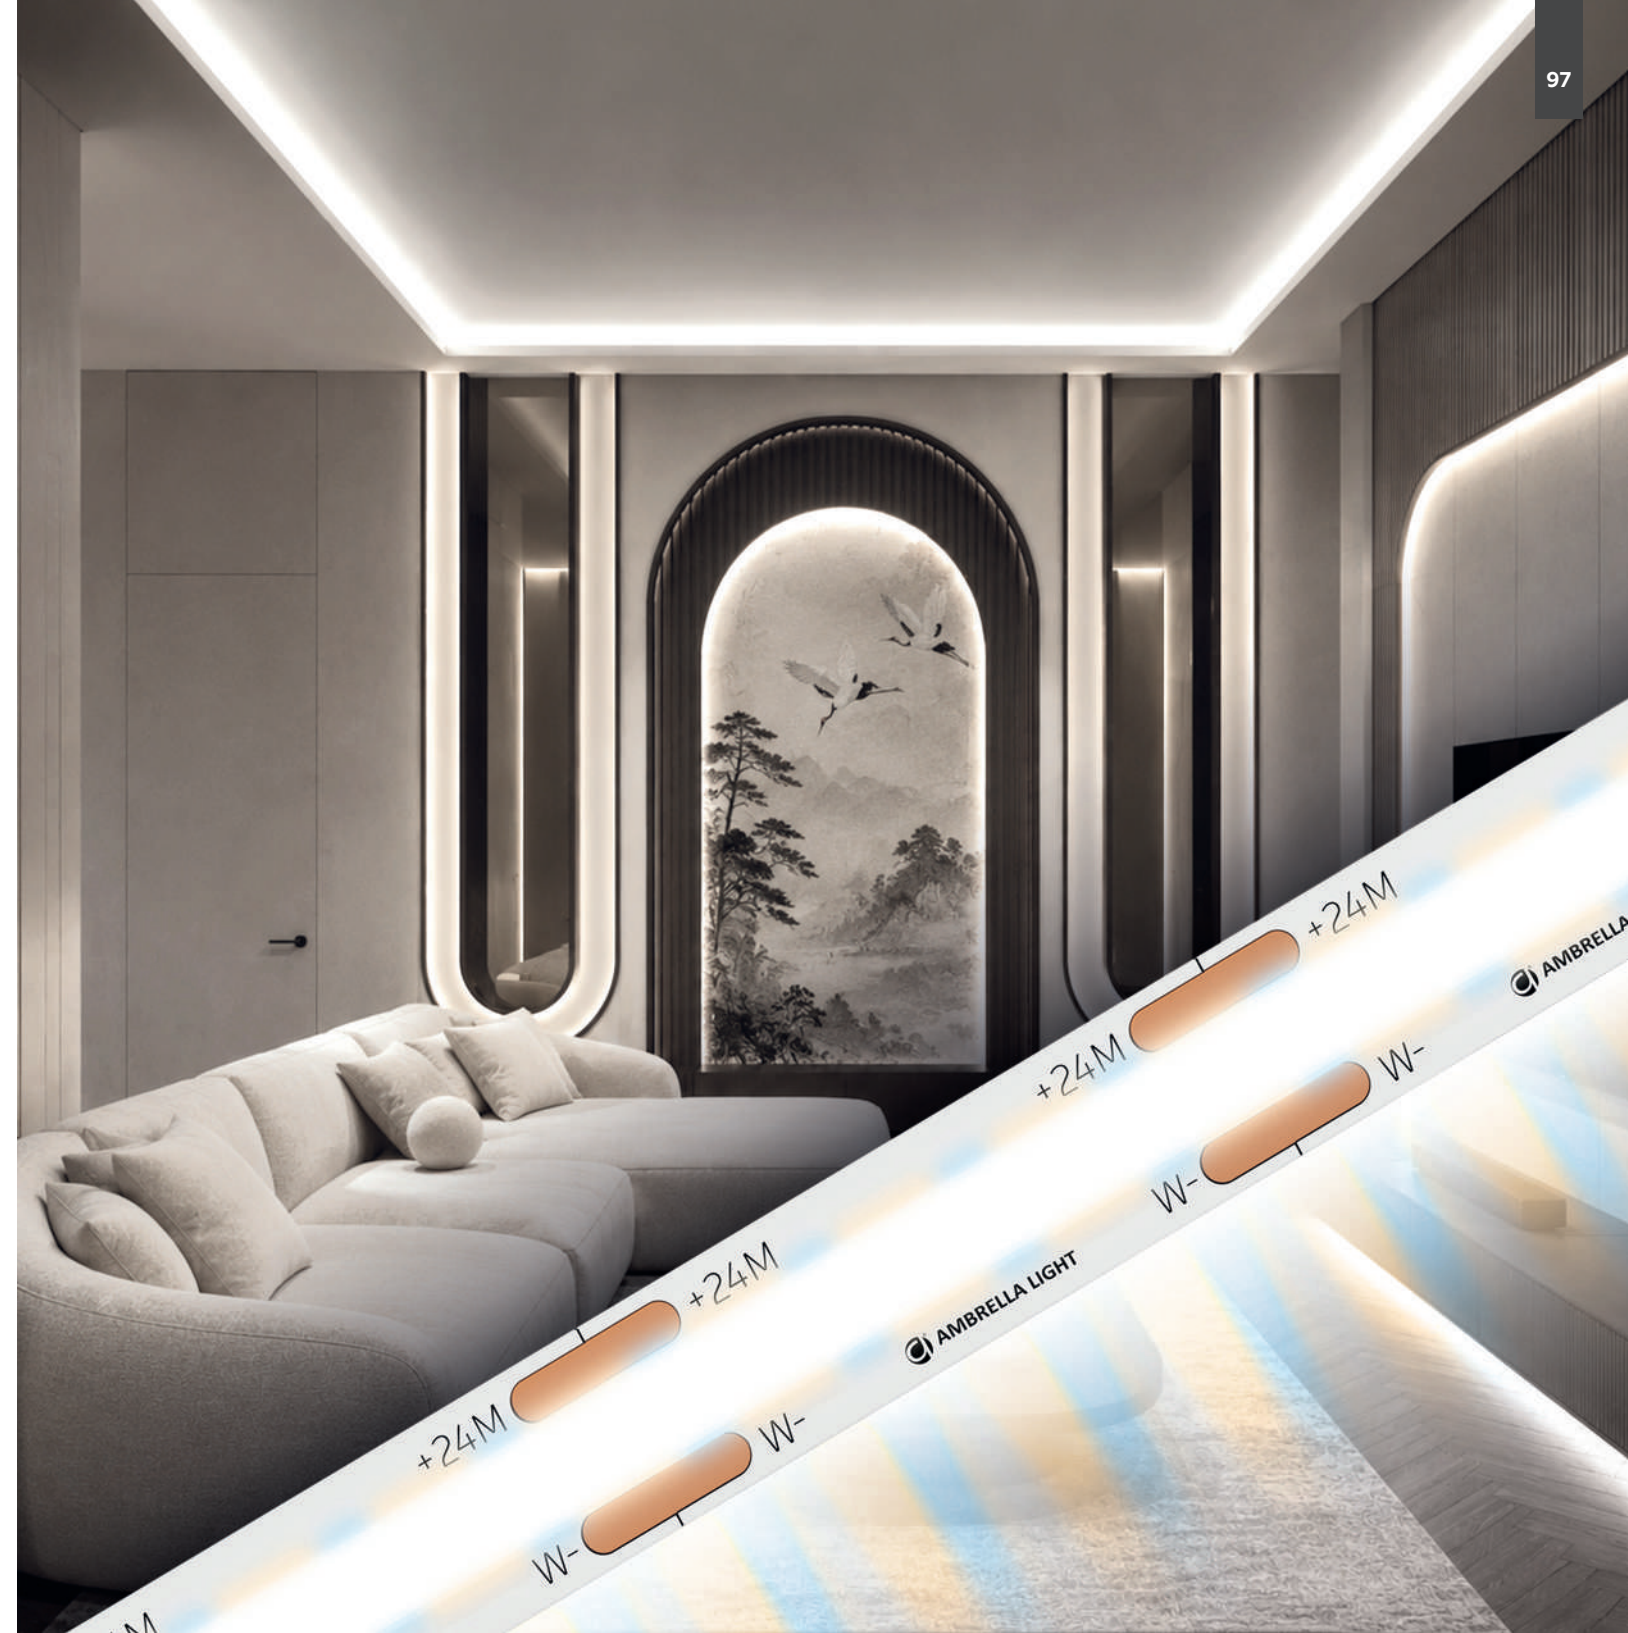

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

МНОГОЦВЕТНЫЕ

- 5050RGB
- 5050RGBW

GS2201	7.2W	12V	RGB	30led/m	5000*10*1.87mm	IP20	100mm	✂
GS2301	7.2W	12V	RGB	30led/m	5000*10*2.87mm	IP65	100mm	✂
GS2202	14.4W	12V	RGB	60led/m	5000*10*1.87mm	IP20	50mm	✂
GS2302	14.4W	12V	RGB	60led/m	5000*10*2.87mm	IP65	50mm	✂
GS4301	7.2W	24V	RGB	30led/m	5000*10*1.87mm	IP20	166mm	✂
GS4302	14.4W	24V	RGB	60led/m	5000*10*1.87mm	IP20	100mm	✂
GS4401	10W	24V	RGBW+3000K	60led/m	5000*10*1.87mm	IP20	100mm	✂
GS4402	10W	24V	RGBW+4500K	60led/m	5000*10*1.87mm	IP20	100mm	✂
GS4403	10W	24V	RGBW+6500K	60led/m	5000*10*1.87mm	IP20	100mm	✂

МНОГОЦВЕТНЫЕ

- 5050+2835
- COB

GS4501	13W	24V	RGB+CCT 3000-6500K	90led/m	5000*12*1.87mm	IP20	166mm	✂
GS4951	14W	24V	RGB	576led/m	5000*10*3mm	IP20	31.2mm	✂




LED Strip



КОНТРОЛЛЕРЫ

Контроллеры позволяют регулировать яркость, настраивать цвет и создавать световые сценарии. Линейка включает пульты с инфракрасным и радиочастотным управлением, а также Wi-Fi модели для интеграции в систему умного дома. Контроллер и пульт дистанционного управления идут комплектом.

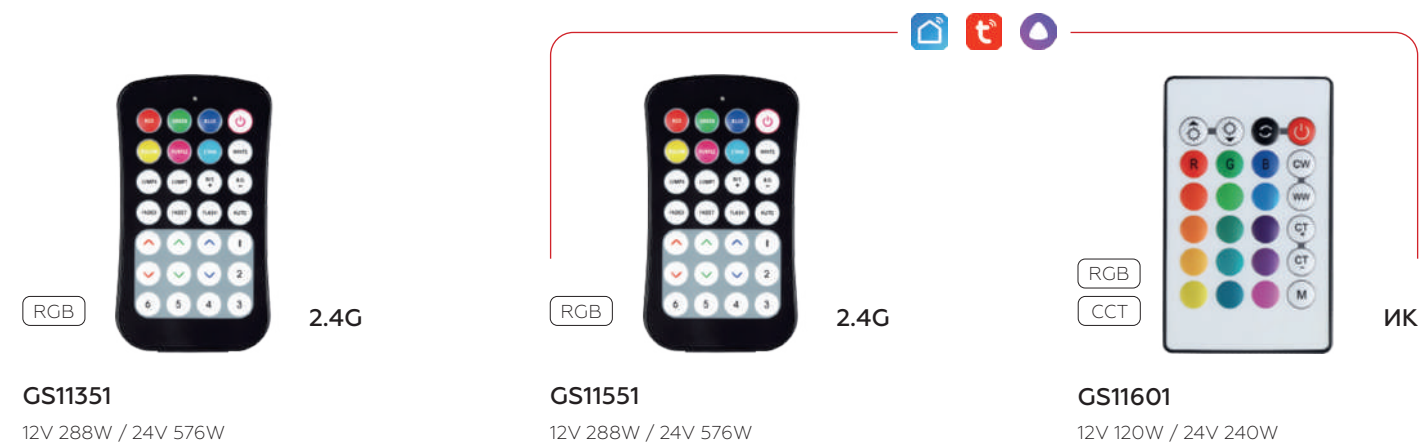

КОНТРОЛЛЕРЫ



2.4G



2.4G



2.4G

— ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ ЛЕНТ —

GS11001
12V 96W / 24V 192W

GS11051
12V 360W / 24V 720W

GS11101
12V 288W / 24V 576W



CCT 2.4G

GS11151
12V 192W / 24V 384W



RGBW 2.4G

GS11451
12V 216W/288W / 24V 432W/576W



RGB 2.4G

GS11401
12V 288W / 24V 576W



RGB ИК

GS11251
12V 72W / 24V 144W



RGB ИК

GS11201
12V 72W / 24V 144W



RGB 2.4G

GS11301
12V 216W / 24V 432W




RGB CCT 2.4G

GS11501
12V 144W / 24V 288W



RGBW 2.4G

GS11461
12V 288W / 24V 576W




RGB

GS11801
12V 288W / 24V 576W

БЛОКИ ПИТАНИЯ



Артикул	Напряжение	Мощность	Размер	Внешний вид
GS8505	12V	12W	75*27*68	
GS8510	12V	24W	80*50*70	
GS8515	12V	36W	92*48*70	
GS8520	12V	48W	130*58*35	
GS8525	12V	60W	130*58*35	
GS8601	12V	18W	172*18*18	
GS8602	12V	24W	172*18*18	
GS8603	12V	36W	282*18*18	
GS8604	12V	48W	312*18*18	
GS8605	12V	60W	312*18*18	
GS8606	12V	72W	372*18*18	
GS8607	12V	100W	372*18*18	
GS9805	IP67	12V	36W	
GS9806		12V	48W	
GS9807		12V	60W	
GS8622		24V	24W	
GS8623		24V	36W	
GS8624		24V	48W	
GS8625		24V	60W	
GS8626		24V	72W	
GS8627		24V	100W	
GS8651	EMC	12V	60W	
GS8652		12V	120W	
GS8653		12V	150W	
GS8654		12V	200W	
GS8655		12V	250W	
GS8656		12V	360W	
GS8681		24V	60W	
GS8682		24V	120W	
GS8683		24V	150W	
GS8684		24V	200W	
GS8685		24V	250W	
GS8686		24V	360W	

Артикул		Напряжение	Мощность	Размер	Внешний вид
GS8663	EMC	12V	60W	142*48*28	
GS8664		12V	100W	160*48*28	
GS8665		12V	150W	166*58*28	
GS8666		12V	200W	185*58*28	
GS8667		12V	300W	198*58*28	
GS8668		12V	400W	222*58*28	
GS8701		24V	60W	142*48*28	
GS8702		24V	100W	160*48*28	
GS8703		24V	150W	166*58*28	
GS8704		24V	200W	185*58*28	
GS8705		24V	300W	198*58*28	
GS8706		24V	400W	222*58*28	
GS8802		12V	60W	115*35*22	
GS8804		12V	100W	130*35*22	
GS8808		12V	200W	160*35*22	
GS8810		12V	300W	195*35*22	
GS8812		12V	400W	235*35*22	
GS8821		24V	60W	115*35*22	
GS8824		24V	100W	130*35*22	
GS8826		24V	200W	160*35*22	
GS8828		24V	300W	195*35*22	
GS8830		24V	400W	235*35*22	
GS8902		12V	60W	116*35*23	
GS8904		12V	100W	140*50*23	
GS8908		12V	200W	180*50*23	
GS8910		12V	300W	208*50*23	
GS8912		12V	400W	238*50*23	
GS8921		24V	60W	116*35*23	
GS8924		24V	100W	140*50*23	
GS8926		24V	200W	180*50*23	
GS8928		24V	300W	208*50*23	
GS8930		24V	400W	238*50*23	
GS9855	IP67	12V	60W	145*36*22	
GS9859		12V	100W	190*52*20	
GS9864		12V	150W	220*52*20	
GS9865		12V	200W	220*65*28	


Артикул	Напряжение	Мощность	Размер	Внешний вид
GS9501	12V	24W	79*48*22	
GS9502	12V	36W	85*58*34	
GS9503	12V	60W	85*58*34	
GS9504	12V	100W	110*78*37	
GS9506	12V	150W	159*98*38	
GS9507	12V	200W	160*98*50	
GS9508	12V	250W	160*98*50	
GS9601	24V	24W	79*48*22	
GS9602	24V	36W	85*58*34	
GS9603	24V	60W	85*58*34	
GS9604	24V	100W	110*78*37	
GS9606	24V	150W	159*98*38	
GS9607	24V	200W	160*98*50	
GS9608	24V	250W	160*98*50	
GS9551	12V	360W	215*115*50	
GS9552	12V	400W	215*115*50	
GS9651	24V	360W	215*115*50	
GS9652	24V	400W	215*115*50	



Продуманные световые решения для пространств,
где качество ощущается с первого взгляда.



111672 г. Москва,
ул. Суздальская, 46
+7 (495) 150-03-05
info@ambrella.biz
www.ambrella.biz

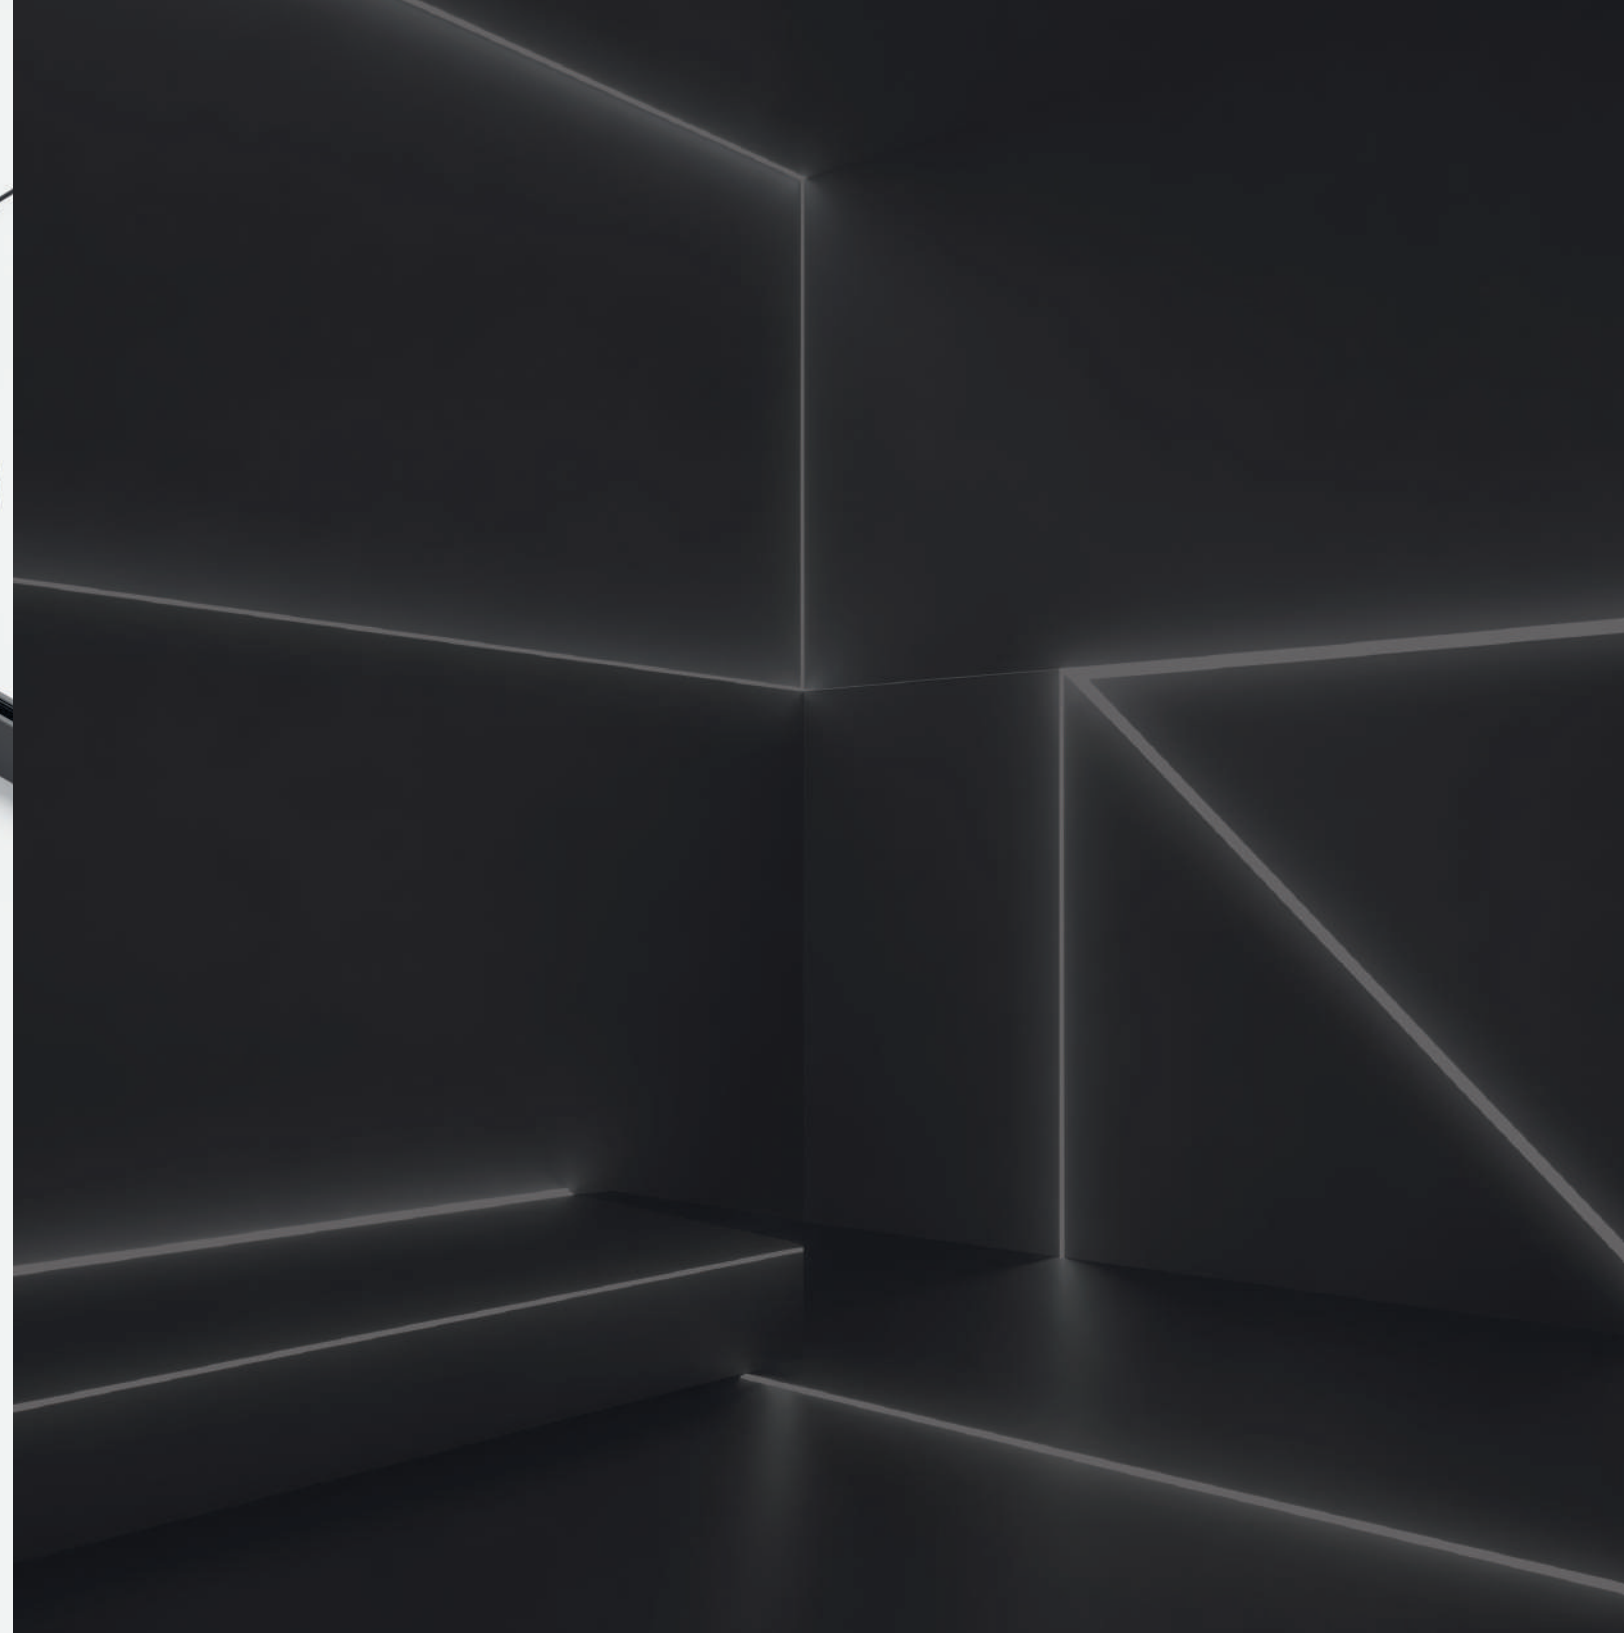

www.ambrella.biz