NOVOTECH

2027

ВНИМАНИЕ!

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КАТАЛОГ версия 1.0


Полнофункциональный интерактивный формат с актуальными ценами и переходами на сайт в данной версии каталога применен только к позициям, уже опубликованным на нашем сайте. Остальные новые артикулы добавлены на данный момент в статичном виде. **Обновление каталога со всеми новинками сезона с интерактивными переходами запланировано на декабрь 2026.**

Мы заранее сообщим о выходе финальной версии.






NOVOTECH

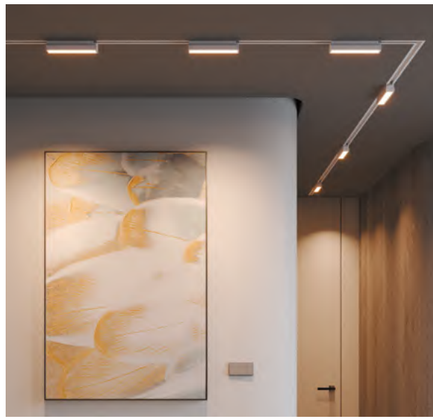







Световые технологии будущего для вашего пространства

Novotech — это бренд с 20-летней историей. Основанный в 2006 году, Novotech создаёт функциональные и стильные световые решения, которые не просто преображают пространство, но и напрямую улучшают качество жизни своих клиентов. Основная цель — быть лидером в области освещения, гармонично сочетая высокие технологии, экологичность и современный дизайн, чтобы каждый проект становился уникальным произведением искусства.

Философия бренда и новый логотип

В 2026 году **Novotech** представил обновлённый фирменный стиль. Новый логотип — это не только символ, а визуальное воплощение ДНК бренда:

Буква N: её подчёркнутая нижняя опора символизирует нерушимую устойчивость и надёжность. Это отражение прочного инженерного фундамента и системного подхода, на котором строится вся работа Novotech с 2006 года.

Буква T: выполненная в форме стрелки, направленной вверх, она выражает постоянное движение, развитие и стремление к инновациям. Это технологическая экспертиза и взгляд бренда, устремлённый в будущее технического освещения.

Стратегия развития: 5 ключевых направлений

Развитие бренда сегодня строится на пяти стратегических направлениях, отвечающих самым актуальным запросам рынка:

Функциональное освещение: профессиональные решения для коммерческих и жилых объектов.

Уличное освещение: надёжные и эстетичные светильники для ландшафта и экстерьера.

Светодиодные ленты: решения для основного и акцентного освещения.

Светодиодные модули: инновационная альтернатива привычным источникам света с цоколями GU10 и GX5.3

Здоровый свет: технологии, ориентированные на биологическое благополучие человека (биодинамическое освещение).

Novotech сегодня предлагает не просто светильники, а комплексное удобство взаимодействия:

Экспертность: 20-летний опыт работы в сфере освещения позволяет нам предлагать только трендовые и проверенные модели.

Актуальность: мы держим руку на пульсе современных трендов в дизайне интерьеров и технологиях.

Диалог: мы обеспечиваем полный цикл взаимодействия (360°) — от помощи в выборе продукции до поддержки внедрения решений в ваш проект.

С Novotech вы получаете не только свет, но и уверенность в будущем вашего пространства.



СОДЕРЖАНИЕ

Гид по спецсимволам 4-5

Содержание по картинкам 6-53

Содержание по разделам:

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 54-75

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 76-111

- СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СМАРТ-СИСТЕМА **GLAT** 77-95
- СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ **FATTO** 96-103
- СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА **BITS** 104-111

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 112-199

- НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА **EASY** (24 В) 114-141
- НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА **FLUM** (48 В) 142-173
- НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **SMAL** (48 В) 174-199

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ (220 В) 200-285

- ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА **VECTOR** (220 В) 202-233
- ОДНОФАЗНАЯ ДВУХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **BASE** (220 В) 234-249
- ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **EXPERT** (220 В) 250-271
- ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **EUROTRACK** (220 В) 272-285

ТОРШЕРЫ И НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 286-293

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 294-353

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ (GU10/GX5.3) 354-363

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 364-425

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 426-437

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ 438-457

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 458-545

Содержание по артикулам 546-551

Для заметок 552

ГИД ПО СПЕЦСИМВОЛАМ

	Прибор оснащён датчиком движения
XXX° СЕНСОР	Угол обнаружения объекта
Хм ДЕТЕКТОР	Дальность обнаружения объекта
	Прибор оснащён солнечными батареями
FLICKER FREE<5%	Коэффициент пульсации освещенности <5%
CRI>80	Индекс цветопередачи >80
CRI>90	Индекс цветопередачи >90
PRO light	Светильник для освещения общественных и жилых помещений
3000K	Цветовая температура 3000 K
4000K	Цветовая температура 4000 K
3000K – 6000K	Светильник с плавной регулировкой цветовой температуры
3000K 4000K 6000K	Светильник с возможностью переключения цветовой температуры с помощью переключателя
	Светильник можно красить
	Нет возможности регулировки яркости
tuya Bluetooth™	Светильник с возможностью управления по протоколу TUYA

	Лампа может диммироваться
90°	Угол поворота светильника
24°	Угол рассеивания светильника
	Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
III	Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
F	Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C(с низким напряжением)
F	Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
F	Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
M	Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°C (например, дерево)
M M	Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
IP XX	Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
IK XX	Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр
UGR <19	Международный стандарт комфортного освещения, гарантирующий отсутствие слепящего эффекта и бликов

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывет на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов ≥ Ø 12.5 мм	Шарик Ø 12 мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов ≥ Ø 2.5 мм	Проволока 2.5 мм
IP4X	Против объектов ≥ Ø 1.0 мм	Проволока 1.0 мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы 1.0 мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы 1.0 мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение ≥ 1м – тест 30 мин. Макс. после симв.

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м

ЦВЕТ СВЕТИЛЬНИКОВ

Б	БЕЛЫЙ	ТС	ТЕМНО-СЕРЫЙ	А	АЛЮМИНИЙ	Х	ХРОМ	К	КОРИЧНЕВЫЙ
МБ	МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ	ПР	ПРОЗРАЧНЫЙ	С	СЕРЕБРО	Б	БРОНЗА		
Ч	ЧЕРНЫЙ	З	ЗОЛОТО	Н	НИКЕЛЬ	СБ	СВЕТЛАЯ БРОНЗА		
СЧ	СЕРЕБРИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ	МЗ	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	Ст	СТАЛЬ	БЕЖ	БЕЖЕВЫЙ		

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

на страницу

200001 стр.56 — IP20 | 2700K | 5M | 7 ВТ

200003 стр.56 — IP20 | 3000K | 5M | 7 ВТ

200005 стр.56 — IP20 | 4000K | 5M | 7 ВТ

200007 стр.56 — IP20 | 6500K | 5M | 7 ВТ

200009 стр.57 — IP20 | 2700K | 5M | 13 ВТ

200010 стр.57 — IP20 | 2700K | 10M | 13 ВТ

200011 стр.57 — IP20 | 3000K | 5M | 13 ВТ

200012 стр.57 — IP20 | 3000K | 10M | 13 ВТ

200013 стр.57 — IP20 | 4000K | 5M | 13 ВТ

200014 стр.57 — IP20 | 4000K | 10M | 13 ВТ

200015 стр.57 — IP20 | 6500K | 5M | 13 ВТ

200016 стр.57 — IP20 | 6500K | 10M | 13 ВТ

206101 стр.57 — ПР | IP20 | 2 PIN



206102 стр.57 — ПР | IP20 | 2 PIN



206103 стр.57 — IP20



200017 стр.58 — IP68 | 2700K | 5M | 14,4 ВТ

200018 стр.58 — IP68 | 2700K | 10M | 14,4 ВТ

200019 стр.58 — IP68 | 3000K | 5M | 14,4 ВТ

200020 стр.58 — IP68 | 3000K | 10M | 14,4 ВТ

200021 стр.58 — IP68 | 4000K | 5M | 14,4 ВТ

200022 стр.58 — IP68 | 4000K | 10M | 14,4 ВТ

200023 стр.58 — IP68 | 6500K | 5M | 14,4 ВТ

200024 стр.58 — IP68 | 6500K | 10M | 14,4 ВТ

206119 стр.58 — ПР | IP65 | 2 PIN



206120 стр.58 — Б | IP65 | 2 PIN



СОДЕРЖАНИЕ ПО КАРТИНКАМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

206121 стр.58 — Б | IP65 | 2 PIN



200047 стр.59 — IP65 | 3000K | 5M | 9,6ВТ

200048 стр.59 — IP65 | 3000K | 10M | 9,6ВТ

200049 стр.59 — IP65 | 4000K | 5M | 9,6ВТ

200050 стр.59 — IP65 | 4000K | 10M | 9,6ВТ

206116 стр.59 — ПР | IP54 | 2 PIN



206117 стр.59 — Б | IP54 | 2 PIN



206118 стр.59 — Б | IP54 | 2 PIN



200039 стр.60 — IP20 | 3000K | 5M | 9,6ВТ

200040 стр.60 — IP20 | 3000K | 10M | 9,6ВТ

200041 стр.60 — IP20 | 4000K | 5M | 9,6ВТ

200042 стр.60 — IP20 | 4000K | 10M | 9,6ВТ

200055 стр.60 — IP20 | 3000K | 5M | 14,4 ВТ

200056 стр.60 — IP20 | 3000K | 10M | 14,4 ВТ

200057 стр.60 — IP20 | 4000K | 5M | 14,4 ВТ

200058 стр.60 — IP20 | 4000K | 10M | 14,4 ВТ

206101 стр.60 — ПР | IP20 | 2 PIN



206102 стр.60 — ПР | IP20 | 2 PIN



206103 стр.60 — IP20



200063 стр.61 — IP20 | 3000K | 5M | 19,2 ВТ

200065 стр.61 — IP20 | 4000K | 5M | 19,2 ВТ

200069 стр.62 — IP20 | 2700K - 6500K | 5M | 19,2 ВТ

200070 стр.62 — IP20 | 2700K - 6500K | 10M | 19,2 ВТ

206104 стр.62 — ПР | IP20 | 3 PIN



206105 стр.62 — ПР | IP20 | 3 PIN



в начало

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

206106 стр.62 — ПР | IP20 | 3 PIN



200071 стр.63 — IP20 | RGB | 5M | 14,4 BT



200072 стр.63 — IP20 | RGB | 10M | 14,4 BT



206107 стр.63 — ПР | IP20 | 4 PIN



206108 стр.63 — ПР | IP20 | 4 PIN



на страницу

206109 стр.63 — ПР | IP20 | 4 PIN



200075 стр.64 — IP20 | RGB+ 3000K | 5M | 14,4 BT



200076 стр.64 — IP20 | RGB+ 3000K | 10M | 14,4 BT



200077 стр.64 — IP20 | RGB+ 4000K | 5 M | 14,4 BT



200078 стр.64 — IP20 | RGB+ 4000K | 10 M | 14,4 BT



206110 стр.64 — ПР | IP20 | 5 PIN



206111 стр.64 — ПР | IP20 | 5 PIN



206112 стр.64 — ПР | IP20 | 5 PIN



200081 стр.65 — IP20 | RGB+ 2700K 6500K | 5M | 18 BT



200082 стр.65 — IP20 | RGB+ 2700K 6500K | 10M | 18 BT



206113 стр.65 — ПР | IP20 | 6 PIN



206114 стр.65 — ПР | IP20 | 6 PIN



206115 стр.65 — ПР | IP20 | 6 PIN



210039 стр.66 — IP20 | 3000K | 5M | 9,6BT



210040 стр.66 — IP20 | 3000K | 10M | 9,6BT



210041 стр.66 — IP20 | 4000K | 5M | 9,6BT



210042 стр.66 — IP20 | 4000K | 10M | 9,6BT



206101 стр.66 — ПР | IP20 | 2 PIN



206102 стр.66 — ПР | IP20 | 2 PIN



206103 стр.66 — IP20



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ДРАЙВЕРЫ

360020 стр.67 — IP20 | 48 BT | 24 В



360021 стр.67 — IP20 | 72 BT | 24 В



360022 стр.67 — IP20 | 100BT | 24 В



360023 стр.67 — IP20 | 150BT | 24 В



360024 стр.67 — IP20 | 200BT | 24 В



360010 стр.68 — IP20 | 100BT | 24 В



360011 стр.68 — IP20 | 200BT | 24 В



360012 стр.68 — IP20 | 300BT | 24 В



360013 стр.68 — IP20 | 400BT | 24 В



360015 стр.69 — IP68 | 100BT | 24 В



360016 стр.69 — IP68 | 200BT | 24 В



360017 стр.69 — IP68 | 300BT | 24 В



360018 стр.69 — IP68 | 400BT | 24 В



КОНТРОЛЛЕРЫ

206001 стр.70 — 12-24В | MAX 20 А



206002 стр.70 — 12-24В | MAX 10 А



206005 стр.71 — 12-24В | MAX 12 А

206006 стр.71 — 12-24В | MAX 15 А

в начало

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

ПУЛЬТЫ

360025 стр.72 — Ч, 2,4ГГц


360026 стр.72 — Ч, 2,4ГГц


360027 стр.72 — Ч, 2,4ГГц


360028 стр.72 — Ч, 2,4ГГц


360030 стр.72 — Ч, 2,4ГГц


на страницу

КОННЕКТОРЫ

202001 стр.73 — Ч, IP68, 3 PIN


202002 стр.73 — Ч, IP68, 3 PIN


202003 стр.73 — Ч, IP68


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛЕНТ ШИРИНОЙ ДО 3 ММ

206201 стр.74 — А



206202 стр.74 — А



206203 стр.74 — А


СОДЕРЖАНИЕ ПО КАРТИНКАМ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛЕНТ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ

206204 стр.74 — А


206205 стр.74 — А


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛЕНТ ШИРИНОЙ ДО 10 ММ


206209 стр.74 — А



206210 стр.74 — А


АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛЕНТ ШИРИНОЙ ДО 12 ММ

206207 стр.75 — А


206208 стр.75 — А


206211 стр.75 — А


206212 стр.75 — А


206213 стр.75 — А


в начало

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛЕНТ ШИРИНОЙ ДО 12 ММ

206216 стр.75 А



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

206214 стр.75 А

206215 стр.75 А

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ SMART СИСТЕМА GLAT

359362 стр.82 Ч 3000K - 6000K 110°

359363 стр.82 Ч 3000K - 6000K 110°

359364 стр.82 Ч 3000K - 6000K 110°

359365 стр.82 Ч 3000K - 6000K 110°

359366 стр.84 Ч 3000K - 6000K 110°

на страницу

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ SMART СИСТЕМА GLAT

359367 стр.84 Ч 3000K - 6000K 110°

359368 стр.84 Ч 3000K - 6000K 110°

359369 стр.86 Ч 3000K - 6000K 110°

359370 стр.86 Ч 3000K - 6000K 110°

359371 стр.86 Ч 3000K - 6000K 110°

359372 стр.86 Ч 3000K - 6000K 110°

359373 стр.88 Ч 3000K - 6000K 24°



359374 стр.88 Ч 3000K - 6000K 24°



359375 стр.90 Ч 3000K - 6000K 36°



359376 стр.90 Ч 3000K - 6000K 36°



359377 стр.93 Ч



359378 стр.93 Ч



359379 стр.93 Ч



359380 стр.93 Ч



359381 стр.93 Ч



359382 стр.93 Ч



359383 стр.93 Ч



359384 стр.92 Ч



359385 стр.92 Ч



359386 стр.92 Ч



359387 стр.92 Ч



359388 стр.93 Ч



359389 стр.92 Ч



359390 стр.92 Ч



359391 стр.95 Ч



в начало

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ SMART СИСТЕМА GLAT

359392 Ч
стр.94


359393 Ч
стр.94


359394 Ч
стр.94


359975 Ч
стр.92

NEW

359976 Ч
стр.92

NEW

на страницу

359977 Ч
стр.93

NEW

359978 Ч
стр.93

NEW

359979 Ч
стр.93

NEW

359980 Ч
стр.91

NEW

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА FATTO

359602 Б
стр.100
3000K 4000K 6000K
100°


359603 Ч
стр.100
3000K 4000K 6000K
100°


359604 Б
стр.100
3000K 4000K 6000K
100°


359605 Ч
стр.100
3000K 4000K 6000K
100°


359606 Б
стр.100
3000K 4000K 6000K
100°


359607 Ч
стр.100
3000K 4000K 6000K
100°


359608 Б
стр.102
3000K 4000K 6000K
100°


359609 Ч
стр.102
3000K 4000K 6000K
100°


359610 Б
стр.102
3000K 4000K 6000K
100°


359611 Ч
стр.102
3000K 4000K 6000K
100°


МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА FATTO

359612 Б
стр.102



359613 Ч
стр.102



359614 Б
стр.102



359615 Ч
стр.102


СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА BITS

359110 Ч
стр.106
4000K 120°


359114 Ч
стр.108
4000K 120°


359115 Ч
стр.108
4000K 120°


359116 Ч
стр.108
4000K 120°


359118 Ч
стр.110


359121 Ч
стр.110


359122 Ч
стр.110


359123 Ч
стр.110


в начало

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EASY (24В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135254 Ч
стр.122
БЕЖ


135260 Ч
стр.124


135261 Ч
стр.125


135262 Ч
стр.125


135265 Ч
стр.125


на страницу

135263 Ч
стр.126
1М


135264 Ч
стр.126
2М


135272 Ч
стр.126
1М


135273 Ч
стр.126
2М


135266 Ч
стр.127


135276 Ч
стр.127


135267 Ч
стр.127


135268 Ч
стр.127


135269 Ч
стр.127


135270 Ч
стр.127


135271 Ч
стр.127


135274 Ч
стр.127


135275 Ч
стр.127


135277 Ч
стр.127


359451 Ч
стр.130


359453 Ч
стр.130
SMART ДРАЙВЕР


359454 Ч
стр.130


359456 Ч
стр.131


359457 Ч
стр.131


НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EASY (24В)

СВЕТИЛЬНИКИ

359458 Ч
стр.132
3000K - 6000K
28°


359459 Ч
стр.132
3000K - 6000K
28°


359460 Ч
стр.132
3000K - 6000K
28°


359461 Ч
стр.133
3000K - 6000K
110°


359462 Ч
стр.133
3000K - 6000K
110°


359463 Ч
стр.133
3000K - 6000K
110°


359464 Ч
стр.134
3000K - 6000K
28°


359465 Ч
стр.134
3000K - 6000K
28°


359466 Ч
стр.135
3000K - 6000K
110°


359467 Ч
стр.135
3000K - 6000K
110°


359468 Ч
стр.136
3000K - 6000K
28°


359469 Ч
стр.136
3000K - 6000K
28°


359470 Ч
стр.137
3000K - 6000K
28°


359471 Ч
стр.137
3000K - 6000K
28°


359472 Ч
стр.138
3000K - 6000K
24°


359473 Ч
стр.138
3000K - 6000K
80°


359474 Ч
стр.139
3000K - 6000K
120°

359475 Ч
стр.139
3000K - 6000K
280°

359476 Ч
стр.141
3000K - 6000K
360°

359477 Ч
стр.141
3000K - 6000K
38°

359478 Ч
стр.140
3000K - 6000K
220°

в начало

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА FLUM (48В)

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135090 стр.144 — Б, Ч, 1М



135093 стр.144 — Б, Ч, 2М



135285 стр.144 — Б, Ч, 3М



135165 стр.146 — Б, Ч



135168 стр.146 — Б, Ч



на страницу

135169 стр.146 — Б, Ч



135172 стр.146 — Б, Ч



135248 стр.146 — Б, Ч



135174 стр.146 — Б, Ч



135175 стр.146 — Б, Ч



135178 стр.146 — Б, Ч

135161 стр.147 — Б, Ч



135164 стр.147 — Б, Ч



135094 стр.147 — Б, Ч



135115 стр.147 — Б, Ч



135104 стр.147 — Б, Ч



135101 стр.147 — Б, Ч



135108 стр.147 — Б, Ч



135097 стр.147 — Б, Ч



135250 стр.147 — Б, Ч



135253 стр.147 — Б, Ч



СОДЕРЖАНИЕ ПО КАРТИНКАМ

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА FLUM (48В)

ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135229 стр.148 — Б, Ч, 2М



135288 стр.148 — Б, Ч, 3М



135231 стр.150 — Б, Ч



135234 стр.150 — Б, Ч



ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (CLAMP)

135325 стр.152 — Б, Ч, 2М



NEW

135328 стр.152 — Б, Ч, 3М



NEW

135329 стр.152 — А



NEW

135330 стр.152 — А



NEW

ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ДЕМФЕР)

135129 стр.152 — Б, Ч, 2М



135131 стр.152 — Б, Ч



135133 стр.153 — Ч



135134 стр.153 — Ч



в начало

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА FLUM (48В)

ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

135353 стр.153 — Б — 2М — NEW



135354 стр.153 — Ч — 2М — NEW



135355 стр.153 — Б — 2М — NEW



135356 стр.153 — Ч — 2М — NEW



135245 стр.153 — Б



135246 стр.153 — Ч



135247 стр.153 — А



ДРАЙВЕРЫ

358557 стр.154 — Б, Ч



358558 стр.154 — Б, Ч



359505 стр.155 — Ч



359531 стр.155 — А



358452 стр.155 — Б



на страницу

СОДЕРЖАНИЕ ПО КАРТИНКАМ

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА FLUM (48В)

СВЕТИЛЬНИКИ

359617 стр.156 — Б, Ч — 3000K 4000K 6000K — 120° — NEW



359622 стр.156 — Б, Ч — 3000K 4000K 6000K — 36° — NEW



359628 стр.158 — Б, Ч — 3000K - 6000K — 120° — NEW



359635 стр.158 — Б, Ч — 3000K - 6000K — 36° — NEW



360045 стр.160 — Б — 3000K 4000K 6000K — 15°~55° — NEW



360046 стр.160 — Б — 3000K 4000K 6000K — 15°~55° — NEW



360047 стр.160 — Б — 3000K 4000K 6000K — 15°~55° — NEW



359679 стр.162 — Б, Ч — 3000K 4000K 6000K — 24° — NEW



359680 стр.162 — Б, Ч — 3000K 4000K 6000K — 24° — NEW



359681 стр.163 — Б, Ч — 3000K - 6000K — 24° — NEW



359682 стр.163 — Б, Ч — 3000K - 6000K — 24° — NEW



359663 стр.164 — Б, Ч — 3000K 4000K 6000K — 30° — NEW



359672 стр.164 — Б, Ч — 3000K 4000K 6000K — 110° — NEW



359665 стр.165 — Б, Ч — 3000K - 6000K — 30° — NEW



359674 стр.165 — Б, Ч — 3000K - 6000K — 110° — NEW



359653 стр.166 — Б, Ч — 3000K 4000K 6000K — 24° — NEW



359658 стр.166 — Б, Ч — 3000K 4000K 6000K — 110° — NEW



359830 стр.167 — Б, Ч — 3000K - 6000K — 24° — NEW



359835 стр.167 — Б, Ч — 3000K - 6000K — 110° — NEW



359646 стр.168 — Б, Ч — 3000K 4000K 6000K — 110° — NEW



359649 стр.168 — Б, Ч — 3000K 4000K 6000K — 110° — NEW



359648 стр.169 — Б, Ч — 3000K - 6000K — 110° — NEW



359651 стр.169 — Б, Ч — 3000K - 6000K — 110° — NEW



359695 стр.170 — Б, Ч — 3000K 4000K 6000K — 24° — NEW



359698 стр.170 — Б, Ч — 3000K - 6000K — 24° — NEW



в начало

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА FLUM (48В)

СВЕТИЛЬНИКИ

359699 стр.171 — Б, Ч, 3000K 4000K 6000K, 150°, NEW



359700 стр.171 — Б, Ч, 3000K - 6000K, 150°, NEW



359703 стр.173 — Б, Ч, 3000K 4000K 6000K, 24°, NEW



359706 стр.173 — Б, Ч, 3000K 4000K 6000K, 24°, NEW



359516 стр.172 — Б, Ч, 3000K - 6000K, 38°



на страницу

359518 стр.172 — Б, Ч, 3000K - 6000K, 38°



359640 стр.169 — Ч



НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMAL (48В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135193 стр.176 — Б, Ч, 1M



135196 стр.176 — Б, Ч, 2M



135205 стр.178 — Б, Ч



135208 стр.178 — Б, Ч



135209 стр.178 — Б, Ч



135212 стр.178 — Б, Ч



135214 стр.178 — Б, Ч



135215 стр.178 — Б, Ч



135225 стр.178 — Б, Ч



НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMAL (48В)

ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135197 стр.180 — Б, Ч, 1M



135200 стр.180 — Б, Ч, 2M



135280 стр.182 — Б, Ч



135283 стр.182 — Б, Ч



135221 стр.182 — Б, Ч



ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

135201 стр.180 — Б, Ч, 2M



135284 стр.182 — А



135279 стр.182 — Б, Ч



135223 стр.182 — Б, Ч



ДРАЙВЕРЫ

359068 стр.184 — Б, Ч



359215 стр.184 — Б, Ч



в начало

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMAL (48В)

СВЕТИЛЬНИКИ

359066 стр.185 — Б, Ч


359072 стр.186 — Б, Ч, 4000K, 90°


359239 стр.186 — Б, Ч, 3000K, 90°


359076 стр.187 — Б, Ч, 4000K, 36°


359243 стр.187 — Б, Ч, 3000K, 36°


359080 стр.188 — Б, Ч, 4000K, 90°


359247 стр.188 — Б, Ч, 3000K, 90°


359084 стр.190 — Б, Ч, 4000K, 24°


359251 стр.190 — Б, Ч, 3000K, 24°


359086 стр.190 — Б, Ч, 4000K, 24°


359253 стр.190 — Б, Ч, 3000K, 24°

359088 стр.192 — Б, Ч, 4000K, 24°

359255 стр.193 — Б, Ч, 3000K, 24°

359090 стр.192 — Б, Ч, 4000K, 24°

359257 стр.193 — Б, Ч, 3000K, 24°

359092 стр.192 — Б, Ч, 4000K, 24°


359259 стр.193 — Б, Ч, 3000K, 24°


359104 стр.194 — Б, Ч, 4000K, 24°


359271 стр.194 — Б, Ч, 3000K, 24°


359108 стр.194 — Б, Ч, 4000K, 24°


359275 стр.194 — Б, Ч, 3000K, 24°


359106 стр.195 — Б, Ч, 4000K, 24°


359273 стр.195 — Б, Ч, 3000K, 24°


359096 стр.196 — Б, Ч, 4000K, 120°


359263 стр.196 — Б, Ч, 3000K, 120°


на страницу

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMAL (48В)

СВЕТИЛЬНИКИ

359100 стр.196 — Б, Ч, 4000K, 24°


359267 стр.196 — Б, Ч, 3000K, 24°


359102 стр.198 — Б, Ч, 4000K, 24°


359269 стр.198 — Б, Ч, 3000K, 24°


ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА VECTOR (220В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135299 стр.204 — Ч, 1М

135300 стр.204 — Ч, 2М

135301 стр.204 — Ч, 3М

135302 стр.206 — Ч, 2М

135303 стр.206 — Ч, 3М

135310 стр.207 — Ч


135304 стр.208 — Ч, 2М


135305 стр.208 — Ч, 3М


135306 стр.208 — А



135318 стр.208 — Ч


135323 стр.209 — Ч, 2М


135324 стр.209 — Ч, 3М


135329 стр.209 — А


135330 стр.209 — А


135307 стр.210 — Ч


в начало

ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА VECTOR (220В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135308 Ч
стр.210


135309 Ч
стр.210


135311 Ч
стр.210


135312 Ч
стр.210


135313 Ч
стр.210


на страницу

135314 Ч
стр.210


135315 Ч
стр.210


135316 Ч
стр.211


135317 Ч
стр.211


СВЕТИЛЬНИКИ

359930 Ч
стр.212
3000K 4000K 6000K
24°


359936 Ч
стр.212
3000K 4000K 6000K
120°


359931 Ч
стр.214
3000K - 6000K
24°


359937 Ч
стр.214
3000K - 6000K
120°


359944 Ч
стр.216
3000K 4000K 6000K
120°


359945 Ч
стр.216
3000K - 6000K
120°


359946 Ч
стр.218
3000K 4000K 6000K
24°


359950 Ч
стр.218
3000K 4000K 6000K
120°


359947 Ч
стр.220
3000K - 6000K
24°


359951 Ч
стр.220
3000K - 6000K
120°


ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА VECTOR (220В)

СВЕТИЛЬНИКИ

359954 Ч
стр.222
3000K 4000K 6000K
24°


359955 Ч
стр.222
3000K - 6000K
24°


359956 Ч
стр.224
3000K 4000K 6000K
24°


359957 Ч
стр.226
3000K - 6000K
24°


359961 Ч
стр.228
3000K 4000K 6000K
15-55°


359962 Ч
стр.228
3000K - 6000K
15-55°


359963 Ч
стр.230
3000K 4000K 6000K
24°


359964 Ч
стр.230
3000K - 6000K
24°


359965 GU10 Ч
стр.232


ОДНОФАЗНАЯ ДВУХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА BASE (220 В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135135 Б
стр.236
1M


135136 Ч
стр.236
1M


135137 Б
стр.236
2M


135138 Ч
стр.236
2M


135297 Б
стр.236
3M


135298 Ч
стр.236
3M


135321 А
стр.236
2M
NEW


135322 А
стр.236
3M
NEW


135148 Б Ч
стр.237


135139 Б Ч
стр.237


в начало

ОДНОФАЗНАЯ ДВУХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА BASE (220 В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135142 стр.237 — Б, Ч



135143 стр.237 — Б, Ч



135146 стр.237 — Б, Ч



135149 стр.237 — Б, Ч



135329 стр.237 — А



NEW

на страницу

135151 стр.237 — Б, Ч



СВЕТИЛЬНИКИ

359783 стр.238 — Б, Ч



2700K 3200K 4000K; 109°

359785 стр.238 — Б, Ч



2700K 3200K 4000K; 109°

359791 стр.239 — Б, Ч



2700K 3200K 4000K; 113°

359793 стр.239 — Б, Ч



2700K 3200K 4000K; 113°

359747 стр.240 — Б, Ч



2700K 3200K 4000K; 107°

359750 стр.240 — Б, Ч



2700K 3200K 4000K; 107°

359735 стр.241 — Б, Ч



2700K 3200K 4000K; 26°

359738 стр.241 — Б, Ч



2700K 3200K 4000K; 26°

359900 стр.242 — Б, Ч



NEW

3000K; 36°

359903 стр.242 — Б, Ч



NEW

4000K; 36°

ОДНОФАЗНАЯ ДВУХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА BASE (220 В)

СВЕТИЛЬНИКИ

359772 стр.244 — Б, Ч



2700K 3200K 4000K; 105°

359803 стр.246 — Б, Ч



3000K; 32°

359806 стр.246 — Б, Ч



4000K; 32°

370863 стр.248 — GU10, Б, Ч, Ч З



370878 стр.248 — GU10, Б, Ч, МЗ



370903 стр.249 — GU10, Б, Ч



370963 стр.249 — GU10, Б, Ч



ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EXPERT (220 В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135000 стр.252 — Б, 1М



135001 стр.252 — Ч, 1М



135002 стр.252 — Б, 2М



135003 стр.252 — Ч, 2М



135295 стр.252 — Б, 3М



135296 стр.252 — Ч, 3М



135319 стр.252 — А, 2М



NEW

135320 стр.252 — А, 3М



NEW

135005 стр.253 — Б, Ч



135006 стр.253 — Б, Ч



в начало

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EXPERT (220 В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135009 стр.253 — Б / Ч



135010 стр.253 — Б / Ч



135112 стр.253 — Ч



135013 стр.253 — Б / Ч



135014 стр.253 — Б / Ч



на страницу

135017 стр.253 — Б / Ч



135329 стр.253 — А



NEW

135019 стр.253 — Б / Ч



135022 стр.253 — Б / Ч



СВЕТИЛЬНИКИ

359741 стр.254 — Б / Ч — 2700K 3200K 4000K — 26°



359756 стр.255 — Б / Ч — 2700K 3200K 4000K — 107°



359778 стр.256 — Б / Ч — 2700K 3200K 4000K — 105°



359789 стр.258 — Б / Ч — 2700K 3200K 4000K — 109°



359795 стр.259 — Б / Ч — 2700K 3200K 4000K — 113°



359904 стр.260 — Б / Ч — 3000K — 36°



NEW

359907 стр.260 — Б / Ч — 4000K — 36°



NEW

359807 стр.261 — Б / Ч — 3000K — 32°



359810 стр.261 — Б / Ч — 4000K — 32°



358825 стр.262 — Б / Ч — 4000K — 120°



ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EXPERT (220 В)

СВЕТИЛЬНИКИ

358832 стр.262 — Б / Ч — 4000K — 45°



358849 стр.263 — Б / Ч — 4000K — 120°



358858 стр.263 — Б / Ч — 4000K — 45°



358768 стр.264 — Б / Ч — 4000K — 120°



358755 стр.265 — Б / Ч — 4000K — 120°



370412 стр.266 — GU10 — Б / Ч



370415 стр.266 — GU10 — Б / Ч



370965 стр.266 — GU10 — Б / Ч



370400 стр.267 — GU10 — Б / Ч



370647 стр.267 — GU10 — Б / Ч



370777 стр.268 — GU10 — Б / Ч / С



370780 стр.268 — GU10 — З



370547 стр.269 — GU10 — Б / Ч



370545 стр.269 — GU10 — К



370548 стр.269 — GU10 — Ч



370421 стр.270 — E27 — Ч



370423 стр.270 — E27 — Ч



370425 стр.270 — E27 — Ч



370562 стр.271 — E27 — Ч



в начало

ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EUROTRACK (220В)

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

на страницу

135235 стр.274 — Б, 1М



135236 стр.274 — Ч, 1М



135237 стр.274 — Б, 2М



135238 стр.274 — Ч, 2М



135239 стр.274 — Б, 3М



135240 стр.274 — Ч, 3М



135045 стр.274 — Б, Ч



135113 стр.274 — Ч



135071 стр.274 — Б, Ч



135046 стр.275 — Б, Ч



135049 стр.275 — Б, Ч



135050 стр.275 — Б, Ч



135053 стр.275 — Б, Ч



135054 стр.275 — Б, Ч



135067 стр.275 — Б, Ч



135042 стр.275 — Б, Ч



135057 стр.275 — Б, Ч



135058 стр.275 — Б, Ч



135061 стр.275 — Б, Ч



135062 стр.275 — Б, Ч



135065 стр.275 — Б, Ч



135189 стр.276 — Б, Ч, 2М



135186 стр.276 — Б, Ч



135133 стр.276 — Ч



135134 стр.276 — Ч



СОДЕРЖАНИЕ ПО КАРТИНКАМ

ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EUROTRACK (220В)

СВЕТИЛЬНИКИ

359584 стр.278 — Б, Ч, 3000K 4000K 5700K, 20°-50°



358840 стр.280 — Б, Ч, 4000K, 120°



358845 стр.281 — Б, Ч, 4000K, 45°



358853 стр.281 — Б, Ч, 4000K, 120°



359568 стр.282 — Ч, 4000K, 36°



359569 стр.282 — Б, 4000K, 36°



359570 стр.282 — Ч, 3000K, 36°



359571 стр.282 — Б, 3000K, 36°



359572 стр.283 — Ч, 4000K, 15°



359573 стр.283 — Б, 4000K, 15°



359574 стр.283 — Ч, 3000K, 15°



359575 стр.283 — Б, 3000K, 15°



358787 стр.284 — Б, Ч, 4000K, 90°



370648 стр.285 — GU10, Б, Ч



в начало

ТОРШЕРЫ И НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

359543 стр.296 | Ч | 2700K 4000K 6000K | 120°

359541 стр.288 | Ч | 2700K 4000K 6000K | 120°

359542 стр.288 | Ч | 2700K 4000K 6000K | 120°

359545 стр.290 | Б | 4000K | 80°

359974 стр.290 | Ч | 4000K | 80° | NEW

359966 стр.292 | Б | 4000K | 180° | NEW

359967 стр.292 | Ч | 4000K | 180° | NEW

359968 стр.292 | Б | 4000K | 180° | NEW

359969 стр.292 | Ч | 4000K | 180° | NEW

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

359544 стр.297 | Ч | 3000K 4000K 6000K | 120°

359711 стр.298 | Ч | 1800K - 4000K | 110+45°

359712 стр.298 | Ч | 1800K - 4000K | 110+45°

359392 стр.299 | Б

359441 стр.300 | Б | Ч | 3000K - 6000K | 120°

359450 стр.300 | Б | Ч | 3000K - 6000K | 120°

359546 стр.302 | Б | Ч | 3000K - 5700K | 100+100°

359549 стр.302 | Б | Ч | 3000K - 5700K | 100+100°

359550 стр.304 | Б | Ч | 3000K - 5700K | 80°

359307 стр.306 | Б | Ч | 2700K 4000K 6000K | 120°

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

359310 стр.307 | Б | Ч | 2700K 4000K 6000K | 120°

359436 стр.308 | Б | Ч | 3000K | 45°

359033 стр.310 | Б | Ч | 3000K - 6000K | 120°

359032 стр.310 | Б | Ч | 3000K - 6000K | 120°

358992 стр.312 | Б | Ч | 3000K - 6000K | 120°

359438 стр.314 | Б | Ч | 3000K | 120°

359439 стр.314 | Б | Ч | 3000K | 120°

359276 стр.316 | Б | Ч | 3000K | 120°

359279 стр.316 | Б | Ч | 3000K | 120°

359280 стр.316 | Б | Ч | 3000K | 120°

358983 стр.318 | С Б Ч | 4000K | 60°

358985 стр.318 | С Б Ч | 4000K | 60°

358986 стр.318 | С Б Ч | 4000K | 60°

358987 стр.318 | С Б Ч | 4000K | 24°

359592 стр.320 | Б | Ч | 3000K 4000K 6000K | 90°

359599 стр.321 | Б | Ч | 3000K 4000K 6000K | 90°

359759 стр.322 | Б | Ч | 2700K 3200K 4000K | 26°

359763 стр.322 | Б | Ч | 2700K 3200K 4000K | 22°

359765 стр.323 | Б | Ч | 2700K 3200K 4000K | 107°

359769 стр.323 | Б | Ч | 2700K 3200K 4000K | 109°

359799 стр.324 | Б | Ч | 2700K 3200K 4000K | 113°

359802 стр.324 | Б | Ч | 2700K 3200K 4000K | 111°

358865 стр.326 | Б | Ч | 4000K | 120°

358878 стр.327 | Б | Ч | 4000K | 120°

358160 стр.327 | Ч | 4000K | 120°

в начало

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

на страницу

135077 стр.327 — Ч, 4000K, 120°



358870 стр.328 — Ч, 4000K, 120+45°



358874 стр.328 — Ч, 4000K, 45°



358761 стр.330 — Б, Ч, 4000K, 120°



358750 стр.330 — Б, Ч, 4000K, 120°



358946 стр.331 — Б, Ч, 4000K, 15-45°



359409 стр.332 — Б, Ч, 3000K, 24°



359412 стр.332 — Б, Ч, 4000K, 24°



358774 стр.333 — Б, Ч, 4000K, 24°



358781 стр.333 — Б, Ч, 4000K, 90°



359924 стр.334 — Б, 3000K 4000K 6000K, 36°



359925 стр.334 — Ч, 3000K 4000K 6000K, 36°



359416 стр.336 — IP 54, Б, 3000K, 60°



359418 стр.336 — IP 54, Ч, 3000K, 60°



359417 стр.336 — IP 54, Б, 4000K, 60°



359419 стр.336 — IP 54, Ч, 4000K, 60°



358651 стр.337 — Б, Ч, 4000K, 75°



358669 стр.337 — З, 4000K, 75°



358653 стр.337 — Б, Ч, 4000K, 75°



359707 стр.338 — Б, 3000K, 15°



359708 стр.338 — С, 3000K, 15°



359709 стр.338 — Б, 3000K, 15°



359710 стр.338 — С, 3000K, 15°



357856 стр.340 — Б, 3000K, 120°



358107 стр.341 — Б, 4000K, 120°



СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

358110 стр.341 — Б, 4000K, 120°



371037 стр.342 — GX53, Б, Ч, МЗ



371010 стр.343 — GX53, Б, Ч



371029 стр.344 — GX53, Б, Ч



371034 стр.345 — GX53, Б, Ч



371040 стр.345 — GX53, Б, Ч



370590 стр.346 — GU10, МБ, СЧ



370867 стр.346 — GU10, Б, Ч, ЧЗ



370868 стр.347 — GU10, Б, Ч, ЧЗ



370894 стр.348 — GU10, Б, Ч, МЗ



370885 стр.349 — GU10, Б, Ч, МЗ



370726 стр.350 — GU10, Б, Ч



370734 стр.350 — GU10, Б, Ч, З



370678 стр.350 — GU10, Б, Ч



370650 стр.351 — GU10, Б



370651 стр.351 — GU10, Б

370652 стр.351 — GU10, Б

370622 стр.352 — GU10, Б, Ч

370417 стр.352 — GU10, Б, Ч

370396 стр.352 — GU10, Б

370418 стр.353 — GU10, Б, Ч

370399 стр.353 — GU10, Б, Ч

в начало

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

на страницу

359811 стр.356

Ч | 3000K | 30°

359812 стр.356

Ч | 4000K | 30°

359813 стр.357

Ч | 2700K 3200K 4000K | 30°

359814 стр.357

Ч | 2700K - 4000K | 30°

359815 стр.358

Б | Ч | 2700K 3200K 4000K | 63°

359818 стр.359

Б | Ч | 2700K - 4000K | 63°

359819 стр.358

Б | Ч | 2700K 3200K 4000K | 45°

359822 стр.359

Б | Ч | 2700K - 4000K | 45°

359823 стр.360

Б | 3000K | 112°

359824 стр.360

Б | 4000K | 112°

359825 стр.361

Б | 2700K 3200K 4000K | 112°

359826 стр.361

Б | 2700K - 4000K | 112°

359998 стр.362

NEW
Б | Ч | 3000K | 36°

360001 стр.362

NEW
Б | Ч | 3000K | 60°

360002 стр.363

NEW
Б | Ч | 4000K | 36°

360005 стр.363

NEW
Б | Ч | 4000K | 60°

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ГИПСОКАРТОН

370995 стр.396

GU10 | Б

370996 стр.396

GU10 | Ч

370997 стр.396

GU10 | Б

370998 стр.396

GU10 | Ч

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359861 стр.366

Б | Ч | 3000K 4000K 6000K | 40°

359864 стр.367

Б | Ч | 3000K - 6000K | 40°

359882 стр.368

Б | Ч | 3000K 4000K 6000K | 40°

359885 стр.368

Б | Ч | 3000K 4000K 6000K | 45°

359873 стр.370

Б | Ч | 3000K 4000K 6000K | 70°

359876 стр.370

Б | Ч | 3000K 4000K 6000K | 80°

359877 стр.371

Б | Ч | 3000K 4000K 6000K | 100°

359878 стр.371

Б | Ч | 3000K 4000K 6000K | 100°

359553 стр.372

IP 44 | Б | 3000K 4000K 6000K | 75°

359552 стр.372

IP 44 | Ч | 3000K 4000K 6000K | 75°

359840 стр.374

IP 44 | Б | 2700K 3200K 4000K | 40°/120°

359841 стр.374

IP 44 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 40°/120°

359842 стр.375

IP 44 | Б | 2700K 3200K 4000K | 120°

359843 стр.375

IP 44 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 120°

359848 стр.376

Б | Ч | 2700K 3200K 4000K | 36°

в начало

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

на страницу

359849 стр.376 — Б; Ч; 2700K 3200K 4000K; 36°

359850 стр.376 — Б; 2700K 3200K 4000K; 36°

359857 стр.378 — IP 44; Б; 2700K 3200K 4000K; 30°+90°

359858 стр.378 — IP 44; Ч; 2700K 3200K 4000K; 30°+90°

359424 стр.380 — IP 65; Б; 3000K 4000K 6000K; 60°

359425 стр.381 — IP 65; Ч; 3000K 4000K 6000K; 60°

359413 стр.382 — IP 44; Б; 3000K 4000K 6000K; 100°

358907 стр.384 — Б; Ч; 3000K 4000K 6000K; 24°

358638 стр.385 — IP 65; Ч; 3000K 4000K 5000K; 38°

358639 стр.385 — IP 65; Б; 3000K 4000K 5000K; 38°

358815 стр.386 — Б; Ч; 4000K; 18°

359232 стр.388 — Б; Ч; 3000K; 120°

358898 стр.388 — Б; Ч; 4000K; 120°

358024 стр.389 — Б; 4000K; 60°

357602 стр.389 — IP 44; Б; 3000K; 24°

357585 стр.390 — IP 44; Б; 3000K; 38°

357586 стр.390 — IP 44; Ч; 3000K; 38°

357589 стр.390 — IP 44; Х; 3000K; 38°

357909 стр.390 — IP 44; З; 3000K; 38°

358481 стр.390 — IP 44; Ч; 3000K; 36°

358482 стр.390 — IP 44; Б; 3000K; 36°

370641 стр.392 — GU10; Х; З; ЧХ

370640 стр.392 — GU10; Б; Ч

370742 стр.392 — GU10; Б; Ч

370842 стр.394 — GX5.3; Б; Ч

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370712 стр.395 — GU10; БЧ

370713 стр.395 — GU10; БЧ

370714 стр.395 — GU10; БЧ

358455 стр.398 — Б; 4000K; 180°

358820 стр.400 — Б; Ч; 4000K; 110°

357621 стр.401 — БЧ; 3000K; 45°

357622 стр.401 — БЧ; 3000K; 45°

357623 стр.401 — БЧ; 3000K; 45°

357698 стр.402 — Б; 3000K; 24°

357700 стр.402 — Б; 3000K; 24°

357701 стр.402 — Б; 3000K; 24°

357998 стр.404 — Б; 3000K; 60°

358275 стр.405 — Б; 4000K; 120°

358805 стр.405 — Б; 3000K; 120°

358279 стр.405 — Б; 4000K; 120°

359013 стр.406 — Б; Ч; 4000K + 4000K; 120°

359018 стр.407 — Б; Ч; 3000K + 3000K; 120°

358141 стр.408 — Б; 3000K; 120°

358148 стр.409 — Б; 4000K; 120°

358028 стр.410 — Б; 4000K; 120°

357572 стр.410 — Б; 3000K; 120°

371004 стр.412 — GX53; Б; Ч

371005 стр.412 — GX53; Б; Ч

371008 стр.412 — GX53; Б; Ч

371025 стр.414 — GX53; Б; Ч

в начало

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

на страницу

371028 стр.414 — GX53 — Б — Ч



371031 стр.414 — GX53 — Б — Ч



371036 стр.414 — GX53 — Б — Ч



371052 стр.415 — GX53 — Б — Ч



370875 стр.416 — GU10 — Б — Ч — ЧЗ



370880 стр.416 — GU10 — Б — Ч — МЗ



370416 стр.417 — GU10 — Б — Ч



370402 стр.417 — GU10 — Б — Ч



371018 стр.418 — GU10 — Б — Ч



371019 стр.418 — GU10 — Б — Ч



371022 стр.419 — GU10 — Б — Ч



371023 стр.419 — GU10 — Б — Ч



370445 стр.420 — GU10 — Б — Ч



370563 стр.420 — GU10 — Б — Ч



370841 стр.420 — GU10 — Б — Ч



371054 стр.421 — GU10 — Б — Ч



370999 стр.421 — GU10 — Б — Ч



371002 стр.421 — GU10 — Б — Ч



370715 стр.422 — GU10 — Б — Ч



370718 стр.422 — GU10 — Б — Ч



370719 стр.422 — GU10 — Б — Ч



370722 стр.423 — GU10 — Б — Ч



370896 стр.423 — GU10 — Б — Ч



371050 стр.423 — GU10 — Б — Ч



370915 стр.424 — GU10 — Б — Ч



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370916 стр.424 — GU10 — Б — Ч



370919 стр.424 — GU10 — Б — Ч



370920 стр.424 — GU10 — Б — Ч



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359434 стр.428 — IP 44 — Б — 3000K 4000K 6000K — 120°



358903 стр.429 — IP 54 — Б — 4000K — 120°




358904 стр.429 — IP 54 — Ч — 4000K — 120°



358905 стр.429 — IP 54 — Х — 4000K — 120°



358676 стр.430 — IP 54 — Б — 4000K — 120°



358682 стр.430 — IP 54 — Б — 4000K — 120°



358684 стр.431 — IP 54 — Б — 4000K — 120°



358687 стр.431 — IP 54 — Б — 4000K — 120°



370786 стр.432 — GU10 — IP 44 — Б — БХ



370788 стр.432 — GU10 — IP 44 — БЗ — БЧ



370781 стр.432 — GU10 — IP 44 — Б — БХ



370783 стр.433 — GU10 — IP 44 — БЗ — БЧ



370799 стр.433 — GU10 — IP 44 — Б — БХ

370800 стр.433 — GU10 — IP 44 — БМЗ — БЧ

370789 стр.434 — GU10 — IP 44 — Б — Ч

в начало

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370790 стр.434 — GU10 | IP 44 | Х



370793 стр.434 — GU10 | IP 44 | Б | Ч



370794 стр.434 — GU10 | IP 44 | Х



370934 стр.435 — GU10 | IP 44 | Б | Ч



370802 стр.435 — GU10 | IP 44 | Х



на страницу

370805 стр.435 — GU10 | IP 44 | Б | Ч



370806 стр.435 — GU10 | IP 44 | Х



370386 стр.436 — GX5.3 | IP 44 | Б | Х



370389 стр.436 — GX5.3 | IP 44 | Б | Х



369303 стр.436 — GX5.3 | IP 65 | Б | Х



369302 стр.436 — GX5.3 | IP 65 | НХ

369879 стр.437 — GX5.3 | IP 54 | Х | МЗ

369882 стр.437 — GX5.3 | IP 54 | Х | МЗ

369883 стр.437 — GX5.3 | IP 54 | ПР

369884 стр.437 — GX5.3 | IP 54 | ПР

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ

359404 стр.440 — Б | 3000K 4000K 6000K | 120°



359401 стр.440 — Б | 3000K 4000K 6000K | 120°



370976 стр.442 — GU10 | Б



370977 стр.442 — GU10 | Б



371015 стр.443 — GU10 | Б



СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ

371016 стр.443 — GU10 | Б



370978 стр.444 — E27 | Б



370979 стр.444 — E27 | Б



370982 стр.445 — E27 | Б



370983 стр.446 — GU10 | Б



371048 стр.447 — GX53 | Б — NEW



371049 стр.447 — GX53 | Б — NEW



370497 стр.448 — GU10 | Б



371013 стр.448 — GU10 | Б



371014 стр.448 — GU10 | Б



371011 стр.450 — GU10 | Б



371012 стр.450 — GU10 | Б



370495 стр.450 — GU10 | Б



370496 стр.450 — GU10 | Б



370493 стр.452 — GU10 | Б



370494 стр.452 — GU10 | Б



371042 стр.452 — GX53 | Б — NEW



371045 стр.453 — GX53 | Б — NEW



370467 стр.454 — GU10 | Б



370483 стр.455 — GU10 | Б



370475 стр.456 — GU10 | Б

370479 стр.457 — GU10 | Б

в начало

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НАЗЕМНЫЕ

371072 стр.460 — GU10 | IP 54 | Ч — NEW




371074 стр.460 — GU10 | IP 54 | Ч — NEW



371076 стр.462 — GX53 | IP 65 | Ч — NEW



371063 стр.464 — GU10 | IP 65 | Ч — NEW



371064 стр.464 — GU10 | IP 65 | Ч — NEW



на страницу

359538 стр.468 — IP 65 | Ч | 3000K | 110°



359540 стр.468 — IP 65 | К | 3000K | 45°



359282 стр.470 — IP 65 | Ч | 4000K | 360°



359985 стр.471 — IP 65 | Ч | 3000K | 98° — NEW



359283 стр.472 — IP 65 | Ч | 4000K | 360°



359302 стр.473 — IP 65 | Ч | 4000K | 110°



357446 стр.474 — IP 65 | ТС | 3000K | 120°-120°



357522 стр.475 — IP 65 | ТС | 3000K | 120°



370994 стр.476 — E27 | IP 65 | Ч



370948 стр.478 — E27 | IP 54 | ТС



370959 стр.479 — E27 | IP 54 | Ч



370776 стр.480 — E27 | IP 54 | ТС



370950 стр.481 — E27 | IP 54 | ТС



370952 стр.482 — E27 | IP 54 | ТС



370972 стр.483 — E27 | IP 54 | Ч



370970 стр.484 — E27 | IP 54 | Ч



370602 стр.486 — E27 | IP 54 | БЧ — NEW



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ

358576 стр.524 — IP 66 | ТС | 4000K | 120°



359827 стр.524 — IP 66 | ТС | 4000K | 120°



358580 стр.525 — IP 66 | Ч



ГРУНТОВЫЕ

371059 стр.466 — GU10 | IP 65 | Ч — NEW



371060 стр.466 — GU10 | IP 65 | Ч — NEW



371061 стр.466 — GU10 | IP 65 | Ч — NEW



359713 стр.540 — IP 65 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 15°-42°



359218 стр.542 — IP 65 | Ч | 3000K | 15°



359219 стр.542 — IP 65 | Ч | 4000K | 15°



359529 стр.542 — IP 65 | Ч | 3000K | 60°



359530 стр.542 — IP 65 | Ч | 4000K | 60°



369953 стр.544 — GU10 | IP 67 | Ч



369954 стр.544 — GU10 | IP 67 | Ч



369955 стр.544 — GU10 | IP 67 | ТС



369956 стр.544 — GU10 | IP 67 | ТС



369951 стр.545 — GU10 | IP 67 | Ст



369952 стр.545 — GU10 | IP 67 | Ст



в начало

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ФАСАДНЫЕ

371071 стр.460 — GU10 | IP 54 | Ч — NEW



371073 стр.460 — GU10 | IP 54 | Ч — NEW



371075 стр.462 — GX53 | IP 65 | Ч — NEW



371077 стр.462 — GX53 | IP 65 | Ч — NEW



371062 стр.464 — GU10 | IP 65 | Ч — NEW



на страницу

371058 стр.466 — GU10 | IP 65 | Ч — NEW



359537 стр.468 — IP 65 | Ч | 3000K | 50°



359984 стр.471 — IP 65 | Ч | 3000K | 95° — NEW



359301 стр.473 — IP 65 | Ч | 4000K | 110°



357520 стр.474 — IP 65 | ТС | 3000K | 112°



357521 стр.475 — IP 65 | ТС | 3000K | 120°



370991 стр.477 — E27 | IP 54 | Ч



370992 стр.477 — E27 | IP 54 | Ч



370993 стр.477 — E27 | IP 54 | Ч



370947 стр.478 — E27 | IP 54 | ТС



370958 стр.479 — E27 | IP 54 | Ч



370775 стр.480 — E27 | IP 54 | ТС



370949 стр.481 — E27 | IP 54 | ТС



370951 стр.482 — E27 | IP 54 | ТС



370971 стр.483 — E27 | IP 54 | Ч



370968 стр.484 — E27 | IP 54 | Ч



370969 стр.484 — E27 | IP 54 | Ч



359890 стр.490 — IP 54 | Ч | 4000K | 100°



359981 стр.491 — IP 65 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 100° — NEW



359982 стр.491 — IP 65 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 100° — NEW



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ФАСАДНЫЕ

359983 стр.491 — IP 65 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 100° — NEW



359590 стр.496 — IP 54 | Ч | 3000K 4000K 6000K | 104°



359591 стр.496 — IP 54 | К | 3000K 4000K 6000K | 104°



359533 стр.497 — IP 54 | Ч | 3000K | 97°



359534 стр.497 — IP 54 | К | 3000K | 97°



357829 стр.498 — IP 54 | ТС | 3000K | 45°



358089 стр.498 — IP 54 | ТС | 3000K | 45°



359194 стр.499 — IP 54 | Ч | 4000K | 120°



359196 стр.499 — IP 54 | Ч | 4000K | 50°



359715 стр.500 — IP 65 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 101°



359719 стр.501 — IP 65 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 100°



359720 стр.501 — IP 65 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 105°



359716 стр.502 — IP 65 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 98°



359717 стр.503 — IP 65 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 92°



359718 стр.503 — IP 65 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 95°



359291 стр.504 — IP 65 | Ч | 4000K | 82°

359292 стр.504 — IP 65 | Ч | 4000K | 107°

359293 стр.504 — IP 65 | Ч | 4000K | 89°

359294 стр.504 — IP 65 | Ч | 4000K | 118°

359295 стр.505 — IP 65 | Ч | 4000K | 106°

359296 стр.505 — IP 65 | Ч | 4000K | 115°

359303 стр.506 — IP 65 | Б | 4000K | 62°

359304 стр.506 — IP 65 | Ч | 4000K | 62°

358936 стр.507 — IP 65 | ЧЗ | 4000K | 60°

358937 стр.507 — IP 65 | БЗ | 4000K | 60°

в начало

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ФАСАДНЫЕ

358084 стр.508 — IP 54 | ТС | 3000K | 110°



358574 стр.508 — IP 54 | ТС | 4000K | 360°



358575 стр.508 — IP 54 | ТС | 4000K | 360°



358294 стр.509 — IP 65 | Ч | 4000K | 24°



358295 стр.509 — IP 65 | Ч | 4000K | 24°



на страницу

358460 стр.510 — IP 54 | ТС | 4000K | 60°



358461 стр.510 — IP 54 | ТС | 4000K | 60°



358463 стр.511 — IP 54 | ТС | 4000K | 90°



358464 стр.511 — IP 54 | ТС | 4000K | 90°



357225 стр.512 — IP 54 | Ч | 4000K | 40°



357228 стр.512 — IP 54 | Ч | 4000K | 50°



357418 стр.513 — IP 65 | Ч | 3000K | 84°



357422 стр.513 — IP 54 | ТС | 3000K | 84°



358002 стр.514 — IP 54 | Б | 3000K | 0-130°



358003 стр.514 — IP 54 | ТС | 3000K | 0-130°



358004 стр.514 — IP 54 | ТС | 3000K | 0-100°



357518 стр.514 — IP 54 | Б | 3000K | 0-100°



370984 стр.516 — GU10 | IP 65 | Б



370985 стр.516 — GU10 | IP 65 | Ч



370986 стр.516 — GU10 | IP 65 | К



370987 стр.517 — GU10 | IP 65 | Б



370988 стр.517 — GU10 | IP 65 | Ч



370989 стр.517 — GU10 | IP 65 | К



370357 стр.518 — GU10 | IP 54 | ТС



370406 стр.518 — GU10 | IP 54 | К



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ФАСАДНЫЕ

370358 стр.518 — GU10 | IP 54 | ТС



370407 стр.518 — GU10 | IP 54 | К



370586 стр.519 — GU10 | IP 54 | Б



370587 стр.519 — GU10 | IP 54 | ТС



370588 стр.519 — GU10 | IP 54 | К



370599 стр.520 — GU10 | IP 54 | ТС



370600 стр.520 — GU10 | IP 54 | ТС



370838 стр.521 — GU10 | IP 54 | Ч | 4000K | 90°



370839 стр.521 — GU10 | IP 54 | Ч | 4000K | 90°



370953 стр.522 — E27 | IP 54 | Ч | 4000K | 90°



370638 стр.523 — E27 | IP 54 | ТС



359297 стр.532 — IP 65 | Ч | 4000K | 169°



359298 стр.532 — IP 65 | Ч | 4000K | 90°



359299 стр.532 — IP 65 | Б | 4000K | 90°



359300 стр532 — IP 65 | Ч | 4000K | 90°



ПОТОЛОЧНЫЕ

370601 стр.486 — E27 | IP 54 | БЧ

359289 стр.488 — IP 54 | Ч | 4000K | 103°

359290 стр.488 — IP 54 | Ч | 4000K | 103°

359721 стр.489 — IP 65 | Ч | 2700K 3200K 4000K | 120°

359586 стр.492 — IP 65 | Ч | 3000K | 50°

в начало

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОТОЛОЧНЫЕ

359587 стр.492 — IP 65, Ч, 4000K, 50°



359588 стр.492 — IP 65, Ч, 3000K, 53°



359589 стр.492 — IP 65, Ч, 4000K, 53°



358289 стр.493 — IP 54, ТС, 4000K, 18°-45°



359535 стр.494 — IP 65, Ч, 2700K 3200K 4000K, 26°



на страницу

359536 стр.494 — IP 65, К, 2700K 3200K 4000K, 26°



358011 стр.494 — IP 65, ТС, 3000K, 29°



358012 стр.494 — IP 65, Б, 3000K, 29°



358013 стр.494 — IP 65, К, 3000K, 29°



359726 стр.534 — IP 65, Б, 2700K 3200K 4000K, 120°



359730 стр.534 — IP 65, Ч, 2700K 3200K 4000K, 120°



359732 стр.534 — IP 65, МЗ, 2700K 3200K 4000K, 120°



358881 стр.536 — IP 54, Б, 4000K, 120°



358882 стр.536 — IP 54, Ч, 4000K, 120°



358883 стр.536 — IP 54, С, 4000K, 120°



358884 стр.536 — IP 54, З, 4000K, 120°



358014 стр.538 — IP 65, Б, 4000K, 130°



358015 стр.538 — IP 65, Ч, 4000K, 130°



СОДЕРЖАНИЕ ПО КАРТИНКАМ

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДЛЯ ЛЕСТНИЦ

359723 стр.526 — IP 54, Ч, 2700K 3200K 4000K, 92°



359724 стр.526 — IP 54, Ч, 2700K 3200K 4000K, 73°



359725 стр.526 — IP 54, Ч, 2700K 3200K 4000K, 84°



358189 стр.528 — IP 65, Ч, 4000K, 40°



358190 стр.529 — IP 65, Б



358192 стр.529 — IP 65, ТС



358191 стр.529 — IP 65, Б



358193 стр.529 — IP 65, ТС



358092 стр.530 — IP 65, Ч, 4000K, 130°



358093 стр.530 — IP 65, Ч, 4000K, 130°



358094 стр.530 — IP 65, Б, 4000K, 130°



358095 стр.530 — IP 65, Б, 4000K, 130°



в начало

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

в начало

HIGHLINE

УЛЬТРАТОНКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Б | IP 20 | ☐ | 170° | LED | COB | SDCM <3 | CRI>90 | FLICKER FREE 1%


Канал управления: Mono
Марка светодиода: SANAN
Длина ленты: 5м
Высота ленты: 2мм


5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

☐ **200001, 200003, 200005, 200007** **5м**






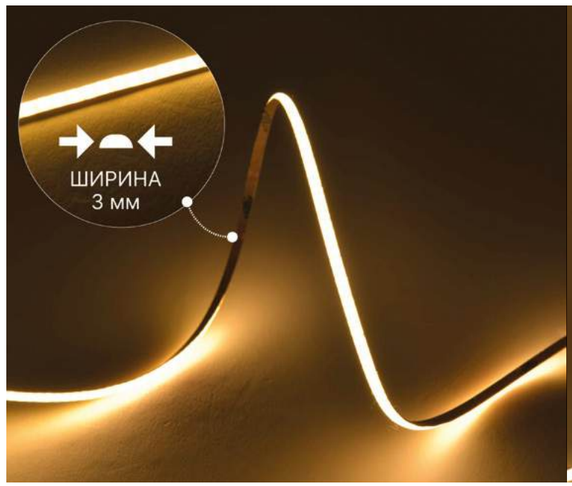

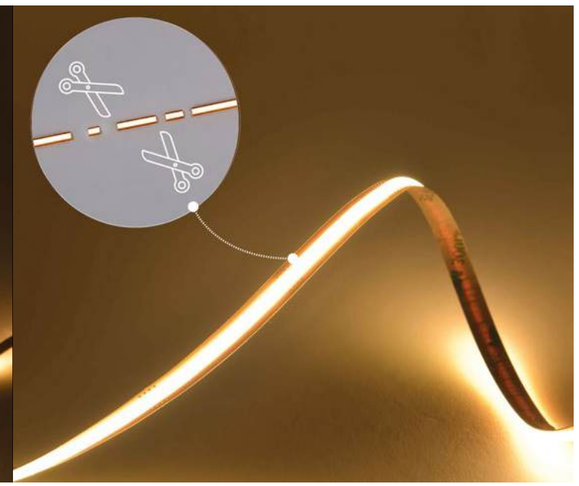

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, Вт/м	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ, LED/м	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм/м	МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК, мм	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	200001	7	24	480	2700	700	20	от -25 до +45°
☐	200003	7	24	480	3000	700	20	от -25 до +45°
☐	200005	7	24	480	4000	700	20	от -25 до +45°
☐	200007	7	24	480	6500	700	20	от -25 до +45°

200001, 200003, 200005, 200007



HIGHLINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА СВОБОДНОЙ РЕЗКИ

Б | IP 20 | ☐ | 170° | LED | COB | SDCM <3 | CRI>90 | FLICKER FREE 1%

Канал управления: Mono
Марка светодиода: SANAN
Длина ленты: 5м, 10м
Высота ленты: 2мм

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

☐ **200009, 200011, 200013, 200015** **5м**
☐ **200010, 200012, 200014, 200016** **10м**

АКСЕССУАРЫ



206101 Коннектор универсальный для I, T, X-образного соединения лент между собой и/или проводов сечением 0,5 мм² (20AWG) (5 шт. в упаковке)




206102 Коннектор угловой для L-образного соединения лент между собой (5 шт. в упаковке)




206103 Провода длиной 15 см сечением 0,5 мм² (20AWG) (5 шт. в упаковке) (подходят для 206101)

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, Вт/м	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ, LED/м	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм/м	МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК, мм	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	200009 200010	13	24	528	2700	1300	FREE	от -25 до +45°
☐	200011 200012	13	24	528	3000	1300	FREE	от -25 до +45°
☐	200013 200014	13	24	528	4000	1300	FREE	от -25 до +45°
☐	200015 200016	13	24	528	6500	1300	FREE	от -25 до +45°

200009, 200011, 200013, 200015



200010, 200012, 200014, 200016



В начало

AQUALINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ БАССЕЙНА И САУНЫ

Б | IP 68 | ☐ | 170° | LED | COB | CRI>90 | FLICKER FREE<1%

Канал управления: Mono
Марка светодиода: SANAN
Длина ленты: 5м, 10м
Высота ленты: 5мм

IP68

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

☐ **200017, 200019, 200021, 200023** — **5м**

☐ **200018, 200020, 200022, 200024** — **10м**

АКСЕССУАРЫ

Коннектор для прямого соединения (5 шт. в упаковке)

206119

Коннектор для подведения питания (провод длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)

206120





Коннектор для соединения под любым углом (провод длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)

206121






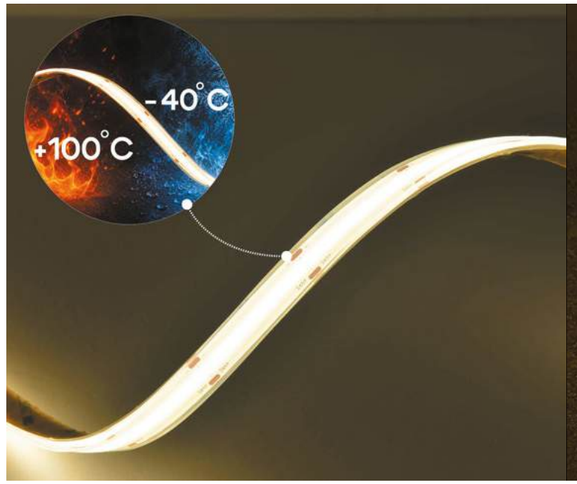

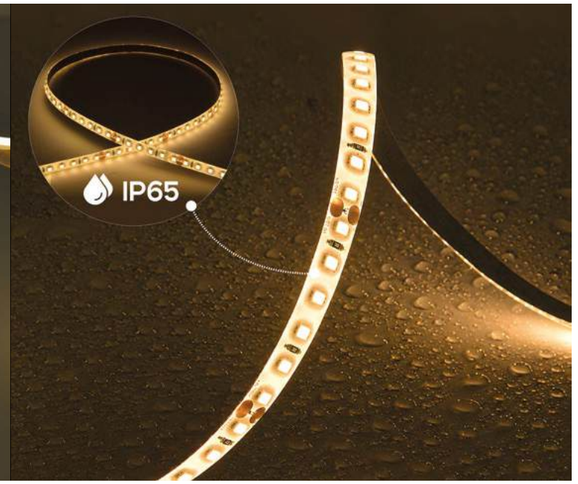


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, Вт/м	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ, LED/м	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм/м	МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК, мм	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	200017 200018	14,4	24	528	2700	1400	45,45	от -40 до +100°
☐	200019 200020	14,4	24	528	3000	1400	45,45	от -40 до +100°
☐	200021 200022	14,4	24	528	4000	1400	45,45	от -40 до +100°
☐	200023 200024	14,4	24	528	6500	1400	45,45	от -40 до +100°

200017, 200019, 200021, 200023



200018, 200020, 200022, 200024



AQUALINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ

Б | IP 65 | ☐ | 120° | LED | SMD 2835 | CRI>90 | FLICKER FREE<1%

Канал управления: Mono
Марка светодиода: SANAN
Длина ленты: 5м, 10м
Высота ленты: 2мм

IP65

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

☐ **200047, 200049** — **5м**

☐ **200048, 200050** — **10м**

АКСЕССУАРЫ



Коннектор для прямого соединения (5 шт. в упаковке)

206116



Коннектор для подведения питания (провод длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)

206117




Коннектор для соединения под любым углом (провод длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)


206118

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, Вт/м	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ, LED/м	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм/м	МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК, мм	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	200047 200048	9,6	24	120	3000	1100	50	от -25 до +45°
☐	200049 200050	9,6	24	120	4000	1100	50	от -25 до +45°

200047, 200049



200048, 200050



HIGHLINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Б | IP 20 | 120° | LED | SMD 2835 | SDCM <3 | CRI>90 | FLICKER FREE 1%

Канал управления: Mono
Марка светодиода: SANAN
Длина ленты: 5м, 10м
Высота ленты: 1мм

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

☐ **200039, 200041, 200055, 200057** **5м**
☐ **200040, 200042, 200056, 200058** **10м**

АКСЕССУАРЫ



206101 Коннектор универсальный для I, T, X-образного соединения лент между собой и/или проводов сечением 0,5 мм² (20AWG) (5 шт. в упаковке)




206102 Коннектор угловой для L-образного соединения лент между собой (5 шт. в упаковке)




206103 Провода длиной 15 см сечением 0,5 мм² (20AWG) (5 шт. в упаковке) (подходят для 206101)






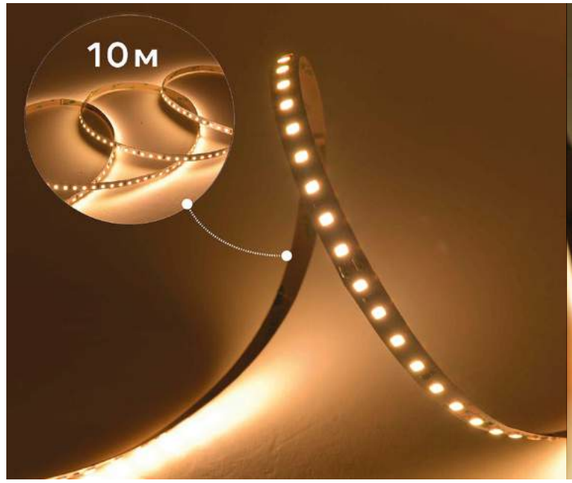

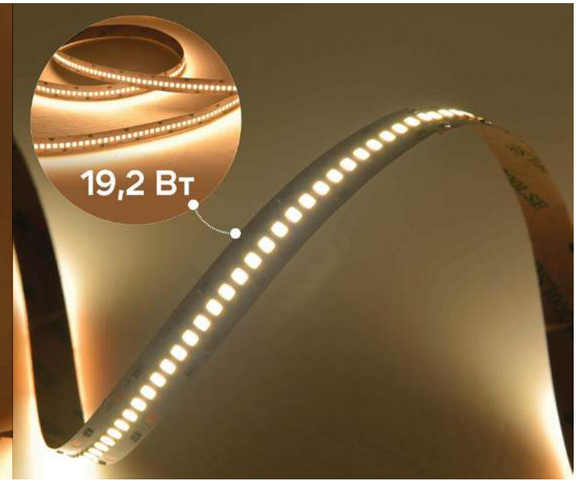


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, Вт/м	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ, LED/м	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм/м	МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК, мм	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	200039 200040	9,6	24	120	3000	1100	50	от -25 до +45°
☐	200041 200042	9,6	24	120	4000	1100	50	от -25 до +45°
☐	200055 200056	14,4	24	120	3000	1650	50	от -25 до +45°
☐	200057 200058	14,4	24	120	4000	1650	50	от -25 до +45°

200039, 200041, 200055, 200057



200040, 200042, 200056, 200058



HIGHLINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Б | IP 20 | 120° | LED | SMD 2835 | SDCM <3 | CRI>90 | FLICKER FREE 1%


Канал управления: Mono
Марка светодиода: SANAN
Длина ленты: 5м
Высота ленты: 1мм

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

☐ **200063, 200065** **5м**

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, Вт/м	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ, LED/м	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм/м	МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК, мм	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	200063	19,2	24	240	3000	2200	25	от -25 до +45°
☐	200065	19,2	24	240	4000	2200	25	от -25 до +45°

200063, 200065



в начало

HIGHLINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | IP 20 | 120° | LED | SMD 2835 | SDCM <3 | CRI>90 | FLICKER FREE<1%


Канал управления: CCT-MIX
Марка светодиода: SANAN
Длина ленты: 5м, 10м
Высота ленты: 1мм


5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

- ☐ **200069** — **5м**
- ☐ **200070** — **10м**





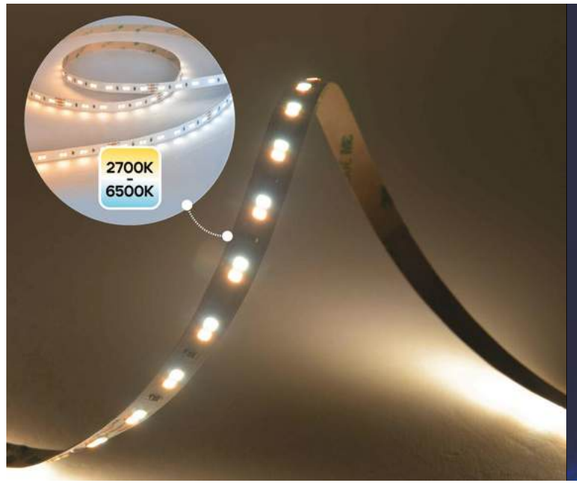

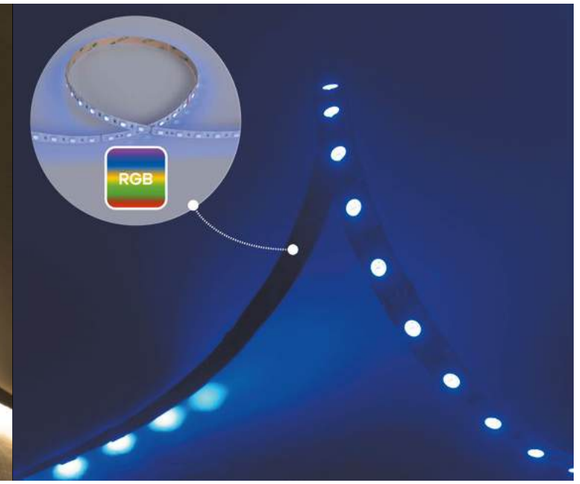

АКСЕССУАРЫ



Коннектор для прямого соединения
(5 шт. в упаковке)

206104



Коннектор для подведения питания
(провода сечением 0,5 мм² (20AWG) длиной 15 см)
(5 шт. в упаковке)

206105




Коннектор для соединения под любым углом
(провода сечением 0,5 мм² (20AWG) длиной 15 см)
(5 шт. в упаковке)


206106

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, Вт/м	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ, LED/м	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм/м	МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК, мм	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	200069 200070	19,2	24	120	2700 - 6500	1050	100	от -25 до +45°

200069



200070



HIGHLINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТА

Б | IP 20 | 120° | LED | SMD 5050 | CRI>90 | FLICKER FREE<1%

Канал управления: RGB
Марка светодиода: SANAN
Длина ленты: 5м, 10м
Высота ленты: 2мм

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

- ☐ **200071** — **5м**
- ☐ **200072** — **10м**

АКСЕССУАРЫ



Коннектор для прямого соединения
(5 шт. в упаковке)

206107



Коннектор для подведения питания
(провода сечением 0,5 мм² (22AWG) длиной 15 см)
(5 шт. в упаковке)

206108




Коннектор для соединения под любым углом
(провода сечением 0,5 мм² (22AWG) длиной 15 см)
(5 шт. в упаковке)


206109

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, Вт/м	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ, LED/м	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм/м	МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК, мм	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	200071 200072	14,4	24	60	RGB	-	100	от -25 до +45°

200071



200072



В начало

HIGHLINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТА

Б | IP 20 | 120° | LED | SMD 5050 | CRI>90 | FLICKER FREE<1%

Канал управления: RGBW
Марка светодиода: SANAN
Длина ленты: 5м, 10м
Высота ленты: 2мм

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

- ☐ **200075, 200077** — **5м**
- ☐ **200076, 200078** — **10м**

АКСЕССУАРЫ



206110 — Коннектор для прямого соединения (5 шт. в упаковке)



206111 — Коннектор для подведения питания (провода сечением 0,5 мм² (22AWG) длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)




206112 — Коннектор для соединения под любым углом (провода сечением 0,5 мм² (22AWG) длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)








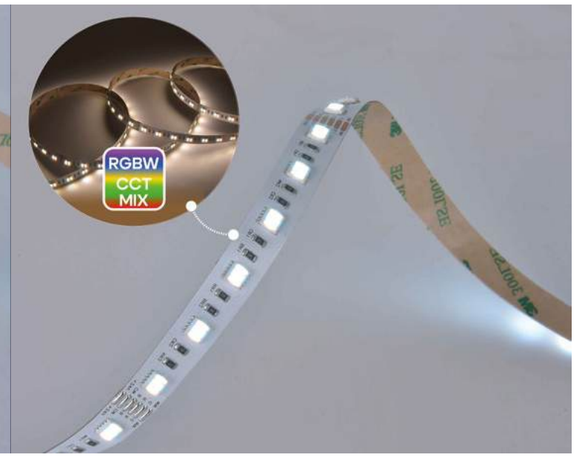


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, Вт/м	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ, LED/м	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм/м	МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК, мм	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	200075 200076	14,4	24	60	3000 + RGB	400	100	от -25 до +45°
☐	200077 200078	14,4	24	60	4000 + RGB	400	100	от -25 до +45°

200075, 200077



200076, 200078



HIGHLINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЦВЕТА

Б | IP 20 | 120° | LED | SMD 5050 | CRI>90 | FLICKER FREE<1%

Канал управления: RGB-CCT-MIX
Марка светодиода: SANAN
Длина ленты: 5м, 10м
Высота ленты: 2мм

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

- ☐ **200081** — **5м**
- ☐ **200082** — **10м**

АКСЕССУАРЫ



206113 — Коннектор для прямого соединения (5 шт. в упаковке)




206114 — Коннектор для подведения питания (провода сечением 0,5 мм² (22AWG) длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)




206115 — Коннектор для соединения под любым углом (провода сечением 0,5 мм² (22AWG) длиной 15 см) (5 шт. в упаковке)

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, Вт/м	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ, LED/м	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм/м	МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК, мм	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	200081 200082	18	24	60	2700 - 6500 + RGB	400	100	от -25 до +45°

200081



200082



TOPLINE

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Б | IP 20 | 120° | LED | SMD 2835 | SDCM <3 | CRI>90 | FLICKER FREE 1%

Канал управления: Mono
Марка светодиода: SANAN
Длина ленты: 5м, 10м
Высота ленты: 1мм

10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

- **210039, 210041** — **5м**
- **210040, 210042** — **10м**

АКСЕССУАРЫ



206101

Коннектор универсальный для I, T, X-образного соединения лент между собой и/или проводов сечением 0,5 мм² (20AWG) (5 шт. в упаковке)



206102


Коннектор угловой для L-образного соединения лент между собой (5 шт. в упаковке)



206103

Провода длиной 15 см сечением 0,5 мм² (20AWG) (5 шт. в упаковке) (подходят для 206101)




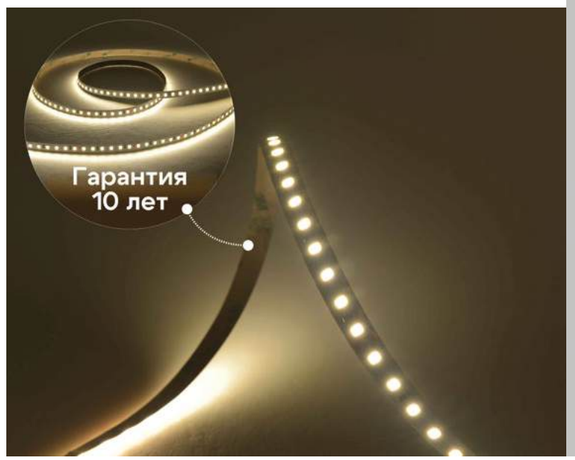




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ, Вт/м	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ПЛОТНОСТЬ СВЕТОДИОДОВ, LED/м	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм/м	МИНИМАЛЬНЫЙ ОТРЕЗОК, мм	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	210039 210040	9,6	24	120	3000	1100	50	от -25 до +45°
☐	210041 210042	9,6	24	120	4000	1100	50	от -25 до +45°

210039, 210041



210040, 210042



HIGHLINE

ДРАЙВЕРЫ 24V

Н | IP 20


3 ГОДА ГАРАНТИЯ

360020, 360021, 360022, 360023, 360024
Компактные драйверы с гальванической развязкой




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
■	360020	Алюминий	48	24	180-265	от -25 до +45°
■	360021	Алюминий	72	24	180-265	от -25 до +45°
■	360022	Алюминий	100	24	180-265	от -25 до +45°
■	360023	Алюминий	150	24	180-265	от -25 до +45°
■	360024	Алюминий	200	24	180-265	от -25 до +45°


360020




360021




360022



360023



360024



TOPLINE

ДРАЙВЕРЫ 24V

H | IP 20

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

360010, 360011, 360012, 360013

Драйверы с гальванической развязкой и быстрозажимными клеммами. Имеется функция плавного пуска и регулировки выходного напряжения. Оснащены цифровым индикатором для мониторинга потребляемой мощности и выходного напряжения.









ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
	360010	Алюминий	100	24	180-265	от -25 до +55°
	360011	Алюминий	200	24	180-265	от -25 до +55°
	360012	Алюминий	300	24	180-265	от -25 до +55°
	360013	Алюминий	400	24	180-265	от -25 до +55°


360010




360011



360012



360013



AQUALINE


ДРАЙВЕРЫ 24V

C | IP 68

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ


360015, 360016, 360017, 360018

Драйверы с гальванической развязкой и максимальной степенью пылевлагозащищенности IP68. Допускается полное погружение в воду на глубину до 2 м.

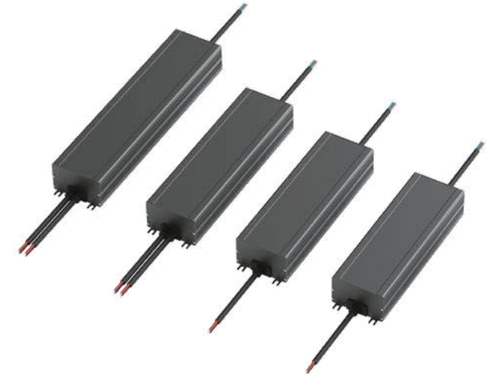


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
	360015	Алюминий	100	24	180-265	от -30 до +50°
	360016	Алюминий	200	24	180-265	от -30 до +50°
	360017	Алюминий	300	24	180-265	от -30 до +50°
	360018	Алюминий	400	24	180-265	от -30 до +50°


360015




360016



360017



360018



STRIPLINE

КОНТРОЛЛЕРЫ TUYA WIFI BLUETOOTH RF 5 В 1

Б | IP 20 | 2.4G | WiFi | tuya | Bluetooth™

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Позволяют управлять светодиодной лентой с помощью голосового помощника **Яндекс Алиса**, приложения **Smart Life** и **пульта ДУ**

☐ **206001 Контроллер 12-24 В пятиканальный**
(MONO, CCT MIX, RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)
Максимальная мощность нагрузки:
12 В – 240 Вт; 24 В – 480 Вт




☐ **206002 Контроллер мини 12-24 В пятиканальный**
(MONO, CCT MIX, RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)
Максимальная мощность нагрузки:
12 В – 120 Вт; 24 В – 240 Вт




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВХОДНОЕ-ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК НА КАНАЛ, А	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК, А	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	206001	Пластик	12-24	15	20	от -20 до +45°
☐	206002	Пластик	12-24	6	10	от -20 до +45°

206001



206002



STRIPLINE

КОНТРОЛЛЕРЫ RF

Б | IP 20 | 2.4G | RF

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Позволяют управлять светодиодной лентой с помощью **пульта ДУ**


Основные преимущества контроллера 206001:

- максимальный выходной ток: 20 А
- максимальный выходной ток на канал: 15 А
- максимальное сечение провода: 2 мм²
- быстрозажимные клеммы – превращают процесс монтажа в секундное дело
- наличие Bluetooth – обеспечивает управление при отсутствии связи по WiFi
- функция пуш-дим – обеспечивает возможность диммирования стационарным выключателем с такой опцией

☐ **206005 Контроллер 12-24 В двухканальный**
(MONO, CCT-MIX)
Максимальная мощность нагрузки:
12 В – 144 Вт; 24 В – 288 Вт




☐ **206006 Контроллер 12-24 В пятиканальный**
(RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)
Максимальная мощность нагрузки:
12 В – 180 Вт; 24 В – 360 Вт



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВХОДНОЕ-ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК НА КАНАЛ, А	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК, А	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
☐	206005	Пластик	12-24	12	12	от -20 до +40°
☐	206006	Пластик	12-24	6	15	от -20 до +40°

206005, 206006



STRIPLINE

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Ч | IP 20

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

■ **360025**
Пульт ДУ слайдер одноканальный
(MONO)

■ **360026**
Пульт ДУ слайдер двухканальный
(MONO, CCT-MIX)



■ **360027**
Пульт ДУ слайдер пятиканальный
(MONO, CCT-MIX, RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)



■ **360028**
Пульт ДУ на 8 зон пятиканальный
(MONO, CCT-MIX, RGB, RGBW, RGB-CCT-MIX)




■ **360030**
Пульт ДУ панель-ротор двухканальный
(MONO, CCT-MIX)




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЧАСТОТА, ГГЦ	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
■	360025	Пластик	3	2,4	от -10 до +40°
■	360026	Пластик	3	2,4	от -10 до +40°
■	360027	Пластик	3	2,4	от -10 до +40°
■	360028	Пластик	3	2,4	от -10 до +40°
■	360030	Пластик	3	2,4	от -10 до +40°


360025, 360026, 360027



360028



360030



STRIPLINE

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ

Ч | IP 68

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

■ **202001**
Коннектор IP68 для прямого соединения проводов 3-pin с быстрозажимными клеммами



■ **202002**
Коннектор IP68 Т-образный для соединения проводов 3-pin с быстрозажимными клеммами




■ **202003**
Распределительная коробка для коммутации проводов с тремя выходами (клеммная колодка и адаптеры для различных диаметров кабеля в комплекте)




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК, А	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ, мм	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА, мм²	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, °С
■	202001	Пластик	480	24	6-11	0,5-2,5	от -40 до +105°
■	202002	Пластик	480	24	6-11	0,5-2,5	от -40 до +105°
■	202003	Пластик	480	24	4-8 8-12 10-14	0,5-2,5	от -40 до +105°


202001



202002



202003



STRIPLINE

Для обеспечения долгосрочной работы светодиодной ленты рекомендуем монтировать её на **алюминиевый профиль**. Он гарантирует надёжное крепление и эффективный теплоотвод — это предотвращает перегрев и продлевает срок службы светодиодов.

A | IP 20 | 3M


5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛЕНТ ШИРИНОЙ ДО 3 ММ

206201 Алюминиевый накладной профиль 5x7




Заглушки (2 шт.) в комплекте



206202 Алюминиевый встраиваемый профиль 6x7




Заглушки (2 шт.) в комплекте



206203 Алюминиевый угловой накладной профиль 8x8



Заглушки (2 шт.) в комплекте




АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛЕНТ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ

206204 Алюминиевый накладной профиль 10x10




Заглушки (2 шт.) в комплекте



206205 Алюминиевый встраиваемый профиль 15x10



Заглушки (2 шт.) в комплекте




АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛЕНТ ШИРИНОЙ ДО 10 ММ

206209 Алюминиевый угловой накладной профиль 16x16




Заглушки (2 шт.) и крепления (6 шт.)
с метизами в комплекте



206210 Алюминиевый угловой накладной профиль 16x16



Заглушки (2 шт.) и крепления (6 шт.)
с метизами в комплекте



STRIPLINE

Чтобы рассеиватель скрывал отдельные светодиоды и давал равномерный свет, расстояние от ленты до него должно быть больше шага между светодиодами.


A | IP 20 | 3M

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛЕНТ ШИРИНОЙ ДО 12 ММ

206207 Алюминиевый накладной профиль 16x6




Заглушки (2 шт.) и крепления (6 шт.)
с метизами в комплекте




206208 Алюминиевый встраиваемый профиль 22x6




Заглушки (2 шт.) и крепления (6 шт.)
с метизами в комплекте




206211 Алюминиевый накладной профиль 17x12




Заглушки (2 шт.) и крепления (6 шт.)
с метизами в комплекте



206212 Алюминиевый встраиваемый профиль 24x12




Заглушки (2 шт.) и крепления (6 шт.)
с метизами в комплекте



206213 Алюминиевый гибкий накладной профиль 18x6




Заглушки (2 шт.) и крепления (6 шт.)
с метизами в комплекте



206216 Алюминиевый профиль теневой под ГКЛ






АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


206214 Алюминиевый накладной/подвесной профиль 20x27




Заглушки (2 шт.) и крепления
(6 шт.) с метизами в комплекте



206215 Алюминиевый накладной/подвесной профиль 20x20



Заглушки (2 шт.) и крепления (6 шт.)
с метизами в комплекте



NOVOTECH
в начало


МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СМАРТ-СИСТЕМА GLAT

GLAT





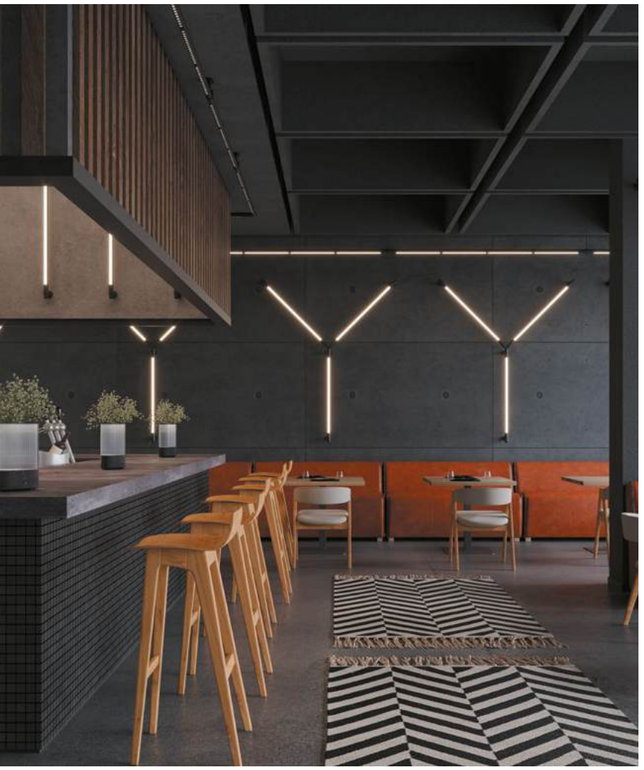





GLAT

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | III | 350° | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™

Управление светильниками осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359391) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.

■ 359362



■ 359363



■ 359364



■ 359365




Для подключения низковольтной модульной системы GLAT (48 В) к сети 220 В используйте выносные драйверы NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454, 359505, 359506, 359507, 359531, 359532).

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359362	алюминий/рассеиватель PC	8	48	640	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359363	алюминий/рассеиватель PC	16	48	1280	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359364	алюминий/рассеиватель PC	24	48	1920	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359365	алюминий/рассеиватель PC	30	48	2400	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного


359362




359363



359364




359365







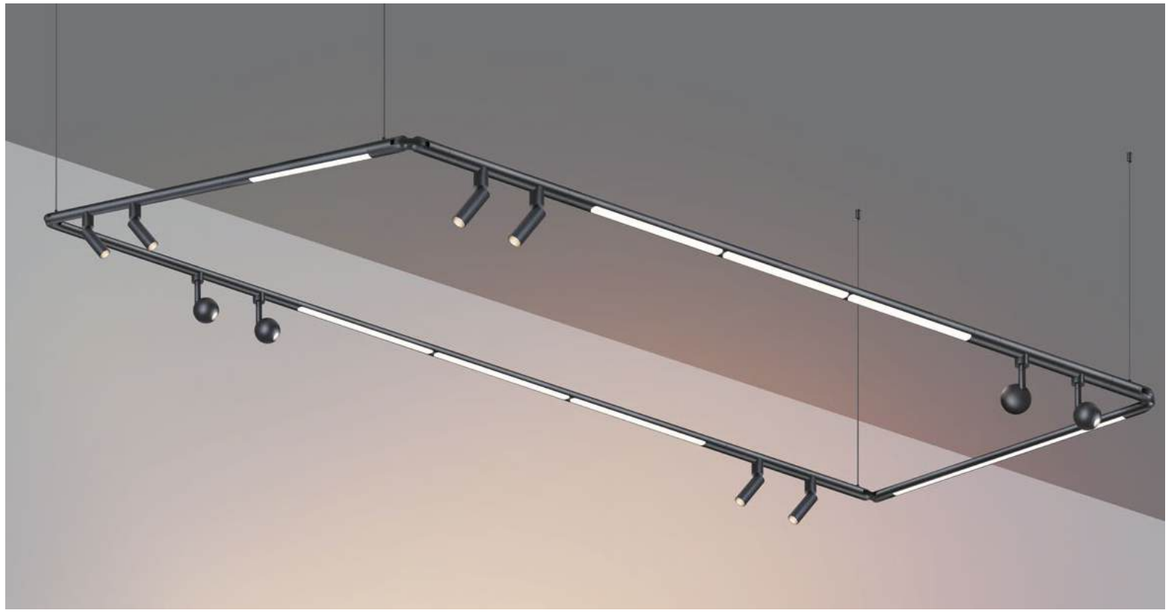

GLAT

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | III | 350° | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™

Управление светильниками осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359391) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.

■ **359366**



■ **359367**




■ **359368**




Для подключения низковольтной модульной системы GLAT (48 В) к сети 220 В используйте выносные драйверы NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454, 359505, 359506, 359507, 359531, 359532).

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359366	алюминий/рассеиватель PC	8	48	640	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359367	алюминий/рассеиватель PC	16	48	1280	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359368	алюминий/рассеиватель PC	24	48	1920	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного


359366



359367




359368







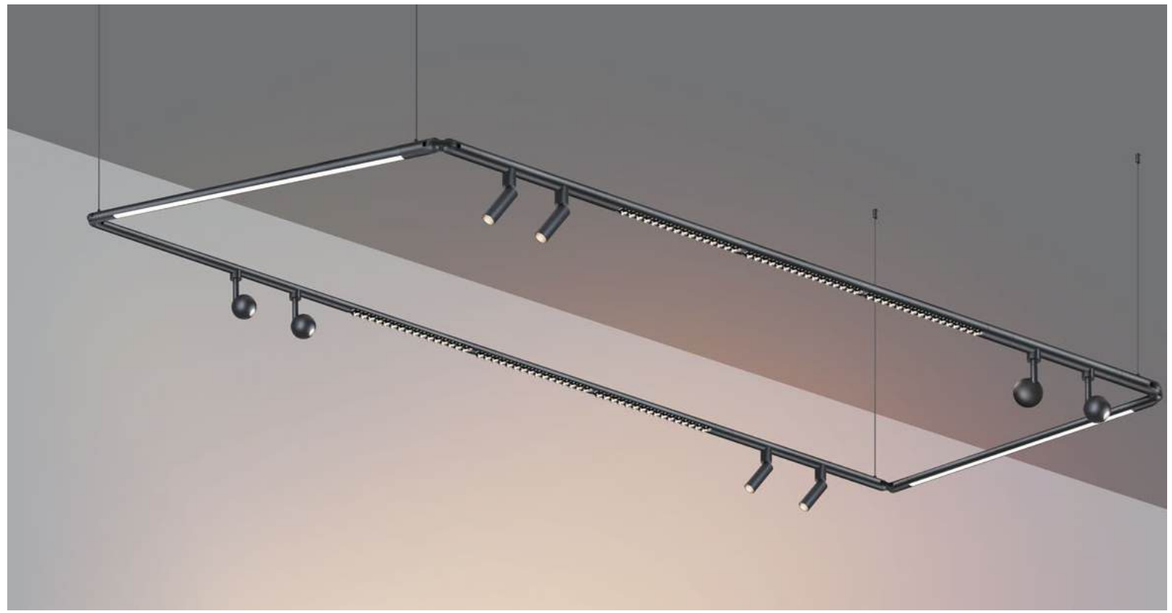

GLAT

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | III | 350° | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya Bluetooth™

Управление светильниками осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359391) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.

■ 359369



■ 359370



■ 359371



■ 359372




Для подключения низковольтной модульной системы GLAT (48 В) к сети 220 В используйте выносные драйверы NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454, 359505, 359506, 359507, 359531, 359532).

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359369	алюминий/рассеиватель PC	8	48	640	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359370	алюминий/рассеиватель PC	16	48	1280	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359371	алюминий/рассеиватель PC	24	48	1920	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359372	алюминий/рассеиватель PC	30	48	2400	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного


359369




359370




359371




359372



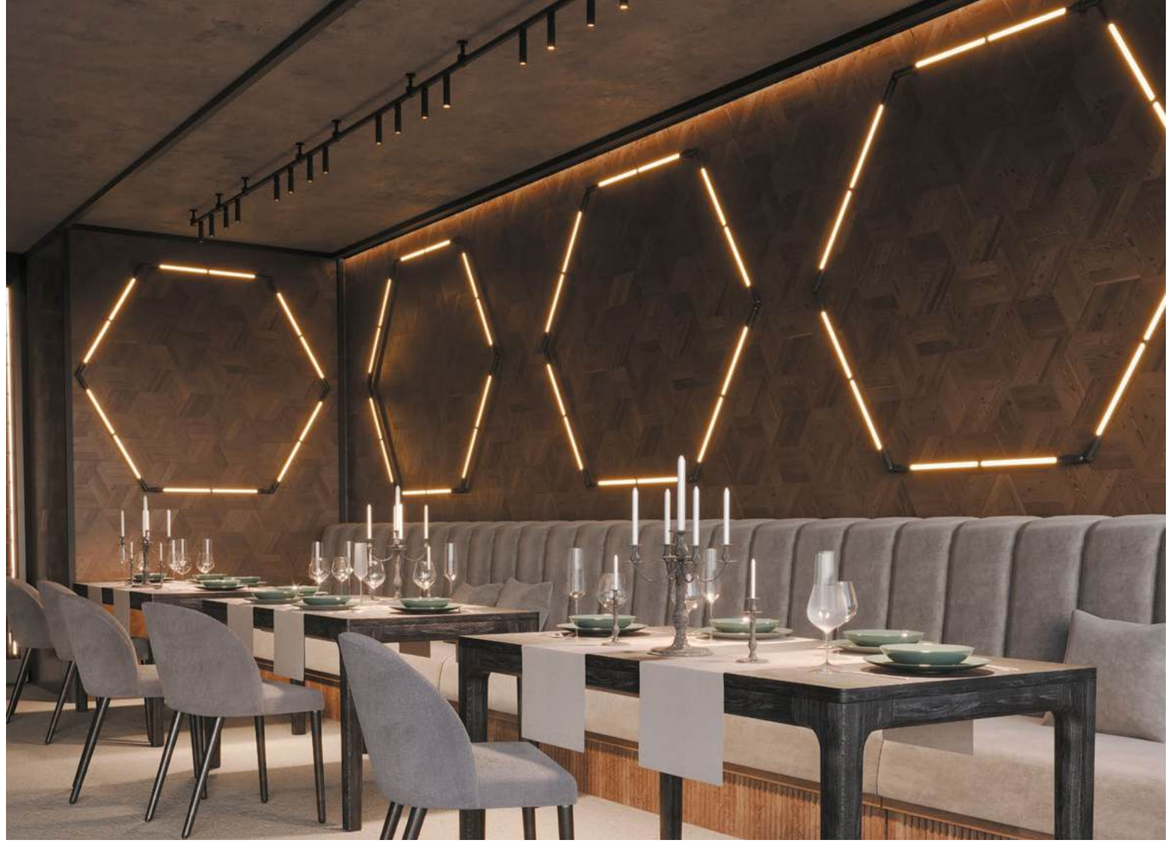



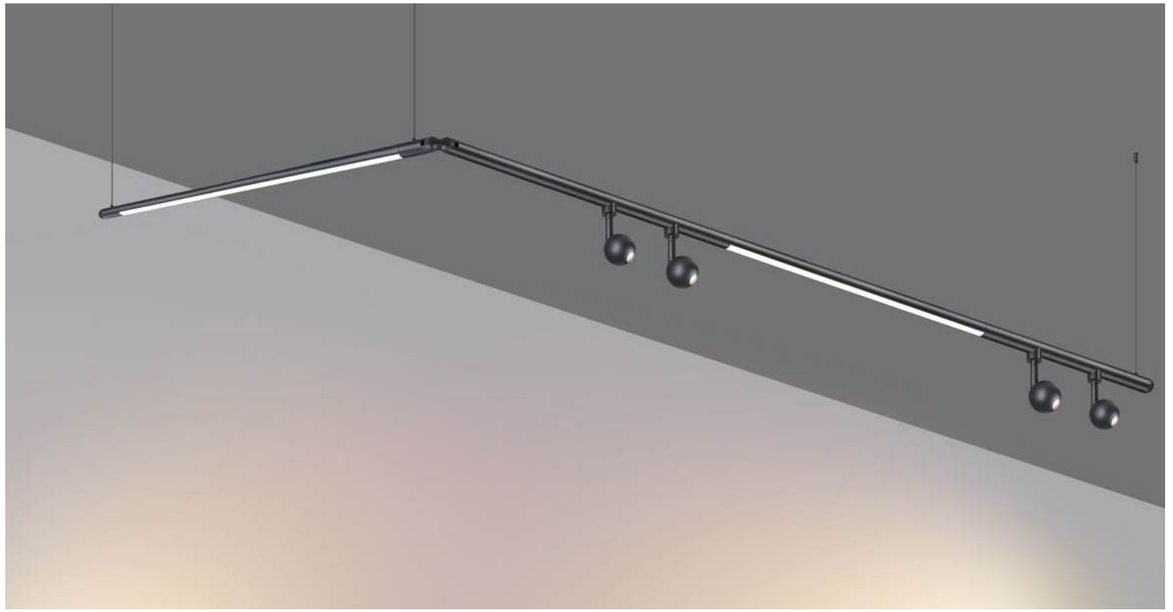

GLAT

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | III | 350° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™

Управление светильниками осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359391) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.

■ **359373**




■ **359374**




Для подключения низковольтной модульной системы GLAT (48 В) к сети 220 В используйте выносные драйверы NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454, 359505, 359506, 359507, 359531, 359532).

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359373	алюминий/рассеиватель PC	2*5	48	800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359374						

359373



359374





GLAT

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | III | 350° | 36° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya Bluetooth™

Управление светильниками осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359391) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.

■ **359375**




■ **359376**




Для подключения низковольтной модульной системы GLAT (48 В) к сети 220 В используйте выносные драйверы NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454, 359505, 359506, 359507, 359531, 359532).

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359375	алюминий/рассеиватель PC	2*7	48	1120	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359376						

359375



359376





В коробку для драйвера идеально помещаются выносные драйверы NOVOTECH™ (арт. 358452, 358453, 358454, 359505, 359506)



NEW

КОРОБКА ДЛЯ ДРАЙВЕРА

Ч | IP 20


Материал: алюминий

NEW

■ **359980**



359980



GLAT

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Ч | IP 20 | III

NEW

■ **359975**

Соединитель прямой токопроводящий

Алюминий 48 В

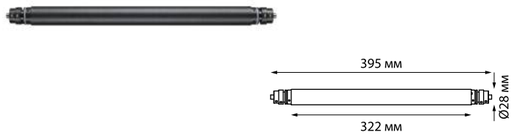

■ **359384**

База встраиваемая для ввода питания с заглушкой и проводом-подвесом

(длина провода – 2м)

Алюминий 48 В



■ **359385**

База накладная для ввода питания с заглушкой и проводом-подвесом

(длина провода – 2м)

Алюминий 48 В




■ **359389**

Ввод питания с заглушкой и проводом-подвесом без базы

(длина провода – 2м)

Алюминий 48 В




NEW

■ **359976**

Соединитель прямой токопроводящий

Алюминий 48 В



■ **359386**

База встраиваемая для ввода питания с гибким угловым соединителем «L» и проводом-подвесом

(длина провода – 2м)

Алюминий 48 В




■ **359387**

База накладная для ввода питания с гибким угловым соединителем «L» и проводом-подвесом

(длина провода – 2м)

Алюминий 48 В




■ **359390**

Ввод питания с гибким угловым соединителем «L» и проводом-подвесом без базы

(длина провода – 2м)


Алюминий 48 В



■ **359377**

Соединитель прямой токопроводящий

Алюминий 48 В

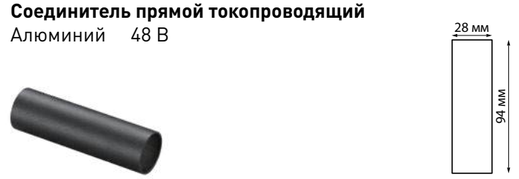

■ **359378**

Заглушка торцевая

Алюминий




NEW

■ **359977**

Соединитель угловой токопроводящий

Алюминий 48 В

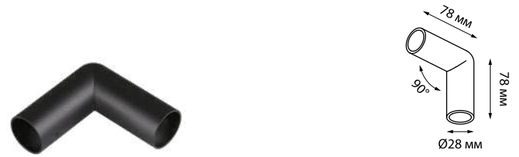

■ **359379**

Соединитель гибкий угловой «L» токопроводящий

Алюминий 48 В



■ **359380**

Соединитель гибкий «T» токопроводящий

Алюминий 48 В



■ **359381**

Соединитель гибкий «X» токопроводящий

Алюминий 48 В



NEW

■ **359979**

Соединитель прямой

Алюминий



NEW

■ **359978**

Соединитель угловой

Алюминий



■ **359382**

Крепление для настенного монтажа

Алюминий



■ **359383**

Крепление для настенного монтажа

Алюминий



■ **359388**

Подвес

(длина провода – 2м)

Алюминий



МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ NOVOTECH в начало

GLAT

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Б | IP 20 | III

ШЛЮЗ TUYA SMART LIFE

Материал: пластик

☐ **359392**



Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется умный шлюз **359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

Материал: пластик


☐ **359393**




☐ **359394**




359392



359393



359394





Умный шлюз 359392 предназначен для подключения светильников GLAT к интернету через Wi-Fi и их управления с помощью мобильного приложения Smart Life или голосового ассистента. Светильники используют протокол TUYA Bluetooth, который не поддерживает прямое подключение к стандартным домашним Wi-Fi-маршрутизаторам.

Шлюз выполняет роль «моста» между устройствами с поддержкой Bluetooth и вашей сетью Wi-Fi. Это позволяет легко и гибко управлять освещением, в том числе создавать автоматические сценарии работы, задавать расписания включения/выключения и интегрировать светильники в умный дом.

Благодаря умному шлюзу, управление светильниками становится возможным не только в пределах досягаемости Bluetooth, но и удалённо через интернет, что позволяет контролировать освещение даже находясь вне дома. Кроме того, шлюз обеспечивает стабильную связь между устройствами, минимизируя задержки в передаче команд и улучшая общую производительность системы.

Поддержка интеграции с голосовыми ассистентами, делает управление освещением ещё более удобным, позволяя включать, выключать или настраивать параметры светильников с помощью голосовых команд. Шлюз также может поддерживать обновление прошивки устройств, обеспечивая их актуальность и совместимость с новыми функциями.


БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

Материал: пластик

Ч | IP 20 | ☐

■ **359391**

359391





СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ FATTO

FATTO











FATTO

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 100° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

ОБЗОРНЫЙ РОЛИК FATTO


☐ 359602
■ 359603



☐ 359604
■ 359605



☐ 359606
■ 359607

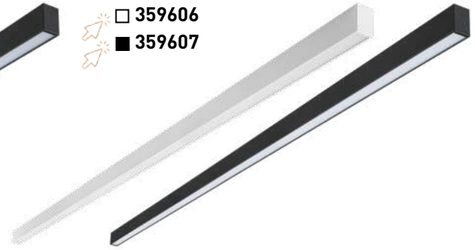




В комплекте: соединители и токопроводящие элементы для арт. 359602, 359604, 359606




В комплекте: соединители и токопроводящие элементы для арт.359603, 359605, 359607

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359602 359603	алюминий/рассеиватель PC	20	220-240	1500	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐ ■	359604 359605	алюминий/рассеиватель PC	40	220-240	3000	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐ ■	359606 359607	алюминий/рассеиватель PC	60	220-240	4800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый


359602, 359603



359604, 359605




359606, 359607





FATTO

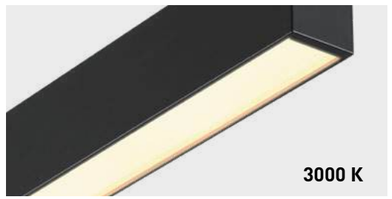

3000 K



4000 K



6000 K



FATTO


СВЕТИЛЬНИКИ-СОЕДИНИТЕЛИ

Б | Ч | IP 20 | 100° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

☐ 359608 ■ 359609
Соединитель «L»
с переключателем цветовой температуры
Корпус алюминий/рассеиватель PC
8 Вт 220-240 В 560 Лм 3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый






☐ 359610 ■ 359611
Соединитель «T»
с переключателем цветовой температуры
Корпус алюминий/рассеиватель PC
12 Вт 220-240 В 840 Лм 3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый





■ 135028
Подвесной комплект
с 2-х метровыми тросами
Алюминий/сталь




☐ 359612 ■ 359613
Соединитель прямой токопроводящий
Алюминий 220-240 В




☐ 359614 ■ 359615
Подвесной комплект с базой
Алюминий
Длина тросов 2 м





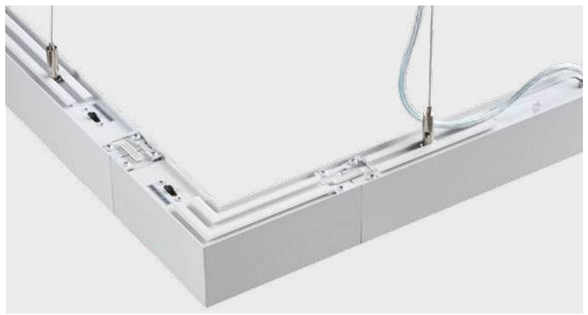

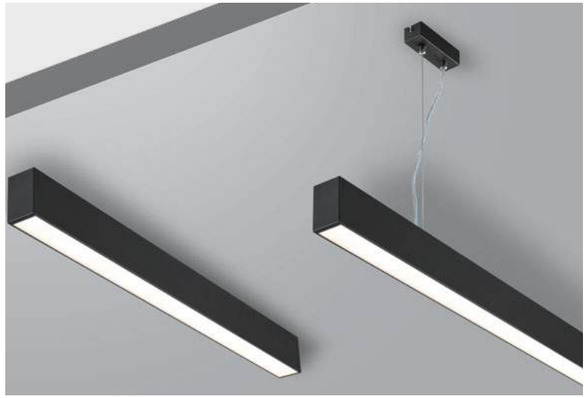


СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА BITS

В начало

BITS

СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K | PRO light

В комплекте: прямые соединители 2 шт
и сетевой кабель 2 м


■ **359110, 359111, 359112, 359113, 359828**




В комплекте с арт. 359110-359113, 359828

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359110	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	20	100-265	2000	4000	белый
■	359111	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	100-265	3000	4000	белый
■	359112	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	100-265	4000	4000	белый
■	359113	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	50	100-265	5000	4000	белый
■	359828	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	68	100-265	6800	4000	белый


359110




359111




359112



359113



359828







СВЕТОДИОДНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА BITS идеально подойдёт для освещения как жилых, так и общественных помещений.

Её технические характеристики **(Коэффициент Мощности – 0,9; Коэффициент Пульсации < 1%)** соответствуют всем стандартам ГОСТа.

Линейные светильники (арт. 359110-359113) и светильники-соединители (арт. 359114-359117) позволяют собирать системы различных конфигураций. Между собой светильники соединяются с помощью прямых соединителей, входящих в комплект. Система монтируется 2 способами – накладным (с помощью крепёжных планок, входящих в комплект каждого светильника) или подвесным (с помощью комплектов подвесов арт. 359118; 359121-359123, которые в комплект не входят и приобретаются отдельно).

BITS

СВЕТИЛЬНИКИ-СОЕДИНИТЕЛИ

Ч | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K | PRO light

ОБЗОР СЕРИИ BITS


МОНТАЖ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ BITS



BITS


■ 359114
Соединитель «X»
Алюминий/пластик
12 Вт 100-265 В 1080 Лм 4000 K
Цвет LED белый






■ 359115
Соединитель «T»
Алюминий/пластик
10 Вт 100-265 В 900 Лм 4000 K
Цвет LED белый






■ 359116
Соединитель «L» с двумя сетевыми входами
Алюминий/пластик
8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 K
Цвет LED белый







■ 359117
Соединитель «L» с одним сетевым входом
Алюминий/пластик
8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 K
Цвет LED белый





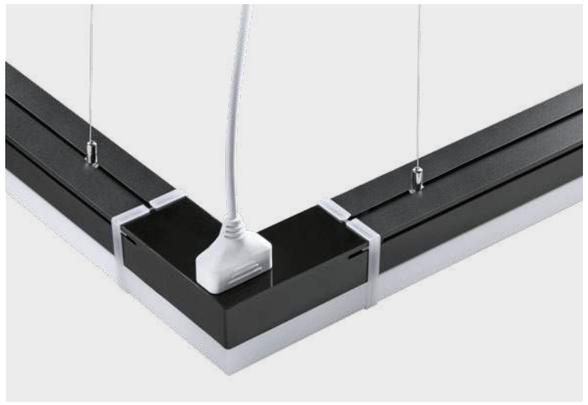

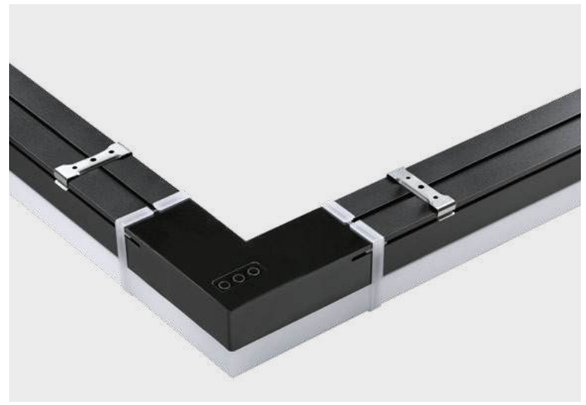





BITS

ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ

Ч | IP 20

Длина троса 2 м
Материал: пластик/сталь/алюминий







■ **359118**



■ **359122** (для арт. 359115)



■ **359121** (для арт. 359116-359117)



■ **359123** (для арт. 359114)





НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА EASY (24 В)

В НАЧАЛО

EASY










EASY



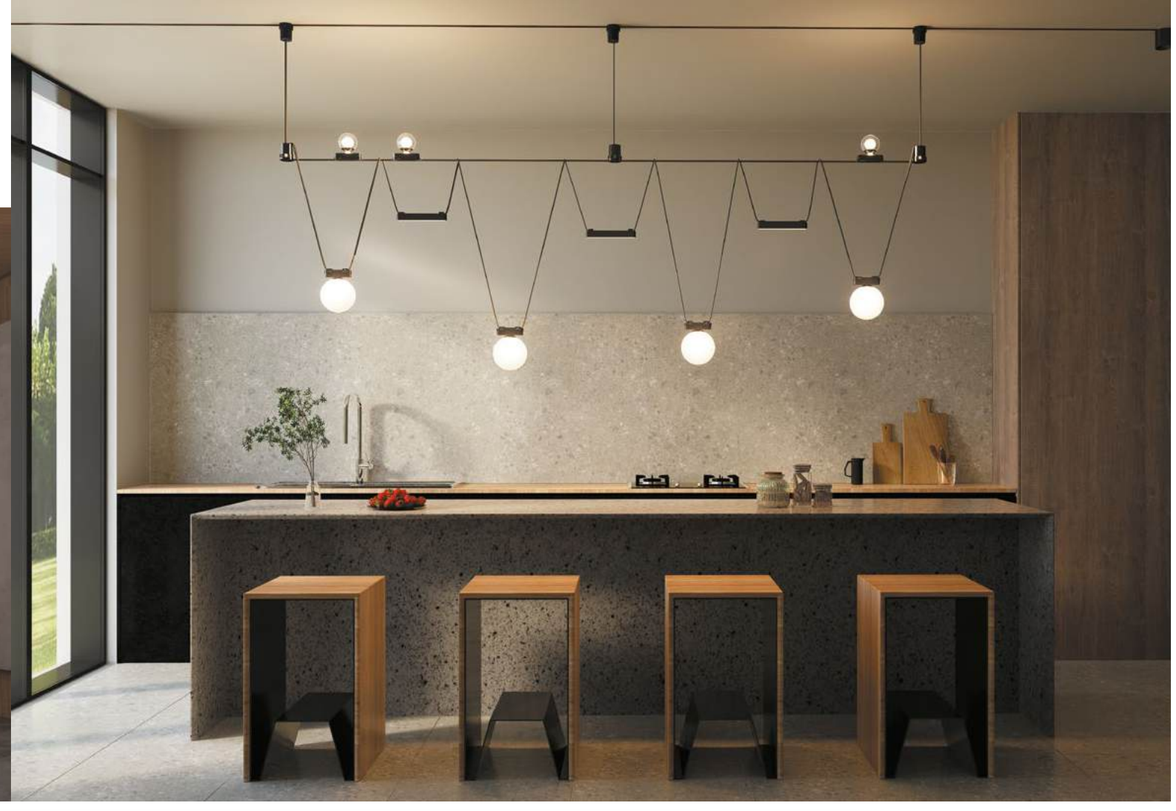





НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ
NOVOTECH
в начало

EASY









EASY

ШИНОПРОВОД ТЕКСТИЛЬНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ (5м, 10м, 15 м)

Ч | БЕЖ | IP 20 | III


Материал: ткань полиэстер/токопроводящий материал медь
24 В

■ 135254 — 5м
135256 — 10м
135258 — 15м


■ 135255 — 5м
135257 — 10м
135259 — 15м




135254, 135255



135256, 135257




135258, 135259







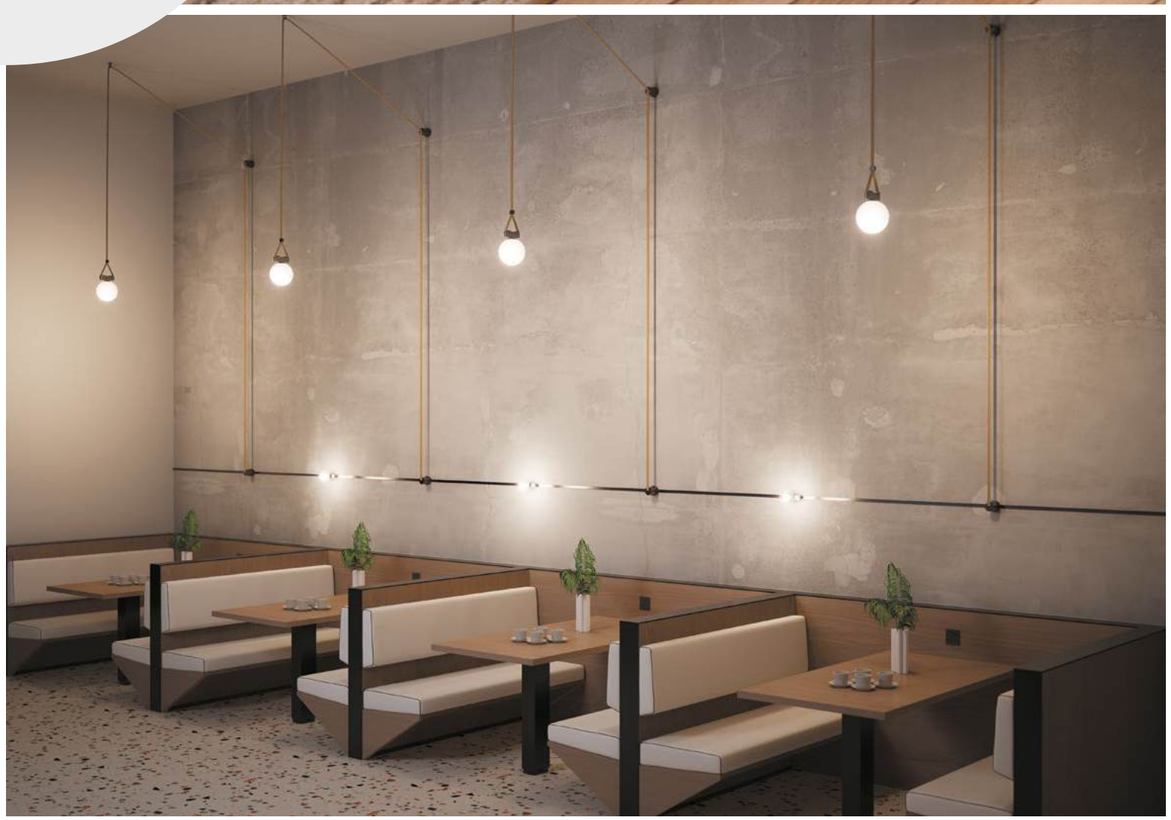

EASY

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕКСТИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА

Ч | IP 20 | III

Материал: пластик
24 В

■ **135260**



Накладная чаша
Для фиксации





Крепление
Для фиксации
(2 шт в комплекте)




Токопровод

135260










КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ч | IP 20

Материал: пластик


■ **135265**
Крепление для фиксации текстильного шинопровода (2шт. в комплекте)






■ **135261**
Крепление для установки светильника на текстильный шинопровод
(2шт. в комплекте)





■ **135262**
Зажим для текстильного шинопровода
(2шт. в комплекте)





EASY


ШИНОПРОВОД и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ч | IP 20 | III

Шинопровод
Материал: алюминий
24 В


ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

■ **135263** 1м
■ **135264** 2м

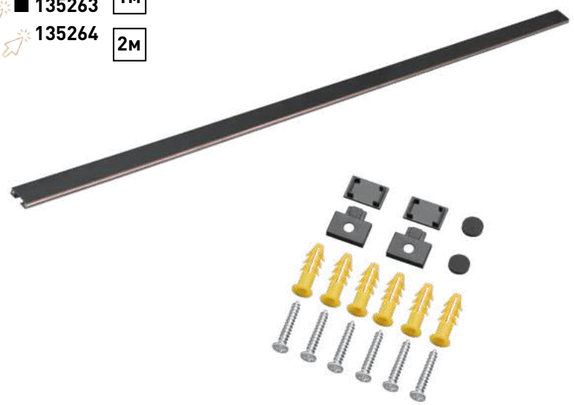


В комплекте: 2 торцевые заглушки, заглушки для саморезов

135263, 135264




ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА В ГКЛ

■ **135272** 2м
■ **135273** 3м

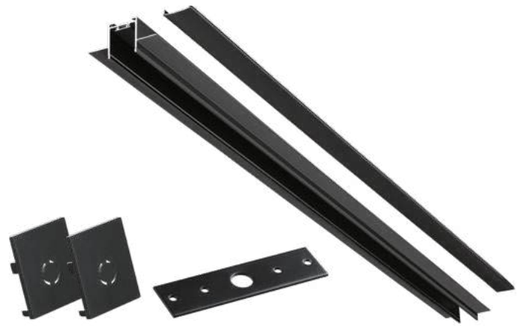


В комплекте: 2 торцевые заглушки, монтажная планка, прямой соединетель


135272, 135273



■ **135266**
Токопровод
Пластик, 24 В



■ **135267**
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик, 24 В

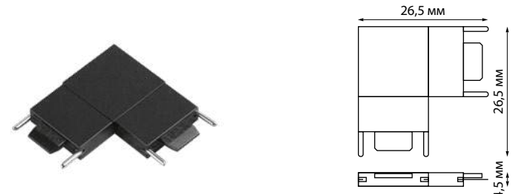


■ **135268**
Соединитель с токопроводом для шинопровода прямой
Пластик, 24 В



■ **135269**
Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»
Пластик, 24 В




■ **135270**
Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
Пластик, 24 В

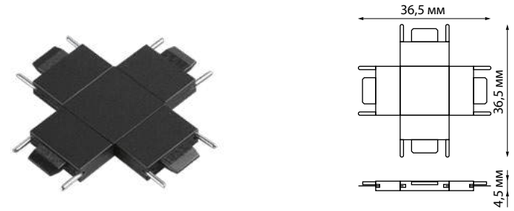


■ **135276**
Гибкий соединитель-токопровод
Пластик, 24 В




■ **135271**
Соединитель с токопроводом для шинопровода «Г»
Пластик, 24 В

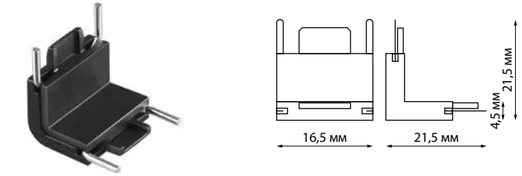

■ **135274**
Соединитель угловой «L» для шинопровода встраиваемого в ГКЛ
Алюминий

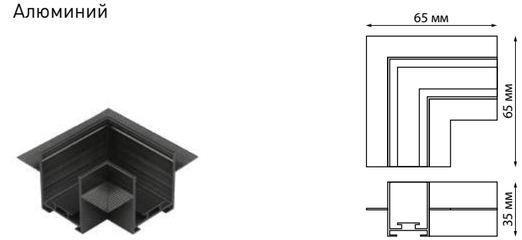

■ **135275**
Соединитель угловой «Г» (переход с потолка на стену) для шинопровода встраиваемого в ГКЛ
Алюминий

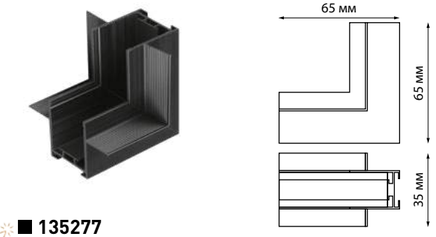

■ **135277**
Коробка для драйвера
Алюминий
Размер (Д*Ш*В): 242*88*45 мм



EASY СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА EASY



Комплект для монтажа текстильного шинопровода:
1. Накладная чаша для фиксации
2. Крепление для фиксации
3. Токопровод




Крепление для фиксации текстильного шинопровода
(2шт в комплекте)



Токопровод



Крепление для установки светильника на текстильный шинопровод
(2шт в комплекте)

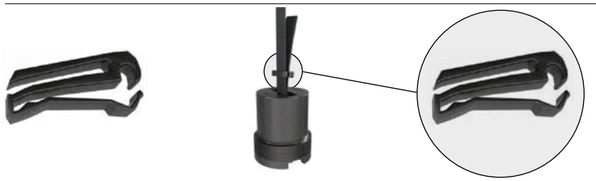

Зажим для текстильного шинопровода
(2шт в комплекте)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ EASY




ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

Режим «M1»
Стандартное управление. Включение/выключение светильников происходит через настенный выключатель с возможностью выбора цветовой температуры. Для переключения используйте кнопки: «Y» – тёплый белый свет, «N» – нейтральный белый, «W» – холодный белый.

Режим «M2»
Умное управление. Вы можете управлять всеми светильниками (диммировать, изменять цветовую температуру, создавать различные сценарии) с помощью приложения Smart Life. Управление системой светильников осуществляется через отдельный контроллер (арт. 359456) и обычный выносной драйвер (арт. 359454–359455) или встраиваемый смарт-драйвер (арт. 359453).

ДЛЯ НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА EASY

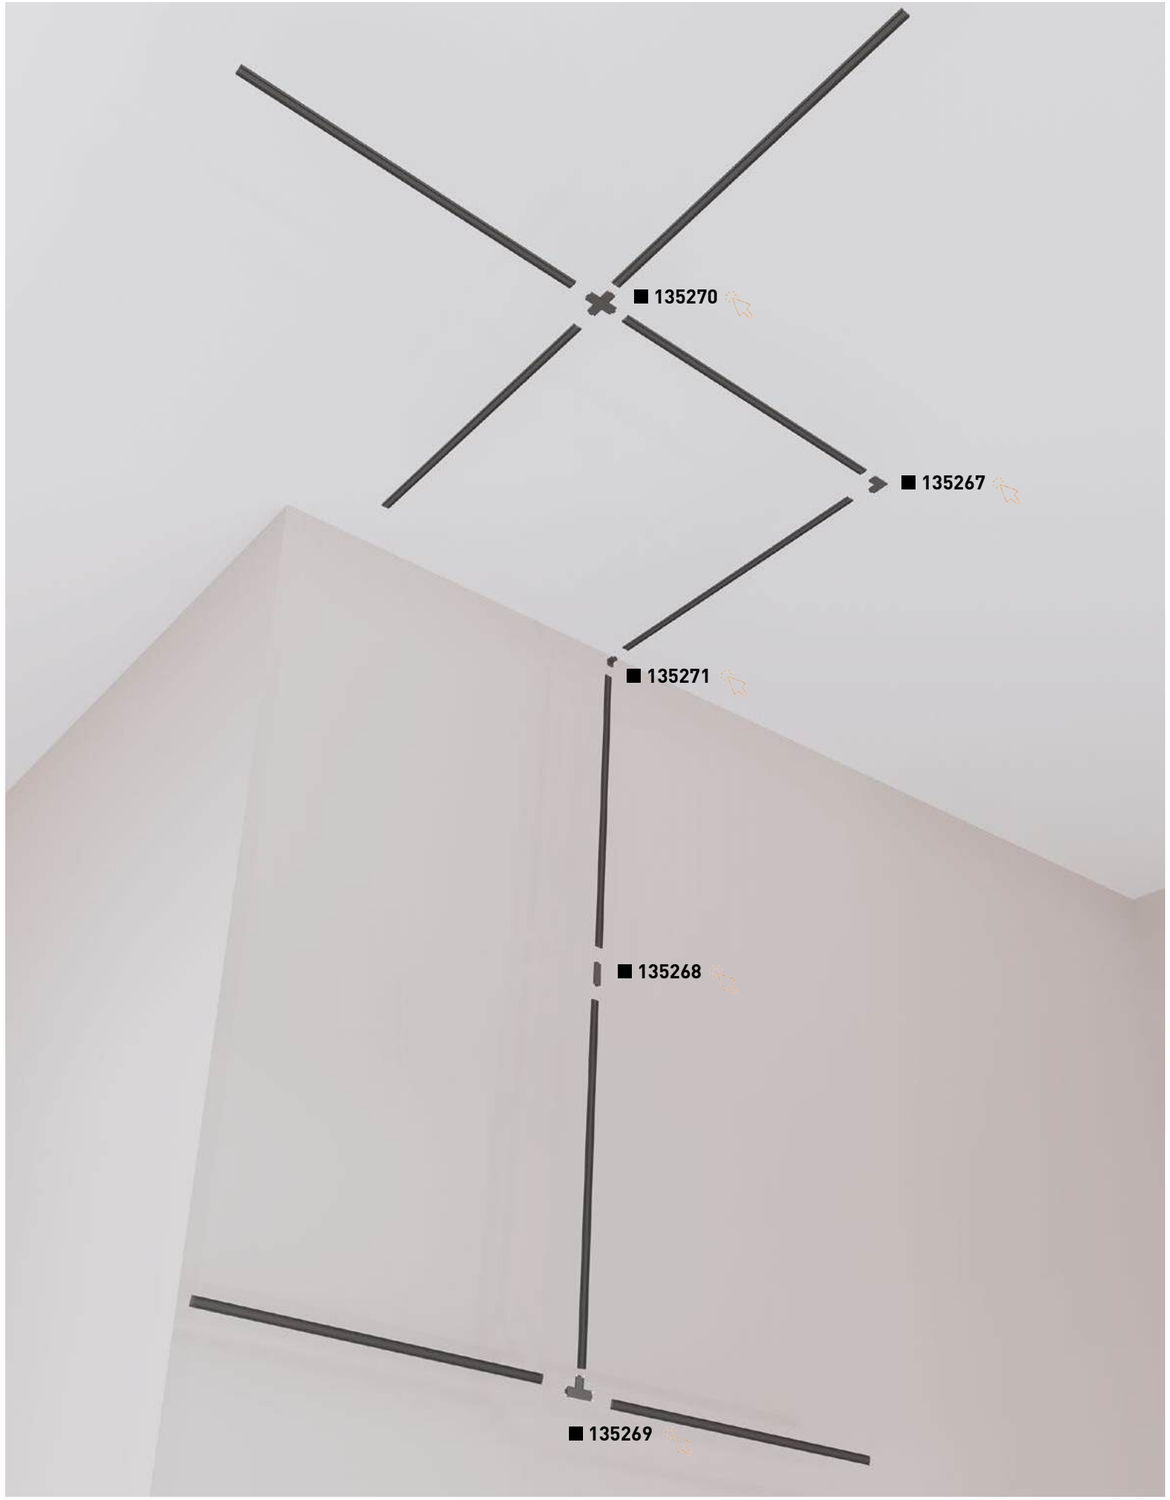

EASY

ДРАЙВЕР ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ EASY

Ч | IP 20 | III

■ 359451, 359452

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДРАЙВЕР + КОРОБКА ДЛЯ КОММУТАЦИИ



■ 359454, 359455

ВЫНОСНОЙ ДРАЙВЕР



tuya | Bluetooth™

■ 359453


ВСТРАИВАЕМЫЙ СМАРТ-ДРАЙВЕР + КОРОБКА ДЛЯ КОММУТАЦИИ + ПУЛЬТ ДУ




Управление осуществляется с помощью пульта ДУ, входящего в комплект к смарт-драйверу.
Голосовое управление через Алису становится доступным после подключения устройства к приложению через умный шлюз.

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	359451	алюминий	100	24	185-265
■	359452	алюминий	200	24	185-265
■	359453	алюминий	100	24	185-265
■	359454	алюминий	100	24	185-265
■	359455	алюминий	200	24	185-265


359451, 359453




359452



359454



359455





EASY

КОНТРОЛЛЕР + ПУЛЬТ ДУ

Материал: алюминий
200 Вт, 24 В


Ч | IP 20 | III

■ 359456



Управление осуществляется с помощью пульта ДУ, входящего в комплект к контроллеру.
Голосовое управление через Алису становится доступным после подключения устройства к приложению через умный шлюз.

359456



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ BLUETOOTH-ШЛЮЗ TUYA SMART LIFE ДЛЯ УМНОГО ДОМА 2,4ГГЦ

Материал: пластик


Ч | IP 20 | III

■ 359457



Для удаленного и голосового управления трековой системой требуется умный шлюз **359457**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ.

359457



EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Ч | IP 20 | III | 28° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 3000K – 6000K

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**



Ч | IP 20 | III | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 3000K – 6000K

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359458



■ 359459



■ 359460



■ 359461



■ 359462




■ 359463




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359458	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	220	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359459	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	440	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359460	корпус алюминий/ рассеиватель PC	18	24	660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359461	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	230	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359462	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	460	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359463	корпус алюминий/ рассеиватель PC	18	24	660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного


359458




359459




359460




359461



359462



359463



EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Ч | IP 20 | III | 28° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 3000K – 6000K

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359464 340°


■ 359465 180°






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359464	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	220	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359465	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	440	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359464



359465





EASY

Ч | IP 20 | III | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 3000K – 6000K

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359466 340°


■ 359467 180°






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359466	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	230	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359467	корпус алюминий/ рассеиватель PC	18	24	660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359466



359467



EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Ч | IP 20 | III | 340° | 28° | CRI>90 | 3000K – 6000K

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359468




■ 359469




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359468	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	280	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359469	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	560	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359468



359469





Ч | IP 20 | III | 340° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | 3000K – 6000K

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**

■ 359470 28°




■ 359471 32°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359470	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	580	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359471	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	24	350	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359470



359471



EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Ч | IP 20 | III | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**



Цвет LED - переход от теплого до холодного



Цвет LED - переход от теплого до холодного





EASY

■ 359472 24°



■ 359473 80°



■ 359474 120°



■ 359475 280°







ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359472	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	440	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359473	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	320	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359474	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	170	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359475	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	120	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного


359472




359473



359474



359475



EASY

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Ч | IP 20 | III | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K

Управление - пульт ДУ или приложение **Tuya Smart Life**




3000-6000 K



Цвет LED - переход от теплого до холодного

3000-6000 K

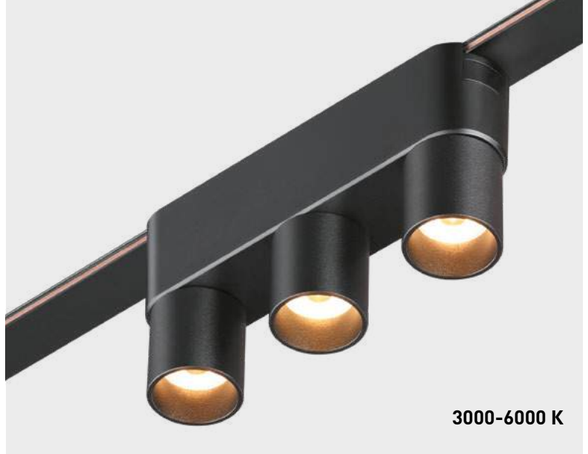

3000-6000 K


EASY

■ 359478 220°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359478	корпус алюминий/ плафон стекло	6	24	260	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359478



■ 359476 360°




■ 359477 38°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359476	база алюминий/ рассеиватель PC	14	24	580	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359477	корпус алюминий/ рассеиватель PC	6	24	255	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359476



359477



НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА FLUM (48 В)

в начало

FLUM ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ


ШИНОПРОВОД С ТОКОПРОВОДОМ И ЗАГЛУШКАМИ



Б | Ч | IP 20 | III

Материал: алюминий
48 В


■ 135091 1м
■ 135093 2м
■ 135286 3м

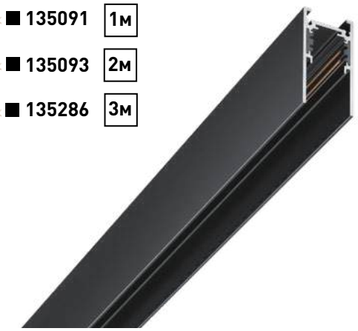


□ 135090 1м
□ 135092 2м
□ 135285 3м




135090, 135091




135092, 135093



135285, 135286




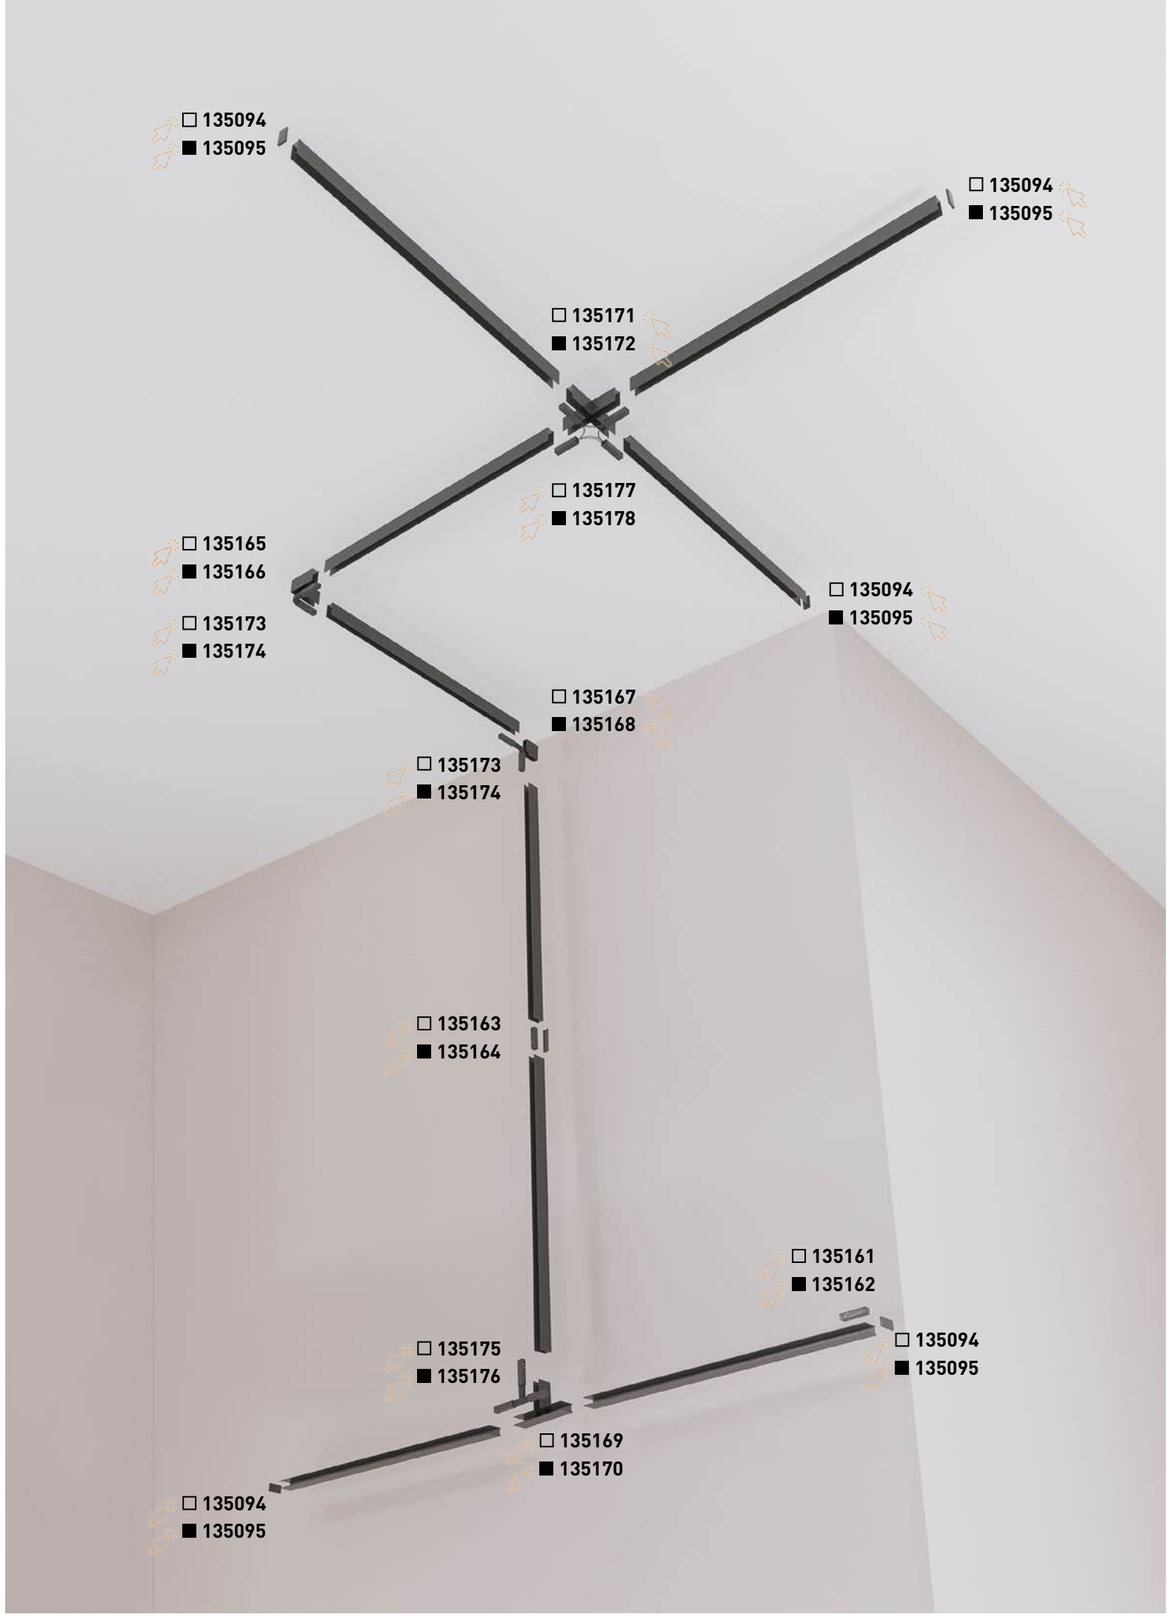


FLUM ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО/ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА

Б | Ч | IP 20

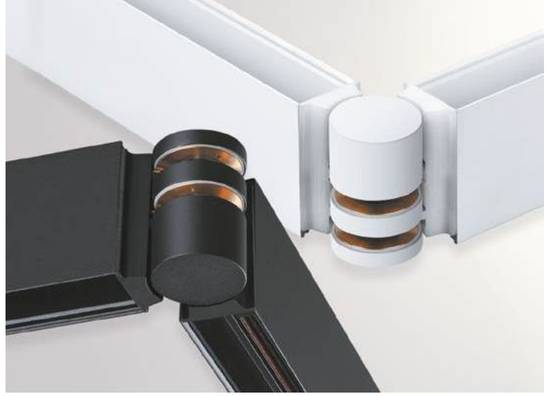

☐ 135250 ■ 135251
Крепление потолочное для арт. 135090-135093
Алюминий

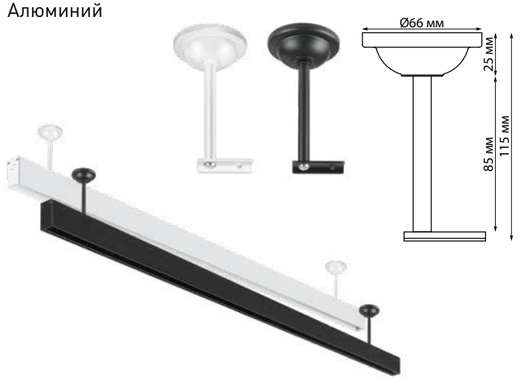


☐ 135252 ■ 135253
Крепление потолочное для арт. 135090-135093
Алюминий




☐ 135165 ■ 135166
Соединитель «L»
Алюминий






☐ 135248 ■ 135249
Соединитель с токопроводом гибкий угловой «L»
Алюминий 48 В





☐ 135161 ■ 135162
Токопровод
Пластик 48 В

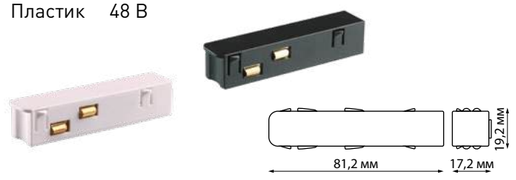


☐ 135104 ■ 135105
Соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В




☐ 135167 ■ 135168
Соединитель (с потолка на стену) «Г»
Алюминий






☐ 135173 ■ 135174
Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В





☐ 135163 ■ 135164
Соединитель с токопроводом прямой
Пластик 48 В

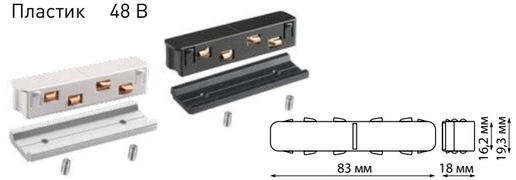


☐ 135100 ■ 135101
Крепление для встраиваемого монтажа
Металл




☐ 135169 ■ 135170
Соединитель «Т»
Алюминий







☐ 135175 ■ 135176
Гибкий соединитель с токопроводом «Т»
Пластик 48 В





☐ 135094 ■ 135095
Заглушка торцевая (2шт. в комплекте)
Пластик






☐ 135108 ■ 135109
Крышка для шинопровода
Пластик 300 мм




☐ 135171 ■ 135172
Соединитель «Х»
Алюминий






☐ 135177 ■ 135178
Гибкий соединитель с токопроводом «Х»
Пластик 48 В





☐ 135114 ■ 135115
Коробка для драйверов
(арт. 358452-358454)
Металл





☐ 135096 ■ 135097
Подвесной комплект с 1-метровым тросом
Алюминий 1000 мм



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ
NOVOTECH
в начало

FLUM ДЛЯ ГИПСОКАРТОННОГО ПОТОЛКА

ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА В ГКЛ

Б | Ч | IP 20 | III

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ

В комплекте: заглушки 2 шт, крышка из пластика и прямые соединители 4 шт
Материал: алюминий
48 В

☐ 135229 2м
☐ 135287 3м




135229, 135230


■ 135230 2м
■ 135288 3м


135287, 135288

В комплекте:







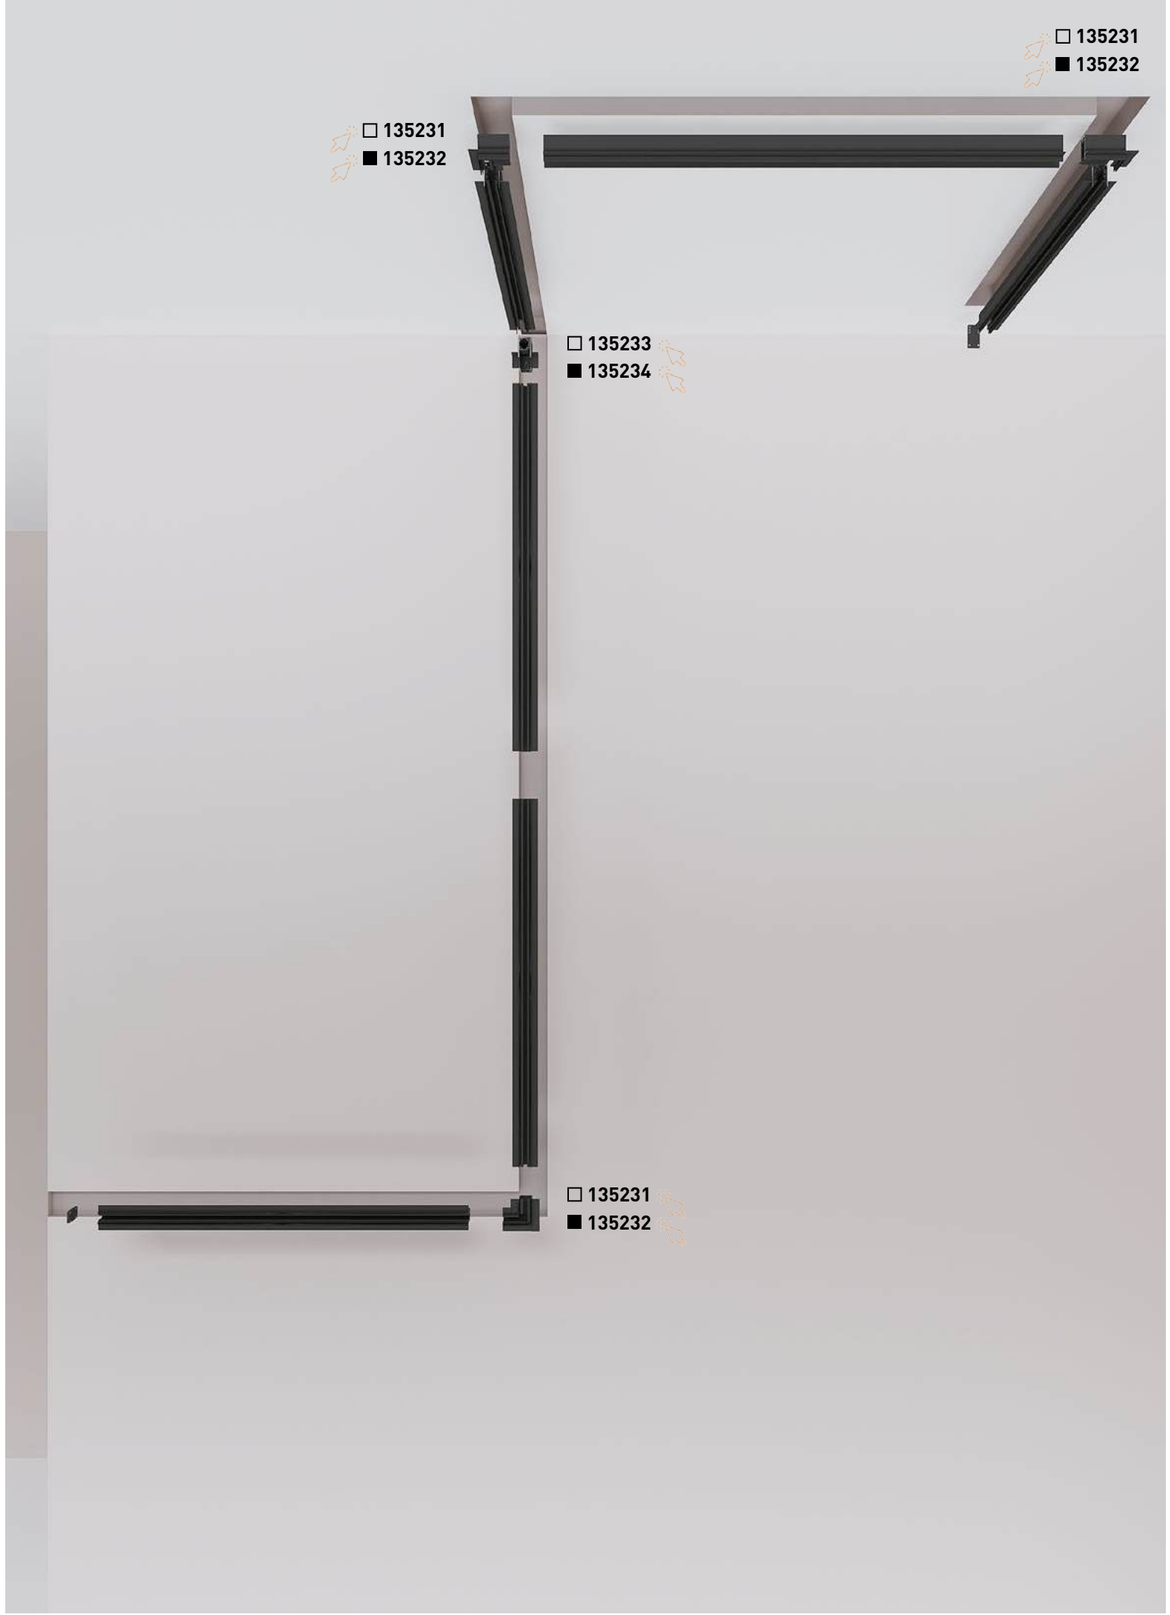


FLUM ДЛЯ ГИПСОКАРТОНОВОГО ПОТОЛКА


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Б | Ч | IP 20 | III


☐ 135173 ■ 135174
Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В



☐ 135175 ■ 135176
Гибкий соединитель с токопроводом «T»
Пластик 48 В





☐ 135177 ■ 135178
Гибкий соединитель с токопроводом «X»
Пластик 48 В





☐ 135231 ■ 135232
Соединитель «L»
для арт. 135229-135230
Алюминий






☐ 135233 ■ 135234
Соединитель «Г» (с потолка на стену)
для арт. 135229-135230
Алюминий




☐ 135161 ■ 135162
Токопровод
Пластик 48 В






☐ 135163 ■ 135164
Соединитель с токопроводом прямой
Пластик 48 В





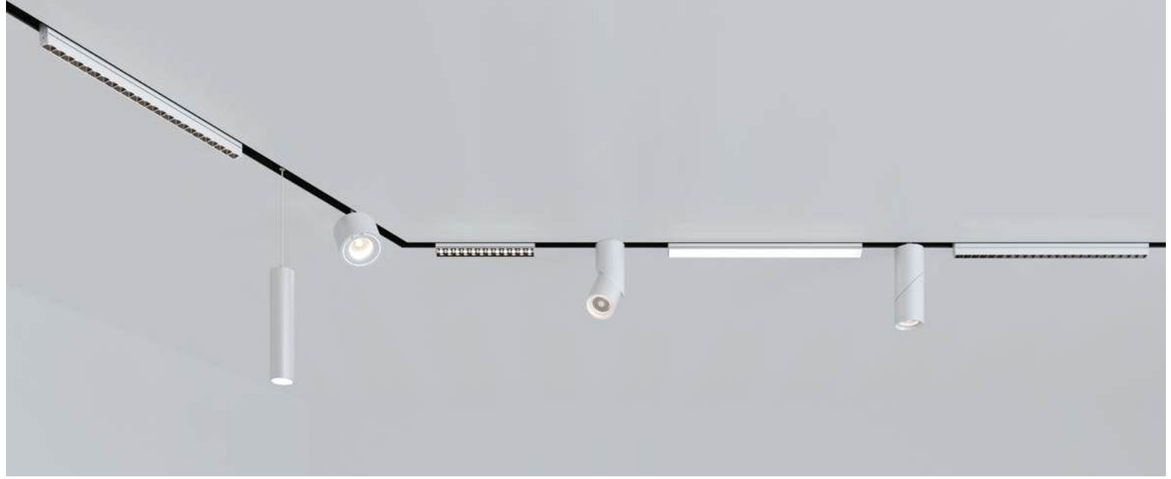

FLUM

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM, встраиваемая в гипсокартонные листы (ГКЛ), представляет собой современное решение для организации освещения в интерьерах. Эта система сочетает в себе эстетичность, функциональность и удобство установки. Встроенные треки практически не видны, что создает чистый и минималистичный вид. Разнообразие дизайнов светильников позволяет подобрать идеальное решение для любого интерьера.

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM находит широкое применение в различных типах помещений благодаря своей универсальности и эстетике. Вот несколько областей, где такая система особенно полезна:

1. **Жилые помещения:**
   - Гостиные и спальни: создание мягкого, настраиваемого освещения, которое можно адаптировать под различные ситуации и настроения.
   - Кухни и столовые: освещение рабочих зон и обеденных столов с возможностью направленного света.
   - Коридоры и прихожие: декоративное и функциональное освещение, которое может быть легко адаптировано под архитектурные особенности помещения.
2. **Коммерческие помещения:**
   - Офисы: возможность создания комфортного рабочего освещения с учетом индивидуальных потребностей сотрудников.
   - Магазины и торговые площади: эффективное освещение витрин и торговых зон для привлечения внимания покупателей и акцентирования товаров.
   - Рестораны и кафе: создание атмосферы за счет регулируемого освещения, которое можно подстроить под время суток и события.

ВСТРАИВАЕМАЯ В ГКЛ НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM – это современное и удобное решение для освещения, которое предоставляет множество возможностей для создания уникальных световых композиций. Такие системы подходят как для жилых, так и для коммерческих помещений, обеспечивая гибкость, безопасность и высокую эстетичность. При правильной установке и обслуживании такие системы могут служить долгие годы, обеспечивая комфорт и красоту в вашем интерьере.





FLUM ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (CLAMP)

Б | Ч | IP 20 | III

Материал: алюминий
48 В

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ОБЗОРНОЕ ВИДЕО

Шинопровод CLAMP for NOVOTECH — универсальное решение для всех видов натяжных потолков. Система объединяет алюминиевый профиль с токопроводящими жилами и уникальную технологию крепления CLAMP, обеспечивающую быструю и надёжную фиксацию тканевых и ПВХ-полотен без риска повреждения. Увеличенная камера узла примыкания гарантирует высокую прочность и простоту монтажа, выгодно отличая это решение от аналогов.


NEW
☐ **135325** 2м , **135327** 3м



NEW
■ **135326** 2м , **135328** 3м



В комплекте:
торцевые заглушки 2+2 шт.,
соединительные планки 4 шт.



NEW
■ **135329**
Соединитель угловой вертикальный
(2 шт. в комплекте)
для арт. 135325 - 135328
Алюминий



NEW
■ **135330**
Соединитель угловой горизонтальный
(2 шт. в комплекте)
для арт. 135325 - 135328
Алюминий



ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ДЕМФЕР)

Материал: алюминий
48 В


■ **135129**
☐ **135130** 2м




■ **135131** ☐ **135132**
Заглушка торцевая
для арт. 135129-135130
Алюминий




135129, 135130




135325, 135326, 135327,135328



135353, 135354, 135355, 135356



135247





ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)


Б | Ч | IP 20 | III

Материал: алюминий
48 В

☐ **135353** 2м
■ **135354**


NEW
☐ **135355** 3м
■ **135356**

В комплекте: прямые соединители 4 шт.

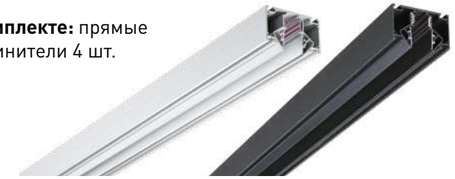


Укомплектован гарпуном GOTIKA потолочные системы





☐ **135245** ■ **135246**
Заглушка торцевая
для арт. 135353-135356
Алюминий




■ **135247**
Соединительная планка без токопровода угловая для шинопроводов
для арт. 135353-135356
Алюминий


■ **135133** прямая ■ **135134** угловая
Соединительная планка без токопровода
(4 шт. в комплекте) для арт. 135129-135130
Алюминий



☐ **135161** ■ **135162**
Токопровод
Пластик 48 В

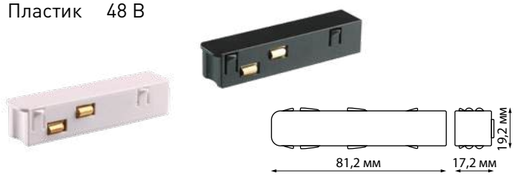


☐ **135163** ■ **135164**
Соединитель с токопроводом прямой
Пластик 48 В

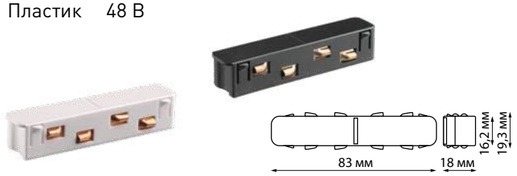

☐ **135173** ■ **135174**
Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Пластик 48 В



☐ **135175** ■ **135176**
Гибкий соединитель с токопроводом «T»
Пластик 48 В

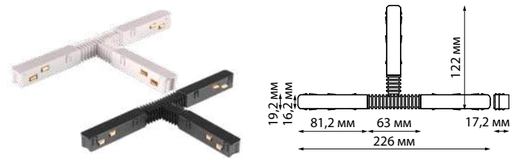

☐ **135177** ■ **135178**
Гибкий соединитель с токопроводом «X»
Пластик 48 В




FLUM

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДРАЙВЕР ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ FLUM

Б | Ч | IP 20 | ☐

ДРАЙВЕР преобразует напряжение 220 В в 48 В.

Он разработан специально **для трековой системы FLUM** и легко устанавливается внутрь трека. Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.

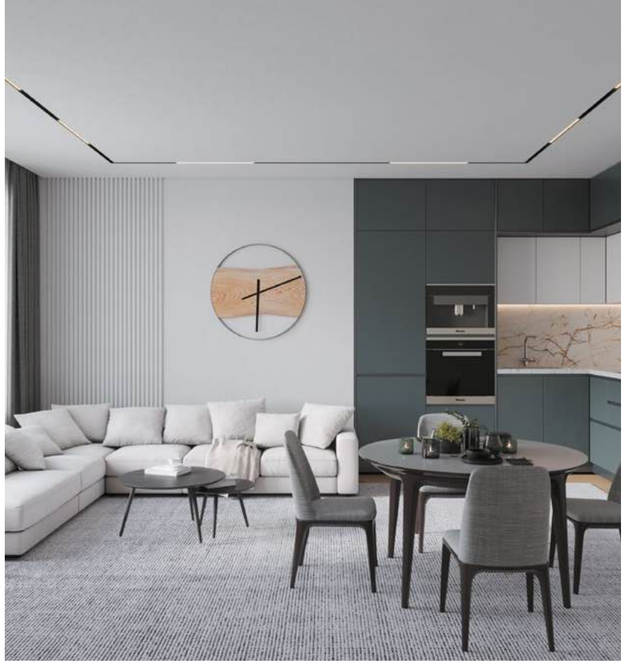

☐ 358556 ■ 358557




☐ 358558 ■ 358559




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	358556	корпус - алюминий	100	48	200-240
■	358557				
☐	358558	корпус - алюминий	200	48	200-240
■	358559				

358556, 358557



358558, 358559



ВЫНОСНОЙ ДРАЙВЕР ДЛЯ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ FLUM

Б | Ч | Н | IP 20



■ 359505, 359506, 359507

☐



■ 359531, 359532




☐ 358452, 358453, 358454




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	359505	пластик	100	48	200-240
■	359506		150		
■	359507		250		
■	359531	металл	300	48	190-260
■	359532		400		
☐	358452	пластик	100	48	200-240
☐	358453		150		100-240
☐	358454		240		200-240


359505




359506




359507




359531



359532



358452



358453



358454



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | III | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | PRO light | 3000K 4000K 6000K

□ 359616, 359618, 359620

120°



□ 359622, 359624, 359626

36°



■ 359617, 359619, 359621

120°




■ 359623, 359625, 359627

36°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	359616 359617	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	48	max 450	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□ ■	359618 359619	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	20	48	max 900	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□ ■	359620 359621	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	48	max 1350	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□ ■	359622 359623	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	48	max 1170	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□ ■	359624 359625	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	48	max 1950	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□ ■	359626 359627	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	45	48	max 3050	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый


359616, 359617




359618, 359619




359620, 359621




359622, 359623




359624, 359625



359626, 359627





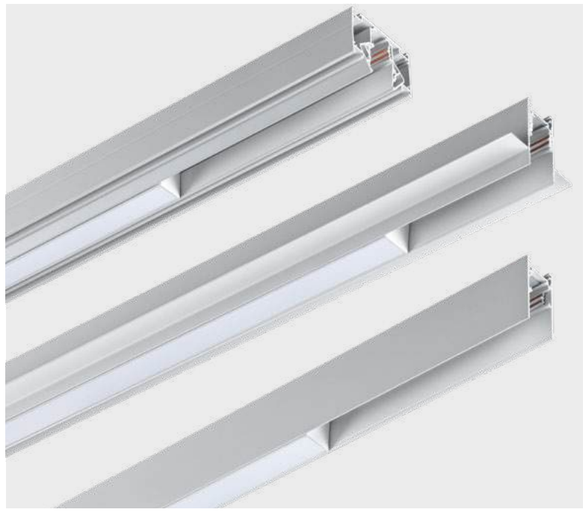

Переключатель цветовой температуры



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | PRO light | 3000K – 6000K

tuya | Bluetooth™

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359640) или через приложение Smart Life. **Голосовое управление** через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.

☐ **359628, 359630, 359632** ■ **359629, 359631, 359633**

120°




☐ **359634, 359636, 359638** ■ **359635, 359637, 359639**

36°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359628 359629	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	48	max 450	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
☐ ■	359630 359631	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	20	48	max 900	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
☐ ■	359632 359633	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	48	max 1350	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
☐ ■	359634 359635	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	48	max 1170	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
☐ ■	359636 359637	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	48	max 1950	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
☐ ■	359638 359639	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	45	48	max 3050	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного


359628, 359629




359630, 359631




359632, 359633




359634, 359635



359636, 359637



359638, 359639





Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется умный шлюз **359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.




ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик

Ч | IP 20

■ **359640**





FLUM

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б | Ч | Б | IP 20 | III | 355° | 15-55° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | UGR <19 | 3000K 4000K 6000K

NEW
■ 360045



NEW
□ 360046




NEW
■ 360047



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	■	360045	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	8, 12, 15	48	max 1400	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	□	360046						
NEW	■	360047						

360045, 360046, 360047





FLUM

NEW


3000 K


4000 K


6000 K





FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | III | 340° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | PRO light | 3000K 4000K 6000K













NEW
☐ 359679, 359683
359687, 359691




NEW
■ 359680, 359684
359688, 359692




	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359679	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	7	48	max 390	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359680						
NEW	☐	359683	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	12	48	max 710	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359684						
NEW	☐	359687	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	18	48	max 1100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359688						
NEW	☐	359691	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	24	48	max 1480	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359692						


359679, 359680




359683, 359684



359687, 359688



359691, 359692



ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 340° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | PRO light | tuya | Bluetooth™ | 3000K – 6000K

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359640) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.



FLUM

NEW
☐ 359681, 359685
359689, 359693



NEW
■ 359682, 359686
359690, 359694



ПУЛЬТ ДУ

Ч | IP 20

Материал: пластик

■ 359640







Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется умный шлюз **359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359681	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	7	48	max 390	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359682						
NEW	☐	359685	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	12	48	max 710	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359686						
NEW	☐	359689	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	18	48	max 1100	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359690						
NEW	☐	359693	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	24	48	max 1480	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359694						


359681, 359682




359685, 359686



359689, 359690



359693, 359694



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | III | 170° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | 3000K 4000K 6000K



NEW
□ 359663, 359667



NEW
□ 359671, 359675





3000 K



4000 K



6000 K

NEW
■ 359664, 359668



NEW
■ 359672, 359676









ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW □	359663	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	6	48	max 360	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359664						
NEW □	359667	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	12	48	max 720	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359668						
NEW □	359671	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	6	48	max 360	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359672						
NEW □	359675	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	12	48	max 720	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359676						


359663, 359664




359667, 359668



359671, 359672



359675, 359676



ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 170° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | PRO light | 3000K – 6000K | tuya | Bluetooth™

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359640) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.



NEW
□ 359665, 359669



NEW
■ 359666, 359670



NEW
□ 359673, 359677



NEW
■ 359674, 359678



ПУЛЬТ ДУ

Ч | IP 20

Материал: пластик

■ 359640







Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется умный шлюз **359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW □	359665	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	6	48	max 360	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359666						
NEW □	359669	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	12	48	max 720	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359670						
NEW □	359673	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	6	48	max 360	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359674						
NEW □	359677	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	12	48	max 720	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359678						


359665, 359666




359669, 359670



359673, 359674



359677, 359678



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | III | 180° | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | PRO light | 3000K 4000K 6000K





3000 K



4000 K



6000 K





NEW ☐ 359653, 359655 — 24°



NEW ☐ 359657, 359659, 359661 — 110°



NEW ■ 359654, 359656 — 24°




NEW ■ 359658, 359660, 359662 — 110°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ☐	359653	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	12	48	max 720	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359654						
NEW ☐	359655	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	24	48	max 1450	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359656						
NEW ☐	359657	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	10	48	max 660	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359658						
NEW ☐	359659	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	20	48	max 1200	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359660						
NEW ☐	359661	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	30	48	max 1800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359662						


359653, 359654




359655, 359656




359657, 359658



359659, 359660



359661, 359662



ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 180° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | PRO light | 3000K – 6000K

tuya | Bluetooth™

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359640) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.

Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется умный шлюз **359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.

ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик

■ **359640**

Ч | IP 20





NEW ☐ 359830, 359832 — 24°



NEW ■ 359831, 359833 — 24°



NEW ☐ 359834, 359836 359838 — 110°




NEW ■ 359835, 359837, 359839 — 110°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ☐	359830	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	12	48	max 720	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359831						
NEW ☐	359832	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	24	48	max 1450	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359833						
NEW ☐	359834	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	10	48	max 660	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359835						
NEW ☐	359836	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	20	48	max 1200	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359837						
NEW ☐	359838	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	30	48	max 1800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359839						


359830, 359831




359832, 359833




359834, 359835



359836, 359837



359838, 359839



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | III | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | 3000K 4000K 6000K














NEW ☐ 359645 NEW ☐ 359649 NEW ■ 359650




NEW ■ 359646

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ☐	359645	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	20	48	max 1200	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359646						
NEW ☐	359649	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	20	48	max 1200	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359650						

359645, 359646



359649, 359650



ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | PRO light | 3000K – 6000K

tuya | Bluetooth™

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359640) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.



FLUM

NEW ☐ 359647 NEW ☐ 359651 NEW ■ 359652



NEW ■ 359648

ПУЛЬТ ДУ

Ч | IP 20

Материал: пластик


■ 359640




Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется умный шлюз **359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ☐	359647	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	20	48	max 1200	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359648						
NEW ☐	359651	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	20	48	max 1200	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW ■	359652						

359647, 359648



359651, 359652



в начало

FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | III | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | 3000K 4000K 6000K

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | tuya | Bluetooth™ | 3000K – 6000K

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359640) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюз.

NEW ☐ 359695



NEW ■ 359696



Длина провода: 1,5 м

NEW ☐ 359697




NEW ■ 359698



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359695	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	48	max 600	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359696						
NEW	☐	359697	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	48	max 600	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359698						

359695, 359696, 359697, 359698



ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | III | 150° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | 3000K 4000K 6000K

NEW ☐ 359699



NEW ■ 359700



ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 150° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | 3000K – 6000K | tuya | Bluetooth™

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359640) или через приложение Smart Life. **Голосовое управление** через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.

NEW ☐ 359701




NEW ■ 359702



	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359699	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	9	48	max 230	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359700						
NEW	☐	359701	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	9	48	max 230	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359702						

359699, 359700, 359701, 359702





FLUM







Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется умный шлюз **359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | □ | 38° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K | tuya | Bluetooth™ | PRO light

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 358637) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.

Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется умный шлюз **359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.







□ 359516



■ 359517



□ 359518




■ 359519




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359516	алюминий	10	48	470	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359517						
□	359518	алюминий	10	48	470	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359519						

359516, 359517



359518, 359519



FLUM

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | III | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

NEW □ 359703



NEW ■ 359704



NEW □ 359705




NEW ■ 359706




	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359703	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	10	48	max 650	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359704						
NEW	□	359705	корпус алюминий/ рассеиватель пластик	10	48	max 650	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359706						

359703, 359704



359705, 359706



в начало

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMAL (48 В)

в начало

SMAL

ШИНОПРОВОД (1 и 2 м) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАКЛАДНЫЕ

Б | Ч | IP 20 | III

ОБЗОР И ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ SMAL

ОБЗОРНОЕ ВИДЕО SMAL

В комплекте заглушки 2шт
Материал: алюминий
48 В


■ 135193
□ 135194
1м


■ 135195
□ 135196
2м





135193, 135194, 135195, 135196



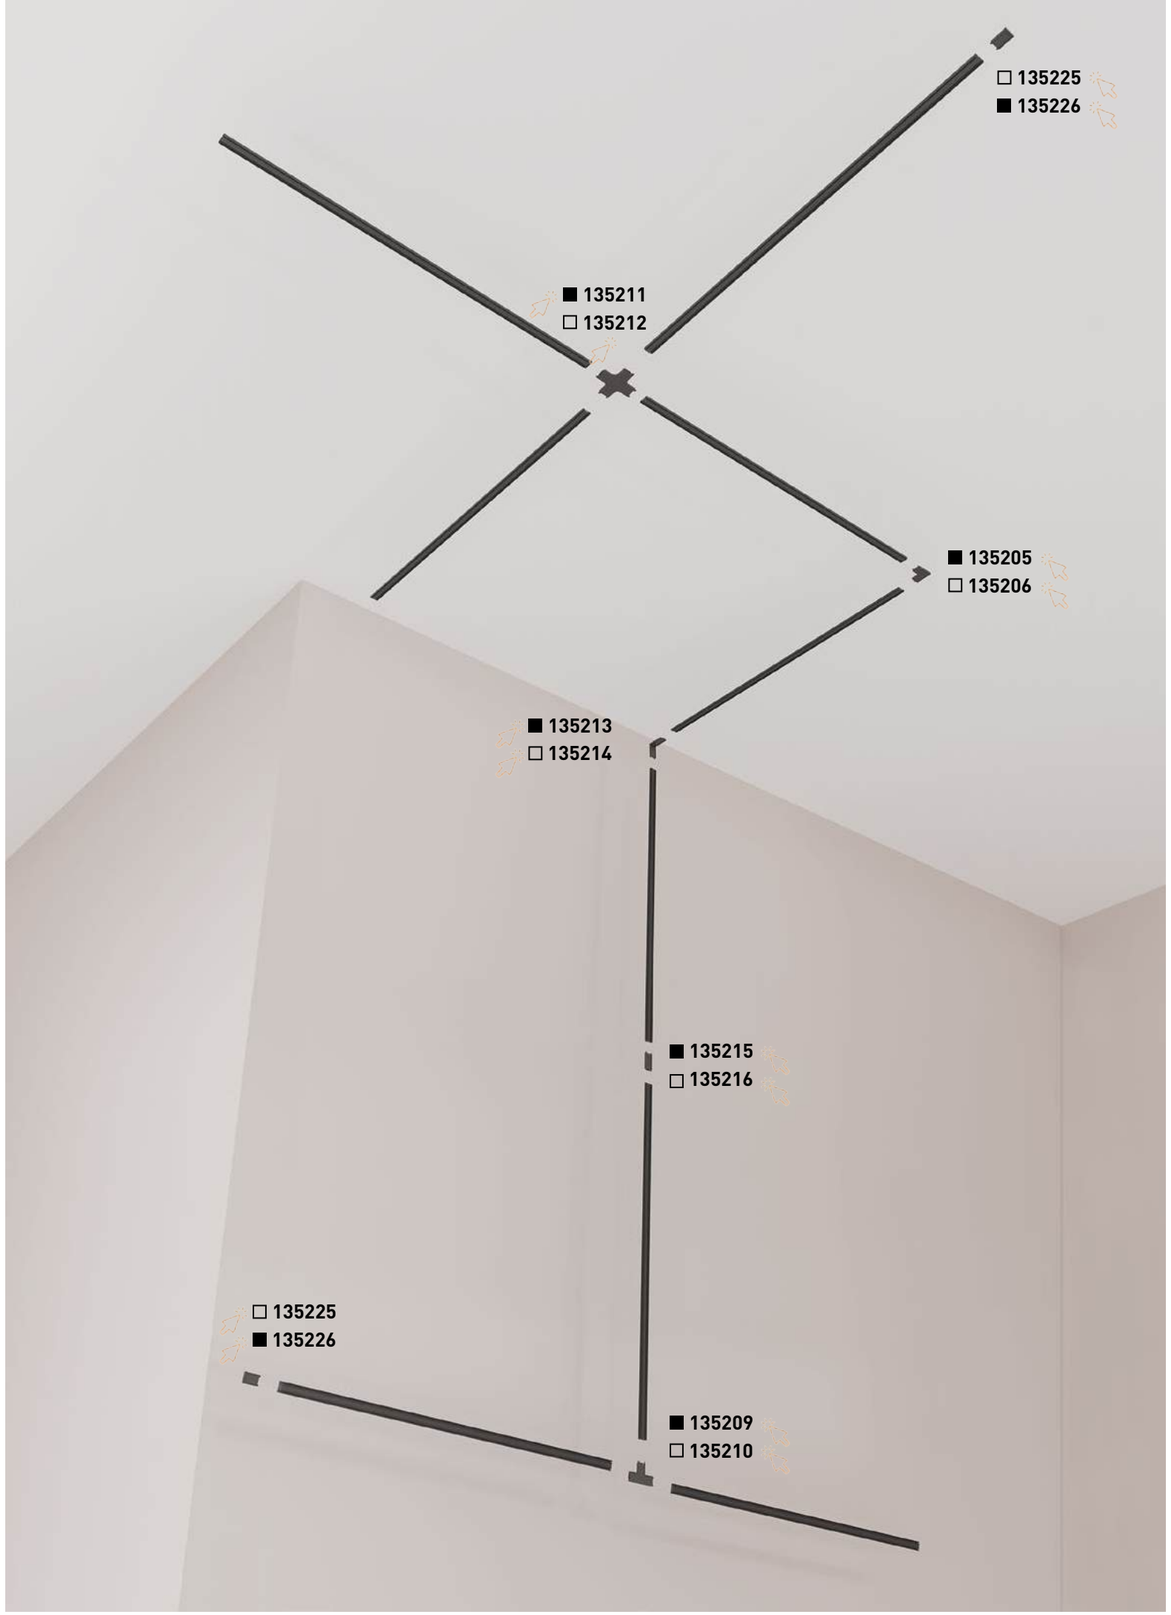

SMAL


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАКЛАДНЫЕ

Б | Ч | IP 20 | III

■ **135213** □ **135214**


Соединитель с токопроводом для шинопровода «Г» (переход с потолка на стену)
Пластик 48 В





■ **135215** □ **135216**


Соединитель с токопроводом для шинопровода прямой
Пластик 48 В



■ **135226** □ **135225**

Токопровод для накладного шинопровода (арт. 135193-135196)
Пластик 48 В






■ **135205** □ **135206**


Соединитель с токопроводом для шинопровода «L» (угол - 90°)
Пластик 48 В





■ **135207** □ **135208**


Соединитель с токопроводом для шинопровода «L» (скругленный угол)
Пластик 48 В



■ **135209** □ **135210**

Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»
Пластик 48 В







■ **135211** □ **135212**

Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
Пластик 48 В







арт. 135193+135207

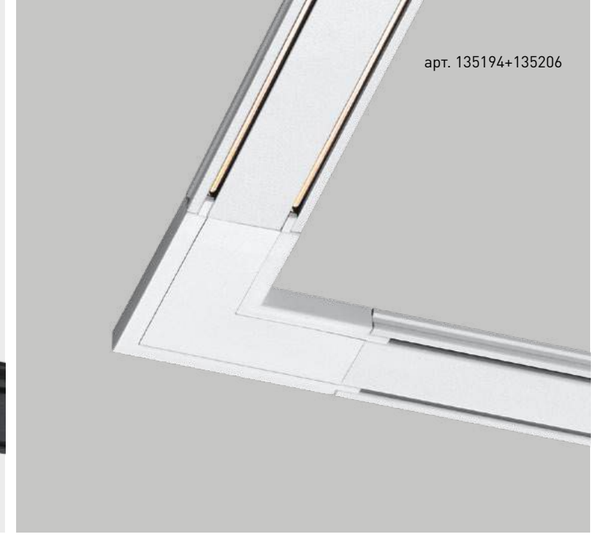
арт. 135194+135206


арт. 135195+135211

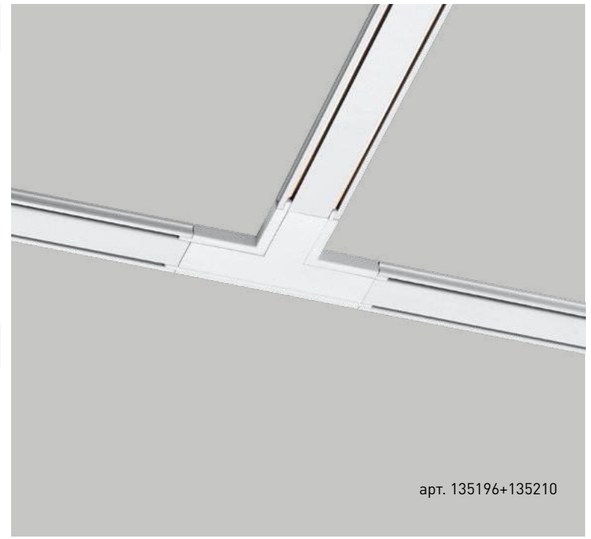
арт. 135196+135210


арт. 135193+135213


арт. 135195+135215

SMAL

ШИНОПРОВОД ДЛЯ ГИПСОКАРТОНОВОГО И ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)


Б | **Ч** | IP 20 | III

■ **135197** 1м
□ **135198**

■ **135199** 2м
□ **135200**


ШИНОПРОВОД ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА В ГКЛ

В комплекте заглушки 2 шт и 2 прямых соединителя
Материал: алюминий
48 В

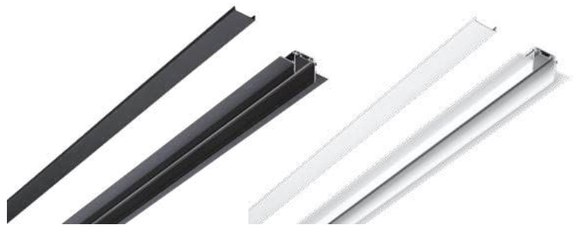



135197, 135198, 135199, 135200



■ **135201** 2м
□ **135202**

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

В комплекте 2 прямых соединителя
Материал: алюминий
48 В







135201, 135202

Укомплектован гарпуном



GOTIKA
ПОТОЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



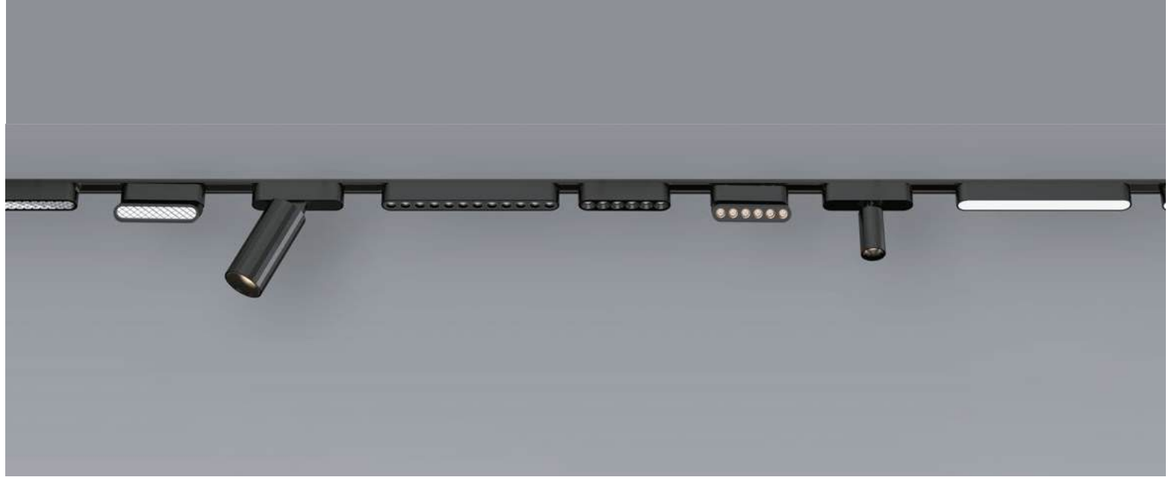



SMAL


SMAL

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНОВОГО И ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)


Б | Ч | IP 20 | III


■ 135280 □ 135281
Соединитель «L» токопроводящий для шинопровода в ГКЛ
для арт. 135197-135200
Пластик 48 В






■ 135282 □ 135283
Соединитель «Г» токопроводящий (с потолка на стену) для шинопровода в ГКЛ
для арт. 135197-135200
Пластик 48 В





■ 135221 □ 135222
Токопровод
Пластик 48 В





■ 135284
Соединительная планка без токопровода угловая для шинопроводов
для арт. 135201-135202
Алюминий




■ 135279 □ 135278
Заглушка торцевая для шинопровода в натяжной потолок
Алюминий





■ 135223 □ 135224
Гибкий соединитель-токопровод
Пластик 48 В













SMAL

ДРАЙВЕР ДЛЯ ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III

■ 359068, 359070



□ 359069, 359071



■ 359214, 359216




□ 359215, 359217




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В
Драйвер для накладного шинопровода					
■	359068	корпус - алюминий	100	48	180-265
□	359069				
■	359070	корпус - алюминий	200	48	180-265
□	359071				
Драйвер для шинопровода в ГКЛ и шинопровода в натяжной потолок					
■	359214	корпус - алюминий	100	48	180-265
□	359215				
■	359216	корпус - алюминий	200	48	180-265
□	359217				


359068, 359069




359070, 359071




359214, 359215




359216, 359217



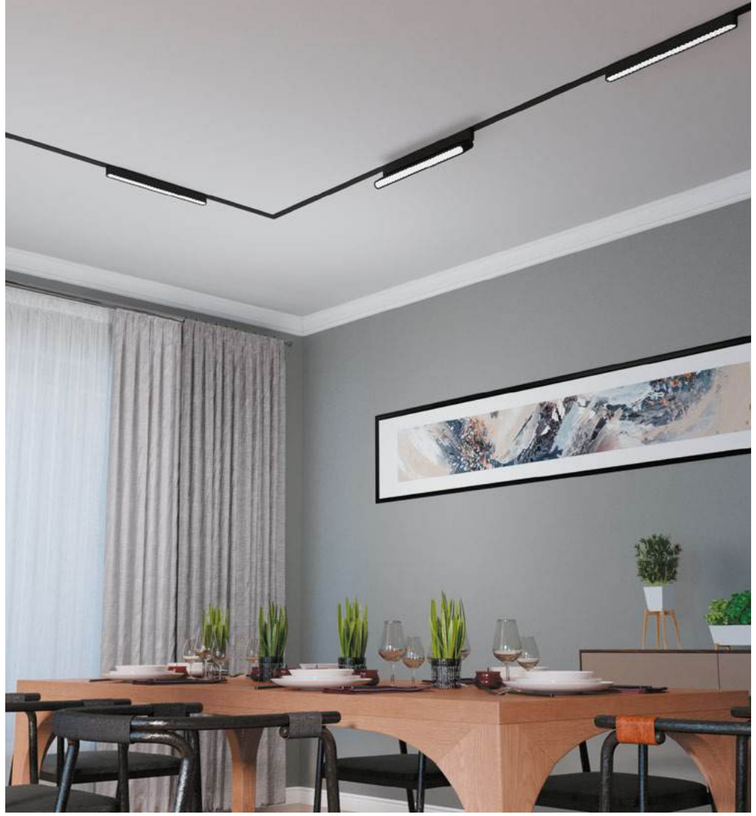



арт. 359068, 359069, 359070, 359071

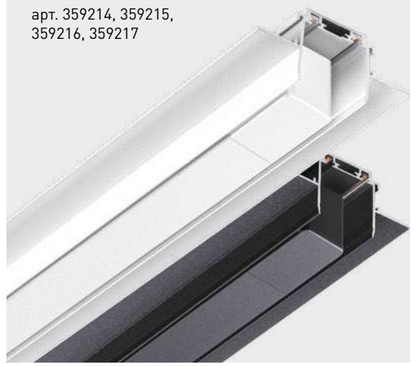

арт. 359214, 359215, 359216, 359217

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОВОРОТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ с арт. 359072, 359073, 359076, 359077, 359080, 359081, 359238, 359239, 359242, 359243, 359246, 359247

Материал: пластик
12 Вт 48 В

Б | Ч | IP 20 | III


■ 359066



□ 359067



359066, 359067





SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 90° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%



SMAL

Б | Ч | IP 20 | III | 36° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

■ 359072 □ 359073 4000K ■ 359238 □ 359239 3000K




■ 359074 □ 359075 4000K ■ 359240 □ 359241 3000K




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	359072 359073	алюминий/пластик	12	48	720	4000	белый
□ ■	359074 359075	алюминий/пластик	18	48	1080	4000	белый
□ ■	359238 359239	алюминий/пластик	12	48	720	3000	тёплый белый
□ ■	359240 359241	алюминий/пластик	18	48	1080	3000	тёплый белый

359072, 359073, 359238, 359239



359074, 359075, 359240, 359241



■ 359076 □ 359077 4000K ■ 359242 □ 359243 3000K




■ 359078 □ 359079 4000K ■ 359244 □ 359245 3000K




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	359076 359077	алюминий/пластик	12	48	1140	4000	белый
□ ■	359078 359079	алюминий/пластик	18	48	1710	4000	белый
□ ■	359242 359243	алюминий/пластик	12	48	1140	3000	тёплый белый
□ ■	359244 359245	алюминий/пластик	18	48	1710	3000	тёплый белый

359076, 359077, 359242, 359243



359078, 359079, 359244, 359245



SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 90° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

■ 359080
□ 359081
4000K
■ 359246
□ 359247
3000K




■ 359082
□ 359083
4000K
■ 359248
□ 359249
3000K




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359080 359081	алюминий/пластик	12	48	720	4000	белый
■ □	359082 359083	алюминий/пластик	18	48	1080	4000	белый
■ □	359246 359247	алюминий/пластик	12	48	720	3000	тёплый белый
■ □	359248 359249	алюминий/пластик	18	48	1080	3000	тёплый белый


359080, 359081, 359246, 359247



359082, 359083, 359248, 359249





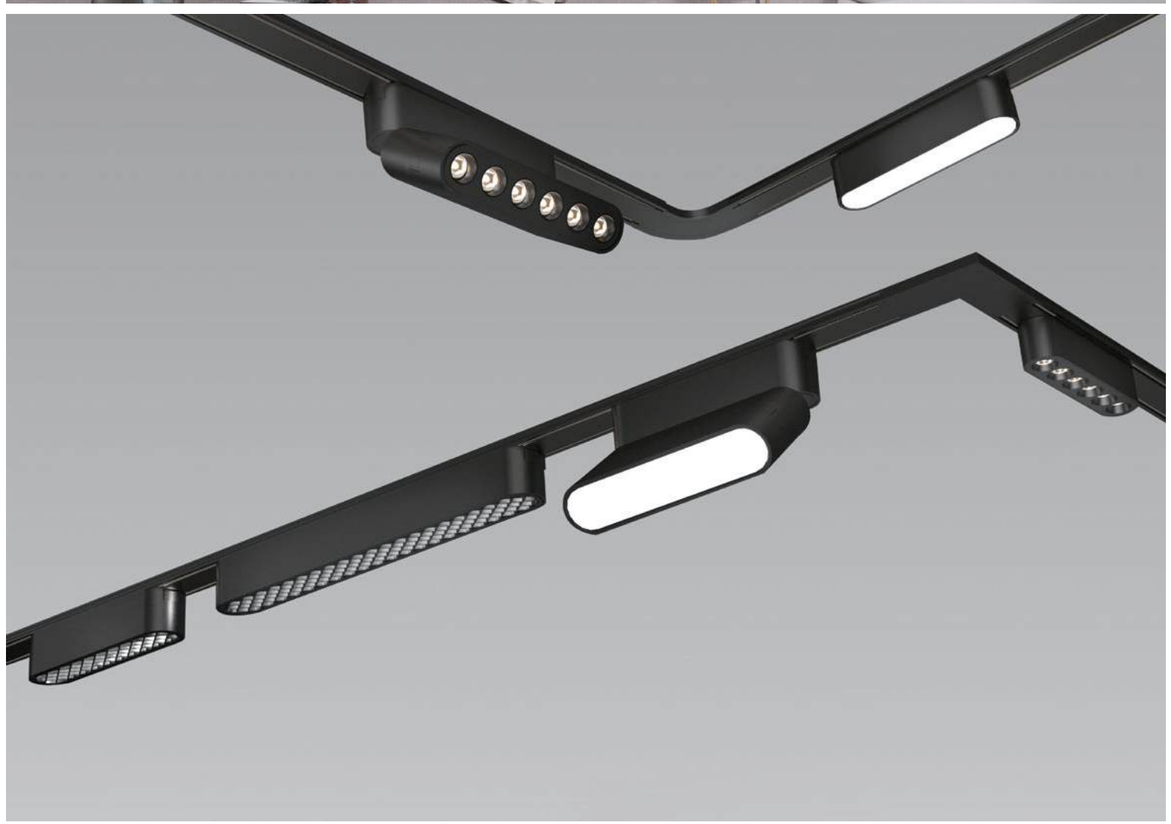

SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 350° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE 5%

■ 359084 4000K
■ 359250 3000K



■ 359086 4000K
■ 359252 3000K



□ 359085 4000K
□ 359251 3000K




□ 359087 4000K
□ 359253 3000K




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359084 359085	алюминий/пластик	7	48	630	4000	белый
■ □	359086 359087	алюминий/пластик	14	48	1260	4000	белый
■ □	359250 359251	алюминий/пластик	7	48	630	3000	тёплый белый
■ □	359252 359253	алюминий/пластик	14	48	1260	3000	тёплый белый

359084, 359085, 359250, 359251



359086, 359087, 359252, 359253









SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 350° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE·5%



SMAL

Б | Ч | IP 20 | III | 350° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE·5%

■ 359088 4000K
■ 359254 3000K



■ 359090 4000K
■ 359256 3000K



■ 359092 4000K
■ 359258 3000K



□ 359089 4000K
□ 359255 3000K



□ 359091 4000K
□ 359257 3000K




□ 359093 4000K
□ 359259 3000K




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359088	алюминий/пластик	12	48	1080	4000	белый
■	359254					3000	тёплый белый
■	359090	алюминий/пластик	15	48	1275	4000	белый
■	359256					3000	тёплый белый
■	359092	алюминий/пластик	12	48	1020	4000	белый
■	359258					3000	тёплый белый

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359089	алюминий/пластик	12	48	1080	4000	белый
□	359255					3000	тёплый белый
□	359091	алюминий/пластик	15	48	1275	4000	белый
□	359257					3000	тёплый белый
□	359093	алюминий/пластик	12	48	1020	4000	белый
□	359259					3000	тёплый белый


359088, 359254




359090, 359256




359092, 359258




359089, 359255



359091, 359257



359093, 359259



SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 350° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE·5%

■ 359104 4000K
■ 359270 3000K



■ 359108 4000K
■ 359274 3000K



□ 359105 4000K
□ 359271 3000K




□ 359109 4000K
□ 359275 3000K




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359104 359105	алюминий/пластик	8	48	680	4000	белый
■ □	359270 359271	алюминий/пластик	8	48	680	3000	тёплый белый
■ □	359108 359109	алюминий/пластик	16	48	1360	4000	белый
■ □	359274 359275	алюминий/пластик	16	48	1360	3000	тёплый белый

359104, 359105, 359270, 359271



359108, 359109, 359274, 359275





Б | Ч | IP 20 | III | 350° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE·5%

■ 359106 4000K
■ 359272 3000K




□ 359107 4000K
□ 359273 3000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359106 359107	алюминий/пластик	16	48	1360	4000	белый
■ □	359272 359273	алюминий/пластик	16	48	1360	3000	тёплый белый

359106, 359107, 359272, 359273



SMAL

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 350° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

■ 359096 4000K
■ 359262 3000K



120°

□ 359097 4000K
□ 359263 3000K



■ 359100 4000K
■ 359266 3000K




24°

□ 359101 4000K
□ 359267 3000K




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359096 359097	алюминий/пластик	10	48	880	4000	белый
■ □	359262 359263	алюминий/пластик	10	48	880	3000	тёплый белый
■ □	359100 359101	алюминий/пластик	12	48	960	4000	белый
■ □	359266 359267	алюминий/пластик	12	48	960	3000	тёплый белый

359096, 359097, 359262, 359263



359100, 359101, 359266, 359267







SMAL


ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20 | III | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359102 359103	алюминий/пластик	9	48	855	4000	белый
■ □	359268 359269	алюминий/пластик	9	48	855	3000	тёплый белый

359102, 359103, 359268, 359269





ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ (220 В)



ТРЕКОВАЯ СМАРТ - СИСТЕМА VECTOR (220 В)


VECTOR

ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ

Ч | IP 20


В комплекте: заглушки 2 шт, крышка и соединительная планка 1 шт
Материал: алюминий
90-240 В

■ 135299 1м, 135300 2м, 135301 3м

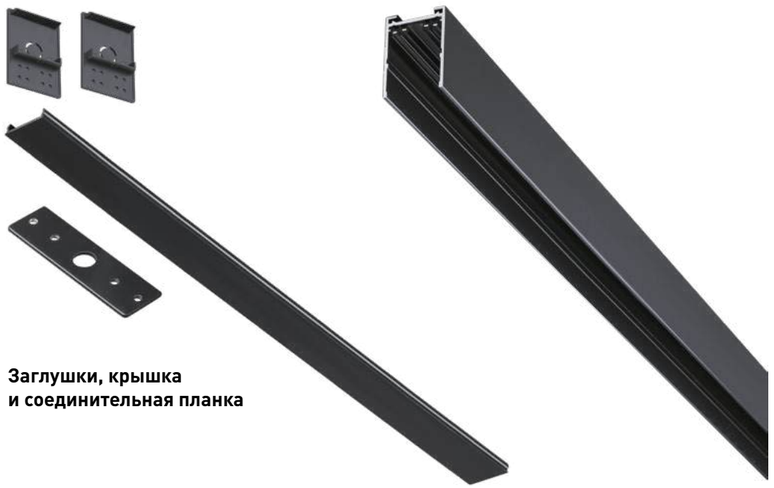



Заглушки, крышка и соединительная планка


135299, 135300, 135301





арт. 135299-135301

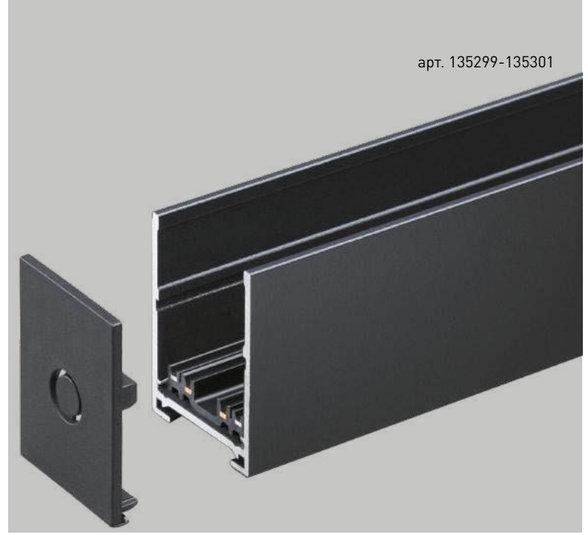
арт. 135299-135301

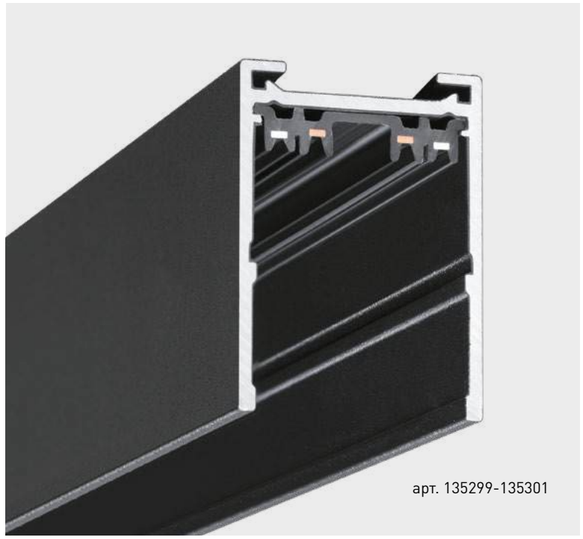
арт. 135299-135301

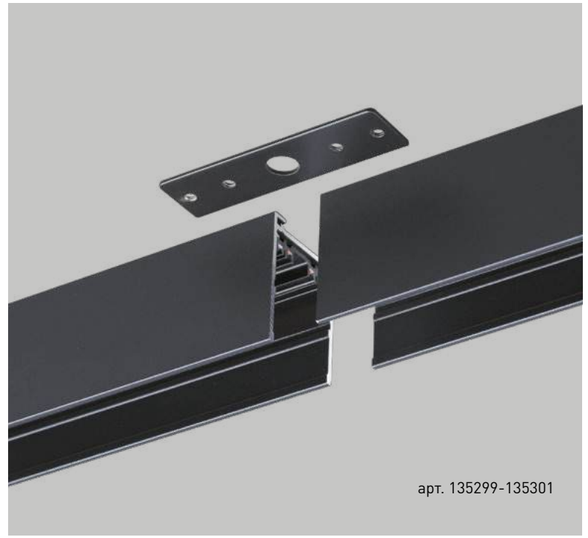
арт. 135299-135301

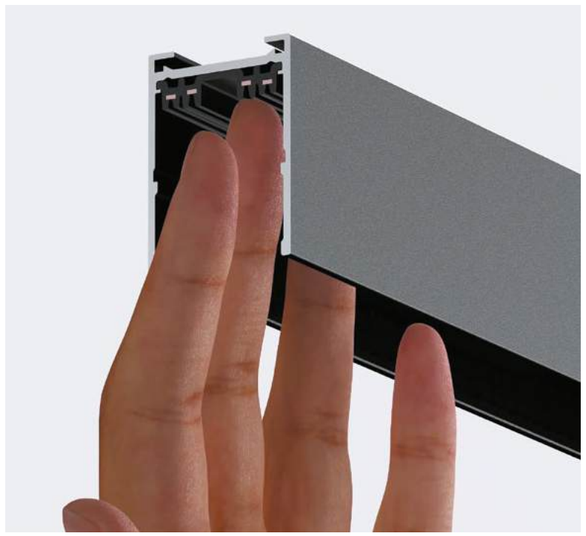


Система в сборе

VECTOR

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В ГИПСОКАРТОННЫЙ ПОТОЛОК

Ч | IP 20


В комплекте: заглушки 2 шт, крышка и соединительная планка 1 шт
Материал: алюминий
90-240 В


■ 135302 2м, 135303 3м




Заглушки, крышка и соединительная планка

135302, 135303



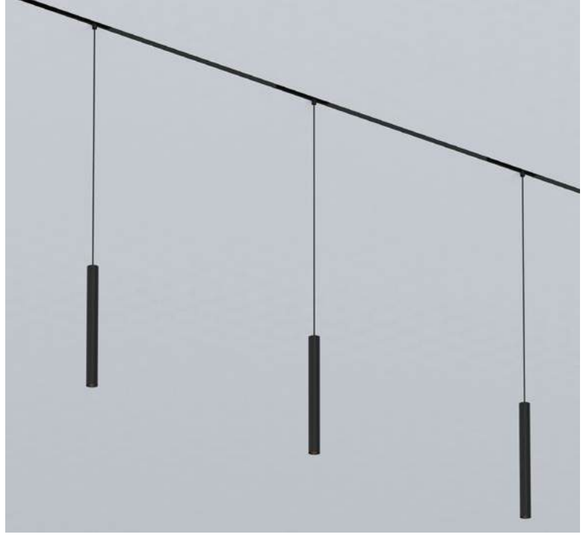



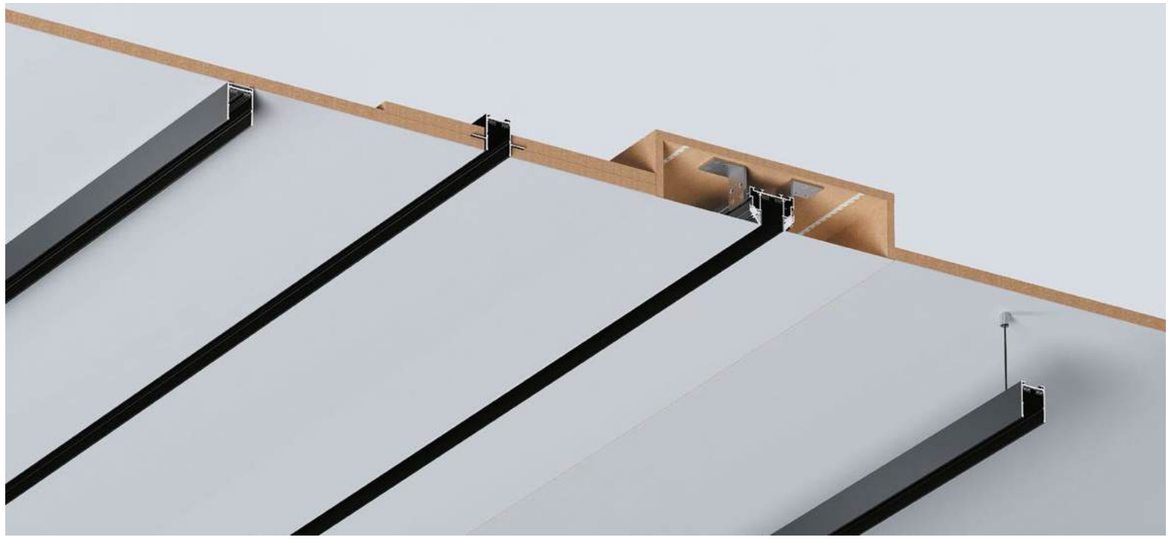


СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ «L» ДЛЯ ШИНОПРОВОДОВ арт.135302-135303

В комплекте:
соединительная планка 2 шт
Материал: алюминий

Ч | IP 20

■ 135310

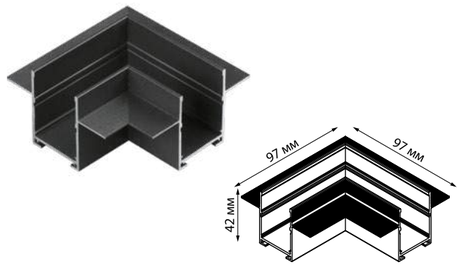



Система в сборе

VECTOR

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

Ч | IP 20 **Материал:** алюминий
90-240 В

В комплекте: соединительная планка 4 шт.





арт. 135299-135301 арт. 135302, 135303 арт. 135304, 135305



■ **135304** 2м, **135305** 3м





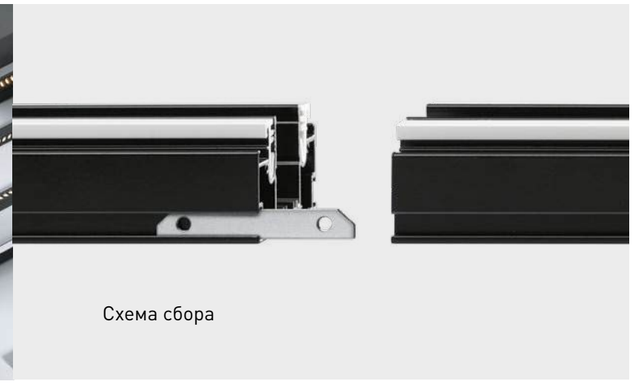


Схема сбора

GOTIKA потолочные системы




Укомплектован гарпуном


■ **135306**
Соединительная планка угловая
(для шинопроводов
арт. 135304-135305)
Алюминий



■ **135318**
Заглушка торцевая (1 шт. в комплекте)
(для арт. 135304-135305)
Алюминий



135304, 135305



VECTOR

ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (CLAMP)

Ч | IP 20 **Материал:** алюминий
220 В

NEW

В комплекте: заглушки 2+2 шт. и прямые соединители 4шт.



NEW
■ **135323** 2м, **135324** 3м




NEW
■ **135329**
Соединитель угловой вертикальный
(для арт. 135323, 135324)
Алюминий



NEW
■ **135330**
Соединитель угловой горизонтальный
(для арт. 135323, 135324)
Алюминий



135323, 135324



в начало


VECTOR

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ч | IP 20


■ **135307**
Соединитель «L» (в комплекте соединительная планка 2 шт)
Алюминий






■ **135308**
Соединитель «T» (в комплекте соединительная планка 3 шт)
Алюминий






■ **135309**
Соединитель «X» (в комплекте соединительная планка 4 шт)
Алюминий






■ **135311**
Токопровод (подвод питания)
Алюминий 90-240 В






■ **135312**
Соединитель с токопроводом прямой
Алюминий 90-240 В






■ **135313**
Гибкий соединитель с токопроводом «L»
Алюминий 90-240 В






■ **135314**
Гибкий соединитель с токопроводом «T»
Алюминий 90-240 В







■ **135315**
Гибкий соединитель с токопроводом «X»
Алюминий 90-240 В





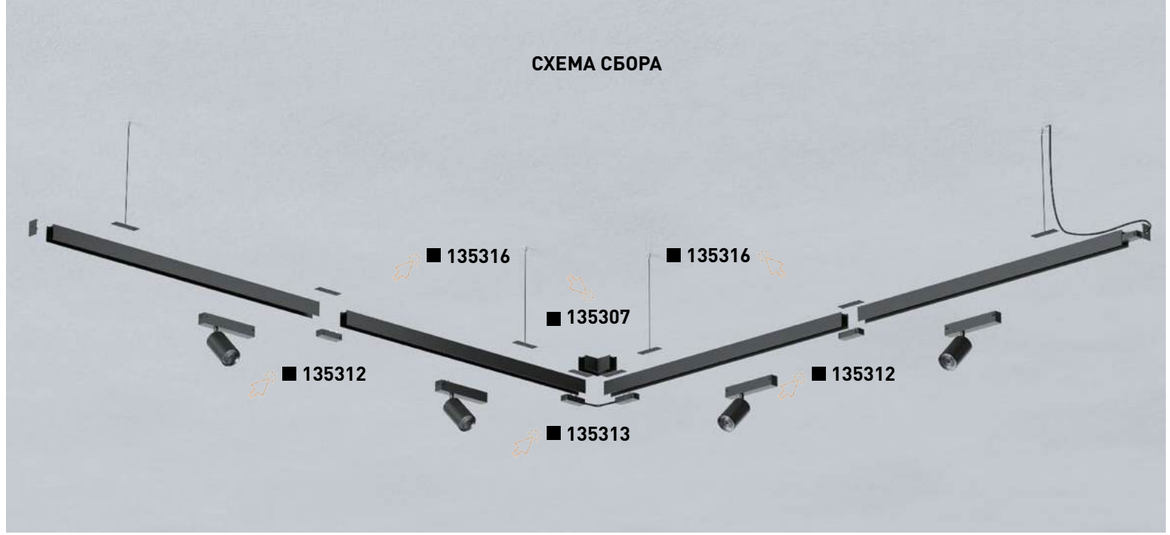




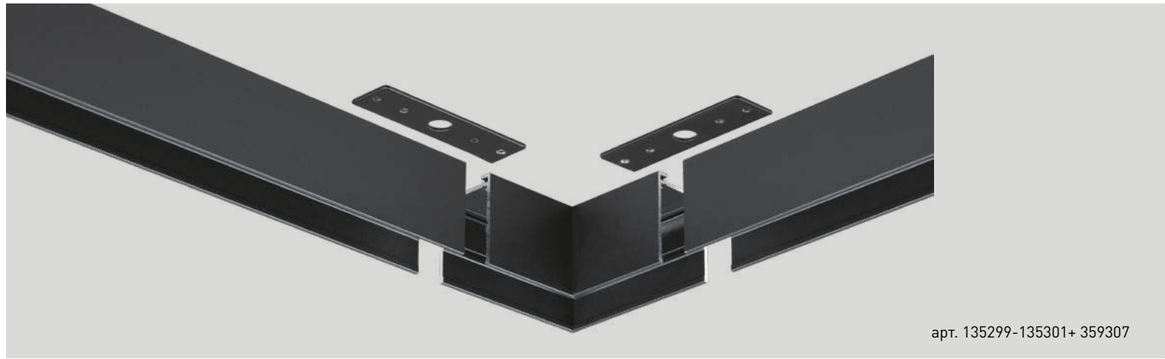


■ **135316**
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Алюминий





■ **135317**
Заглушка торцевая для арт. 135299-135303
(в комплекте 2 шт)
Пластик





VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

■ 359930, 359932, 359934 — 24°




■ 359936, 359938, 359940, 359942 — 120°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359930	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359936				max 600 Лм		
■	359932	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	90-240	max 1560 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359938				max 1440 Лм		
■	359934	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359940				max 1800 Лм		
■	359942				max 1950 Лм		


359930




359932




359934




359936




359938





359940




359942



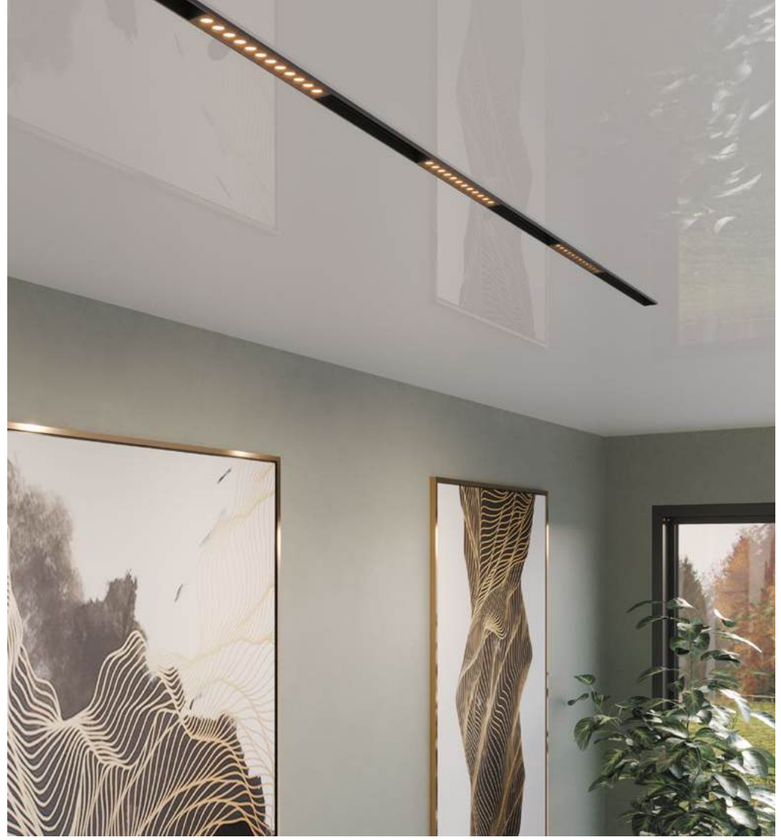


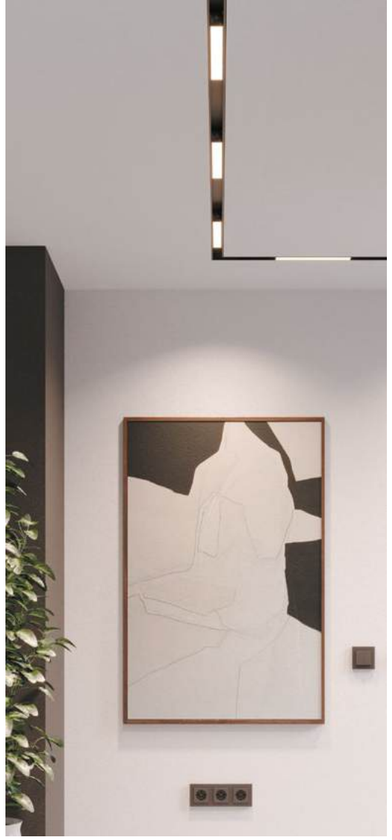


VECTOR

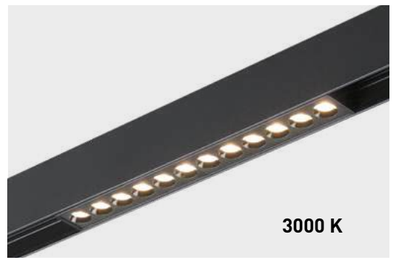

3000 K

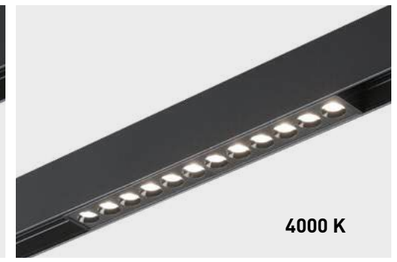

4000 K

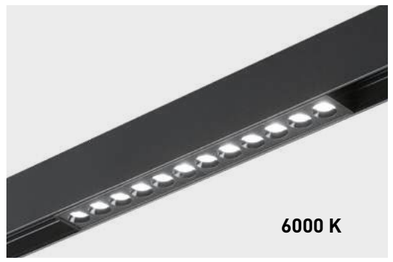

6000 K



Светильники 359930-359943 токопроводящие

Переключатель
Цветовой температуры



VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640) или приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису доступно только после подключения Smart Life и шлюза.

■ **359931, 359933, 359935** 24°




■ **359937, 359939, 359941, 359943** 120°


Светильники 359930-359943 токопроводящие

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359931	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359937				max 600 Лм		
■	359933	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	90-240	max 1560 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359939				max 1440 Лм		
■	359935	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359941				max 1800 Лм		
■	359943				max 1950 Лм		


359931




359933




359935




359937




359939




359941




359943






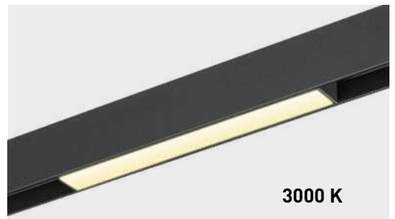

3000 K

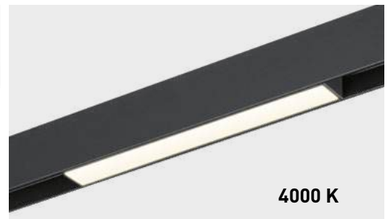

4000 K

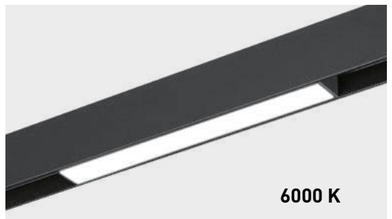

6000 K

Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется **умный шлюз 359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.




359392

ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик

Ч | IP 20

■ **359640**



VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K – 6000K | PRO light | tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640) или приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису доступно только после подключения Smart Life и шлюза.

■ **359944**





■ **359945**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359944	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	20	90-240	max 1200 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359945	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	20	90-240	max 1200 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного


359944, 359945



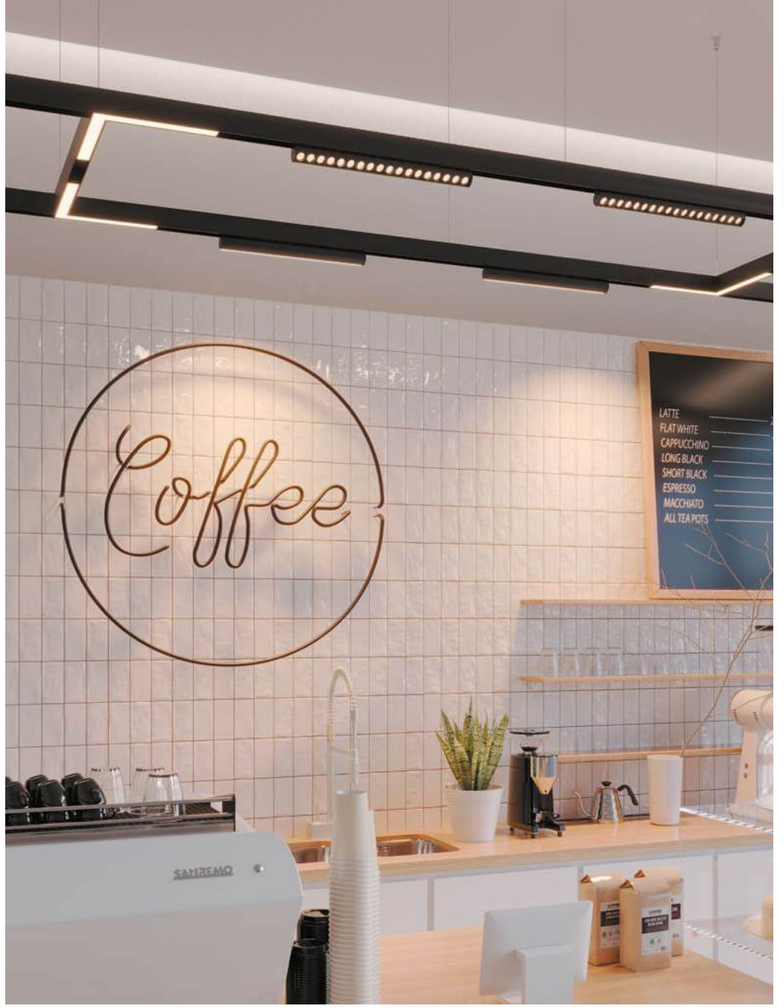





Угловые светильники
арт. 359944-359945
токопроводящие

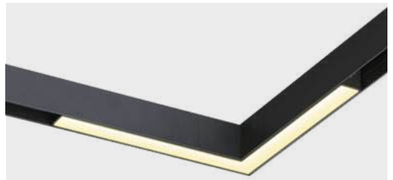

3000 K

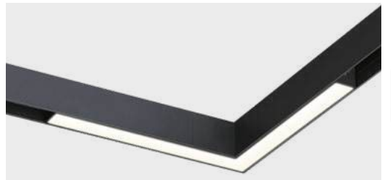

4000 K

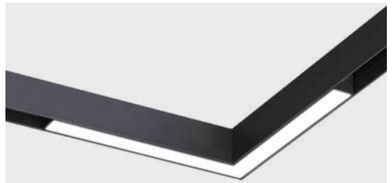

6000 K

Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется **умный шлюз 359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.




ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик

Ч | IP 20

■ **359640**



VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 180° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

■ 359946, 359948




■ 359950, 359952




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359946	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359950				max 600 Лм		
■	359948	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1170 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359952				max 1080 Лм		


359946




359948



359950



359952







Переключатель
Цветовой температуры









VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | 180° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640) или приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису доступно только после подключения Smart Life и шлюза.

■ 359947, 359949 — 24°




■ 359951, 359953 — 120°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359947	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359951				max 600 Лм		
■	359949	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1170 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359953				max 1080 Лм		


359947




359949




359951



359953



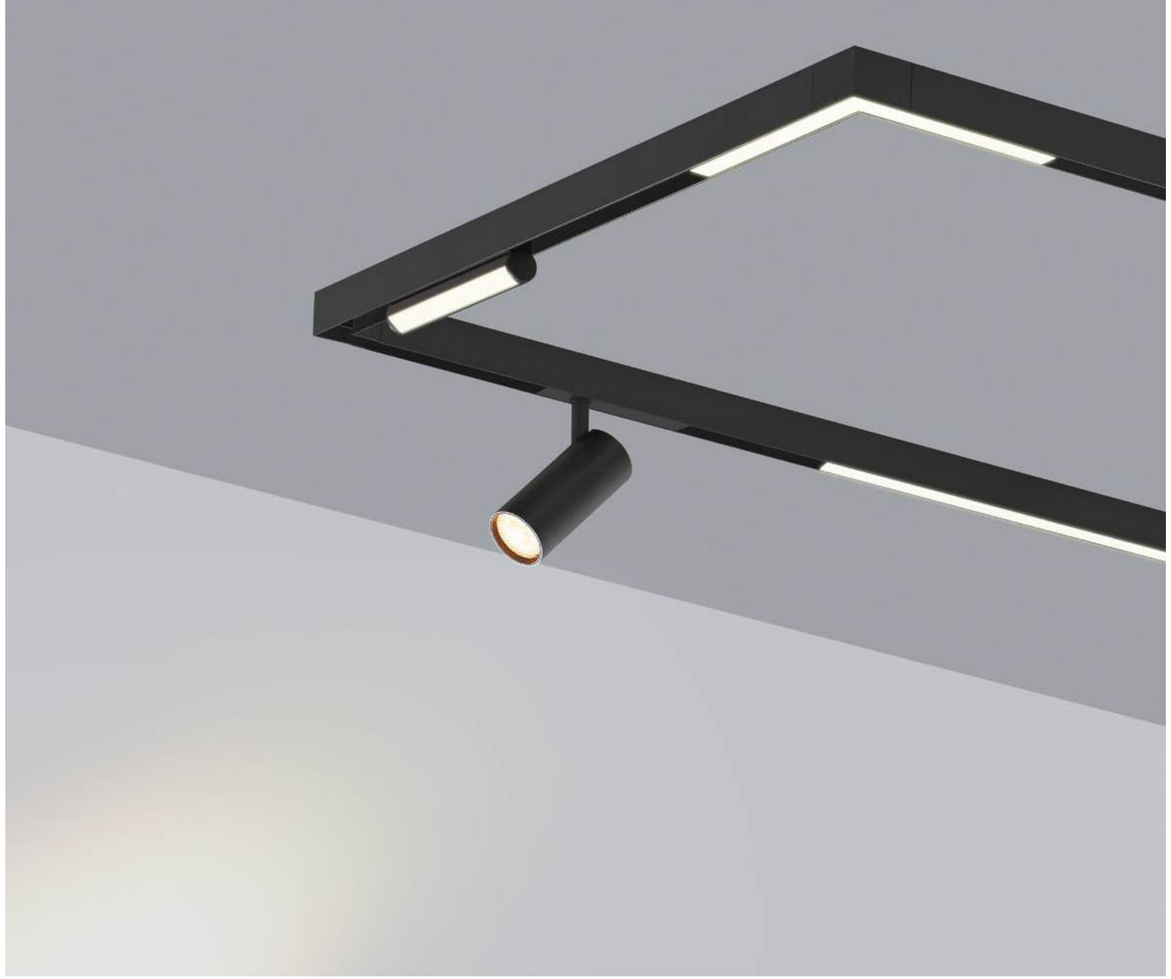



3000 K



4000 K



6000 K

Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется **умный шлюз 359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.




ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик

Ч | IP 20

■ **359640**



ТРЕКОВАЯ СМАРТ-СИСТЕМА VECTOR (220 В)
в начало

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K – 6000K | PRO light | tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640) или приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису доступно только после подключения Smart Life и шлюза.

■ 359954





■ 359955



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359954	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359955	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 650 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359954, 359955



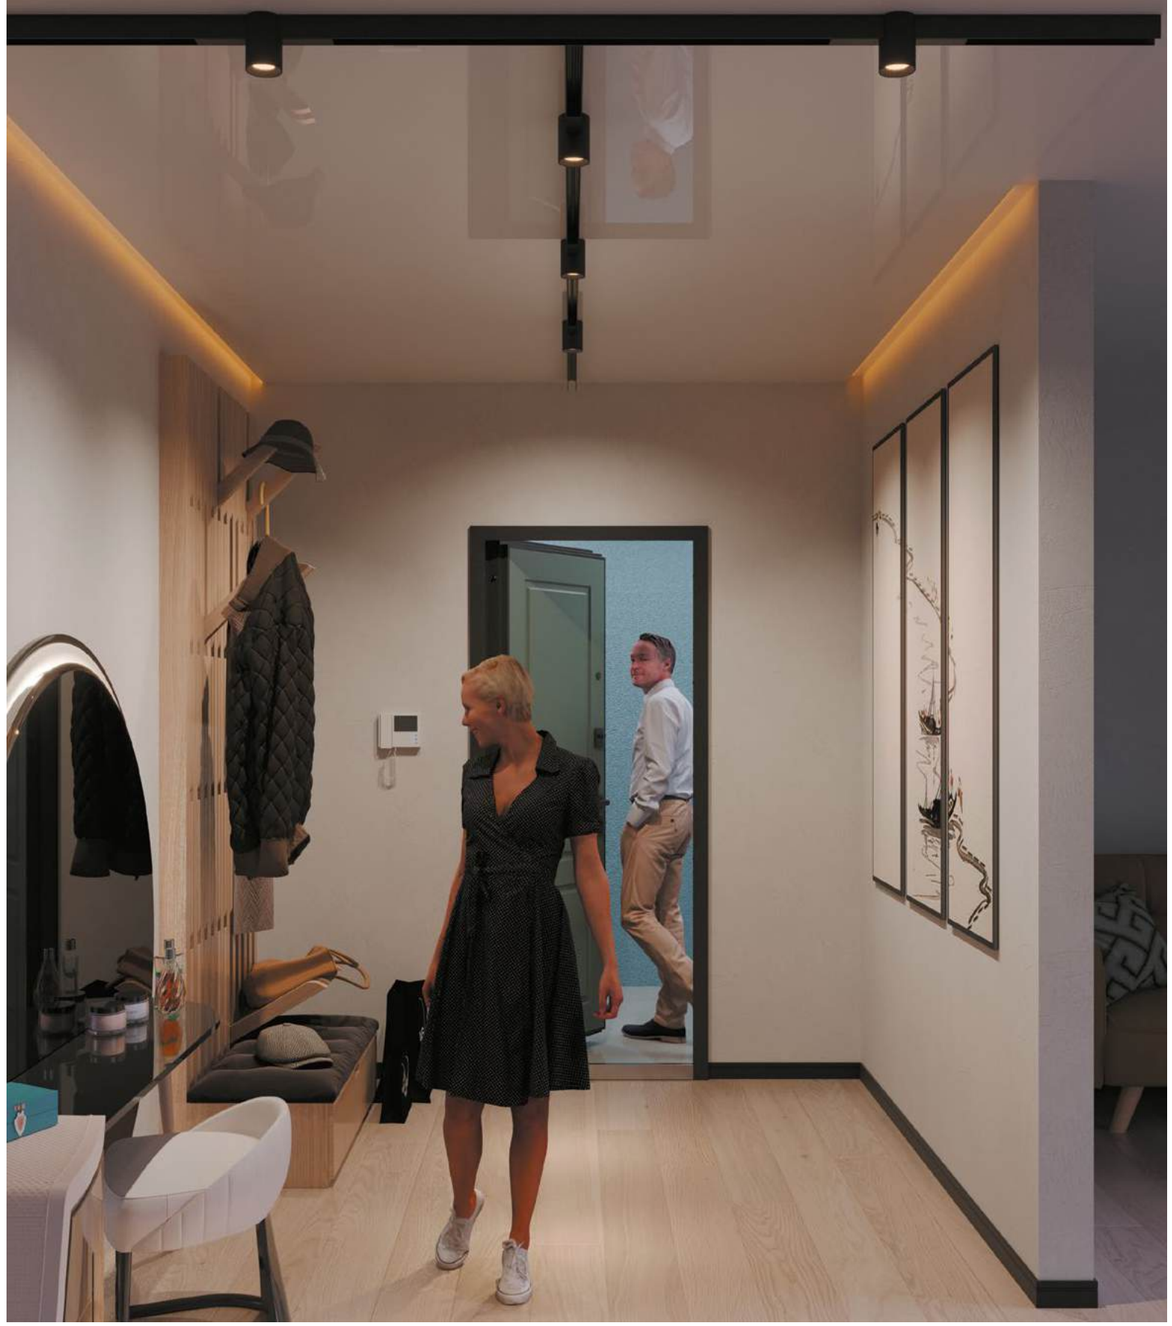


3000 K


4000 K


6000 K

VECTOR

в начало

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ


Ч | IP 20 | 340° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K 4000K 6000K | PRO light

■ 359956, 359958, 359960




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359956	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	90-240	max 780 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359958	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1080 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359960	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	90-240	max 1950 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый


359956



359958



359960





VECTOR



3000 K



4000 K



6000 K



Переключатель
Цветовой температуры



VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | 340° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K – 6000K | PRO light

tuya | Bluetooth™


Управление: пульт ДУ (арт. 359640) или приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису доступно только после подключения Smart Life и шлюза.

■ **359957, 359959**




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359957	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	90-240	max 780 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359959	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	90-240	max 1080 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359957



359959





Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется **умный шлюз 359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.




ПУЛЬТ ДУ

Материал: пластик

Ч | IP 20

■ **359640**



VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | 3000K 4000K 6000K | 340° | 15-55°

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | 3000K – 6000K | 340° | 15-55° | tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640) или приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису доступно только после подключения Smart Life и шлюза.

■ **359961**




■ **359962**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359961	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	90-240	max 830 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359962	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	90-240	max 830 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359961, 359962















VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | 3000K 4000K 6000K

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СМАРТ-СВЕТИЛЬНИК

Ч | IP 20 | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | PRO light | 3000K – 6000K | tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640) или приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису доступно только после подключения Smart Life и шлюза.

■ **359963**




■ **359964**



Длина провода: 2 м

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359963	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 600 Лм	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359964	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	90-240	max 600 Лм	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного


359963, 359964







3000 K

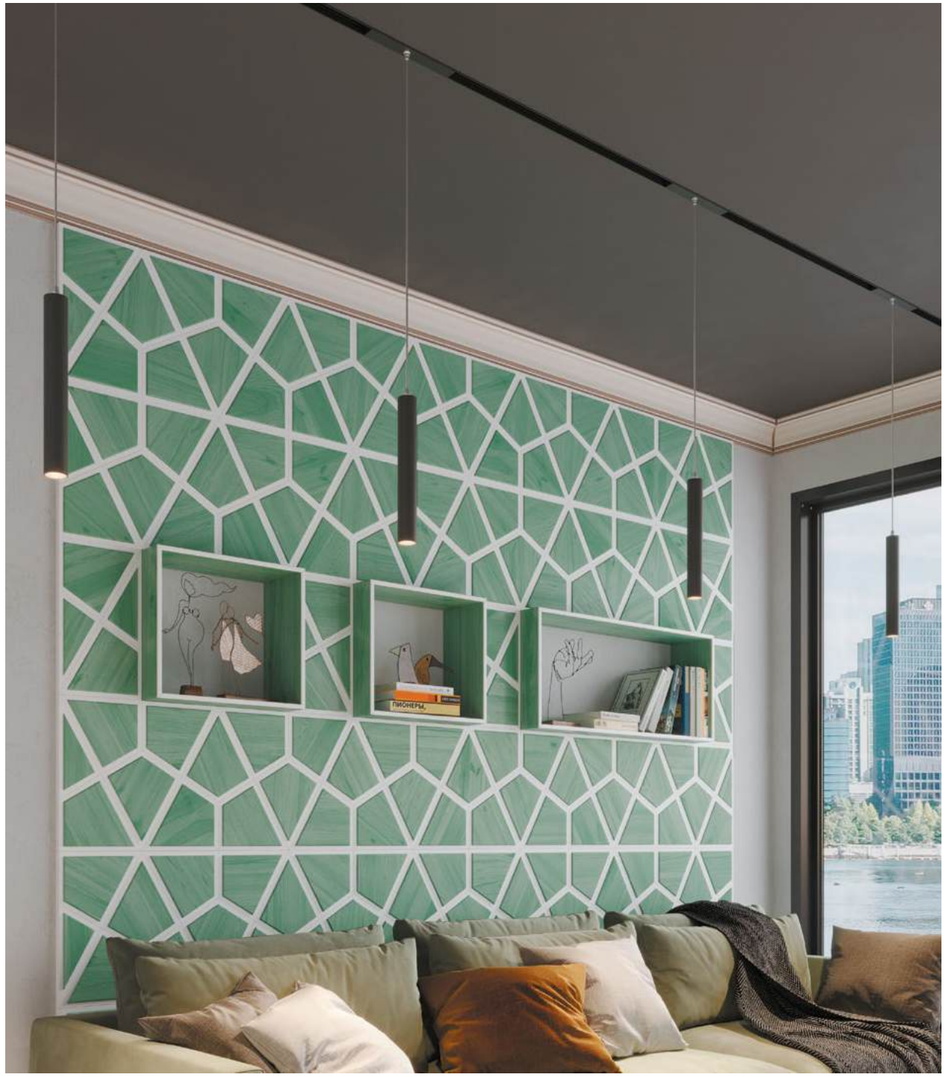



4000 K



6000 K

VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК


Ч | IP 20 | 340°


■ 359965



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	359965	алюминий	GU10	50	90-240

359965



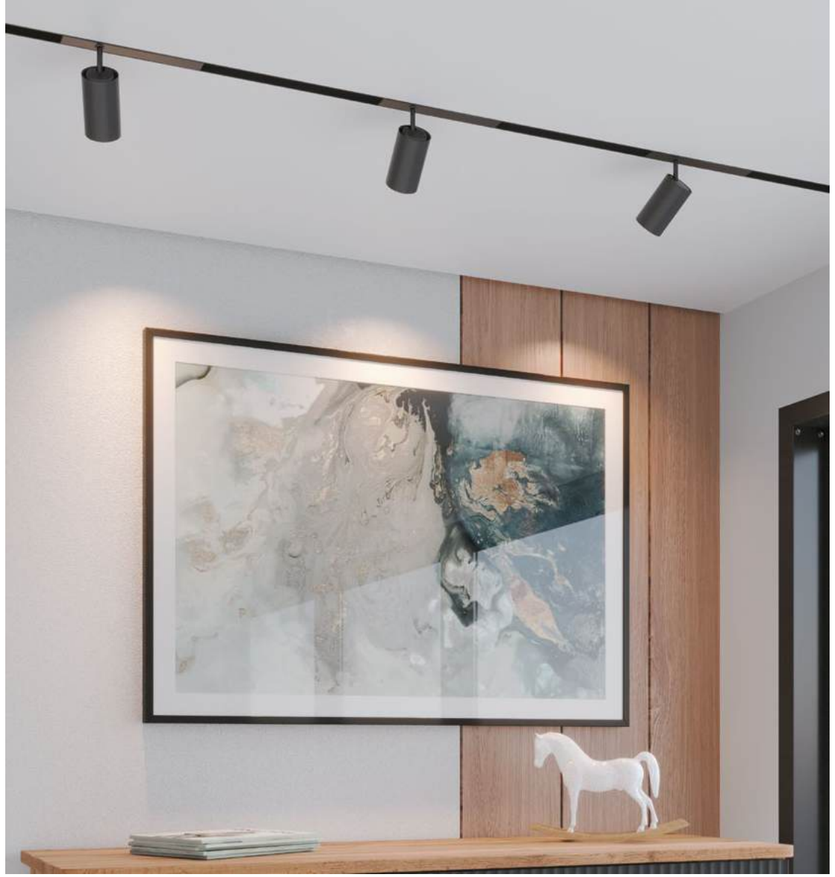





VECTOR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК 359965 С ЛАМПОЙ GU10 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ VECTOR

Для современных интерьеров важен стильный и функциональный источник света, способный подчеркнуть архитектурные детали, украсить пространство и обеспечить высокий уровень комфорта. Трековый светильник 359965 с цоколем лампы GU10 станет идеальным решением благодаря своим техническим характеристикам и дизайну.

Преимущества светильника 359965 с лампой GU10:

- Яркое и чёткое освещение: лампа GU10 обеспечивает направленный поток света, подчеркивая объекты интерьера, создавая акценты на картинах, витринах, кухонных зонах или выставочных площадках.
- Универсальность применения: отлично подойдёт для офисов, гостиниц, ресторанов, частных домов и квартир.
- Разнообразие углов рассеивания: лампы GU10 с различным углом позволяют оптимизировать освещение согласно индивидуальным предпочтениям и специфическим задачам интерьера:

Углы рассеивания:

- Узкий угол (24°–38°) — точное выделение мелких деталей, товаров, произведений искусства.
- Средний угол (38°–60°) — универсальное освещение рабочего места, комнаты, создание мягкого фона в интерьере.
- Широкий угол (более 60°) — качественное освещение больших помещений, магазинов, торговых залов.

Выбирайте правильный угол рассеивания исходя из ваших требований и характеристик пространства.

ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК 359965 С ЛАМПОЙ GU10 позволит эффективно реализовать ваши идеи освещения и обеспечит привлекательную атмосферу как дома, так и в коммерческом пространстве.
Создайте уют и выразительность своего интерьера с качественным светильником 359965.

ОДНОФАЗНАЯ ДВУХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА BASE (220 В)

в начало

BASE

ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Б | Ч | IP 20

Материал: алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

☐ 135135 1м, 135137 2м
☐ 135297 3м



■ 135136 1м, 135138 2м
■ 135298 3м



СДЕЛАНО В РОССИИ

ИНТРУДЕР ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ОДНОФАЗНОГО ДВУХЖИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА BASE В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ПЛЕНКА ПВХ), ГАРПУННАЯ СИСТЕМА

Материал: алюминий
В комплекте: торцевые заглушки – 2шт., прямые соединители – 2шт.



Укомплектован двойным гарпуном




GOTIKA потолочные системы


NEW
■ 135321 2м, 135322 3м




A | IP 20

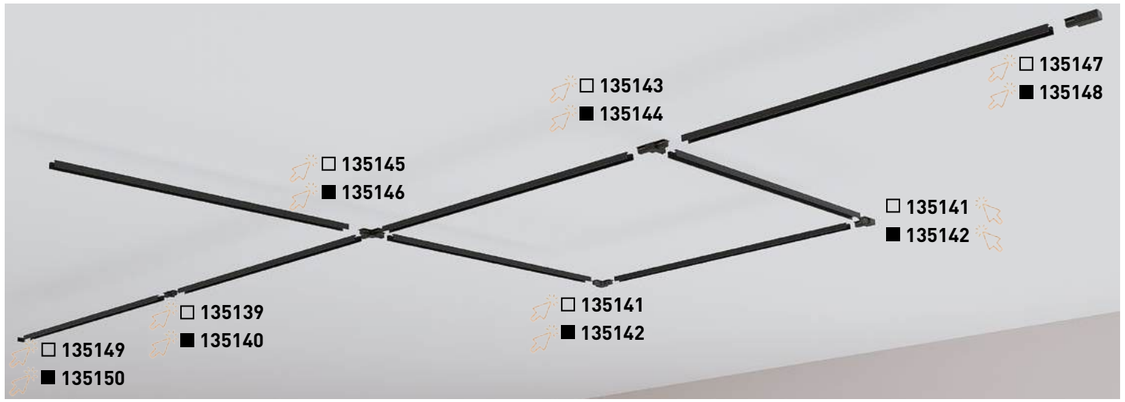


135135, 135136, 135297



135137, 135138, 135298





135321, 135322



Б | Ч | A | IP 20

☐ 135147 ■ 135148
Токопровод
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А






☐ 135139 ■ 135140
Соединитель внутренний с токопроводом
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А




☐ 135141 ■ 135142
Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А



☐ 135143 ■ 135144
Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «T»
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А





ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-Х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ

Материал: пластик/сталь/алюминий

☐ 135151



Б | Ч | IP 20


■ 135152



☐ 135149 ■ 135145
Заглушка торцевая
Пластик



☐ 135145 ■ 135146
Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «X»
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А

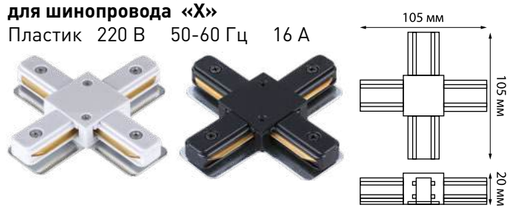

NEW
■ 135329
Соединитель угловой вертикальный
для арт. 135321-135322
Алюминий



ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

■ 359783, 359784

109° 108°



□ 359785, 359786

109° 108°









2700 K



3200 K



4000 K



2700 K



3200 K



4000 K











ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359783	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 697 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359785				max 796 Лм		
■	359784	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1294 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359786				max 1384 Лм		

359783, 359785



359784, 359786



ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 40° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

■ 359791, 359792

113° 111°




□ 359793, 359794

113° 111°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359791	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 770 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359793				max 921 Лм		
■	359792	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1666 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359794				max 2032 Лм		

359791, 359793



359792, 359794



В начало

EOS

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | □ | 65° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

■ **359747, 359748, 359749**

107° 109° 109°



□ **359750, 359751, 359752**

107° 109° 109°









2700 K



3200 K



4000 K



2700 K



3200 K



4000 K








Переключатель цветовой температуры и рассеиватель




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359747	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	180-265	max 215 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359750				max 297 Лм		
■	359748	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 448 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359751				max 653 Лм		
■	359749	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 655 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359752				max 980 Лм		


359747, 359750



359748, 359751



359749, 359752



EOS

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | □ | 65° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

■ **359735, 359736, 359737**

26° 22° 21°




□ **359738, 359739, 359740**

26° 22° 21°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359735	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	180-265	max 289 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359738				max 358 Лм		
■	359736	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 540 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359739				max 694 Лм		
■	359737	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 872 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359740				max 1072 Лм		


359735, 359738



359736, 359739



359737, 359740



в начало

SELENE

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 359+90° | 36° | CRI>90

NEW
□ 359900, 359908, 359916
359902, 359910, 359918
3000K 4000K




NEW
■ 359901, 359909, 359917
359903, 359911, 359919
3000K 4000K




	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359900	алюминий	10	220-240	491	3000	теплый белый
NEW	■	359901						
NEW	□	359902	алюминий	10	220-240	610	4000	белый
NEW	■	359903						
NEW	□	359908	алюминий	15	220-240	722	3000	теплый белый
NEW	■	359909						
NEW	□	359910	алюминий	15	220-240	842	4000	белый
NEW	■	359911						
NEW	□	359916	алюминий	20	220-240	1264	3000	теплый белый
NEW	■	359917						
NEW	□	359918	алюминий	20	220-240	1400	4000	белый
NEW	■	359919						


359900, 359901, 359902, 359903



359908, 359909, 359910, 359911



359916, 359917, 359918, 359919



NOVOTECH













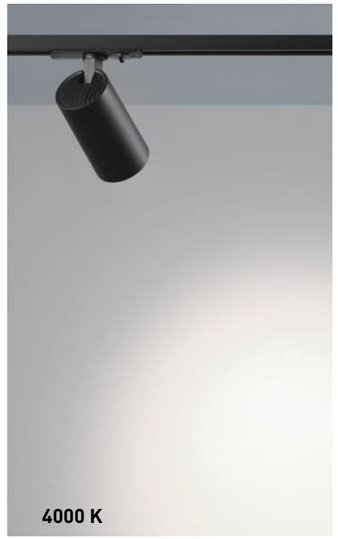


STRATUS


СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



■ 359771, 359772, 359773



□ 359774, 359775, 359776









ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359771 359774	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 697 Лм max 797 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■ □	359772 359775	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 1080 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■ □	359773 359776	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1294 Лм max 1384 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый


359771, 359774



359772, 359775



359773, 359776







Переключатель цветовой температуры







в начало

SOLETTE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 90° | 32° | CRI>90 | FLICKER FREE 1%

■ 359803, 359804

3000K | 4000K




□ 359805, 359806

3000K | 4000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359803 359805	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	883 925	3000	теплый белый
■ □	359804 359806	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	1015 1071	4000	белый

359803, 359804, 359805, 359806









NOVOTECH
в начало

SLIM

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | Ч З | IP 20 | □ | 340°

□ 370860



■ 370861




■□ 370863



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370860	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370861				
■□	370863				

370860, 370861, 370863



ULAR

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | МЗ | IP 20 | □ | 340°

□ 370876



■ 370877




■ 370878



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370876	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370877				
■	370878				

370876, 370877, 370878



ELINA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 350°

■ 370902




□ 370903





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370902	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370903				

370902, 370903



PIPE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 350+90°

□ 370962




■ 370963





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370962	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370963				

370962, 370963



NOVOTECH
в начало

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕХЖИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EXPERT (220 В)

EXPERT

ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Б | Ч | IP 20

Материал: алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

☐ 135000 1м, 135002 2м



☐ 135295 3м

■ 135001 1м, 135003 2м



■ 135296 3м

СДЕЛАНО В РОССИИ

ИНТРУДЕР ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ ОДНОФАЗНОГО ТРЕХЖИЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА EXPERT В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ПЛЕНКА ПВХ), ГАРПУННАЯ СИСТЕМА

Материал: алюминий
В комплекте: торцевые заглушки – 2шт., прямые соединители – 2шт.



Укомплектован двойным гарпуном




GOTIKA потолочные системы


NEW
■ 135319 2м, 135320 3м

А | IP 20




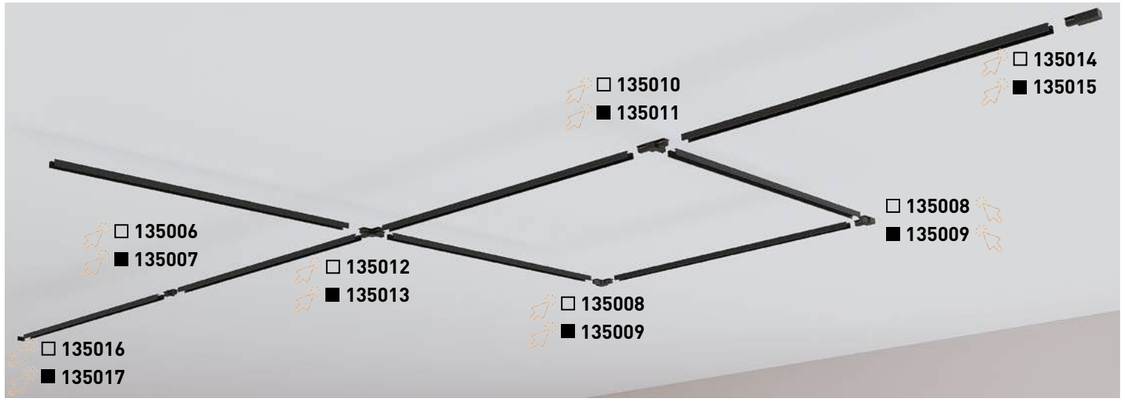


135000, 135002, 135295



135001, 135003, 135296



135319, 135320



Б | Ч | IP 20

☐ 135004 ■ 135005
Соединитель с токопроводом
Пластик 220 В 50-60 Гц 16 А



☐ 135006 ■ 135007
Соединитель внутренний с токопроводом
Пластик



☐ 135008 ■ 135009
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик



☐ 135010 ■ 135011
Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»
Пластик



☐ 135012 ■ 135013
Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
Пластик



☐ 135014 ■ 135015
Соединитель-токопровод
Пластик




☐ 135016 ■ 135017
Заглушка торцевая
Пластик



NEW
■ 135329
Соединитель угловой вертикальный
для арт. 135319-135320
Алюминий



■ 135112
Крепление для встраиваемого монтажа однофазного шинопровода
Металл

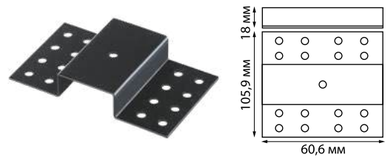

ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-Х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ

Максимальное расстояние между подвесами 1 м

Материал:
пластик/алюминий

Б | Ч | IP 20

☐ 135018 ■ 135019



ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 1,5 МЕТРОВЫМ ТРОСОМ

Максимальное расстояние между подвесами 1 м

Материал:
пластик/сталь/алюминий

Б | Ч | IP 20

☐ 135022 ■ 135023



EOS

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 65° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

■ 359741, 359742, 359743

26° 22° 21°



□ 359744, 359745, 359746

26° 22° 21°










Переключатель цветовой температуры





Рассеиватель

















ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359741	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	180-265	max 289	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359744				max 358		
■	359742	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 540	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359745				max 694		
■	359743	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 872	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359746				max 1072		


359741, 359744



359742, 359745



359743, 359746



EOS

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 65° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

■ 359753, 359754, 359755

107° 109° 109°




□ 359756, 359757, 359758

107° 109° 109°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359753	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	180-265	max 215	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359756				max 297		
■	359754	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 448	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359757				max 653		
■	359755	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 655	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359758				max 980		


359753, 359756



359754, 359757



359755, 359758



STRATUS

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K

■ 359777, 359778, 359779

106° 105° 105°




□ 359780, 359781, 359782

106° 105° 105°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359777 359780	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 697 max 797	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■ □	359778 359781	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 1080 max 1080	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■ □	359779 359782	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1284 max 1394	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый


359777, 359780




359778, 359781



359779, 359782



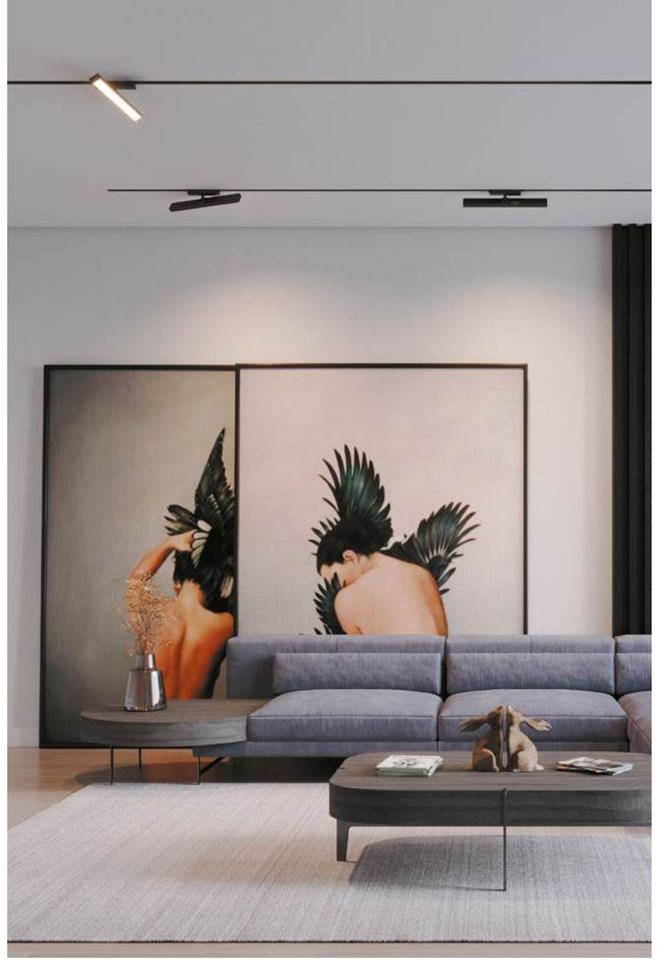




Переключатель цветовой температуры





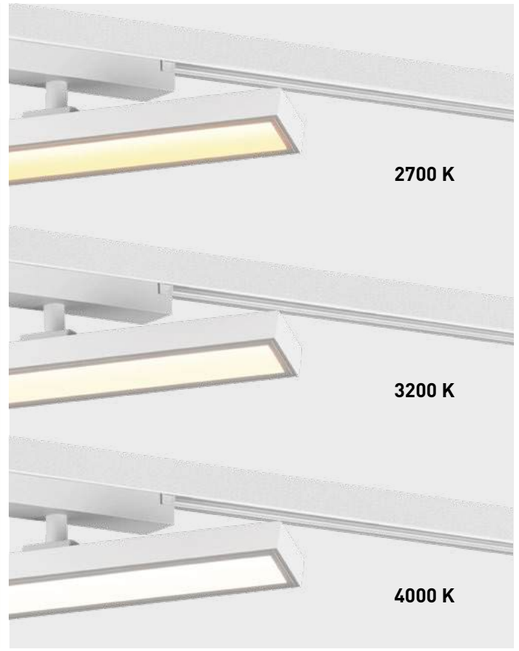

NOVOTECH
в начало

ITER

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

■ 359787, 359788

109° 108°



□ 359789, 359790

109° 108°





























ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359787	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 697	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359789				max 796		
■	359788	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1294	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359790				max 1384		

359787, 359789



359788, 359790



ITER

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 40° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

■ 359795, 359796

113° 111°




□ 359797, 359798

113° 111°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359795	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 770	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359797				max 921		
■	359796	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1666	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359798				max 2032		

359795, 359797



359796, 359798



В начало

SELENE

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 359+90° | 36° | CRI>90 | NEW

NEW
□ 359904, 359912, 359920
359906, 359914, 359922
3000K 4000K



NEW
■ 359905, 359913, 359921
359907, 359915, 359923
3000K 4000K















	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	□	359904	алюминий	10	220-240	491	3000	теплый белый
NEW	■	359905						
NEW	□	359906	алюминий	10	220-240	610	4000	белый
NEW	■	359907						
NEW	□	359912	алюминий	15	220-240	722	3000	теплый белый
NEW	■	359913						
NEW	□	359914	алюминий	15	220-240	842	4000	белый
NEW	■	359915						
NEW	□	359920	алюминий	20	220-240	1264	3000	теплый белый
NEW	■	359921						
NEW	□	359922	алюминий	20	220-240	1400	4000	белый
NEW	■	359923						


359904, 359905, 359906, 359907



359912, 359913, 359914, 359915



359920, 359921, 359922, 359923



SOLETTE

СВЕТИЛЬНИК ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 90° | 32° | CRI>90 | FLICKER FREE·1%

■ 359807, 359808
3000K 4000K




□ 359809, 359810
3000K 4000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359807	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	883	3000	теплый белый
□	359809				925		
■	359808	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	1015	4000	белый
□	359810				1071		

359807, 359808, 359809, 359810



ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 4000K

■ 358825, 358827, 358829
□ 358826, 358828, 358830

120°



■ 358831, 358833
□ 358832, 358834

45°

















ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358825 358826	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	220	1500	4000	белый
■ □	358827 358828	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый
■ □	358829 358830	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
■ □	358831 358832	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	16	220	1360	4000	белый
■ □	358833 358834	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый


358825, 358826




358827, 358828




358829, 358830



358831, 358832



358833, 358834



ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 4000K

■ 358849, 358851
□ 358850, 358852

120°




■ 358857
□ 358858

45°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358849 358850	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	220	1500	4000	белый
■ □	358851 358852	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый
■ □	358857 358858	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	16	220	1360	4000	белый


358849, 358850



358851, 358852



358857, 358858



в начало


PROMETA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 350° | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K

Длина провода: 1,2 м

□ **358767**

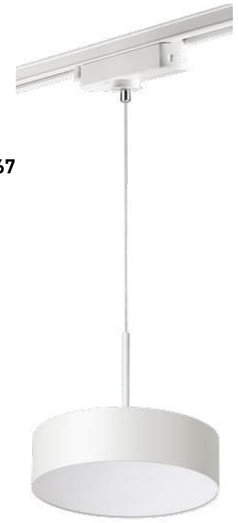


■ **358768**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358767	алюминий/пластик	30	100-265	2600	4000	белый
■	358768						

358767, 358768







Б | Ч | IP 20 | □ | 350° | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K

□ **358755**




■ **358756**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358755	алюминий/пластик	24	110-265	2100	4000	белый
■	358756						

358755, 358756



PIPE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | IP 20

■ 370412



350°

□ 370413



□ 370964



350+90°

■ 370414



350°

□ 370415




■ 370965




350+90°

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370412	металл	GU10	50	220
□	370413				
■	370414				
□	370415				
□	370964	алюминий	GU10	50	220
■	370965				


370412, 370413



370414, 370415



370964, 370965



PIPE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | IP 20

Длина провода: 1 м

□ 370400




■ 370401



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370400	алюминий	GU10	50	220
■	370401				
□	370646				
■	370647				

370400, 370401



GUSTO

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 350+90°


□ 370646



■ 370647



370646, 370647



ELINA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ


Б | Ч | С | З | IP 20 | ☐ | 350°

■ 370777 ☐ 370778 ■ 370779 ■ 370780



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370777	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	235
☐	370778				
■	370779				
■	370780				

370777, 370778, 370779, 370780



VETERUM

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ


Б | Ч | К | IP 20 | ⏚

☐ 370546 90° ■ 370547 90° ■ 370545 180° ■ 370548 180°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370546	металл	GU10	50	220
■	370547				
■	370545	металл	GU10	50	230
■	370548				


370546, 370547



370545



370548



ZELLE

СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХЖИЛЬНЫЙ

Ч IP 20

Длина провода: 1 м, нерегулируемая

■ **370421**




■ **370423**



■ **370425**



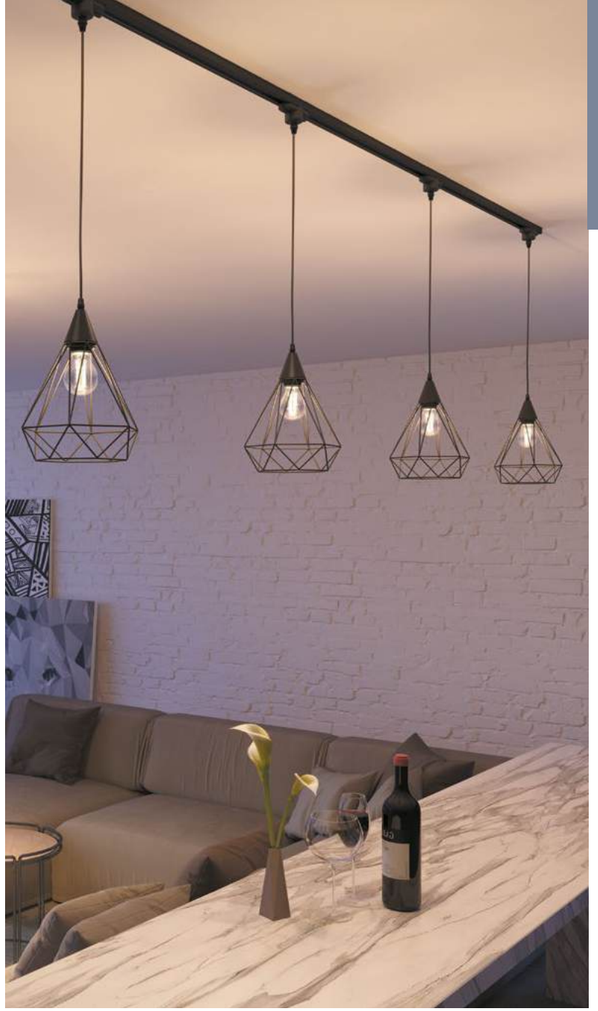

Ч IP 20

Длина провода: 1 м, нерегулируемая

■ **370562**







ZELLE

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370421	металл	E27	50	220
■	370423				
■	370425				


370421



370423




370425



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370562	металл	E27	60	230

370562



ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА EUROTRACK (220 В)

EUROTRACK

3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД (1, 2, 3 м)


Б | Ч | IP 20

Материал: алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
Входное напряжение: 220 В, 50-60 Гц, 16 А

☐ **135235** 1м, **135237** 2м, **135239** 3м



■ **135236** 1м, **135238** 2м, **135240** 3м

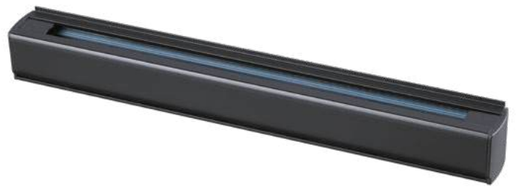

☐ **135044** ■ **135045**
Заглушка торцевая
Пластик

■ **135113**
Крепление для встраиваемого монтажа трехфазного шинопровода
Металл

IP 20

ПОДВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ С 2-Х МЕТРОВЫМ ТРОСОМ


Материал: пластик/сталь/алюминий

Б | Ч | IP 20


☐ **135070** ■ **135071**




135235, 135236



135237, 135238





135239, 135240

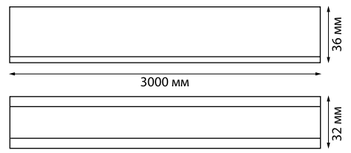

Б | Ч | IP 20


☐ **135046** ■ **135047**
Соединитель с токопроводом левый
Пластик 220 В 50-60 Гц 16А






☐ **135048** ■ **135049**
Соединитель с токопроводом правый
Пластик 220 В 50-60 Гц 16А






☐ **135050** ■ **135051**
Соединитель с токопроводом прямой внешний
Пластик






☐ **135052** ■ **135053**
Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»
Пластик






☐ **135054** ■ **135055**
Соединитель правый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик






☐ **135066** ■ **135067**
Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода
Пластик






☐ **135042** ■ **135043**
Внутренний соединитель с токопроводом
Пластик 220 В 50-60 Гц 16А






☐ **135056** ■ **135057**
Соединитель левый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик






☐ **135058** ■ **135059**
Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик






☐ **135060** ■ **135061**
Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик






☐ **135062** ■ **135063**
Соединитель внешний с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик





☐ **135064** ■ **135065**
Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик





EUROTRACK

ИНТРУДЕР (ПРОФИЛЬ) ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (ТКАНЬ И ПЛЕНКА ПВХ) ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА

Б | Ч | IP 20


Материал: алюминий
Длина: 2 м

СДЕЛАНО В РОССИИ

■ 135189




□ 135190

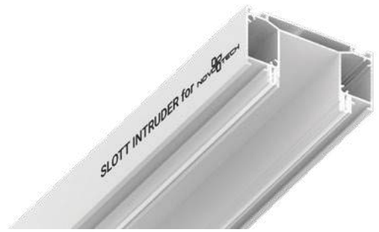


ИНТРУДЕР – МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ ТРЕХФАЗНОГО ТРЕКА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного пололка ПВХ или ТКАНЬ различной плотности. Данный продукт идет длинной 2м и подрезается под нужный размер на месте. Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135185-135186). Трек в интрудер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интрудер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

□ 135186 ■ 135185 СДЕЛАНО В РОССИИ

Заглушка торцевая
для арт. 135189 – 135190 (1 шт. в комплекте)
Пластик



135185, 135186



■ 135133 прямая ■ 135134 угловая

Соединительная планка без токопровода
(4 шт. в комплекте) для арт. 135189-135190
Алюминий



135189, 135190





СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ



СТОРОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 0-НУЛЕВОГО ПРОВОДА ТРЕХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА

ТРЕХФАЗНЫЙ ТОКОПРОВОД

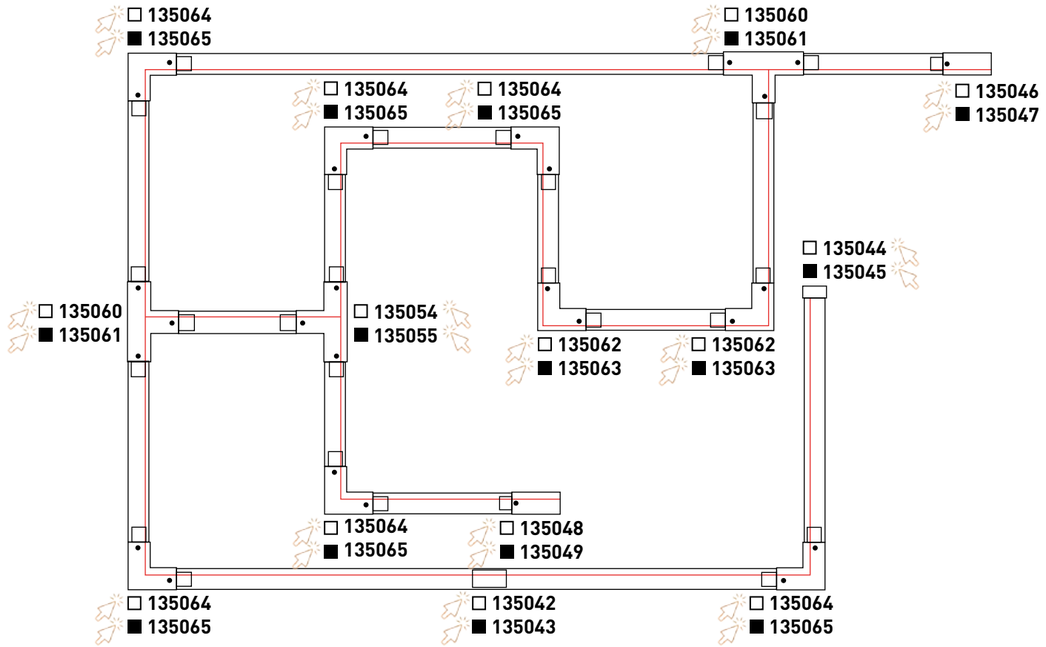

□ 135046
■ 135047
Левый

□ 135048
■ 135049
Правый


ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ «L»



□ 135064
■ 135065
Внутренний

□ 135062
■ 135063
Внешний

ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ «T»




□ 135056
■ 135057
Левый внешний

□ 135060
■ 135061
Левый внутренний

□ 135054
■ 135055
Правый внешний

□ 135058
■ 135059
Правый внутренний

ТРЕХФАЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ «X»



□ 135052
■ 135053

NAIL

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б | Ч | IP 20 | 355° | 20-50° | CRI>95 | FLICKER FREE<1% | 3000K 4000K 5700K

■ 359584




□ 359585



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359584 359585	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30-35-40	220-240	2452-2860-3388	3000, 4000, 5700	теплый белый, белый, холодный белый

359584, 359585










ITER

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | III | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K





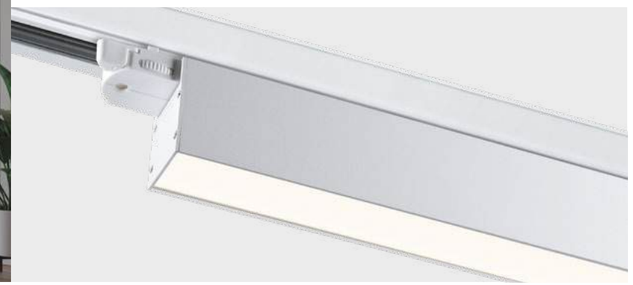



ITER

■ 358837, 358839, 358841
□ 358838, 358840, 358842

120°




■ 358843, 358845
□ 358844, 358846

45°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358837 358838	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	220	1500	4000	белый
■ □	358839 358840	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2550	4000	белый
■ □	358841 358842	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
■ □	358843 358844	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	16	220	1360	4000	белый
■ □	358845 358846	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый


358837, 358838




358839, 358840




358841, 358842



358843, 358844



358845, 358846



Б | Ч | IP 20 | III | 350° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K

■ 358853, 358855
□ 358854, 358856


120°






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358853 358854	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	18	220	1500	4000	белый
■ □	358855 358856	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2500	4000	белый

358853, 358854



358855, 358856



HELIX

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 355° | 36° | CRI>95 | FLICKER FREE·1%



4000K 3000K

■ 359560, 359562
■ 359568, 359570
■ 359576, 359578





Съемный рассеиватель HONEYCOMB
в комплекте для арт. 359560, 359562, 359568, 359570, 359576, 359578

4000K 3000K

□ 359561, 359563
□ 359569, 359571
□ 359577, 359579





Съемный рассеиватель HONEYCOMB
в комплекте для арт. 359561, 359563, 359569, 359571, 359577, 359579

Б | Ч | IP 20 | □ | 355° | 15° | CRI>95 | FLICKER FREE·1%

4000K 3000K

■ 359564, 359566
■ 359572, 359574
■ 359580, 359582





Съемный рассеиватель HONEYCOMB
в комплекте для арт. 359564, 359566, 359572, 359574, 359580, 359582

4000K 3000K

□ 359565, 359567
□ 359573, 359575
□ 359581, 359583






Съемный рассеиватель HONEYCOMB
в комплекте для арт. 359565, 359567, 359573, 359575, 359581, 359583




HELIX

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359560	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	220-240	1250	4000	белый
□	359561					4000	белый
■	359562					3000	теплый белый
□	359563					3000	теплый белый
■	359568	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	25	220-240	1900	4000	белый
□	359569					4000	белый
■	359570					3000	теплый белый
□	359571					3000	теплый белый
■	359576	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	35	220-240	3000	4000	белый
□	359577					4000	белый
■	359578					3000	теплый белый
□	359579					3000	теплый белый


359560, 359561, 359562, 359563



359568, 359669, 359570, 359571




359576, 359577, 359578, 359579




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359564	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	220-240	1250	4000	белый
□	359565					4000	белый
■	359566					3000	теплый белый
□	359567					3000	теплый белый
■	359572	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	25	220-240	1900	4000	белый
□	359573					4000	белый
■	359574					3000	теплый белый
□	359575					3000	теплый белый
■	359580	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	35	220-240	3000	4000	белый
□	359581					4000	белый
■	359582					3000	теплый белый
□	359583					3000	теплый белый


359564, 359565, 359566, 359567



359572, 359673, 359574, 359575



359580, 359581, 359582, 359583



GRODA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ


Б | Ч | IP 20 | 350° | 90° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 4000K

■ 358787 ☐ 358788








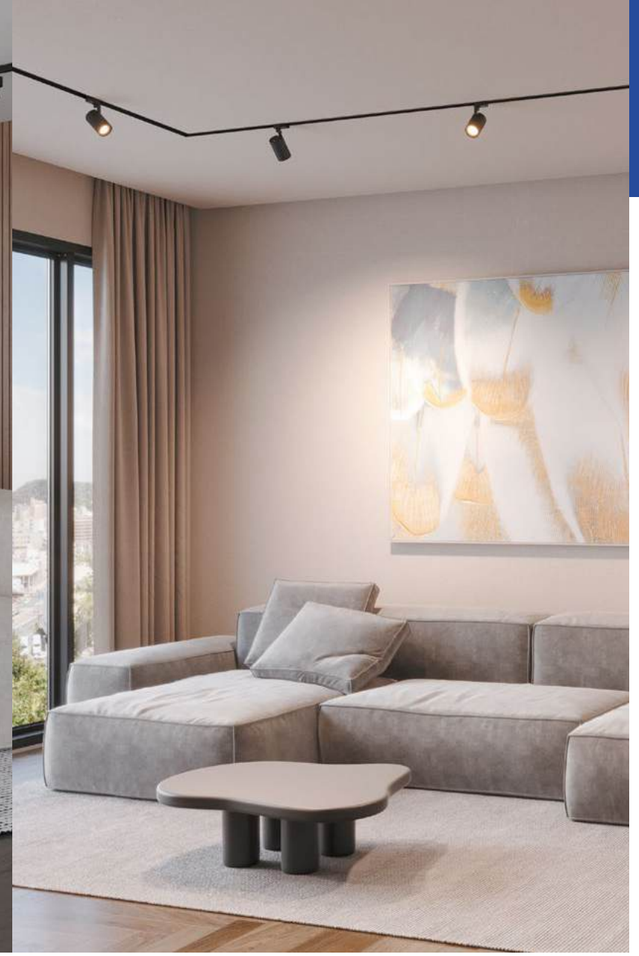

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358787	алюминий	25	100-265	2200	4000	белый
☐	358788						

3358787, 358788



GRODA

СВЕТИЛЬНИК ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕКОВЫЙ

Б | Ч | IP 20 | III | 350+90°


☐ 370648 ■ 370649





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370648	алюминий	GU10	50	220
■	370649				

370648, 370649



ТОРШЕРЫ и НАСТОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

В начало

ALA

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ДИММИРУЕМАЯ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОР)

ТОРШЕР СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОР)


Ч | IP 20 | 360° | 120° | CRI>95 | FLICKER FREE-5% | 2700K 4000K 6000K

■ 359541






■ 359542

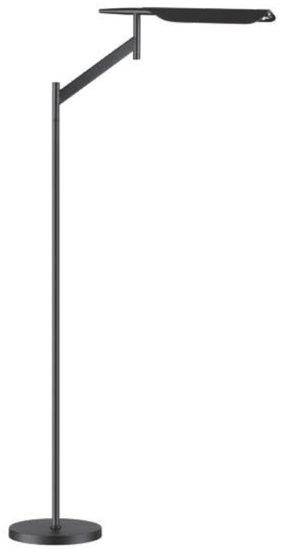


Длина провода: 1,9 м

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359541 359542	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	14	100-240	1100	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359541



359542













STUDI

ТОРШЕР СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ ПОЛНОГО СПЕКТРА

Б | Ч | IP 20 | 80° | CRI>98 | FLICKER FREE<5% | 4000K

☐ 359545





NEW


■ 359974




Длина провода: 3 м

	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	☐	359545	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	50 Вт вверх + 50 Вт вниз	180-265	6500	4000	белый
NEW	■	359974						

359545, 359974





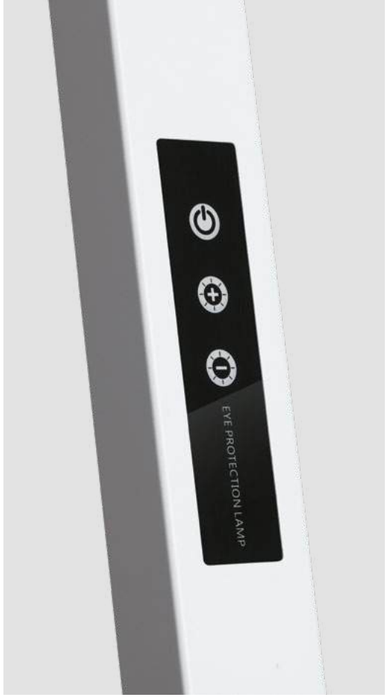











NOVOTECH
в начало

STUDI

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ДИММИРУЕМАЯ ПОЛНОГО СПЕКТРА

Б | Ч | IP 20 | 300+180+45° | 180° | CRI>98 | FLICKER FREE·1% | 4000K

Длина провода: 1,6 м

NEW
☐ 359966



NEW
☐ 359968



NEW
■ 359967




NEW
■ 359969




	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359966	алюминий/пластик	24	220	1670	4000	белый
NEW	■	359967						
NEW	☐	359968						
NEW	■	359969						

359966, 359967



359968, 359969














СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

в начало

ALA

ТОРШЕР СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОР)



■ 359543



Длина провода: 1,9 м










ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359543	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	32	100-240	1550	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359543



ALA

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОР)




■ 359544



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359544	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	32	100-240	1550	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359544



В начало

MONILE

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 110+45° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 1800K – 4000K | PRO light

tuya Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359391) или приложение **TUYA SMART LIFE**

Управление: пульт ДУ (арт. 359391) или приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису доступно только после подключения Smart Life и шлюза.

■ **359711**




■ **359712**




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359711	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	80	220-240	4260	1800-4000	плавный переход от теплого до холодного
■	359712	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	220-240	1900	1800-4000	плавный переход от теплого до холодного

359711



359712













Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется **умный шлюз 359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.

SOTTO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | 3000K – 6000K | PRO light | tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637) или приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису доступно только после подключения Smart Life и шлюза.

☐ **359441** ■ **359442**




☐ **359449** ■ **359450**




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359441 359442	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	48	85-265	3000	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
☐ ■	359449 359450	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	50 Вт вниз 12 Вт вверх	85-265	2800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

359441, 359442



359449, 359450







SOTTO





Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется **умный шлюз 359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.

ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 100+100° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 3000K – 5700K | PRO light | tuya | Bluetooth™


Управление: пульт ДУ (арт. 358637) или приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису доступно только после подключения Smart Life и шлюза.

■ 359546 ☐ 359547 ■ 359548 ☐ 359549




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ ☐	359546 359547	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC призма	12 Вт вверх + 24 Вт вниз	220-240	2100	3000-5700	плавный переход от теплого до холодного
■ ☐	359548 359549	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC призма	12 Вт вверх + 24 Вт вниз	220-240	2200	3000-5700	плавный переход от теплого до холодного

359546, 359547




359548, 359549







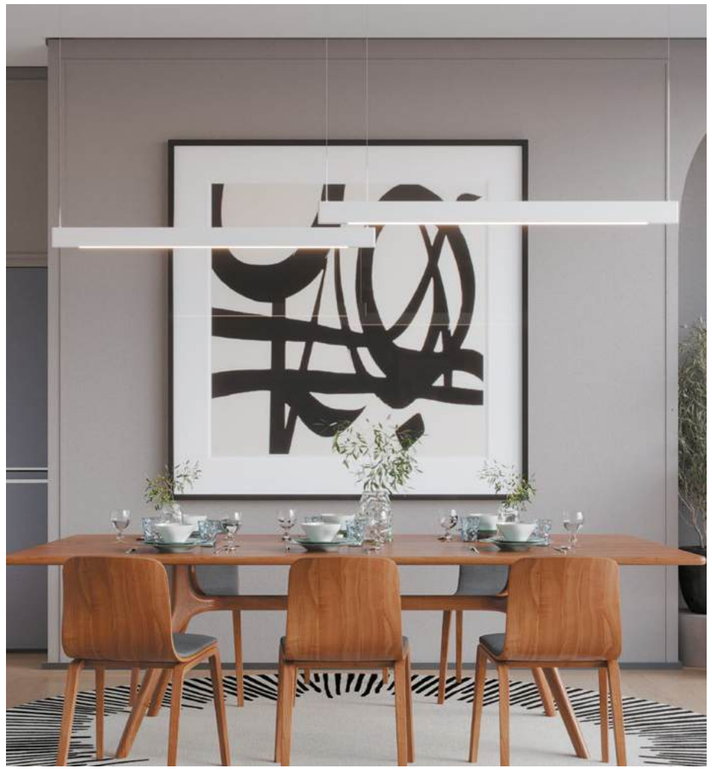





Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется **умный шлюз 359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.

ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 80° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 5700K | PRO light | tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 358637) или приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису доступно только после подключения Smart Life и шлюза.


■ **359550** ☐ **359551**



Для удалённого и голосового управления Bluetooth-светильниками требуется **умный шлюз 359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ ☐	359550 359551	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC призма	36	220-240	2600	3000-5700	плавный переход от теплого до холодного

359550, 359551







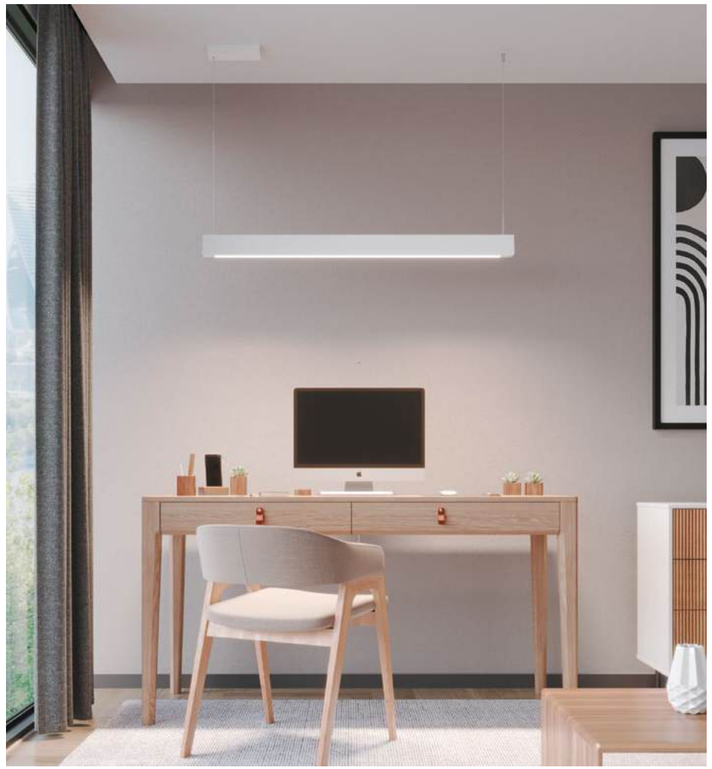




FERMO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСОРОМ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 2700K 4000K 6000K




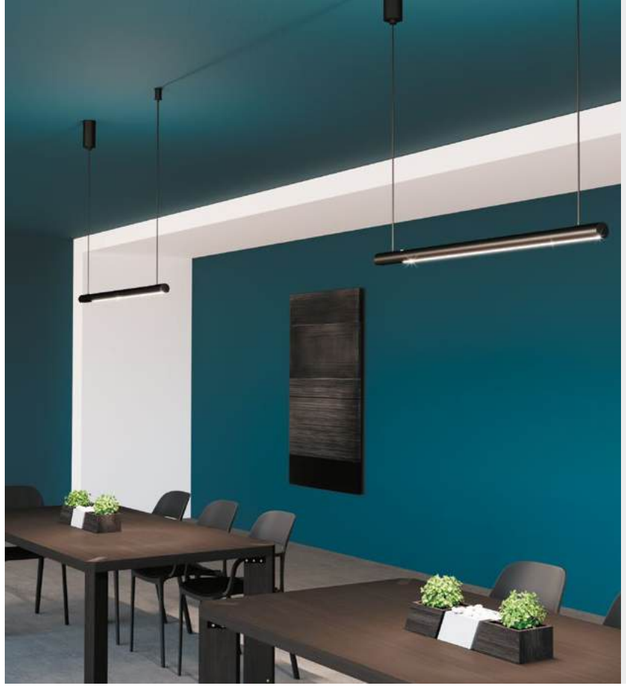








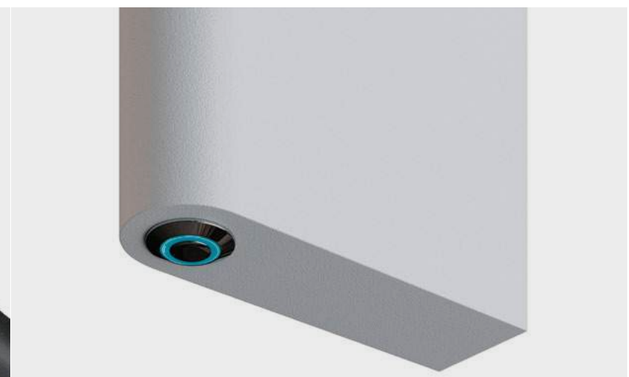

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359306	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	14	220-240	500	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359307						

359306, 359307



FERMO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Б | Ч | IP 20 | 350° | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 2700K 4000K 6000K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359310	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	7	220-240	250	2700, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
■	359311						

359310, 359311



В начало

FERMO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ


Б | Ч | IP 20 | 350° | 45° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 3000K





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359435	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	5 Вт + 3 Вт	220-240	320	3000	теплый белый
■	359436						

359435, 359436













FOLD

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K

В комплекте: беспроводной пульт ДУ

■ **359025**



□ **359033**



■ **359024** **Длина провода:** 2 м




□ **359032**




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359024	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	60	85-265	4800	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
■	359025						
□	359032						
□	359033						


359025, 359033



359024, 359032





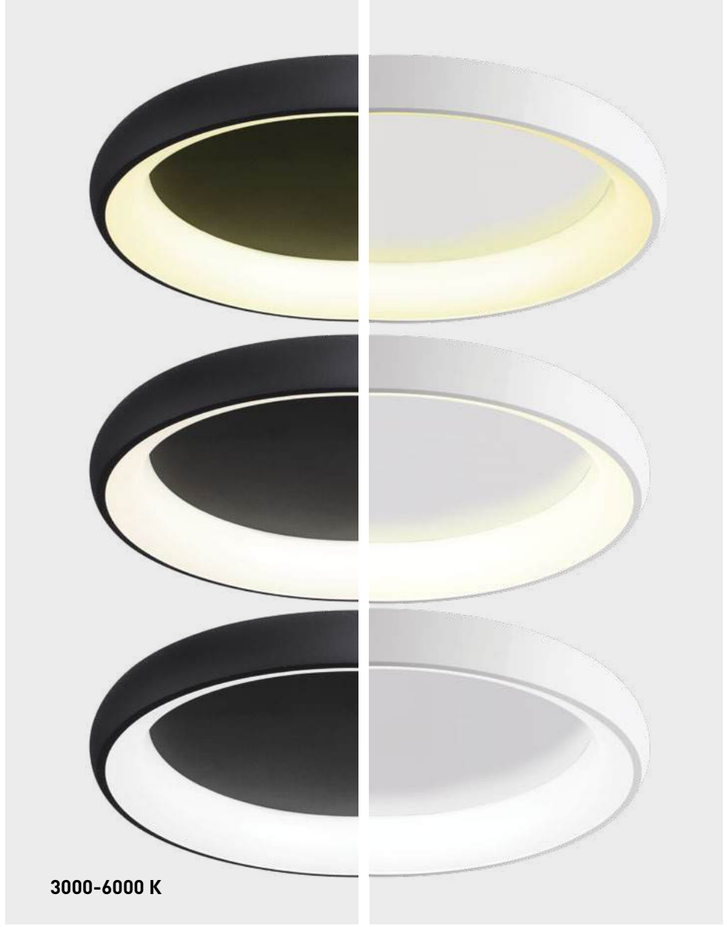

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ, ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ (арт. 359024-359033)





ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K – 6000K

В комплекте: беспроводной пульт ДУ
Длина провода: 2 м

☐ **358991**




■ **358992**



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	358991 358992	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	50	85-265	4000	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного

358991, 358992





ITER

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ, ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ (арт. 358991, 358992)

■ **358637**









LISSE

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ/НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K

Длина провода: 2 м
С механизмом регулировки высоты

☐ **359437**



■ **359438**



☐ **359439**




■ **359440**







ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359437	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	220-240	650	3000	теплый белый
■	359438						
☐	359439						
■	359440						

359437, 359438



359439, 359440



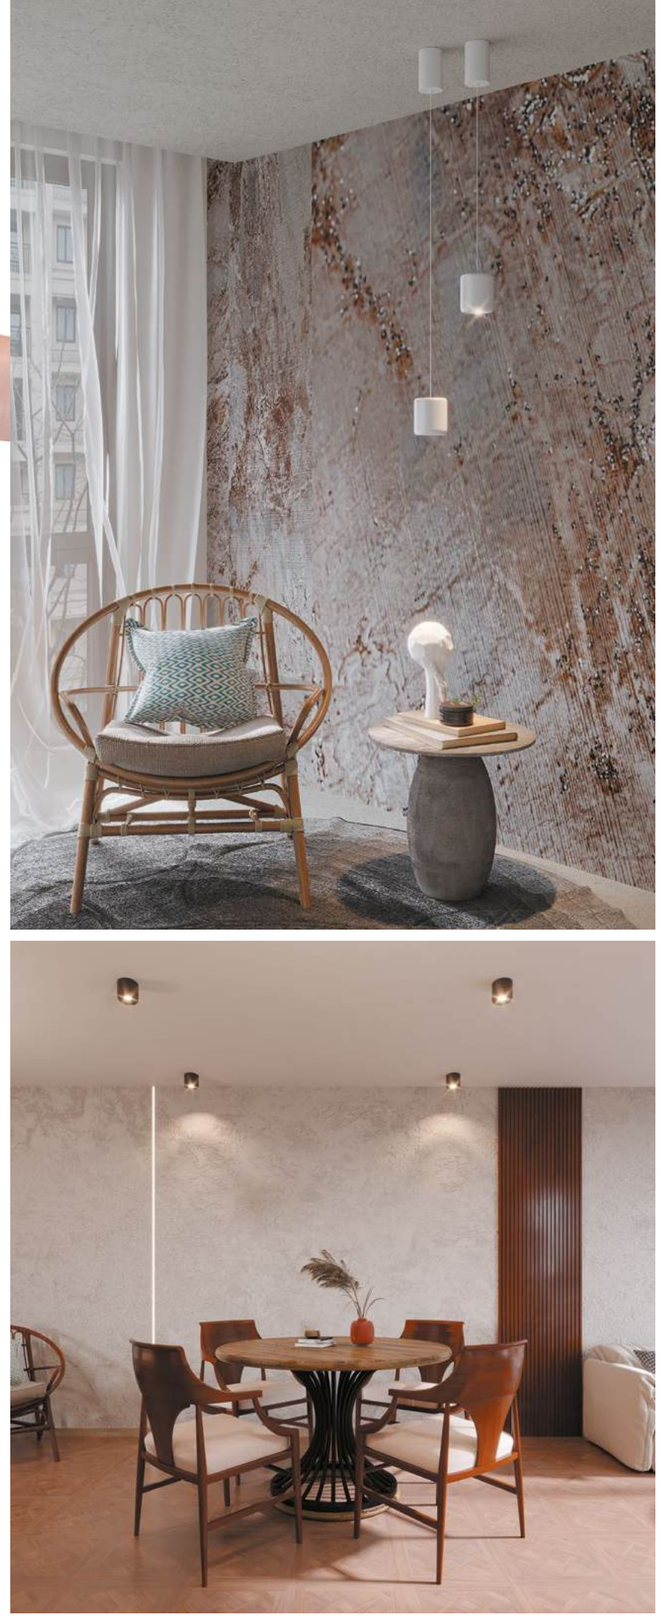





LISSE

MIRROR

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K

☐ 359276



■ 359277




☐ 359278



■ 359279




☐ 359280

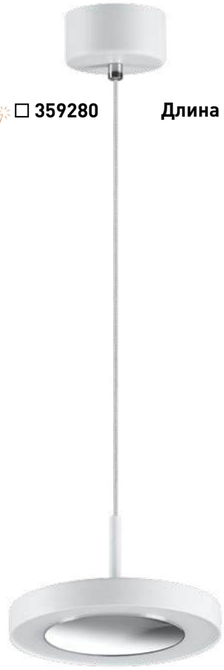


Длина провода: 2 м

■ 359281

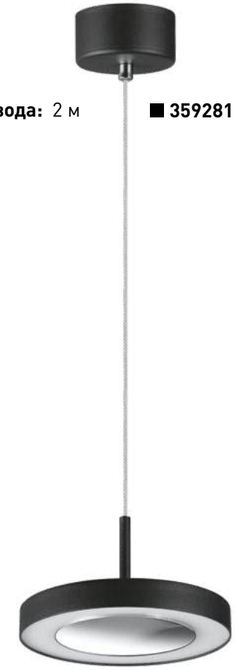


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359276	алюминий/зеркало	18	85-265	1350	3000	теплый белый
■	359277						
☐	359278						
■	359279						
☐	359280						
■	359281						


359276, 359277



359278, 359279



359280, 359281











ALBA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K

Длина провода: 2 м

60°

358983



358985



358986




358987

350+90° | 24°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
	358983	алюминий	15	220	1200	4000	белый
	358985						
	358986						
	358987						


358983




358985



358986



358987







ORBIS

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 90° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | 3000K 4000K 6000K













ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359592 359593	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	220	200	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐ ■	359594 359595	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	220	550	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐ ■	359596 359597	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	220	950	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый


359592, 359593



359594, 359595



359596, 359597



ORBIS


СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 90° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | 3000K 4000K 6000K




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359598 359599	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	220	1200	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐ ■	359600 359601	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	36	220	2200	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359598, 359599



359600, 359601



EOS

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 65° | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 2700K 3200K 4000K

■ 359759, 359760, 359761

26° 22° 21°



□ 359762, 359763, 359764

26° 22° 21°

















ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359759	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	180-265	max 289	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359762				max 358		
■	359760	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 540	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359763				max 694		
■	359761	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 872	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359764				max 1072		


359759, 359762



359760, 359763



359761, 359764



EOS

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 65° | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 2700K 3200K 4000K

■ 359765, 359766, 359767

107° 109° 109°




□ 359768, 359769, 359770

107° 109° 109°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359765	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6	180-265	max 215	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359768				max 297		
■	359766	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 448	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359769				max 653		
■	359767	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	180-265	max 665	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359770				max 980		


359765, 359768



359766, 359769



359767, 359770



ITER

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 40° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K


■ 359799, 359800

113° 111°




□ 359801, 359802

113° 111°

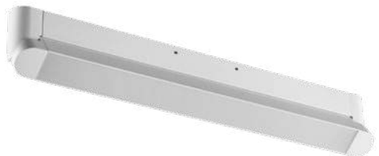


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	359799 359801	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	180-265	max 770 max 921	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■ □	359800 359802	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	180-265	max 1666 max 2032	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый

359799, 359801




359800, 359802







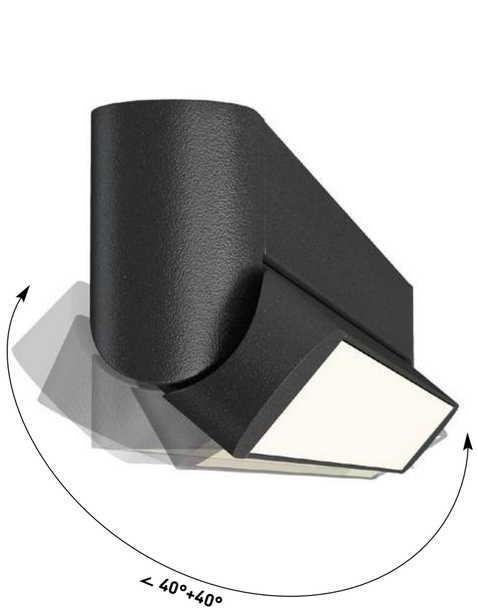



ITER

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ


Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м), подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

☐ **358865, 358867**
■ **358866, 358868**






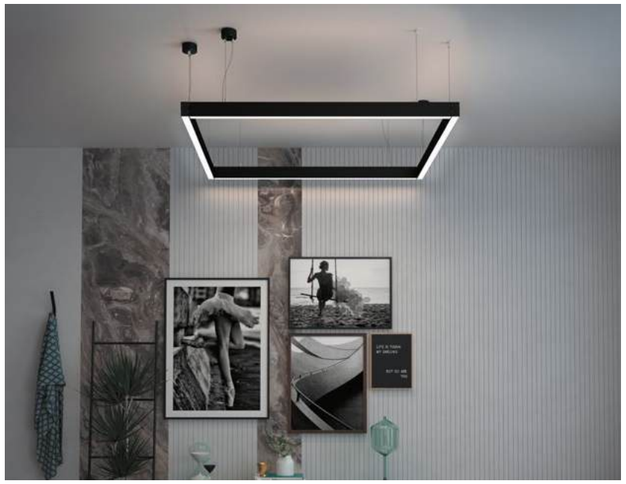


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	358865 358866	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40	220	3400	4000	белый
☐ ■	358867 358868	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	220	2550	4000	белый

358865, 358866



358867, 358868



ITER

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м), подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

☐ **358877, 358879**
■ **358878, 358880**



В комплекте с арт. 358160




В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений

■ **358160**




■ **135077** **СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ДРАЙВЕРА для арт. 358160**




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	358877 358878	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	40 Вт вниз+ 12 Вт вверх	220	4400	4000	белый
☐ ■	358879 358880	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30 Вт вниз+ 12 Вт вверх	220	3550	4000	белый
■	358160	алюминий	30 Вт вниз+ 10 Вт вверх	220-240	2336 Лм вниз + 904 Лм вверх	4000	белый
■	135077	алюминий	3	220-240	240	4000	белый


358877, 358878




358879, 358880



358160



135077



ITER

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 4000K

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м), подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

■ **358870, 358872** 120+45°




■ **358874, 358876** 45°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358870	корпус – алюминий/	40	220	3400	4000	белый
■	358874	рассеиватель – пластик					
■	358872	корпус – алюминий/	30	220	2550	4000	белый
■	358876	рассеиватель – пластик					


358870




358872



358874



358876








PROMETA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K

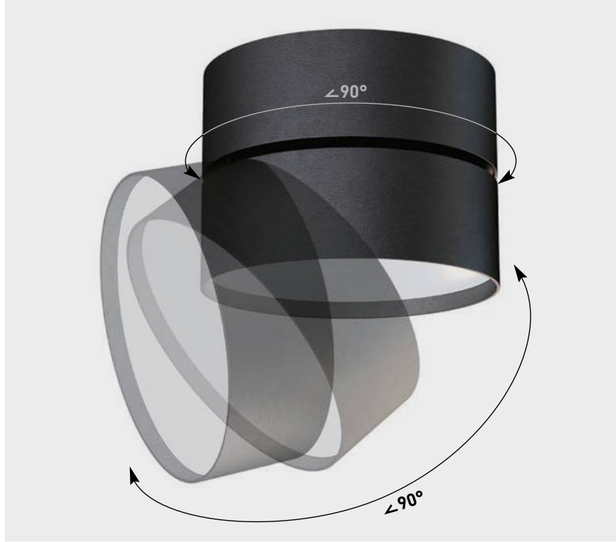



□ 358761 ■ 358762

Длина провода: 2 м






□ 358749 ■ 358750






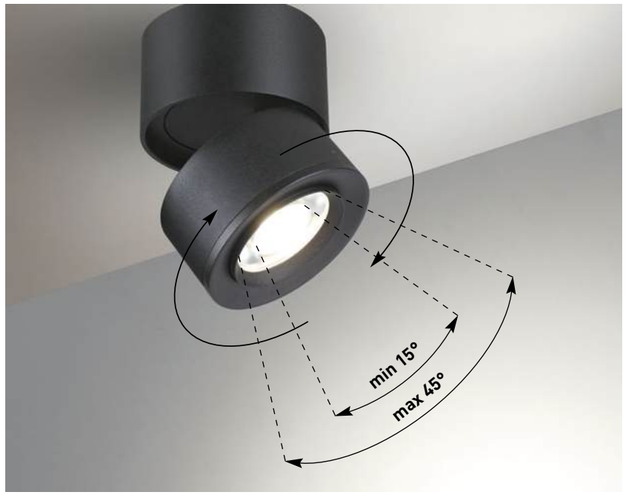


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	358761 358762	алюминий/пластик	30	110-265	2600	4000	белый
□ ■	358749 358750	алюминий/пластик	24	110-265	2100	4000	белый

358761, 358762



358749, 358750



EDDY

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 340° | 15-45° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K


■ 358946 □ 358947





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358946 358947	алюминий	18	220	1700	4000	белый

358946, 358947



GRODA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ/ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 360° | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE·5%

□ 359409 3000K □ 359411 4000K




■ 359410 3000K ■ 359412 4000K










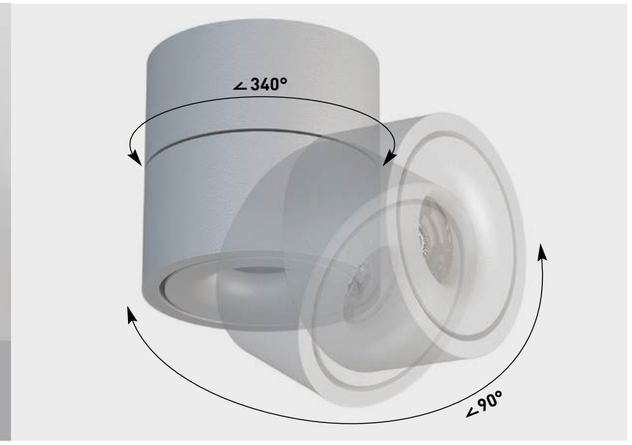

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	359409 359410	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	5	220	240	3000	теплый белый
□ ■	359411 359412	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	5	220	240	4000	белый

359409, 359410, 359411, 359412



GRODA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K

■ 358773 340° 24° □ 358774




■ 358781 350° 90° □ 358782




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ □	358773 358774	алюминий	15	100-265	1300	4000	белый
■ □	358781 358782	алюминий	25	100-265	2200	4000	белый

358773, 358774




358781, 358782



SELENE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



NEW
☐ 359924, 359926, 359928




NEW
■ 359925, 359927, 359929




	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359924	алюминий	10	220-240	740	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359925						
NEW	☐	359926	алюминий	15	220-240	922	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359927						
NEW	☐	359928	алюминий	20	220-240	1500	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359929						


359924, 359925



359926, 359927




359928, 359929



NOVOTECH




SELENE

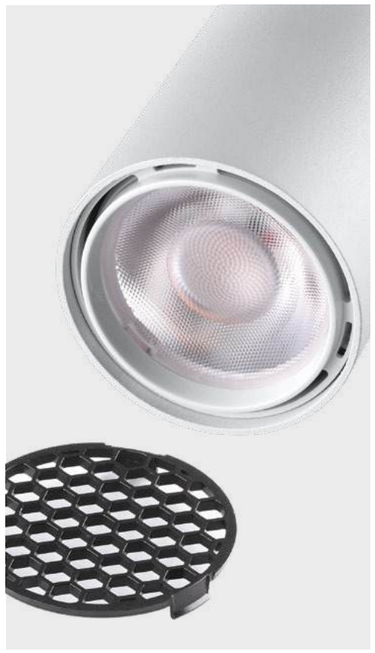



NEW







СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ NOVOTECH в начало

RECTE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 54 | □ | 60° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | PRO light

☐ 359416, 359420 — 3000K
☐ 359417, 359421 — 4000K
■ 359418, 359422 — 3000K
■ 359419, 359423 — 4000K











ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359416 359418	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	830	3000	теплый белый
☐ ■	359417 359419	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	830	4000	белый
☐ ■	359420 359422	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1350	3000	теплый белый
☐ ■	359421 359423	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1350	4000	белый

359416, 359417, 359418, 359419



359420, 359421, 359422, 359423



PATERA


СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | З | IP 20 | ⏚ | 75° | CRI>90 | FLICKER FREE 5% | 4000K

☐ 358651 ■ 358652 ■ 358669




☐ 358653 ■ 358654

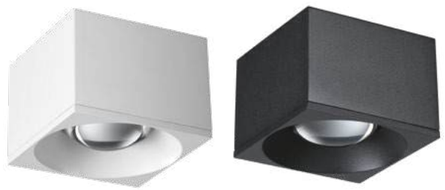


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358651	алюминий/стекло	12	220	1200	4000	белый
■	358652						
☐	358653						
■	358654						
■	358669						

358651, 358652, 358669



358653, 375654



VESPERA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЁННОСТИ С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ

Б | С | IP 20 | 15° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K

☐ 359707



■ 359708



☐ 359709




■ 359710





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359707 359708	пластик	0.4	Аккумулятор 1000mAh Li-ion, 5В	14	3000	теплый белый
☐ ■	359709 359710	пластик	0.4	Аккумулятор 1000mAh Li-ion, 5В	16	3000	теплый белый

359707, 359708



359709, 359710



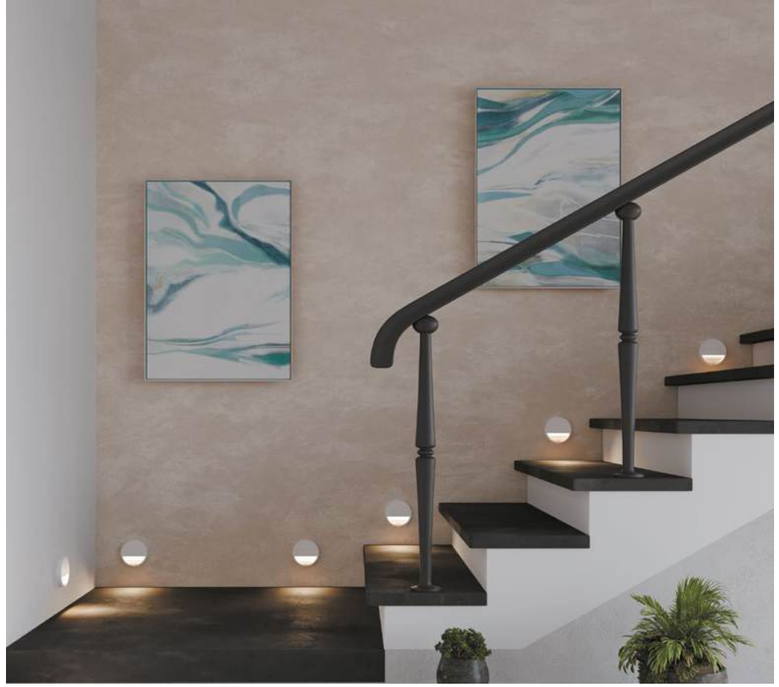







Вид ветильника сзади



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Режим «Яркий свет»:
При ежедневном включении до 20 раз светильник способен функционировать непрерывно около 60 дней.


Режим «Экономичный свет»:
При ежедневном включении до 20 раз светильник способен функционировать непрерывно около 90 дней.

SMENA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 20 | ☐ | 355° | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 3000K


☐ 357856, 357857

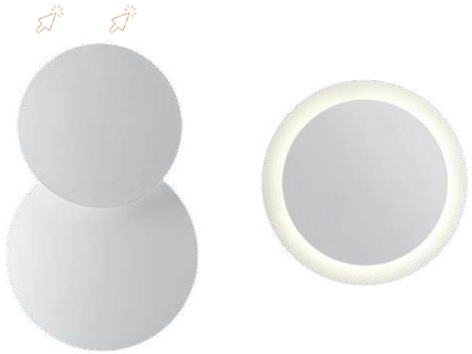




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	357856	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	6	110-240	380	3000	теплый белый
☐	357857	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	11	110-240	940	3000	теплый белый

357856



357857



ORANTE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 20 | ☐ | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K

☐ 358107, 358108, 358109




☐ 358110, 358111, 358112



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ☐	358107 358110	пластик PC	10	85-265	800	4000	белый
☐ ☐	358108 358111	пластик PC	16	85-265	1280	4000	белый
☐ ☐	358109 358112	пластик PC	20	85-265	1600	4000	белый

358107 | 358108 | 358109 | 358110 | 358111 | 358112

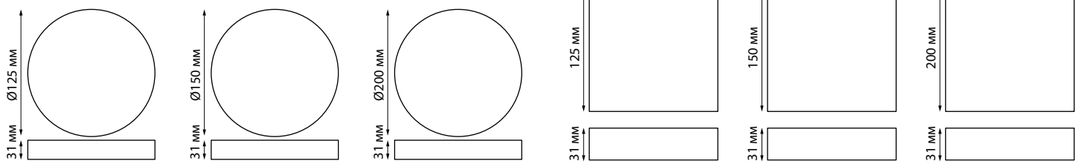

в начало

LIRIO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | МЗ | IP 20 | □

□ 371037




■ 371038



■ 371039






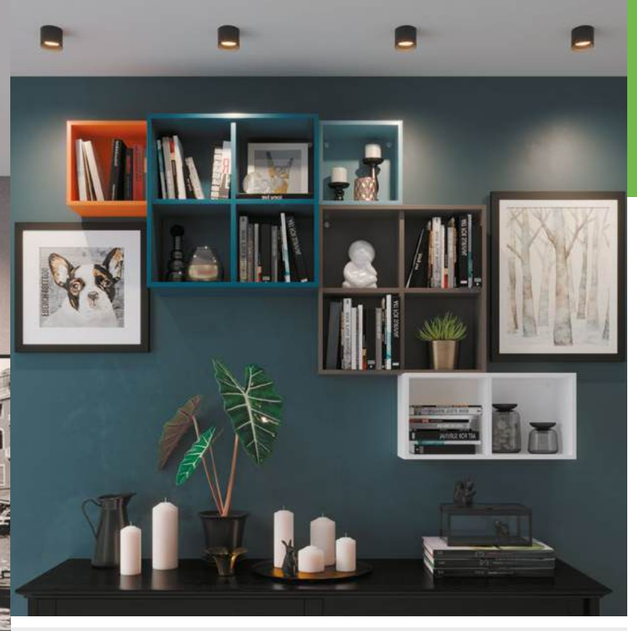



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	371037	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	GX53	max 12 Вт	220-240
■	371038				
■	371039				

371037, 371038, 371039



GEMINI

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | IP 20 | □

□ 371009




■ 371010



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	371009	алюминий	GX53	max 12 Вт	220-240
■	371010				

371009, 371010



GEM

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | IP 20 | □

□ 371029



■ 371030










ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	371029	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	GX53	max 12 Вт	220-240
■	371030				

371029, 371030



LIRIO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | IP 20 | □

□ 371033



■ 371034



NEW □ 371040




NEW ■ 371041




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	371033	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	GX53	max 12 Вт	220-240
■	371034				
NEW □	371040				
NEW ■	371041				

371040, 371041



371033, 371034



ELITE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

МБ | СЧ | IP 20 | ☐ | 360°

■ 370590 ☐ 370595




☐ 370864 ■ 370865 ■■ 370867




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐ ■	370590 370595	алюминий	GU10	50	220-240
☐ ■ ■■	370864 370865 370867	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220

370590, 370595



370864, 370865, 370867



SLIM

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | Ч З | IP 20 | ☐



SLIM


Б | Ч | Ч З | IP 20 | ☐ | 340°

☐ 370868 ■ 370869 ■■ 370871



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐ ■ ■■	370868 370869 370871	алюминий	GU10	max 9 Вт LED	220

370868, 370869, 370871



ULAR

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ НАСТЕННЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Б | Ч | МЗ | IP 20 | ☐ | 340°






☐ 370892 ■ 370893 ■ 370894



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370892	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370893				
■	370894				

370892, 370893, 370894



Б | Ч | МЗ | IP 20 | ☐ | 340°


СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

☐ 370884 ■ 370885 ■ 370886



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370884	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370885				
■	370886				

370884, 370885, 370886



ELINA

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | З | IP 20 | ☐

■ 370725



☐ 370726





■ 370731



☐ 370732



■ 370734



☐ 370677




■ 370678




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370725	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
☐	370726				
■	370731				
☐	370732				
■	370734				
☐	370677				
■	370678				


370731, 370732, 370734



370725, 370726



370677, 370678



GUSTO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | IP 20 | ☐ | 350+90°



☐ 370650



☐ 370651




☐ 370652




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370650	алюминий	GU10	50	220
☐	370651	алюминий	GU10	2*50	220
☐	370652	алюминий	GU10	3*50	220


370650



370651



370652



PIPE

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | Ч | IP 20 | ⏚





PIPE

☐ 370621 ■ 370622



Длина провода: 1 м


Б | Ч | IP 20 | ☐ | 350°

■ 370417 ☐ 370394 ☐ 370396




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370621	алюминий	GU10	50	220
■	370622				
☐	370417				
■	370394				
☐	370396				


370621, 370622



370417, 370394



370396




Б | Ч | IP 20 | ☐

■ 370418 30° ☐ 370397 ■ 370420 350° ☐ 370399




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370418	алюминий	GU10	50	220
☐	370397				
■	370420				
☐	370399				

370418, 370397



370420, 370399











СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

в начало

MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 20 | □ | 30° | CRI>90 | FLICKER FREE 1%

■ 359811 3000K

■ 359812 4000K






арт. 359811-359814
в разборе



арт. 359811-359814
в светильнике

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359811	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	875	3000	теплый белый
■	359812	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	962	4000	белый

359811, 359812



МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Ч | IP 20 | □ | 30° | CRI>90 | FLICKER FREE 1%

■ 359813 2700K 3200K 4000K



МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | □ | 30° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | ◔

tuya | Bluetooth™

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359640) или через приложение Smart Life. **Голосовое управление** через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.

■ 359814 2700K – 4000K










Для удалённого и голосового управления Bluetooth-модулями требуется умный шлюз **359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.

□ 359392




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359813	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6-8-10	180-265	max 862	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■	359814	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	max 862	2700-4000	плавный переход от теплого до холодного

359813, 359814



359392



MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Б | Ч | IP 20 | □ | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

■ 359815 — 63° — □ 359817



■ 359819 — 45° — □ 359821





арт. 359815-359818 в разборе



арт. 359819-359821 в разборе











арт. 359815-359816 в светильнике

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359815	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6-8-10	180-265	max 773	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
□	359817				max 773		
■	359819				max 820		
□	359821				max 893		

359815, 359817



359819, 359821



МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | □ | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K – 4000K

tuya | Bluetooth™

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359640) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.

■ 359816 — 63° — □ 359818




■ 359820 — 45° — □ 359822





арт. 359819-359822 в разборе

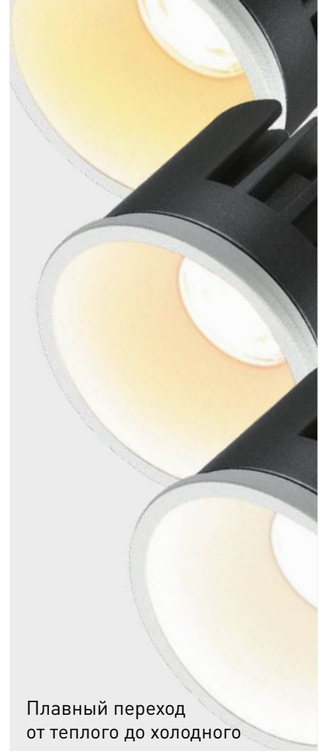

Плавный переход от теплого до холодного


Для удалённого и голосового управления Bluetooth-модулями требуется умный шлюз **359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.

□ 359392




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359816	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	max 773	2700-4000	плавный переход от теплого до холодного
□	359818				max 773		
■	359820				max 820		
□	359822				max 893		


359816, 359818



359820, 359822



359392



MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ

Ч | IP 20 | 112° | CRI>90 | FLICKER FREE 1%






■ 359823 3000K



■ 359824 4000K

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359823	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	659	3000	теплый белый
■	359824	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	698	4000	белый

359823, 359824



MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Ч | IP 20 | 112° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | IP 20 | 112° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K – 4000K | tuya | Bluetooth™

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ (арт. 359640) или через приложение Smart Life.
Голосовое управление через Алису становится доступно после подключения устройства к приложению и шлюзу.

■ 359825



■ 359826




□ 359392




Для удалённого и голосового управления Bluetooth-модулями требуется умный шлюз **359392**. Без шлюза доступно только локальное управление с помощью пульта ДУ или смартфона.

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359825	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	6-8-10	180-265	max 692	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■	359826	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	180-265	max 692	2700-4000	плавный переход от теплого до холодного

359825, 359826



359392



MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K





NEW ☐ 359998, 360000


36° 60°



NEW ■ 359999, 360001

36° 60°




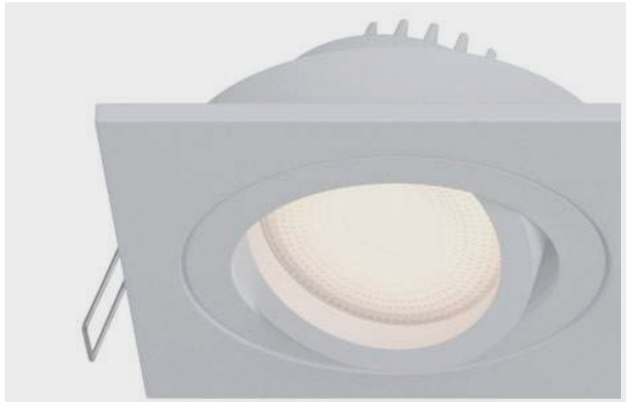



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ☐	359998	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	9	170-265	1100	3000	теплый белый
NEW ■	359999						
NEW ☐	360000						
NEW ■	360001						

359998, 359999, 360000, 360001



MOD

МОДУЛЬ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 4000K

NEW ☐ 360002, 360004

36° 60°




NEW ■ 360003, 360005

36° 60°



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ☐	360002	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	9	170-265	1100	4000	белый
NEW ■	360003						
NEW ☐	360004						
NEW ■	360005						

360002, 360003, 360004, 360005



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

BRILLO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 40° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K 4000K 6000K



NEW
☐ 359861, 359865, 359869



NEW
■ 359862, 359866, 359870









	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359861	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	7	100-265	max 500	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359862				max 490		
NEW	☐	359865	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	100-265	max 850	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359866				max 790		
NEW	☐	359869	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	100-265	max 1300	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359870				max 1230		

359861, 359862




Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм

359865, 359866



Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359869, 359870




Высота встраиваемой части: 82 мм
Врезное отверстие: Ø 80 мм

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИММИРУЕМЫЙ СО СМЕНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 40° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 3000K – 6000K | tuya | Bluetooth™

Управление: пульт ДУ (арт. 359640)
или приложение **TUYA SMART LIFE**



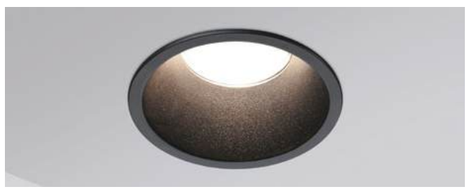

NEW

Для управления светильником с помощью голосового помощника необходим умный шлюз **арт. 359392**



☐ 359392

NEW
☐ 359863, 359867, 359871




NEW
■ 359864, 359868, 359872




	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359863	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	7	100-265	max 500	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359864				max 490		
NEW	☐	359867	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	100-265	max 850	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359868				max 790		
NEW	☐	359871	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	100-265	max 1300	3000-6000	плавный переход от теплого до холодного
NEW	■	359872				max 1230		

359863, 359864




Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм

359867, 359868




Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359871, 359872



Высота встраиваемой части: 82 мм
Врезное отверстие: Ø 80 мм

359392



ECLAT

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K 4000K 6000K

NEW ☐ 359882 40°, 359884, 359886, 359888 45°




NEW ■ 359883 40°, 359885, 359887, 359889 45°




	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW	☐	359882	алюминий	5	100-265	max 320	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359883				max 280		
NEW	☐	359884	алюминий	7	100-265	max 530	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359885				max 510		
NEW	☐	359886	алюминий	10	100-265	max 840	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359887				max 790		
NEW	☐	359888	алюминий	15	100-265	max 1300	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW	■	359889				max 1200		

359882, 359883




Высота встраиваемой части: 53 мм
Врезное отверстие: Ø 52 мм

359884, 359885




Высота встраиваемой части: 56 мм
Врезное отверстие: Ø 62 мм

359886, 359887



Высота встраиваемой части: 61 мм
Врезное отверстие: Ø 73 мм

359888, 359889



Высота встраиваемой части: 69 мм
Врезное отверстие: Ø 83 мм





3000 K



4000 K



6000 K

ECLAT

NEW





Переключатель цветовой температуры на драйвере




CLARTE

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 3000K 4000K 6000K



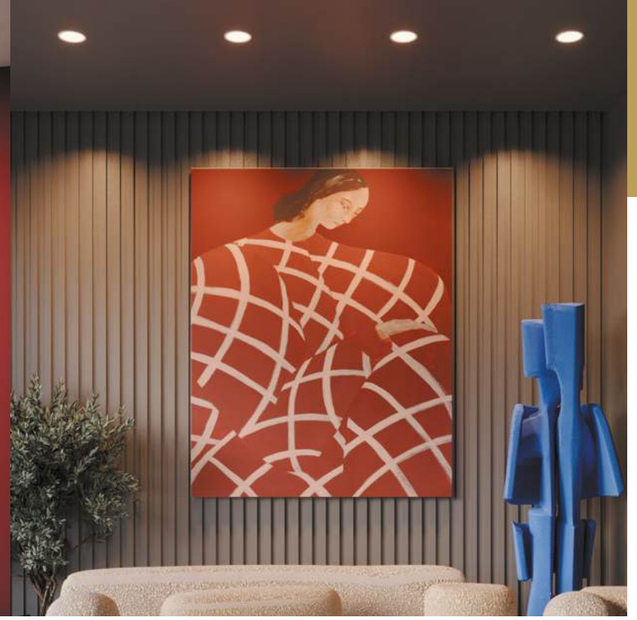

NEW ☐ 359873, 359875

70° 80°



NEW ■ 359874, 359876

70° 80°



Переключатель цветовой температуры на драйвере



Переключатель цветовой температуры на драйвере






3000 K | 4000 K | 6000 K | 3000 K | 4000 K | 6000 K


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ☐	359873	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	7	100-265	max 360	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359874				max 340		
NEW ☐	359875	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	100-265	max 670	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359876				max 660		

359873, 359874



Высота встраиваемой части: 48 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359875, 359876



Высота встраиваемой части: 48 мм
Врезное отверстие: Ø 90 мм

LANTE

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | 100° | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 3000K 4000K 6000K

NEW ☐ 359877, 359879




NEW ■ 359878, 359880




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
NEW ☐	359877	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	100-265	max 550	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359878				max 420		
NEW ☐	359879	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	100-265	max 980	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
NEW ■	359880				max 700		

359877, 359878



Высота встраиваемой части: 36 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359879, 359880



Высота встраиваемой части: 36 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

CLARA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | □ | 75° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 3000K 4000K 6000K | IP44

■ 359552, 359554, 359556, 359558




□ 359553, 359555, 359557, 359559




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359552	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	220-240	657	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359553				1080		
■	359554	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	20	220-240	1027	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359555				2400		
■	359556	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	30	220-240	1790	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359557				3600		
■	359558	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	40	220-240	1935	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359559				4800		

359552, 359553




Высота встраиваемой части: 42 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359554, 359555




Высота встраиваемой части: 57 мм
Врезное отверстие: Ø 100 мм

359556, 359557



Высота встраиваемой части: 77 мм
Врезное отверстие: Ø 150 мм

359558, 359559



Высота встраиваемой части: 102 мм
Врезное отверстие: Ø 200 мм








RAYNE

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ УГЛА РАССЕИВАНИЯ И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ


Б | Ч | □ | 40°/120° | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 2700K 3200K 4000K

IP44

Переключатель угла рассеивания 40°/120° находится на корпусе светильника

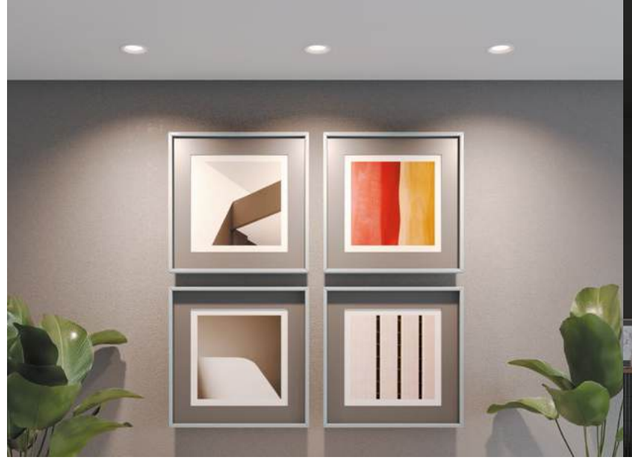



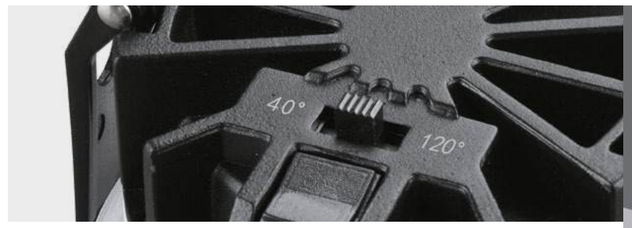







□ 359840




■ 359841



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359840	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	220-240	max 1050	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■	359841				max 950		

359840, 359841



Высота встраиваемой части: 41 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

FLUO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | □ | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 2700K 3200K 4000K

IP44

□ 359842, 359844, 359846




■ 359843, 359845, 359847




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359842	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	10	220-240	max 1300	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■	359843				max 1100		
□	359844	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	15	220-240	max 1845	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■	359845				max 1500		
□	359846	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	25	220-240	max 3000	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■	359847				max 2435		

359842, 359843




Высота встраиваемой части: 41 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359844, 359845



Высота встраиваемой части: 43 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

359846, 359847



Высота встраиваемой части: 46 мм
Врезное отверстие: Ø 125 мм

NOVA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б Ч Б | IP 20 | □ | 36° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K

□ 359848, 359851, 359854



■ 359849, 359852, 359855




■ 359850, 359853, 359856




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359848	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	7	220-240	max 565	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■	359849				max 490		
■	359850				max 550		
□	359851	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	220-240	max 960	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■	359852				max 840		
■	359853				max 900		
□	359854	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	220-240	max 1530	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■	359855				max 1350		
■	359856				max 1430		

359848, 359849, 359850




Высота встраиваемой части: 42 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм

359851, 359852, 359853



Высота встраиваемой части: 46 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359854, 359855, 359856



Высота встраиваемой части: 52 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм













SOLIS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | □ | 30+90° | CRI>90 | FLICKER FREE 1% | 2700K 3200K 4000K | IP44

Переключатель угла рассеивания 30°/90° находится на проводе рядом с драйвером

□ **359857, 359859**




■ **359858, 359860**




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359857	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	220-240	max 1200	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■	359858				max 950		
□	359859	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	18	220-240	max 1800	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый
■	359860				max 1500		

359857, 359858



Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359859, 359860



Высота встраиваемой части: 68 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм





2700 K **3200 K** **4000 K**



Переключатель цветовой температуры и Переключатель угла рассеивания

LANG

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | □ | 60° | CRI>90 | FLICKER FREE-5% | PRO light | 3000K 4000K 6000K

IP65



Переключатель цветовой температуры





3000 К

4000 К

6000 К

LANG

□ 359424
359426
359428







■ 359425, 359427, 359429








ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359424	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	730-850-800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359426	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1250-1470-1370	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359428	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	20	170-265	1700-1900-1800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359425	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	730-850-800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359427	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1250-1470-1370	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359429	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	20	170-265	1700-1900-1800	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359424




Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359426




Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

359428




Высота встраиваемой части: 93 мм
Врезное отверстие: Ø 120 мм

359425




Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359427



Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

359429



Высота встраиваемой части: 93 мм
Врезное отверстие: Ø 120 мм

DRUM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



IP44


□ 359413, 359414, 359415






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	359413	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	10	170-265	810-970-860	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359414	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	15	170-265	1160-1360-1250	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
□	359415	корпус – алюминий/ рассеиватель – PC	20	170-265	1500-1800-1600	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359413




Высота встраиваемой части: 45 мм
Врезное отверстие: Ø 95-100 мм

359414



Высота встраиваемой части: 57 мм
Врезное отверстие: Ø 125-130 мм

359415



Высота встраиваемой части: 57 мм
Врезное отверстие: Ø 140-145 мм








LANG

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | Ч | IP 20 | □ | 24° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 3000K 4000K 6000K



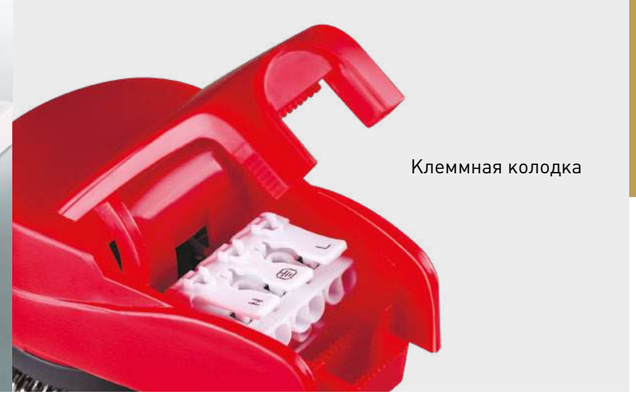


Клеммная колодка





Переключатель цветовой температуры

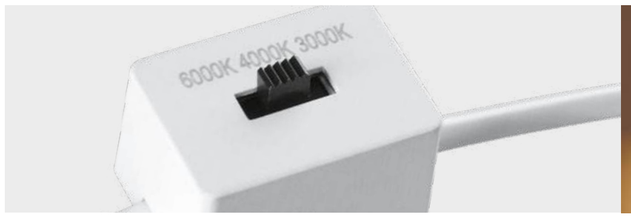







□ 358906, 358908, 359910




■ 358907, 358909, 358911




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358906	алюминий	7	220	500	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый
□	358907						
■	358908	алюминий	12	220	840	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый
□	358909						
■	358910	алюминий	18	220	1260	3000, 4000, 6000	тёплый белый, белый, холодный белый
□	358911						

358906, 358907




Высота встраиваемой части: 96 мм
Врезное отверстие: Ø 50 мм

358908, 358909



Высота встраиваемой части: 105 мм
Врезное отверстие: Ø 68 мм

358910, 358911



Высота встраиваемой части: 119 мм
Врезное отверстие: Ø 82 мм

REGEN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДИММИРУЕМЫЙ

Б | Ч | 38° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 3000K 4000K 5000K

IP65

■ 358638




□ 358639



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	358638	алюминий/пластик	8	220	720	3000, 4000, 5000	теплый белый, белый, холодный белый
□	358639						

358638, 358639



Высота встраиваемой части: 76 мм
Врезное отверстие: Ø 60 мм

NOVOTECH
в начало

GESSO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 340° | 18° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 4000K

□ 358815, 358817




■ 358816, 358818




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□ ■	358815 358816	алюминий	9	220	770	4000	белый
□ ■	358817 358818	алюминий	18	220	1600	4000	белый

358815, 358816



Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 90 мм

358817, 358818



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 120 мм
















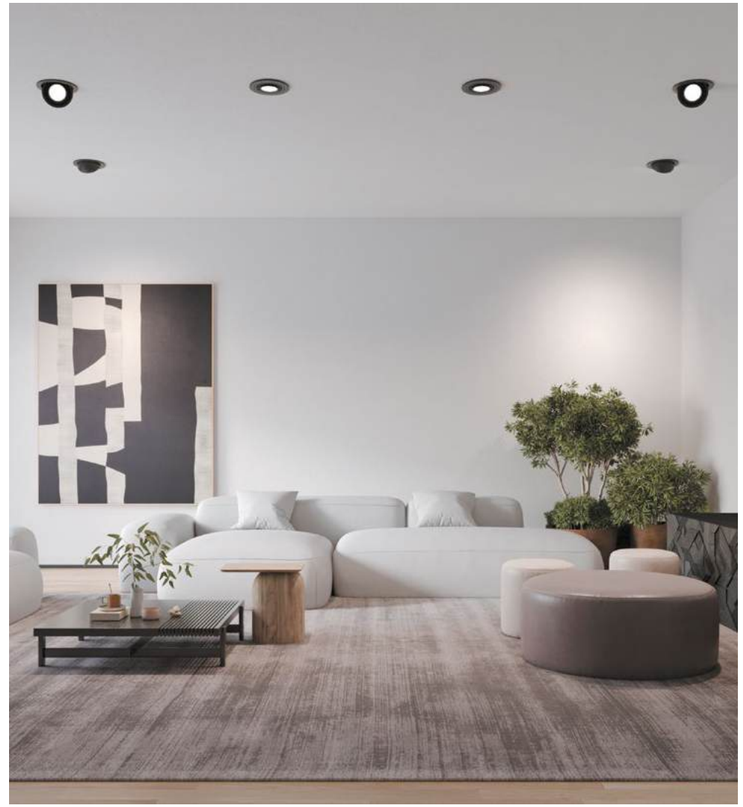

TRAN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE·5%

☐ 359232, 359234, 359236 — 3000K
☐ 358897, 358899, 358901 — 4000K




■ 359233, 359235, 359237 — 3000K
■ 358898, 358900, 358902 — 4000K






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359232	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	6	220	360	3000	теплый белый
■	359233					3000	теплый белый
☐	358897					4000	белый
■	358898					4000	белый
☐	359234	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	9	220	540	3000	теплый белый
■	359235					3000	теплый белый
☐	358899					4000	белый
■	358900					4000	белый
☐	359236	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	12	220	840	3000	теплый белый
■	359237					3000	теплый белый
☐	358901					4000	белый
■	358902					4000	белый

359232, 359233, 358897, 358898




Высота встраиваемой части: 52 мм
Врезное отверстие: Ø 63 мм

359234, 359235, 358899, 358900



Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359236, 359237, 358901, 358902



Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 88 мм

GLOK

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ


Б | IP 20 | 60° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K

☐ 358024, 358025, 358026




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358024	алюминий	10	220	1000	4100	белый
☐	358025		20		2000		
☐	358026		30		3000		

358024




Высота встр. ч.: 60 мм
Врезное от-е: Ø 100 мм

358025



Высота встр. ч.: 80 мм
Врезное от-е: Ø 120 мм

358026



Высота встр. ч.: 100 мм
Врезное от-е: Ø 170 мм

DRUM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ


Б | IP 44 | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 3000K

☐ 357602, 357603 — 24°
☐ 357604 — 35°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	357602	алюминий	10	100-265	700	3000	белый
☐	357603		20		1400		
☐	357604		30		2100		

357602




Высота встр. ч.: 50 мм
Врезное от-е: Ø 75 мм

357603



Высота встр. ч.: 70 мм
Врезное от-е: Ø 105 мм

357604



Высота встр. ч.: 75 мм
Врезное от-е: Ø 150 мм

NOVOTECH
NOVOTECH
в начало

METIS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б Ч Х З □ CRI>90 FLICKER FREE<5% 3000K IP44

38°

□ 357585



■ 357586



36°

□ 358481



■ 357589



■ 357909




■ 358482




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	357585	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	100-265	800	3000	теплый белый
■	357586						
▥	357589						
■	357909						
■	358481	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	100-265	800	3000	теплый белый
□	358482						

357585, 357586, 357589, 357909



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

358481, 357482



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 68 мм







Светильники в сборе с рамками

КОЛЬЦО ДЕКОРАТИВНОЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ (для арт. 357585-357586, 357589, 357909)

Размер : Ø 79*12 мм

□ 357591



■ 357592




▥ 357593



РАМКА ДЕКОРАТИВНАЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ (для арт. 358481, 358482, 357585, 357586, 357589, 357909)

Внутреннее отверстие: Ø 70 мм

□ 357594, 357596
■ 357595, 357597



□ 357913
■ 357914



□ 357915
■ 357916



357594 100*100*2 мм
357595

357596 200*100*2 мм
357597

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916

METIS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | Х | З | ЧХ | IP 20 | □

370639



□ 370640



■ 370641



■ 370642



■ 370843



□ 370741




■ 370742




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	370639				
□	370640				
■	370641				
■	370642	алюминий	GU10	50	220
■	370843				
■	370741				
□	370742				

370639, 370640, 370641, 370642, 370843



Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

370741, 370742




Высота встраиваемой части: 26 мм
Врезное отверстие: Ø 68 мм



РАМКА ДЕКОРАТИВНАЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ (для арт. 370639-370642, 370843, 370741, 370742)

Внутреннее отверстие: Ø 70 мм

□ **357594, 357596**
■ **357595, 357597**



□ **357913**
■ **357914**



□ **357915**
■ **357916**



357594 100*100*2 мм
357595

357596 200*100*2 мм
357597

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ в начало

BELL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | III | 45°





☐ 369637




■ 370842





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	369637	алюминий	GX5.3	50	12
■	370842				

369637, 370842



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 83 мм

GESSO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ КАРДАННЫЙ

Б Ч | IP 20 | ☐ | 8°

◨ 370712



◨ 370713




◨ 370714




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
◨	370712				
◨	370713	алюминий	GU10	50	220
◨	370714				

370712




Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: 85*85 мм

370713



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: 160*85 мм

370714




Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: 235*85 мм

NIMBUS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГИПСОКАРТОННЫЙ ПОТОЛОК


Б | Ч | IP 20 | □

☐ 370995 ■ 370996 ☐ 370997 ■ 370998

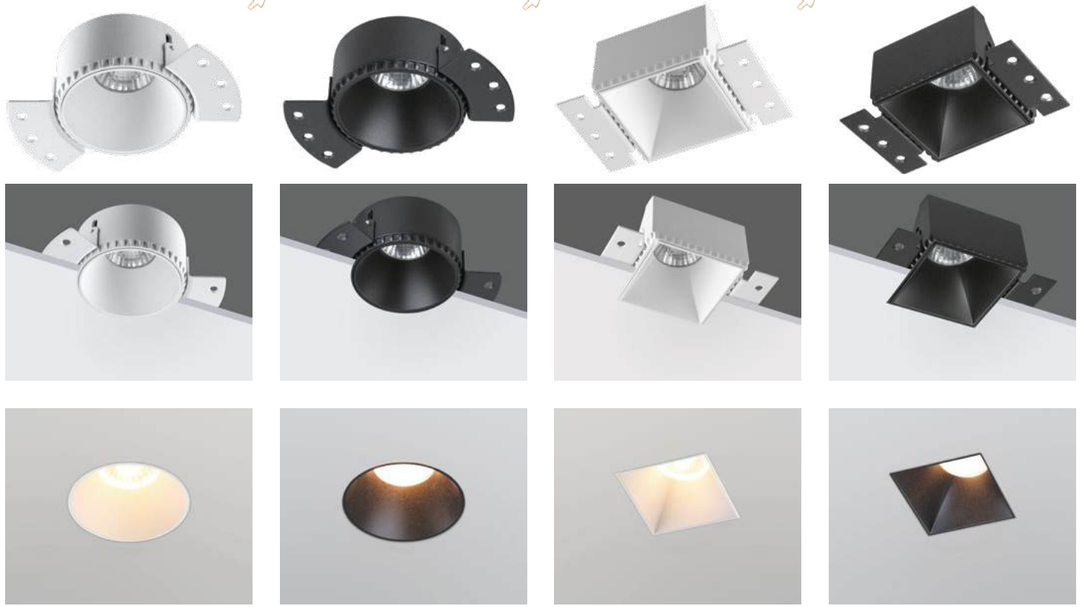


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370995	алюминий	GU10	50	220
■	370996				
☐	370997				
■	370998				

370995, 370996



Высота встраиваемой части: 42 мм
Врезное отверстие: Ø 88 мм

370997,370998



Высота встраиваемой части: 42 мм
Врезное отверстие: 82*75 мм



NELIO

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ В АРМСТРОНГ


Б | IP 20 | ☐ | 180° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 4000K

☐ 358455



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358455	алюминий/пластик PC	48	100-265	4800	4000	белый

358455







ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК NELIO СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ АРМСТРОНГ

Размеры светильника соответствуют одному сегменту потолка. Данный светильник очень прост в установке и замене. Благодаря своей сборной конструкции, светильник может быть установлен даже в месте вывода вентиляции.

Характеристики света (цветовая температура 4000K) разработаны под потребности офисов, потому что от правильно организованного освещения напрямую зависит работоспособность и самочувствие человека.


ITER


СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 110° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 4000K

■ 358819, 358821, 358823 ☐ 358820, 358822, 358824




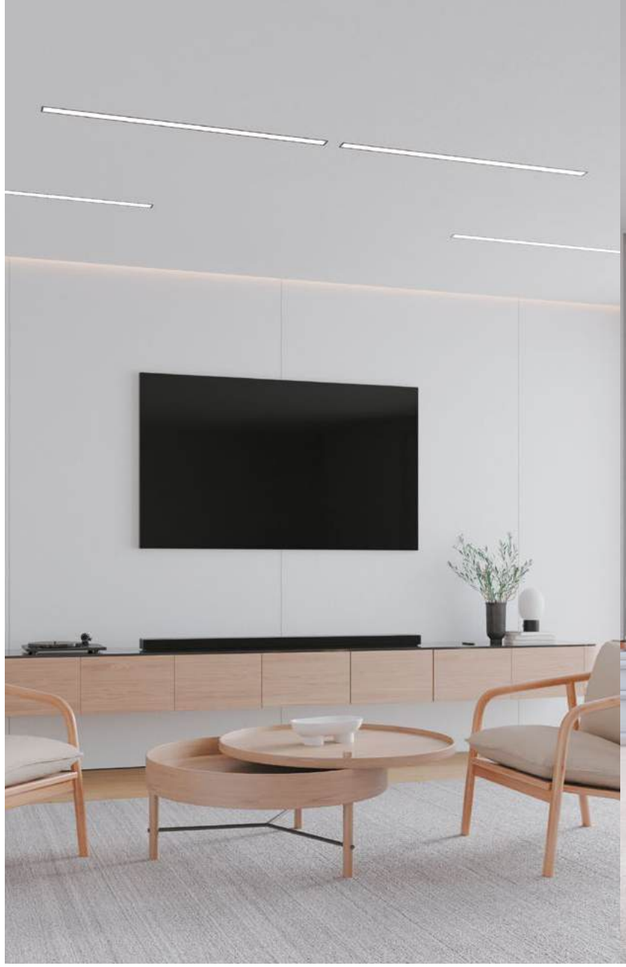

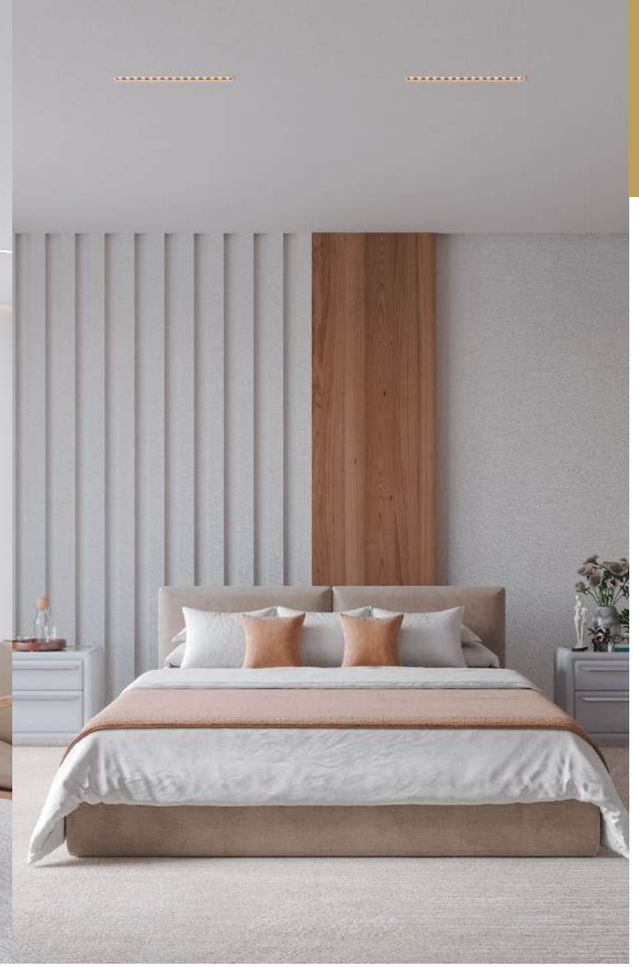


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■ ☐	358819 358820	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	36	220	3300	4000	белый
■ ☐	358821 358822	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	24	220	2200	4000	белый
■ ☐	358823 358824	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	48	220	4100	4000	белый

358819, 358820




Высота встраиваемой части: 26 мм
Врезное отверстие: 1190*40 мм

358821, 358822



Высота встраиваемой части: 26 мм
Врезное отверстие: 890*40 мм

358823, 358824



Высота встраиваемой части: 32 мм
Врезное отверстие: 1190*60 мм

ANTEY

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ


Б Ч | IP 20 | 45° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K

❒■ 357621, 357622, 357623




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
❒■	357621	алюминий	10	160-265	400	3000	теплый белый
❒■	357622	алюминий	20	160-265	800	3000	теплый белый
❒■	357623	алюминий	30	160-265	1200	3000	теплый белый

357621




Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: 138*40 мм

357622



Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: 272*40 мм

357623



Высота встраиваемой части: 59 мм
Врезное отверстие: 405*40 мм

В начало

DOT

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ



☐ 357698



☐ 357700




☐ 357701




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	357698						
☐	357700	алюминий	3	160-265	200	3000	теплый белый
☐	357701						

357698




Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 30 мм

357700



Высота встраиваемой части: 28 мм
Врезное отверстие: Ø 40 мм

357701



Высота встраиваемой части: 28 мм
Врезное отверстие: Ø 40 мм



МИНИАТЮРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКА И СТЕН

Встраиваемые светодиодные светильники DOT мощностью 3 Вт имеют специфические применения благодаря своим характеристикам и функциональности.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. **Компактность:** их малый размер позволяет устанавливать светильники в местах с ограниченным пространством.
2. **Точечное освещение:** они обеспечивают направленный свет, что полезно для акцентного или декоративного освещения.
3. **Долговечность:** светодиодные (LED) технологии обеспечивают длительный срок службы и низкое тепловыделение.

ПРИМЕНЕНИЯ

1. **Декоративное освещение**
   - **Ниши и полки:** они могут быть использованы для подсветки ниш, полок и других архитектурных элементов, создавая эффектный визуальный акцент.
2. **Акцентное освещение**
   - **Мебель:** подсветка кухонных шкафов, книжных полок, гардеробов и витрин.
   - **Ступени и коридоры:** они могут быть встроены в ступени или вдоль коридоров для обеспечения безопасности и ориентации в темное время суток.
3. **Функциональное освещение**
   - **Рабочие зоны:** встраиваемые светильники могут использоваться для освещения рабочих поверхностей, таких как кухонные столешницы или рабочие столы.
4. **Архитектурное освещение**
   - **Потолочные конструкции:** освещение сложных потолочных конструкций и подвесных потолков.
   - **Стены и ниши:** подсветка стен и ниш для создания уникальных световых эффектов и визуальных акцентов.
5. **Коммерческое использование**
   - **Витрины и выставочные стенды:** освещение товаров в витринах магазинов и на выставочных стенах.
   - **Рестораны и кафе:** создание уютной атмосферы с помощью акцентного освещения столов, барных стоек и других зон.

Встраиваемые светодиодные светильники DOT являются многофункциональным решением, которое находит применение, как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Их использование позволяет создавать эффективное и эстетически привлекательное освещение, адаптированное под конкретные потребности и дизайн интерьера.

STERN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ


Б | IP 20 | ☐ | 80° | 60° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 3000K

☐ 357998, 357999, 358000, 358001




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	357998	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	85-265	800	3000	теплый белый
☐	357999		15		1200		
☐	358000		20		1600		
☐	358001		30		2400		

357998




Высота встр. части: 67 мм
Врезное от-е: Ø 75 мм

357999




Высота встр. части: 67 мм
Врезное от-е: Ø 115 мм

358000



Высота встр. части: 67 мм
Врезное от-е: Ø 145 мм

358001



Высота встр. части: 67 мм
Врезное от-е: Ø 195 мм

GESSO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ


Б | IP 20 | ☐ | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE·5%

☐ 358275, 358276, 358277 — 4000K
☐ 358805, 358806, 358807 — 3000K




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358275	алюминий	8	100-240	560	3000	белый
☐	358805					4000	теплый белый
☐	358276	алюминий	12	100-240	960	3000	белый
☐	358806					4000	теплый белый
☐	358277	алюминий	20	100-240	1600	3000	белый
☐	358807					4000	теплый белый

358275, 358805




Высота встр.части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

358276, 358806



Высота встр. части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 135 мм

358277, 358807



Высота встр. части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 160 мм

JOIA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ


Б | IP 20 | ☐ | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE·5% | 4000K

☐ 358279, 358280




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358279	алюминий/пластик	12	85-265	840	4000	белый
☐	358280	алюминий/пластик	22	85-265	1760	4000	белый

358279



Высота встр. части: 105 мм
Врезное отверстие: Ø 110 мм

358280



Высота встр. части: 105 мм
Врезное отверстие: Ø 160 мм

NOVOTECH
NOVOTECH
в начало

SPAN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 4000K + 4000K

Три режима работы






☐ 359012, 359014, 359016
■ 359013, 359015, 359017



Вид сзади


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359012 359013	алюминий/пластик	6 Вт+3 Вт	100-265	630	4000 К+4000 К	белый
☐ ■	359014 359015	алюминий/пластик	12 Вт+4 Вт	100-265	1120	4000 К+4000 К	белый
☐ ■	359016 359017	алюминий/пластик	18 Вт+6 Вт	100-265	1680	4000 К+4000 К	белый

359012, 359013




Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 55-100 мм

359014, 359015



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 60-160 мм

359016, 359017



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 90-210 мм

SPAN

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K + 3000K

Три режима работы






☐ 359018, 359020, 359022
■ 359019, 359021, 359023



Вид сзади


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ■	359018 359019	алюминий/пластик	6 Вт+3 Вт	100-265	630	3000 К+3000 К	теплый белый
☐ ■	359020 359021	алюминий/пластик	12 Вт+4 Вт	100-265	1120	3000 К+3000 К	теплый белый
☐ ■	359022 359023	алюминий/пластик	18 Вт+6 Вт	100-265	1680	3000 К+3000 К	теплый белый

359018, 359019




Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 55-100 мм

359020, 359021



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 60-160 мм

359022, 359023



Высота встраиваемой части: 17 мм
Врезное отверстие: Ø 90-210 мм

MOON

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE-5%


☐ 358141, 358143, 358145 — 3000K
☐ 358142, 358144, 358146 — 4000K






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358141	пластик PC	12	85-265	960	3000	теплый белый
☐	358142					4000	белый
☐	358143	пластик PC	18	85-265	1260	3000	теплый белый
☐	358144					4000	белый
☐	358145	пластик PC	24	85-265	2400	3000	теплый белый
☐	358146					4000	белый

358141, 358142




Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-100 мм

358143, 358144



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-150 мм

358145, 358146



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-200 мм



Б | IP 20 | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE-5%


☐ 358147, 358149, 358151 — 3000K
☐ 358148, 358150, 358152 — 4000K






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358147	пластик PC	12	85-265	960	3000	теплый белый
☐	358148					4000	белый
☐	358149	пластик PC	18	85-265	1260	3000	теплый белый
☐	358150					4000	белый
☐	358151	пластик PC	24	85-265	2400	3000	теплый белый
☐	358152					4000	белый

358147, 358148




Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-100 мм

358149, 358150



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-150 мм

358151, 358152



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 75-200 мм

LUNA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 20 | ☐ | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5%

☐ 358028, 358029, 358030, 358031 — 4000K




☐ 357572, 357573, 357574, 357575 — 3000K






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	358028	алюминий/пластик	7	220	490	4100	белый
☐	358029	алюминий/пластик	10	220	700	4100	белый
☐	358030	алюминий/пластик	15	220	1050	4100	белый
☐	358031	алюминий/пластик	20	220	1400	4100	белый

358028




Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

358029




Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм

358030



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 115 мм


358031



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 145 мм


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	357572	алюминий	7	175-265	490	3000	теплый белый
☐	357573	алюминий	10	175-265	700	3000	теплый белый
☐	357574	алюминий	15	175-265	1050	3000	теплый белый
☐	357575	алюминий	20	175-265	1400	3000	теплый белый

357572




Высота встраиваемой части: 35 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

357573




Высота встраиваемой части: 35 мм
Врезное отверстие: Ø 110 мм

357574



Высота встраиваемой части: 35,5 мм
Врезное отверстие: Ø 140 мм

357575



Высота встраиваемой части: 35,5 мм
Врезное отверстие: Ø 155 мм

GEMINI

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □

□ 371003



□ 371005



□ 371007



■ 371004



■ 371006




■ 371008




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	371003	алюминий	GX53	max 12 Вт	220-240
■	371004				
□	371005				
■	371006				
□	371007				
■	371008				

371003, 371004




Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: Ø 105 мм

371005, 371006





Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: Ø 105 мм

371007, 371008



Высота встраиваемой части: 58 мм
Врезное отверстие: 215*105 мм

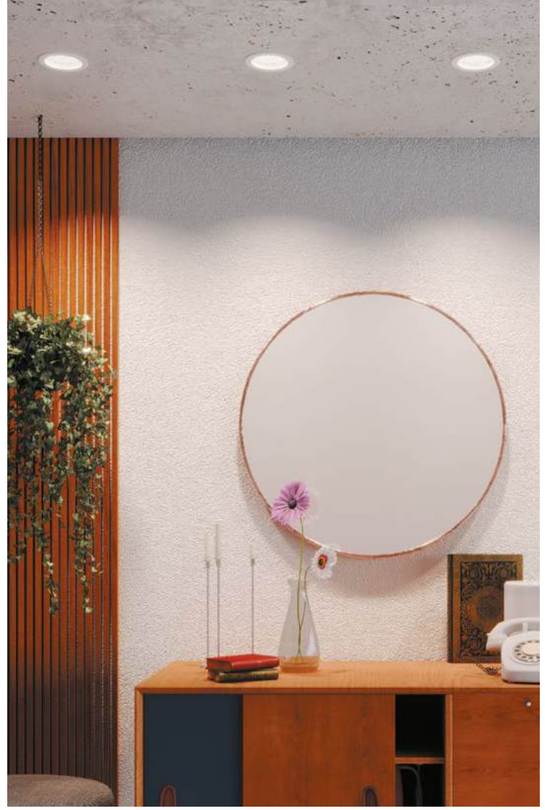


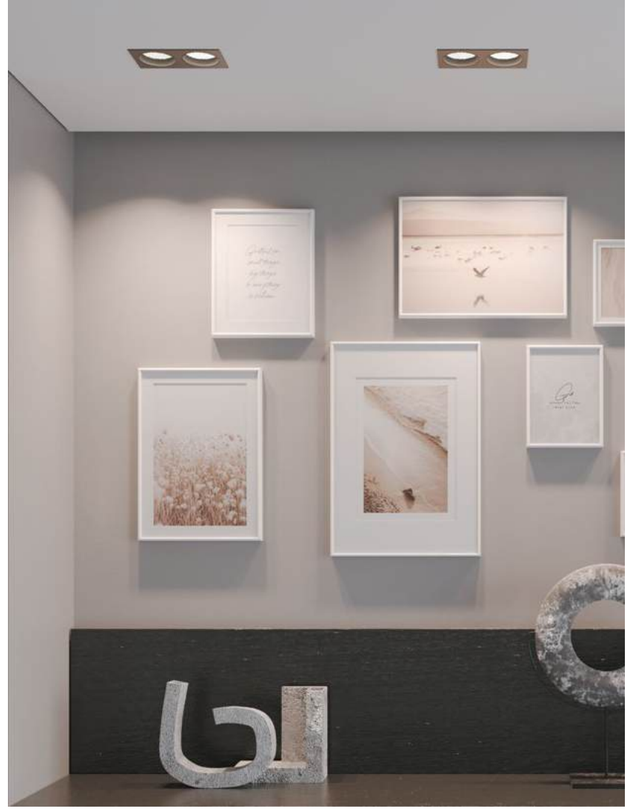







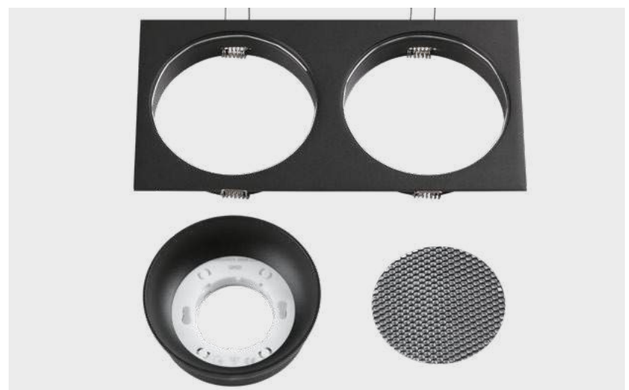

GEM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □

□ 371025



□ 371027



■ 371026



■ 371028



LIRIO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □

□ 371031



□ 371035




■ 371032



■ 371036



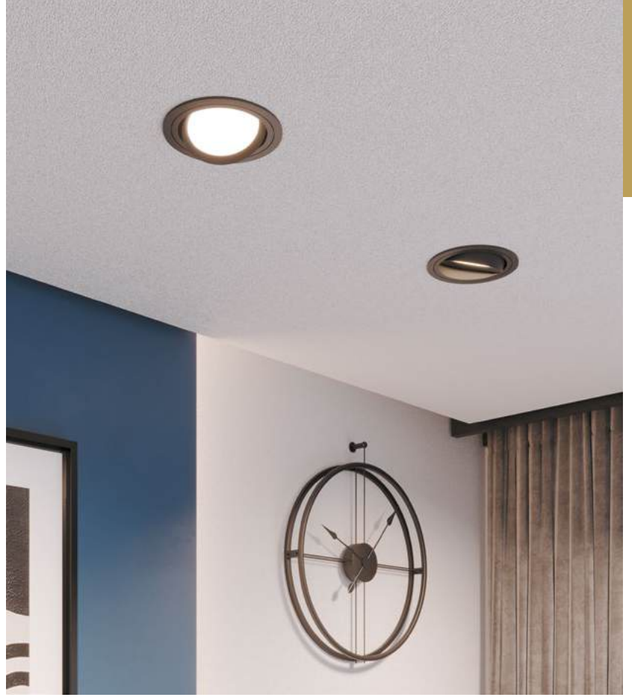





TOR

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □ | 45°

NEW

NEW

□ 371052



NEW


■ 371053



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	371025				
■	371026	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	GX53	max 12 Вт	220-240
□	371027				
■	371028				
□	371031				
■	371032	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	GX53	max 12 Вт	220-240
□	371035				
■	371036				


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW □	371052	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	GX53	max 12 Вт	220-240
NEW ■	371053				

371025, 371026




Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

371027, 371028




Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

371031, 371032




Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

371035, 371036



Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 95 мм

371052, 371053



Высота встраиваемой части: 23 мм
Врезное отверстие: Ø 103 мм

SLIM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | Ч З | IP 20 | ☐ | 340°

☐ 370872



■ 370873




■ ■ 370875



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370872	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370873				
■ ■	370875				

370872, 370873, 370875



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм

ULAR

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | МЗ | IP 20 | ☐ | 340°

☐ 370880



■ 370881




■ 370882



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370880	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
■	370881				
■	370882				

370880, 370881, 370882



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 55 мм



PIPE

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐

Длина провода: 1 м

■ 370416




350° ☐ 370393



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370402	алюминий	GU10	50	220
■	370403				
■	370416				
☐	370393				

370416, 370393



Высота встраиваемой части: 23 мм
Врезное отверстие: Ø 80 мм


☐ 370402



■ 370403



370402, 370403




Высота встраиваемой части: 23 мм
Врезное отверстие: Ø 80 мм

MORUS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐

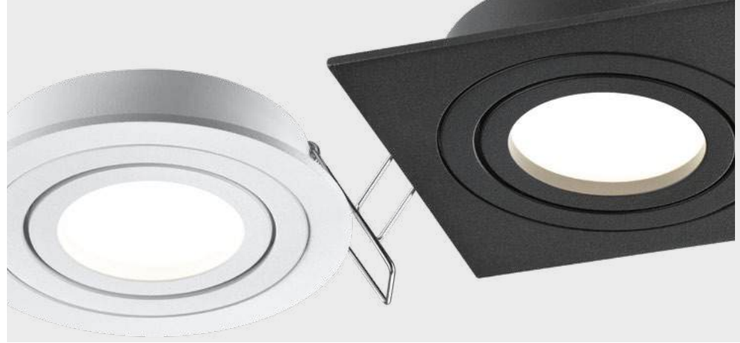



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

MORUS

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐

☐ 371017



☐ 371019



☐ 371021



☐ 371023



■ 371018



■ 371020



■ 371022




■ 371024




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐ ■	371017 371018	алюминий	GU10	50	220-240
☐ ■	371019 371020	алюминий	GU10	50	220-240

371017, 371018



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм


371019, 371020



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐ ■	371021 371022	алюминий	GU10	50	220-240
☐ ■	371023 371024	алюминий	GU10	50	220-240

371021, 371022



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 165*85 мм

371023, 371024



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 160*80 мм

CLOUD

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐





■ 370445



■ 370840



■ 370841



☐ 370446



☐ 370563




☐ 370564




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370445	алюминий/акрил	GU10	50	220
☐	370446				
■	370840	алюминиевое литьё	GU10	50	220
☐	370563				
■	370841	алюминиевое литьё	GU10	2*50	220
☐	370564				

370445, 370446




Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

370840, 370563



Высота встраиваемой части: 62 мм
Врезное отверстие: Ø 80 мм

370841, 370564



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: 155*75 мм

CLOUD

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | ☐ NEW

NEW ☐ 371054



NEW ■ 371055



☐ 370999



☐ 371001



■ 371000




■ 371002




	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW	☐	371054	алюминий	GU10	50	220-240
NEW	■	371055				
	☐	370999	алюминий	GU10	50	220-240
	■	371000				
	☐	371001				
	■	371002				

371054, 371055




Высота встраиваемой части: 33 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

370999, 371000



Высота встраиваемой части: 77 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм

371001, 371002



Высота встраиваемой части: 77 мм
Врезное отверстие: Ø 85 мм

LIRIO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □









■ 370715



□ 370716



■ 370719



■ 370721



□ 370722







■ 370717



□ 370718



□ 370720



■ 370896



□ 370897



NEW ■ 371050




NEW □ 371051



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370715	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370716				
■	370717				
□	370718				
■	370719				
□	370720				


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW □	371050	алюминий/акрил	GU10	max 12 Вт LED	220-240
NEW ■	371051				
■	370721	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370722				
■	370896				
□	370897				

370715, 370716




Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370717, 370718




Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370719, 370720




Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: 165*70 мм

370721, 370722




Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370896, 370897



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

371050, 371051



Высота встраиваемой части: 33 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

GEM

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

Б | Ч | IP 20 | □

■ 370914



□ 370915



■ 370916



□ 370917



■ 370918



□ 370919



■ 370920




□ 370921




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	370914	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370915				
■	370916				
□	370917				
■	370918				
□	370919				
■	370920				
□	370921				

370914, 370915




Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370916, 370917




Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370918, 370919



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370920, 370921



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм







ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
NOVOTECH
в начало

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

в начало

LARGO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ


Ч | IP 44 | □ | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 3000K 4000K 6000K

IP44

■ 359434





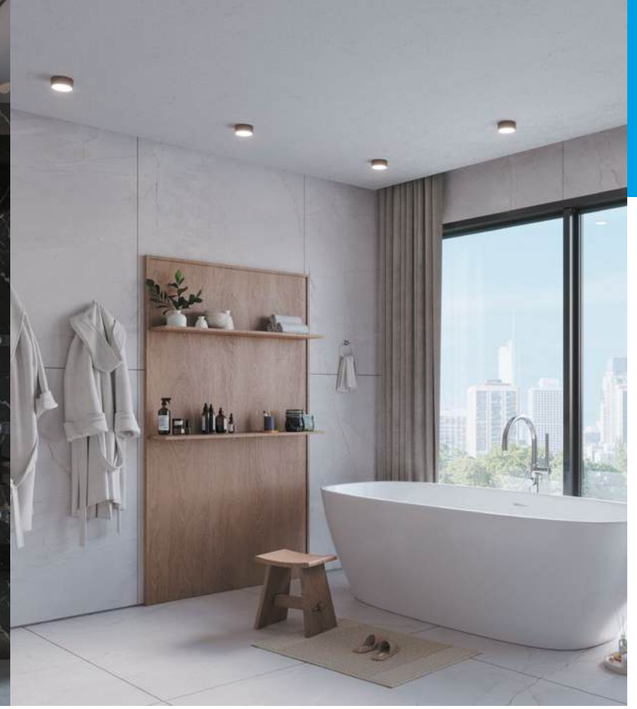












ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
■	359434	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	10	220-240	750	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый

359434



Высота встраиваемой части: 28 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

MAY

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | Ч | X | IP 54 | □ | 120°

CRI>90 | FLICKER FREE<5% | 4000K

IP54

□ 358903



■ 358904




▒ 358905



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
□	358903	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	220	800	4000	белый
■	358904						
▒	358905						

358903, 358904, 358905



Высота встраиваемой части: 22 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

в начало

PANDORA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 54 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

☐ 358675, 358676
358677, 358678




☐ 358679, 358680
358681, 358682






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ☐	358675 358679	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	8	100-240	800	4000	белый
☐ ☐	358676 358680	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	13	100-240	1300	4000	белый
☐ ☐	358677 358681	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	20	100-240	2000	4000	белый
☐ ☐	358678 358682	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	30	100-240	3000	4000	белый


358675




358676




358677



358678




358679




Высота встраиваемой части: 13 мм
Врезное отверстие: 70 мм

358680




Высота встраиваемой части: 13 мм
Врезное отверстие: 90 мм

358681



Высота встраиваемой части: 13 мм
Врезное отверстие: 142 мм

358682



Высота встраиваемой части
Врезное отверстие: 180 мм

IP54

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Б | IP 54 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 4000K

☐ 358683, 358684,
358685



☐ 358686, 358687,
358688







PANDORA

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐ ☐	358683 358686	пластик	10	100-240	800	4000	белый
☐ ☐	358684 358687	пластик	15	100-240	1200	4000	белый
☐ ☐	358685 358688	пластик	20	100-240	1600	4000	белый


358683




358684




358685




358686



358687



358688



WATER

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б | Б Х | Б З | Б Ч | IP 44 | □

IP44







WATER

□ 370785 □ 370786 □ 370787 □ 370788




□ 370781 □ 370782 □ 370783 □ 370784




ЦВЕТ	АРТИКУЛ		МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370785	370781	алюминий/акрил	GU10	max 9 Вт LED	220
□	370786	370782				
□	370787	370783				
□	370788	370784				

370785, 370786, 370787, 370788



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370781, 370782, 370783, 370784




Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

Б | Б Ч | Б Х | Б М З | IP 44 | □


IP44

□ 370797 ■ 370798 □ 370799 □ 370800

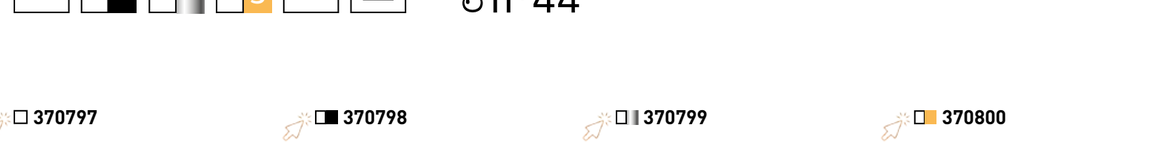

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370797	алюминий	GU10	50	220
■	370798				
□	370799				
□	370800				

370797, 370798, 370799, 370800



Высота встраиваемой части: 14 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

WATER

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б | Ч | Х | IP 44 | □

IP44







AQUA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б | Ч | Х | IP 44 | □

IP44

□ 370789



■ 370790



■ 370792



□ 370934



■ 370801



370802



□ 370793



■ 370794



■ 370796



□ 370804



■ 370805




370806



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370789	алюминий	GU10	50	220
■	370790				
	370792				
□	370793	алюминий	GU10	50	220
■	370794				
	370796				


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370934	алюминий/стекло	GU10	50	220
■	370801				
	370802				
□	370804	алюминий/стекло	GU10	50	220
■	370805				
	370806				

370789, 370790, 370792




Высота встраиваемой части: 16 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

370793, 370794, 370796




Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

370934, 370801, 370802



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

370804, 370805, 370806



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 70 мм

DAMLA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б | Х | IP 44 | □

IP44

370386



370387



370388




370389




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	370386	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GX5.3	50	12
□	370387				
	370388				
□	370389				

370386, 370387



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

370388, 370389



Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

AQUA

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

Б | Х | Н Х | IP 65

IP65

369302



369305




369303



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	369302	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GX5.3	50	12
	369303				
□	369305				

369302, 369303, 369305



Высота встраиваемой части: 55 мм
Врезное отверстие: Ø 74 мм



X | МЗ | ПР | IP 54

IP54

369879



369880



369881



369882



369883




369884




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
	369879	алюминиевое литье/хрусталь	GX5.3	50	12
	369880				
	369881				
	369882				
	369883	алюминиевое литье/стекло	GX5.3	50	12
	369884				

369879, 369881




Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

369880, 369882




Высота встраиваемой части: 20 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

369883



Высота встраиваемой части: 36 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

369884



Высота встраиваемой части: 36 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм





СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ

YESO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Б | IP 20 | 120° | CRI>80 | FLICKER FREE<5% | 3000K 4000K 6000K

Длина провода 2 м


☐ 359404



☐ 359401



☐ 359402



☐ 359403




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
арт. 359401-359403




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED
☐	359401	гипс	8	220	770	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐	359402	гипс	12	220	1000	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐	359403	гипс	16	220	1300	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый
☐	359404	гипс	28	220	2100	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый


359404




359401




359402





359403





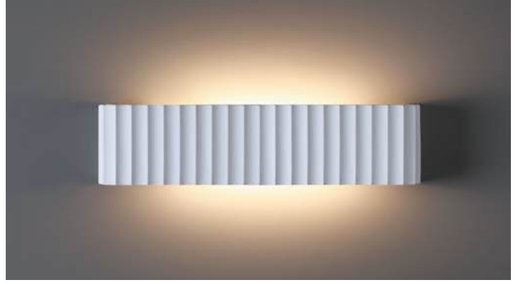

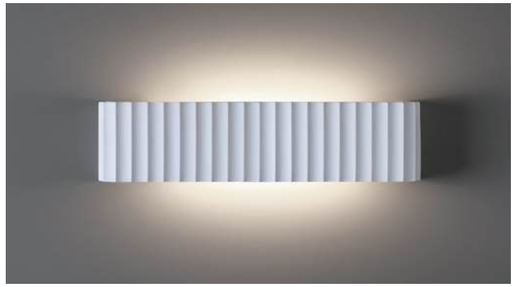

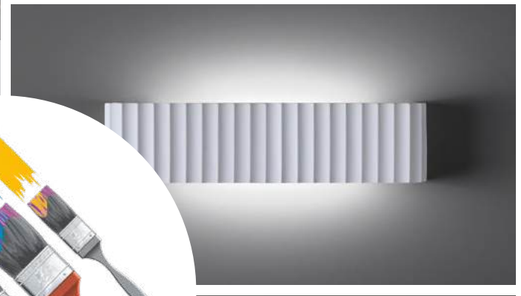







YESO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ

Б | IP 20









☐ 370976




☐ 370977




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370976	гипс	GU10	50	220
☐	370977				

370976



370977



YESO

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ

Б | IP 20

☐ 371015




☐ 371016






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	371015	гипс	GU10	50	220-240
☐	371016			2*50	

371015



371016



YESO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ


Б | IP 20 | **Длина провода 2 м**



☐ 370978

☐ 370979



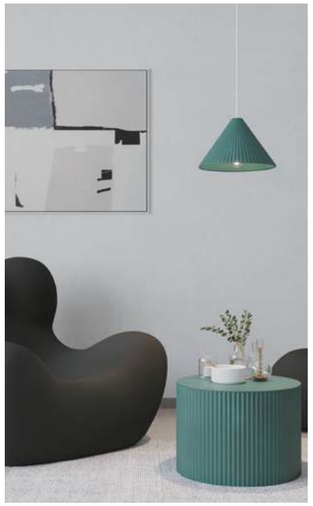







ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370978	гипс	E27	50	220
☐	370979				

370978



370979



YESO

СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ


Б | IP 20 | **Длина провода 2 м**

☐ 370982



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370982	гипс	E27	50	220

370982



YESO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | IP 20










☐ 370983



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐ ☐	370983	гипс	GU10	50	220

370983



YESO

СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ

Б | IP 20 | ☐ | NEW

NEW ☐ 371048




NEW ☐ 371049




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW ☐	371048	гипс	GX53	12	220
NEW ☐	371049				

371048



371049





CAIL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ ПОД ПОКРАСКУ

Б | IP 20 | ☐


☐ 370497

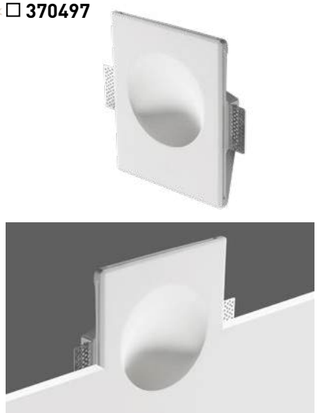

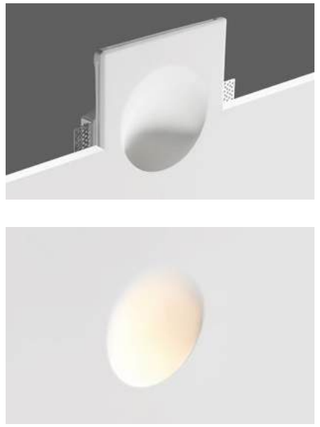

☐ 371013



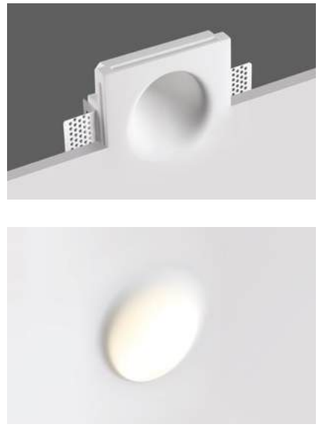


☐ 371014






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370497	гипс	GU10	50	220
☐	371013				220-240
☐	371014				220-240

370497




Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: 305*305 мм

371013



Высота встраиваемой части: 115 мм
Врезное отверстие: 125*125 мм

371014



Высота встраиваемой части: 95 мм
Врезное отверстие: 245*125мм





CAIL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ

Б | IP 20 | ☐

☐ 371011





☐ 371012





☐ 370495







☐ 370496









ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	371011	гипс	GU10	50	220
☐	371012				
☐	370495				
☐	370496				

371011




Высота встраиваемой части: 105 мм
Врезное отверстие: Ø 85*85 мм

371012




Высота встраиваемой части: 105 мм
Врезное отверстие: Ø 153*85 мм

370495





Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: 305*305 мм


370496




Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: 305*305 мм

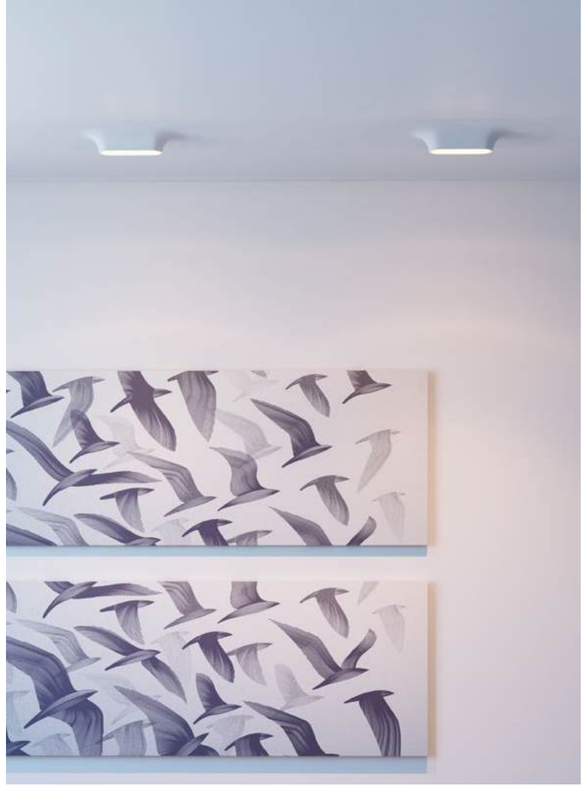

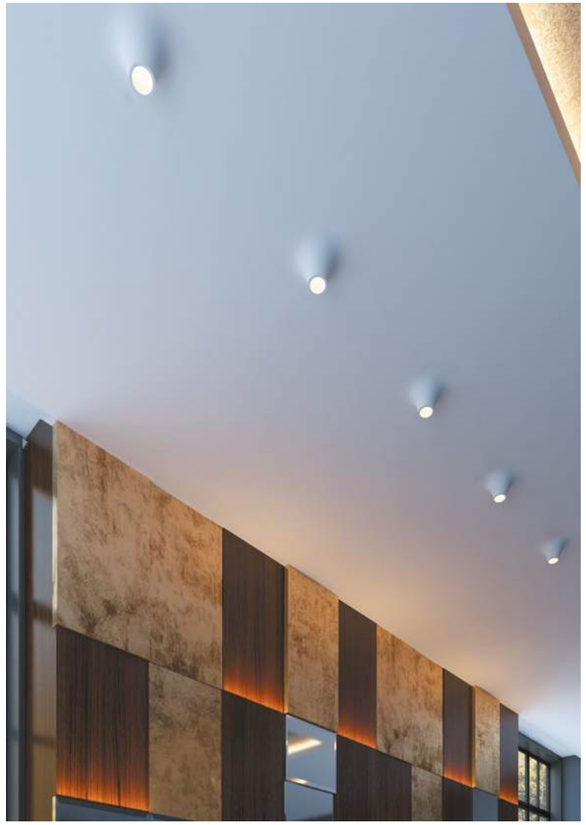

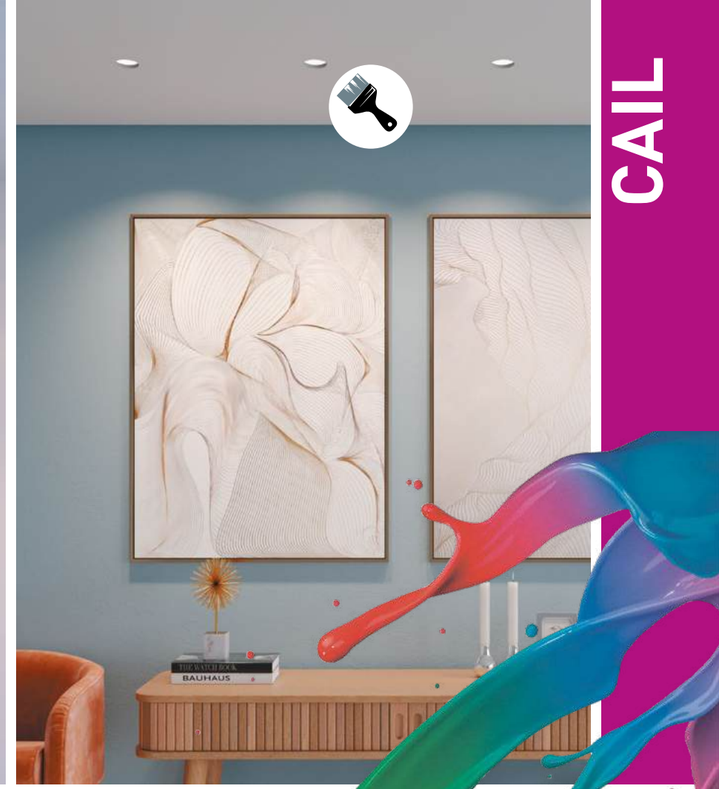

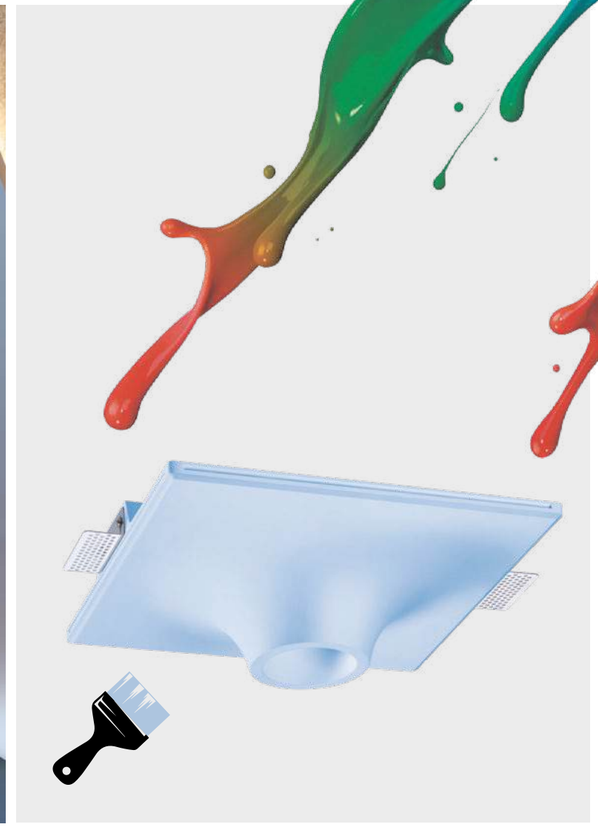

YESO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ

Б | IP 20 | ☐ | 🎨

☐ 370493 ☐ 370494






370494
Варианты окрашивания светильника




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370493	гипс	GU10	50	220
☐	370494				

370493



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм

370494



Высота встраиваемой части: 18 мм
Врезное отверстие: Ø 65 мм


CAIL

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ

Б | IP 20 | ☐ | 🎨


NEW

NEW ☐ 371042 NEW ☐ 371043

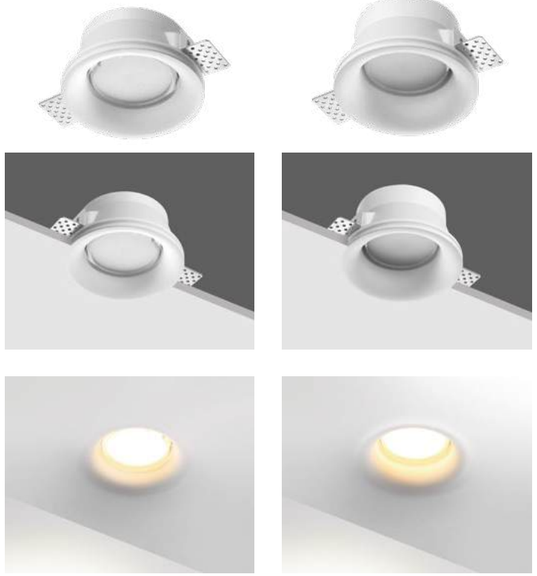


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW ☐	371042	гипс	GX53	12	220-240
NEW ☐	371043				

371042



Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 123 мм

371043




Высота встраиваемой части: 73 мм
Врезное отверстие: Ø 123 мм






NEW ☐ 371044 NEW ☐ 371045 NEW ☐ 371046 NEW ☐ 371047

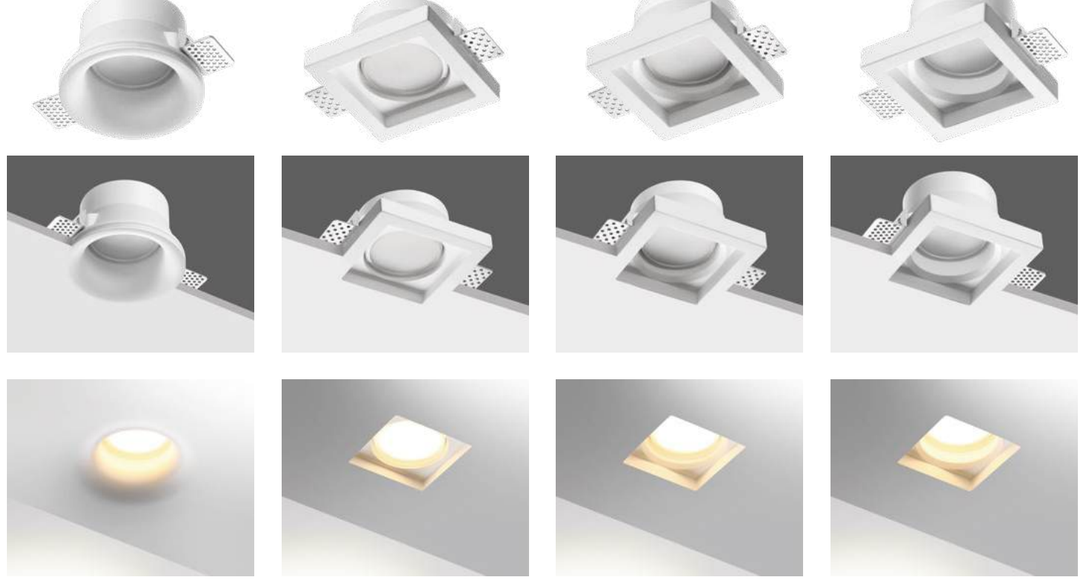


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
NEW ☐	371044	гипс	GX53	12	220-240
NEW ☐	371045				
NEW ☐	371046				
NEW ☐	371047				

371044




Высота встраиваемой части: 83 мм
Врезное отверстие: Ø 123 мм

371045




Высота встраиваемой части: 63 мм
Врезное отверстие: Ø 123 мм

371046



Высота встраиваемой части: 73 мм
Врезное отверстие: Ø 123 мм

371047



Высота встраиваемой части: 83 мм
Врезное отверстие: Ø 123 мм

YESO


СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ

Б | IP 20 | ☐ | 🎨



YESO


☐ 370467 ☐ 370468 ☐ 370469 ☐ 370470

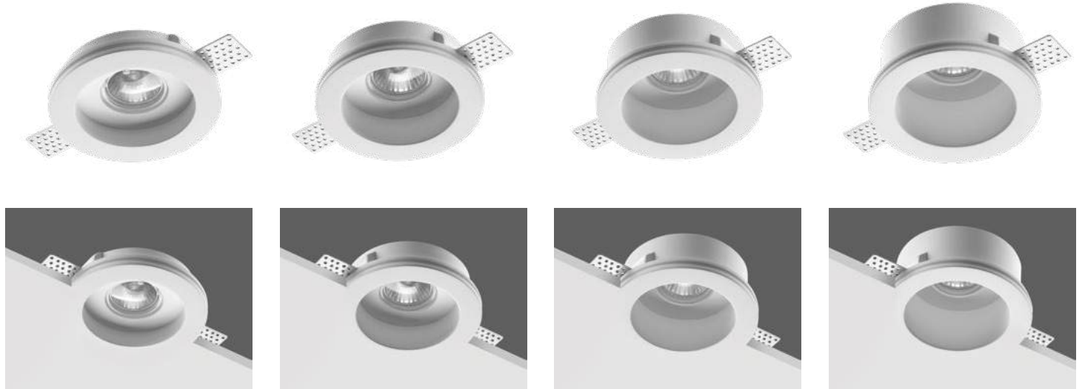




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370467	гипс	GU10	50	220
☐	370468				
☐	370469				
☐	370470				

370467




Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 132 мм

370468




Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 132 мм

370469




Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 132 мм


370470



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 132 мм


☐ 370483 ☐ 370484 ☐ 370485 ☐ 370486

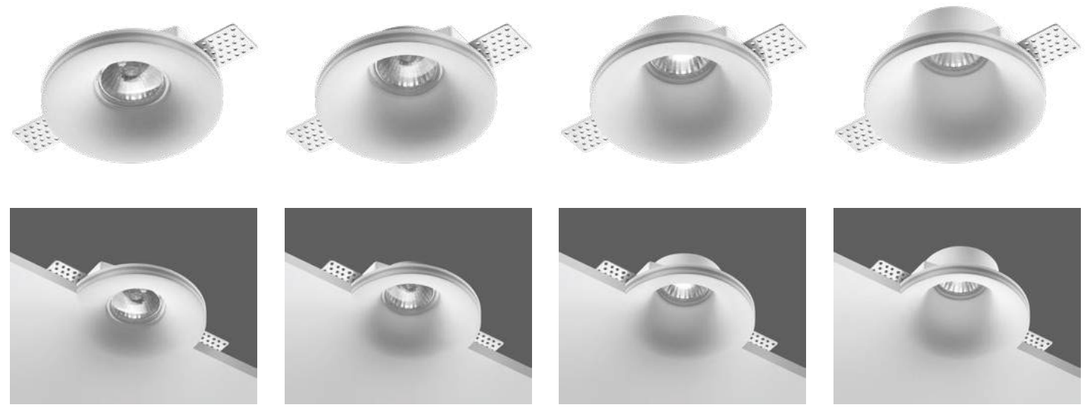

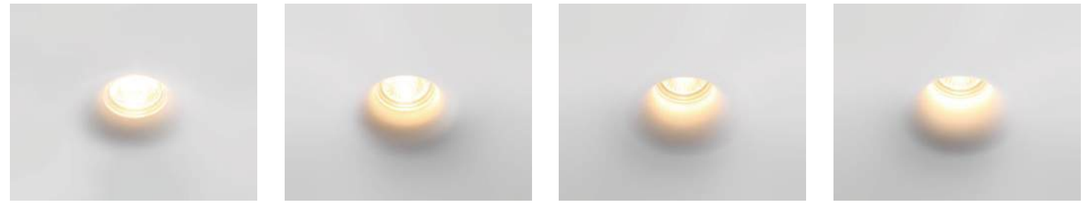


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
☐	370483	гипс	GU10	50	220
☐	370484				
☐	370485				
☐	370486				

370483




Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370484




Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370485



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370486



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

YESO

СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ПОКРАСКУ


Б | IP 20 | □




YESO

Б | IP 20 | □

□ 370475 □ 370476 □ 370477 □ 370478

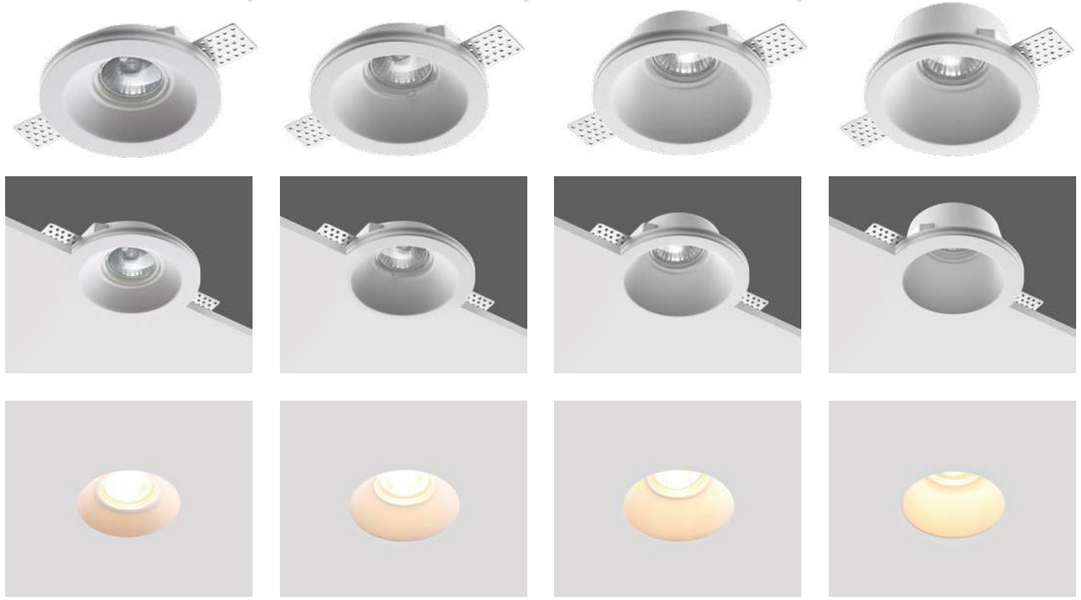


□ 370479 □ 370480 □ 370481 □ 370482

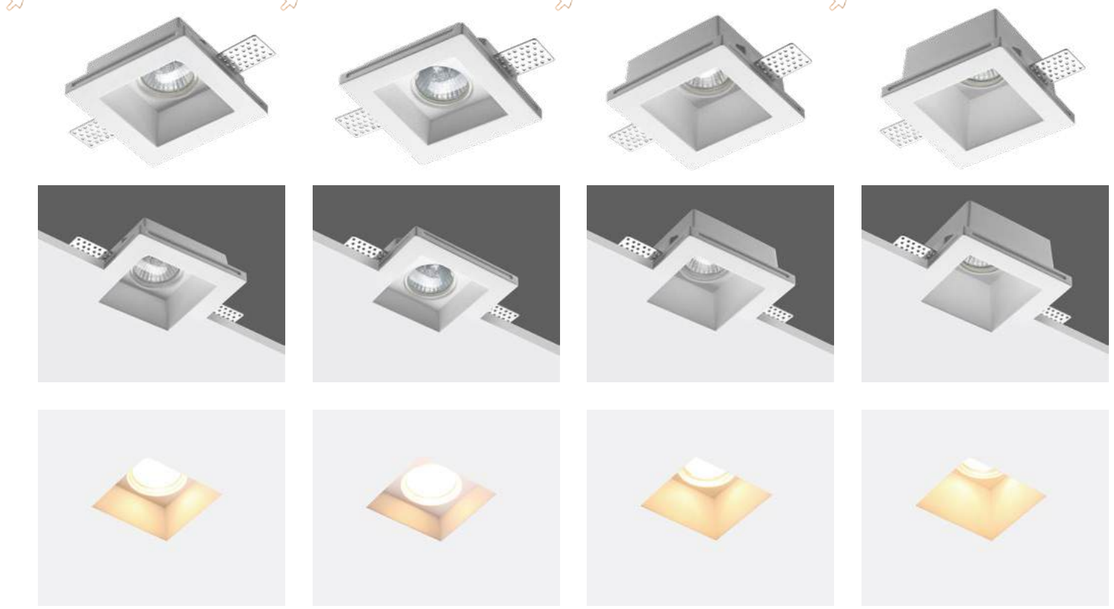


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370475	гипс	GU10	50	220
□	370476				
□	370477				
□	370478				

370475




Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370476




Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм

370477



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм


370478



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: Ø 122 мм


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
□	370479	гипс	GU10	50	220
□	370480				
□	370481				
□	370482				

370479




Высота встраиваемой части: 30 мм
Врезное отверстие: 122*122 мм

370480




Высота встраиваемой части: 40 мм
Врезное отверстие: 122*122 мм

370481



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: 122*122 мм

370482



Высота встраиваемой части: 60 мм
Врезное отверстие: 122*122 мм

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

HAUT

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ | СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP54

NEW
■ 371071



NEW
■ 371072



NEW
■ 371074




NEW
■ 371073




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW ■	371071	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	GU10	max 12	220-240	от -20° до +45° С
NEW ■	371072					
NEW ■	371073					
NEW ■	371074					


371071




371072



371073



371074



NOVOTECH





HAUT

NEW













ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
NOVOTECH
в начало

HAUT

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ | СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP65



NEW
■ 371075




NEW
■ 371076

NEW
■ 371077




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW ■	371075	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	GX53	max 12	220-240	от -20° до +45° С
NEW ■	371076					
NEW ■	371077					


371075



371076



371077







HAUT







NEW





RALTE

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ | СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч 160° IP65

NEW
■ **371062**



NEW
■ **371063**




NEW
■ **371064**




	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	371062	корпус – алюминий/ рассеиватель стекло	GU10	max 35	220-240	от -20° до +45° С
NEW	■	371063			max 2*35		
NEW	■	371064			max 3*35		


371062



371063



371064




NOVOTECH





RALTE

NEW

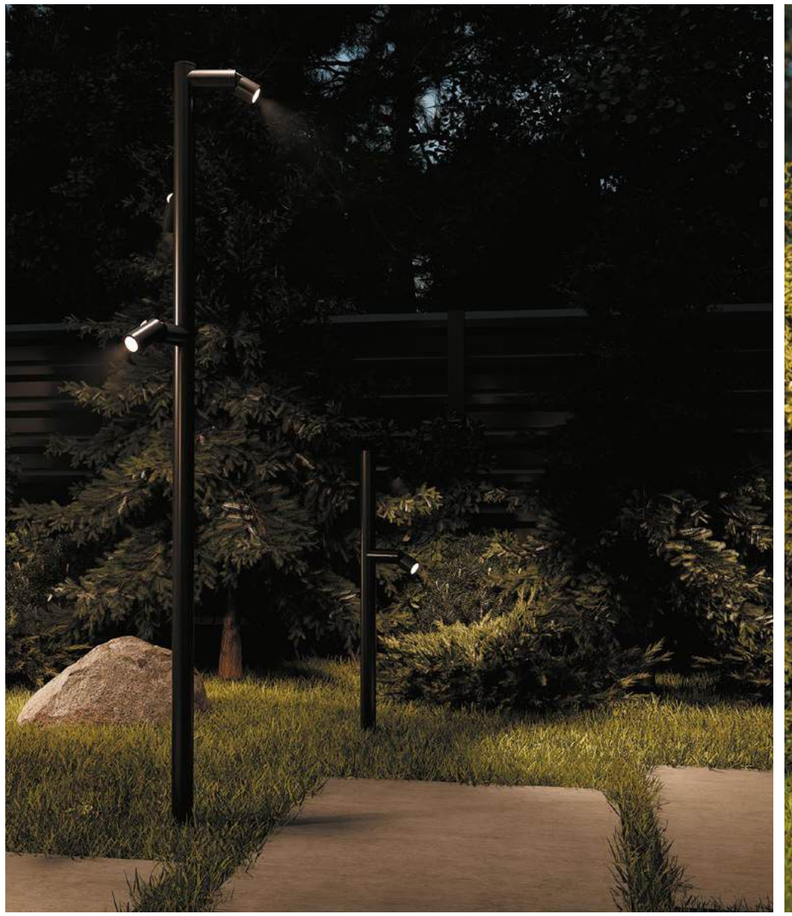



BELL


СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ | СВЕТИЛЬНИК ГРУНТОВЫЙ

Ч IP65




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW ■	371058	корпус – алюминий/ рассеиватель стекло	GU10	max 35	220-240	от -20° до +45° С
NEW ■	371059					
NEW ■	371060					
NEW ■	371061					


371058




371059



371060



371061



NOVOTECH





BELL

NEW





NETZ

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ | СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч К FLICKER FREE<1% 3000K IP65

■ 359537 50° ■ 359538 110°






■ 359539 23° ■ 359540 45°






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359537	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	2*5	100-240	502	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
■	359538		9		261			
■	359539	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	2*5	100-240	306	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
■	359540		9		208			


359537




359538




359539





359540



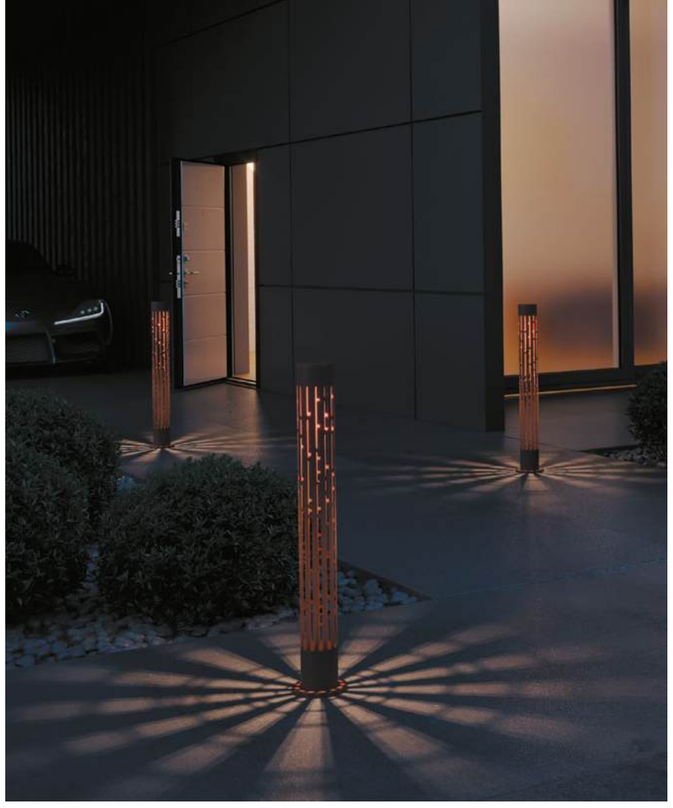



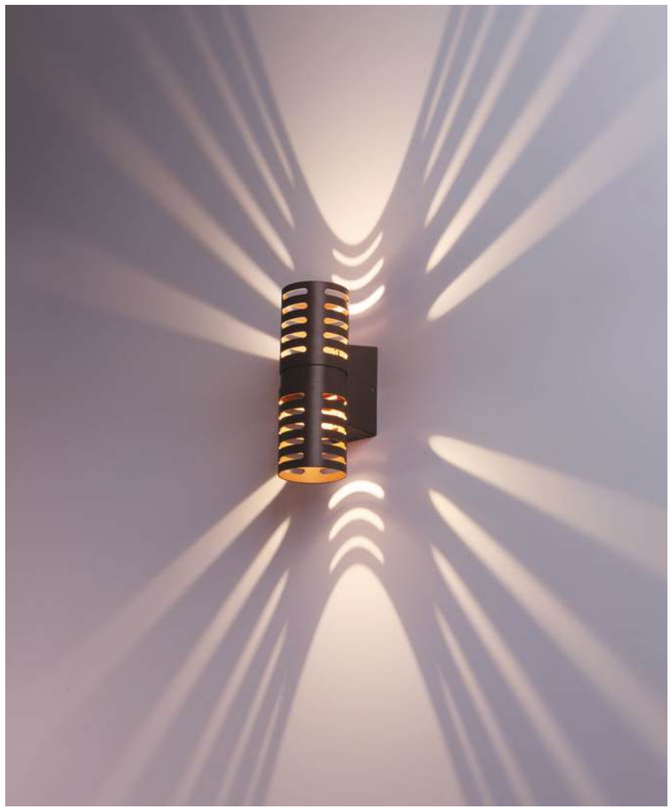

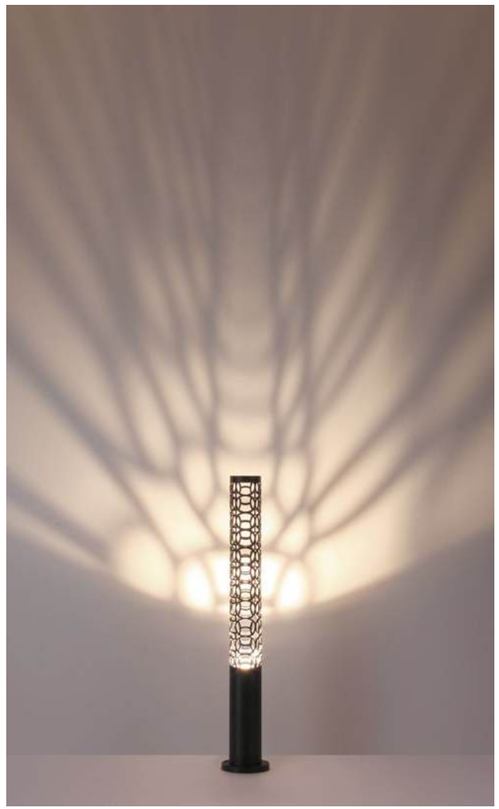

NETZ

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч | 360° | FLICKER FREE·1% | 4000K | IP65





■ 359282








ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359282	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	24	185-265	960	4000	белый	от -25° до +45° С

359282



NEW

NETZ

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч | FLICKER FREE·1% | 3000K | IP65

NEW ■ 359984 | 95°


NEW ■ 359985 | 98°






	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	359984	корпус алюминий/ рассеиватель PC	12	220-240	550	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
NEW	■	359985		24		1710			

359984



359985



ECHO

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч | 360° | FLICKER FREE 1% | 4000K | IP65










■ 359283



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359283	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	12	185-265	840	4000	белый	от -25° до +45° С

359283



FUNG

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч | 110° | FLICKER FREE 1% | 4000K | IP65

■ 359301




■ 359302




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359301	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	7	175-265	350	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359302							

359301



359302



ROCA

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC · FLICKER FREE <1% · 3000K · IP65





■ 357520 112°

■ 357446 120°/120°









ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	357446 357520	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	20	220-240	1300 1800	3000	теплый белый	от -20° до +40° С

357520



357446



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ROCA

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC · 120° · 90° · FLICKER FREE <1% · 3000K · IP65

■ 357521


■ 357522






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	357521 357522	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	20	220-240	600	3000	теплый белый	от -20° до +40° С

357521



357522



В начало

COSTAS

СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP65

■ 370994












ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370994	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	E27	max 25	100-240	от -20° до +45° С

370994



COSTAS

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ


Ч IP54

■ 370991 ■ 370992 ■ 370993



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370991	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	E27	max 25	100-240	от -20° до +45° С
■	370992			max 2*25		
■	370993			max 25		

370991 370992 370993

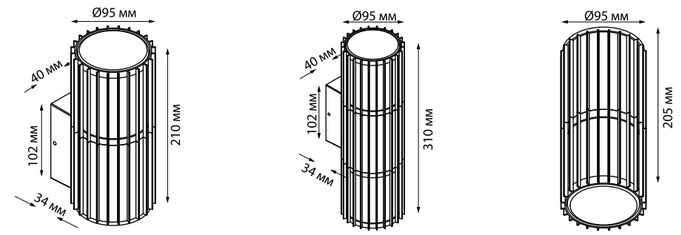

ARBOR

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

ТС IP54






■ 370947 ■ 370948






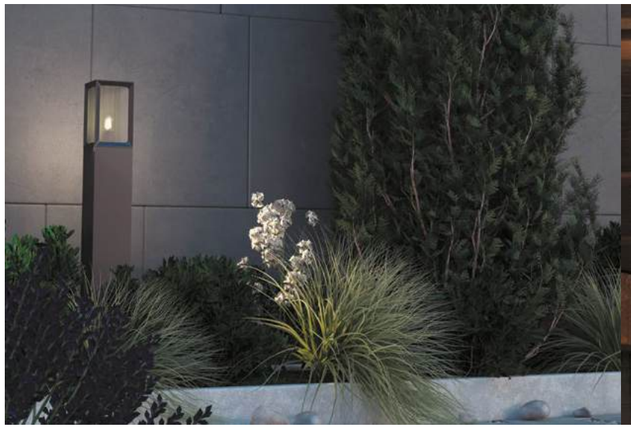




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370947	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	E27	max 18	220-240	от -20° до +40° С
■	370948					

370947



370948



VISIO

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP54


■ 370958 ■ 370959






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370958	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	E27	max 20	220-240	от -20° до +45° С
■	370959					

370958



370959




NOVOTECH
NOVOTECH в начало

ZEBRA

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC IP54

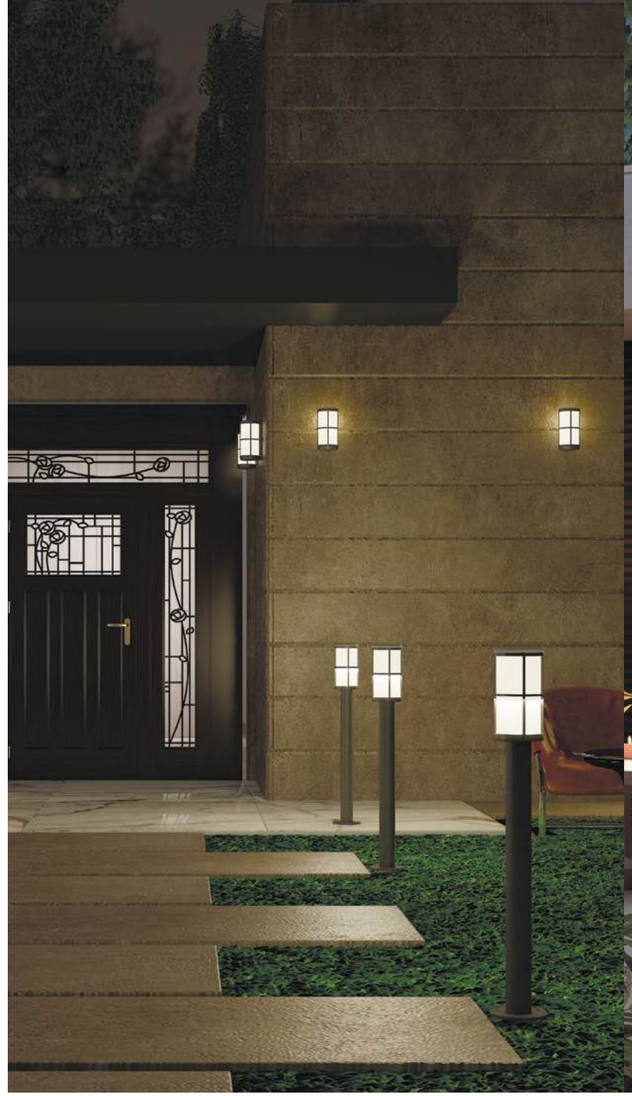



■ 370775




■ 370776




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370775 370776	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	E27	max 18	220-240	от -20° до +40° С

370775



370776



COVER

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

TC IP54

■ 370949




■ 370950




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370949 370950	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	E27	max 15	220-240	от -20° до +40° С

370949



370950




в начало

VIDO

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

ТС IP54



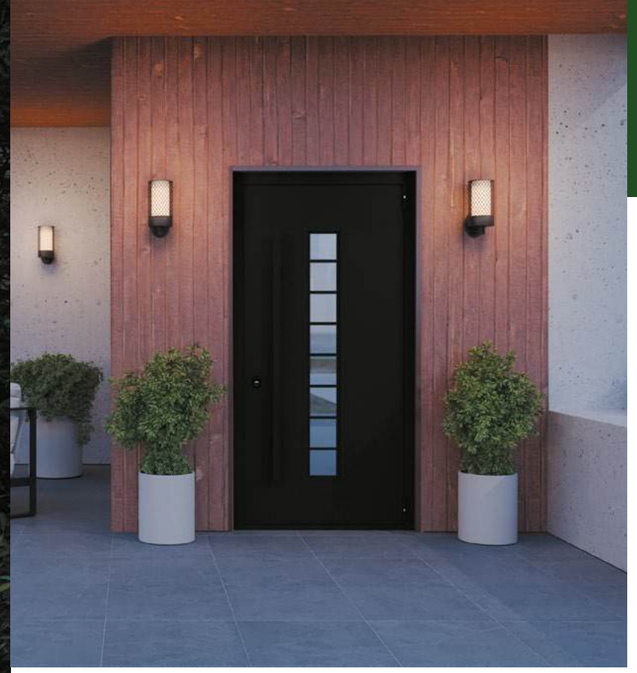



370951


370952






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370951	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	E27	max 15	220-240	от -20° до +40° С
■	370952					

370951



370952



MATRIX

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP54

370971


370972






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370971	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	E27	max 25	220-240	от -20° до +45° С
■	370972					

370971



370972



NOVOTECH
в начало

MATRIX

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ | СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

Ч IP54

■ 370968



■ 370969




■ 370970




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370968	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	E27	max 2*25	220-240	от -20° до +45° С
■	370969	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	E27	max 25	220-240	от -20° до +45° С
■	370970					


370968



370969



370970











CONTE


СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ | ТОРШЕР ЛАНДШАФТНЫЙ

БЧ □ IP54




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
◨	370601 370602	пластик PE	E27	60	100-240	от -20° до +80° С

370601



370602





VIRTUO

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ

Ч | 103° | FLICKER FREE<1% | 4000K | IP54





■ 359289



■ 359290















ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359289	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	32	220-240	4090	4000	белый	от -25° до +40° С
■	359290							

359289



359290



VIRTUO

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ


Ч | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K | IP65

■ 359721



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359721	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	30	220-240	max 2600	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С

359721



VESPERA


СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч | 330° | 100° | FLICKER FREE-1% | 4000K | IP54

■ 359890, 359891







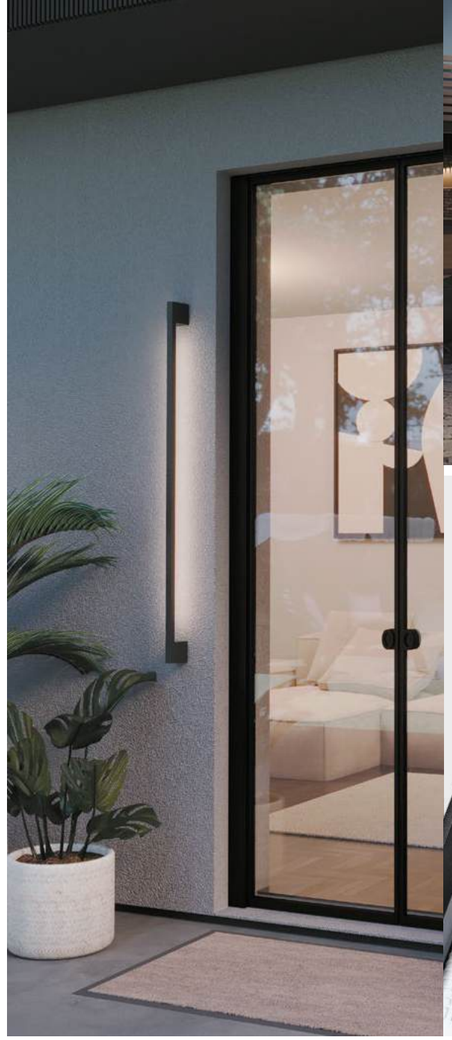













ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359890	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	9	220-240	380	4000	белый	от -20° до +50° С
■	359891	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	12	220-240	530	4000	белый	от -20° до +50° С

359890



359891



NEW

ASA

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч | 100° | FLICKER FREE-1% | 2700K 3200K 4000K | IP65

NEW ■ 359981



NEW ■ 359982




NEW ■ 359983




	ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
NEW	■	359981	корпус – алюминий/ рассеиватель – поликарбонат	48	220-240	max 3900	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -20° до +45° С
NEW	■	359982		24		max 1700			
NEW	■	359983		12		max 930			


359981



359982




359983



FOCUS

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч | 355° | FLICKER FREE·1% | IP65

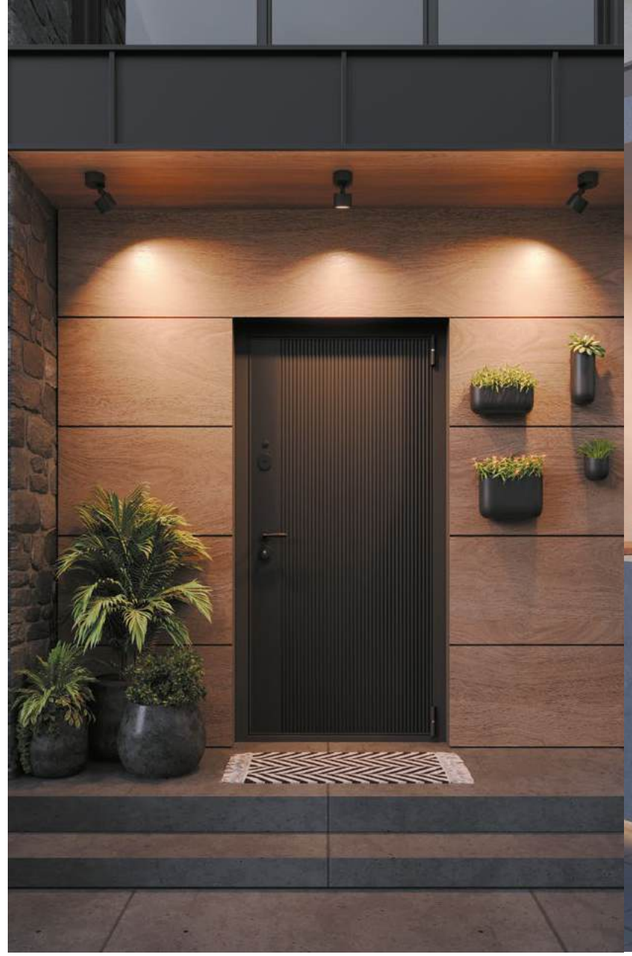



■ 359586 | 50° | 3000K

■ 359587 | 50° | 4000K




■ 359588 | 53° | 3000K

■ 359589 | 53° | 4000K




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359586	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	9	100-240	820	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
■	359587	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	9	100-240	820	4000	белый	от -20° до +45° С
■	359588	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	12	100-240	1100	3000	теплый белый	от -20° до +45° С
■	359589	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	12	100-240	1100	4000	белый	от -20° до +45° С

359586, 359587



359588, 359589



KAIMAS

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ


ТС | 18-45° | 90° | FLICKER FREE·1% | 4000K | IP54

■ 358289



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358289	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	9	220-240	630	4000	белый	от -20° до +40° С

358289



TUMBLER

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ

Ч К 26° FLICKER FREE 1% 3000K 4000K 6000K

IP65

■ 359535



■ 359536







3000 K



4000 K




6000 K



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■ ■	359535 359536	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	100-240	1000	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый	от -20° до +45° С

359535, 359536



TUMBLER

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ

ТС Б К 29° FLICKER FREE 1% 3000K

IP65

■ 358011



□ 358012




■ 358013



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■ □ ■	358011 358012 358013	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220	520	3000	теплый белый	от -20° до +50° С

358011, 358012, 358013



В начало

STRAIT

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч К 104° FLICKER FREE<1% 3000K 4000K 6000K

IP54





■ 359590



■ 359591














ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■ ■	359590 359591	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	2*5 Вт	100-240	370	3000, 4000, 6000	теплый белый, белый, холодный белый	от -20° до +45° С

359590, 359591



HALO

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч К 97° FLICKER FREE<1% 3000K

IP54

■ 359533




■ 359534



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■ ■	359533 359534	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик	10	100-240	387	3000	теплый белый	от -20° до +45° С

359533, 359534



в начало

KAIMAS

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

ТС | 340° | FLICKER FREE-1% | 3000K | IP54





■ 357829 | 90°



■ 358089 | 45°









ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	357829	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12	220	700	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
■	358089	алюминий	11	220	900	3000	теплый белый	от -20° до +40° С

357829



358089



STRAIT

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч | FLICKER FREE-1% | 4000K | IP54

■ 359194 | 120°




■ 359196 | 50°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359194	алюминий/стекло	8	220-240	560	4000	белый	от -20° до +45° С
■	359196	алюминий/ поликарбонат	12	220-240	720	4000	белый	от -20° до +45° С

359194



359196



в начало

ESTIMA

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ

Ч | CRI>90 | FLICKER FREE-1% | 2700K 3200K 4000K | IP65

■ 359715 | 101°
















ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359715	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	12	100-240	max 930	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С

359715



ESTIMA

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч | CRI>90 | FLICKER FREE-1% | 2700K 3200K 4000K | IP65

■ 359719 | 100°


■ 359720 | 105°






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359719	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	8	100-240	max 605	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С
■	359720		16		max 1130			

359719



359720



ESTIMA

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ

Ч | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 2700K 3200K 4000K | IP65





■ 359716 | 98°












ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359716	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	12	100-240	max 930	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С

359716



ESTIMA

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч | CRI>90 | FLICKER FREE·1% | 2700K 3200K 4000K | IP65

■ 359717 | 92°




■ 359718 | 95°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359717	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	8	100-240	max 620	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С
■	359718		16		max 1140			

359717




359718




ESTIMA

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ


Ч | FLICKER FREE-1% | 4000K | IP65

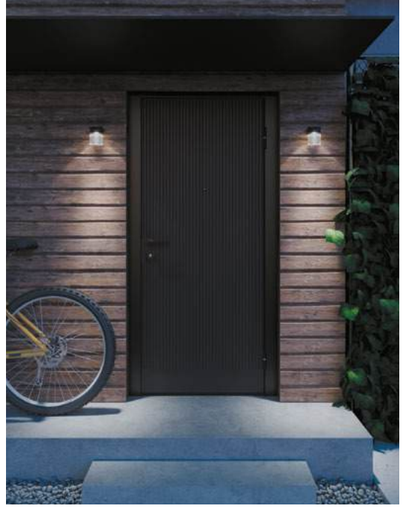



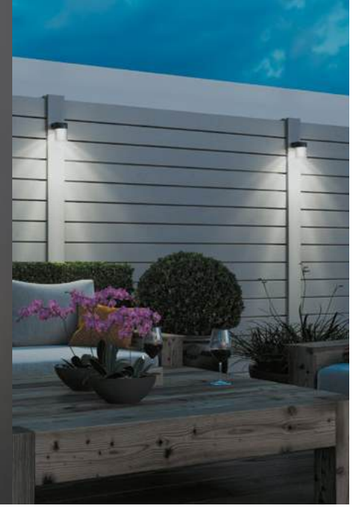



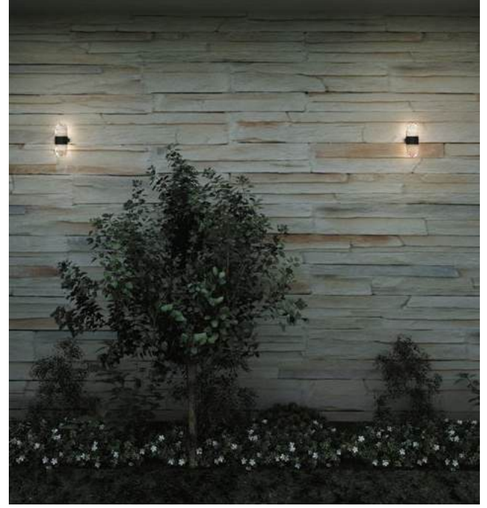

ESTIMA

■ 359291 82°



■ 359292 107°



■ 359293 89°



■ 359294 118°



■ 359295 106°



■ 359296 115°







ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359291 359293	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	7	175-265	595	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359292 359294	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	14	175-265	1190	4000	белый	от -25° до +45° С

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359295	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	7	175-265	616	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359296	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	14	175-265	1232	4000	белый	от -25° до +45° С


359291




359292




359293




359294



359295



359296



CALLE


СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Б | Ч | 62° | FLICKER FREE <1% | 4000K

IP65





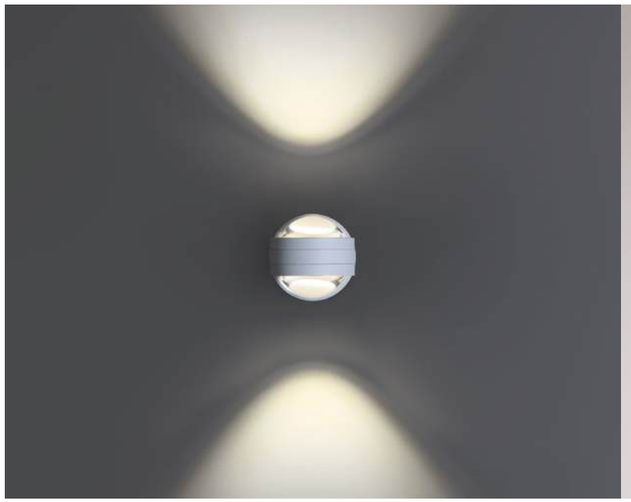



☐ 359303




■ 359304



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359303	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	6	175-265	510	4000	белый	от -25° до +45° С
☐	359304							

359303, 359304



CALLE

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч З | Б З | 60° | FLICKER FREE <1% | 4000K

IP65

■ 358936




☐ 358937



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358936	алюминий	12	85-265	1020	4000	белый	от -20° до +50° С
☐	358937							

358936, 358937



CALLE

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

ТС · FLICKER FREE·1% · IP54





■ 358084 · 110° · 3000K



■ 358574 · 4000K · 360°



■ 358575









ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358084	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	12	220	800	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
■	358574	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик PC	12	85-265	1020	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358575							

358084



358574, 358575



OPAL

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч · 24° · 4000K · IP65

■ 358294




■ 358295




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358294	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	4 Вт вверх + 4 Вт вниз	220	320	4000	белый	от -20° до +45° С
■	358295	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	4	220	160	4000	белый	от -20° до +45° С

358294




358295



CALLE

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

TC | 60° | 4000K | IP54

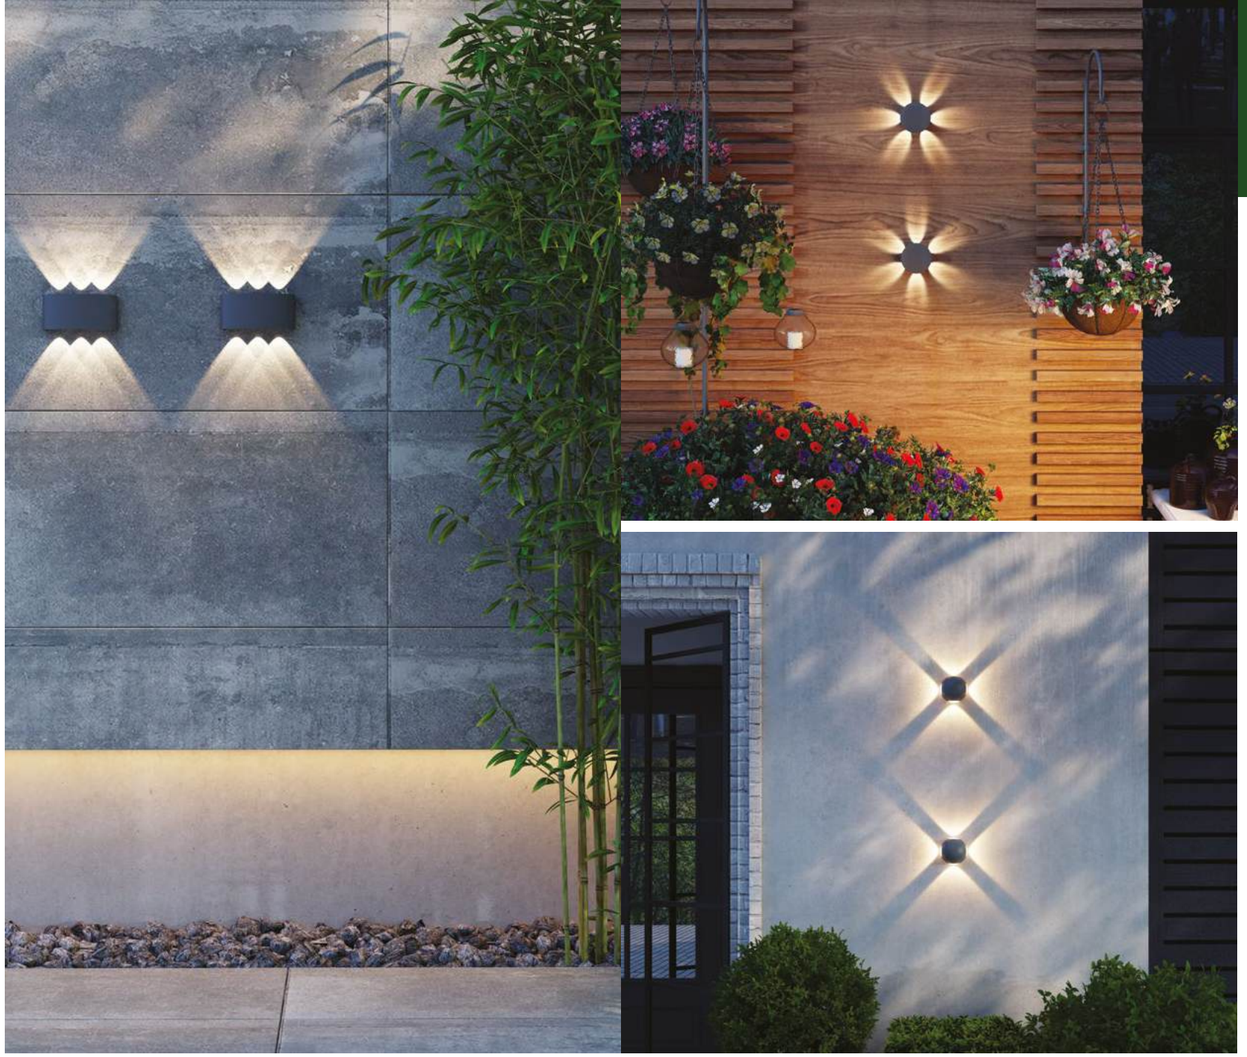

■ 358460




■ 358461




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358460	алюминий	6	85-265	480	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358461	алюминий	8	85-265	640	4000	белый	от -20° до +50° С

358460



358461



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

CALLE

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

TC | 90° | 4000K | IP54

■ 358463




■ 358464




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358463	алюминий	6	85-265	480	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358464	алюминий	12	85-265	960	4000	белый	от -20° до +50° С

358463



358464



SUBMARINE LED

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч | 4000K | IP54





■ 357225 | 40°



■ 357228 | 50°









ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	357225	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220-240	720	4000	белый	от -20° до +40° С
■	357228	корпус – алюминий/ рассеиватель – закаленное стекло	6	220-240	720	4000	белый	от -20° до +40° С

357225



357228



KAIMAS

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч | 84° | 3000K | IP65

■ 357418




TC | IP 54 | 84° | 3000K | IP54

■ 357422




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	357418	пластик АБС + поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовым лучам	3,8	220-240	220	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
■	357422	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220-240	378	3000	теплый белый	от -20° до +40° С

357418



357422




в начало


KAIMAS

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Б ТС 3000K IP54

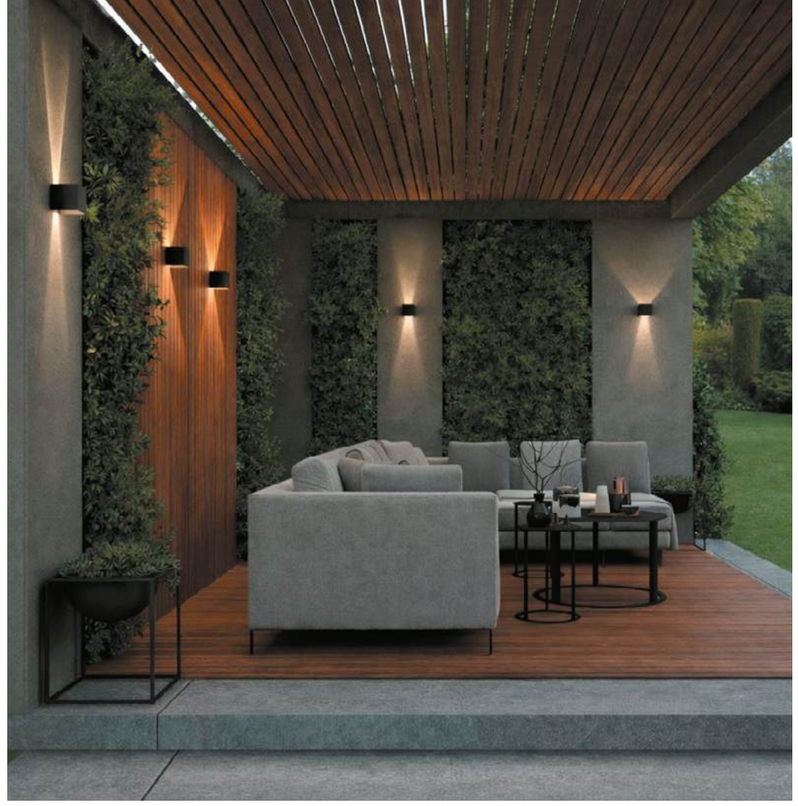



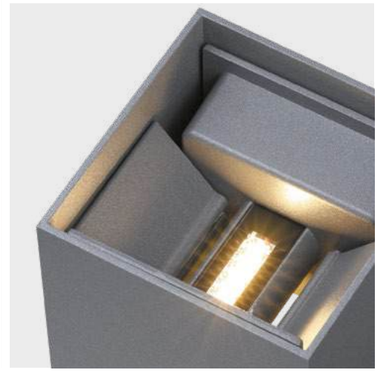

☐ 358002 ■ 358003





■ 358004




☐ 357518





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■ ☐	358002 358003	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	85-265	420	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
■	358004	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	85-265	420	3000	теплый белый	от -20° до +40° С
☐	357518	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	6	220-240	420	3000	теплый белый	от -20° до +40° С

358002, 358003



357518, 358004



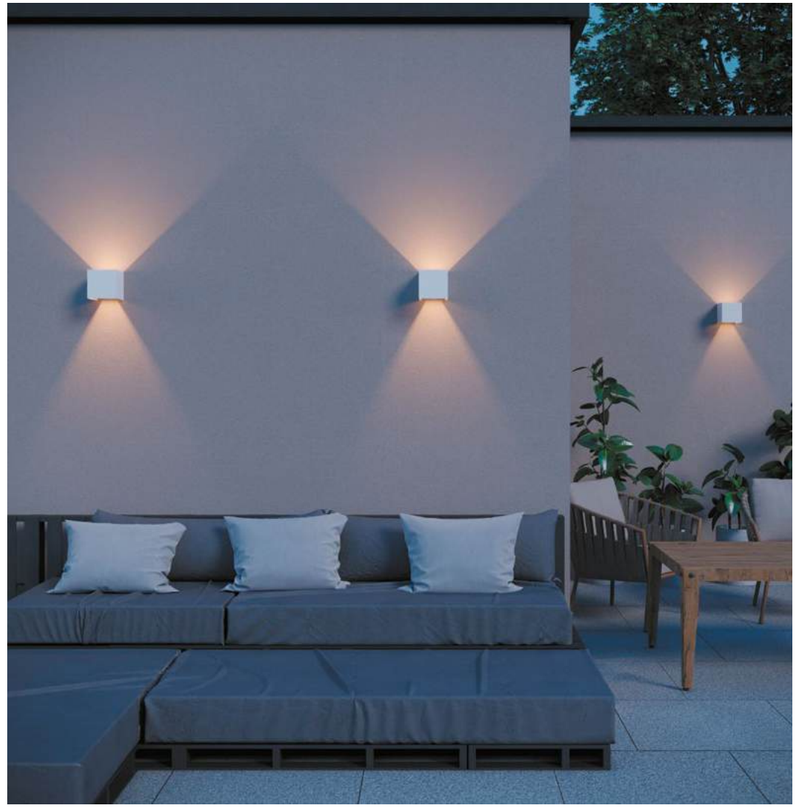




LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Б Ч К

IP65

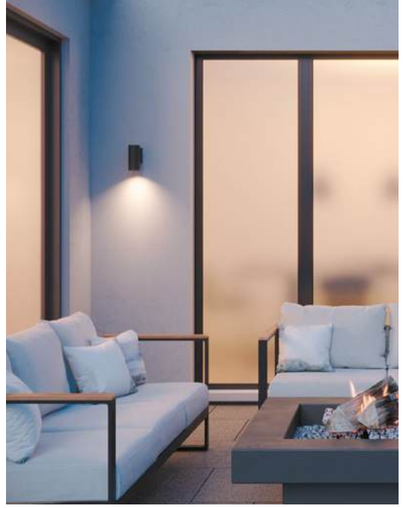







LANDSCAPE

☐ 370984 ■ 370985 ■ 370986




☐ 370987 ■ 370988 ■ 370989




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
☐	370984	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	50	100-240	от -20° до +45° С
■	370985					
■	370986					

370984, 370985, 370986



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
☐	370987	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	2*50	100-240	от -20° до +45° С
■	370988					
■	370989					

370987, 370988, 370989



LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

ТС К IP54

■ 370357



■ 370406



■ 370358



■ 370407











ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■ ■	370357 370406	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	max 50	220-240	от -20° до +40° С
■ ■	370358 370407	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	max 2*50	220-240	от -20° до +40° С

370357, 370406



370358, 370407



TESTA

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Б ТС К IP54

□ 370586



■ 370587




■ 370588



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
□ ■ ■	370586 370587 370588	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	GU10	50	220	от -20° до +45° С

370586, 370587, 370588



NOVOTECH
NOVOTECH в начало

LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

ТС IP54





■ 370599



■ 370600









ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370599	алюминий	GU10	2*50	220	от -20° до +40° С
■	370600					

370599



370600



LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч IP54

■ 370838




■ 370839




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370838	корпус – алюминий/ рассеиватель – закаленное стекло	GU10	max 15	220	от -20° до +50° С
■	370839			max 2*15		

370838



370839



В начало

NAMI

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч IP54

■ 370953







ZEBRA

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ


ТС IP54

■ 370638




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370953	корпус – алюминий/ рассеиватель – акрил	E27	max 40	220-240	от -20° до +45° С

370953



ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	370638	корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик PC	E27	20	220-240	от -20° до +40° С

370638



ARMIN

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

ТС | 320° | 120° | 4000K | IP66

■ **359827**




■ **358576, 358577, 358578, 358579**




Вид сзади

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359827	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	100	100-300	10000	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358576	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	10	100-300	1000	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358577		20		2000			
■	358578		30		3000			
■	358579		50		5000			


359827




358576




358577



358578



358579







КОЛЫШЕК

Материал: пластик
Высота: 159 мм

Ч | IP 66

■ **358580**



SCALA

ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ч | CRI>90 | FLICKER FREE-1% | 2700K 3200K 4000K | IP54

■ 359723 92°



■ 359724 73°




■ 359725 84°




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359723	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	3	100-240	max 108	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
■	359724	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	3	100-240	max 87	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
■	359725	корпус – алюминий/ рассеиватель PC	3	100-240	max 105	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С

359723




Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 75 мм

359724



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 75*110 мм


359725



Высота встраиваемой части: 50 мм
Врезное отверстие: Ø 110*75 мм





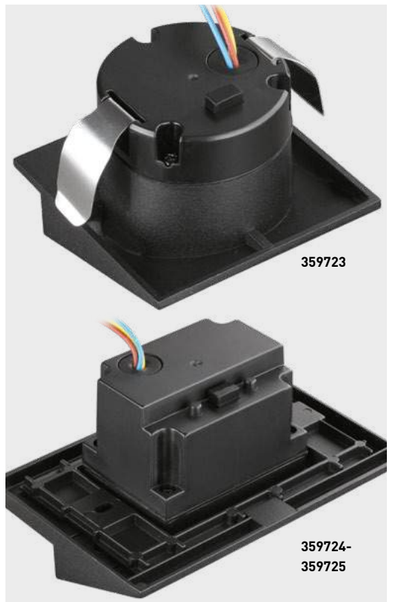








MURO

ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ

Ч | 40° | 4000K | IP65

■ 358189

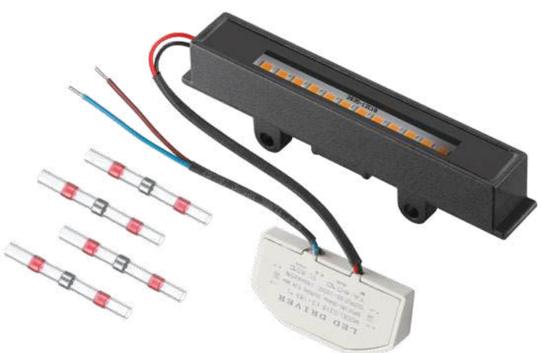




Вид сзади вместе с корпусом

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358189	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	4,6	220	362	4000	белый	от -20° до +50° С


СХЕМА УСТАНОВКИ

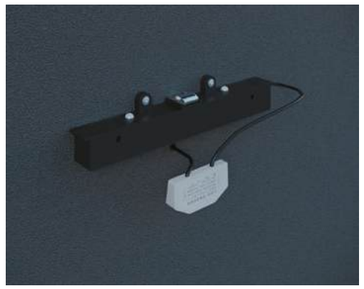







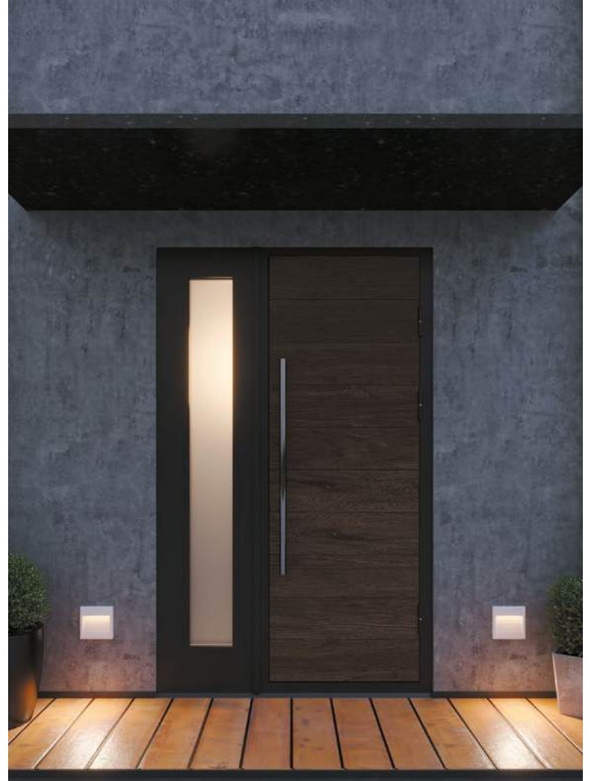

КОРПУС ДЛЯ МОДУЛЯ (АРТ. 358189)

Материал: алюминий

Б | ТС | IP 65

□ 358190



■ 358192




□ 358191




■ 358193



358190, 358192



358191, 358193



Светильники в сборе (арт. 358189-358193)



SCALA

ПОДСВЕТКА СТУПЕНЕЙ

Ч | Б | 4000K | IP65

■ 358092



■ 358093



□ 358094




□ 358095




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	358092	акрил	3	220	15	4000	белый	от -20° до +50° С
■	358093							
□	358094							
□	358095							

358092




Высота встраиваемой части: 45 мм
Врезное отверстие: Ø 56 мм

358093




Высота встраиваемой части: 45 мм
Врезное отверстие: Ø 56 мм

358094



Высота встраиваемой части: 45 мм
Врезное отверстие: Ø 56 мм

358095



Высота встраиваемой части: 45 мм
Врезное отверстие: Ø 56 мм





OPAL

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Ч □ 4000K IP65





■ 359297 169°



■ 359298 90°













ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359297	корпус – пластик/ рассеиватель PC	5	175-265	425	4000	белый	от -25° до +45° С
■	359298	корпус – пластик/ рассеиватель PC	16	175-265	1360	4000	белый	от -25° до +45° С

359297



359298



OPAL

СВЕТИЛЬНИК ФАСАДНЫЙ

Б Ч □ 90° 4000K IP65


□ 359299 ■ 359300






ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■ □	359299 359300	корпус – пластик/ рассеиватель PC	6	180-265	570	4000	белый	от -25° до +45° С

359299



359300



NOVOTECH
в начало

OPAL

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

Б | Ч | МЗ | 120° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K | IP65

☐ 359726, 359727, 359728



■ 359729, 359730, 359731




■ 359732, 359733, 359734




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
☐ ■ ■	359726 359729 359732	поликарбонат	12-15-18	180-265	max 1890 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
☐ ■ ■	359727 359730 359733	поликарбонат	20-25-30	180-265	max 3140 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С
☐ ■ ■	359728 359731 359734	поликарбонат	30-35-40	180-265	max 3870 Лм	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +40° С


359726, 359729, 359732




359727, 359730, 359733



359728, 359731, 359734



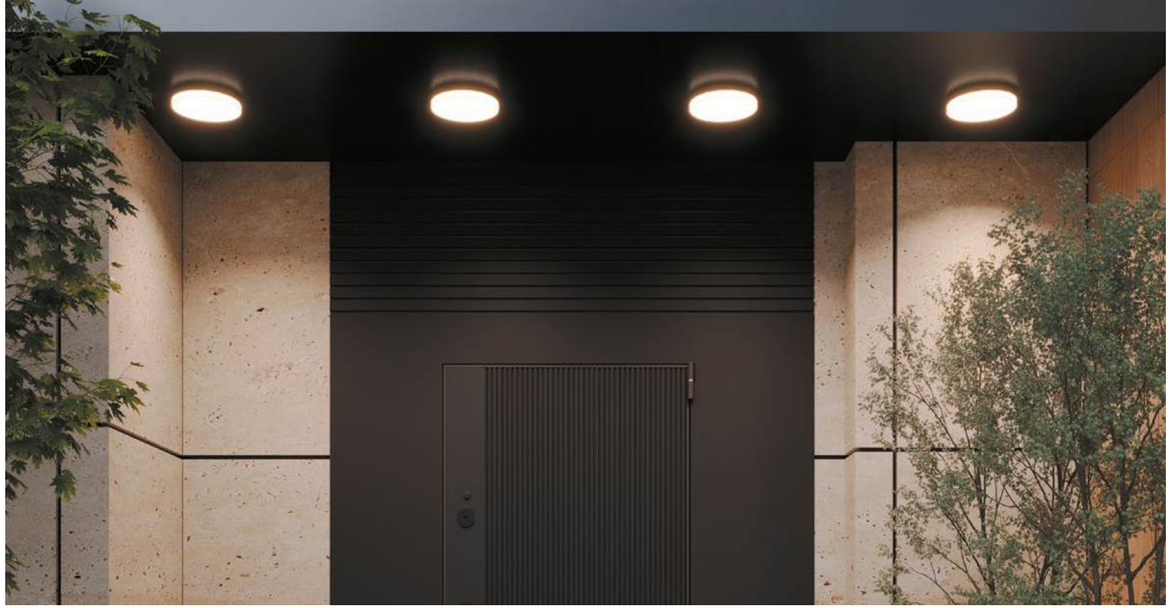











OPAL

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

Б Ч С З 120° 4000K IP54

☐ 358881, 358885, 358889



■ 358882, 358886, 358890



▩ 358883, 358887, 358891




▨ 358884, 358888, 358892




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
☐	358881	поликарбонат	18	220	1700	4000	белый	от -30° до +40° С
■	358882							
▩	358883							
▨	358884							
☐	358885	поликарбонат	30	220	2800	4000	белый	от -30° до +40° С
■	358886							
▩	358887							
▨	358888							
☐	358889	поликарбонат	40	220	3800	4000	белый	от -30° до +40° С
■	358890							
▩	358891							
▨	358892							


358881-358884




358885-358888



358889-358892



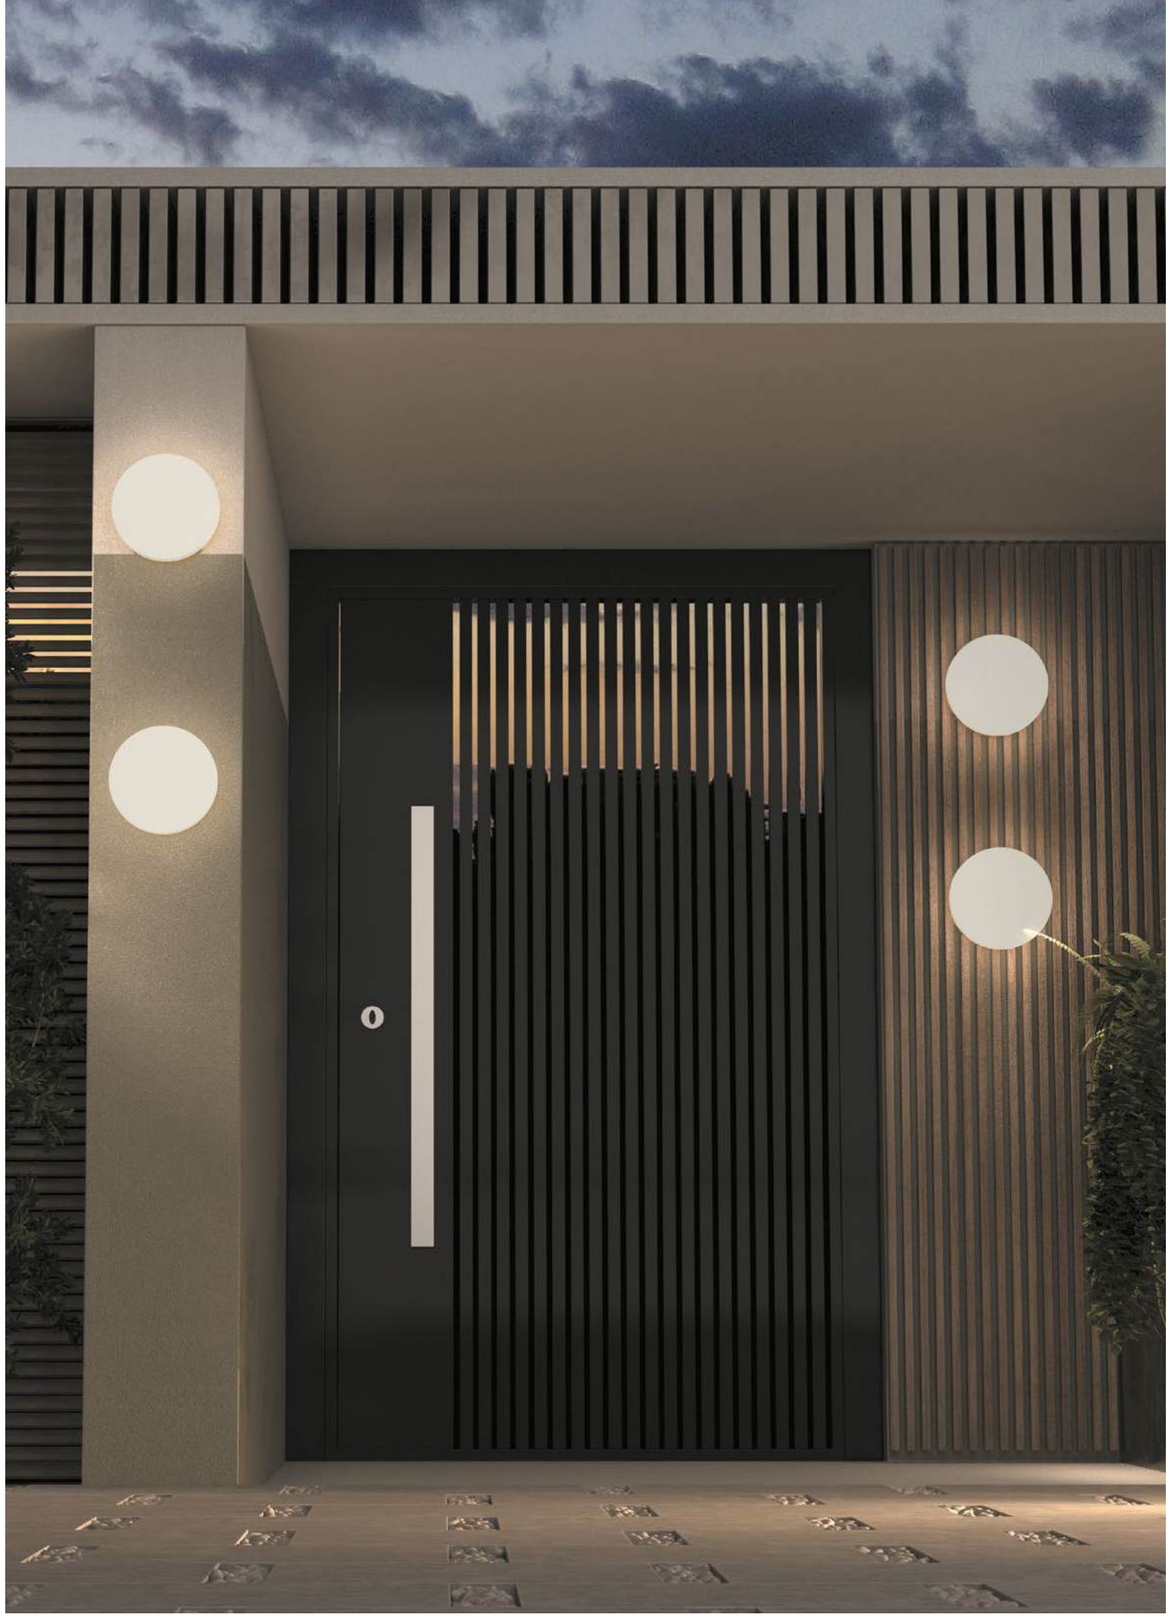

OPAL

СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

Б | Ч | □ | 130° | 4000K | IP65



□ 358014, 358016




■ 358015, 358017





ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
□ ■	358014 358015	поликарбонат	12	220	600	4000	белый	от -20° до +50° С
□ ■	358016 358017	поликарбонат	18	220	1500	4000	белый	от -20° до +50° С

358014, 358015



358016, 358017



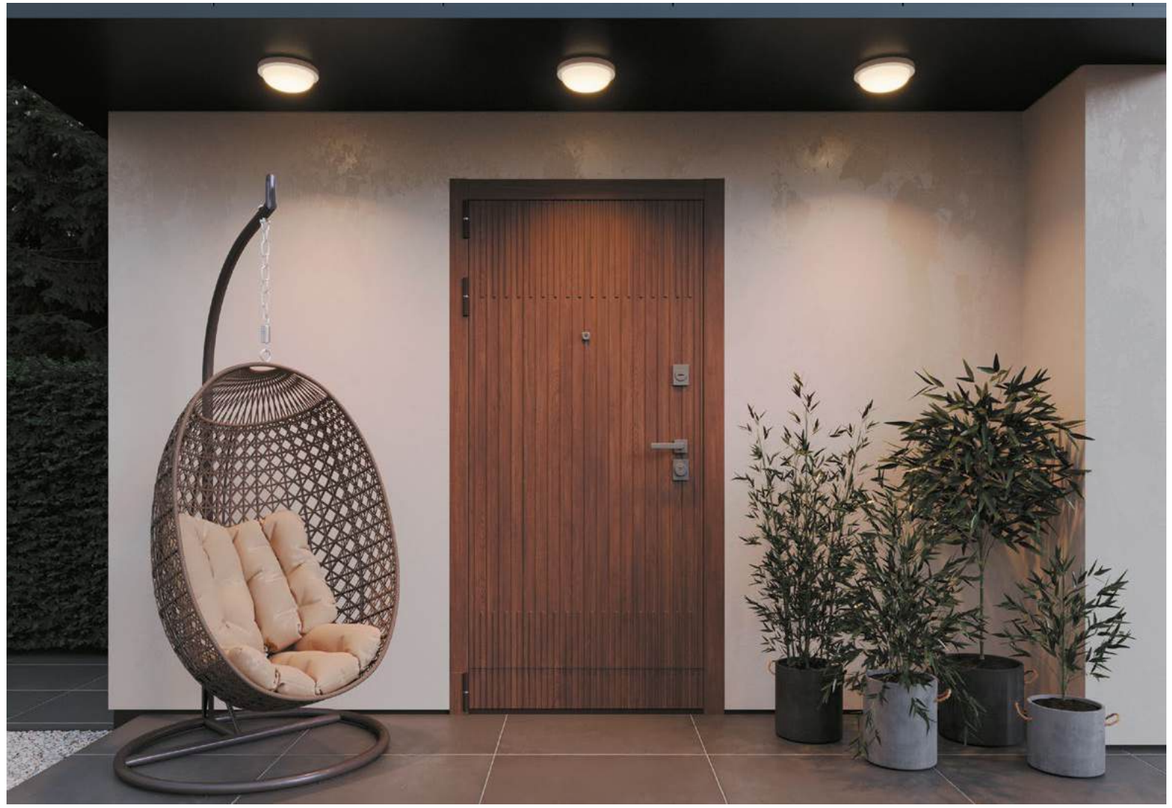

LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ГРУНТОВЫЙ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ

Ч | 180° | 15-42° | CRI>90 | FLICKER FREE<1% | 2700K 3200K 4000K | IP65

■ 359713



■ 359714






ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Материал: алюминий


КОМПЛЕКТ (арт. 359713, 359714)


ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, ° С
■	359713	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	3-6-9	85-265	max 550	2700, 3200, 4000	теплый белый, теплый белый, белый	от -40° до +50° С

359713



359714



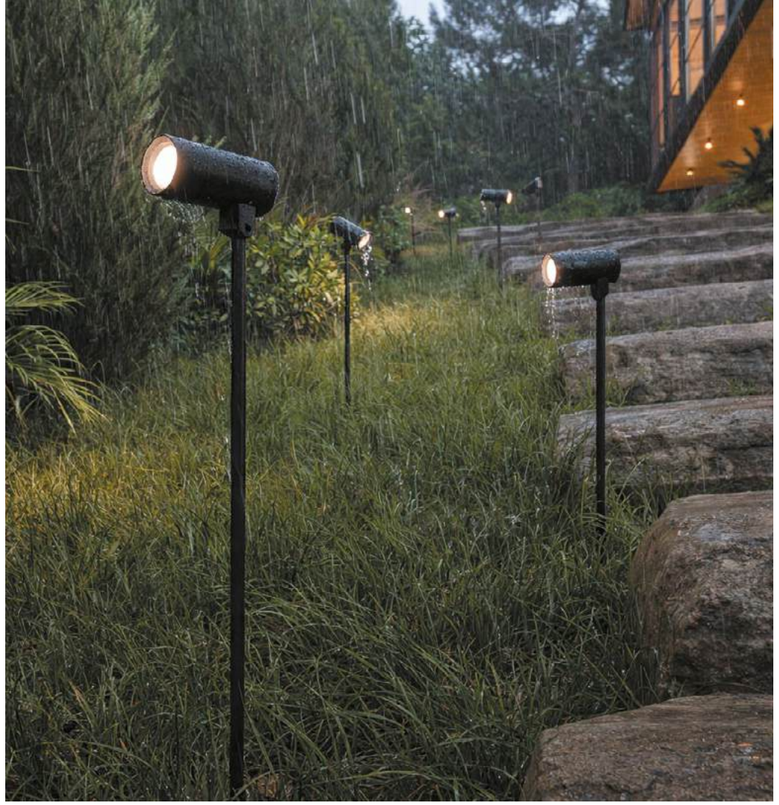



LANDSCAPE











LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ГРУНТОВЫЙ

Ч 120° IP65

■ 359218 15° 3000K

■ 359529 60° 3000K





■ 359219 15° 4000K

■ 359530 60° 4000K

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ЦВЕТ LED	ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМ-Р, °С
■	359218 359529	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	13	110-240	1040	3000	теплый белый	от -25° до +50° С
■	359219 359530	корпус – алюминий/ рассеиватель – стекло	13	110-240	1040	4000	белый	от -25° до +50° С

359218, 359219, 359529, 359530



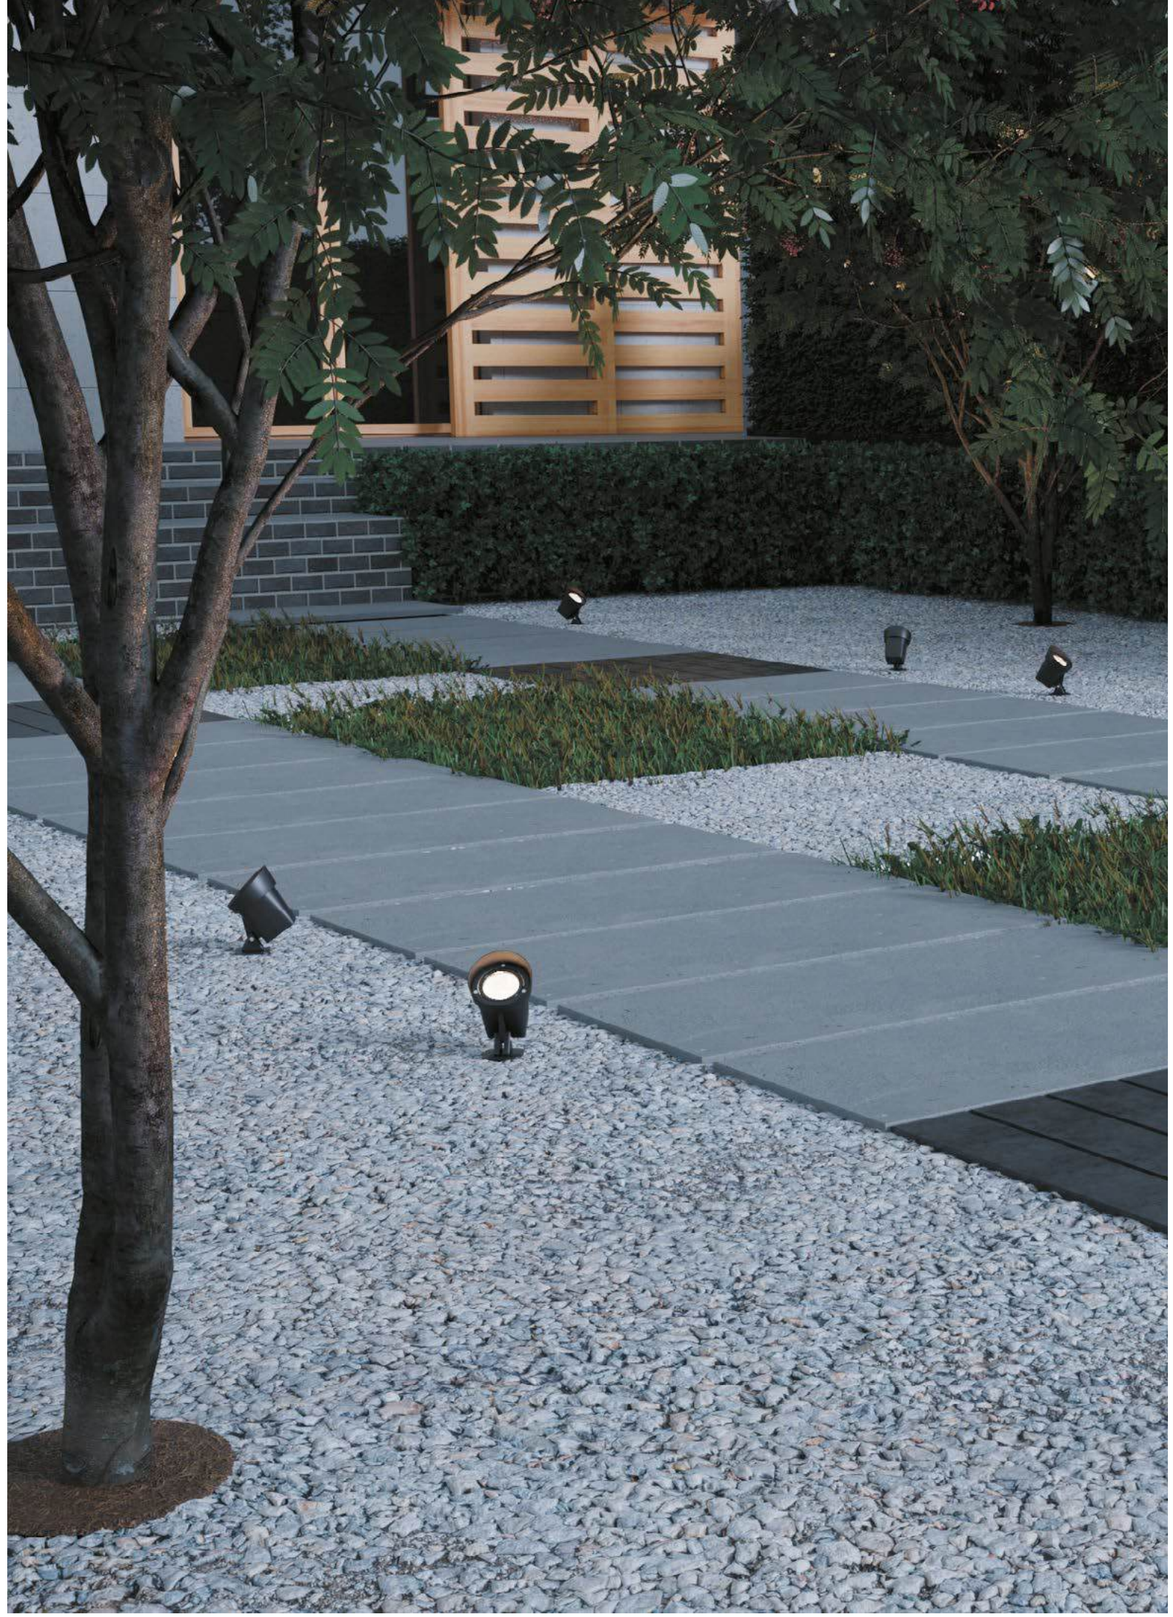

LANDSCAPE

СВЕТИЛЬНИК ГРУНТОВЫЙ

Ч ТС IP67







■ 369953



■ 369954



■ 369955




Поверхностный монтаж
Материал стакана: пластик

■ 369956




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	369953	корпус – алюминий/ рассеиватель – закаленное стекло 4 мм	GU10	9	220
■	369954				
■	369955				
■	369956				


369953




369954



369955



369956



GROUND

СВЕТИЛЬНИК ГРУНТОВЫЙ

Ст 1000 кг IK 10 IP67



■ 369951




■ 369952




ЦВЕТ	АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В
■	369951	алюминий/сталь/ закаленное стекло 6 мм	GU10	9	220
■	369952				

369951



369952



NOVOTECH
NOVOTECH
в начало

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

арт.	стр.
135000	252
135001	252
135002	252
135003	252
135004	253
135005	253
135006	253
135007	253
135008	253
135009	253
135010	253
135011	253
135012	253
135013	253
135014	253
135015	253
135016	253
135017	253
135018	253
135019	253
135022	253
135023	253
135028	102
135042	275
135043	275
135044	274
135045	274
135046	275
135047	275
135048	275
135049	275
135050	275
135051	275
135052	275
135053	275
135054	275
135055	275
135056	275
135057	275
135058	275
135059	275
135060	275
135061	275
135062	275
135063	275
135064	275
135065	275
135066	275
135067	275
135070	274
135071	274
135077	327
135090	144
135091	144
135092	144
135093	144
135094	147
135095	147
135096	147
135097	147
135100	147
135101	147
135104	147
135105	147
135108	147
135109	147
135112	253
135113	274
135114	147
135115	147
135129	152
135130	152
135131	152
135132	152
135133	153
135133	276
135134	153
135134	276
135135	236
135136	236
135137	236
135138	236
135139	237
135140	237
135141	237
135142	237
135143	237
135144	237
135145	237
135146	237
135147	237
135148	237
135149	237
135150	237
135151	237
135152	237
135161	147
135161	150
135161	153
135162	147
135162	150
135162	153
135163	147
135163	150
135163	153
135164	147
135164	150
135164	153
135165	146
135166	146
135167	146
135168	146
135169	146
135170	146
135171	146
135172	146
135173	146
135174	146
135175	146
135176	146
135177	146
135178	146
135185	276
135186	276
135189	276
135190	276
135193	176
135194	176
135195	176
135196	176
135197	180
135198	180
135199	180
135200	180
135201	180
135202	180
135205	178
135206	178
135207	178
135208	178
135209	178
135210	178
135211	178
135212	178
135213	178
135214	178
135215	178
135216	178
135221	182
135222	182
135223	182
135224	182
135225	178
135226	178
135229	148
135230	148
135231	150
135232	150
135233	150
135234	150
135235	274
135236	274
135237	274
135238	274
135239	274
135240	274
135245	153
135246	153
135247	153
135248	146
135249	146
135250	147
135251	147
135252	147
135253	147
135254	122
135255	122
135256	122
135257	122
135258	122
135259	122
135260	124
135261	125
135262	125
135263	126
135264	126
135265	125
135266	127
135267	127
135268	127
135269	127
135270	127
135271	127
135272	126
135273	126
135274	127
135275	127
135276	127
135277	127
135278	182
135279	182
135280	182
135281	182
135282	182
135283	182
135284	182
135285	144
135286	144
135287	148
135288	148
135295	252
135296	252
135297	236
135298	236
135299	204
135300	204
135301	204
135302	206
135303	206
135304	208
135305	208
135306	208
135307	210
135308	210
135309	210
135310	207
135311	210
135312	210
135313	210
135314	210
135315	210
135316	211
135317	211
135318	208
135319	252
135320	252
135321	236
135322	236
135323	209
135324	209
135325	152
135326	152
135327	152
135328	152
135329	152
135329	209
135329	237
135353	153
135354	153
135355	153
135356	153
200001	56
200003	56
200005	56
200007	56
200009	57
200010	57
200011	57
200012	57
200013	57
200014	57
200015	57
200016	57
200017	58
200018	58
200019	58
200020	58
200021	58
200022	58
200023	58
200024	58
200039	60
200040	60
200041	60
200042	60
200047	59
200048	59
200049	59
200050	59
200055	60
200056	60
200057	60
200058	60
200063	61
200065	61
200069	62
200070	62
200071	63
200072	63
200075	64
200076	64
200077	64
200078	64
200081	65
200082	65
202001	73
202002	73
202003	73
206001	70
206002	70
206005	71
206006	71
206101	57
206102	57
206103	57
206104	62
206105	62
206106	62
206107	63
206108	63
206109	63
206110	64
206111	64
206112	64
206113	65
206114	65
206115	65
206116	59
206117	59
206118	59
206119	58
206120	58
206121	58
206201	74
206202	74
206203	74
206204	74
206205	74
206207	75
206208	75
206209	74
206210	74
206211	75
206212	75
206213	75
206214	75
206215	75
206216	75
210039	66
210040	66
210041	66
210042	66
357225	512
357228	512
357418	513
357422	513
357446	474
357518	514
357520	474
357521	475
357522	475
357572	411
357573	411
357574	411
357575	411
357585	390
357586	390
357589	390
357591	391
357592	391
357593	391
357594	391
357594	393
357595	391
357595	393
357596	391
357596	393
357597	391
357597	393
357602	389
357603	389
357604	389
357621	401
357622	401
357623	401
357698	402
357700	402
357701	402
357829	498
357856	340
357857	340
357909	390
357913	391
357913	393
357914	391
357914	393
357915	391
357915	393
357916	391
357916	393
357998	404
357999	404
358000	404
358001	404
358002	514
358003	514
358004	514
358011	495
358012	495
358013	495
358014	538
358015	538
358016	538
358017	538
358024	389
358025	389
358026	389
358028	410
358029	410
358030	410
358031	410
358084	508
358089	498
358092	530
358093	530
358094	530
358095	530
358107	341
358108	341
358109	341
358110	341
358111	341
358112	341
358141	408
358142	408
358143	408
358144	408
358145	408
358146	408
358147	409
358148	409
358149	409
358150	409
358151	409
358152	409
358189	528
358190	529
358191	529
358192	529
358193	529
358275	405
358276	405
358277	405
358279	405
358280	405
358289	493
358294	509
358295	509
358452	155
358453	155
358454	155
358455	398
358460	510
358461	510
358463	511
358464	511
358481	390
358482	390
358556	154
358557	154
358558	154
358559	154
358574	508
358575	508
358576	524
358577	524
358578	524
358579	524
358580	525
358637	313
358638	385
358639	385
358651	337
358652	337
358653	337
358654	337
358669	337
358675	430
358676	430
358677	430
358678	430
358679	430
358680	430
358681	430
358682	430
358683	431
358684	431
358685	431
358686	431
358687	431
358688	431
358749	330
358750	330
358755	265
358756	265
358761	330
358762	330
358767	264
358768	264
358773	333
358774	333
358781	333
358782	333
358787	284
358788	284
358805	405
358806	405
358807	405
358815	386
358816	386
358817	386
358818	386
358819	400
358820	400
358821	400
358822	400
358823	400
358824	400
358825	262
358826	262
358827	262
358828	262
358829	262
358830	262
358831	262
358832	262
358833	262
358834	262
358837	280
358838	280
358839	280
358840	280
358841	280
358842	280
358843	280
358844	280
358845	280
358846	280
358849	263
358850	263
358851	263
358852	263
358853	281

в начало

арт.	стр.
358854	281
358855	281
358856	281
358857	263
358858	263
358865	326
358866	326
358867	326
358868	326
358870	328
358872	328
358874	328
358876	328
358877	327
358878	327
358879	327
358880	327
358881	536
358882	536
358883	536
358884	536
358885	536
358886	536
358887	536
358888	536
358889	536
358890	536
358891	536
358892	536
358897	388
358898	388
358899	388
358900	388
358901	388
358902	388
358903	429
358904	429
358905	429
358906	384
358907	384
358908	384
358909	384
358910	384
358911	384
358936	507
358937	507
358946	331
358947	331
358983	318
358985	318
358986	318
358987	318
358991	312
358992	312
359012	406
359013	406
359014	406
359015	406
359016	406
359017	406
359018	407
359019	407
359020	407
359021	407
359022	407
359023	407
359024	310
359025	310
359032	310
359033	310
359066	185
359067	185
359068	184
359069	184
359070	184
359071	184
359072	186
359073	186
359074	186
359075	186
359076	187
359077	187
359078	187
359079	187
359080	188
359081	188
359082	188
359083	188
359084	190
359085	190
359086	190
359087	190
359088	192
359089	193
359090	192
359091	193
359092	192
359093	193
359096	196
359097	196
359100	196
359101	196
359102	198
359103	198
359104	194
359105	194
359106	195
359107	195
359108	194
359109	194
359110	106
359111	106
359112	106
359113	106
359114	108
359115	108
359116	108
359117	108
359118	110
359121	110
359122	110
359123	110
359194	499
359196	499
359214	184
359215	184
359216	184
359217	184
359218	542
359219	542
359232	388
359233	388
359234	388
359235	388
359236	388
359237	388
359238	186
359239	186
359240	186
359241	186
359242	187
359243	187
359244	187
359245	187
359246	188
359247	188
359248	188
359249	188
359250	190
359251	190
359252	190
359253	190
359254	192
359255	193
359256	192
359257	193
359258	192
359259	193
359262	196
359263	196
359266	196
359267	196
359268	198
359269	198
359270	194
359271	194
359272	195
359273	195
359274	194
359275	194
359276	316
359277	316
359278	316
359279	316
359280	316
359281	316
359282	470
359283	472
359289	488
359290	488
359291	504
359292	504
359293	504
359294	504
359295	505
359296	505
359297	532
359298	532
359299	533
359300	533
359301	473
359302	473
359303	506
359304	506
359306	306
359307	306
359310	307
359311	307
359362	82
359363	82
359364	82
359365	82
359366	84
359367	84
359368	84
359369	86
359370	86
359371	86
359372	86
359373	88
359374	88
359375	90
359376	90
359377	93
359379	93
359380	93
359381	93
359382	93
359383	93
359384	92
359385	92
359386	92
359387	92
359388	93
359389	92
359390	92
359391	95
359392	94
359393	94
359394	94
359401	440
359402	440
359403	440
359404	440
359409	332
359410	332
359411	332
359412	332
359413	382
359414	382
359415	382
359416	336
359417	336
359418	336
359419	336
359420	336
359421	336
359422	336
359423	336
359424	380
359425	381
359426	380
359427	381
359428	380
359429	381
359434	428
359435	308
359436	308
359437	314
359438	314
359439	314
359440	314
359441	300
359442	300
359449	300
359450	300
359451	130
359452	130
359453	130
359454	130
359455	130
359456	131
359457	131
359458	132
359459	132
359460	132
359461	133
359462	133
359463	133
359464	134
359465	134
359466	135
359467	135
359468	136
359469	136
359470	137
359471	137
359472	138
359473	138
359474	139
359475	139
359476	141
359477	141
359478	140
359505	155
359506	155
359507	155
359516	172
359517	172
359518	172
359519	172
359529	542
359530	542
359531	155
359532	155
359533	497
359534	497
359535	494
359536	494
359537	468
359538	468
359539	468
359540	468
359541	288
359542	288
359543	296
359544	297
359545	290
359546	302
359547	302
359548	302
359549	302
359550	304
359551	304
359552	372
359553	372
359554	372
359555	372
359556	372
359557	372
359558	372
359559	372
359560	282
359561	282
359562	282
359563	282
359564	283
359565	283
359566	283
359567	283
359568	282
359569	282
359570	282
359571	282
359572	283
359573	283
359574	283
359575	283
359576	282
359577	282
359578	282
359579	282
359580	283
359581	283
359582	283
359583	283
359584	278
359585	278
359586	492
359587	492
359588	492
359589	492
359590	496
359591	496
359592	320
359593	320
359594	320
359595	320
359596	320
359597	320
359598	321
359599	321
359600	321
359601	321
359602	100
359603	100
359604	100
359605	100
359606	100
359607	100
359608	102
359609	102
359610	102
359611	102
359612	102
359613	102
359614	102
359615	102
359616	156
359617	156
359618	156
359619	156
359620	156
359621	156
359622	156
359623	156
359624	156
359625	156
359626	156
359627	156
359628	158
359629	158
359630	158
359631	158
359632	158
359633	158
359634	158
359635	158
359636	158
359637	158
359638	158
359639	158
359640	159
359645	168
359646	168
359647	169
359648	169
359649	168
359650	168
359651	169
359652	169
359653	166
359654	166
359655	166
359656	166
359657	166
359658	166
359659	166
359660	166
359661	166
359662	166
359663	164
359664	164
359665	165
359666	165
359667	164
359668	164
359669	165
359670	165
359671	164
359672	164
359673	165
359674	165
359675	164
359676	164
359677	165
359678	165
359679	162
359680	162
359681	163
359682	163
359683	162
359684	162
359685	163
359686	163
359687	162
359688	162
359689	163
359690	163
359691	162
359692	162
359693	163
359694	163
359695	170
359696	170
359697	170
359698	170
359699	171
359700	171
359701	171
359702	171
359703	173
359704	173
359705	173
359706	173
359707	338
359708	338
359709	338
359710	338
359714	540
359713	540
359715	500
359716	502
359717	503
359718	503
359719	501
359720	501
359721	489
359723	526
359724	526
359725	526
359726	534
359727	534
359728	534
359729	534
359730	534
359731	534
359732	534
359733	534
359734	534
359735	241
359736	241
359737	241
359738	241
359739	241
359740	241
359741	254
359742	254
359743	254
359744	254
359745	254
359746	254
359747	240
359748	240
359749	240
359750	240
359751	240
359752	240
359753	255
359754	255
359755	255
359756	255
359757	255
359758	255
359759	322
359760	322
359761	322
359762	322
359763	322
359764	322
359765	323
359766	323
359767	323
359768	323
359769	323
359770	323
359771	244
359772	244
359773	244
359774	244
359775	244
359776	244
359777	256
359778	256

в начало

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

арт.	стр.
359779	256
359780	256
359781	256
359782	256
359783	238
359784	238
359785	238
359786	238
359787	258
359788	258
359789	258
359790	258
359791	239
359792	239
359793	239
359794	239
359795	259
359796	259
359797	259
359798	259
359799	324
359800	324
359801	324
359802	324
359803	246
359804	246
359805	246
359806	246
359807	261
359808	261
359809	261
359810	261
359811	356
359812	356
359813	357
359814	357
359815	358
359816	359
359817	358
359818	359
359819	358
359820	359
359821	358
359822	359
359823	360
359824	360
359825	361
359826	361
359827	524
359828	106
359830	167
359831	167
359832	167
359833	167
359834	167
359835	167
359836	167
359837	167
359838	167
359839	167
359840	374
359841	374
359842	375
359843	375
359844	375
359845	375
359846	375
359847	375
359848	376
359849	376
359850	376
359851	376
359852	376
359853	376
359854	376
359855	376
359856	376
359857	378
359858	378
359859	378
359860	378
359861	366
359862	366
359863	367
359864	367
359865	366
359866	366
359867	367
359868	367
359869	366
359870	366
359871	367
359872	367
359873	370
359874	370
359875	370
359876	370
359877	371
359878	371
359879	371
359880	371
359882	368
359883	368
359884	368
359885	368
359886	368
359887	368
359888	368
359889	368
359890	490
359891	490
359900	242
359901	242
359902	242
359903	242
359904	260
359905	260
359906	260
359907	260
359908	242
359909	242
359910	242
359911	242
359912	260
359913	260
359914	260
359915	260
359916	242
359917	242
359918	242
359919	242
359920	260
359921	260
359922	260
359923	260
359924	334
359925	334
359926	334
359927	334
359928	334
359929	334
359930	212
359931	214
359932	212
359933	214
359934	212
359935	214
359936	212
359937	214
359938	212
359939	214
359940	212
359941	214
359942	212
359943	214
359944	216
359945	216
359946	218
359947	220
359948	218
359949	220
359950	218
359951	220
359952	218
359953	220
359954	222
359955	222
359956	224
359957	226
359958	224
359959	226
359960	224
359961	228
359962	228
359963	230
359964	230
359965	232
359966	292
359967	292
359968	292
359969	292
359974	290
359975	92
359976	92
359977	93
359978	93
359979	93
359980	91
359981	491
359982	491
359983	491
359984	471
359985	471
359998	362
359999	362
360000	362
360001	362
360002	363
360003	363
360004	363
360005	363
360010	68
360011	68
360012	68
360013	68
360015	69
360016	69
360017	69
360018	69
360020	67
360021	67
360022	67
360023	67
360024	67
360025	72
360026	72
360027	72
360028	72
360030	72
360045	160
360046	160
360047	160
369302	436
369303	436
369305	436
369637	394
369879	437
369880	437
369881	437
369882	437
369883	437
369884	437
369951	545
369952	545
369953	544
369954	544
369955	544
369956	544
370357	518
370358	518
370386	436
370387	436
370388	436
370389	436
370393	417
370394	352
370396	352
370397	353
370399	353
370400	267
370401	267
370402	417
370403	417
370406	518
370407	518
370412	266
370413	266
370414	266
370415	266
370416	417
370417	352
370418	353
370420	353
370421	270
370423	270
370425	270
370445	420
370446	420
370467	454
370468	454
370469	454
370470	454
370475	456
370476	456
370477	456
370478	456
370479	457
370480	457
370481	457
370482	457
370483	455
370484	455
370485	455
370486	455
370493	452
370494	452
370495	450
370496	450
370497	448
370545	269
370546	269
370547	269
370548	269
370562	271
370563	420
370564	420
370586	519
370587	519
370588	519
370590	346
370595	346
370599	520
370600	520
370601	486
370602	486
370621	352
370622	352
370638	523
370639	391
370640	392
370641	392
370642	392
370646	267
370647	267
370648	285
370649	285
370650	351
370651	351
370652	351
370677	350
370678	350
370712	395
370713	395
370714	395
370715	422
370716	422
370717	422
370718	422
370719	422
370720	422
370721	423
370722	423
370725	350
370726	350
370731	350
370732	350
370734	350
370741	392
370742	392
370775	480
370776	480
370777	268
370778	268
370779	268
370780	268
370781	432
370782	432
370783	432
370784	432
370785	432
370786	432
370787	432
370788	432
370789	434
370790	434
370792	434
370793	434
370794	434
370796	434
370797	433
370798	433
370799	433
370800	433
370801	435
370802	435
370804	435
370805	435
370806	435
370838	521
370839	521
370840	420
370841	420
370842	394
370843	392
370860	248
370861	248
370863	248
370864	346
370865	346
370867	346
370868	347
370869	347
370871	347
370872	416
370873	416
370875	416
370876	248
370877	248
370878	248
370880	416
370881	416
370882	416
370884	349
370885	349
370886	349
370892	348
370893	348
370894	348
370896	423
370897	423
370902	249
370903	249
370914	424
370915	424
370916	424
370917	424
370918	424
370919	424
370920	424
370921	424
370934	435
370947	478
370948	478
370949	481
370950	481
370951	482
370952	482
370953	522
370958	479
370959	479
370962	249
370963	249
370964	266
370965	266
370968	484
370969	484
370970	484
370971	483
370972	483
370976	442
370977	442
370978	444
370979	444
370982	445
370983	446
370984	516
370985	516
370986	516
370987	517
370988	517
370989	517
370991	477
370992	477
370993	477
370994	476
370995	396
370996	396
370997	396
370998	396
370999	421
371000	421
371001	421
371002	421
371003	412
371004	412
371005	412
371006	412
371007	412
371008	412
371009	343
371010	343
371011	450
371012	450
371013	448
371014	448
371015	443
371016	443
371017	418
371018	418
371019	418
371020	418
371021	419
371022	419
371023	419
371024	419
371025	414
371026	414
371027	414
371028	414
371029	344
371030	344
371031	414
371032	414
371033	345
371034	345
371035	414
371036	414
371037	342
371038	342
371039	342
371040	345
371041	345
371042	453
371043	453
371044	453
371045	453
371046	453
371047	453
371048	447
371049	447
371050	423
371051	423
371052	415
371053	415
371054	421
371055	421
371058	466
371059	466
371060	466
371061	466
371062	464
371063	464
371064	464
371071	460
371072	460
371073	460
371074	460
371075	462
371076	462
371077	462

в начало

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ООО «СОНЕКС»
офис: ул. Лобненская 18, стр. 1, Москва, 127644
корреспонденция: а/я 96. Москва, 127644
8 (495) 106 42 42
info@isonex.ru

isonex.ru

в начало