

ВСЕ ПРОСТО СВЕТАТ, А МЫ ОСВЕЩАЕМ

фарлайт




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2024





# фарлайт

все просто  
светят, а мы  
освещаем



ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА

ВЕНТИЛЯТОР С ПОДСВЕТКОЙ ..... 6

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ .....8

ЛОВУШКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАСЕКОМЫХ ..... 10

СКЛАДНАЯ АНТИМОСКИТНАЯ ЛОВУШКА С ПОДСВЕТКОЙ ..... 12

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ С ДИНАМО-МАШИНОЙ ..... 12

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ ..... 13

ИНФРАКРАСНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАРАНДАШ ..... 14

БУТЫЛЬ-ФОНАРЬ СИЛИКОНОВАЯ СКЛАДНАЯ ..... 14

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ФИТОЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ ..... 15

ФИТОЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ..... 16

ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ..... 17

ФИТОПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ..... 19

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЛАМПЫ «ВКРУТИ И ГОТОВО» ..... 20

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ РАСКЛАДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ..... 22

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ТРАНСФОРМЕРЫ» ..... 23

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ «РОМАШКА» ..... 24

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 360 ..... 25

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ..... 26

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ ..... 27

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО ..... 28

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СКУ ..... 32

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СБП ..... 34

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП ..... 35

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП С ДАТЧИКАМИ ..... 36

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП ..... 37

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП PROFi ..... 38

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО ..... 39

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПБ ..... 42

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО НАКЛАДНЫЕ ..... 44

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СВО ВСТРАИВАЕМЫЕ ..... 46



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ .....	48
СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ .....	59
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЛУНА» .....	60
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «БРИЛЛИАНТ» .....	62
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ВОДОПАД» .....	64
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДА» .....	66
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «МЕДУЗА» .....	68
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ТЕРРАЦЦО» .....	70
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ФИЕНО» .....	71
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДА КВАДРАТ» .....	72
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ .....	74
ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ .....	75
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ .....	76
ТЕРМОКОЛЬЦО ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА GX53 .....	77
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. ПЛАФОНЫ .....	78
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ .....	79
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. ШИНОПРОВОД .....	80
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. КОННЕКТОРЫ .....	81
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. СТАЦИОНАРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ .....	82
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ .....	82
МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. ЗАГЛУШКИ .....	83
<b>СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ</b>	
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ГРУША» A60 .....	84
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА» C35 .....	86
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА НА ВЕТРУ» CW35 .....	87
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ШАР» G45 .....	88
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «РЕФЛЕКТОРЫ» .....	90
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53 .....	91
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MR16 .....	92
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА» C35 И «СВЕЧА НА ВЕТРУ» CW35 .....	94
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ШАР» G45 .....	96
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ГРУША» A60 .....	98
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ .....	100
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ T8 .....	102



Три скорости  
вращения лопастей



слабая



средняя



сильная

## ВЕНТИЛЯТОР С ПОДСВЕТКОЙ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

Новинка



регулируемый угол  
наклона



встроенный  
вентилятор



3 ароматизатора  
в комплекте



3 скорости  
вращения  
лопастей



переходник E27  
в комплекте



пульт в  
комплекте



функция  
автоматического  
выключения

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR002354/ 4620034119149**

Вентилятор с подсветкой накладной настенно-потолочный  
35Вт с переходником E27 3 CCT 2700/4000/6500K с ПУ и  
ароматизаторами в комплекте фарлайт

Мощность

35 Вт

Цветовая  
температура

2700 K/  
4000 K/  
6500 K

Световой поток  
в режиме max.  
освещенности

2800 лм

Напряжение


165-270 В

Размер  
вентилятора

260x70 мм



функция автоматического  
выключения  
(через 1/2 часа работы)

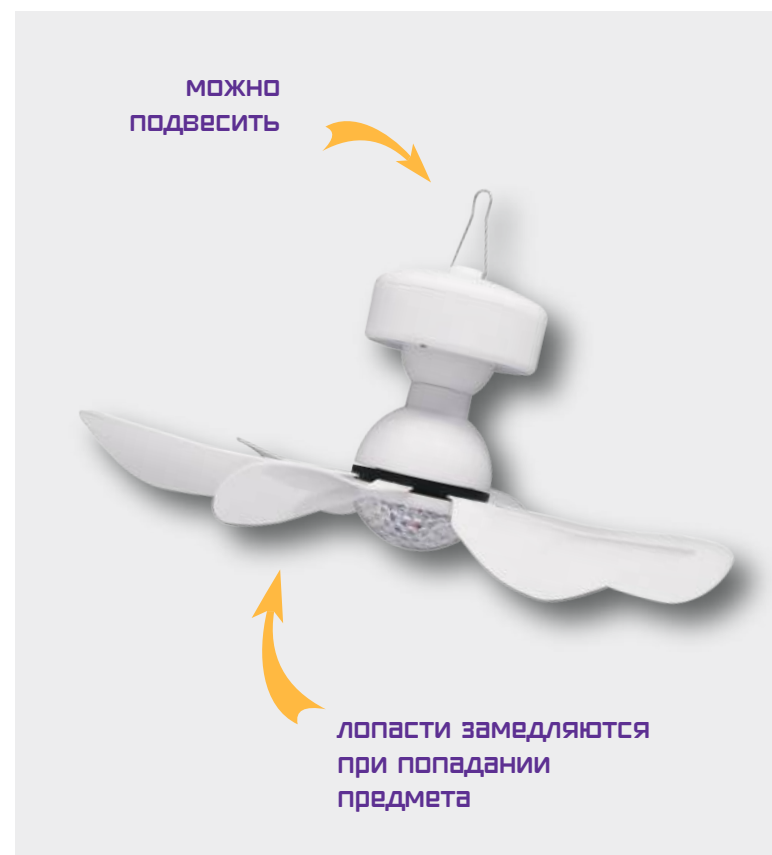

## ВЕНТИЛЯТОР С ПОДСВЕТКОЙ

Новинка



3 скорости  
вращения  
лопастей



пульт в  
комплекте



безопасные  
лопасти



память  
выбранного  
режима



диммируемый

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Цоколь

Световой поток

Напряжение

Размер  
лампы

FAR000261 / 4620034119224

Вентилятор с подсветкой 45Вт ЗССТ  
2700/4000/6500К с ПУ E27 в комплекте фарлайт

45 Вт

2700 К/  
4000 К/  
6500 К

E27

3600 лм

165-270 В

100x168 мм

## ВЕНТИЛЯТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ

Новинка



пульт в  
комплекте



подвес для  
удобного  
монтажа



зарядка  
от USB



безопасные  
лопасти

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Цветовая  
температура

Световой поток

Ёмкость  
аккумулятора

Время  
автономной  
работы

Гарантия

FAR000267 / 4620034119088

Вентилятор аккумуляторный с подсветкой 800лм  
4000К три уровня освещенности с ПУ фарлайт


4000 К

800 лм

8000мАч

6-8 часов

1 год

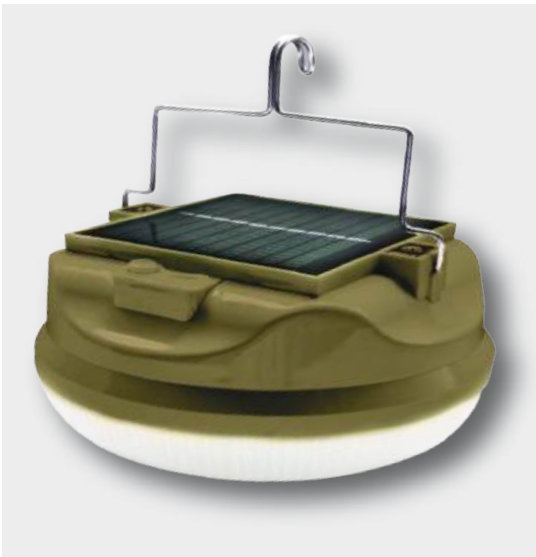

## ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПРОТИВОМОСКИТНАЯ

Новинка



встроенный  
компас



антимоскитный  
режим



крючок  
(можно  
повесить)



идеально для  
кемпинга

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR000265 / 4620034119064

Лампа светодиодная аккумуляторная с антимоскитным режимом и компасом 600лм 1800/6500К фарлайт

Цветовая  
температура

1800/6500К

Световой поток

600 лм

Ёмкость  
аккумулятора

2200 мАч

Время  
автономной  
работы

10 часов

Гарантия

1 год

## ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Новинка



крючок  
(можно  
повесить)



3 уровня  
освещенности



магнит для  
удобного  
монтажа



возможность  
заряжать  
телефон



цифровой  
дисплей

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR000266 / 4620034119071

Лампа светодиодная аккумуляторная 2000/1000/500лм 5000К три уровня освещенности с USB зарядкой фарлайт

Цветовая  
температура

5000 К

Световой поток

2000/1000/500 лм

Ёмкость  
аккумулятора

6000 мАч

Время  
автономной  
работы

8-15 часов

Гарантия

1 год

## ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ

Новинка



крючок  
(можно  
повесить)



зарядка от  
солнечной  
батареи



3 уровня  
освещенности



зарядка  
от USB

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR000268 / 4620034119095

Лампа светодиодная аккумуляторная с солнечной батареей 1400лм 4000К три уровня освещенности фарлайт

Цветовая  
температура

4000 К

Световой поток

1400 лм

Ёмкость  
аккумулятора

3600 мАч

Время  
автономной  
работы

6-8 часов

Гарантия

1 год



ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ  
АККУМУЛЯТОРНАЯ



3 уровня  
яркости



патрон E27  
с крючком



заряжается, когда  
светится в патроне E27



идеально для  
кемпинга

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Цоколь

Световой поток

Ёмкость  
аккумулятора

Напряжение

Размер  
лампы

FAR000269 / 4620034119224

Лампа светодиодная аккумуляторная  
T80 18Вт 4000К 3 уровня яркости фарлайт

18 Вт

4000 К

E27

1440 лм

1200мАч

170-265 В

100x168 мм

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ  
ПРОТИВОМОСКИТНАЯ



радиус  
действия



противомоскитная  
лампа



свет  
отпугивает  
насекомых



можно  
использовать  
в беседках

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Цоколь

Световой поток

Длина  
волны

Напряжение

Размер  
лампы

FAR000237 / 4620034117404

Лампа светодиодная от насекомых  
противомоскитная T100 25Вт 1500К фарлайт

25 Вт

1500 К

E27

2000 лм

600 нм

170-265 В

100x163 мм

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ  
АККУМУЛЯТОРНАЯ  
ПРОТИВОМОСКИТНАЯ



патрон E27  
с крючком



3 уровня  
яркости



радиус  
действия



свет  
отпугивает  
насекомых



можно  
использовать  
в беседках

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Цоколь

Световой поток

Длина  
волны

Напряжение

Размер  
лампы

FAR000263 / 4620034118913

Лампа светодиодная аккумуляторная  
от насекомых противомоскитная  
3 уровня яркости T80 18Вт 1500К фарлайт

18 Вт

1500 К


E27

1440 лм

600 нм

170-265 В

100x168 мм

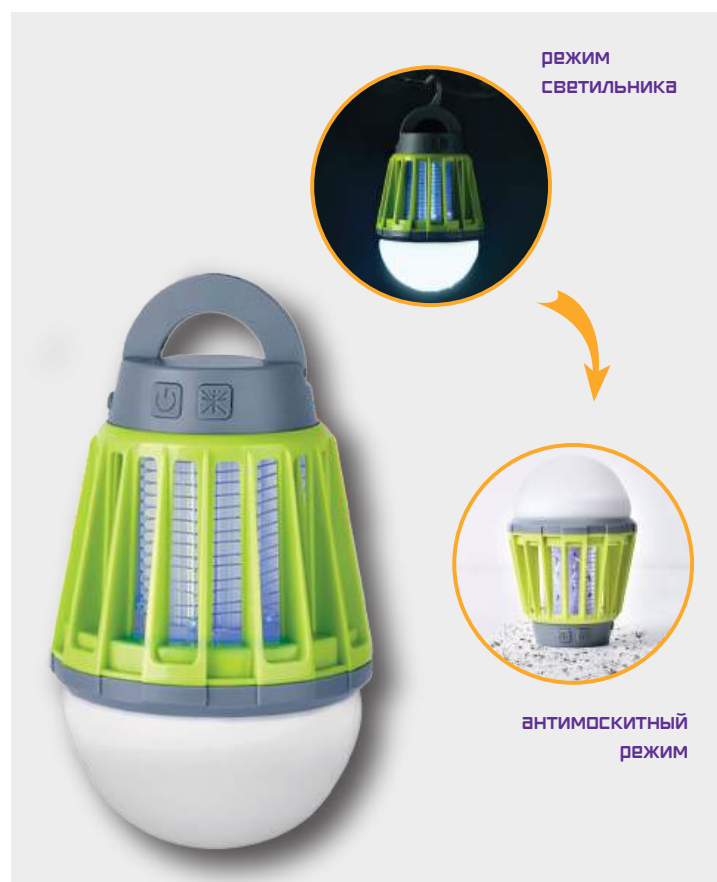

## ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ С АНТИМОСКИТНОЙ ЛОВУШКОЙ

Новинка



противомоскитная  
лампа



складной  
крючок



не требует  
подключения  
к сети



можно  
использовать  
в беседках

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000264 / 4620034119057**

Лампа светодиодная аккумуляторная с  
антимоскитной ловушкой 200лм 6000К фарлайт

Мощность

5 Вт

Цветовая  
температура

6000 К

Световой поток

200 лм

Разъем для  
зарядки

TYPE-C

Ёмкость  
аккумулятора

1200мАч

Размер  
лампы

131x88 мм

## ЛОВУШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ

Новинка



противомоскитная  
ловушка



зарядка от  
солнечной  
батареи



диммируемая  
подсветка

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000273 / 4620034119422**

Светодиодная аккумуляторная ловушка для насекомых  
с диммируемой подсветкой 6-200лм 4500К с солнечной  
батареей IP65 фарлайт

Световой  
поток

6-200лм

Цветовая  
температура

4500К

Ёмкость  
аккумулятора

2000мАч

Гарантия  
производителя

1 год

Степень  
защиты

IP65

Размер  
светильника

163x100 мм



**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ  
ЛОВУШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ**

Новинка



противомоскитная  
ловушка



не требует  
подключения  
к сети



можно  
использовать  
в беседках



имитирует  
пламя свечи



зарядка  
от USB



безопасно для  
людей и домашних  
животных

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR002357/ 4620034119170**

Противомоскитная электрическая аккумуляторная  
ловушка для насекомых фарлайт

Время  
автономной  
работы

7-10 часов

Ёмкость  
аккумулятора

1200мАч

Разъем для  
зарядки

TYPE-C

Гарантия  
производителя

1 год

Размер  
ловушки

365x165 мм

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА  
ДЛЯ НАСЕКОМЫХ**

Новинка



противомоскитная  
ловушка

1м

длина сетевого  
провода

60м<sup>2</sup>

площадь  
обрабатываемого  
помещения

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR002360/ 4620034119217**

Противомоскитная электрическая светодиодная  
ловушка для насекомых 2Вт 60м<sup>2</sup> фарлайт

Мощность

2 Вт

Площадь  
обрабатываемого  
помещения

60м<sup>2</sup>

Напряжение

165-255 В

Срок  
службы

10000 часов


Гарантия  
производителя

1 год

Размер  
ловушки

352x240 мм



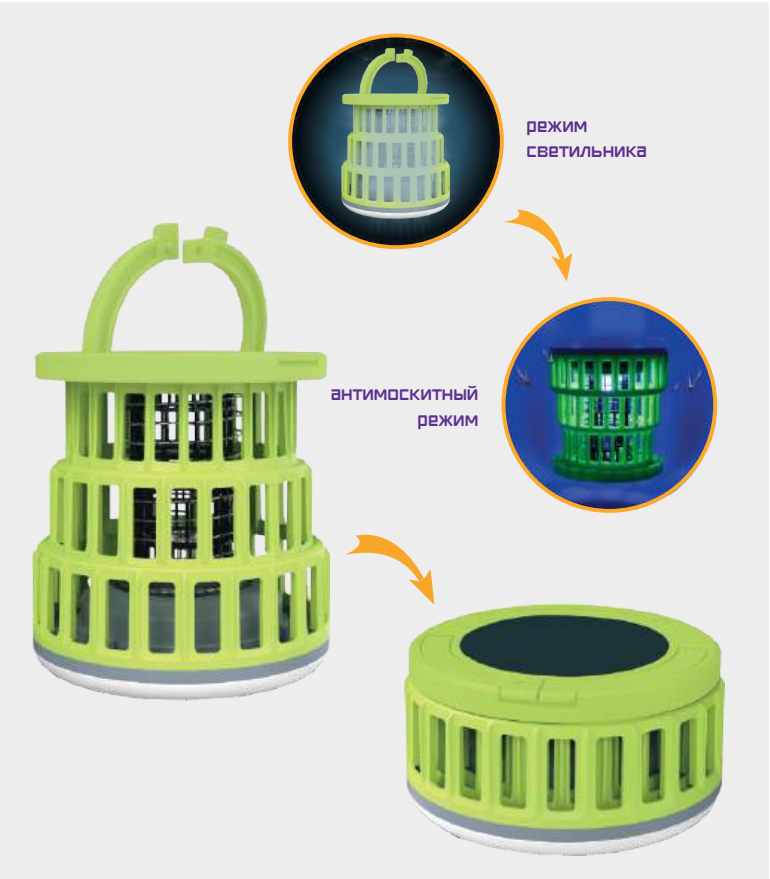

динамо-машина



фонарь



ручка  
(можно повесить)

## СКЛАДНАЯ АНТИМОСКИТНАЯ ЛОВУШКА С ПОДСВЕТКОЙ

Новинка



противомоскитная ловушка



степень защиты



зарядка от USB

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR000274 / 4620034119446

Светодиодная складная антимоскитная ловушка с подсветкой 24-120лм 6000К IP65 фарлайт

Световой поток

24-120лм

Цветовая температура

6000К

Разъем для зарядки

TYPE-C

Гарантия производителя

1 год

Степень защиты

IP65

Размер ловушки

103x94 мм

## АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ С ДИНАМО-МАШИНОЙ

Новинка



возможность заряжать телефон



складная конструкция



идеально для кемпинга



зарядка от USB

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR000277 / 4620034119477

Светодиодный аккумуляторный фонарь 15-85лм 6500К с динамо-машиной и USB зарядкой фарлайт

Цветовая температура

6500 К

Световой поток

15-85лм

Разъем для зарядки

MICRO USB

Гарантия производителя

1 год

Размер браслета

115x80 мм





силиконовый  
браслет



сенсорная кнопка  
переключения  
режимов  
индикатор  
зарядка  
от USB



карабин  
(для удобного  
крепления)

защитный  
силиконовый  
чехол

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ОТПУГИВАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ



отпугивает  
насекомых



зарядка от  
USB



безопасно для  
детей и взрослых



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR000275 / 4620034119453

Ультразвуковой водонепроницаемый браслет-отпугиватель  
насекомых (7 режимов) IP65 фарлайт

Режимы  
работы

7

Степень  
защиты

IP65

Разъем для  
зарядки

TYPE-C

Материал  
браслета

СИЛИКОН

Размер  
браслета

262x30 мм

FAR000276 / 4620034119460

Ультразвуковой водонепроницаемый брелок-отпугиватель  
насекомых (7 режимов) IP65 фарлайт

7

IP65

TYPE-C

СИЛИКОН

90x30 мм



ИНФРАКРАСНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАРАНДАШ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR002356 / 4620034119163

Инфракрасный импульсный электронный  
карандаш для устранения зуда после укусов  
насекомых 4 уровня нагрева, вибрация фарлайт



Новинка



первая помощь при  
укусах насекомых



уровня  
нагрева



безопасно для  
детей и взрослых



Безхимическая  
обработка  
укуса



простой и  
удобный  
интерфейс



зарядка  
от USB

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR002358 / 4620034119187

Бутыль-фонарь силиконовая складная с  
солнечной батареей два уровня яркости +  
мерцание желтая фарлайт

Цвет

желтый

Режимы  
работы  
фонаря

яркий/  
средний/  
мерцающий

Ёмкость  
аккумулятора

1200мАч

Степень  
защиты

IPX7

Время полной  
зарядки от USB

6 часов

Время полной  
зарядки от  
солнечной батареи

20 часов

Материал  
корпуса

пищевой силикон

FAR002359 / 4620034119194

Бутыль-фонарь силиконовая складная с  
солнечной батареей два уровня яркости +  
мерцание фиолетовая фарлайт

фиолетовый

яркий/  
средний/  
мерцающий

1200мАч

IPX7

6 часов

20 часов

пищевой силикон



# ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ

Новинка

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR000283 / 4620034119798

Лампа светодиодная ультрафиолетовая  
многофункциональная А60 14Вт UVA фарлайт

Мощность

14 Вт



нет вреда для  
человека

Режим  
работы

UVA



можно  
использовать  
круглосуточно

Цоколь  
лампы

E27

Гарантия  
производителя

1 год



не диммируется

Диапазон  
рабочих напряжений

185-265 В



различные  
сферы  
применения

Размер  
лампы

125x65 мм

# ФИТОЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ

Новинка

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR002399 / 4610271830129

Фитолента светодиодная 2835 15Вт сине-красный  
спектр 2м USB с адаптером фарлайт

Мощность

15 Вт



подключение с  
помощью USB

Спектр  
света

сине-красный



адаптер в  
комплекте

Срок  
службы

30000 часов



подходит для  
всех типов  
растений

Гарантия  
производителя

1 год



восполняет  
недостаток  
солнечного света

Длина  
ленты

2 метра

Длина  
USB-кабеля

60 см

FAR002400 / 4610271830136

Фитолента светодиодная 2835 20Вт сине-красный  
спектр 3м USB с адаптером фарлайт

20 Вт

сине-красный

30000 часов

1 год

3 метра

60 см

# ФИТОСВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ

Новинка

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR002421 / 4610271830396

Фитосветильник линейный светодиодный T5  
10Вт 600мм сине-красный спектр фарлайт

Мощность

10 Вт

Спектр  
света

сине-красный

Срок  
службы

30000 часов

Гарантия  
производителя

1 год

Длина  
светильника

600 мм

FAR002422 / 4610271830402

Фитосветильник линейный светодиодный T5  
10Вт 600мм полный спектр фарлайт

10 Вт

ПОЛНЫЙ

30000 часов

1 год

600 мм



**ФИТОЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ  
РАСКЛАДНАЯ ВЫСОКОЙ  
МОЩНОСТИ**

Новинка



подходит для  
всех типов  
растений



ускоряет  
цветение  
растений



регулируемые  
угол и направление  
освещения



восполняет  
недостаток  
солнечного света

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Спектр света	Напряжение	Гарантия производителя	Размер лампы
<b>FAR000228 / 4620034116841</b> Фитолампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-3 30Вт сине-красный спектр E27	30 Вт	E27	сине-красный	170-265 В	2 года	318х90 мм

**ФИТОЛАМПА  
СВЕТОДИОДНАЯ А60  
ДВА РЕЖИМА UVA+IR**

Новинка



подходит для  
всех типов  
растений



восполняет  
недостаток  
солнечного света



ускоряет  
цветение  
растений



можно  
использовать  
круглосуточно



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Режимы работы	Напряжение	Срок службы	Гарантия производителя	Размер лампы
<b>FAR000229 / 4620034116957</b> Фитолампа светодиодная А60 14Вт два режима UVA+IR E27 фарлайт	14 Вт	E27	UVA+IR	185-265 В	30000 часов	2 года	66х125 мм



**ФИТОСВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ СПБ  
СИНЕ-КРАСНЫЙ СПЕКТР**

Новинка



уникальный  
эргономичный  
дизайн



подходит для  
всех типов  
растений



ускоряет  
цветение  
растений



восполняет  
недостаток  
солнечного света

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR002246 / 4620034116926**

Фитосветильник светодиодный СПБ 12Вт  
сине-красный спектр 600мм фарлайт

Мощность	Спектр света	Напряжение	Срок службы	Гарантия производителя	Размер светильника
12 Вт	сине-красный	175-265 В	30000 часов	2 года	600 мм

**FAR002247 / 4620034116933**

Фитосветильник светодиодный СПБ 16Вт  
сине-красный спектр 900мм фарлайт

16 Вт	сине-красный	175-265 В	30000 часов	2 года	900 мм
-------	--------------	-----------	-------------	--------	--------

**FAR002349 / 4620034118777**

Фитосветильник светодиодный СПБ 20Вт  
сине-красный спектр 1200мм фарлайт

20 Вт	сине-красный	175-265 В	30000 часов	2 года	1200 мм
-------	--------------	-----------	-------------	--------	---------

**ФИТОСВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ СПБ  
ПОЛНЫЙ СПЕКТР**

Новинка



уникальный  
эргономичный  
дизайн



подходит для  
всех типов  
растений



ускоряет  
цветение  
растений



восполняет  
недостаток  
солнечного света

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR002346 / 4620034118746**

Фитосветильник светодиодный СПБ 12Вт  
полный спектр 600мм фарлайт

Мощность	Спектр света	Напряжение	Срок службы	Гарантия производителя	Размер светильника
12 Вт	полный	175-265 В	30000 часов	2 года	600 мм

**FAR002347 / 4620034118753**

Фитосветильник светодиодный СПБ 16Вт  
полный спектр 900мм фарлайт

16 Вт	полный	175-265 В	30000 часов	2 года	900 мм
-------	--------	-----------	-------------	--------	--------

**FAR002348 / 4620034118760**

Фитосветильник светодиодный СПБ 20Вт  
полный спектр 1200мм фарлайт

20 Вт	полный	175-265 В	30000 часов	2 года	1200 мм
-------	--------	-----------	-------------	--------	---------



ФИТОСВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ  
НА ПРИЩЕПКЕ

Новинка



прищепка для  
удобного  
монтажа



встроенный  
таймер



восполняет  
недостаток  
солнечного света



подходит для  
всех типов  
растений

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR002417 / 4610271830433

Фитосветильник светодиодный на прищепке 12Вт  
3 головы с таймером сине-красный спектр фарлайт

Мощность	Спектр света	Напряжение	Срок службы	Гарантия производителя
12 Вт	сине-красный	175-265 В	30000 часов	1 год

FAR002418 / 4610271830440

Фитосветильник светодиодный на прищепке 12Вт  
4 головы с таймером сине-красный спектр фарлайт

12 Вт	сине-красный	175-265 В	30000 часов	1 год
-------	--------------	-----------	-------------	-------

FAR002419 / 4610271830457

Фитосветильник светодиодный на прищепке 12Вт  
3 головы с таймером полный спектр фарлайт

12 Вт	полный	175-265 В	30000 часов	1 год
-------	--------	-----------	-------------	-------

FAR002420 / 4610271830464

Фитосветильник светодиодный на прищепке 12Вт  
4 головы с таймером полный спектр фарлайт

12 Вт	полный	175-265 В	30000 часов	1 год
-------	--------	-----------	-------------	-------

ФИТОСВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ СПО

Новинка



3 режима  
работы



степень  
защиты



восполняет  
недостаток  
солнечного света



подходит для  
всех типов  
растений

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR002396 / 4610271830099

СПО 24Вт три спектра (от проращивания  
до плодоношения) IP44 600мм фарлайт

Мощность	Спектр света	Степень защиты	Напряжение	Срок службы	Гарантия производителя	Размер светильника
24 Вт	три спектра	IP44	175-265 В	30000 часов	1 год	600 мм

FAR002397 / 4610271830105

СПО 48Вт три спектра (от проращивания  
до плодоношения) IP44 1200мм фарлайт


48 Вт	три спектра	IP44	175-265 В	30000 часов	1 год	1200 мм
-------	-------------	------	-----------	-------------	-------	---------

FAR002398 / 4610271830112

СПО 72Вт три спектра (от проращивания  
до плодоношения) IP44 1500мм фарлайт

72 Вт	три спектра	IP44	175-265 В	30000 часов	1 год	1500 мм
-------	-------------	------	-----------	-------------	-------	---------



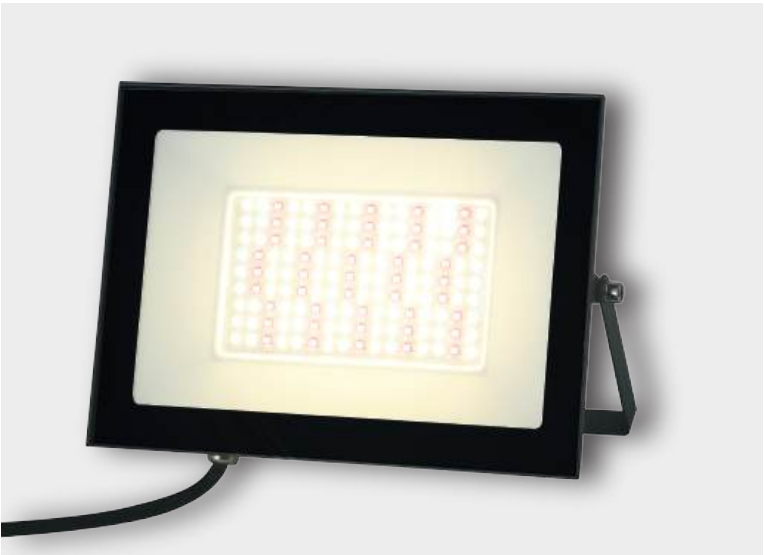

ФИТОПРОЖЕКТОР  
СВЕТОДИОДНЫЙ СДО  
ПОЛНЫЙ СПЕКТР

Новинка



скоба для  
удобного  
монтажа



степень  
защиты



подходит для  
всех типов  
растений



восполняет  
недостаток  
солнечного света

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Спектр света	Напряжение	Срок службы	Гарантия производителя	Размер светильника
<b>FAR002389 / 4620034119958</b> Фитопрожектор светодиодный СДО 30Вт полный спектр фарлайт	30 Вт	полный	175-265 В	30000 часов	1 год	150x100x27 мм
<b>FAR002390 / 4620034119965</b> Фитопрожектор светодиодный СДО 50Вт полный спектр фарлайт	50 Вт	полный	175-265 В	30000 часов	1 год	170x116x27 мм
<b>FAR002391 / 4620034119972</b> Фитопрожектор светодиодный СДО 100Вт полный спектр фарлайт	100 Вт	полный	175-265 В	30000 часов	1 год	230x160x30 мм

ФИТОПРОЖЕКТОР  
СВЕТОДИОДНЫЙ СДО  
СИНЕ-КРАСНЫЙ СПЕКТР

Новинка



скоба для  
удобного  
монтажа



степень  
защиты



подходит для  
всех типов  
растений



восполняет  
недостаток  
солнечного света

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Спектр света	Напряжение	Срок службы	Гарантия производителя	Размер светильника
<b>FAR002392 / 4620034119989</b> Фитопрожектор светодиодный СДО 30Вт сине-красный спектр фарлайт	30 Вт	сине-красный	175-265 В	30000 часов	1 год	208x100x22 мм
<b>FAR002393 / 4620034119996</b> Фитопрожектор светодиодный СДО 50Вт сине-красный спектр фарлайт	50 Вт	сине-красный	175-265 В	30000 часов	1 год	246x140x26 мм
<b>FAR002394 / 4610271830082</b> Фитопрожектор светодиодный СДО 100Вт сине-красный спектр фарлайт	100 Вт	сине-красный	175-265 В	30000 часов	1 год	270x155x27 мм



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ  
ЛАМПЫ «ВКРУТИ И ГОТОВО»

Новинка



простой  
монтаж



драйвер



коэффициент  
цветопередачи



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Световой  
поток

Напряжение

Гарантия

Размер  
лампы

**FAR000288 / 4610271830266**

Лампа светодиодная линейная "Вкрути и готово"  
Т200 15Вт 6500К 200мм E27 фарлайт

15 Вт

6500 К

1350 лм

170-265 В,  
50 Гц

2 года

200x91 мм

**FAR000289 / 4610271830259**

Лампа светодиодная линейная "Вкрути и готово"  
Т300 23Вт 6500К 300мм E27 фарлайт

23 Вт

6500 К

2070 лм

170-265 В,  
50 Гц

2 года

300x91 мм

**FAR000290 / 4610271830273**

Лампа светодиодная линейная "Вкрути и готово"  
ТП600 23Вт 6500К 600мм поворотная E27 фарлайт

23 Вт

6500 К

2070 лм

170-265 В,  
50 Гц

2 года

600x50x93 мм

**FAR000291 / 4610271830280**

Лампа светодиодная линейная "Вкрути и готово"  
ТП900 30Вт 6500К 900мм поворотная E27 фарлайт

30 Вт

6500 К

2700 лм

170-265 В,  
50 Гц

2 года

900x50x93 мм

**FAR000292 / 4610271830297**

Лампа светодиодная линейная "Вкрути и готово"  
ТП1200 40Вт 6500К 1200мм поворотная E27 фарлайт

40 Вт

6500 К

3900 лм

170-265 В,  
50 Гц

2 года

1200x50x93 мм





## СВЕТОДИОДНЫЕ ПЛОСКИЕ ЛАМПЫ «ВКРУТИ И ГОТОВО»

новинка



простой  
монтаж



драйвер



коэффициент  
цветопередачи



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000293 / 4610271830303**

Лампа светодиодная плоская "Вкрути и готово" T150  
25Вт 6500К ф150 мм со складным цоколем E27 Фарлайт

Мощность

25 Вт

Цветовая  
температура

6500 К

Световой  
поток

2000 лм

Напряжение

170-265 В,  
50 Гц

Гарантия

2 года

Размер  
лампы

155x77 мм

**FAR000294 / 4610271830310**

Лампа светодиодная плоская "Вкрути и готово" T185  
35Вт 6500К ф185 мм со складным цоколем E27 Фарлайт

35 Вт

6500 К

2800 лм

170-265 В,  
50 Гц

2 года

185x77 мм

**FAR000295 / 4610271830327**

Лампа светодиодная плоская "Вкрути и готово" T230  
45Вт 6500К ф230 мм со складным цоколем E27 Фарлайт

45 Вт



6500 К

3600 лм

170-265 В,  
50 Гц

2 года

230x78 мм

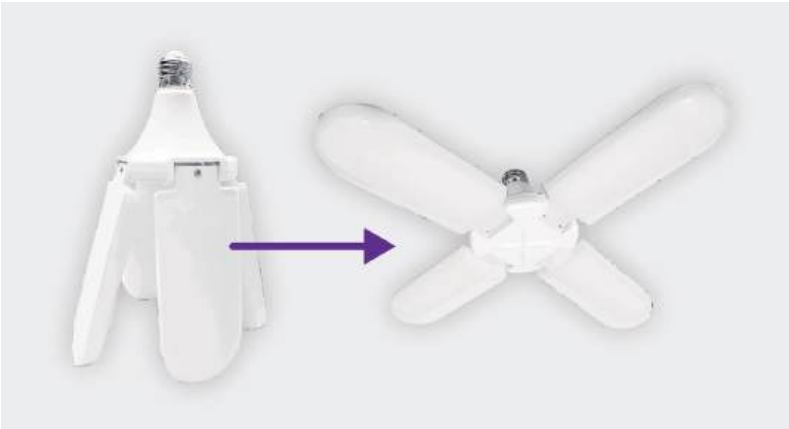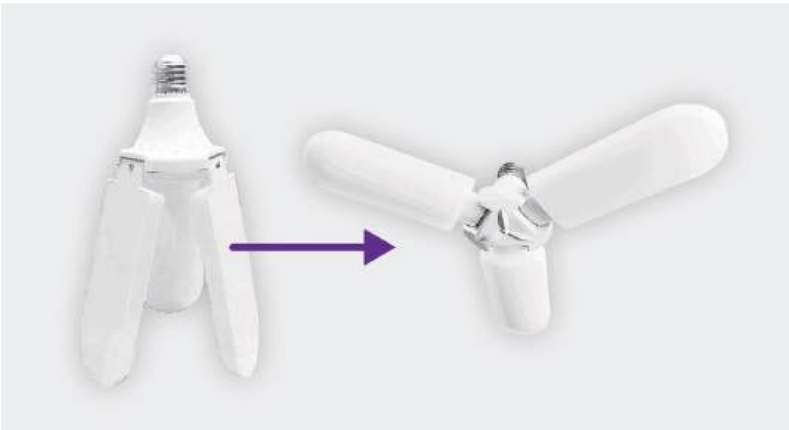

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
РАСКЛАДНЫЕ  
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



совместимы  
с выключателями  
с подсветкой



простой  
монтаж



ярче  
светодиодных  
панелей



регулируемые  
угол и направление  
освещения

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
лампы  
накаливания

Напряжение

Размер  
лампы

**FAR000185 / 4620034114359**

Лампа светодиодная раскладная  
высокой мощности Т80-3 30Вт 4000К Е27

30 Вт

E27

4000 К

2600 лм

260 Вт

170-265 В

318x90 мм

**FAR000159 / 4620034113734**

Лампа светодиодная раскладная  
высокой мощности Т80-3 30Вт 6500К Е27

30 Вт

E27

6500 К

2600 лм

260 Вт

170-265 В

318x90 мм

**FAR000186 / 4620034114380**

Лампа светодиодная раскладная  
высокой мощности Т80-4 40Вт 4000К Е27

40 Вт

E27

4000 К

3600 лм

360 Вт

170-265 В

375x105 мм

**FAR000160 / 4620034113826**

Лампа светодиодная раскладная  
высокой мощности Т80-4 40Вт 6500К Е27

40 Вт

E27

6500 К

3600 лм

360 Вт

170-265 В

375x105 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«ТРАНСФОРМЕРЫ»



совместимы  
с выключателями  
с подсветкой



простой  
монтаж



ярче  
светодиодных  
панелей



регулируемые  
угол и направление  
освещения

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000174 / 4620034114144</b> Светодиодная лампа-трансформер T80-3 45Вт 4000К E27 Фарлайт	45 Вт	E27	4000 К	4050 лм	405 Вт	185-265 В	342x85 мм
<b>FAR000144 / 4620034113567</b> Светодиодная лампа-трансформер T80-3 45Вт 6500К E27 Фарлайт	45 Вт	E27	6500 К	4050 лм	405 Вт	185-265 В	342x85 мм
<b>FAR000175 / 4620034114168</b> Светодиодная лампа-трансформер T80-4 60Вт 4000К E27 Фарлайт	60 Вт	E27	4000 К	5400 лм	550 Вт	185-265 В	397x85 мм
<b>FAR000145 / 4620034113581</b> Светодиодная лампа-трансформер T80-4 60Вт 6500К E27 Фарлайт	60 Вт	E27	6500 К	5400 лм	550 Вт	185-265 В	397x85 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ  
«РОМАШКА»



совместимы  
с выключателями  
с подсветкой



простой  
монтаж



ярче  
светодиодных  
панелей



регулируемый  
угол и направление  
освещения

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000230 / 4620034117053</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T110 4+1 45Вт 6500К E27 фарлайт	45 Вт	E27	6500 К	3600 лм	170-265 В	110x110x200 мм
<b>FAR000196 / 4620034114977</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T110 4+1 70Вт 4000К E27 фарлайт	70 Вт	E27	4000 К	5950 лм	170-265 В	110x110x200 мм
<b>FAR000197 / 4620034114984</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T110 4+1 70Вт 6500К E27 фарлайт	70 Вт	E27	6500 К	5950 лм	170-265 В	110x110x200 мм
<b>FAR000198 / 4620034114991</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T120 5+1 85Вт 4000К E27 фарлайт	85 Вт	E27	4000 К	7200 лм	170-265 В	120x120x197 мм
<b>FAR000199 / 4620034115004</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T120 5+1 85Вт 6500К E27 фарлайт	85 Вт	E27	6500 К	7200 лм	170-265 В	120x120x197 мм
<b>FAR000286 / 4610271830013</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T155 6+1 95Вт 6500К E27 фарлайт	95 Вт	E27	6500 К	8075 лм	170-265 В	151x151x204 мм
<b>FAR000287 / 4610271830051</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T190 8+1 120Вт 6500К E27 фарлайт	120 Вт	E27	6500 К	10200 лм	170-265 В	185x185x210 мм

Новинка

Новинка



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 360



умный драйвер  
с терморегулятором



уникальный  
дизайн 360°



замена  
ДРВ



могут использоваться  
в светильниках  
закрытого типа



высокая  
мощность



замена  
КЛЛ



рекомендованы  
для светильников  
НТУ, НКУ и НСП/ФСП

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000183 / 4620034114328**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 35Вт 4000К E27 фарлайт

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
лампы  
накаливания

Напряжение

Размер  
лампы

35 Вт

E27

4000 К

3150 лм

315 Вт

170-265 В

96x228 мм

**FAR000176 / 4620034114175**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 35Вт 6500К E27 фарлайт

35 Вт

E27

6500 К

3150 лм

315 Вт

170-265 В

96x228 мм

**FAR000184 / 4620034114335**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 46Вт 4000К E27 фарлайт

46 Вт

E27

4000 К

5200 лм

500 Вт

170-265 В

96x228 мм

**FAR000177 / 4620034114236**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 46Вт 6500К E27 фарлайт

46 Вт

E27

6500 К

5200 лм

500 Вт

170-265 В

96x228 мм

**FAR000078 / 4620034111709**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 46Вт 6500К E40 фарлайт

46 Вт

E40

6500 К

5200 лм

500 Вт

170-265 В

96x228 мм

**FAR000227 / 4620034116834**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 46Вт 6500К E27 прозрачная фарлайт

46 Вт

E27

6500 К

6450 лм

650 Вт

170-265 В

96x228 мм

**FAR000079 / 4620034111716**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 58Вт 6500К E40 фарлайт

58 Вт

E40

6500 К

5220 лм

525 Вт

170-265 В

108x274 мм

Уменьшенный размер колбы



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ПАНЕЛИ

Новинка

IP40

степень  
защиты

22  
мм

толщина  
светильника



отсутствие  
пульсаций



рассеиватель  
из качественного  
поликарбоната

PF  
0.9

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002380 / 4620034119811</b> Светильник светодиодный (панель) ДВО 40Вт 4000К 595x595x22мм равномерная засветка ОПАЛ Фарлайт	40 Вт	4000 К	3400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	595x595x22 мм
<b>FAR002381 / 4620034119828</b> Светильник светодиодный (панель) ДВО 40Вт 6500К 595x595x22мм равномерная засветка ОПАЛ Фарлайт	40 Вт	6500 К	3400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	595x595x22 мм
<b>FAR002382 / 4620034119835</b> Светильник светодиодный (панель) ДВО PRO 40Вт 6500К 595x595x40 ПРИЗМА Фарлайт	40 Вт	6500 К	4400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	595x595x40 мм





**СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ**

Новинка



высокая  
мощность



алюминиевый  
корпус



отсутствие  
пульсаций



не нагреваются  
до высоких  
температур

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Световой  
поток

Напряжение,  
частота

Степень  
защиты

Диаметр  
светильника

**FAR002370 / 4620034119699**

Светильники светодиодные для высоких  
пролетов UFO ДСП 100Вт 6500К IP65 Фарлайт

100 Вт

6500 К

13000 лм

160 - 265 В,  
50 Гц

IP65

255 мм

**FAR002371 / 4620034119705**

Светильники светодиодные для высоких  
пролетов UFO ДСП 150Вт 6500К IP65 Фарлайт

150 Вт

6500 К

19500 лм

160 - 265 В,  
50 Гц

IP65

305 мм

**FAR002372 / 4620034119712**

Светильники светодиодные для высоких  
пролетов UFO ДСП 200Вт 6500К IP65 Фарлайт

200 Вт

6500 К

26000 лм

160 - 265 В,  
50 Гц

IP65

355 мм



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СДО ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ

Новинка

Идеально для  
наружной подсветки:



рекламных  
щитов



придомовых  
территорий



фасадов  
зданий



литой  
алюминиевый  
корпус



100%  
мощность



надежный  
теплоотвод



степень  
защиты  
корпуса

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002361 / 4620034119590</b> Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 10Вт 5000К IP65 серый корпус ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт	10 Вт	5000 К	850 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	120x102 мм
<b>FAR002362 / 4620034119620</b> Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 20Вт 5000К IP65 серый корпус ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт	20 Вт	5000 К	1700 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	142x118 мм
<b>FAR002363 / 4620034119637</b> Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 30Вт 5000К IP65 серый корпус ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт	30 Вт	5000 К	2550 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	171x140 мм
<b>FAR002364 / 4620034119651</b> Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 50Вт 5000К IP65 серый корпус ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт	50 Вт	5000 К	4250 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	195x168 мм
<b>FAR002365 / 4620034119668</b> Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 100Вт 5000К IP65 серый корпус ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт	100 Вт	5000 К	8500 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	265x231 мм
<b>FAR002366 / 4620034119675</b> Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 150Вт 5000К IP65 серый корпус ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт	150 Вт	5000 К	12750 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	310x271 мм
<b>FAR002367 / 4620034119682</b> Прожектор светодиодный СДО "Акцент" 200Вт 5000К IP65 серый корпус ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ фарлайт	200 Вт	5000 К	17000 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	350x307 мм





ПРОЖЕКТОРЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
СДО



УГОЛ НАКЛОНА  
МОНТАЖНОЙ СКОБЫ



УНИКАЛЬНЫЙ  
КОМПАКТНЫЙ  
ДИЗАЙН



ВЫВОД  
САЛЬНИКА  
СНИЗУ



КЛАПАН  
ДЛЯ ВЫВОДА  
КОНДЕНСАТА



УМНЫЙ  
ДРАЙВЕР



МОРОЗОСТОЙКИЙ  
КАБЕЛЬ



ЛИТОЙ  
АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС



100%  
МОЩНОСТЬ



НАДЕЖНЫЙ  
ТЕПЛОТВОД



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ  
КОРПУСА

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002041 / 4620034112621</b> Пржектор светодиодный СДО 50Вт 4000К IP65 серый фарлайт	50 Вт	4000 К	4250 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	205x170x25 мм
<b>FAR002022 / 4620034111891</b> Пржектор светодиодный СДО 50Вт 6500К IP65 серый фарлайт	50 Вт	6500 К	4250 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	205x170x25 мм
<b>FAR002042 / 4620034112638</b> Пржектор светодиодный СДО 100Вт 4000К IP65 серый фарлайт	100 Вт	4000 К	8500 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	275x230x26 мм
<b>FAR002023 / 4620034111907</b> Пржектор светодиодный СДО 100Вт 6500К IP65 серый фарлайт	100 Вт	6500 К	8500 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	275x230x26 мм
<b>FAR002044 / 4620034113130</b> Пржектор светодиодный СДО 150Вт 6500К IP65 серый фарлайт	150 Вт	6500 К	12750 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	327x259x31 мм
<b>FAR002045 / 4620034113147</b> Пржектор светодиодный СДО 200Вт 6500К IP65 серый фарлайт	200 Вт	6500 К	17000 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	380x302x33 мм



ПРОЖЕКТОРЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
СДО С ДАТЧИКОМ  
ДВИЖЕНИЯ



УГОЛ НАКЛОНА  
МОНТАЖНОЙ  
СКОБЫ



ДАТЧИК  
ДВИЖЕНИЯ



НАДЕЖНЫЙ  
ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫЙ  
КОРПУС



ВЫВОД  
САЛЬНИКА  
СНИЗУ



КЛАПАН  
ДЛЯ ВЫВОДА  
КОНДЕНСАТА



МОРОЗОСТОЙКИЙ  
КАБЕЛЬ



УМНЫЙ  
ДРАЙВЕР



ЛИТОЙ  
АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС



ГОДА  
ГАРАНТИИ



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ  
КОРПУСА



СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ  
ДАТЧИКА

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Уровень освещенности (регулируемый)	Время задержки (регулируемое)	Высота установки	Радиус действия (регулируемый)	Размер светильника
<b>FAR002108 / 4620034114182</b> Прожектор светодиодный СДО 20Вт 6500К IP65 с датчиком движения серый фарлайт	20 Вт	6500 К	1700 лм	160-260 В, 50 Гц	3-2000 лк	мин: 10±3 с макс: 8±3 с	1,8 - 2,5 м	макс: 10 м (токр 250С)	137х180х55 мм
<b>FAR002109 / 4620034114199</b> Прожектор светодиодный СДО 30Вт 6500К IP65 с датчиком движения серый фарлайт	30 Вт	6500 К	2500 лм	160-260 В, 50 Гц	3-2000 лк	мин: 10±3 с макс: 8±3 с	1,8 - 2,5 м	макс: 10 м (токр 250С)	178х208х45 мм
<b>FAR002110 / 4620034114205</b> Прожектор светодиодный СДО 50Вт 6500К IP65 с датчиком движения серый фарлайт	50 Вт	6500 К	4200 лм	160-260 В, 50 Гц	3-2000 лк	мин: 10±3 с макс: 8±3 с	1,8 - 2,5 м	макс: 10 м (токр 250С)	205х224х45 мм



## ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО ЗЕЛЕНый СВЕТ



УГОЛ НАКЛОНА  
МОНТАЖНОЙ  
СКОБЫ



ЗЕЛЕНый  
СВЕТ



УНИКАЛЬНЫЙ  
КОМПАКТНЫЙ  
ДИЗАЙН



ВЫВОД  
САЛЬНИКА  
СНИЗУ



КЛАПАН  
ДЛЯ ВЫВОДА  
КОНДЕНСАТА



МОРОЗОСТОЙКИЙ  
КАБЕЛЬ



НАДЕЖНЫЙ  
ТЕПЛОТВОД



ЛИТОЙ  
АЛЮМИНИЕВый  
КОРПУС



100%  
МОЩНОСТЬ



УМНЫЙ  
ДРАЙВЕР



Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Свет

Световой поток

Напряжение,  
частота

Гарантия  
производителя

Степень  
защиты

Размер  
светильника

**FAR002111 / 4620034114212**

Прожектор светодиодный СДО 20Вт  
зеленый свет IP65 серый корпус фарлайт

20 Вт

зеленый

1440 лм

160-260 В,  
50 Гц

2 года

IP65

137x117x24 мм

**FAR002112 / 4620034114229**

Прожектор светодиодный СДО 30Вт  
зеленый свет IP65 серый корпус фарлайт

30 Вт

зеленый

2100 лм

160-260 В,  
50 Гц

2 года

IP65

178x150x24 мм

**FAR002113 / 4620034114243**

Прожектор светодиодный СДО 50Вт  
зеленый свет IP65 серый корпус фарлайт

50 Вт

зеленый

3500 лм

160-260 В,  
50 Гц

2 года

IP65

205x180x25 мм



УЛИЧНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



высокая  
мощность



умный драйвер, работающий в режиме  
экстремально низких напряжений



не нагреваются  
до высоких  
температур

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника	Диаметр посадочного места
<b>FAR002151 / 4620034115042</b> Светильник светодиодный консольный уличный СКУ 50Вт 6500К IP65 Фарлайт	50 Вт	6500 К	5500 лм	160 - 260 В, 50 Гц	2 года	IP65	365x145 мм	50 мм
<b>FAR002148 / 4620034114946</b> Светильник светодиодный консольный уличный СКУ 70Вт 6500К IP65 Фарлайт	70 Вт	6500 К	7700 лм	160 - 260 В, 50 Гц	2 года	IP65	485x165 мм	50 мм
<b>FAR002149 / 4620034114953</b> Светильник светодиодный консольный уличный СКУ 100Вт 6500К IP65 Фарлайт	100 Вт	6500 К	11000 лм	160 - 260 В, 50 Гц	2 года	IP65	485x165 мм	50 мм
<b>FAR002150 / 4620034114960</b> Светильник светодиодный консольный уличный СКУ 150Вт 6500К IP65 Фарлайт	150 Вт	6500 К	16500 лм	160 - 260 В, 50 Гц	2 года	IP65	545x205 мм	60 мм



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ		Новинка	 регулируемый угол наклона	 48- 60 мм диаметр посадочного места	 умный драйвер, работающий в режиме экстремально низких напряжений	 высокая мощность			
Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника	Диаметр посадочного места	
<b>FAR002261 / 4620034117411</b> Светильник светодиодный консольный уличный с регулируемым углом наклона СКУ 50Вт 5000К IP65 Фарлайт	50 Вт	5000 К	5500 лм	160 - 260 В, 50 Гц	2 года	IP65	498x185 мм	48-60 мм	
<b>FAR002262 / 4620034117428</b> Светильник светодиодный консольный уличный с регулируемым углом наклона СКУ 70Вт 5000К IP65 Фарлайт	70 Вт	5000 К	7700 лм	160 - 260 В, 50 Гц	2 года	IP65	498x185 мм	48-60 мм	
<b>FAR002263 / 4620034117435</b> Светильник светодиодный консольный уличный с регулируемым углом наклона СКУ 100Вт 5000К IP65 Фарлайт	100 Вт	5000 К	11000 лм	160 - 260 В, 50 Гц	2 года	IP65	568x214 мм	48-60 мм	
<b>FAR002264 / 4620034117442</b> Светильник светодиодный консольный уличный с регулируемым углом наклона СКУ 150Вт 5000К IP65 Фарлайт	150 Вт	5000 К	16500 лм	160 - 260 В, 50 Гц	2 года	IP65	628x233 мм	48-60 мм	



СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
СБП



УНИКАЛЬНЫЙ  
ДИЗАЙН



АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС



ИДЕАЛЬНО  
ДЛЯ ЖКХ



РАССЕИВАТЕЛЬ  
ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО  
ПОЛИКАРБОНАТА



ОТСУТСТВИЕ  
ПЫЛЬСАЦИЙ



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002135 / 4620034114816</b> Светильник сд СБП 12Вт 230В 4000К 960лм IP20 Фарлайт	12 Вт	4000 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	240x75x25 мм
<b>FAR002013 / 4620034111303</b> Светильник сд СБП 12Вт 230В 6500К 960лм IP20 Фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	240x75x25 мм
<b>FAR002136 / 4620034114823</b> Светильник сд СБП 16Вт 230В 4000К 1280лм IP20 Фарлайт	16 Вт	4000 К	1280 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	240x75x25 мм
<b>FAR002014 / 4620034111310</b> Светильник сд СБП 16Вт 230В 6500К 1280лм IP20 Фарлайт	16 Вт	6500 К	1280 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	240x75x25 мм



СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ СПП



комплект  
креплений



высококачественный  
поликарбонат



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002001 / 4620034111105</b> Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 4000К 640Лм КРЫГ IP65 Фарлайт	8 Вт	4000 К	640 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 мм
<b>FAR002003 / 4620034111204</b> Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640Лм КРЫГ IP65 Фарлайт	8 Вт	6500 К	640 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 мм
<b>FAR002002 / 4620034111112</b> Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 4000К 960Лм КРЫГ IP65 Фарлайт	12 Вт	4000 К	960 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 мм
<b>FAR002004 / 4620034111211</b> Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 6500К 960Лм КРЫГ IP65 Фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 мм
<b>FAR002248 / 4620034116940</b> Светильник сд герм СПП 18Вт 230В 4000К 1440Лм КРЫГ IP65 Фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	175x52 мм
<b>FAR002005 / 4620034111228</b> Светильник сд герм СПП 18Вт 230В 6500К 1440Лм КРЫГ IP65 Фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	175x52 мм
<b>FAR002006 / 4620034111235</b> Светильник сд герм СПП 24Вт 230В 6500К 1920Лм КРЫГ IP65 Фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	210x52 мм
<b>FAR002007 / 4620034111242</b> Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640Лм ОБЯЛ IP65 Фарлайт	8 Вт	4000 К	640 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	160x46x89 мм
<b>FAR002008 / 4620034111259</b> Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 6500К 960Лм ОБЯЛ IP65 Фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	199x46x97 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПП С ДАТЧИКАМИ



микроволновый  
датчик



свето-  
акустический  
датчик



высококачественный  
поликарбонат



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002009 / 4620034111266</b> Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640Лм КРУГ С СЕНСОРМ IP65 фарлайт	8 Вт	6500 К	640 Лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	140X52 мм
<b>FAR002010 / 4620034111273</b> Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 6500К 960Лм КРУГ С СЕНСОРМ IP65 фарлайт	12 Вт	6500 К	960 Лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	155X52 мм
<b>FAR002011 / 4620034111280</b> Светильник сд герм СПП 18Вт 230В 6500К 1440Лм КРУГ С СЕНСОРМ IP65 фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 Лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	175X52 мм
<b>FAR002012 / 4620034111297</b> Светильник сд герм СПП 24Вт 230В 6500К 1920Лм КРУГ С СЕНСОРМ IP65 фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 Лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	210X52 мм
<b>FAR002075 / 4620034113505</b> Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640Лм КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт	8 Вт	6500 К	640 Лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	140X52 мм
<b>FAR002076 / 4620034113512</b> Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 6500К 960Лм КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт	12 Вт	6500 К	960 Лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	155X52 мм
<b>FAR002077 / 4620034113529</b> Светильник сд герм СПП 18Вт 230В 6500К 1440Лм КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 Лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	175X52 мм
<b>FAR002078 / 4620034113536</b> Светильник сд герм СПП 24Вт 230В 6500К 1920Лм КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 Лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	210X52 мм





СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ ССП



МЕДНЫЙ  
КАБЕЛЬ  
ПИТАНИЯ



КОМПЛЕКТ  
КРЕПЛЕНИЙ



ОТСУТСТВИЕ  
ПЫЛЬСАЦИЙ



РАССЕИВАТЕЛЬ  
ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО  
ПОЛИКАРБОНАТА

IP65

PF  
0.9

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002065 / 4620034113406</b> Светильник светодиодный ССП 20Вт 6500К 600мм IP65 Фарлайт	20 Вт	6500 К	1700 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x600 мм
<b>FAR002066 / 4620034113413</b> Светильник светодиодный ССП 40Вт 6500К 1200мм IP65 Фарлайт	40 Вт	6500 К	3400 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x1200 мм
<b>FAR002067 / 4620034113420</b> Светильник светодиодный ССП 50Вт 6500К 1500мм IP65 Фарлайт	50 Вт	6500 К	4250 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x1500 мм
<b>FAR002068 / 4620034113437</b> Светильник светодиодный ССП 20Вт 6500К 600мм с возможностью последовательного подключения IP65 Фарлайт	20 Вт	6500 К	1700 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x600 мм
<b>FAR002069 / 4620034113444</b> Светильник светодиодный ССП 40Вт 6500К 1200мм с возможностью последовательного подключения IP65 Фарлайт	40 Вт	6500 К	3400 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x1200 мм
<b>FAR002070 / 4620034113451</b> Светильник светодиодный ССП 50Вт 6500К 1500мм с возможностью последовательного подключения IP65 Фарлайт	50 Вт	6500 К	4250 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x1500 мм



СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ ССП PROFi



простой  
монтаж



комплект  
креплений



отсутствие  
пульсаций



рассеиватель  
из качественного  
поликарбоната



Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность      Цветовая температура      Световой поток      Напряжение, частота      Гарантия производителя      Степень защиты      Размер светильника

**FAR002254 / 4620034117022**

Светильник светодиодный ССП PROFi 20Вт 4000К 600мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 Фарлайт

20 Вт

4000 К

2000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP65

70x600 мм

**FAR002255 / 4620034117039**

Светильник светодиодный ССП PROFi 40Вт 4000К 1200мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 Фарлайт

40 Вт

4000 К

4000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP65

70x1200 мм

**FAR002256 / 4620034117046**

Светильник светодиодный ССП PROFi 50Вт 4000К 1500мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 Фарлайт

50 Вт

4000 К

5000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP65

70x1500 мм

**FAR002071 / 4620034113468**

Светильник светодиодный ССП PROFi 20Вт 6500К 600мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 Фарлайт

20 Вт

6500 К

2000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP65

70x600 мм

**FAR002072 / 4620034113475**

Светильник светодиодный ССП PROFi 40Вт 6500К 1200мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 Фарлайт

40 Вт

6500 К

4000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP65

70x1200 мм

**FAR002074 / 4620034113499**

Светильник светодиодный ССП PROFi 40Вт 6500К 1200мм с возможностью последовательного подключения, прозрачный, IP65 Фарлайт

40 Вт

6500 К

4400 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP65

70x1200 мм

**FAR002073 / 4620034113482**

Светильник светодиодный ССП PROFi 50Вт 6500К 1500мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 Фарлайт

50 Вт

6500 К


5000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP65

70x1500 мм

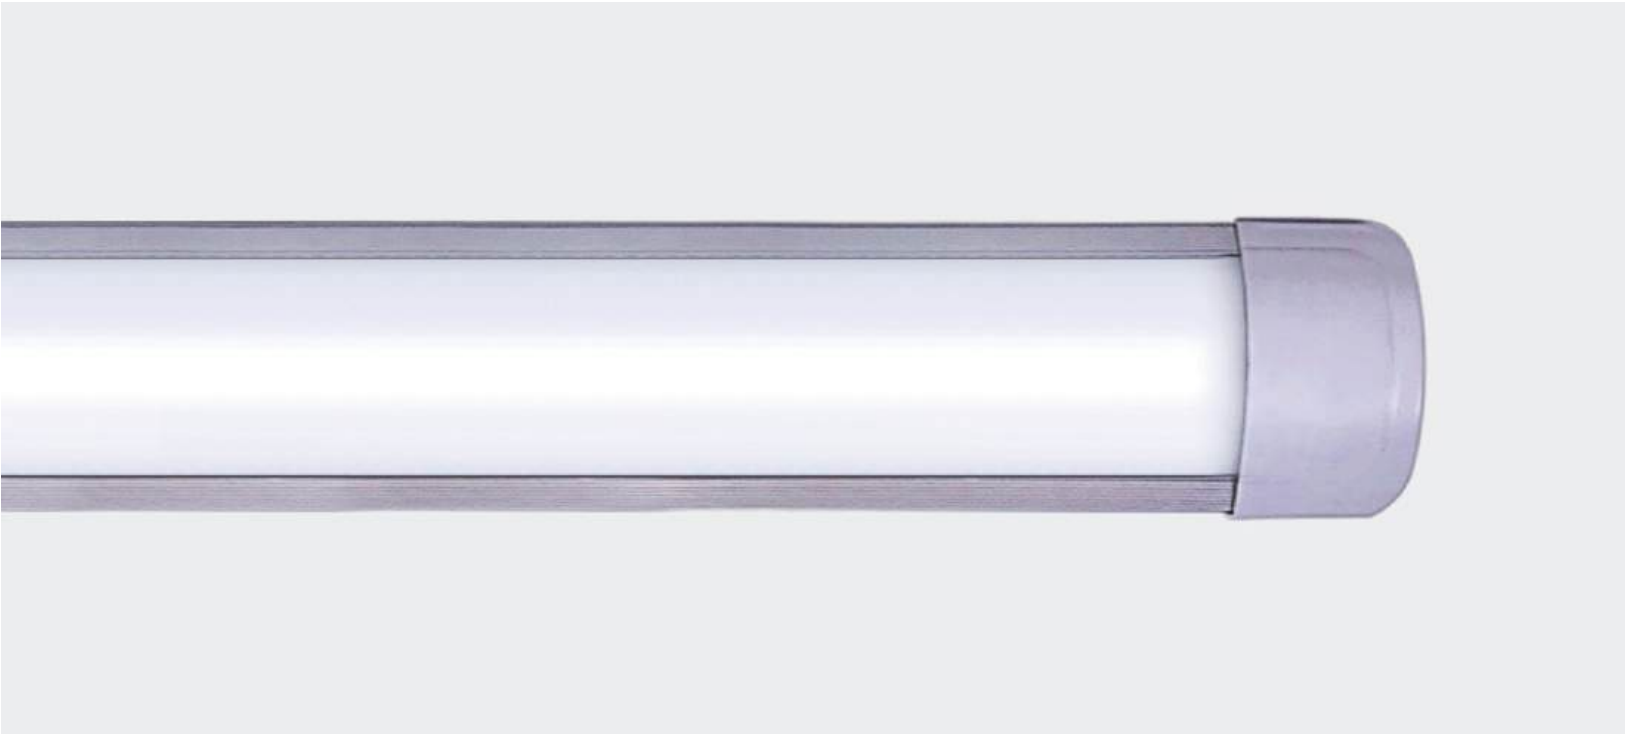

СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ СПО



алюминиевый корпус



проходят тест на электромагнитную совместимость





отсутствие пульсаций



рассеиватель из качественного поликарбоната



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002137 / 4620034114830</b> Светильник светодиодный СПО 18Вт 4000К 600мм IP40 фарлайт	18 Вт	4000 К	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	600x75 мм
<b>FAR002032 / 4620034112195</b> Светильник светодиодный СПО 18Вт 6500К 600мм IP40 фарлайт	18 Вт	6500 К	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	600x75 мм
<b>FAR002138 / 4620034114847</b> Светильник светодиодный СПО 28Вт 4000К 900мм IP40 фарлайт	28 Вт	4000 К	2800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	900x75 мм
<b>FAR002050 / 4620034113192</b> Светильник светодиодный СПО 28Вт 6500К 900мм IP40 фарлайт	28 Вт	6500 К	2800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	900x75 мм
<b>FAR002139 / 4620034114854</b> Светильник светодиодный СПО 36Вт 4000К 1200мм IP40 фарлайт	36 Вт	4000 К	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1200x75 мм
<b>FAR002033 / 4620034112201</b> Светильник светодиодный СПО 36Вт 6500К 1200мм IP40 фарлайт	36 Вт	6500 К	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1200x75 мм

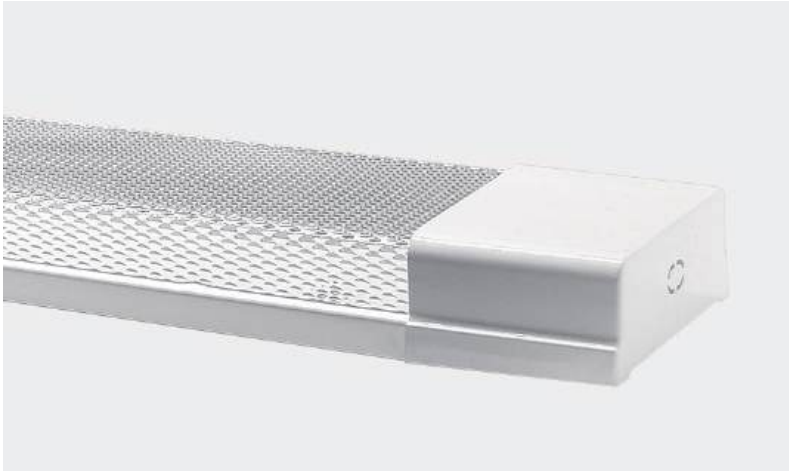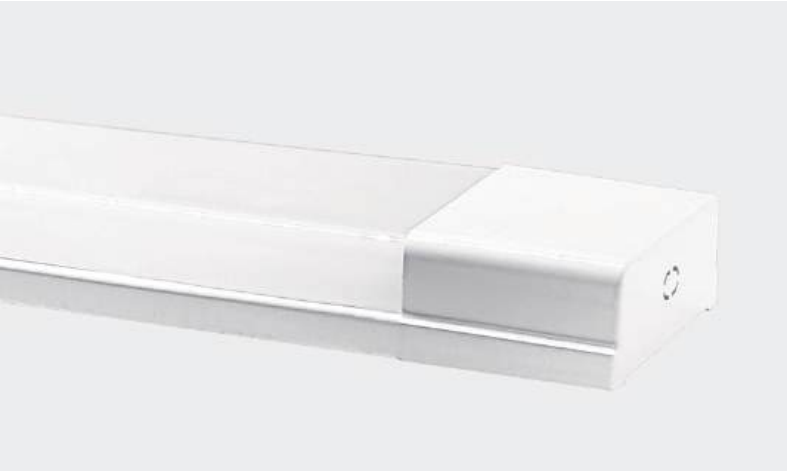

СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО ОПАЛ И ПРИЗМА



эргономичный  
дизайн



комплект  
креплений



отсутствие  
пульсаций



рассеиватель  
из качественного  
поликарбоната



IP20



PF  
0.9

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Световой поток

Напряжение,  
частота

Гарантия  
производителя

Степень  
защиты

Размер  
светильника

**FAR002140 / 4620034114861**  
Светильник светодиодный  
СПО 20Вт 4000К 600мм ОПАЛ фарлайт

20 Вт

4000 К

1600 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

600x63 мм

**FAR002046 / 4620034113154**  
Светильник светодиодный  
СПО 20Вт 6500К 600мм ОПАЛ фарлайт

20 Вт

6500 К

1600 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

600x63 мм

**FAR002141 / 4620034114878**  
Светильник светодиодный  
СПО 40Вт 4000К 1200мм ОПАЛ фарлайт

40 Вт

4000 К

3200 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

1200x63 мм

**FAR002047 / 4620034113161**  
Светильник светодиодный  
СПО 40Вт 6500К 1200мм ОПАЛ фарлайт

40 Вт

6500 К

3200 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

1200x63 мм

**FAR002142 / 4620034114885**  
Светильник светодиодный  
СПО 20Вт 4000К 600мм ПРИЗМА фарлайт

20 Вт

4000 К

2000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

600x63 мм

**FAR002048 / 4620034113178**  
Светильник светодиодный  
СПО 20Вт 6500К 600мм ПРИЗМА фарлайт

20 Вт

6500 К

2000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

600x63 мм

**FAR002143 / 4620034114892**  
Светильник светодиодный  
СПО 40Вт 4000К 1200мм ПРИЗМА фарлайт

40 Вт

4000 К

4000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

1200x63 мм

**FAR002049 / 4620034113185**  
Светильник светодиодный  
СПО 40Вт 6500К 1200мм ПРИЗМА фарлайт

40 Вт

6500 К

4000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

1200x63 мм



ПРОЖЕКТОРЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
СДО

- УГОЛ НАКЛОНА  
МОНТАЖНОЙ СКОБЫ
- УНИКАЛЬНЫЙ  
КОМПАКТНЫЙ  
ДИЗАЙН
- ВЫВОД  
САЛЬНИКА  
СНИЗУ
- КЛАПАН  
ДЛЯ ВЫВОДА  
КОНДЕНСАТА
- УМНЫЙ  
ДРАЙВЕР
- МОРОЗОСТОЙКИЙ  
КАБЕЛЬ
- ЛИТОЙ  
АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС
- 100%  
МОЩНОСТЬ
- НАДЕЖНЫЙ  
ТЕПЛОТВОД
- СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ  
КОРПУСА

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002039 / 4620034112607</b> Пржектор светодиодный СДО 10Вт 4000К IP65 серый фарлайт	10 Вт	4000 К	850 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	104x92x24 мм
<b>FAR002020 / 462003411877</b> Пржектор светодиодный СДО 10Вт 6500К IP65 серый фарлайт	10 Вт	6500 К	850 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	104x92x24 мм
<b>FAR002052 / 4620034113277</b> Пржектор светодиодный СДО 20Вт 4000К IP65 серый фарлайт	20 Вт	4000 К	1700 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	137x117x24 мм
<b>FAR002043 / 4620034113123</b> Пржектор светодиодный СДО 20Вт 6500К IP65 серый фарлайт	20 Вт	6500 К	1700 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	137x117x24 мм
<b>FAR002040 / 4620034112614</b> Пржектор светодиодный СДО 30Вт 4000К IP65 серый фарлайт	30 Вт	4000 К	2550 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	178x150x24 мм
<b>FAR002021 / 462003411884</b> Пржектор светодиодный СДО 30Вт 6500К IP65 серый фарлайт	30 Вт	6500 К	2550 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	178x150x24 мм



## ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПБ



высокая  
мощность



комплект  
креплений



последовательное  
подключение до 12 шт



соединительный  
кабель



уникальный  
эргономичный  
дизайн



отсутствие  
пульсаций



сферическая колба —  
оптимальная засветка



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Длина светильника
<b>FAR002024 / 4620034112119</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 7Вт 4000К 300мм фарлайт	7 Вт	4000 К	630 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	280 мм
<b>FAR002025 / 4620034112126</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 10Вт 4000К 600мм фарлайт	10 Вт	4000 К	900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	580 мм
<b>FAR002026 / 4620034112133</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 15Вт 4000К 900мм фарлайт	15 Вт	4000 К	1350 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	880 мм
<b>FAR002027 / 4620034112140</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 20Вт 4000К 1200мм фарлайт	20 Вт	4000 К	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1177 мм
<b>FAR002028 / 4620034112157</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 7Вт 6500К 300мм фарлайт	7 Вт	6500 К	630 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	280 мм
<b>FAR002029 / 4620034112164</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 10Вт 6500К 600мм фарлайт	10 Вт	6500 К	900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	580 мм
<b>FAR002030 / 4620034112171</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 15Вт 6500К 900мм фарлайт	15 Вт	6500 К	1350 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	880 мм
<b>FAR002031 / 4620034112188</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 20Вт 6500К 1200мм фарлайт	20 Вт	6500 К	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1177 мм



Новинка

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ СПБ TOUCH



сенсорная  
кнопка  
управления



комплект  
креплений



последовательное  
подключение до 12 шт



соединительный  
кабель



уникальный  
эргономичный  
дизайн



отсутствие  
пульсаций



сферическая колба -  
оптимальная засветка



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Длина светильника
<b>FAR002257 / 4620034117367</b> Линейный светодиодный светильник СПБ TOUCH 7Вт 6500К 300мм Фарлайт	7 Вт	6500 К	630 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	300 мм
<b>FAR002258 / 4620034117374</b> Линейный светодиодный светильник СПБ TOUCH 10Вт 6500К 600мм Фарлайт	10 Вт	6500 К	900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	600 мм
<b>FAR002259 / 4620034117381</b> Линейный светодиодный светильник СПБ TOUCH 15Вт 6500К 900мм Фарлайт	15 Вт	6500 К	1350 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	900 мм
<b>FAR002260 / 4620034117398</b> Линейный светодиодный светильник СПБ TOUCH 20Вт 6500К 1200мм Фарлайт	20 Вт	6500 К	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1200 мм





# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПО PROFi «КРУГ»



скрытый  
монтаж



большой  
размер



широкий диапазон  
рабочих напряжений



IP44 степень  
защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температур	Степень защиты	Диаметр светильника
<b>FAR002238 / 4620034116742</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 12 Вт 4000К ф167 IP44 КРУГ	12 Вт	4000 К	960 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	175 мм
<b>FAR002239 / 4620034116858</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 15 Вт 4000К ф216 IP44 КРУГ	15 Вт	4000 К	1200 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	230 мм
<b>FAR002240 / 4620034116865</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 20 Вт 4000К ф270 IP44 КРУГ	20 Вт	4000 К	1600 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	280 мм
<b>FAR002241 / 4620034116872</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 26 Вт 4000К ф300 IP44 КРУГ	26 Вт	4000 К	2080 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	280 мм
<b>FAR002230 / 4620034116568</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 12 Вт 6500К ф167 IP44 КРУГ	12 Вт	6500 К	960 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	175 мм
<b>FAR002231 / 4620034116759</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 15 Вт 6500К ф216 IP44 КРУГ	15 Вт	6500 К	1200 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	230 мм
<b>FAR002232 / 4620034116773</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 20 Вт 6500К ф270 IP44 КРУГ	20 Вт	6500 К	1600 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	280 мм
<b>FAR002233 / 4620034116780</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 26 Вт 6500К ф300 IP44 КРУГ	26 Вт	6500 К	2080 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	280 мм



# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПО PROFi «КВАДРАТ»



скрытый  
монтаж



большой  
размер



широкий диапазон  
рабочих напряжений



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температур	Степень защиты	Диаметр светильника
<b>FAR002242 / 4620034116889</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 12 Вт 4000К 167*167 IP44 КВАДРАТ	12 Вт	4000 К	960 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	167x167 мм
<b>FAR002243 / 4620034116896</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 15 Вт 4000К 216*216 IP44 КВАДРАТ	15 Вт	4000 К	1200 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	216x216 мм
<b>FAR002244 / 4620034116902</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 20 Вт 4000К 270*270 IP44 КВАДРАТ	20 Вт	4000 К	1600 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	270x270 мм
<b>FAR002245 / 4620034116919</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 26 Вт 4000К 300*300 IP44 КВАДРАТ	26 Вт	4000 К	2080 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	300x300 мм
<b>FAR002234 / 4620034116797</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 12 Вт 6500К 167*167 IP44 КВАДРАТ	12 Вт	6500 К	960 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	167x167 мм
<b>FAR002235 / 4620034116803</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 15 Вт 6500К 216*216 IP44 КВАДРАТ	15 Вт	6500 К	1200 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	216x216 мм
<b>FAR002236 / 4620034116810</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 20 Вт 6500К 270*270 IP44 КВАДРАТ	20 Вт	6500 К	1600 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	270x270 мм
<b>FAR002237 / 4620034116827</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 26 Вт 6500К 300*300 IP44 КВАДРАТ	26 Вт	6500 К	2080 ЛМ	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	300x300 мм



# ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВО «КРУГ»



безрамочные  
светильники



высокая  
цветопередача



высокий  
световой  
поток



прямая  
засветка



встраивается  
в потолок



регулируемый  
размер монтажного  
отверстия




года  
гарантии



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температур	Размер монтажного отверстия (min-max)	Диаметр светильника
<b>FAR002152 / 4620034115073</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10Вт 4000К ф90 КРУГ фарлайт	10 Вт	4000 К	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°С до +50°С	50-90 мм	90 мм
<b>FAR002153 / 4620034115080</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10 Вт 6500К ф90 КРУГ фарлайт	10 Вт	6500 К	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°С до +50°С	50-90 мм	90 мм
<b>FAR002154 / 4620034115097</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20Вт 4000К ф120 КРУГ фарлайт	20 Вт	4000 К	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°С до +50°С	50-110 мм	120 мм
<b>FAR002155 / 4620034115103</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20Вт 6500К ф120 КРУГ фарлайт	20 Вт	6500 К	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°С до +50°С	50-110 мм	120 мм
<b>FAR002156 / 4620034115110</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 4000К ф170 КРУГ фарлайт	24 Вт	4000 К	2000 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°С до +50°С	50-160 мм	170 мм
<b>FAR002157 / 4620034115127</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 6500К ф170 КРУГ фарлайт	24 Вт	6500 К	2000 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°С до +50°С	50-160 мм	170 мм
<b>FAR002158 / 4620034115134</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36Вт 4000К ф225 КРУГ фарлайт	36 Вт	4000 К	3200 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°С до +50°С	50-210 мм	225 мм
<b>FAR002159 / 4620034115141</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36Вт 6500К ф225 КРУГ фарлайт	36 Вт	6500 К	3200 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°С до +50°С	50-210 мм	225 мм

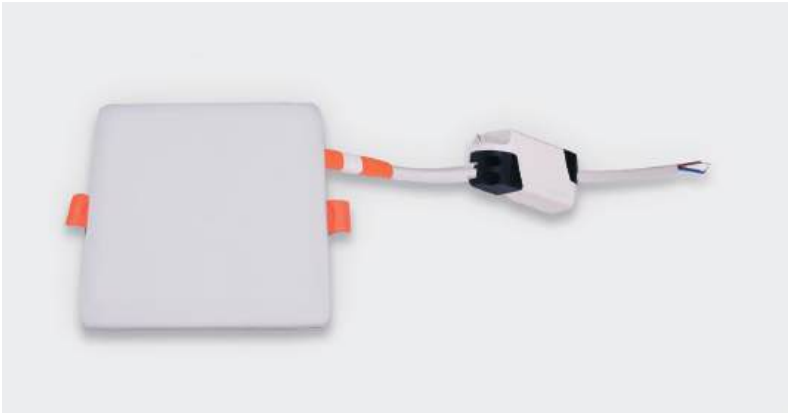

ВСТРАИВАЕМЫЕ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ СВО «КВАДРАТ»



безрамочные  
светильники



высокая  
цветопередача



высокий  
световой  
поток



прямая  
засветка



встраивается  
в потолок



регулируемый  
размер монтажного  
отверстия




года  
гарантии



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температур	Размер монтажного отверстия (min-max)	Размер светильника
<b>FAR002160 / 4620034115158</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10Вт 4000К КВАДРАТ Фарлайт	10 Вт	4000 К	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 75x75 мм	90x90 мм
<b>FAR002161 / 4620034115165</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10 Вт 6500К КВАДРАТ Фарлайт	10 Вт	6500 К	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 75x75 мм	90x90 мм
<b>FAR002162 / 4620034115172</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20Вт 4000К КВАДРАТ Фарлайт	20 Вт	4000 К	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 110x110 мм	120x120 мм
<b>FAR002163 / 4620034115196</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20Вт 6500К КВАДРАТ Фарлайт	20 Вт	6500 К	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 110x110 мм	120x120 мм
<b>FAR002164 / 4620034115110</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 4000К КВАДРАТ Фарлайт	24 Вт	4000 К	2000 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 160x160 мм	170x170 мм
<b>FAR002165 / 4620034115219</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 6500К КВАДРАТ Фарлайт	24 Вт	6500 К	2000 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 160x160 мм	170x170 мм
<b>FAR002166 / 4620034115226</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36Вт 4000К КВАДРАТ Фарлайт	36 Вт	4000 К	3200 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 210x210 мм	225x225 мм
<b>FAR002167 / 4620034115233</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36Вт 6500К КВАДРАТ Фарлайт	36 Вт	6500 К	3200 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 210x210 мм	225x225 мм

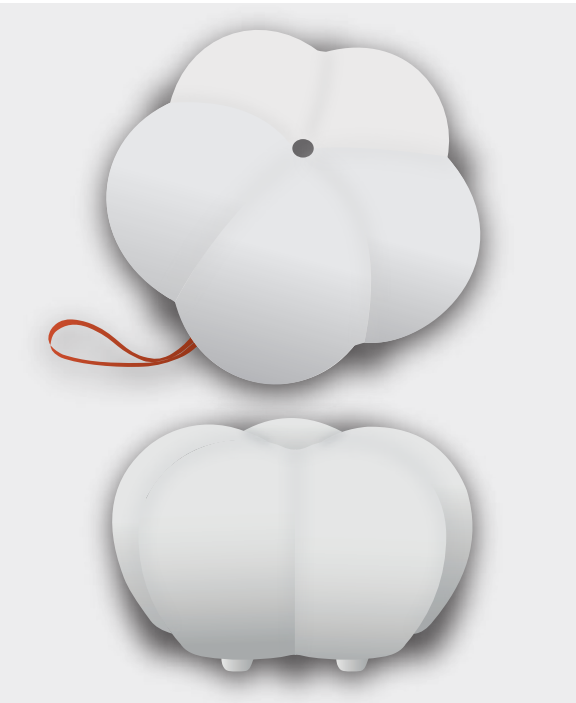

# ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ


Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR002383 / 4620034119859**  
Светильник светодиодный «Хлопок» 2000/4000/6500К  
150 лм диммируемый фарлайт

Новинка	идеально для детской спальни	диммируемый	3 цветовые температуры	зарядка от USB
Цветовая температура	Световой поток	Ёмкость аккумулятора	Размер светильника	
2000/4000/6500 К	150 лм	1200 мАч	165x110 мм	

# ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЕТСКИЕ

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Материал корпуса	идеально для детской спальни	Длина сетевого провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FAR002299 / 4620034118173</b> Светильник настольный декоративный "Лисенок" Е14 фарлайт	Е14	керамика		1,3 м	40 Вт	160-260 В	330x150 мм
<b>FAR002300 / 4620034118234</b> Светильник настольный декоративный "Лисенок" с USB Е14 фарлайт	Е14	керамика		1,3 м	40 Вт	160-260 В	330x150 мм
<b>FAR002301 / 4620034118302</b> Светильник настольный декоративный "Панда черно-белый" Е14 синий плафон фарлайт	Е14	керамика		1,3 м	40 Вт	160-260 В	335x150 мм
<b>FAR002302 / 4620034118319</b> Светильник настольный декоративный "Панда розовый" Е14 розовый плафон фарлайт	Е14	керамика		1,3 м	40 Вт	160-260 В	335x150 мм

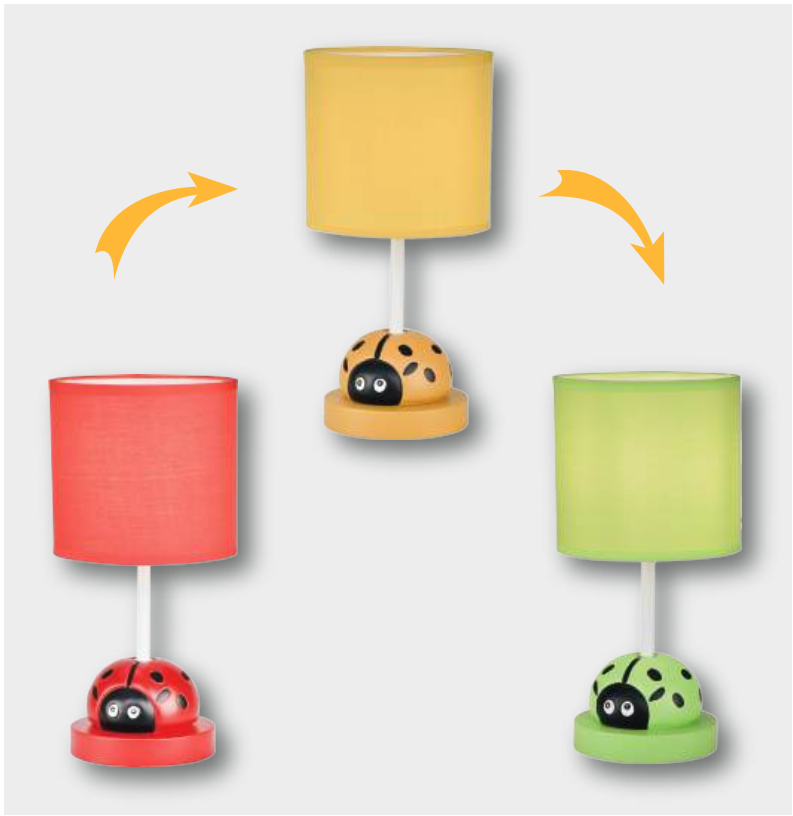

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ ДЕТСКИЕ

идеально для  
детской спальни



уникальный  
дизайн



длина сетевого  
провода

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Цоколь

Материал  
корпуса

Длина  
сетевого  
провода

Макс. мощность  
используемой  
лампы

Напряжение

Размер  
светильника

FAR002303 / 4620034118326

Светильник настольный декоративный  
"Божья коровка красная" E14 фарлайт

E14

керамика

1,3 м

40 Вт

160-260 В

335x150 мм

FAR002304 / 4620034118333

Светильник настольный декоративный  
"Божья коровка желтая" E14 фарлайт

E14

керамика

1,3 м

40 Вт

160-260 В

335x150 мм

FAR002305 / 4620034118340

Светильник настольный декоративный  
"Божья коровка зеленая" E14 фарлайт

E14

керамика

1,3 м

40 Вт

160-260 В

335x150 мм

FAR002306 / 4620034118357

Светильник настольный декоративный  
"Мяч футбольный" E14 синий плафон фарлайт

E14

керамика

1,3 м

40 Вт

160-260 В

275x160 мм

FAR002307 / 4620034118364

Светильник настольный декоративный  
"Мяч баскетбольный" E14 фарлайт

E14

керамика

1,3 м

40 Вт

160-260 В

275x160 мм





ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ «КАПЛЯ»

Идеально для спальни



УНИКАЛЬНЫЙ  
ДИЗАЙН

1,3  
М

длина сетевого  
провода

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Материал корпуса	Длина сетевого провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FAR002308 / 4620034118371</b> Светильник настольный декоративный "Капля" белый E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 м	40 Вт	160-260 В	255x130 мм
<b>FAR002309 / 4620034118388</b> Светильник настольный декоративный "Капля" розовый E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 м	40 Вт	160-260 В	255x130 мм
<b>FAR002310 / 4620034118395</b> Светильник настольный декоративный "Капля" бирюзовый E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 м	40 Вт	160-260 В	255x130 мм
<b>FAR002311 / 4620034118401</b> Светильник настольный декоративный "Капля" синий E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 м	40 Вт	160-260 В	255x130 мм
<b>FAR002312 / 4620034118418</b> Светильник настольный декоративный "Капля" серый E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 м	40 Вт	160-260 В	255x130 мм
<b>FAR002313 / 4620034118425</b> Светильник настольный декоративный "Капля" черный E14 фарлайт	E14	керамика	1,3 м	40 Вт	160-260 В	255x130 мм





## ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «MODERN OFFICE»

Идеально для рабочего  
места



УНИКАЛЬНЫЙ  
ДИЗАЙН



длина сетевого  
провода

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Материал корпуса	Длина сетевое провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FAR002314 / 4620034118432</b> Светильник настольный декоративный "Modern office" белый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	25 Вт	160-260 В	420x120 мм
<b>FAR002315 / 4620034118449</b> Светильник настольный декоративный "Modern office" с USB черный E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	25 Вт	160-260 В	420x120 мм
<b>FAR002316 / 4620034118456</b> Светильник настольный декоративный "Modern office" с органайзером белый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	25 Вт	160-260 В	400x140 мм
<b>FAR002317 / 4620034118463</b> Светильник настольный декоративный "Modern office" с органайзером черный с USB E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	25 Вт	160-260 В	400x140 мм



ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ «HOME STYLE»

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Материал корпуса	Длина сетевого провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FAR002318 / 4620034118470</b> Светильник настольный декоративный "Home style autumn" E27 фарлайт	E27	дерево	1,3 м	60 Вт	160-260 В	385x195 мм
<b>FAR002319 / 4620034118487</b> Светильник настольный декоративный "Home style" E27 фарлайт	E27	дерево	1,3 м	60 Вт	160-260 В	385x195 мм
<b>FAR002320 / 4620034118494</b> Светильник настольный декоративный "Home style spring" E27 фарлайт	E27	дерево	1,3 м	60 Вт	160-260 В	385x195 мм

Идеально для спальни



уникальный  
дизайн

1,3  
м

длина сетевого  
провода

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ «ЛОФТ»

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Материал корпуса	Длина сетевого провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FAR002327 / 4620034118562</b> Светильник настольный декоративный "Лофт" белый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	355x165 мм
<b>FAR002328 / 4620034118579</b> Светильник настольный декоративный "Лофт" салатовый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	355x165 мм
<b>FAR002329 / 4620034118586</b> Светильник настольный декоративный "Лофт" розовый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	355x165 мм
<b>FAR002330 / 4620034118593</b> Светильник настольный декоративный "Лофт" кофейный E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	355x165 мм

Идеально для спальни



уникальный  
дизайн

1,3  
м

длина сетевого  
провода



ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ «HOME CLASSIC»

Идеально для спальни



УНИКАЛЬНЫЙ  
ДИЗАЙН



длина сетевого  
провода

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Материал корпуса	Длина сетевого провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FAR002321 / 4620034118500</b> Светильник настольный декоративный "Home classic" E14 белый плафон фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	410x180 мм
<b>FAR002322 / 4620034118517</b> Светильник настольный декоративный "Home classic" E14 горчичный плафон фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	410x180 мм
<b>FAR002323 / 4620034118524</b> Светильник настольный декоративный "Home classic" E14 синий плафон фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	410x180 мм
<b>FAR002324 / 4620034118531</b> Светильник настольный декоративный "Home classic" E14 розовый плафон фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	410x180 мм
<b>FAR002325 / 4620034118548</b> Светильник настольный декоративный "Home classic" E14 мятный плафон фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	410x180 мм
<b>FAR002326 / 4620034118555</b> Светильник настольный декоративный "Home classic" E14 коричневый плафон фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	410x180 мм



ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ «ТРАПЕЦИЯ»

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Материал корпуса	Длина сетевого провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FAR002331 / 4620034118609</b> Светильник настольный декоративный "Трапедия" белый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	340x140 мм
<b>FAR002332 / 4620034118616</b> Светильник настольный декоративный "Трапедия" розовый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	340x140 мм
<b>FAR002333 / 4620034118630</b> Светильник настольный декоративный "Трапедия" салатовый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	340x140 мм
<b>FAR002334 / 4620034118647</b> Светильник настольный декоративный "Трапедия" серый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	340x140 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ «BASIC»

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Материал корпуса	Длина сетевого провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FAR002335 / 4620034118654</b> Светильник настольный декоративный "Basic" голубой E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	310x110 мм
<b>FAR002336 / 4620034118661</b> Светильник настольный декоративный "Basic" белый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	310x110 мм
<b>FAR002337 / 4620034118678</b> Светильник настольный декоративный "Basic" розовый E14 фарлайт	E14	металл	1,3 м	40 Вт	160-260 В	310x110 мм

Идеально для спальни



уникальный  
дизайн



длина сетевого  
провода

Идеально для спальни



уникальный  
дизайн



длина сетевого  
провода



ДЕКОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ «WOOD»

Идеально для спальни




уникальный  
дизайн




длина сетевого  
провода

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Материал корпуса	Длина сетевого провода	Макс. мощность используемой лампы	Напряжение	Размер светильника
<b>FAR002338 / 4620034118685</b> Светильник настольный декоративный "Wood" белый E14 фарлайт	E14	дерево	1,3 м	40 Вт	160-260 В	360x185 мм
<b>FAR002339 / 4620034118692</b> Светильник настольный декоративный "Wood" красный E14 фарлайт	E14	дерево	1,3 м	40 Вт	160-260 В	360x185 мм
<b>FAR002340 / 4620034118708</b> Светильник настольный декоративный "Wood" серый E14 фарлайт	E14	дерево	1,3 м	40 Вт	160-260 В	360x185 мм
<b>FAR002341 / 4620034118715</b> Светильник настольный декоративный "Wood" коричневый E14 фарлайт	E14	дерево	1,3 м	40 Вт	160-260 В	360x185 мм




настольный  
светильник



портативный  
фонарик



прищепка для  
удобной установки



крепление на  
любую поверхность



магнитная  
прищепка в  
комплекте



магнитная  
основа в  
комплекте



адаптер в  
комплекте



кабель в  
комплекте

## СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ



Безопасный  
для глаз  
свет



держит заряд,  
как фонарик



функция  
выбора  
освещенности

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цвет  
корпуса

Цветовая  
температура

Световой поток

Ёмкость  
аккумулятора

Напряжение

Вид  
разъема

**FAR002265 / 4620034117459**

Светильник настольный светодиодный  
многофункциональный трансформер (спот, фонарь)  
с аккумулятором, 4Вт, три уровня яркости, 4000К

4 Вт

белый

4000 К

360 лм

1200 мАч

170-265 В

Type-C

**FAR002266 / 4620034117466**

Светильник настольный светодиодный  
многофункциональный трансформер (спот, фонарь)  
с аккумулятором, 4 Вт, три уровня яркости, 4000 К

4 Вт

черный


4000 К

360 лм


1200 мАч


170-265 В


Type-C

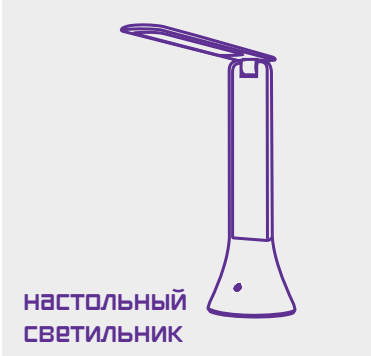



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
НАСТОЛЬНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ


- 

сенсорная  
кнопка  
управления
- 

адаптер в  
комплекте
- 

кабель в  
комплекте
- 

функция  
выбора  
освещенности
- 

безопасный  
для глаз  
свет
- 

держит заряд,  
как фонарик

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Световой поток	Ёмкость аккумулятора	Напряжение	Вид разъема
<b>FAR002267 / 4620034117473</b> Светильник настольный светодиодный многофункциональный трансформер (фонарь) с аккумулятором, 6 Вт, три уровня яркости	6 Вт	белый	3500 K / 4000 K / 5000 K	540 лм	1200 мАч	170-265 В	Type-C
<b>FAR002268 / 4620034117480</b> Светильник настольный светодиодный многофункциональный трансформер (фонарь) с аккумулятором, 6 Вт, три уровня яркости	6 Вт	черный	3500 K / 4000 K / 5000 K	540 лм	1200 мАч	170-265 В	Type-C
<b>FAR002269 / 4620034117497</b> Светильник настольный светодиодный многофункциональный трансформер (фонарь) с аккумулятором, 6 Вт, три уровня яркости	6 Вт	розовый	3500 K / 4000 K / 5000 K	540 лм	1200 мАч	170-265 В	Type-C
<b>FAR002270 / 4620034117503</b> Светильник настольный светодиодный многофункциональный трансформер (фонарь) с аккумулятором, 6 Вт, три уровня яркости	6 Вт	бирюзовый	3500 K / 4000 K / 5000 K	540 лм	1200 мАч	170-265 В	Type-C





память  
выбранного  
режима



встроенный  
органайзер  
для канцелярии



гибкий  
держатель



сенсорная  
кнопка  
управления



адаптер в  
комплекте



кабель в  
комплекте

## СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ



функция  
выбора  
освещенности



безопасный  
для глаз  
свет



держит заряд,  
как фонарик

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Световой поток	Ёмкость аккумулятора	Напряжение	Вид разъёма
<b>FAR002271 / 4620034117510</b> Светильник настольный светодиодный с аккумулятором, 12Вт, три уровня яркости, 3500/4000/5000K с органайзером	12 Вт	белый	3500 K / 4000 K / 5000 K	1080 лм	1200 мАч	170-265 В	Type-C
<b>FAR002272 / 4620034117527</b> Светильник настольный светодиодный с аккумулятором, 12Вт, три уровня яркости, 3500/4000/5000K с органайзером	12 Вт	черный	3500 K / 4000 K / 5000 K	1080 лм	1200 мАч	170-265 В	Type-C
<b>FAR002273 / 4620034117534</b> Светильник настольный светодиодный с аккумулятором, 12Вт, три уровня яркости, 3500/4000/5000K с органайзером	12 Вт	розовый	3500 K / 4000 K / 5000 K	1080 лм	1200 мАч	170-265 В	Type-C



СВЕТОДИОДНЫЕ  
МОДУЛИ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

FAR000238 / 4620034117589

Модуль светодиодный со встроенным драйвером на магнитах 16Вт 1440лм 6500К 170-265В ф146\*23мм Фарлайт

FAR000239 / 4620034117626

Модуль светодиодный со встроенным драйвером на магнитах 24Вт 2160лм 6500К 170-265В ф195\*26мм Фарлайт



магниты для  
простого  
монтажа



встроенный  
драйвер



отсутствие  
пульсаций



не нагреваются  
до высоких  
температур

Мощность

Цветовая  
температура

Световой поток

Напряжение,  
частота

Гарантия  
производителя

Размер  
модуля

16 Вт

6500 К

1440 лм

170-265 В,  
50 Гц

1 год

146x23 мм

24 Вт

6500 К

2160 лм

170-265 В,  
50 Гц

1 год

195x26 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ЛУНА»



3 режима работы  
переключаются  
выключателем



память  
выбранного  
режима



простой  
монтаж



несколько  
вариантов  
дизайна



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002053 / 4620034115554</b> Светильник светодиодный СПО Луна 30Вт 2700К/4000К/6500К IP54 Белый фарлайт	30 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	380x60 мм
<b>FAR002054 / 4620034115554</b> Светильник светодиодный СПО Луна 45Вт 2700К/4000К/6500К IP54 Белый фарлайт	45 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 мм
<b>FAR002055 / 4620034115578</b> Светильник светодиодный СПО Луна 60Вт 2700К/4000К/6500К IP54 Белый фарлайт	60 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	4800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 мм
<b>FAR002056 / 4620034115585</b> Светильник светодиодный СПО Луна 30Вт 2700К/4000К/6500К IP54 серебристый обод фарлайт	30 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	380x60 мм
<b>FAR002057 / 4620034115592</b> Светильник светодиодный СПО Луна 45Вт 2700К/4000К/6500К IP54 серебристый обод фарлайт	45 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 мм
<b>FAR002058 / 4620034115608</b> Светильник светодиодный СПО Луна 60Вт 2700К/4000К/6500К IP54 серебристый обод фарлайт	60 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	4800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ЛУНА»



3 режима работы  
переключаются  
выключателем



память  
выбранного  
режима



простой  
монтаж



несколько  
вариантов  
дизайна



Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR002059 / 4620034115615**

Светильник светодиодный СПО Луна  
30Вт 2700К/4000К/6500К IP54  
обод розовое золото фарлайт

Мощность

30 Вт

Цветовая  
температура

2700 К/  
4000 К/  
6500 К

Световой поток

2400 лм

Напряжение,  
частота

165-270 В,  
50 Гц

Гарантия  
производителя

2 года

Степень  
защиты

IP54

Размер  
светильника

380x60 мм

**FAR002060 / 4620034115622**

Светильник светодиодный СПО Луна  
45Вт 2700К/4000К/6500К IP54  
обод розовое золото фарлайт

45 Вт

2700 К/  
4000 К/  
6500 К

3600 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP54

480x68 мм

**FAR002061 / 4620034115639**

Светильник светодиодный СПО Луна  
60Вт 2700К/4000К/6500К IP54  
обод розовое золото фарлайт

60 Вт

2700 К/  
4000 К/  
6500 К

4800 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP54

480x68 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «БРИЛЛИАНТ»



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



IP20

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002125 / 4620034114502</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 18Вт 4000К Фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 мм
<b>FAR002088 / 4620034113994</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 18Вт 6500К Фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260 мм
<b>FAR002126 / 4620034114526</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 24Вт 4000К Фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 мм
<b>FAR002089 / 4620034114007</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 24Вт 6500К Фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 мм
<b>FAR002127 / 4620034114540</b> Светильник светодиодный СПО ВБриллиант 30Вт 4000К Фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 мм
<b>FAR002090 / 4620034114014</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 30Вт 6500К Фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 мм





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «БРИЛЛИАНТ» SLIM



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Световой поток

Напряжение,  
частота

Гарантия  
производителя

Степень  
защиты

Размер  
светильника

**FAR002287 / 4620034117763**

Светильник светодиодный СПО  
Бриллиант 18Вт 6500К SLIM Фарлайт

18 Вт

6500 К

1440 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP20

230 мм

**FAR002288 / 4620034117770**

Светильник светодиодный СПО  
Бриллиант 24Вт 6500К SLIM Фарлайт

24 Вт

6500 К

1920 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP20

300 мм

**FAR002289 / 4620034117787**

Светильник светодиодный СПО  
Бриллиант 30Вт 6500К SLIM Фарлайт

30 Вт

6500 К

2400 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP20

350 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ВОДОПАД»



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002144 / 4620034114908</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 12Вт 4000К Фарлайт	12 Вт	4000 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 мм
<b>FAR002091 / 4620034114021</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 12Вт 6500К Фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 мм
<b>FAR002145 / 4620034114915</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 18Вт 4000К Фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260 мм
<b>FAR002092 / 4620034114038</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 18Вт 6500К Фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260 мм
<b>FAR002146 / 4620034114922</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 24Вт 4000К Фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 мм
<b>FAR002093 / 4620034114045</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 24Вт 6500К Фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 мм
<b>FAR002147 / 4620034114939</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 30Вт 4000К Фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 мм
<b>FAR002094 / 4620034114052</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 30Вт 6500К Фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 мм





## СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ВОДОПАД» SLIM



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Световой поток

Напряжение,  
частота

Гарантия  
производителя

Степень  
защиты

Размер  
светильника

**FAR002290 / 4620034117794**

Светильник светодиодный СПО  
Водопад 12Вт 6500К SLIM Фарлайт

12 Вт

6500 К

960 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP20

190 мм

**FAR002291 / 4620034117800**

Светильник светодиодный СПО  
Водопад 18Вт 6500К SLIM Фарлайт

18 Вт

6500 К

1440 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP20

230 мм

**FAR002292 / 4620034117817**

Светильник светодиодный СПО  
Водопад 24Вт 6500К SLIM Фарлайт

24 Вт

6500 К

1920 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP20

300 мм

**FAR002293 / 4620034117824**

Светильник светодиодный СПО  
Водопад 30Вт 6500К SLIM Фарлайт

30 Вт

6500 К

2400 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP20

350 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ЗВЕЗДА»



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стены



IP20

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002173 / 4620034115325</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 12Вт 4000К фарлайт	12 Вт	4000 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 мм
<b>FAR002084 / 4620034113956</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 12Вт 6500К фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 мм
<b>FAR002119 / 4620034114441</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 18Вт 4000К фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260 мм
<b>FAR002085 / 4620034113963</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 18Вт 6500К фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260 мм
<b>FAR002120/ 4620034114458</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 24Вт 4000К фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 мм
<b>FAR002086 / 4620034113970</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 24Вт 6500К фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 мм
<b>FAR002121 / 4620034114465</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 30Вт 4000К фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 мм
<b>FAR002087 / 4620034113987</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 30Вт 6500К фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ЗВЕЗДА» SLIM



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002283 / 4620034117725</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 12Вт 6500К SLIM фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	190 мм
<b>FAR002284 / 4620034117732</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 18Вт 6500К SLIM фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	230 мм
<b>FAR002285 / 4620034117749</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 24Вт 6500К SLIM фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	300 мм
<b>FAR002286 / 4620034117756</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 30Вт 6500К SLIM фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350 мм
<b>FAR002174 / 4620034115332</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 36Вт 4000К SLIM фарлайт	36 Вт	4000 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350 мм
<b>FAR002168 / 4620034115271</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 36Вт 6500К SLIM фарлайт	36 Вт	6500 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350 мм
<b>FAR002175 / 4620034115349</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 60Вт 4000К SLIM фарлайт	60 Вт	4000 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450 мм
<b>FAR002169 / 4620034115288</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 60Вт 6500К SLIM фарлайт	60 Вт	6500 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «МЕДУЗА»



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002172 / 4620034115318</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 12Вт 4000К Фарлайт	12 Вт	4000 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 мм
<b>FAR002080 / 4620034113901</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 12Вт 6500К Фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220 мм
<b>FAR002122 / 4620034114472</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 18Вт 4000К Фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260 мм
<b>FAR002081 / 4620034113918</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 18Вт 6500К Фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260 мм
<b>FAR002123 / 4620034114489</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 24Вт 4000К Фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 мм
<b>FAR002082 / 4620034113925</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 24Вт 6500К Фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325 мм
<b>FAR002124 / 4620034114496</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 30Вт 4000К Фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 мм
<b>FAR002083 / 4620034113949</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 30Вт 6500К Фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375 мм





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «МЕДУЗА» SLIM



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность  
Цветовая температура  
Световой поток  
Напряжение, частота  
Гарантия производителя  
Степень защиты  
Размер светильника

**FAR002279 / 4620034117688**  
Светильник светодиодный СПО  
Медуза 12Вт 6500К SLIM Фарлайт

12 Вт  
6500 К  
960 лм  
165-270 В,  
50 Гц  
2 года  
IP20  
190 мм

**FAR002280 / 4620034117695**  
Светильник светодиодный СПО  
Медуза 18Вт 6500К SLIM Фарлайт

18 Вт  
6500 К  
1440 лм  
165-270 В,  
50 Гц  
2 года  
IP20  
230 мм

**FAR002281 / 4620034117701**  
Светильник светодиодный СПО  
Медуза 24Вт 6500К SLIM Фарлайт

24 Вт  
6500 К  
1920 лм  
165-270 В,  
50 Гц  
2 года  
IP20  
300 мм

**FAR002282 / 4620034117718**  
Светильник светодиодный СПО  
Медуза 30Вт 6500К SLIM Фарлайт

30 Вт  
6500 К  
2400 лм  
165-270 В,  
50 Гц  
2 года  
IP20  
350 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ТЕРРАЦЦО» SLIM



ИСПОЛЬЗУЕМ  
ЦВЕТА ГОДА  
PANTONE




ПОДХОДИТ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
НА ПОТОЛОК



ПОДХОДИТ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
НА СТЕНЫ



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002176 / 4620034115370</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 18Вт 4000K slim Фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002180 / 4620034115448</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 18Вт 6500K slim Фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002177 / 4620034115394</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 24Вт 4000K slim Фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002181 / 4620034115455</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 24Вт 6500K slim Фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002178 / 4620034115424</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 36Вт 4000K slim Фарлайт	36 Вт	4000 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350x350 мм
<b>FAR002182 / 4620034115462</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 36Вт 6500K slim Фарлайт	36 Вт	6500 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350x350 мм
<b>FAR002179 / 4620034115431</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 60Вт 4000K slim Фарлайт	60 Вт	4000 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 мм
<b>FAR002183 / 4620034115479</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 60Вт 6500K slim Фарлайт	60 Вт	6500 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 мм

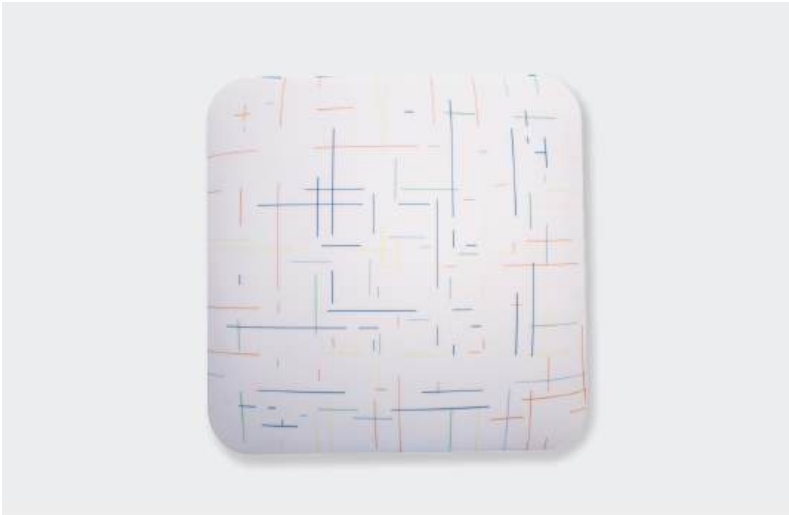

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ФИЕНО» SLIM



ИСПОЛЬЗУЕМ  
ЦВЕТА ГОДА  
PANTONE



ПОДХОДИТ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
НА ПОТОЛОК



ПОДХОДИТ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
НА СТЕНЫ



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002184 / 4620034115486</b> Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 18Вт 4000K slim фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002188 / 4620034115523</b> Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 18Вт 6500K slim фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002185 / 4620034115493</b> Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 24Вт 4000K slim фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002189 / 4620034115530</b> Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 24Вт 6500K slim фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002186 / 4620034115509</b> Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 36Вт 4000K slim фарлайт	36 Вт	4000 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350x350 мм
<b>FAR002190 / 4620034115547</b> Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 36Вт 6500K slim фарлайт	36 Вт	6500 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350x350 мм
<b>FAR002187 / 4620034115516</b> Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 60Вт 4000K slim фарлайт	60 Вт	4000 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 мм
<b>FAR002191 / 4620034115561</b> Светильник светодиодный СПО Фиено квадрат 60Вт 6500K slim фарлайт	60 Вт	6500 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 мм





# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДА КВАДРАТ» 6500K SLIM

несколько вариантов дизайна

подходит для крепления на потолок

подходит для крепления на стену



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002114 / 4620034114274</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 18Вт 6500K slim фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002115 / 4620034114281</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 24Вт 6500K slim фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002116 / 4620034114298</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 30Вт 6500K slim фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	300x300 мм
<b>FAR002117 / 4620034114304</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 36Вт 6500K slim фарлайт	36 Вт	6500 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350x350 мм
<b>FAR002118 / 4620034114311</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 60Вт 6500K slim фарлайт	60 Вт	6500 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ЗВЕЗДА КВАДРАТ» 4000K SLIM



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002128 / 4620034114557</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 18Вт 4000K slim Фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002129 / 4620034114564</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 24Вт 4000K slim Фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002130 / 4620034114571</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 30Вт 4000K slim Фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	300x300 мм
<b>FAR002170 / 4620034115295</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 36Вт 4000K slim Фарлайт	36 Вт	4000 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350x350 мм
<b>FAR002171 / 4620034115301</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 60Вт 4000K slim Фарлайт	60 Вт	4000 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 мм



ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Новинка

<3-2000  
лк

порог срабатывания  
по освещённости

0,6-1,5  
мс

скорость  
срабатывания

широкий диапазон  
рабочих напряжений

5  
лет

гарантии

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Диапазон  
обнаружения

Дистанция  
обнаружения

Напряжение

Время  
отключения  
(регулируемое)

Высота  
установки

Степень  
защиты

FAR002425 / 4610271830334

Датчик движения ИК потолочный 800Вт 360°  
8м 10с-15мин 3-2000лк IP20 фарлайт

800 Вт

360°С

8 м

220-240 В,  
50 Гц

от 10±3 сек  
до 15±2 мин

2,2-4 м

IP20

FAR002426 / 4610271830341

Датчик движения ИК потолочный 1200Вт 360°  
12м 10с-15мин 3-2000лк IP20 фарлайт

1200 Вт

360°С

12 м

220-240 В,  
50 Гц

от 10±3 сек  
до 15±2 мин

2,2-4 м

IP20

FAR002427 / 4610271830358

Датчик движения ИК потолочный встраиваемый  
1200Вт 360° 8м 10с-30мин 3-2000лк IP20 фарлайт

1200 Вт

360°С

8 м

220-240 В,  
50 Гц

от 10±3 сек  
до 30±2 мин

1,8-4 м

IP20

FAR002428 / 4610271830471

Датчик движения ИК настенный 1200Вт  
180° 12м 10с-15мин 3-2000лк IP44 фарлайт

1200 Вт

180°С

12 м

220-240 В,  
50 Гц

от 10±3 сек  
до 15±2 мин

1,8-2,5 м

IP44

FAR002429 / 4610271830488

Датчик движения ИК настенный 800Вт  
180° 12м 10с-15мин 3-2000лк IP44 фарлайт

800 Вт

180°С

12 м

220-240 В,  
50 Гц

от 10±3 сек  
до 15±2 мин

1,8-2,5 м

IP44

FAR002430 / 4610271830501

Датчик движения ИК настенный 1200Вт  
180° 12м 10с-15мин 3-2000лк IP65 фарлайт

1200 Вт

180°С

12 м

220-240 В,  
50 Гц

от 10 сек  
до 15 мин

1,8-2,5 м

IP65

FAR002431 / 4610271830518

Датчик движения и шума встраиваемый в стену 500Вт  
160° 9м 10с-15мин 30-90 Дб 3-2000лк IP20 фарлайт

500 Вт

160°С

9 м

220-240 В,  
50 Гц

от 10±3 сек  
до 15±2 мин

1-1,8 м

IP20

FAR002432 / 4610271830525

Датчик движения ИК 60Вт E27 360° 6м  
10с-5мин 3-2000лк IP20 фарлайт

60 Вт

360°С

6 м

220-240 В,  
50 Гц

от 10 сек  
до 5 мин

2-3,5 м

IP20



ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Новинка



включение и выключение с помощью движения руки



широкий диапазон рабочих напряжений

3

года гарантии

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Расстояние обнаружения

Напряжение

Температура работы

Гарантия

Длина кабеля

**FAR002433 / 4610271830532**  
Датчик движения мебельный встраиваемый 500Вт 5-6см с кабелем 1,5м фарлайт

500 Вт

5-6 см

220-240 В,  
50 Гц

-20- +50°С

3 года

1,5 м

ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ  
ФОТОРЕЛЕ

Новинка



регулируемый порог срабатывания по освещенности



широкий диапазон рабочих напряжений

5

лет гарантии

Номинальный ток

Напряжение

Порог срабатывания по освещенности

Степень защиты

Гарантия

**FAR002434 / 4610271830556**  
Фотореле (датчик освещенности) 6А 5-15лк IP44 фарлайт

6 А

220-240 В,  
50 Гц

<5-15 лк

IP44

5 лет

**FAR002435 / 4610271830563**  
Фотореле (датчик освещенности) 10А 5-50лк IP44 фарлайт

10 А

220-240 В,  
50 Гц

<5-50 лк

IP44

5 лет

**FAR002436 / 4610271830570**  
Фотореле (датчик освещенности) 25А 5-50лк IP44 фарлайт

25 А

220-240 В,  
50 Гц

<5-50 лк

IP44

5 лет

**FAR002437 / 4610271830587**  
Фотореле (датчик освещенности) 10А 5-50лк IP65 фарлайт


10 А

220-240 В,  
50 Гц

<5-50 лк

IP65

5 лет



## СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ



негорючий  
пластик



термокольцо  
в комплекте



толщина  
металла



оптимальная  
высота  
светильника



для всех типов  
подвесных  
и натяжных потолков

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Диаметр установочного отверстия	Напряжение	Гарантия производителя	Количество в групповой упаковке	Размер светильника	Цвет
<b>FAR002034 / 4620034112409</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц белый (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	Белый
<b>FAR002035 / 4620034112416</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц хром (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	хром
<b>FAR002036 / 4620034112423</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц бронза (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	бронза
<b>FAR002037 / 4620034112430</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц сатин (матовый хром) (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	сатин (матовый хром)
<b>FAR002038 / 4620034112447</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц матовое золото (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	матовое золото



## СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ ПО 10ШТ.



негорючий  
пластик



уникальная  
экономичная  
упаковка



толщина  
металла



оптимальная  
высота  
светильника



для всех типов  
подвесных  
и натяжных потолков

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Диаметр установочного отверстия	Напряжение	Гарантия производителя	Количество в групповой упаковке	Размер светильника	Цвет
<b>FAR002015 / 4620034111754</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц белый фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	белый
<b>FAR002016 / 4620034111778</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц хром фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	хром
<b>FAR002017 / 4620034111792</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц бронза фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	бронза
<b>FAR002018 / 4620034111815</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц сатин (матовый хром) фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	сатин (матовый хром)
<b>FAR002019 / 4620034111839</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц матовое золото фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	матовое золото

## ТЕРМОКОЛЬЦО ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА GX53

Артикул / Штрихкод Наименование	материал	Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Количество в групповой упаковке	Количество в транспортной упаковке
<b>FAR002034 / 4620034112218</b> Термокольцо для светильника GX53 фарлайт	пластик	90 мм	100 мм	50 шт	1200 шт





МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
ПЛАФОНЫ



совместимы с основаниями  
для модульных светильников  
фарлайт



несколько  
вариантов  
дизайна



простой  
монтаж



Артикул / Штрихкод Наименование	Дизайн плафона	Цвет корпуса	Материал	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер плафона
<b>FAR002220 / 4620034115813</b> Плафон для трековых и декоративных светильников круг белый фарлайт	круг	белый	алюминий	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	85x55 мм
<b>FAR002221 / 4620034115820</b> Плафон для трековых и декоративных светильников круг черный фарлайт	круг	черный	алюминий	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	85x55 мм
<b>FAR002222 / 4620034115837</b> Плафон для трековых и декоративных светильников с акриловым кольцом белый фарлайт	круг с акриловым кольцом	белый	алюминий и акрил	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	95x55 мм
<b>FAR002223 / 4620034115844</b> Плафон для трековых и декоративных светильников с акриловым кольцом черный фарлайт	круг с акриловым кольцом	черный	алюминий и акрил	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	95x55 мм
<b>FAR002224 / 4620034115851</b> Плафон для трековых и декоративных светильников с акриловой вставкой белый фарлайт	круг с акриловой вставкой	белый	алюминий и акрил	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	100x55 мм
<b>FAR002225 / 4620034115868</b> Плафон для трековых и декоративных светильников с акриловой вставкой черный фарлайт	круг с акриловой вставкой	черный	алюминий и акрил	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	100x55 мм



МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
ОСНОВАНИЯ



совместимы с плафонами для  
модульных светильников  
фарлайт




несколько  
вариантов  
дизайна



простой  
монтаж



Артикул / Штрихкод Наименование	Тип светильника	Цоколь	Мак. мощность используемой лампы	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Диаметр основания
<b>FAR002228 / 4620034115899</b> Основание для трекового светильника GU10 белое фарлайт	трековый	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм
<b>FAR002192 / 4620034115905</b> Основание для трекового светильника GU10 черное фарлайт	трековый	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм
<b>FAR002229 / 4620034116513</b> Основание для потолочного светильника GU10 белое/черное фарлайт	потолочный	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм
<b>FAR002193 / 4620034115912</b> Основание для потолочного светильника GU10 с регулируемым наклоном белое фарлайт	потолочный	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм
<b>FAR002194 / 4620034115929</b> Основание для потолочного светильника GU10 с регулируемым наклоном черное фарлайт	потолочный	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм
<b>FAR002195 / 4620034115936</b> Основание для подвесного светильника GU10 белое фарлайт	потолочный с тросом	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм
<b>FAR002196 / 4620034115943</b> Основание для подвесного светильника GU10 черное фарлайт	потолочный с тросом	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм

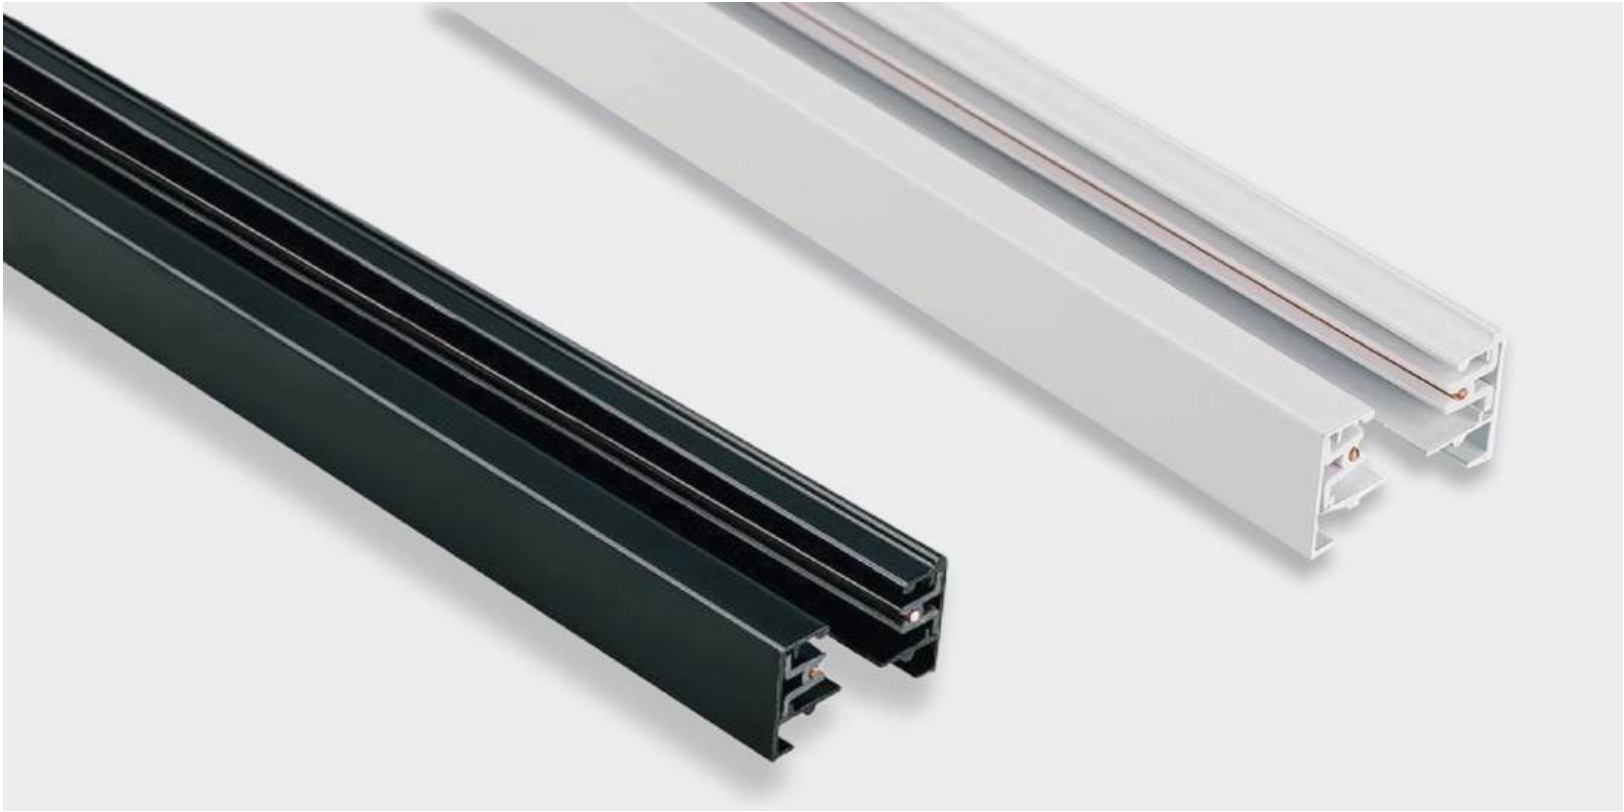

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
ШИНОПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ



совместимы с основаниями  
для модульных светильников  
фарлайт



простой  
монтаж



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Форма

Длина

Количество фаз  
или групп

Напряжение,  
частота

Цвет  
корпуса

Материал

Гарантия  
производителя

FAR002197 / 4620034115950

Шинопровод осветительный однофазный  
1 м в комплекте с токовводом и заглушкой  
белый фарлайт

прямоугольный

1 метр

1

230В /  
50 Гц

белый

алюминий

2 года

FAR002198 / 4620034115967

Шинопровод осветительный однофазный  
1 м в комплекте с токовводом и заглушкой  
черный фарлайт

прямоугольный

1 метр

1

230В /  
50 Гц

черный

алюминий

2 года

FAR002199 / 4620034116018

Шинопровод осветительный однофазный  
2 м в комплекте с токовводом и заглушкой  
белый фарлайт

прямоугольный

2 метра

1

230В /  
50 Гц

белый

алюминий

2 года

FAR002200 / 4620034116025

Шинопровод осветительный однофазный  
2 м в комплекте с токовводом и заглушкой  
черный фарлайт

прямоугольный

2 метра

1

230В /  
50 Гц

черный

алюминий

2 года



МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
КОННЕКТОРЫ

простой монтаж

года гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	форма	Цвет	Материал	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Класс защиты	Климатическое исполнение
<b>FAR002205 / 4620034115677</b> Коннектор прямой для однофазного ШП белый фарлайт	прямой	белый	пластик	230В / 50 Гц	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002206 / 4620034115684</b> Коннектор прямой для однофазного ШП черный фарлайт	прямой	черный	пластик	230В / 50 Гц	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002207 / 4620034115660</b> Коннектор угловой L-образный для однофазного ШП белый фарлайт	L-образный	белый	пластик	230В / 50 Гц	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002208 / 4620034115691</b> Коннектор угловой L-образный для однофазного ШП черный фарлайт	L-образный	черный	пластик	230В / 50 Гц	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002213 / 4620034115745</b> Коннектор для гибкого соединения однофазных ШП белый фарлайт	гибкий	белый	пластик	230В / 50 Гц	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002214 / 4620034115752</b> Коннектор для гибкого соединения однофазных ШП черный фарлайт	гибкий	черный	пластик	230В / 50 Гц	2 года	I	УХЛЧ



МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
СТАЦИОНАРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ



простой  
монтаж



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	Цвет	Размер крепления	Материал	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Срок службы
<b>FAR002216 / 4620034115776</b> Стационарное крепление для треков большое белое фарлайт	белый	большое	металл	230В / 50 Гц	2 года	30000 часов
<b>FAR002217 / 4620034115783</b> Стационарное крепление для треков большое черное фарлайт	черный	большое	металл	230В / 50 Гц	2 года	30000 часов
<b>FAR002218 / 4620034115790</b> Стационарное крепление для треков малое белое фарлайт	белый	малое	металл	230В / 50 Гц	2 года	30000 часов
<b>FAR002219 / 4620034115806</b> Стационарное крепление для треков малое черное фарлайт	черный	малое	металл	230В / 50 Гц	2 года	30000 часов

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ





простой  
монтаж



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	Длина троса	Цвет	Материал	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Срок службы
<b>FAR002215 / 4620034115769</b> Комплект подвесов для шинпровода с тросом 1,5 м фарлайт	1,5 м	сталь	сталь	230В / 50 Гц	2 года	30000 часов

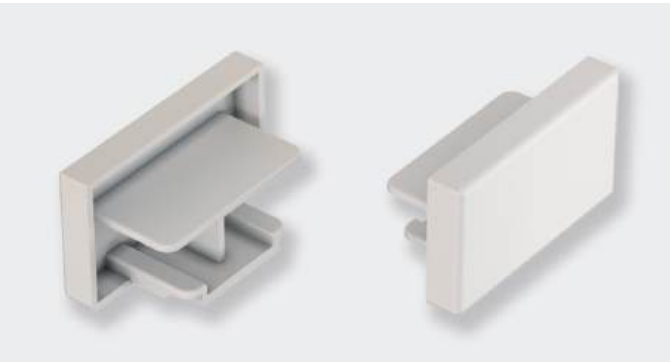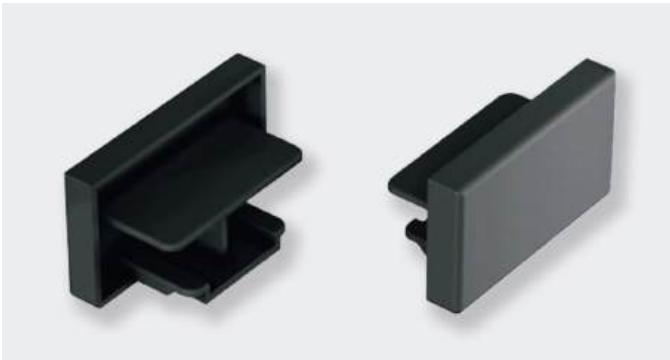

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
ЗАГЛУШКИ



простой  
монтаж



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	Цвет	Материал	Напряжение, частота	Срок службы	Гарантия производителя	Класс защиты	Климатическое исполнение
<b>FAR002201 / 4620034115974</b> Заглушка торцевая для однофазного шинопровода белая фарлайт	белый	пластик	230В / 50 Гц	30000 часов	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002202 / 4620034115998</b> Заглушка торцевая для однофазного шинопровода черная фарлайт	черный	пластик	230В / 50 Гц	30000 часов	2 года	I	УХЛЧ

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
ВВОД ПИТАНИЯ



простой  
монтаж



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	Цвет	Материал	Напряжение, частота	Срок службы	Гарантия производителя	Класс защиты	Климатическое исполнение
<b>FAR002203 / 4620034116001</b> Ввод питания однофазного для шинопровода белый фарлайт	белый	алюминий	230В / 50 Гц	30000 часов	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002204 / 4620034116032</b> Ввод питания однофазного для шинопровода черный фарлайт	черный	алюминий	230В / 50 Гц	30000 часов	2 года	I	УХЛЧ





ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«ГРУША» А60

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000002 / 4620034110054**

Лампа светодиодная груша А60 7Вт 4000К Е27 фарлайт

**FAR000205 / 4620034115646**

Лампа светодиодная груша А60 7Вт 6500К Е27 фарлайт

**FAR000162 / 4620034113833**

Лампа светодиодная груша А60 9Вт 4000К Е27 фарлайт

**FAR000163 / 4620034113857**

Лампа светодиодная груша А60 9Вт 6500К Е27 фарлайт

**FAR000003 / 4620034110078**

Лампа светодиодная груша А60 11Вт 2700К Е27 фарлайт

**FAR000004 / 4620034110115**

Лампа светодиодная груша А60 11Вт 4000К Е27 фарлайт

**FAR000053 / 4620034111044**

Лампа светодиодная груша А60 11Вт 6500К Е27 фарлайт

**FAR000005 / 4620034110139**

Лампа светодиодная груша А60 15Вт 2700К Е27 фарлайт

**FAR000006 / 4620034110153**

Лампа светодиодная груша А60 15Вт 4000К Е27 фарлайт

**FAR000058 / 4620034111327**

Лампа светодиодная груша А60 15Вт 6500К Е27 фарлайт



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



КОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
7 Вт	E27	4000 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	60X110 мм
7 Вт	E27	6500 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	60X110 мм
9 Вт	E27	4000 К	750 лм	75 Вт	170-265 В	60X110 мм
9 Вт	E27	6500 К	750 лм	75 Вт	170-265 В	60X110 мм
11 Вт	E27	2700 К	900 лм	90 Вт	170-265 В	60X110 мм
11 Вт	E27	4000 К	900 лм	90 Вт	170-265 В	60X110 мм
11 Вт	E27	6500 К	900 лм	90 Вт	170-265 В	60X110 мм
15 Вт	E27	2700 К	1300 лм	130 Вт	170-265 В	60X118 мм
15 Вт	E27	4000 К	1300 лм	130 Вт	170-265 В	60X118 мм
15 Вт	E27	6500 К	1300 лм	130 Вт	170-265 В	60X118 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«ГРУША» А70

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000007 / 4620034110993**  
Лампа светодиодная груша А70 20Вт 2700К Е27 фарлайт

**FAR000008 / 4620034111013**  
Лампа светодиодная груша А70 20Вт 4000К Е27 фарлайт

**FAR000059 / 4620034111341**  
Лампа светодиодная груша А70 20Вт 6500К Е27 фарлайт

**FAR000154 / 4620034113697**  
Лампа светодиодная груша А70 25Вт 2700К Е27 фарлайт

**FAR000112 / 4620034112560**  
Лампа светодиодная груша А70 25Вт 4000К Е27 фарлайт

**FAR000113 / 4620034112577**  
Лампа светодиодная груша А70 25Вт 6500К Е27 фарлайт



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



КОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
20 Вт	E27	2700 К	1800 лм	180 Вт	170-265 В	70x118 мм
20 Вт	E27	4000 К	1800 лм	180 Вт	170-265 В	70x118 мм
20 Вт	E27	6500 К	1800 лм	180 Вт	170-265 В	70x118 мм
25 Вт	E27	2700 К	2000 лм	200 Вт	170-265 В	70x118 мм
25 Вт	E27	4000 К	2000 лм	200 Вт	170-265 В	70x118 мм
25 Вт	E27	6500 К	2000 лм	200 Вт	170-265 В	70x118 мм

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ДИММИРУЕМЫЕ «ГРУША» А60

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000270 / 4620034119347**  
Лампа светодиодная диммируемая "Искорка" груша А60 15Вт 2700К Е27 фарлайт

**FAR000271 / 4620034119361**  
Лампа светодиодная диммируемая "Искорка" груша А60 15Вт 4000К Е27 фарлайт

**FAR000272 / 4620034119385**  
Лампа светодиодная диммируемая "Искорка" груша А60 15Вт 6500К Е27 фарлайт



диммируемые



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
15 Вт	E27	2700 К	1300 лм	130 Вт	170-265 В	60x118 мм
15 Вт	E27	4000 К	1300 лм	130 Вт	170-265 В	60x118 мм
15 Вт	E27	6500 К	1300 лм	130 Вт	170-265 В	60x118 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«СВЕЧА» С35



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000017 / 4620034110375</b> Лампа светодиодная свеча С35 8Вт 2700К Е14 фарлайт	8 Вт	E14	2700 К	650 лм	65 Вт	170-265 В	37х100 мм
<b>FAR000018 / 4620034110399</b> Лампа светодиодная свеча С35 8Вт 4000К Е14 фарлайт	8 Вт	E14	4000 К	650 лм	65 Вт	170-265 В	37х100 мм
<b>FAR000075 / 4620034111402</b> Лампа светодиодная свеча С35 8Вт 6500К Е14 фарлайт	8 Вт	E14	6500 К	650 лм	65 Вт	170-265 В	37х100 мм
<b>FAR000019 / 4620034110412</b> Лампа светодиодная свеча С35 8Вт 2700К Е27 фарлайт	8 Вт	E27	2700 К	650 лм	65 Вт	170-265 В	37х100 мм
<b>FAR000020 / 4620034110436</b> Лампа светодиодная свеча С35 8Вт 4000К Е27 фарлайт	8 Вт	E27	4000 К	650 лм	65 Вт	170-265 В	37х100 мм
<b>FAR000116 / 4620034112683</b> Лампа светодиодная свеча С35 8Вт 6500К Е27 фарлайт	8 Вт	E27	6500 К	650 лм	65 Вт	170-265 В	37х100 мм
<b>FAR000063 / 4620034111440</b> Лампа светодиодная свеча С35 10Вт 2700К Е14 фарлайт	10 Вт	E14	2700 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	37х100 мм
<b>FAR000064 / 4620034111464</b> Лампа светодиодная свеча С35 10Вт 4000К Е14 фарлайт	10 Вт	E14	4000 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	37х100 мм
<b>FAR000069 / 4620034111563</b> Лампа светодиодная свеча С35 10Вт 6500К Е14 фарлайт	10 Вт	E14	6500 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	37х100 мм
<b>FAR000065 / 4620034111488</b> Лампа светодиодная свеча С35 10Вт 2700К Е27 фарлайт	10 Вт	E27	2700 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	37х100 мм
<b>FAR000066 / 4620034111501</b> Лампа светодиодная свеча С35 10Вт 4000К Е27 фарлайт	10 Вт	E27	4000 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	37х100 мм
<b>FAR000118 / 4620034112720</b> Лампа светодиодная свеча С35 10 Вт 6500 К Е27 фарлайт	10 Вт	E27	6500 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	37х100 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШ35



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



могут использоваться  
в любых типах  
светильников

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
лампы  
накаливания

Напряжение

Размер  
лампы

**FAR000021 / 4620034110450**

Лампа светодиодная свеча на ветру СШ35  
8Вт 2700К E14 фарлайт

8 Вт

E14

2700 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

35x110 мм

**FAR000022 / 4620034110474**

Лампа светодиодная свеча на ветру СШ35  
8Вт 4000К E14 фарлайт

8 Вт

E14

4000 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

35x110 мм

**FAR000203 / 4620034115189**

Лампа светодиодная свеча на ветру СШ35  
8Вт 6500К E14 фарлайт

8 Вт

E14

6500 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

35x110 мм

**FAR000067 / 462003411525**

Лампа светодиодная свеча на ветру СШ35  
10Вт 2700К E14 фарлайт

10 Вт

E14

2700 К

800 лм

80 Вт

170-265 В

35x110 мм

**FAR000068 / 462003411549**

Лампа светодиодная свеча на ветру СШ35  
10Вт 4000К E14 фарлайт

10 Вт

E14

4000 К

800 лм

80 Вт

170-265 В

35x110 мм

**FAR000204 / 4620034115257**

Лампа светодиодная свеча на ветру СШ35  
10Вт 6500К E14 фарлайт

10 Вт

E14

6500 К

800 лм

80 Вт

170-265 В

35x110 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«ШАР» G45 8ВТ



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000023 / 4620034110498**

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 2700К E14 фарлайт

Мощность

8 Вт

Цоколь

E14

Цветовая  
температура

2700 К

Световой поток

650 лм

Эквивалент  
лампы  
накаливания

65 Вт

Напряжение

170-265 В

Размер  
лампы

45x79 мм

**FAR000024 / 4620034110511**

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 4000К E14 фарлайт

8 Вт

E14

4000 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм

**FAR000117 / 4620034112706**

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 6500К E14 фарлайт

8 Вт

E14

6500 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм

**FAR000025 / 4620034110535**

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 2700К E27 фарлайт

8 Вт

E27

2700 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм

**FAR000026 / 4620034110559**

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 4000К E27 фарлайт

8 Вт

E27

4000 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм

**FAR000062 / 4620034111426**

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 6500К E27 фарлайт

8 Вт

E27

6500 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм





ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«ШАР» G45 10Вт



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000070 / 4620034111587</b> Лампа светодиодная шар G45 10Вт 2700К E14 фарлайт	10 Вт	E14	2700 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000071 / 4620034111600</b> Лампа светодиодная шар G45 10Вт 4000К E14 фарлайт	10 Вт	E14	4000 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000119 / 4620034112744</b> Лампа светодиодная шар G45 10 Вт 6500 К E14 фарлайт	10 Вт	E14	6500 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000072 / 4620034111624</b> Лампа светодиодная шар G45 10Вт 2700К E27 фарлайт	10 Вт	E27	2700 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000073 / 4620034111648</b> Лампа светодиодная шар G45 10Вт 4000К E27 фарлайт	10 Вт	E27	4000 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000074 / 4620034111662</b> Лампа светодиодная шар G45 10Вт 6500К E27 фарлайт	10 Вт	E27	6500 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм





# ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «РЕФЛЕКТОРЫ»



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000133 / 4620034113024**

Лампа светодиодная рефлектор R39 4Вт 4000К E14 фарлайт

Мощность Цоколь Цветовая температура Световой поток Эквивалент лампы накаливания Напряжение Размер лампы

4 Вт E14 4000 К 320 лм 32 Вт 170-265 В 39x65 мм

**FAR000138 / 4620034113208**

Лампа светодиодная рефлектор R39 4Вт 6500К E14 фарлайт

4 Вт E14 6500 К 320 лм 32 Вт 170-265 В 39x65 мм

**FAR000135 / 4620034113062**

Лампа светодиодная рефлектор R50 6Вт 4000К E14 фарлайт

6 Вт E14 4000 К 480 лм 48 Вт 170-265 В 50x83 мм

**FAR000139 / 4620034113222**

Лампа светодиодная рефлектор R50 6Вт 6500К E14 фарлайт

6 Вт E14 6500 К 480 лм 48 Вт 170-265 В 50x83 мм

**FAR000137 / 4620034113109**

Лампа светодиодная рефлектор R63 9Вт 4000К E27 фарлайт

9 Вт E27 4000 К 720 лм 75 Вт 170-265 В 63x103 мм

**FAR000140 / 4620034113246**

Лампа светодиодная рефлектор R63 9Вт 6500К E27 фарлайт

9 Вт E27 6500 К 720 лм 75 Вт 170-265 В 63x103 мм



## ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ GX53 «ИСКОРКА»

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000226 / 4620034116520**  
Лампа светодиодная "Искорка" GX53  
10Вт ЗССТ 2700/4000/6500К фарлайт

Мощность

10 Вт

Цоколь

GX53

Цветовая температура

2700 К/4000 К/6500 К

Световой поток

800 лм

Напряжение

180-240 В

Размер  
лампы

75x26 мм



3 режима работы  
переключаются  
выключателем



память  
выбранного  
режима



мгновенное  
включение



идеально подходят  
для светильников  
GX53 фарлайт

## ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000013 / 4620034110290**  
Лампа светодиодная GX53 9Вт 2700К GX53 фарлайт

Мощность

9 Вт

Цоколь

GX53

Цветовая  
температура

2700 К

Световой поток

750 лм

Эквивалент  
лампы  
накаливания

75 Вт

Напряжение

170-265 В

Размер  
лампы

75x25 мм

**FAR000014 / 4620034110313**  
Лампа светодиодная GX53 9Вт 4000К GX53 фарлайт

9 Вт

GX53

4000 К

750 лм

75 Вт

170-265 В

75x25 мм

**FAR000082 / 4620034111914**  
Лампа светодиодная GX53 9Вт 6500К GX53 фарлайт

9 Вт

GX53

6500 К

750 лм

75 Вт

170-265 В

75x25 мм

**FAR000015 / 4620034110337**  
Лампа светодиодная GX53 11Вт 2700К GX53 фарлайт

11 Вт

GX53

2700 К

900 лм

90 Вт

170-265 В

75x25 мм

**FAR000016 / 4620034110351**  
Лампа светодиодная GX53 11Вт 4000К GX53 фарлайт

11 Вт

GX53

4000 К

900 лм

90 Вт

170-265 В

75x25 мм

**FAR000083 / 4620034111938**  
Лампа светодиодная GX53 11Вт 6500К GX53 фарлайт

11 Вт

GX53

6500 К

900 лм

90 Вт

170-265 В

75x25 мм

**FAR000120 / 4620034112768**  
Лампа светодиодная GX53 15Вт 4000К GX53 фарлайт

15 Вт

GX53

4000 К

1200 лм

120 Вт

170-265 В

75x25 мм

**FAR000121 / 4620034112782**  
Лампа светодиодная GX53 15Вт 6500К GX53 фарлайт

15 Вт

GX53

6500 К

1200 лм

120 Вт

170-265 В

75x25 мм



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



идеально подходят  
для светильников  
GX53 фарлайт



ЛАМПЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ MR16



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ СВЕТИЛЬНИКОВ  
С ЦОКОЛЯМИ GU5.3 И GU10

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000009 / 4620034110214</b> Лампа светодиодная MR16 7 Вт 2700 К GU5.3 Фарлайт	7 Вт	GU5.3	2700 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR000010 / 4620034110238</b> Лампа светодиодная MR16 7 Вт 4000 К GU5.3 Фарлайт	7 Вт	GU5.3	4000 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR0000170 / 4620034114120</b> Лампа светодиодная MR16 7 Вт 6500 К GU5.3 Фарлайт	7 Вт	GU5.3	6500 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR0000011 / 4620034110252</b> Лампа светодиодная MR16 7 Вт 2700 К GU10 Фарлайт	7 Вт	GU10	2700 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	50x55 мм
<b>FAR0000012 / 4620034110276</b> Лампа светодиодная MR16 7 Вт 4000 К GU10 Фарлайт	7 Вт	GU10	4000 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	50x55 мм
<b>FAR0000240 / 4620034117657</b> Лампа светодиодная MR16 8 Вт 4000 К GU5.3 Фарлайт	8 Вт	GU5.3	4000 К	720 лм	75 Вт	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR0000241 / 4620034117671</b> Лампа светодиодная MR16 8 Вт 6500 К GU5.3 Фарлайт	8 Вт	GU5.3	6500 К	720 лм	75 Вт	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR0000242 / 4620034117848</b> Лампа светодиодная MR16 8 Вт 4000 К GU10 Фарлайт	8 Вт	GU10	4000 К	720 лм	75 Вт	170-265 В	50x55 мм
<b>FAR0000243 / 4620034117862</b> Лампа светодиодная MR16 8 Вт 6500 К GU10 Фарлайт	8 Вт	GU10	6500 К	720 лм	75 Вт	170-265 В	50x55 мм



ЛАМПЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ MR16



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ СВЕТИЛЬНИКОВ  
С ЦОКОЛЯМИ GU5.3 И GU10

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000194 / 4620034114755</b> Лампа светодиодная MR16 10 Вт 2700 К GU5.3 Фарлайт	10 Вт	GU5.3	2700 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR000084 / 4620034111952</b> Лампа светодиодная MR16 10 Вт 4000 К GU5.3 Фарлайт	10 Вт	GU5.3	4000 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR000085 / 4620034111976</b> Лампа светодиодная MR16 10 Вт 6500 К GU5.3 Фарлайт	10 Вт	GU5.3	6500 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR000166 / 4620034113895</b> Лампа светодиодная MR16 10 Вт 4000 К GU10 Фарлайт	10 Вт	GU10	4000 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	50x55 мм
<b>FAR000167 / 4620034114069</b> Лампа светодиодная MR16 10 Вт 6500 К GU10 Фарлайт	10 Вт	GU10	6500 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	50x55 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
НИТЕВИДНЫЕ «СВЕЧА» С35  
И «СВЕЧА НА ВЕТРУ» SW35



нитевидные  
и прозрачные



Угол рассеивания  
светового потока 360°



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



идеально подходят  
для светильников  
открытого типа

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
лампы  
накаливания

Напряжение

Размер  
лампы

**FAR000027 / 4620034110573**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча С35 7Вт 2700К Е14 фарлайт

7 Вт

E14

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

**FAR000028 / 4620034110597**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча С35 7Вт 4000К Е14 фарлайт

7 Вт

E14

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

**FAR000189 / 4620034114670**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча С35 7Вт 6500К Е14 фарлайт

7 Вт

E14

6500 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

**FAR000155 / 4620034113741**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча С35 7Вт 2700К Е27 фарлайт

7 Вт

E27

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

**FAR000156 / 4620034113765**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча С35 7Вт 4000К Е27 фарлайт

7 Вт

E27

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

**FAR000029 / 4620034110610**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча на ветру SW35 7Вт 2700К Е14 фарлайт

7 Вт

E14

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x110 мм

**FAR000030 / 4620034110634**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча на ветру SW35 7Вт 4000К Е14 фарлайт

7 Вт

E14

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x110 мм

**FAR000188 / 4620034114588**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча на ветру SW35 7Вт 6500К Е14 фарлайт

7 Вт

E14

6500 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм





ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
НИТЕВИДНЫЕ «СВЕЧА» С35  
И «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШ35



нитевидные  
и прозрачные



угол рассеивания  
светового потока 360°



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



идеально подходят  
для светильников  
открытого типа

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000122 / 4620034112805</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 11Вт 2700К Е14 фарлайт	11 Вт	E14	2700 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x100 мм
<b>FAR000123 / 4620034112829</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 11Вт 4000К Е14 фарлайт	11 Вт	E14	4000 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x100 мм
<b>FAR000191 / 4620034114717</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 11Вт 6500К Е14 фарлайт	11 Вт	E14	6500 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x100 мм
<b>FAR000157 / 4620034113789</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 11Вт 2700К Е27 фарлайт	11 Вт	E27	2700 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x100 мм
<b>FAR000158 / 4620034113802</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 11Вт 4000К Е27 фарлайт	11 Вт	E27	4000 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x100 мм
<b>FAR000124 / 4620034112843</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветры СШ35 11Вт 2700К Е14 фарлайт	11 Вт	E14	2700 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x110 мм
<b>FAR000125 / 4620034112867</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветры СШ35 11Вт 4000К Е14 фарлайт	11 Вт	E14	4000 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x110 мм
<b>FAR000192 / 4620034114731</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветры СШ35 11Вт 6500К Е14 фарлайт	11 Вт	E14	6500 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x110 мм





ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
НИТЕВИДНЫЕ «ШАР» G45



нитевидные  
и прозрачные



угол рассеивания  
светового потока 360°



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



идеально подходят  
для светильников  
открытого типа

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
ламп  
накаливания

Напряжение

Размер  
ламп

**FAR000031 / 4620034110658**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 7Вт 2700К E14 фарлайт

7 Вт

E14

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x80 мм

**FAR000032 / 4620034110672**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 7Вт 4000К E14 фарлайт

7 Вт

E14

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x80 мм

**FAR000033 / 4620034110696**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 7Вт 2700К E27 фарлайт

7 Вт

E27

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x75 мм

**FAR000034 / 4620034110719**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 7Вт 4000К E27 фарлайт

7 Вт

E27

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x75 мм

**FAR000190 / 4620034114694**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 7Вт 6500К E27 фарлайт

7 Вт

E27

6500 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x75 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
НИТЕВИДНЫЕ «ШАР» G45



нитевидные  
и прозрачные



угол рассеивания  
светового потока 360°



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



идеально подходят  
для светильников  
открытого типа

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
ламп  
накаливания

Напряжение

Размер  
ламп

**FAR000126 / 4620034112881**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 11Вт 2700К E14 Фарлайт

11 Вт

E14

2700 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x80 мм

**FAR000127 / 4620034112904**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 11Вт 4000К E14 Фарлайт

11 Вт

E14

4000 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x80 мм

**FAR000128 / 4620034112928**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 11Вт 2700К E27 Фарлайт

11 Вт

E27

2700 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x75 мм

**FAR000129 / 4620034112942**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 11Вт 4000К E27 Фарлайт

11 Вт

E27

4000 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x75 мм

**FAR000193 / 4620034114762**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 11Вт 6500К E27 Фарлайт

11 Вт

E27

6500 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x75 мм



## ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ГРУША» А60



нитевидные  
и прозрачные



угол рассеивания  
светового потока 360°



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



идеально подходят  
для светильников  
открытого типа

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000037 / 4620034110771**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 7Вт 2700К Е27 Фарлайт

Мощность

7 Вт

Цоколь

E27

Цветовая  
температура

2700 К

Световой поток

600 лм

Эквивалент  
лампы  
накаливания

60 Вт

Напряжение

220-240 В

Размер  
лампы

60x110 мм

**FAR000038 / 4620034110795**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 7Вт 4000К Е27 Фарлайт

7 Вт

E27

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000039 / 4620034110818**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 9Вт 2700К Е27 Фарлайт

9 Вт

E27

2700 К

750 лм

75 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000040 / 4620034110832**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 9Вт 4000К Е27 Фарлайт

9 Вт

E27

4000 К

750 лм

75 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000041 / 4620034110856**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 11Вт 2700К Е27 Фарлайт

11 Вт

E27

2700 К

900 лм

90 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000042 / 4620034110870**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 11Вт 4000К Е27 Фарлайт

11 Вт

E27

4000 К

900 лм

90 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000195 / 4620034114793**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 11Вт 6500К Е27 Фарлайт

11 Вт

E27

6500 К

900 лм

90 Вт

220-240 В

60x110 мм



## ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ГРУША» А60



нитевидные  
и прозрачные



максимальная  
мощность  
на рынке



угол рассеивания  
светового потока 360°



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



идеально подходят  
для светильников  
открытого типа

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000130 / 4620034112966</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 13Вт 2700К Е27 фарлайт	13 Вт	E27	2700 К	1170 лм	120 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000131 / 4620034112980</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 13Вт 4000К Е27 фарлайт	13 Вт	E27	4000 К	1170 лм	120 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000086 / 4620034111990</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 15Вт 2700К Е27 фарлайт	15 Вт	E27	2700 К	1500 лм	150 Вт	220-240 В	60x118 мм
<b>FAR000087 / 4620034112010</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 15Вт 4000К Е27 фарлайт	15 Вт	E27	4000 К	1500 лм	150 Вт	220-240 В	60x118 мм
<b>FAR000088 / 4620034112034</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 15Вт 6500К Е27 фарлайт	15 Вт	E27	6500 К	1500 лм	150 Вт	220-240 В	60x118 мм
<b>FAR000089 / 4620034112058</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 17Вт 2700К Е27 фарлайт	17 Вт	E27	2700 К	1700 лм	170 Вт	220-240 В	60x118 мм
<b>FAR000090 / 4620034112072</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 17Вт 4000К Е27 фарлайт	17 Вт	E27	4000 К	1700 лм	170 Вт	220-240 В	60x118 мм



## ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



высокая  
мощность



переходник в комплекте  
с лампами мощностью  
от 38Вт



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур




могут использоваться  
в светильниках  
закрытого типа


Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000164 / 4620034113871</b> Лампа светодиодная T100 30 Вт 4000 К E27 Фарлайт	30 Вт	E27	4000 К	2400 лм	250 Вт	170-265 В	100x163 мм
<b>FAR000165 / 4620034113888</b> Лампа светодиодная T100 30 Вт 6500 К E27 Фарлайт	30 Вт	E27	6500 К	2400 лм	250 Вт	170-265 В	100x163 мм
<b>FAR000045 / 4620034110917</b> Лампа светодиодная T120 38Вт 4000К E27/E40 Фарлайт	38 Вт	E27/E40	4000 К	3100 лм	310 Вт	170-265 В	120x187 мм
<b>FAR000046 / 4620034110924</b> Лампа светодиодная T120 38Вт 6500К E27/E40 Фарлайт	38 Вт	E27/E40	6500 К	3100 лм	310 Вт	170-265 В	120x187 мм
<b>FAR000047 / 4620034110931</b> Лампа светодиодная T125 48Вт 6500К E27/E40 Фарлайт	48 Вт	E27/E40	6500 К	4000 лм	400 Вт	170-265 В	125x228 мм
<b>FAR000052 / 4620034111037</b> Лампа светодиодная T135 60Вт 6500К E27/E40 Фарлайт	60 Вт	E27/E40	6500 К	4800 лм	480 Вт	170-265 В	135x240 мм








ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ


- 

МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ
- 

УЛУЧШЕННЫЙ  
ТЕПЛОТВОД
- 

СКВОЗНАЯ  
ВЕНТИЛЯЦИЯ
- 

ВЫСОКАЯ  
МОЩНОСТЬ
- 

ПЕРЕХОДНИК  
В КОМПЛЕКТЕ
- 

РЕКОМЕНДОВАНО  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ И СКЛАДОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000200 / 4620034115011</b> Лампа светодиодная высокой мощности T130 80 Вт 6500 К E27/E40 Фарлайт	80 Вт	E27 / E40	6500 К	6500 лм	650 Вт	170-265 В	130x223 мм
<b>FAR000201 / 4620034115028</b> Лампа светодиодная высокой мощности T150 100 Вт 6500 К E27/E40 Фарлайт	100 Вт	E27 / E40	6500 К	8200 лм	820 Вт	170-265 В	150x253 мм
<b>FAR000202 / 4620034115035</b> Лампа светодиодная высокой мощности T170 150 Вт 6500 К E27/E40 Фарлайт	150 Вт	E27 / E40	6500 К	12000 лм	1200 Вт	170-265 В	170x295 мм





ЛАМПЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ T8



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ  
СВЕТОВОГО ПОТОКА 300°



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ  
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ  
ФАРЛАЙТ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Напряжение

Размер  
лампы

**FAR000054 / 4620034111068**

Лампа светодиодная T8 10Вт 4000К 600мм G13 Фарлайт

10 Вт

G13

4000 К

800 лм

170-265 В

28x604 мм

**FAR000055 / 4620034111075**

Лампа светодиодная T8 10Вт 6500К 600мм G13 Фарлайт

10 Вт

G13

6500 К

800 лм

170-265 В

28x604 мм

**FAR000056 / 4620034111099**

Лампа светодиодная T8 18Вт 4000К 1200мм G13 Фарлайт

18 Вт

G13

4000 К

1440 лм

170-265 В

28x1213 мм

**FAR000057 / 4620034111082**

Лампа светодиодная T8 18Вт 6500К 1200мм G13 Фарлайт

18 Вт

G13

6500 К

1440 лм

170-265 В

28x1213 мм

**FAR000225 / 4620034116766**

Лампа светодиодная T8 18Вт 4000К 1200мм  
G13 прозрачная Фарлайт

18 Вт

G13

4000 К

1550 лм

170-265 В

28x1213 мм

**FAR000173 / 4620034114151**

Лампа светодиодная T8 18Вт 6500К 1200мм  
G13 прозрачная Фарлайт

18 Вт

G13

6500 К

1550 лм

170-265 В


28x1213 мм

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Актуальные новости

Новинки продукции

Отзывы покупателей



Наш сайт

Telegram



YouTube

ВКонтакте



# СВЕТОДИОДОЧКА



ПЛАТИ ЗА  
ПРОДУКТ, А НЕ  
УПАКОВКУ



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2024



# ЭКОНОМИЧНАЯ ЛИНЕЙКА СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП И СВЕТИЛЬНИКОВ

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СКУ .....	4
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО В ЭКОНОМИЧНОЙ УПАКОВКЕ .....	5
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ .....	6
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ ДАУНЛАЙТЫ .....	7
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СПБ.....	8
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО .....	9
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО ОПАЛ.....	9
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО ПРИЗМА.....	9
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ.....	10
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП .....	11

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ А60 В КОМПАКТНОЙ УПАКОВКЕ.....	12
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ А60 В ЭКОНОМИЧНОЙ УПАКОВКЕ КОР.ПАК.....	13
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА» СЗ5 В ЭКОНОМИЧНОЙ УПАКОВКЕ .....	14
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШЗ5 В ЭКОНОМИЧНОЙ УПАКОВКЕ.....	14
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ШАР» G45 В ЭКОНОМИЧНОЙ УПАКОВКЕ .....	14
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MR16 В ЭКОНОМИЧНОЙ УПАКОВКЕ.....	15
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53 В ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ.....	16

**ПЛАТИ ЗА ПРОДУКТ, А НЕ УПАКОВКУ!**



УЛИЧНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ

Новинка



крепление на стену  
или консоль



высокая  
мощность



умный драйвер, работающий в режиме  
экстремально низких напряжений



не нагреваются  
до высоких  
температур

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002373 / 4620034119736</b> Светильник светодиодный консольный уличный SKU Пятидесяточка 50Вт 5000K IP65	50 Вт	5000 К	5500 лм	160-260 В, 50 Гц	1 год	IP65	510x120 мм
<b>FAR002374 / 4620034119743</b> Светильник светодиодный консольный уличный SKU Соточка 100Вт 5000K IP65	100 Вт	5000 К	11000 лм	160-260 В, 50 Гц	1 год	IP65	643x125 мм
<b>FAR002375 / 4620034119750</b> Светильник светодиодный консольный уличный SKU Стопятидесяточка 150Вт 5000K IP65	150 Вт	5000 К	16500 лм	160-260 В, 50 Гц	1 год	IP65	770x125 мм





ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СДО В ЭКОНОМИЧНОЙ  
УПАКОВКЕ



компактный  
размер и  
легкий вес



литой  
алюминиевый  
корпус



умный  
драйвер



угол наклона  
монтажной  
скобы



морозостойкий  
кабель



степень  
защиты  
корпуса

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002250 / 4620034117015</b> Прожектор светодиодный Двадцаточка СДО 20Вт 5000К IP65 черный	20 Вт	5000 К	1700 лм	170-265 В, 50 Гц	1 год	IP65	74x121x21 мм
<b>FAR002251 / 4620034116964</b> Прожектор светодиодный Тридцаточка СДО 30Вт 5000К IP65 черный	30 Вт	5000 К	2250 лм	170-265 В, 50 Гц	1 год	IP65	84x116x21 мм
<b>FAR002252 / 4620034117008</b> Прожектор светодиодный Пятидесяточка СДО 50Вт 5000К IP65 черный	50 Вт	5000 К	4250 лм	170-265 В, 50 Гц	1 год	IP65	114x151x22 мм
<b>FAR002253 / 4620034116995</b> Прожектор светодиодный Семидесяточка СДО 70Вт 5000К IP65 черный	70 Вт	5000 К	5950 лм	170-265 В, 50 Гц	1 год	IP65	133x187x22 мм
<b>FAR002249 / 4620034116988</b> Прожектор светодиодный Соточка СДО 100Вт 5000К IP65 черный	100 Вт	5000 К	8500 лм	170-265 В, 50 Гц	1 год	IP65	212x157x22 мм
<b>FAR002368 / 4620034119606</b> Прожектор светодиодный Стопятидесяточка СДО 150Вт 5000К IP65 черный	150 Вт	5000 К	12750 лм	170-265 В, 50 Гц	1 год	IP65	263x175x27 мм
<b>FAR002369 / 4620034119613</b> Прожектор светодиодный Двухсоточка СДО 200Вт 5000К IP65 черный	200 Вт	5000 К	17000 лм	170-265 В, 50 Гц	1 год	IP65	310x255x32 мм



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
ВСТРАИВАЕМЫЕ ДАУНЛАЙТЫ



простой  
монтаж



драйвер



широкий диапазон  
рабочих напряжений



1 год  
гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Гарантия	Размер монтажного отверстия	Размер светильника
<b>FAR002403 / 4620034119941</b> Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО 6Вт 6500К ф120 мм КРУГ Светодиодочка	6 Вт	6500 К	510 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	Ø100 мм	Ø120x20,5 мм
<b>FAR002404 / 4610271830020</b> Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО 6Вт 6500К 120x120 мм КВАДРАТ Светодиодочка	6 Вт	6500 К	510 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	100x100 мм	120x120x20,5 мм
<b>FAR002405 / 4610271830068</b> Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО 12Вт 6500К ф170 мм КРУГ Светодиодочка	12 Вт	6500 К	1020 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	Ø147 мм	Ø170x20,5 мм
<b>FAR002406 / 4610271830075</b> Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО 12Вт 6500К 170x170 мм КВАДРАТ Светодиодочка	12 Вт	6500 К	1020 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	147x147 мм	170x170x20,5 мм
<b>FAR002409 / 4610271830174</b> Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО 18Вт 6500К ф220 мм КРУГ Светодиодочка	18 Вт	6500 К	1530 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	Ø197 мм	Ø220x23 мм
<b>FAR002410 / 4610271830181</b> Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО 18Вт 6500К 220x220 мм КВАДРАТ Светодиодочка	18 Вт	6500 К	1530 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	197x197 мм	220x220x23 мм
<b>FAR002413 / 4610271830211</b> Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО 24Вт 6500К ф295 мм КРУГ Светодиодочка	24 Вт	6500 К	2040 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	Ø273 мм	Ø295x23 мм
<b>FAR002414 / 4610271830228</b> Светильник светодиодный встраиваемый даунлайт ДВО 24Вт 6500К 295x295 мм КВАДРАТ Светодиодочка	24 Вт	6500 К	2040 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	273x273 мм	295x295x23 мм



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
НАКЛАДНЫЕ ДАУНЛАЙТЫ



простой  
монтаж



драйвер



широкий диапазон  
рабочих напряжений



1 год  
гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Гарантия	Размер светильника
<b>FAR002407 / 4610271830150</b> Светильник светодиодный накладной ДПО 12Вт 6500К ф170 мм КРУГ Светодиодочка	12 Вт	6500 К	1020 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	Ø170x25 мм
<b>FAR002408 / 4610271830167</b> Светильник светодиодный накладной ДПО 12Вт 6500К 170x170 мм КВАДРАТ Светодиодочка	12 Вт	6500 К	1020 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	170x170x25 мм
<b>FAR002411 / 4610271830198</b> Светильник светодиодный накладной ДПО 18Вт 6500К ф220 мм КРУГ Светодиодочка	18 Вт	6500 К	1530 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	Ø220x25 мм
<b>FAR002412 / 4610271830204</b> Светильник светодиодный накладной ДПО 18Вт 6500К 220x220 мм КВАДРАТ Светодиодочка	18 Вт	6500 К	1530 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	220x220x25 мм
<b>FAR002415 / 4610271830235</b> Светильник светодиодный накладной ДПО 24Вт 6500К ф295 мм КРУГ Светодиодочка	24 Вт	6500 К	2040 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	Ø295x25 мм
<b>FAR002416 / 4610271830242</b> Светильник светодиодный накладной ДПО 24Вт 6500К 295x295 мм КВАДРАТ Светодиодочка	24 Вт	6500 К	2040 лм	175-250 В, 50 Гц	1 год	295x295x25 мм



Новинка

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ СПБ



высокая  
мощность



комплект  
креплений



последовательное  
подключение до 12 шт



соединительный  
кабель



уникальный  
эргономичный  
дизайн



отсутствие  
пульсаций



сферическая колба -  
оптимальная засветка



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Длина светильника
5 Вт	5000 К	630 лм	175-265 В, 50 Гц	1 год	IP40	300 мм
8 Вт	5000 К	900 лм	175-265 В, 50 Гц	1 год	IP40	600 мм
12 Вт	5000 К	1350 лм	175-265 В, 50 Гц	1 год	IP40	900 мм
15 Вт	5000 К	1800 лм	175-265 В, 50 Гц	1 год	IP40	1200 мм

**FAR002350 / 4620034118784**  
Светильник светодиодный СПБ  
Пятерочка SBT 5000K 300мм

**FAR002351 / 4620034118791**  
Светильник светодиодный СПБ  
Восьмерочка 8Вт 5000K 600мм

**FAR002352 / 4620034118807**  
Светильник светодиодный СПБ  
Двенашечка 12Вт 5000K 900мм

**FAR002353 / 4620034118814**  
Светильник светодиодный СПБ  
Пятнашечка 15Вт 5000K 1200мм



# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПО



комплект  
креплений



отсутствие  
пульсаций



рассеиватель  
из качественного  
поликарбоната



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR002294 / 4620034117886**  
Светильник светодиодный СПО  
Двадцаточка 20Вт 6500К 600мм

Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
20 Вт	6500 К	1800 лм	165-265 В, 50 Гц	1 год	IP40	600 мм

**FAR002295 / 4620034117893**  
Светильник светодиодный СПО  
Сороковочка 40Вт 6500К 1200мм

40 Вт	6500 К	3600 лм	165-265 В, 50 Гц	1 год	IP40	1200 мм
-------	--------	---------	------------------	-------	------	---------

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СПО ОПАЛ И ПРИЗМА



комплект  
креплений



отсутствие  
пульсаций



рассеиватель  
из качественного  
поликарбоната



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR002342 / 4620034117985**  
Светильник светодиодный СПО  
Двадцаточка ПРИЗМА 20Вт 6500К 600мм

Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
20 Вт	6500 К	2000 лм	165-265 В, 50 Гц	1 год	IP20	600x63 мм

**FAR002344 / 4620034118623**  
Светильник светодиодный СПО  
Сороковочка ПРИЗМА 40Вт 6500К 1200мм

40 Вт	6500 К	4000 лм	165-265 В, 50 Гц	1 год	IP20	1200x63 мм
-------	--------	---------	------------------	-------	------	------------

**FAR002343 / 4620034118722**  
Светильник светодиодный СПО  
Двадцаточка ОПАЛ 20Вт 6500К 600мм

20 Вт	6500 К	1600 лм	165-265 В, 50 Гц	1 год	IP20	600x63 мм
-------	--------	---------	------------------	-------	------	-----------

**FAR002345 / 4620034118739**  
Светильник светодиодный СПО  
Сороковочка ОПАЛ 40Вт 6500К 1200мм

40 Вт	6500 К	3200 лм	165-265 В, 50 Гц	1 год	IP20	1200x63 мм
-------	--------	---------	------------------	-------	------	------------



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ		Новинка		19 мм	толщина светильника		отсутствие пульсаций		рассеиватель из качественного поликарбоната	IP40
Артикул / Штрихкод	Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника		
FAR002376 / 4620034119408	Светильник светодиодный (панель) Сороковочка 36Вт 4000К ПРИЗМА 595x595x19мм IP40	36 Вт	4000 К	3200 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	595x595x19 мм		
FAR002377 / 4620034119569	Светильник светодиодный (панель) Сороковочка 36Вт 6500К ПРИЗМА 595x595x19мм IP40	36 Вт	6500 К	3200 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	595x595x19 мм		
FAR002378 / 4620034119644	Светильник светодиодный (панель) Сороковочка 36Вт 4000К ОПАЛ 595x595x19мм IP40	36 Вт	4000 К	3100 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	595x595x19 мм		
FAR002379 / 4620034119767	Светильник светодиодный (панель) Сороковочка 36Вт 6500К ОПАЛ 595x595x19мм IP40	36 Вт	6500 К	3100 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	595x595x19 мм		





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПП



высококачественный  
полипропилен



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Световой поток

Напряжение,  
частота

Гарантия  
производителя

Степень  
защиты

Размер  
светильника

**FAR002296 / 4620034117954**

Светильник СПП Двенашечка 12Вт  
220В 6500К КРУГ РР IP65

12 Вт

6500 К

640 лм

220 В /  
50 Гц

1 год

IP65

**140x48 мм**

**FAR002297 / 4620034117930**

Светильник СПП Пятнашечка 15Вт  
220В 6500К КРУГ РР IP65

15 Вт

6500 К

640 лм

220 В /  
50 Гц

1 год

IP65

**155x50 мм**

**FAR002298 / 4620034117909**

Светильник СПП Двадцаточка 20Вт  
220В 6500К КРУГ РР IP65

20 Вт

6500 К

960 лм

220 В /  
50 Гц

1 год

IP65

**175x50 мм**



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
A60 В КОМПАКТНОЙ УПАКОВКЕ



УНИКАЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИЧНАЯ  
УПАКОВКА



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000092 / 4620034112249**

Лампа светодиодная Десяточка A60 10Вт 4000К E27

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
лампы  
накаливания

Напряжение

Размер  
лампы

10 Вт

E27

4000 К

800 лм

80 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000093 / 4620034112256**

Лампа светодиодная Десяточка A60 10Вт 6500К E27

10 Вт

E27

6500 К

800 лм

80 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000050 / 4620034110979**

Лампа светодиодная Тринашечка A60 13Вт 2700К E27

13 Вт

E27

2700 К

1040 лм

100 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000051 / 4620034110986**

Лампа светодиодная Тринашечка A60 13Вт 4000К E27

13 Вт

E27

4000 К

1040 лм

100 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000143 / 4620034113574**

Лампа светодиодная Тринашечка A60 13Вт 6500К E27

13 Вт

E27

6500 К

1040 лм

100 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000141 / 4620034113543**

Лампа светодиодная Пятнашечка A60 15Вт 4000К E27

15 Вт

E27

4000 К

1200 лм

120 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000142 / 4620034113550**

Лампа светодиодная Пятнашечка A60 15Вт 6500К E27

15 Вт

E27

6500 К

1200 лм

120 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000146 / 4620034113598**

Лампа светодиодная Двадцаточка A60 20Вт 4000К E27

20 Вт

E27

4000 К

1800 лм

180 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000147 / 4620034113604**

Лампа светодиодная Двадцаточка A60 20Вт 6500К E27

20 Вт

E27

6500 К

1800 лм

180 Вт

220-240 В

60x110 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ А60  
В ЭКОНОМИЧНОЙ УПАКОВКЕ КОР.ПАК.



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000231 / 4620034117305</b> Лампа светодиодная Десяточка А60 10Вт 4000К E27 кор. пак.	10 Вт	E27	4000 К	750 лм	75 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000232 / 4620034117312</b> Лампа светодиодная Десяточка А60 10Вт 6500К E27 кор. пак.	10 Вт	E27	6500 К	750 лм	75 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000233 / 4620034117329</b> Лампа светодиодная Тринашечка А60 13Вт 4000К E27 кор. пак.	13 Вт	E27	4000 К	1040 лм	100 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000234 / 4620034117336</b> Лампа светодиодная Тринашечка А60 13Вт 6500К E27 кор. пак.	13 Вт	E27	6500 К	1040 лм	100 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000235 / 4620034117343</b> Лампа светодиодная Пятнашечка А60 15Вт 4000К E27 кор. пак.	15 Вт	E27	4000 К	1200 лм	120 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000236 / 4620034117350</b> Лампа светодиодная Пятнашечка А60 15Вт 6500К E27 кор. пак.	15 Вт	E27	6500 К	1200 лм	120 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000259 / 4620034117978</b> Лампа светодиодная Двадцаточка А60 20Вт 4000К E27 кор. пак.	20 Вт	E27	4000 К	1800 лм	180 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000260 / 4620034117992</b> Лампа светодиодная Двадцаточка А60 20Вт 6500К E27 кор. пак.	20 Вт	E27	6500 К	1800 лм	180 Вт	220-240 В	60x110 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
С35 И СШ35 В ЭКОНОМИЧНОЙ  
УПАКОВКЕ



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000215 / 4620034116544</b> Лампа светодиодная Семерочка свеча С35 78т 4000К E14	7 Вт	E14	4000 К	560 лм	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000206 / 4620034116551</b> Лампа светодиодная Семерочка свеча С35 78т 6500К E14	7 Вт	E14	6500 К	560 лм	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000207 / 4620034116575</b> Лампа светодиодная Семерочка свеча С35 78т 4000К E27	7 Вт	E27	4000 К	560 лм	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000208 / 4620034116582</b> Лампа светодиодная Семерочка свеча С35 78т 6500К E27	7 Вт	E27	6500 К	560 лм	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000209 / 4620034116599</b> Лампа светодиодная Семерочка свеча на ветру СШ35 78т 4000К E14	7 Вт	E14	4000 К	560 лм	170-265 В	35x110 мм
<b>FAR000210 / 4620034116605</b> Лампа светодиодная Семерочка свеча на ветру СШ35 78т 6500К E14	7 Вт	E14	6500 К	560 лм	170-265 В	35x110 мм

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ G45  
В ЭКОНОМИЧНОЙ УПАКОВКЕ



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000211 / 4620034116629</b> Лампа светодиодная Семерочка шар G45 78т 4000К E14	7 Вт	E14	4000 К	560 лм	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000212 / 4620034116636</b> Лампа светодиодная Семерочка шар G45 78т 6500К E14	7 Вт	E14	6500 К	560 лм	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000213 / 4620034116681</b> Лампа светодиодная Семерочка шар G45 78т 4000К E27	7 Вт	E27	4000 К	560 лм	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000214 / 4620034116698</b> Лампа светодиодная Семерочка шар G45 78т 6500К E27	7 Вт	E27	6500 К	560 лм	170-265 В	45x79 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
MR16 В ЭКОНОМИЧНОЙ  
УПАКОВКЕ



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



могут использоваться  
в любых типах светильников  
с цоколями GU5.3 и GU10

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000216 / 4620034116612</b> Лампа светодиодная Семерочка MR16 7Вт 4000K GU5.3	7 Вт	GU5.3	4000 K	560 лм	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR000217 / 4620034116643</b> Лампа светодиодная Семерочка MR16 7Вт 6500K GU5.3	7 Вт	GU5.3	6500 K	560 лм	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR000218 / 4620034116650</b> Лампа светодиодная Семерочка MR16 7Вт 4000K GU10	7 Вт	GU10	4000 K	560 лм	170-265 В	50x55 мм
<b>FAR000219 / 4620034116667</b> Лампа светодиодная Семерочка MR16 7Вт 6500K GU10	7 Вт	GU10	6500 K	560 лм	170-265 В	50x55 мм
<b>FAR000221 / 4620034116704</b> Лампа светодиодная Десяточка MR16 10Вт 4000K GU5.3	10 Вт	GU5.3	4000 K	800 лм	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR000222 / 4620034116711</b> Лампа светодиодная Десяточка MR16 10Вт 6500K GU5.3	10 Вт	GU5.3	6500 K	800 лм	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR000223 / 4620034116728</b> Лампа светодиодная Десяточка MR16 10Вт 4000K GU10	10 Вт	GU10	4000 K	800 лм	170-265 В	50x55 мм
<b>FAR000224 / 4620034116735</b> Лампа светодиодная Десяточка MR16 10Вт 6500K GU10	10 Вт	GU10	6500 K	800 лм	170-265 В	50x55 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
GX53 В ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ



УНИКАЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИЧНАЯ  
УПАКОВКА



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ  
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ  
GX53 ФАРЛАЙТ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000080 / 4620034111723</b> Лампа светодиодная Семерочка GX53 7Вт 4000K GX53	7 Вт	GX53	4000 K	560 лм	56 Вт	220-240 В	75x26 мм
<b>FAR000081 / 4620034111730</b> Лампа светодиодная Семерочка GX53 7Вт 6500K GX53	7 Вт	GX53	6500 K	560 лм	56 Вт	220-240 В	75x26 мм
<b>FAR000114 / 4620034112645</b> Лампа светодиодная Десяточка GX53 10Вт 4000K GX53	10 Вт	GX53	4000 K	700 лм	70 Вт	220-240 В	75x22 мм
<b>FAR000115 / 4620034112669</b> Лампа светодиодная Десяточка GX53 10Вт 6500K GX53	10 Вт	GX53	6500 K	700 лм	70 Вт	220-240 В	75x22 мм



Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Реализованные проекты

фото и видео продукции

Розыгрыши призов



Яндекс.Дзен

Rutube



Наши контакты:

+7 (499) 450-29-81

info@far-light.ru

Адрес:

127254, Москва, Добролюбова ул.,  
дом 3, стр.1, этаж 1, офис 103

