



**FAVOURITE**  
INTERNATIONAL LIGHTING COMPANY



2025

Techno Led  
Outdoor

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

## ТИП СВЕТИЛЬНИКА



трековая система



врезной светильник



накладной светильник



подвесной светильник



настенный накладной светильник



настенный врезной светильник



LED лента

## ЦОКОЛЬ



LED, лампа в комплекте



GU10, лампа не в комплекте



G9, лампа не в комплекте



GX53, лампа не в комплекте



E27, лампа не в комплекте



E14, лампа не в комплекте

## ОТТЕНОК ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



теплый свет



дневной свет



холодный свет



регулируемая температура



переключаемая температура



RGB



RGB+холодный+ теплый свет

## ТИП ДИОДОВ



SMD светодиоды



COB светодиоды

## УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ



15–36° — акцентный направленный свет



<36° — рассеянный свет

## НАПРЯЖЕНИЕ



напряжение 24V



напряжение 42V



напряжение 48V

## УРОВЕНЬ CRI



Индекс цветопередачи >90



Индекс цветопередачи >80

## СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP



IP20, защита от частиц



IP44, защита от водных брызг



IP65, защита от воды и пыли



IP67, защита от пыли и погружения в воду

## ОСОБЕННОСТИ

NEW

новинка



поворотный светильник



уличный столб от 1м



поворотный светильник



уличный столб от 0.5м



магнитное крепление



анималистичный дизайн



встроенный USB порт



классический дизайн



пульт управления в комплекте



встроенный выключатель



имеет функцию диммирования

## РАЗМЕРЫ



включается нажатием на корпус



размер  
врезного отверстия



сенсорное включение



размер  
врезного отверстия



работает по протоколу TUYA



кратность резки



управление через Wi-Fi



управление через Bluetooth



архитектурное освещение

# TECHNO-LED

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА LOGICA

СВЕРХУЗКАЯ 10мм


48V



ВРЕЗНОЙ ШИНОПРОВОД  
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

16

1012



ШИНОПРОВОД  
ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА  
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

18

1014



НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ  
ШИНОПРОВОД  
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

20

1013



ДРАЙВЕРЫ И КОННЕКТОРЫ

22

1012



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

24

4577-4580



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

25

4574-4576



ПОВОРОТНЫЕ  
И ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

26

4581-4584



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
И СПОТЫ


27

4585-4586

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА UNICA

СВЕРХТОНКАЯ 5мм

42V



ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ

30

1002-1006



ДРАЙВЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

32

1000, 1001, 1009, 1011



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

34

4137-4140



ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

36

4141-4143



ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

38

4157-4158



НЕОН

38

4226



ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

40

4151-4156



ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

42

4147-4150, 4230-4233



ПОВОРОТНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ

44

4227-4229



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

46

4145, 4146, 4155, 4156,  
4159, 4160, 4225



# TECHNO-LED

## ВРЕЗНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



MORTISE 48–50  
4417–4426



HALV 52  
4427–4430



OPTIMA 54  
4644, 4645



CLIVO 56  
2233, 2234



ROSHNI 58  
3083, 3084



NOX 59  
4046, 4047



SOGGY 60  
4528–4531



LAMPPU 62  
4522–4525, 4544, 4545



LAMPPU 64  
4541–4543, 4646, 4647



LAMPPU 66  
4520, 4521, 4546, 4547, 4532



LAMPPU 68  
4526, 4527, 4533–4536



VASTO 70  
4537, 4538, 4648, 4649




VASTO 72  
4539, 4540, 4650, 4651



ASTERN 89  
4510–4512

## НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ROUT 74  
4208–4211



FESTUM, SOIREE 75  
4212–4215



PRAKASH 76  
3085



DUNIA 77  
3067, 3068



DARAR 78  
3063–3066



ANGULARIS 79  
2801, 2802, 2805

# TECHNO-LED

## НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



BEDSIDE 80  
4497-4499



BEDSIDE 82  
4276-4279



BEDSIDE 83  
4494-4496



SPECIMEN 84  
2227-2229



MURUM 85  
1957, 1958, 1960, 1961



DISKRET 86  
4487, 4592



TUBE 98  
2107, 2108

## ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ПОДВЕСЫ



DISKRET 86  
4486



ASTERN 88  
4510-4512



PILLER 90  
4505-4509



DOPPELT 92  
4114-4116



PENDENTI 93  
2014, 2015



LAMBA 94  
3079, 3080



SARKAL 95  
3077



SOMNIUM 96  
2235-2237



CYLINDRO 97  
2209, 2210



TIBIA 97  
2216, 2217



TUBE 98  
2107, 2108



CORNETTA 99  
2121

# TECHNO-LED

## LED ЛЕНТА

БАЗОВАЯ ЛЕНТА	102
MIX ЛЕНТА	108
COB ЛЕНТА	110
RGB ЛЕНТА	112
SPI ЛЕНТА	114
ДРАЙВЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	116
СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ НЕОН	118

# OUTDOOR

## ВРЕЗНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



UMBRA 122  
4671–4672

## НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



FANTUM 124  
4661–4670, 4675, 4676



BONUM 140  
4659–4660



POINTER 162  
3021

## НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CYCLONE 126  
4296



MIST 127  
4298



STRUDEL 128  
4297



BARER 129  
4385



PAOLO 129  
4395



LUME 130  
4299



GLOW 131  
4302



NEG 132  
4383



LOCK 132  
4384



TOM 132  
4386



TRAPEZIUM 133  
4300–4301




LONGUS 134  
2684



BIDIRECT 134  
2685



LENIS 135  
2681




DELA 135  
3025



PILON 136  
3027



SAGITTA 137  
4044



POLA 138  
4513, 4514, 2857–2860



BONUM 140  
4659–4660



SECURITAS 142  
4638

# OUTDOOR

## НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



KOLONNE 145  
4639



GRYBAS 146  
4640



LINSE 150  
4391



SLENDER 152  
3037



VISUM 153  
3024



TRENDY 154  
3033



PILLAR 155  
2861



SPHERICAL 156  
3034



PHARUS 157  
2892



LATER 158  
3035, 3036



LUKTURIS 159  
3038



BALLITO 160  
4069



POINTER 162  
3021-3023



HUNT 170  
1848, 1849, 2078, 2252, 2253



HUNT 172  
1847, 2032, 2033, 2079, 2081, 2818



DRAGON 174  
1716, 1717



GUARDS 175-177  
1334-1338, 1458



BRISTOL 178  
2036



ZAGREB 179  
1804, 1805



PARIS 180  
1806, 1807



LUXUS 181  
1495



LEON 182  
1812, 1813



LONDON 183  
1808, 1809



VOLAND 164  
4386-4397



GLIMT 165  
4389, 4390



MADDY 166  
4193, 4194

# OUTDOOR

## СТОЛБЫ

				
BONUM 4659-4660	SECURITAS 4638	KOLONNE 4639	GRYBAS 4640	REEDY 4048
140	142	144	146	147
				
STOLPE 4388	LANCE 4394	PELARE 4387	LINSE 4392	NATIVE 4413, 4414
148	149	149	150	151
				
SLANDER 3037	TRENDY 3032	PILLAR 2861	SPHERICAL 3034	PHARUS 2892
152	154	155	156	157
				
LATER 3036	LUKTURIS 3038	BALLITO 4069	POINTER 3021	BRISTOL 2036
158	159	160	162	178
				
ZAGREB 1804	PARIS 1806	LEON 1812	LONDON 1808	
179	180	182	183	

# OUTDOOR

## ПОДВЕСЫ



GUARDS 175  
1458



BRISTOL 178  
2036



ZAGREB 179  
1804



PARIS 180  
1806



LUXUS 181  
1495



LONDON 183  
1808

## ЛАНДШАФТНЫЕ



RELIEF 168  
1832, 4031, 4032



RELIEF 169  
1833, 1834, 4033, 4034

## ВСТРАИВАЕМЫЕ



EARTHEN 167  
3039, 3040

## КОНСОЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР



HIGHWAY 184  
3041



HIGHWAY 184  
3042










FAVOURITE

---


Techno-led

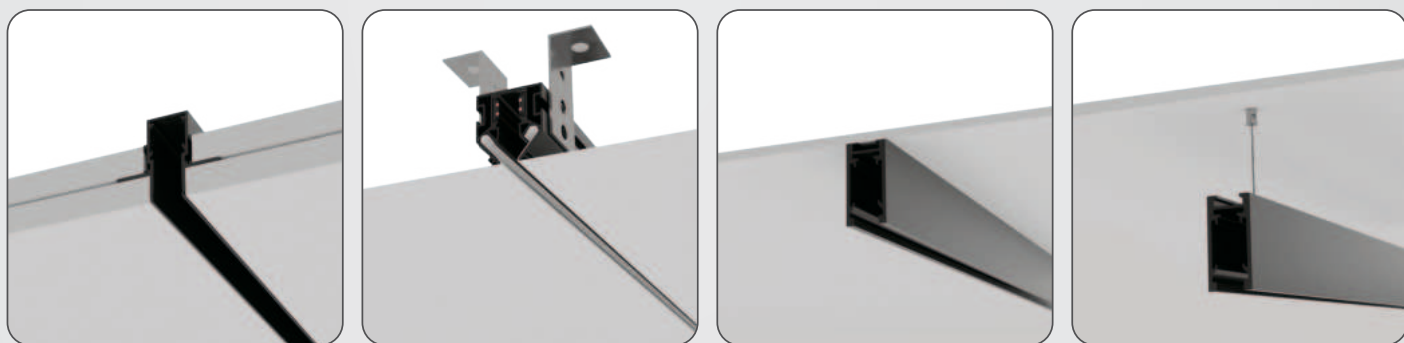

# LOGICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

СВЕРХУЗКАЯ 10мм

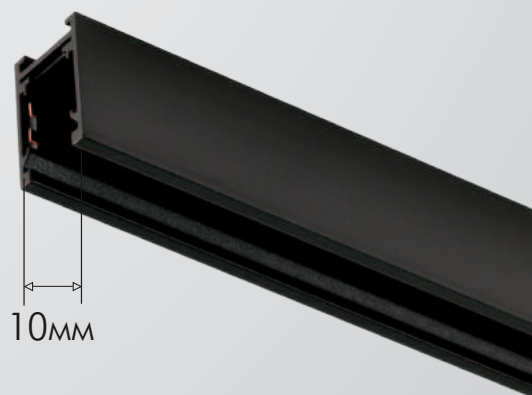





Представляем вашему вниманию новинку в мире освещения — сверхузкую магнитную трековую смарт-систему LOGICA (48V). Эта инновационная система внедряет передовые технологии для создания пространства освещения высокого уровня. Благодаря использованию современных технологий LOGICA обладает экстремальной внутренней шириной — всего 10 мм. Это позволяет создавать ультрастильные трековые системы освещения как в домашних, так и в коммерческих помещениях. Система предлагает два типа шинопроводов: врезной и накладной (подвесной), что делает возможным создание современных и функциональных световых сценариев для любого интерьера. LOGICA предлагает широкий выбор стильных трековых светильников, включая споты, подвесы и линейные светильники, которые помогают создавать разнообразные световые сценарии в различных зонах помещения. Встроенные смарт-функции позволяют регулировать цветовую температуру и мощность потока света в различных зонах системы с помощью пульта управления или приложения Smart Life, чтобы удовлетворить любые потребности освещения и создать идеальную атмосферу в любом помещении. Система LOGICA является не просто инновацией в мире светотехники, но и ключом к созданию индивидуального и высокоэффективного освещения, призванного подчеркнуть красоту дизайна и улучшить функциональность любого интерьера.

# LOGICA

## ВРЕЗНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


NEW



48V




TUUYA

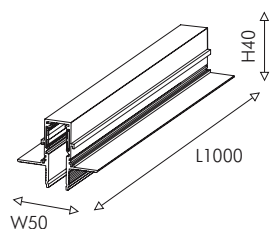


### 01 1012-TB-100 ●

металл, IP20, 48V  
врезной магнитный  
шинопровод длиной 1м  
под 12 мм ГК

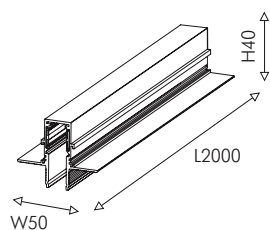


### 02 1012-TB-200 ●

металл, IP20, 48V  
врезной магнитный  
шинопровод длиной 2м  
под 12 мм ГК

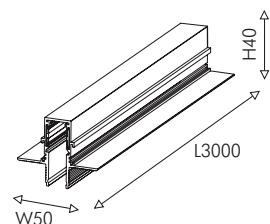


### 03 1012-TB-300 ●

металл, IP20, 48V  
врезной магнитный  
шинопровод длиной 3м  
под 12 мм ГК




### 04 1012-ZP-001 ●

пластик, IP20  
заглушка для врезного  
шинопровода




### 05 1012-CP-001 ●

металл, IP20  
соединитель между врезными  
шинопроводами, объединенными  
в одной плоскости




### 06 1012-CU-001 ●

металл, IP20, 48V  
угловой соединитель врезных  
шинопроводов для перехода  
в перпендикулярную плоскость




### 07 1012-CT-001 ●

металл, IP20  
соединитель врезных  
шинопроводов при создании  
Т-структуры системы




### 08 1012-CU-002 ●

металл, IP20  
угловой соединитель врезных  
шинопроводов для поворота  
на 90° в одной плоскости



### 09 1012-CX-001 ●

металл, IP20  
соединитель врезных  
шинопроводов при создании  
Х-структуры системы

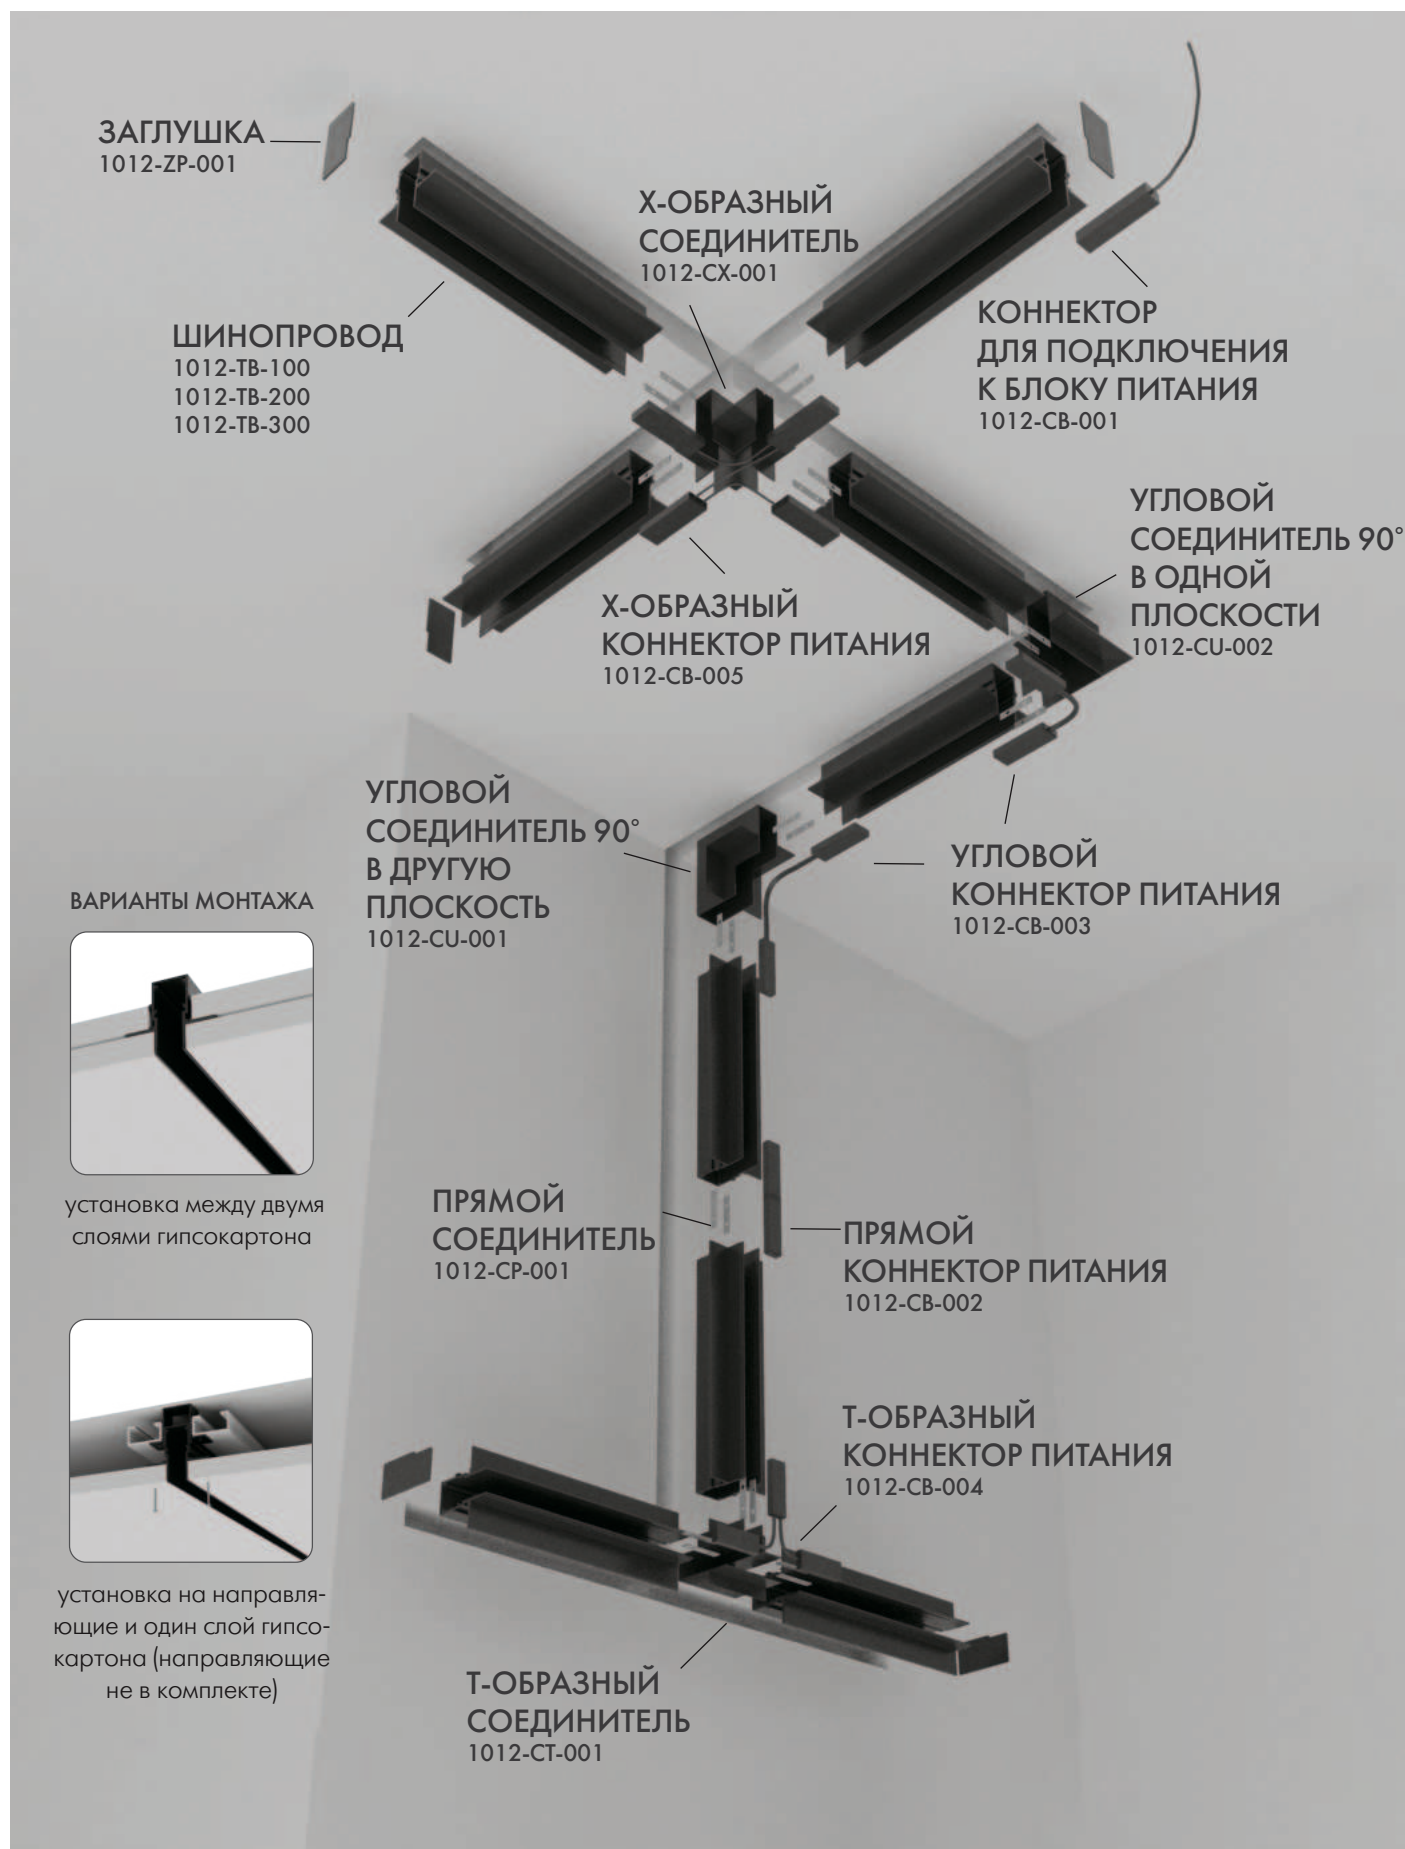

# LOGICA

## ШИНОПРОВОД ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NEW




48V



TUYA




Bluetooth

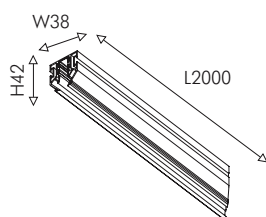

### 01 1014-TB-200 ●


металл, IP20, 48V  
шинопровод под натяжной потолок  
длиной 2м



### 02 1014-CP-001 ●

металл, IP20  
прямой соединитель  
между шинопроводами


В комплекте 2 заглушки и 8 винтов



### 03 1014-CU-001 ●


металл, IP20  
угловой соединитель между шинопроводами 90° в одной плоскости

В комплекте 2 заглушки и 8 винтов



### 04 1014-ZP-001 ●

пластик, IP20  
заглушка для шинопровода




### 05 1014-CD-001 ●

металл, IP20  
монтажный уголок для крепления  
профиля к потоку.

Профиль Logica для гарпунной системы крепления полотна с нижней заправкой. Трек разработан компанией Flexy специально для FAVOURITE.

Компания Flexy уже 8 лет специализируется на разработке и продаже алюминиевых профилей для дизайна интерьера. Продукция пользуется успехом не только на местном рынке, но и во многих странах мира.

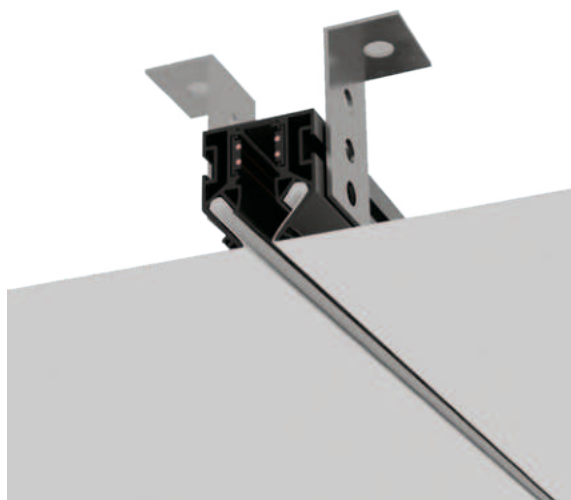





*Flexy*  
**TREK** **07**

# LOGICA

## НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


NEW



48V




TUUYA




### 01 1013-TB-100 ●

металл, IP20, 48V  
накладной/подвесной  
магнитный шинопровод черного  
цвета длиной 1м




### 06 1013-CU-001 ●

металл, IP20  
угловой соединитель (внутренний)  
для накладного/ подвесного  
магнитного шинопровода  
для перехода  
в перпендикулярную плоскость




### 02 1013-TB-200 ●

металл, IP20, 48V  
накладной/подвесной  
магнитный шинопровод черного  
цвета длиной 2м




### 07 1013-CT-001 ●

металл, IP20  
соединитель  
для накладного/ подвесного  
магнитного шинопровода  
при создании Т-структуры системы

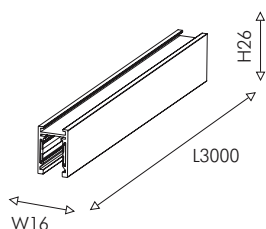


### 03 1013-TB-300 ●

металл, IP20, 48V  
накладной/подвесной  
магнитный шинопровод черного  
цвета длиной 3м




### 08 1013-CU-002 ●

металл, IP20  
угловой соединитель  
для накладного/ подвесного  
магнитного шинопровода  
для поворота на 90° в одной плоскости




### 04 1013-ZP-001 ●

пластик, IP20  
заглушка для накладного/ под-  
весного шинопровода




### 09 1013-CX-001 ●

металл, IP20  
соединитель для накладных/  
подвесных шинопроводов  
при создании Х-структуры системы



### 05 1013-CP-001 ●

металл, IP20  
соединитель между накладными/  
подвесными шинопроводами,  
объединенными в одной плоскости



### 10 1013-KK-001 ●

металл, IP20  
Комплект креплений для подвесного  
варианта крепления  
накладного шинопровода  
длинной траса 2м

ЗАГЛУШКА  
1013-ZP-001

ШИНОПРОВОД  
1013-TB-100  
1013-TB-200  
1013-TB-300

Х-ОБРАЗНЫЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬ  
1013-CX-001

КОННЕКТОР  
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
К БЛОКУ ПИТАНИЯ  
1012-CB-001

Х-ОБРАЗНЫЙ  
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ  
1012-CB-005

УГЛОВОЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬ 90°  
В ОДНОЙ  
ПЛОСКОСТИ  
1013-CU-002

УГЛОВОЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬ 90°  
В ДРУГУЮ  
ПЛОСКОСТЬ  
1013-CU-001

УГЛОВОЙ  
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ  
1012-CB-003

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



накладной монтаж  
трека



подвесной монтаж  
трека

ПРЯМОЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬ  
1013-CP-001

ПРЯМОЙ  
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ  
1012-CB-002

Т-ОБРАЗНЫЙ  
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ  
1012-CB-004

Т-ОБРАЗНЫЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬ  
1013-CT-001

# LOGICA

## ДРАЙВЕРЫ И КОННЕКТОРЫ


NEW



48V




TUYA




### 01 1012-CB-001 ●

пластик, IP20, 48V  
проводной коннектор для подклю-  
чения трековой системы к блоку  
питания

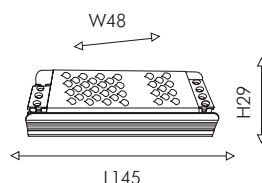


### 06 1012-DB-100 ●

металл  
драйвер 48V для скрытого  
подключения, мощность 100W




### 02 1012-CB-002 ●

пластик, IP20, 48V  
коннектор для соединения  
электрической цепи между шино-  
проводами в одной плоскости

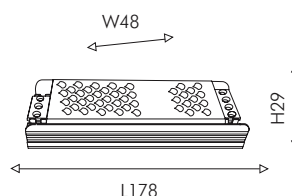


### 07 1012-DB-200 ●

металл  
драйвер 48V для скрытого  
подключения, мощность 200W




### 03 1012-CB-003 ●

пластик, IP20, 48V  
коннектор для соединения  
электрической цепи между шино-  
проводами при переходе  
в другую плоскость или повороте

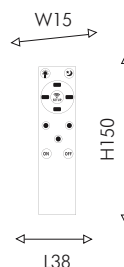


### 08 1012-RC-001 ●

пластик  
дистанционный пульт управления  
трековой системой



### 04 1012-CB-004 ●


пластик, IP20, 48V  
коннектор для соединения  
электрической цепи  
между шинпроводами  
для Т-структуры системы




### 05 1012-CB-005 ●

пластик, IP20, 48V  
коннектор для соединения  
электрической цепи  
между шинпроводами  
для Х-структуры системы

Драйверы для скрытого подключения к треку с Wi-Fi моду-  
лем — управление мощностью и цветопередачей системы  
используя приложение Smart Life, Яндекс Алиса или пульт.  
Дистанционный пульт позволяет управлять четырьмя  
группами светильников внутри системы, состоящими из  
12 контрольных точек. Подключение пульта выполняется  
через Bluetooth.

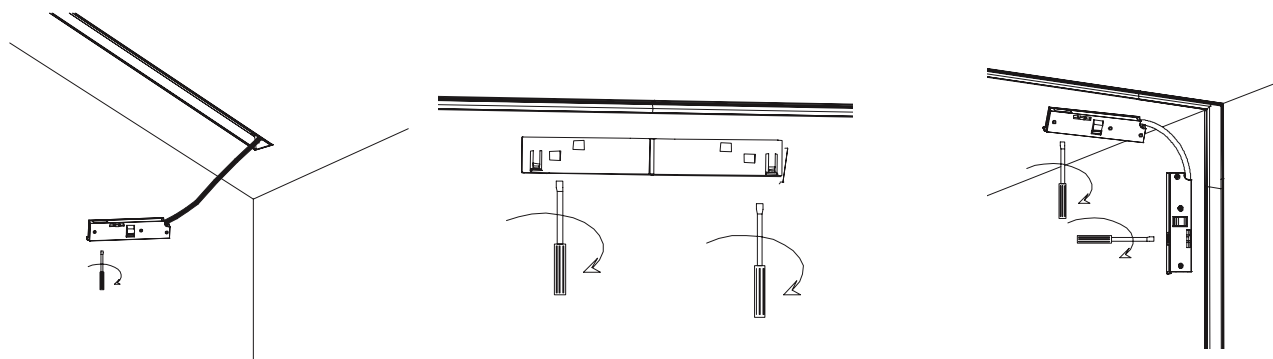

Подборка проводных коннекторов  
для обеспечения питания трековой  
системы любой конфигурации.





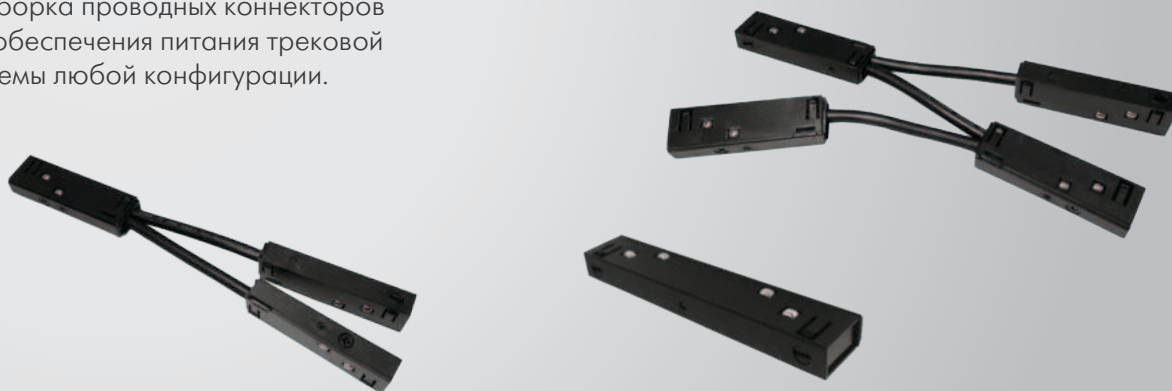


# LOGICA

## ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







Линейные светильники с гнездовой и сплошной структурой обладают высокой яркостью и используются, в основном, для обеспечения качественного равномерного освещения пространства. В этой коллекции мы представляем максимально удлиненные светильники – до 63 см.

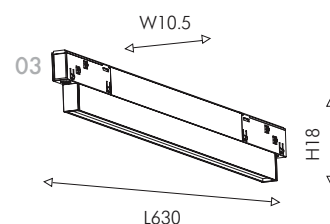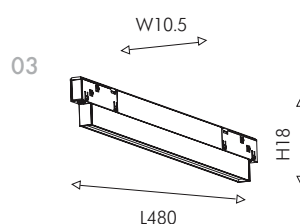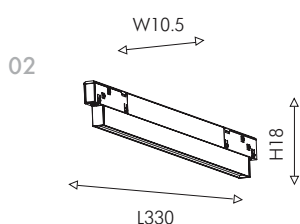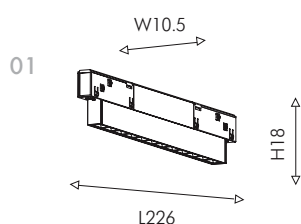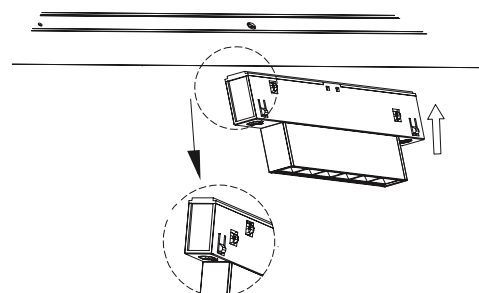

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4577-1U	LED	10W	430LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L226×W10.5×H18
02	4578-1U	LED	8W	300LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	L330×W10.5×H18
03	4579-1U	LED	12W	480LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	L480×W10.5×H18
04	4580-1U	LED	16W	640LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	L630×W10.5×H18



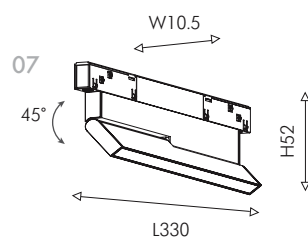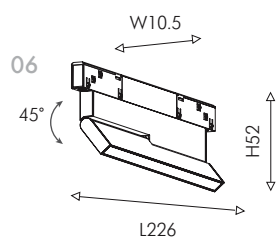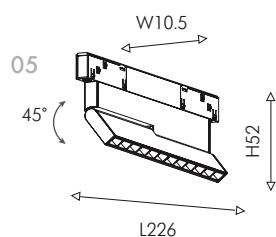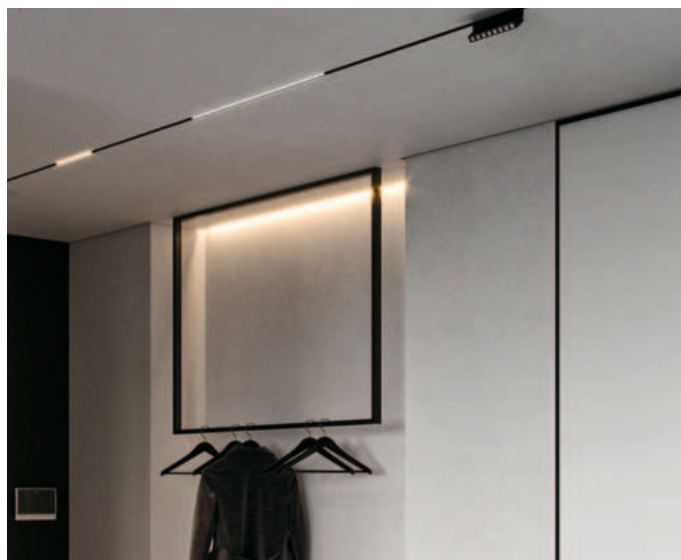






№	Артикул	Лампы	Max W	Световая поток, LM	Цветовая температу- ра, K	CRI	IP	Димми- руемый	Угол рассеи- вания	Материал, цвет	Размер
05	4574-1U	LED	10W	430LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L226×W10.5×H52
06	4575-1U	LED	8W	300LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	L226×W10.5×H52
07	4576-1U	LED	16W	640LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	L330×W10.5×H52



# LOGICA

## ПОВОРОТНЫЕ, ТОЧЕЧНЫЕ, ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Эти акцентные поворотные светильники в вытянутом или плоском цилиндрическом корпусе подойдут для подсветки отдельных предметов интерьера. Вытянутые цилиндрические плафоны с углубленным источником света обеспечивают фокусированный пучок света, светильники с широким плафоном дают более рассеянный поток света.

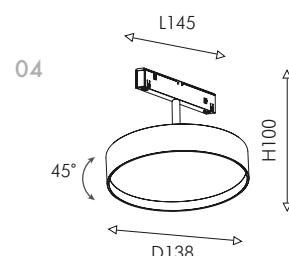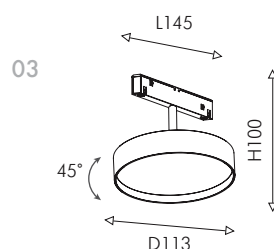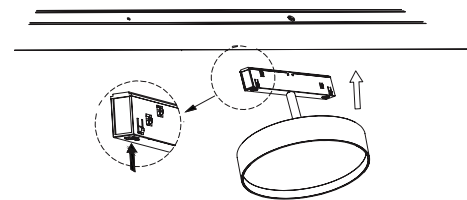


№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4581-1U	LED	10W	620LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D45×L145×H130
02	4582-1U	LED	18W	1200LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D60×L145×H130
03	4583-1U	LED	12W	750LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	D113×L145×H100
04	4584-1U	LED	18W	1080LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	100°	металл ●	D138×L145×H100


Цилиндрический светильник с акриловым рассеивателем — стильный акцент на трековой системе, мягкое рассеивание света и оригинальный дизайн. Подвес для трековой системы Logica обладает лаконичной и самой актуальной формой плафона — удлиненный цилиндр. Подвес — это способ доставить источник света в нужное место на оптимальном расстоянии.



Высоту подвеса можно менять в зависимости от функциональных требований и особенностей интерьера. Механизм регулировки дает возможность убрать излишек провода внутрь светильника, при необходимости вы всегда сможете удлинить его вновь.

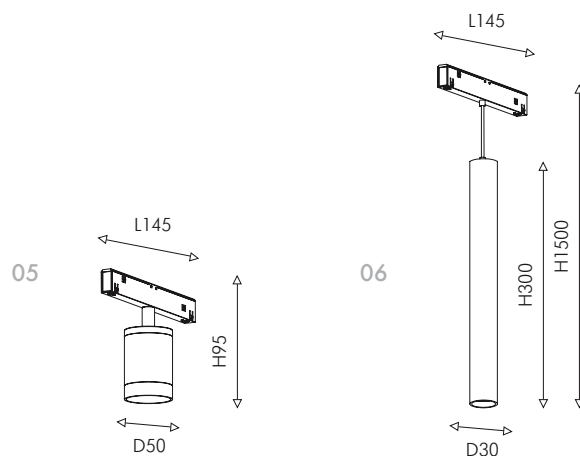


№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
05	4585-1U	LED	6W	350LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D50×L145×H95
06	4586-1P	LED	6W	350LM	2700K-5700K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D30×L145×H1500

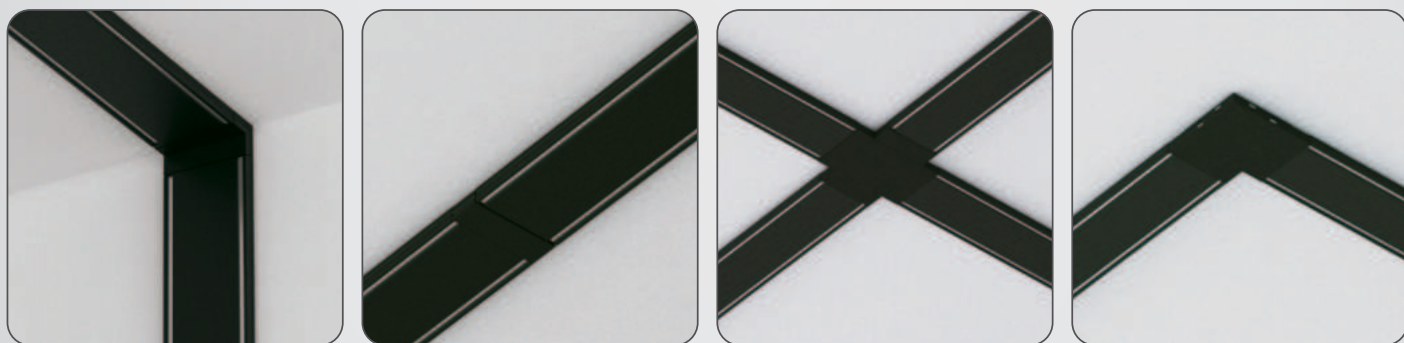

# UNICA

## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

СВЕРХТОНКАЯ 5мм

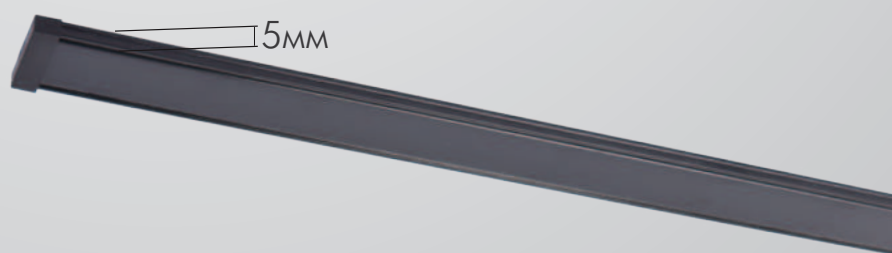




Особенностью системы является то, что она может быть интегрирована в систему «Умный дом». Температурные градации светильников 3000-6000K и интенсивность освещения управляются приложением Smart Life по технологии Tuuya, а также голосовым помощником Алиса от Яндекс или пультом управления. Питающее напряжение 42V делает систему абсолютно безопасной для эксплуатации и замены трековых светильников. В нашем ассортименте представлен широкий выбор линейных, акцентных, а также подвесных трековых светильников. Все светильники имеют высокий индекс цветопередачи CRI>90, что позволяет максимально точно воспринимать оттенки цветов. Различная длина магнитного шинпровода (1000мм, 2000мм и 3000мм), а также комплектующие для различных типов монтажа (сверхкомпактные коннекторы: прямой, L, T и X коннекторы, поворотный коннектор для перехода с одной плоскости в другую и два цвета на выбор) позволяют создавать конструкции разной протяженности, конфигурации и стилового решения. Для подключения трековой магнитной системы мы предлагаем два типа драйвера – открытый, который крепится непосредственно на трек, и скрытый для встраивания в подвесные и натяжные потолки. При отсутствии вывода электричества – предусмотрена возможность подключения к розетке (в наличии вилка с проводом 50 и 180см).



# UNICA


## ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ

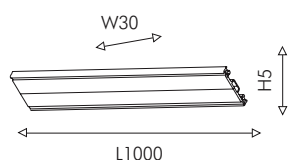

**01 1002-TB-100** ●

**02 1002-TW-100** ○


металл, пластик, IP20, 42V  
накладной магнитный  
шинопровод длиной 1м

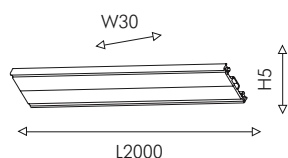

**03 1002-TB-200** ●

**04 1002-TW-200** ○


металл, пластик, IP20, 42V  
накладной магнитный  
шинопровод длиной 2м

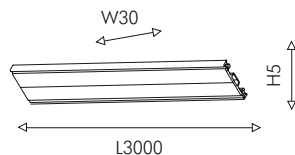

**05 1002-TB-300** ●

**06 1002-TW-300** ○


металл, пластик, IP20, 42V  
накладной магнитный  
шинопровод длиной 3м



**07 1003-CB-030** ●

**08 1003-CW-030** ○


металл, пластик, IP20, 42V  
линейный коннектор  
для соединения треков по прямой



**09 1004-CB-031** ●

**10 1004-CW-031** ○


металл, пластик, IP20, 42V  
4-х сторонний коннектор для  
создания угловых контрукций



**11 1005-CB-030** ●

**12 1005-CW-030** ○

металл, пластик, IP20, 42V  
коннектор для угловых  
контрукций




**13 1006-CB-025** ●

**14 1006-CW-025** ○


металл, пластик, IP20, 42V  
угловой коннектор для перехода  
в перпендикулярную плоскость

Объединяя коннекторы 1004 и 1005, можно сделать  
угловой L, крестообразный X или T-образный коннектор  
для шинопровода.


L-образный коннектор для шинопровода




X-образный коннектор для шинопровода

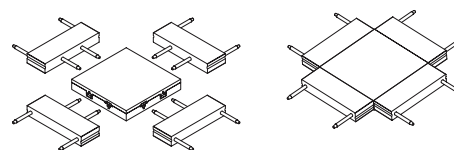


T-образный коннектор для шинопровода

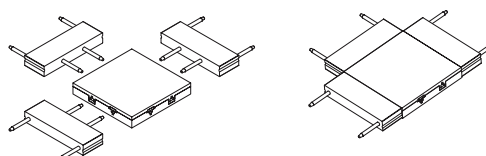

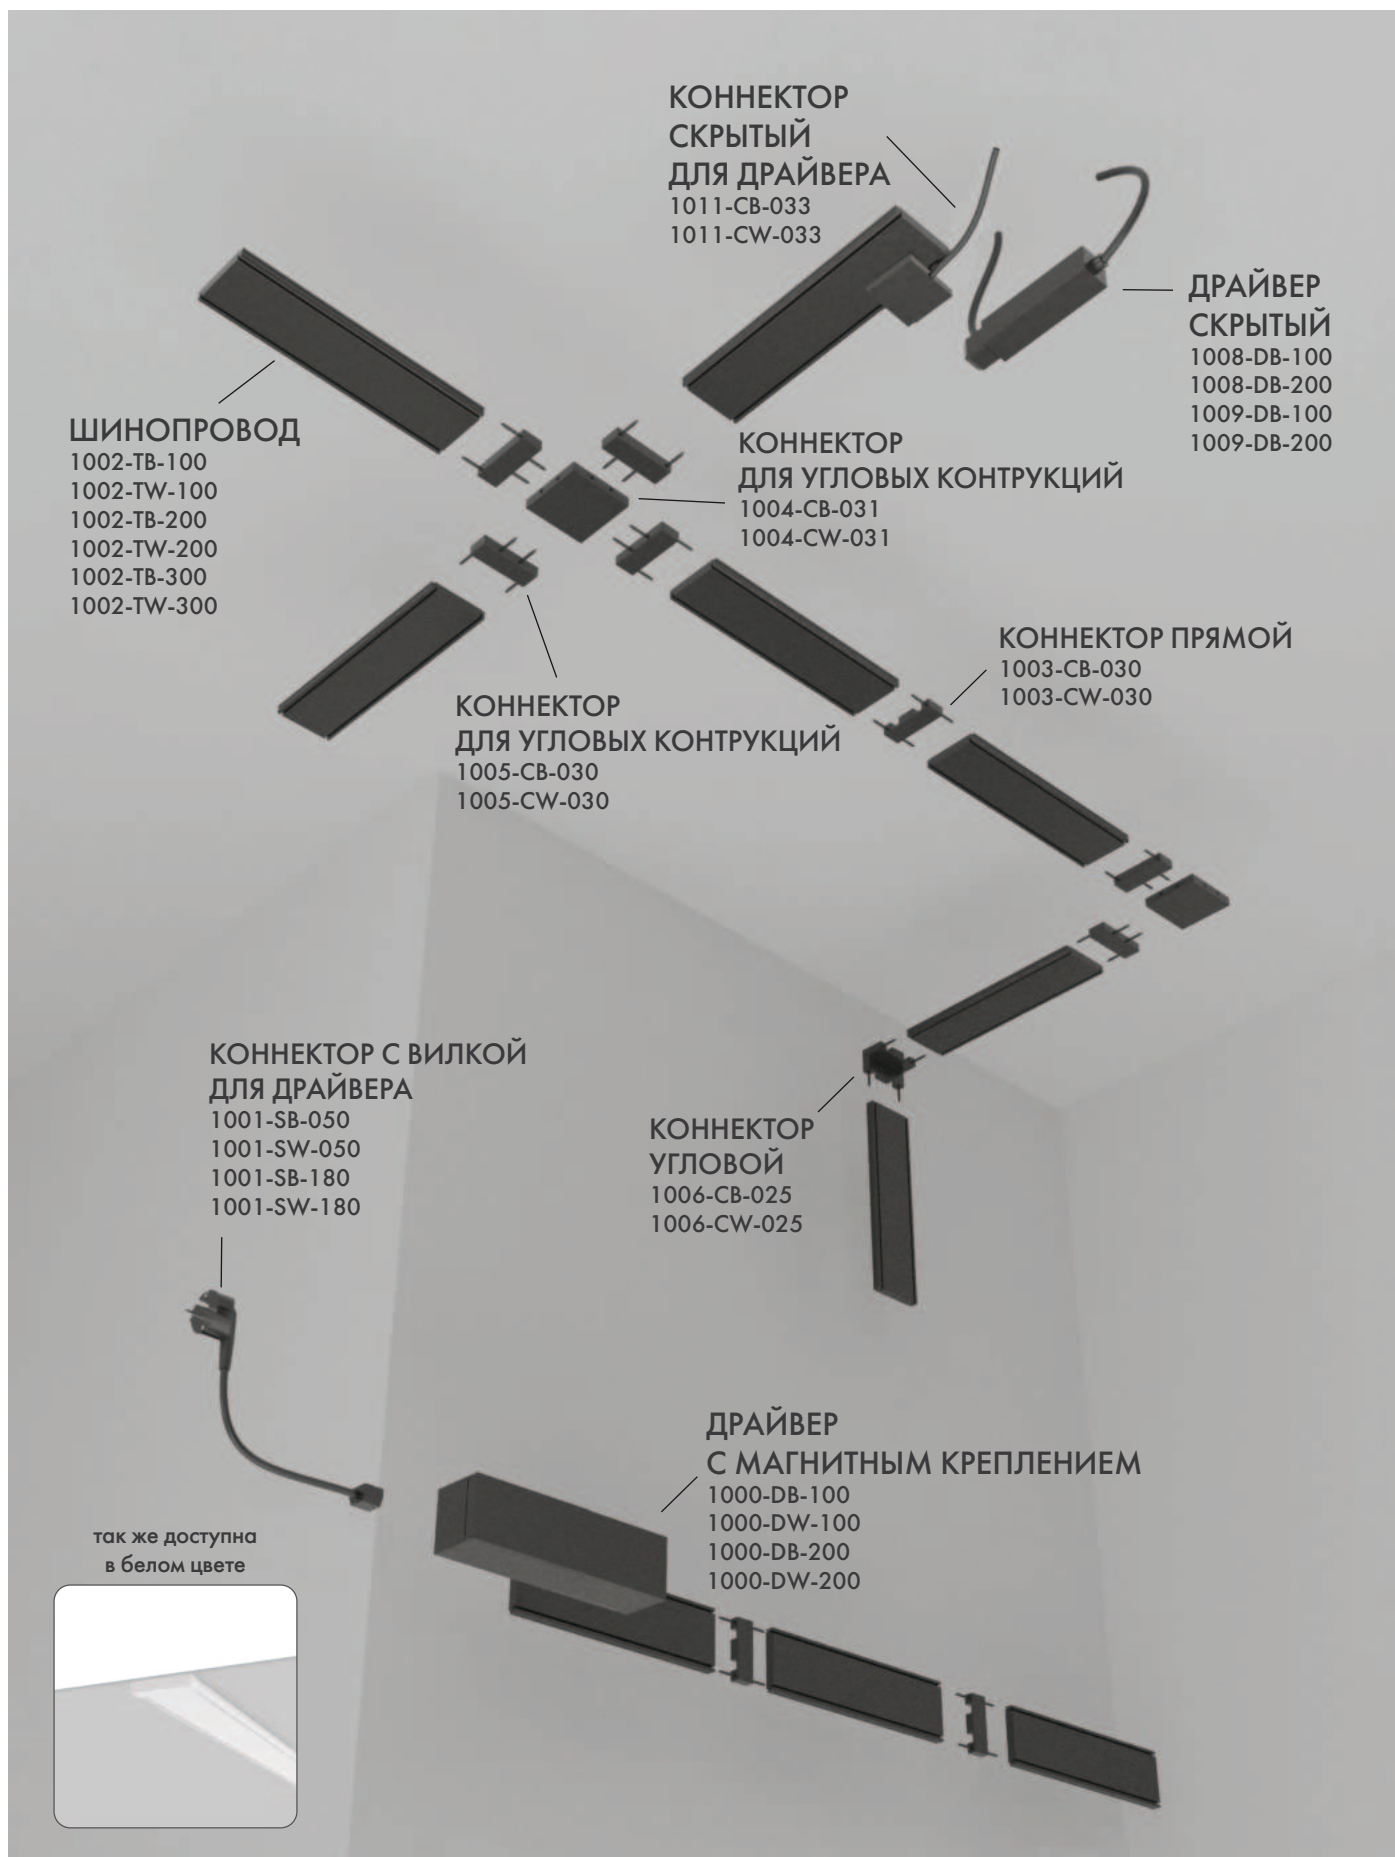

# UNICA


## ДРАЙВЕРЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

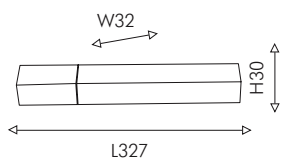

**01 1000-DB-100** ●


**02 1000-DW-100** ○

металл, пластик, 100W, 42V, IP20  
драйверы с магнитным креплением  
Smart, Wi-Fi, Bluetooth

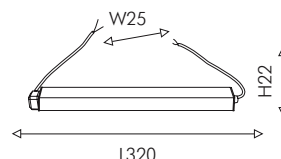

**08 1009-DB-200** ●


металл, пластик, 200W, 42V, IP20  
драйверы скрытого подключения  
Smart, Wi-Fi, Bluetooth

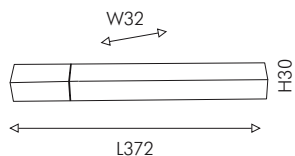

**03 1000-DB-200** ●

**04 1000-DW-200** ○


металл, пластик, 200W, 42V, IP20  
драйверы с магнитным креплением  
Smart, Wi-Fi, Bluetooth

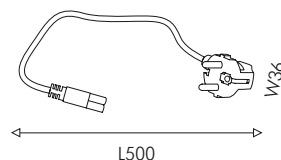

**09 1001-SB-050** ●


**10 1001-SW-050** ○

металл, пластик  
коннектор для драйвера с вилкой  
длиной 50см

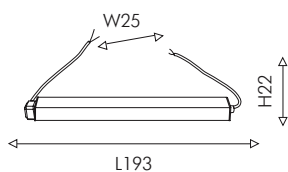

**05 1008-DB-100** ●


металл, пластик, 100W, 42V, IP20  
драйверы скрытого подключения

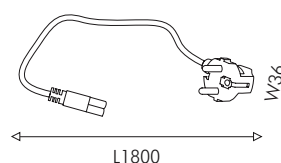

**09 1001-SB-180** ●


**10 1001-SW-180** ○

металл, пластик  
коннектор для драйвера с вилкой  
длиной 180см

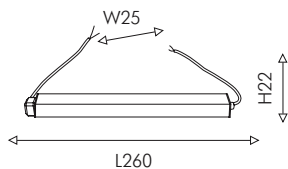

**06 1008-DB-200** ●


металл, пластик, 200W, 42V, IP20  
драйверы скрытого подключения

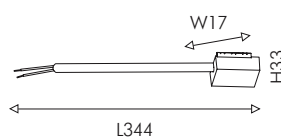

**11 1011-CB-033** ●


**12 1011-CW-033** ○

металл, пластик  
скрытый коннектор для драйвера

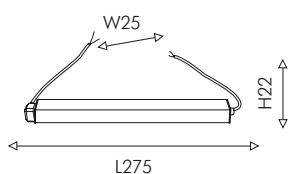

**07 1009-DB-100** ●


металл, пластик, 100W, 42V, IP20  
драйверы скрытого подключения  
Smart, Wi-Fi, Bluetooth

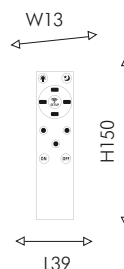

**13 1001-RC-001** ●

пластик  
дистанционный пульт управления  
трековой системой



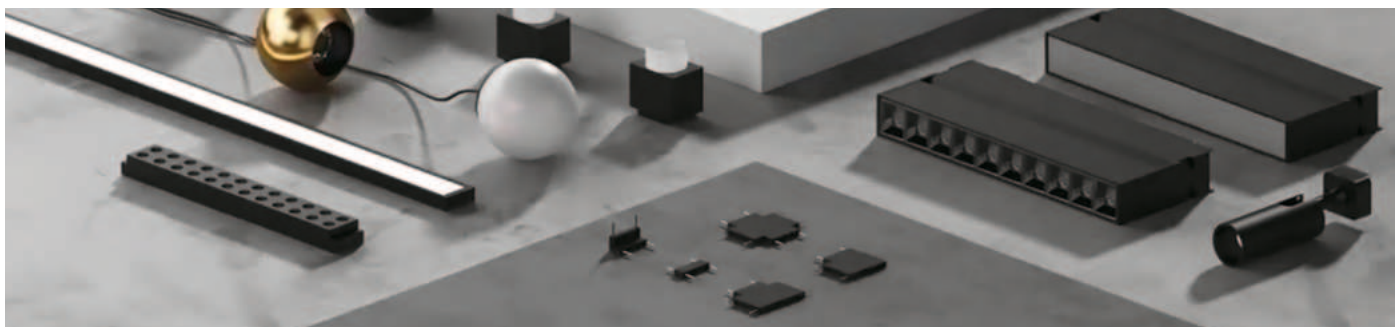

Магнитная система Unica предлагает гибкость в выборе степени управления освещением.

Вы можете создать простую и надёжную систему без управления для оптимизации бюджета или воспользоваться всеми преимуществами технологии «Умного дома», которая позволяет управлять освещением с помощью пульта дистанционного управления, приложения на смартфоне, или голосом через системы Smart Life и Яндекс Алиса. Вы можете настроить яркость света, цветовую температуру и даже расписание включения и выключения.

Драйверы с магнитным креплением на трековую систему выполнены в строгой лаконичной форме, благодаря чему выглядят аккуратно и привлекательно даже в случае крепления в видимой зоне. Магнитные накладные драйверы оснащены Wi-Fi модулем для управления мощностью и цветопередачей.

Драйверы для внутреннего монтажа представлены в двух модификациях – «простой», без возможности управлять системой, и «умный», с поддержкой технологии автоматизации управления. Тонкий компактный драйвер легко спрятать над подвесным потолком или внутри стены из гипсокартона.

Две мощности на выбор – 100W и 200W – позволят подобрать нужный драйвер в зависимости от длины и количества светильников на трековой системе. Максимальная длина трека для обоих драйверов – 10 метров. Количество светильников на трековой системе для драйвера мощностью 100W – до 15 светильников, для драйвера мощностью 200W – до 30 светильников.

Компактные коннекторы, созданные для удобного подключения скрытых драйверов к треку, крепятся на край трека в районе установки драйвера. При необходимости отверстие для провода, ведущего к драйверу, можно аккуратно просверлить непосредственно в центре трека.




Проводной коннектор для подключения трековой системы через драйвер в розетку представлен в двух цветах, длину провода можно выбрать – 50см или 180см. Это уникальная возможность не зависеть от вывода электричества и монтировать трековую систему в любом месте недалеко от розетки.




# UNICA

## ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Линейный светильник для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью и компактными размерами: ширина световой части 33 мм, высота всего 13 мм, что делает его альтернативой встроенным светильникам и трекам. Легко устанавливается в любом месте на треке и передвигается. Его можно размещать по одному или же создавать непрерывную световую линию. Такой тип светильника используется для создания рассеянного освещения. Гнездовая конструкция такого линейного светильника уменьшает количество бликов от светодиода, не слепит окружающих и не вызывает дискомфорт. Правильно направленный свет подчеркивает дизайн любого пространства.

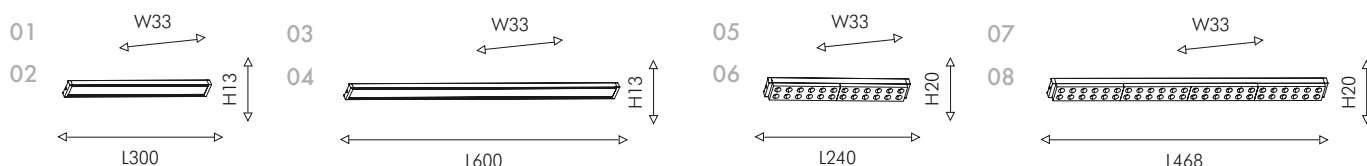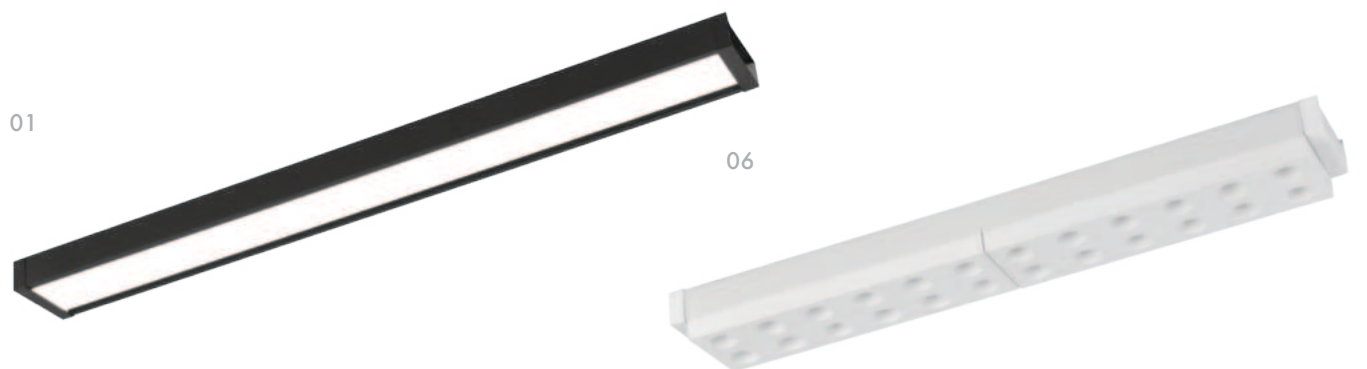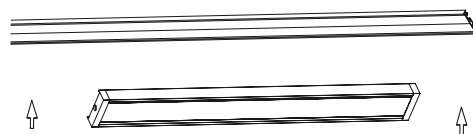

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4137-1C	LED	12W	800LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L300×W33×H13
02	4138-1C	LED	12W	1000LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L300×W33×H13
03	4137-2C	LED	20W	1200LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L600×W33×H13
04	4138-2C	LED	20W	1500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L600×W33×H13
05	4139-1C	LED	10W	670LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L240×W33×H20
06	4140-1C	LED	10W	850LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L240×W33×H20
07	4139-2C	LED	18W	1400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L468×W33×H20
08	4140-2C	LED	18W	1700LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L468×W33×H20

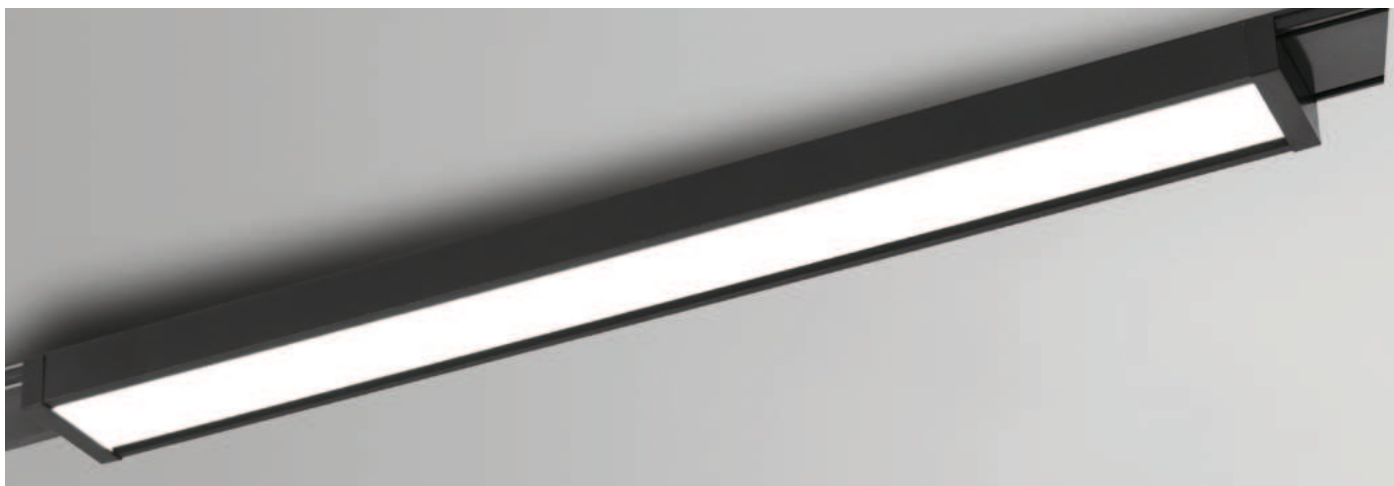





# UNICA

## ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники 01–04 состоят из ряда утопленных линз. Поворотный механизм светильника позволяет наклонять корпус, направляя свет в нужную сторону.


Металлический корпус в черном и белом цветах.

Линейные 05–06 светильники рассеянного света для магнитной трековой системы обладают высокой яркостью. Поворотный механизм светильника позволяет регулировать направление светового потока.

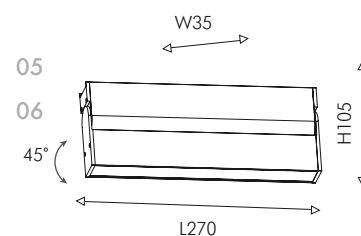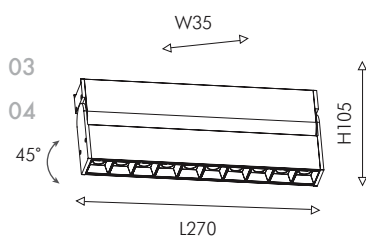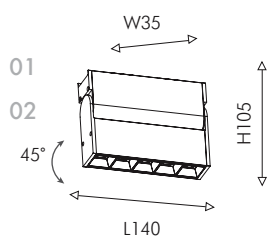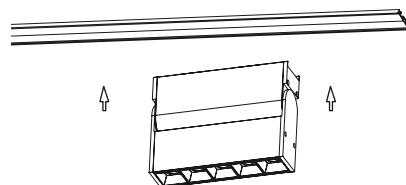

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4141-1U	LED	10W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L140×W35×H105
02	4142-1U	LED	10W	700LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L140×W35×H105
03	4141-2U	LED	20W	1250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ●	L270×W35×H105
04	4142-2U	LED	20W	1500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	30°	металл ○	L270×W35×H105
05	4143-1U	LED	10W	415LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ●	L270×W35×H105
06	4144-1U	LED	10W	630LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	105°	металл ○	L270×W35×H105



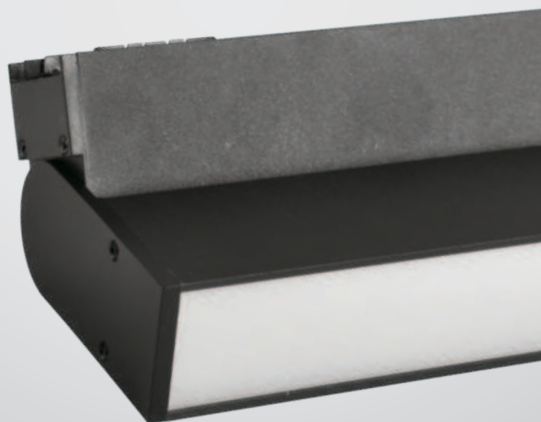


# UNICA

## ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И НЕОН

Светильник состоит из ряда утопленных линз. Поворотный механизм светильника позволяет наклонять корпус, направляя свет в нужную сторону. Металлический корпус в черном и белом цветах.

Линейный светильник рассеянного света для магнитной трековой системы обладает высокой яркостью.



01




04




01

02




03

04

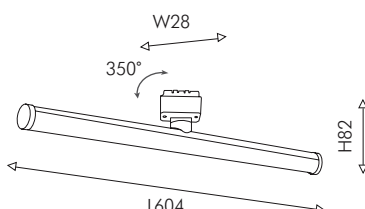

05



№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4157-1U	LED	5W	800LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	L300×W28×H82
02	4158-1U	LED	5W	850LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	L300×W28×H82
03	4157-2U	LED	10W	1200LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	L604×W28×H82
04	4158-2U	LED	10W	1250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	L604×W28×H82
05	4226-1U	LED	24W	2600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	360°	ПВХ ○	D20×L2000






Комплект креплений включает два троса, что позволяет изменять конфигурацию ленты и создавать разнообразные формы.



# UNICA


## ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Магнитные светильники для трековой системы прямоугольной формы с акриловым рассеивателем – стильный акцент на трековой системе, мягкое рассеивание света и оригинальный дизайн. Магнитные светильники с плафоном из выдувного стекла можно использовать в зонах, где требуется мягкий рассеянный свет.



№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4151-1U	LED	7W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D54×H75
02	4152-1U	LED	7W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D54×H75
03	4153-1U	LED	4W	250LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	80°	металл ●	L48×W35×H60
04	4154-1U	LED	4W	300LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	80°	металл ○	L48×W35×H60
05	4155-1U	LED	6W	390LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	D100×H120
06	4156-1U	LED	6W	390LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	D100×H120








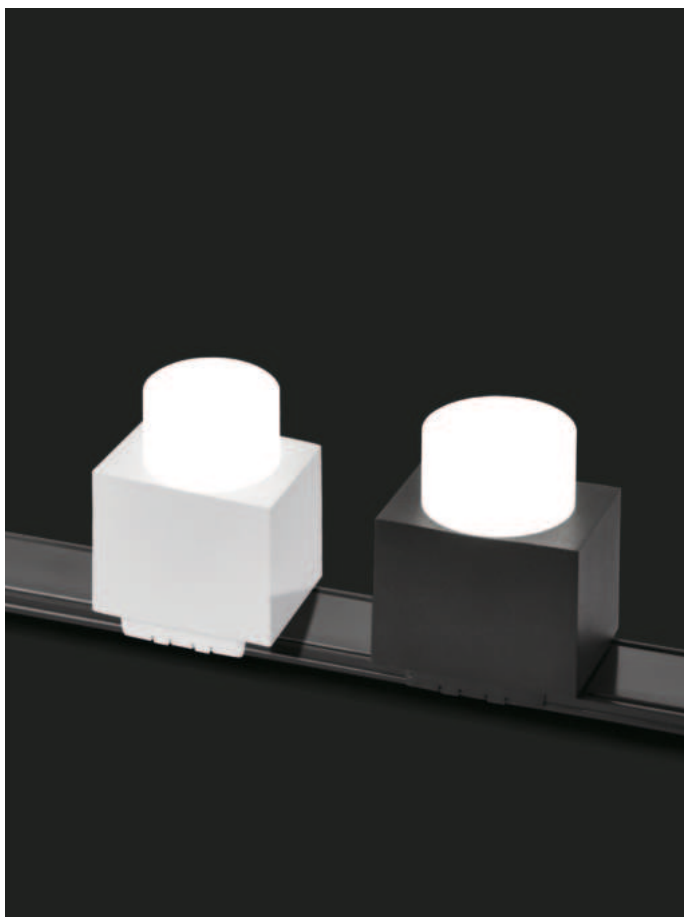

# UNICA

## ПОВОРОТНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Акцентный светильник отлично подойдет для подсветки отдельных предметов интерьера, благодаря поворотному механизму. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Применяется в жилых и коммерческих помещениях.

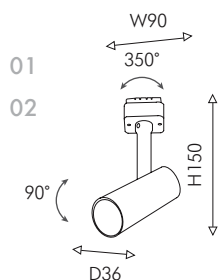



№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, К	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4147-1U	LED	6W	485LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D36×W90×H145
02	4148-1U	LED	6W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D36×W90×H145
03	4149-1U	LED	6W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D54×H98
04	4150-1U	LED	6W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D54×H98
05	4230-1U	LED	8W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D130×H160
06	4231-1U	LED	8W	550LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ○	D130×H160
07	4232-1U	LED	8W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D55×H140
08	4233-1U	LED	8W	600LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D55×H140



# UNICA


## ПОВОРОТНЫЕ СПОТЫ И ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Представляем вашему вниманию новинки для трековой системы Unica. Поворотные светильники и подвесы с плафоном шарообразной формы оснащены углубленным LED-модулем и глянцевой внутренней поверхностью, что усиливает яркость направленного потока света.

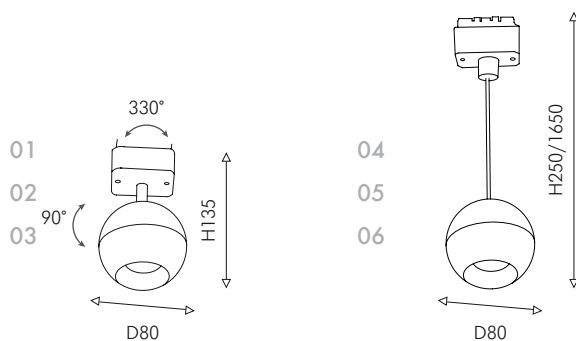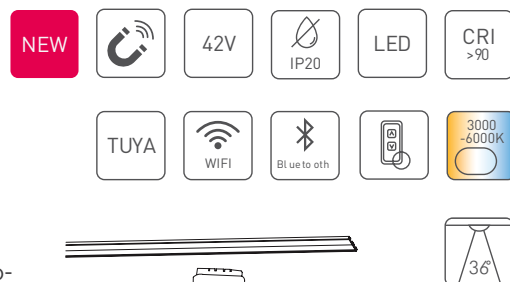

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4227-1U	LED	8W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D80×H135
02	4228-1U	LED	8W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ○	D80×H135
03	4229-1U	LED	8W	500LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D80×H135
04	4227-1P	LED	8W	400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D80×H250/1650
05	4228-1P	LED	8W	400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ○	D80×H250/1650
06	4229-1P	LED	8W	400LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	36°	металл ●	D80×H250/1650





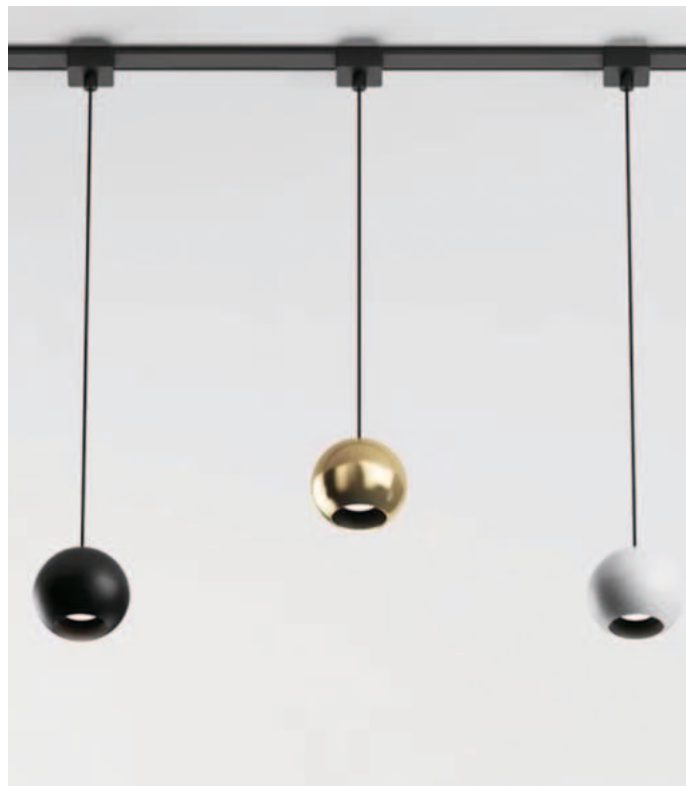


# UNICA

## ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесы с магнитным креплением для трековой системы в форме удлиненного цилиндра и подвесы с плафонами из выдувного стекла — это одни из самых актуальных форм подвесов. Регулируя длину провода можно доставлять сфокусированный источник света в нужное место.

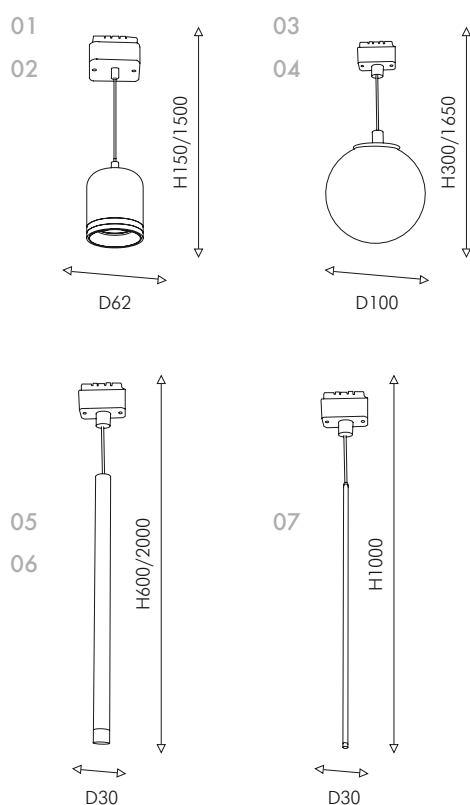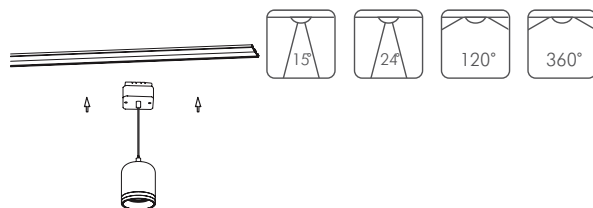


№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Диммируемый	Угол рассеивания	Материал, цвет	Размер
01	4145-1P	LED	6W	300LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ●	D62×H150/1500
02	4146-1P	LED	6W	350LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	24°	металл ○	D62×H150/1500
03	4155-1P	LED	6W	350LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ●	D100×H300/1650
04	4156-1P	LED	6W	380LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	120°	металл ○	D100×H300/1650
05	4159-1P	LED	7W	390LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	15°	металл ●	D30×H600/2000
06	4160-1P	LED	7W	260LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	15°	металл ○	D30×H600/2000
07	4225-1P	LED	12W	960LM	3000K-6000K	>90	IP20	ДА	360°	ПВХ ○	D30 × L1000

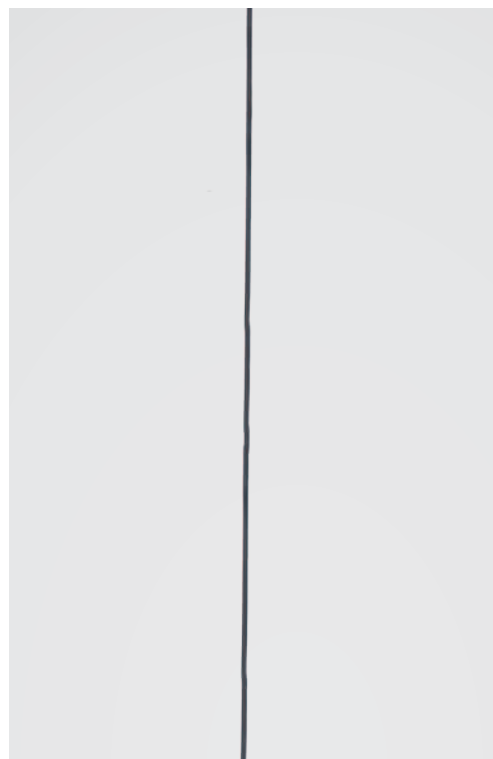




# MORTISE


Представляем вашему вниманию коллекцию врезных диммируемых спотов Mortise. Основной концепт освещения современных пространств предполагает использование малозаметных источников света, это подразумевает наличие у светильника сверх-тонкой рамки или скрытый монтаж (под штукатуркой), а также углубленный источник света. Углубленность светодиода позволяет обеспечить яркий поток света без негативного влияния на глаза, угол рассеивания 36° является самым оптимальным для современных интерьеров.

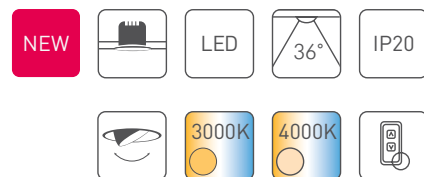

01  
02

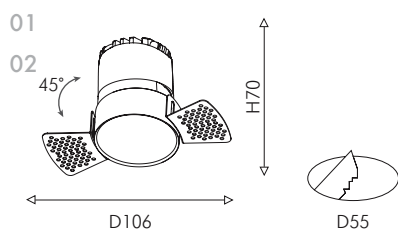

03  
04  
05  
06

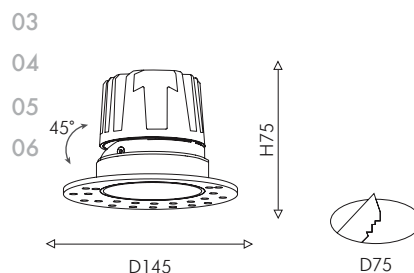


№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Угол рассеивания	Материал	Цвет	Размер
01	4417-1C	LED	7W	600LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D106×H70
02	4418-1C	LED	7W	600LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D106×H70
03	4421-1C	LED	9W	770LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D145×H75
04	4422-1C	LED	9W	770LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D145×H75
05	4425-1C	LED	12W	1020LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D145×H75
06	4426-1C	LED	12W	1020LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D145×H75



Mortise




49

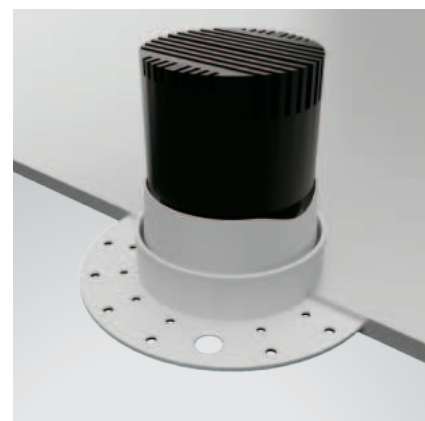

Collection

# MORTISE

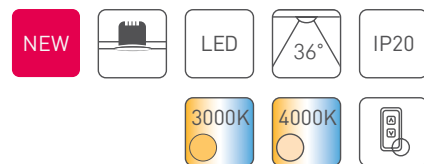

Высокое качество материалов и светодиоды обеспечат длительный срок эксплуатации. Встроенный поворотный LED-модуль позволит повернуть поток света в нужном направлении. Воздушно-конвекционное охлаждение быстро отводит тепло, защищает чип и продлевает срок службы. В комплекте с каждым светильником идёт драйвер для подключения к источнику питания. При желании светильники можно объединять в группы, используя драйвер суммарной мощностью группы, например, 1012-DB-100, мощностью 100W или 1012-DB-200 мощностью 200W.


01  
02




03  
04  
05  
06



01  
02

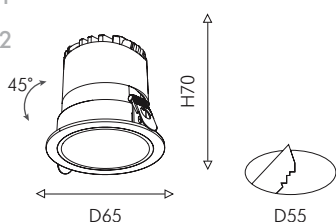


03  
04  
05  
06

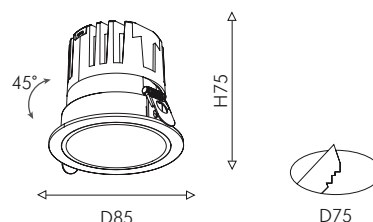

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Угол рассеивания	Материал	Цвет	Размер
01	4415-1C	LED	7W	600LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D65×H70
02	4416-1C	LED	7W	600LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D65×H70
03	4419-1C	LED	9W	770LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D85×H75
04	4420-1C	LED	9W	770LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D85×H75
05	4423-1C	LED	12W	1020LM	3000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D85×H75
06	4424-1C	LED	12W	1020LM	4000K	>90	IP20	36°	металл	белый	D85×H75



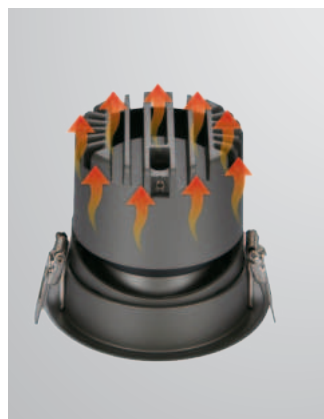

# HALV

NEW



LED

COB





Коллекция Halv разработана для создания архитектурных световых эффектов. Такие светильники монтируются вдоль стен, которые нужно акцентировать. Благодаря рефлектору со встроенной шторкой, свет словно стекает по стене, образуя эффектную световую параболу. Световыми акцентами можно украсить пустую стену, разные предметы или арт-объекты, попадающие в периметр освещения.

01  
03




02  
04

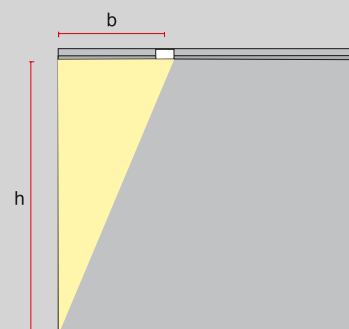


$a = 1/4h$	$a = b$
<b>h</b>	<b>3m 4m</b>
<b>a</b>	<b>0.75m 1m</b>
<b>b</b>	<b>0.75m 1m</b>


01  
03

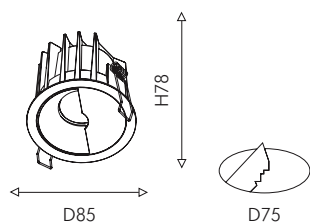

02  
04

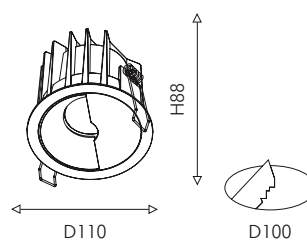

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	IP	Материал	Цвет	Размер
01	4427-1C	LED	10W	600LM	3000K	>90	IP20	металл	белый	D85×H78
02	4428-1C	LED	20W	840LM	3000K	>90	IP20	металл	белый	D110×H88
03	4429-1C	LED	10W	600LM	4000K	>90	IP20	металл	белый	D85×H78
04	4430-1C	LED	20W	840LM	4000K	>90	IP20	металл	белый	D110×H88

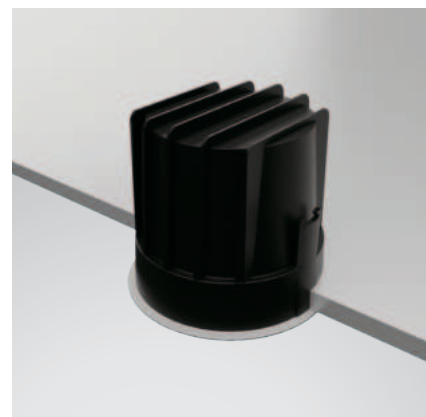



# OPTIMA IP44

NEW



LED

IP44

110°



3000K/  
4000K/  
6500K

Коллекция врезных светильников позволяет регулировать цветовую температуру в трёх вариантах: 3000K, 4000K и 6500K. Благодаря переключателю, расположенному на корпусе светильника вы можете выбрать в момент монтажа наиболее подходящий для вас вариант. Светильники Optima обладают функцией диммирования для регулировки яркости освещения. Споты доступны в двух размерах, что в сочетании с простым монтажом делает их универсальными для любых интерьеров. Степень защиты IP44 позволяет использовать их в помещениях с высокой влажностью.

01




02




Переключатель для регулировки цветовой температуры 3000K, 4000K, 6500K






01

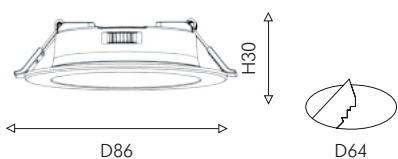

01

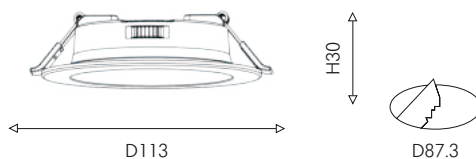


№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	IP	Угол рассеивания	Материал	Размер
01	4644-1C	LED	5W	420LM/460LM/440LM	3000K/4000K/6500K	IP44	110°	металл, пластик	○ D86×H30
02	4645-1C	LED	7W	450LM/560LM/500LM	3000K/4000K/6500K	IP44	110°	металл, пластик	○ D113×H30

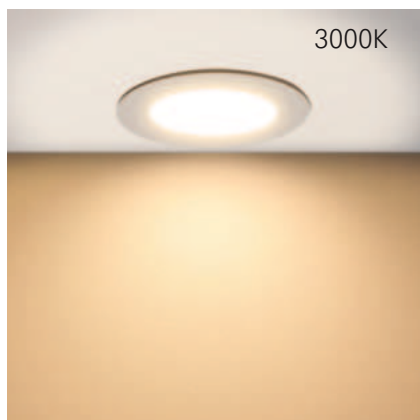

# CLIVO



Коллекция Clivo — это врезные функциональные светильники с яркой дизайнерской индивидуальностью. За счет подвижного механизма можно поворачивать удлинённые плафоны и менять угол потока света, акцентно освещая нужную зону помещения.

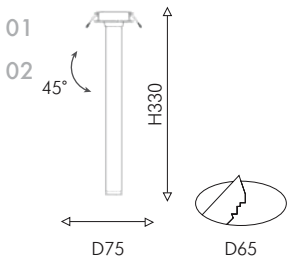

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	2233-1U	LED	5W	400LM	4000K	металл	○ белый	D75×H330
02	2234-1U	LED	5W	400LM	4000K	металл	● черный	D75×H330



# ROSHNI



Врезные линейные светильники Roshni представлены в двух размерах. Каркас черного или белого цвета с сотовой структурой LED модулей. Такие светильники являются альтернативой трековым системам, однако значительно проще в использовании, нет необходимости устанавливать треки, достаточно сделать отверстие в потолке конкретно под этот светильник. Имеет возможность составления световой комбинации из нескольких светильников. Крепится на пружину.

01




02




01

02



03

04

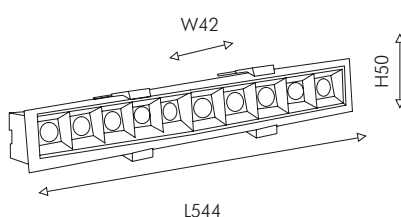

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	IP	Материал	Цвет	Размер
01	3083-5C	LED	10W	750LM	4000K	IP20	металл, акрил	● черный	L278×W42×H50
02	3084-5C	LED	10W	750LM	4000K	IP20	металл, акрил	○ белый	L278×W42×H50
03	3083-10C	LED	20W	1750LM	4000K	IP20	металл, акрил	● черный	L544×W42×H50
04	3084-10C	LED	20W	1800LM	4000K	IP20	металл, акрил	○ белый	L544×W42×H50



# NOX




Techno-led

Nox – коллекция настенных светильников компактного размера для коридоров, холлов, санузлов. Благодаря мощности 1W и небольшому наклону, создается мягкий акцентный свет, который направлен в пол и не будет слепить глаза в темноте. Светильники оснащены датчиком движения, который срабатывает на расстоянии от 1 метра.

01



02

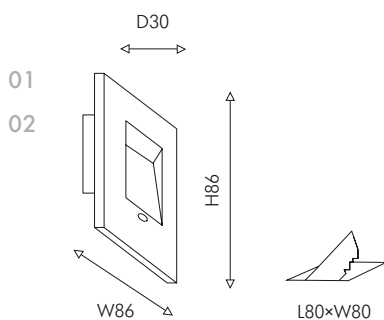

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	IP	Материал	Цвет	Размер
01	4046-1W	LED	1W	20LM	3000K	IP20	металл, акрил	● черный	D30×W86×H86
02	4047-1W	LED	1W	20LM	3000K	IP20	металл, акрил	○ белый	D30×W86×H86

# SOGGY IP44



Светильники Soggy с лампой GU10 и дополнительной защитой от влаги IP44 — идеальное решение для освещения ванных комнат. Светильники обладают высоким качеством и универсальностью. Алюминиевый каркас обеспечивает долговечность, а возможность замены лампы без демонтажа светильника и риска повреждения потолка, делает их удобными в использовании.

01



03



02




04




01

02

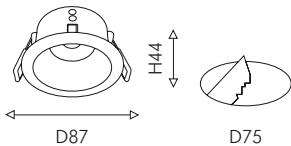

03

04



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	4528-1C	1×GU10	35W	IP44	металл, пластик	○ белый	D87×H44
02	4529-1C	1×GU10	35W	IP44	металл, пластик	● черный	D87×H44
03	4530-1C	1×GU10	35W	IP44	металл, пластик	○ белый	L87×W87×H44
04	4531-1C	1×GU10	35W	IP44	металл, пластик	● черный	L87×W87×H44



# LAMPPU

NEW



GU10



Коллекция врезных светильников с лампой GU10 — это высокое качество и универсальность в одном продукте. Алюминиевый каркас обеспечивает долговечность и надежность светильников. Благодаря конструктивным особенностям эти светильники обладают стильной тонкой рамкой. Эта коллекция — идеальное решение для тех, кто ценит качество, универсальность и разнообразие.

01



03



05



02



04




06




01

02




03


04



05



06

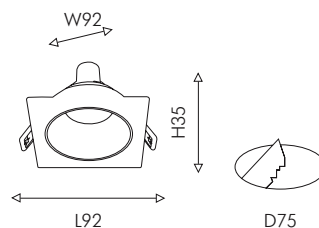

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	4522-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	● черный	D86×H39
02	4523-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	● белый, черный	D86×H39
03	4544-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	D85×H40
04	4545-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	● черный	D85×H40
05	4524-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	D90×H35
06	4525-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	L92×W92×H35







# LAMPPU

NEW



GU10



IP20

Коллекция врезных светильников Lamppu — это идеальное сочетание функциональности, стиля и удобства использования. Плоская конструкция позволяет устанавливать их в монтажные отверстия небольшой глубины. Разборная конструкция обеспечивает лёгкую замену ламп, а поворотные механизмы делают эти светильники идеальными для создания акцентного освещения и зонирования пространства. Источником света служит лампа GU10, утопленная в корпусе светильника, которая даёт яркий направленный поток света. Лампа в комплект не входит.

01



03



05



02




04




06




01

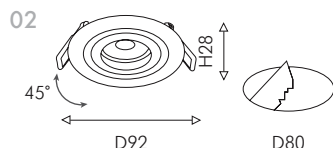

03

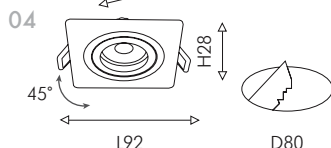

05

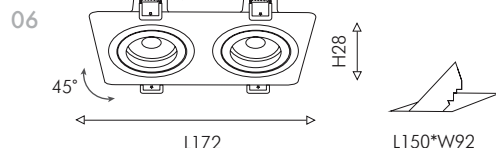


02

04

06

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	4541-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	D92×H28
02	4543-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	● черный	D92×H28
03	4542-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	L92×W92×H28
04	4646-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	● черный	L92×W92×H28
05	4646-2C	2×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	L172×W92×H28
06	4647-2C	2×GU10	35W	IP20	металл, пластик	● черный	L172×W92×H28

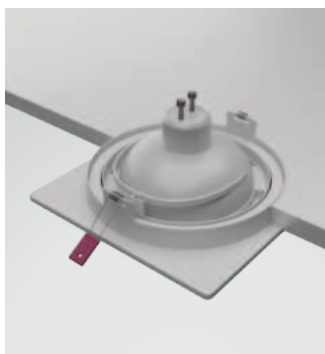

# LAMPPU

NEW



GU10



У светильников этой коллекции легко сменить лампу, открутив внутреннее кольцо. Угол поворота 45 градусов дает возможность изменить направление светового потока, чтобы акцентировать внимание на определённых зонах и создавать комфортное освещение в помещении. Сетка рассеивания равномерно распределяет свет по помещению.

4532-1C не разборный, но имеет широкий угол поворота: 90 градусов.

01



02



03




04




05




01

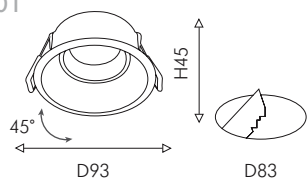


02

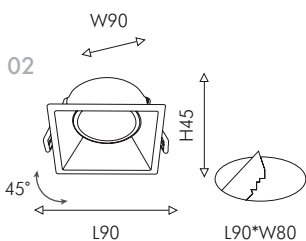


03

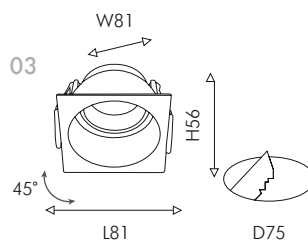



04

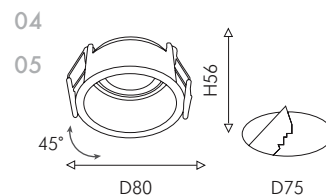

05

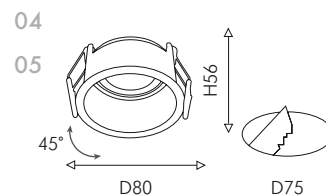

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	4520-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	D93×H45
02	4521-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	L90×W90×H45
03	4547-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	L81×W81×H56
04	4546-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	D80×H56
05	4532-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	D80×H56

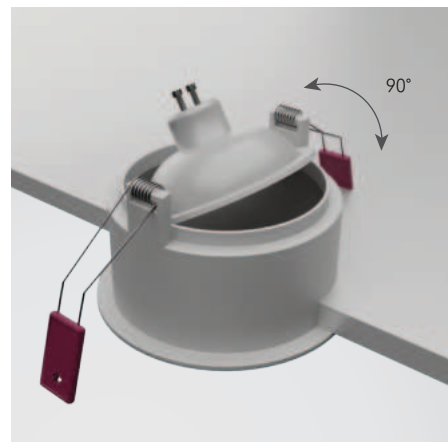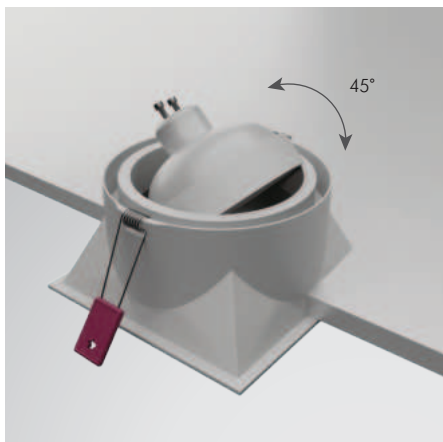



# LAMPPU

NEW



GU10



Коллекция врезных светильников Lamppu включает модели для монтажа под штукатурку. Светильники имеют разнообразные формы и размеры, которые идеально впишутся в любой интерьер. Утопленная лампа обеспечивает антислепающий эффект и мягкое равномерное освещение. Источник освещения лампа GU10 в комплект не входит

01



03



05



02



04




06




01

02

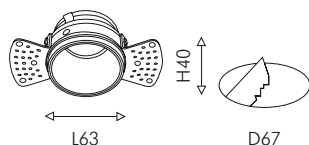


03

04

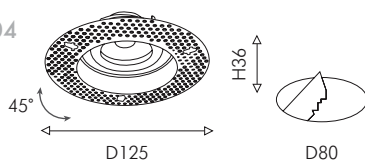

05

06

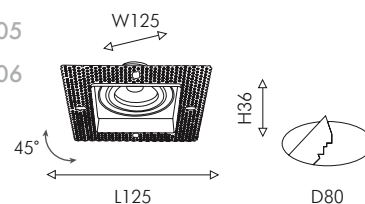

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	4526-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	L63×H40
02	4527-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	● черный	L63×H40
03	4533-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	D125×H36
04	4535-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	● черный	D125×H36
05	4534-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	○ белый	L125×W125×H36
06	4536-1C	1×GU10	35W	IP20	металл, пластик	● черный	L125×W125×H36





# VASTO

NEW



GX53



Алюминиевый каркас светильников Vasto обеспечивает долговечность и надежность, а лампа GX53, завоевавшая популярность на рынке благодаря компактной высоте и широкой поверхности светового источника, легко меняется. Эта коллекция предлагает лаконичную модель или модель с дополнительным акриловым декором. Благодаря возможности легкой замены лампы, светильники удобны в использовании.

01



03



02




04




01

02

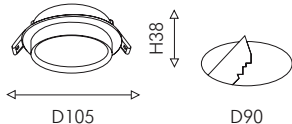


03

04

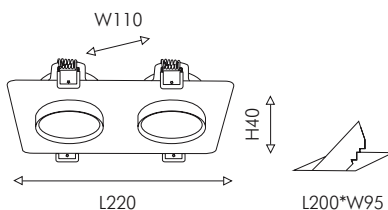

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	4537-1C	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	○ белый	D105×H38
02	4538-1C	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	● черный	D105×H38
03	4648-2C	2×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	● черный	L220×W110×H40
04	4649-2C	2×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	○ белый	L220×W110×H40

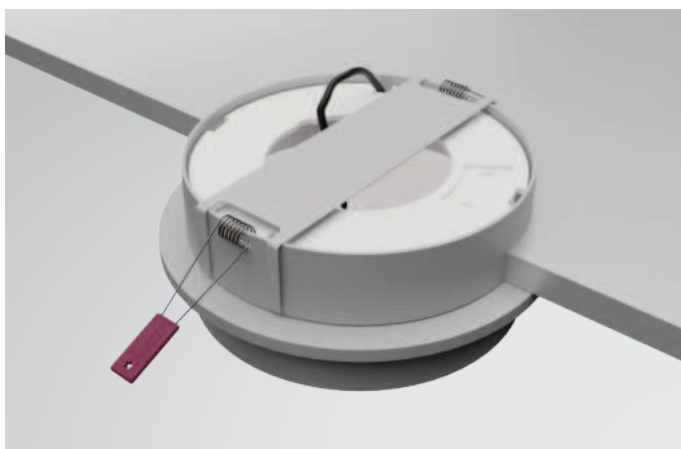

# VASTO

NEW



GX53



Алюминиевый каркас светильников Vasto обеспечивает долговечность и надежность, а лампа GX53, завоевавшая популярность на рынке благодаря компактной высоте и широкой поверхности светового источника, легко меняется. Эта коллекция предлагает лаконичную модель или модель с дополнительным акриловым декором. Благодаря возможности легкой замены лампы, светильники удобны в использовании.

01



03



02




04




01

02

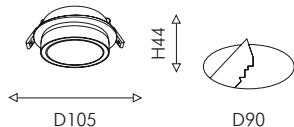


03

04

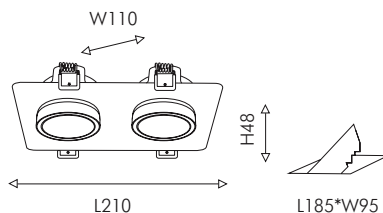

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	4539-1C	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	○ белый	D105×H44
02	4540-1C	1×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	● черный	D105×H44
03	4650-2C	2×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	○ белый	L210×W110×H48
04	4651-2C	2×GX53LED	15W	IP20	металл, пластик	● черный	L210×W110×H48



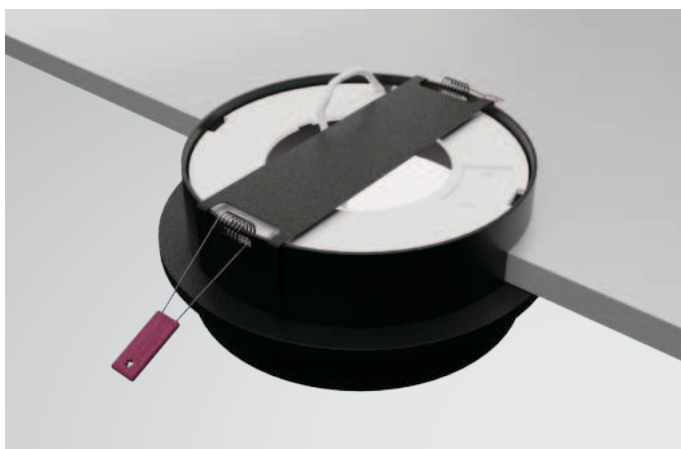



# ROUT



GX53

IP20

Потолочные накладные светильники Rout под сменную лампу GX53 предлагаются в двух цветах - белый матовый каркас с белым глянцевым декоративным кольцом и черный матовый с черным глянцевым кольцом. Коллекция представлена в двух размерах.

01

02




03

04





01

02



03

04

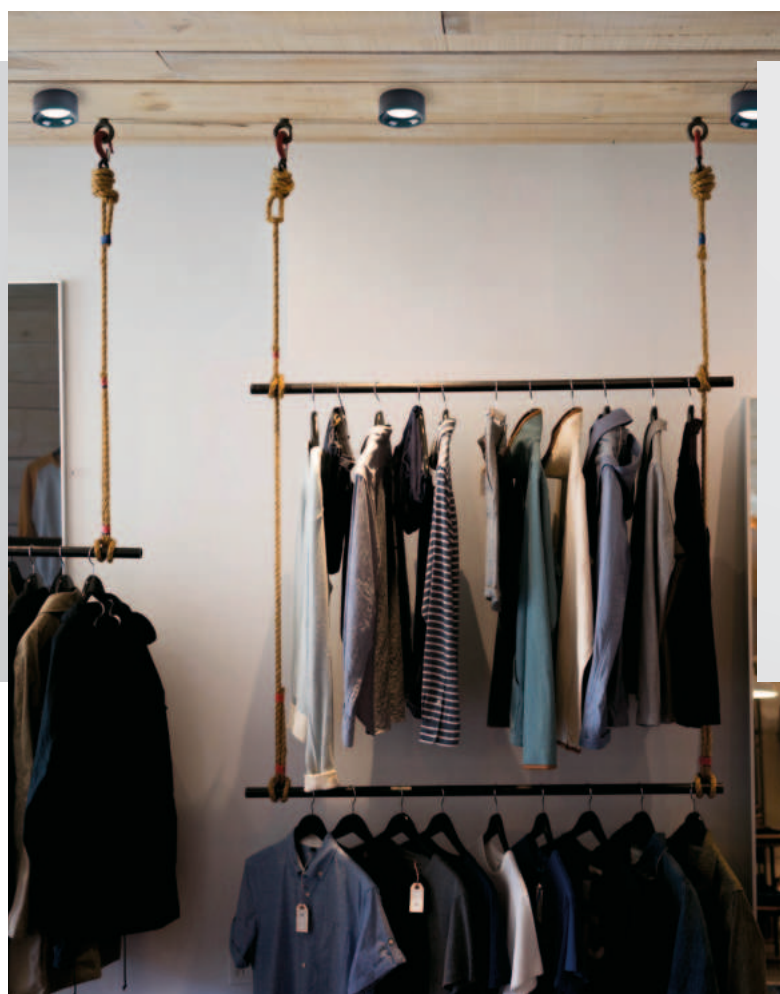

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	4208-1C	1×GX53LED	9W	IP20	металл	● черный	L85×H65
02	4209-1C	1×GX53LED	9W	IP20	металл	○ белый	L85×H65
03	4210-1C	1×GX53LED	9W	IP20	металл	● черный	L109×H55
04	4211-1C	1×GX53LED	9W	IP20	металл	○ белый	L109×H55

# FESTUM

# SOIREE



GX53



Techno-led

Накладные светильники Festum и Soiree под лампы GX53 имеют декоративные элементы из акрила в виде светящегося кольца или объемного плафона на каркасе.



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	4212-1C	1×GX53LED	9W	IP20	металл, акрил	● черный	L85×H75
02	4213-1C	1×GX53LED	9W	IP20	металл, акрил	○ белый	L85×H75
03	4214-1C	1×GX53LED	9W	IP20	металл, акрил	● черный	L85×H73
04	4215-1C	1×GX53LED	9W	IP20	металл, акрил	○ белый	L85×H73

# PRAKASH

Накладные светильники Prakash разного диаметра. Каркас сочетает два цвета - матового белого с золотом. Декоративный элемент в виде золотого кольца. Различные варианты дизайна и разные источники освещения.




01




02



01



02



№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	3085-1C	LED	6W	500LM	4000K	металл, акрил	белый и золото	D68×H91
02	3085-2C	LED	10W	850LM	4000K	металл, акрил	белый и золото	D88×H91

# DUNIA



Techno-led

Накладные светильники Dunia — это стильное решение для освещения вашего дома или офиса. Модель представлена в двух цветовых решениях — матовый черный и матовый белый, декоративное кольцо золотого цвета добавит элегантный визуальный акцент. Светильники оснащены лампами GU10, которые можно менять.

01




02



01

02



№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	3067-1C	1×GU10LED	10W	IP20	металл	белый и золото	D68×H100
02	3068-1C	1×GU10LED	10W	IP20	металл	черный и золото	D68×H100

# DARAR



Darar – базовая коллекция накладных светильников в классических черном и белом цвете всегда будет актуальна, как в качестве основного источника освещения, так и в дополнение к люстре. Благодаря вставкам из белого акрила, сквозь которое проникает свет ламп, эти светильники приобрели более декоративный и изысканный вид. В качестве источника освещения используется сменная лампа GU10, что делает эксплуатацию максимально удобной. Светильники с поворотным плафоном могут использоваться как потолочные или как настенные.

01



02



05



06



04




03




01

02




03

04



05

06

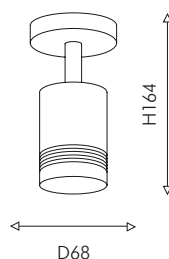

№	Артикул	Лампы	Max W	IP	Материал	Цвет	Размер
01	3063-1C	1×GU10LED	10W	IP20	металл	● черный	D79×H100
02	3064-1C	1×GU10LED	10W	IP20	металл	○ белый	D79×H100
03	3065-1C	1×GU10LED	10W	IP20	металл	○ белый	D79×H100
04	3066-1C	1×GU10LED	10W	IP20	металл	● черный	D79×H100
05	3065-1U	1×GU10LED	10W	IP20	металл	○ белый	D68×H164
06	3066-1U	1×GU10LED	10W	IP20	металл	● черный	D68×H164



# ANGULARIS



Techno-led

Angularis – это коллекция современных накладных и врезных светильников в стиле Techno-Led. Семейство включает в себя несколько цветовых решений, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для вашего дома или офиса. Поворотные плафоны позволяют создавать направленный свет для освещения функциональных зон, а также создавать интересные световые акценты.


01



02



03

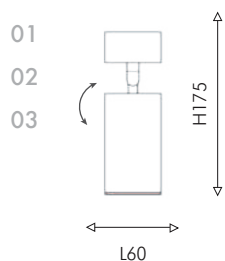

№	Артикул	Лампы	Max W	Материал	Цвет	Размер
01	2801-1U	1×GU10	35W	металл	● античная бронза	D60×H175
02	2802-1U	1×GU10	35W	металл	● матовое золото	D60×H175
03	2805-1U	1×GU10	35W	металл	● черный	D60×H175

# BEDSIDE

NEW



LED

4000K

Светильники Bedside — это широкий выбор моделей, специально разработанных для комфортного освещения прикроватной зоны спальни. В коллекции представлены светильники разных цветовых решений, что позволяет подобрать оптимальный вариант под любой интерьер. Настенные светильники доступны в двух вариантах крепления: встраиваемые и накладные.

01



02



03



04



05




06



01

02


03

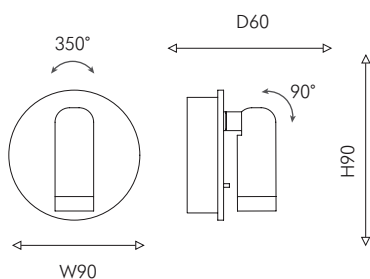

04

05

06

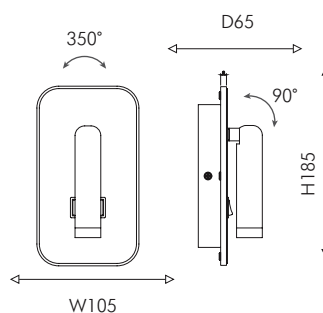


№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	4497-1W	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	черный	D60×W90×H90
02	4498-1W	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	матовое золото	D60×W90×H90
03	4499-1W	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	серый	D60×W90×H90
04	4497-2W	2×LED	3+5W	480LM	4000K	металл, акрил	черный	D65×W105×H185
05	4498-2W	2×LED	3+5W	480LM	4000K	металл, акрил	матовое золото	D65×W105×H185
06	4499-2W	2×LED	3+5W	480LM	4000K	металл, акрил	серый	D65×W105×H185



Bedside

# BEDSIDE

NEW



Встраиваемые светильники Bedside монтируются в стену, что позволяет сохранить пространство и создать эффект «невидимости», а накладные светильники крепятся на стену и имеют более заметный дизайн. Все светильники оснащены скрытыми и открытыми выключателями. Скрытые выключатели спрятаны внутри конструкции и активируются плафоном, а открытые расположены в виде кнопок на корпусе светильника или сенсора на плафоне.



№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	4276-1W	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	● никель	D105×W70×H135
02	4277-1W	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	● латунь	D105×W70×H135
03	4278-1W	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	● матовое серебро	D85×W115×H115
04	4279-1W	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	● матовое золото	D85×W115×H115



01



02



03



04





05



06



07

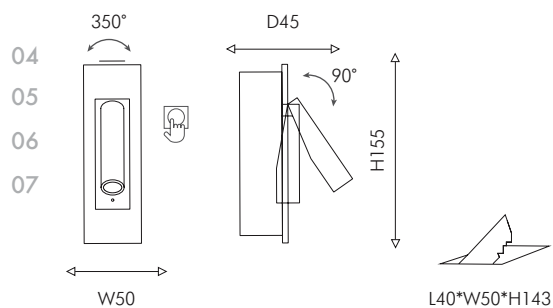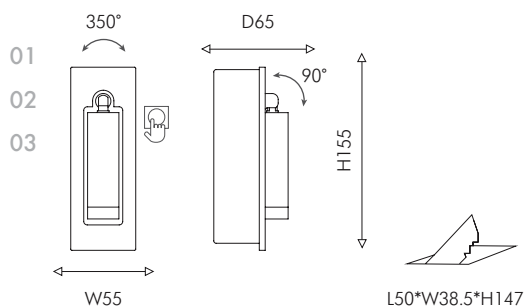

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	4494-1W	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	● черный	D65×W55×H155
02	4495-1W	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	● матовое золото	D65×W55×H155
03	4496-1W	LED	3W	200LM	4000K	металл, акрил	● серый	D65×W55×H155
04	4280-1W	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	● матовое серебро	D45×W50×H155
05	4281-1W	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	● матовое золото	D45×W50×H155
06	4282-1W	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	● матовое серебро	D45×W50×H155
07	4283-1W	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	● матовое золото	D45×W50×H155



# SPECIMEN



Настенные светильники Specimen multifunctional. С их помощью можно подсветить картины, зеркала, использовать как светильники для чтения, это незаменимая модель для гостиниц. Выбор из 4-х цветов и лаконичные формы позволяют использовать эти светильники в любых интерьерах, в любых цветовых гаммах. Выключатель на корпусе и поворотный механизм обеспечат максимальный комфорт в их использовании.

01



02




03



01

02

03



Дизайн интерьера Анны Лисимовой. [behance.net/hannaldesign](https://behance.net/hannaldesign)



№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	2227-1W	LED	7W	560LM	4000K	металл	● черный	D45×W120/160×H260
02	2228-1W	LED	7W	560LM	4000K	металл	● перламутровое золото	D45×W120/160×H260
03	2229-1W	LED	7W	560LM	4000K	металл	○ белый	D45×W120/160×H260

# MURUM



Techno-led

Настенные светильники Murum с модулем LED оснащены плафонами поворотным механизмом или гибким каркасом для направленного освещения. Выключатель расположен на основании каркаса. Светильники обладают миниатюрным размером.

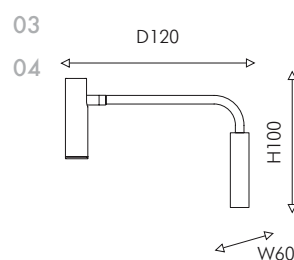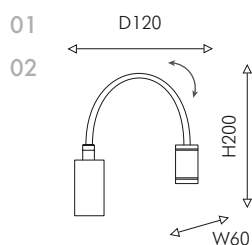

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	1957-1W	LED	3W	155LM	3000K	металл, силикон	● черный	D120×W60×H200
02	1958-1W	LED	3W	155LM	3000K	металл, силикон	○ белый	D120×W60×H200
03	1960-1W	LED	3W	155LM	3000K	металл, силикон	● черный	D120×W60×H100
04	1961-1W	LED	3W	155LM	3000K	металл, силикон	○ белый	D120×W60×H100



# DISKRET

Тонкий цилиндрический подвес Diskret с направленным вниз источником света LED идеален для освещения рабочей поверхности — кухонного, рабочего или переговорного стола, офисного помещения или торговой зоны. Настенные светильники с направленным вниз источником света создают так называемый эффект «wall-wash» — акцентное освещение широкой зоны поверхности стены.

NEW




LED

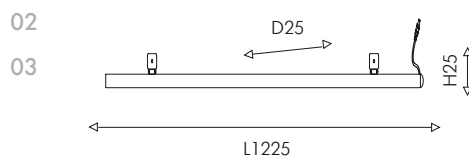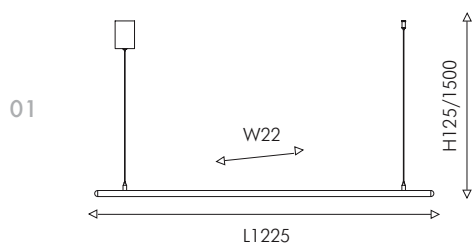

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	4486-1P	LED	20W	1700LM	4000K	металл, акрил	● матовый черный	L1225×H125/1500
02	4592-1W	LED	20W	1700LM	4000K	металл, акрил	○ матовый белый	D25×W1225×H25
03	4487-1W	LED	20W	1700LM	4000K	металл, акрил	● матовый черный	D25×W1225×H25



Настенные светильники оснащены проводом с выключателем и вилкой

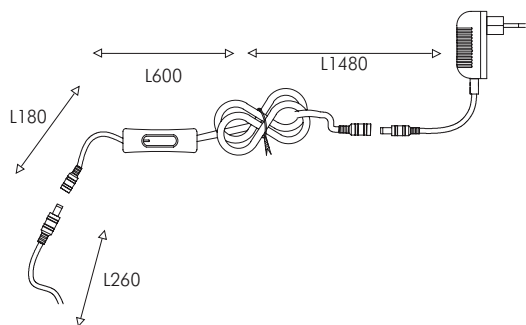

# ASTERN


Коллекция Astern включает в себя подвесные и врезные модели. Актуальный дизайн плафонов в виде полусферической формы. Встроенный LED-модуль смещен вглубь плафона для создания более направленного и не слепящего потока света. Врезные светильники оснащены поворотным плафоном, позволяя регулировать направление света и создавать световые эффекты.

NEW



LED

CRI  
>90

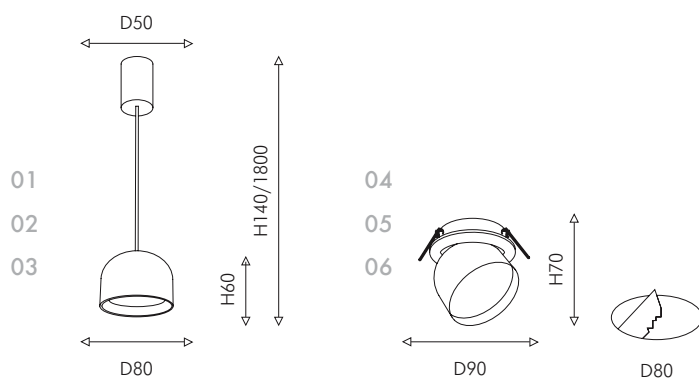

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	Материал	Цвет	Размер
01	4510-1P	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	● матовый черный	D80×H140/1800
02	4511-1P	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	○ матовый белый	D80×H140/1800
03	4512-1P	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	● серый	D80×H140/1800
04	4510-1C	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	● матовый черный	D90×H70
05	4511-1C	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	○ матовый белый	D90×H70
06	4512-1C	LED	8W	850LM	4000K	>90	металл	● серый	D90×H70



04



05



06



# PILLER

NEW



LED


CRI  
>90

4000K

Подвесы Piller — это уникальное сочетание индустриального стиля и современных технологий. Плафоны в форме диска с рифленой боковой поверхностью создают атмосферу промышленного дизайна, а широкий плафон со встроенным LED-модулем обеспечивает яркий и равномерный поток света. Эта коллекция подойдет для тех, кто ценит функциональность и эстетику в одном предмете.



№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	CRI	Материал	Цвет	Размер
01	4505-1P	LED	10W	650LM	4000K	>90	металл	○ белый	D125×H210/1800
02	4506-1P	LED	10W	600LM	4000K	>90	металл	● черный	D125×H210/1800
03	4507-1P	LED	10W	650LM	4000K	>90	металл	● серый	D125×H210/1800
04	4508-1P	LED	10W	600LM	4000K	>90	металл	● матовое золото	D125×H210/1800
05	4509-1P	LED	10W	600LM	4000K	>90	металл	● кофейный	D125×H210/1800

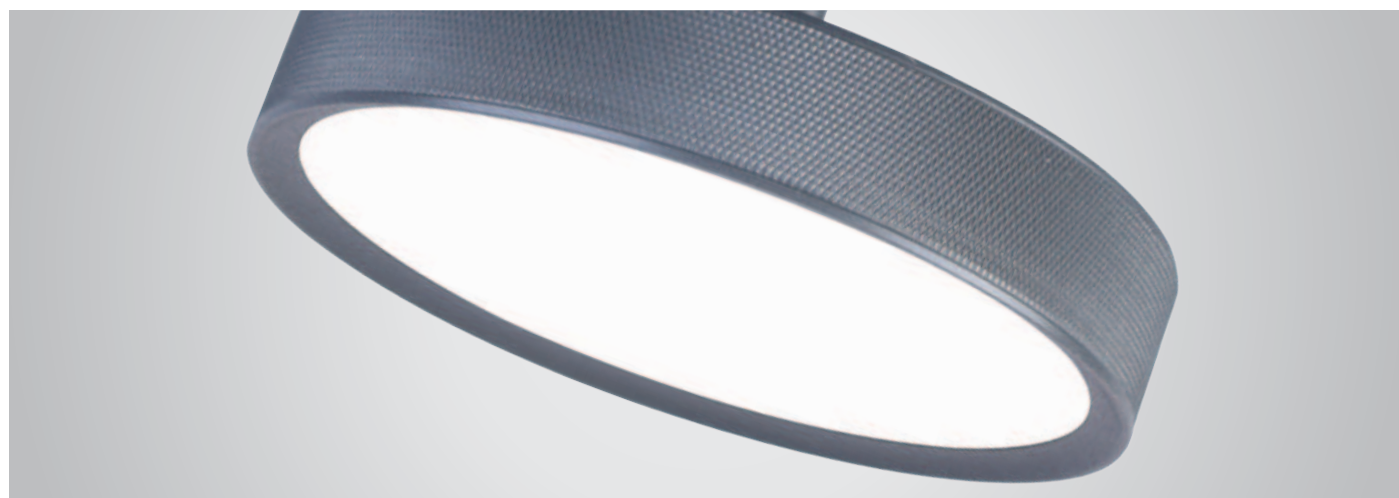



# DOPPELT



Коллекция подвесных светильников Doppelt представлена в 4-х цветах на выбор. Оригинальным решением дизайна стали цельно-акриловые плафоны с двух сторон каркаса, которые светятся равномерно.



№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	4114-1P	LED	7W	300LM	4000K	металл, акрил	○ белый	D40×H450/1500
02	4115-1P	LED	7W	200LM	4000K	металл, акрил	● черный	D40×H450/1500
03	4116-1P	LED	7W	200LM	4000K	металл, акрил	●● черный и золото	D40×H450/1500

# PENDENTI



Techno-led

В коллекции Pendenti представлено множество подвесных светильников цилиндрической формы, которые служат украшением интерьера и акцентируют внимание на его деталях.




№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
02	2014-1P	G9LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	белый и дерево	D40×H500/1565
03	2015-1P	G9LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	черный и дерево	D40×H500/1565



# LAMBA

Lamba — это два стильных светильника в форме тонких удлиненных цилиндров черного и белого цвета. Свет проходит сквозь длинную декоративную щель, закрытую акрилом, по всей длине плафона, также в нижней части плафона есть источник света, направленный строго вниз. Регулируя длину провода и используя несколько таких светильников, можно создавать разнообразные световые инсталляции.

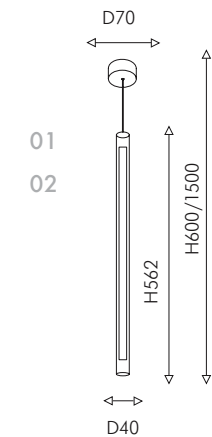

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	3079-1P	LED	15W	800LM	4000K	металл, акрил	● черный	D70×H600/1500
02	3080-1P	LED	15W	800LM	4000K	металл, акрил	○ белый	D70×H600/1500

# SARKAL



Techno-led

В современном дизайне интерьера немаловажную роль играет свет. Благодаря различным световым решениям дизайнеры добиваются создания неповторимого стиля. Светильники Sarkal созданы в форме плоского двойного диска из белого или черного металла и акрила, через который свет рассеивается по кругу плафона.



№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	3077-1P	LED	6W	200LM	4000K	металл, акрил	● черный	D110×H230/1250


# SOMNIUM



Изящная коллекция Somnium выполнена в виде тонких удлиненных плафонов в металлическом корпусе с источником света LED, направленным вниз.

Длина плафона составляет 65мм, 3 цвета на выбор.


Подвесы декорированы акриловым рассеивателем, который защищает глаза от яркого потока света.

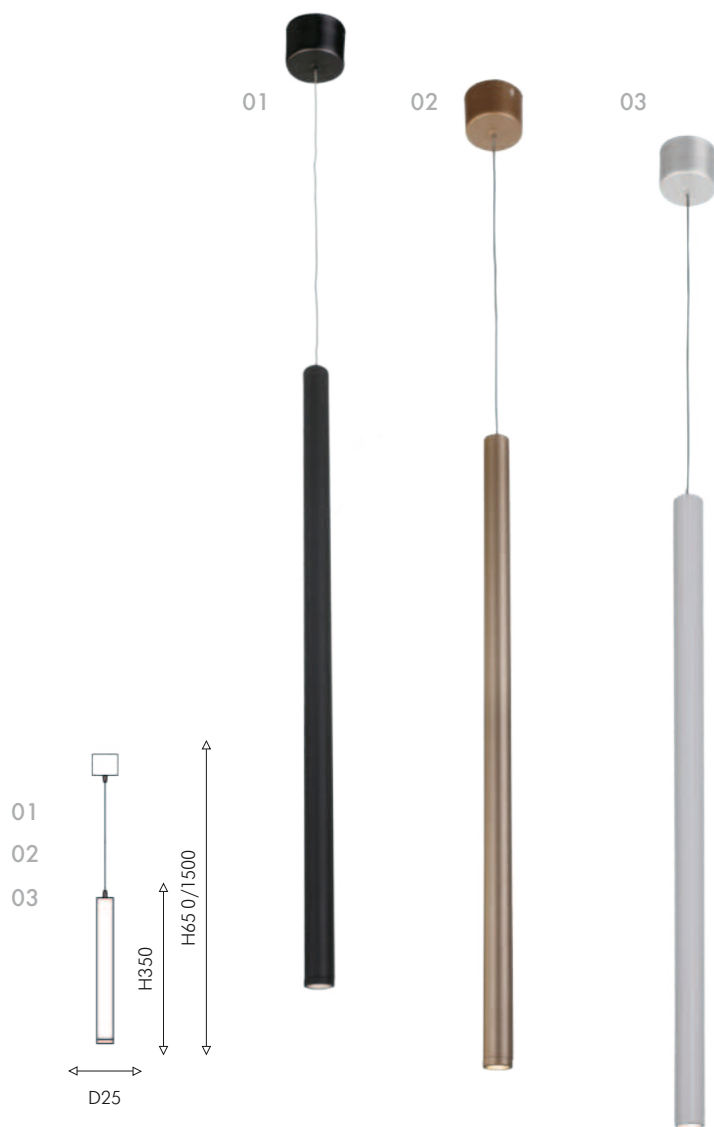

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	2235-1P	LED	5W	400LM	4000K	металл, акрил	● черный	D25×H650/1650
02	2236-1P	LED	5W	400LM	4000K	металл, акрил	● перламутровое золото	D25×H650/1650
03	2237-1P	LED	5W	400LM	4000K	металл, акрил	○ белый	D25×H650/1650

# CYLINDRO


В коллекции Cylindro три стильных светильника LED в форме тонких удлинённых цилиндров. Оригинальным решением стало использование акрилового декора с вкраплениями пузырьков, которые рассеивают свет и создают волшебный эффект движения. В коллекции два цвета — хром и глянцевое розовое золото. Эти подвесы будут эффектно смотреться в любых по стилю интерьерах.

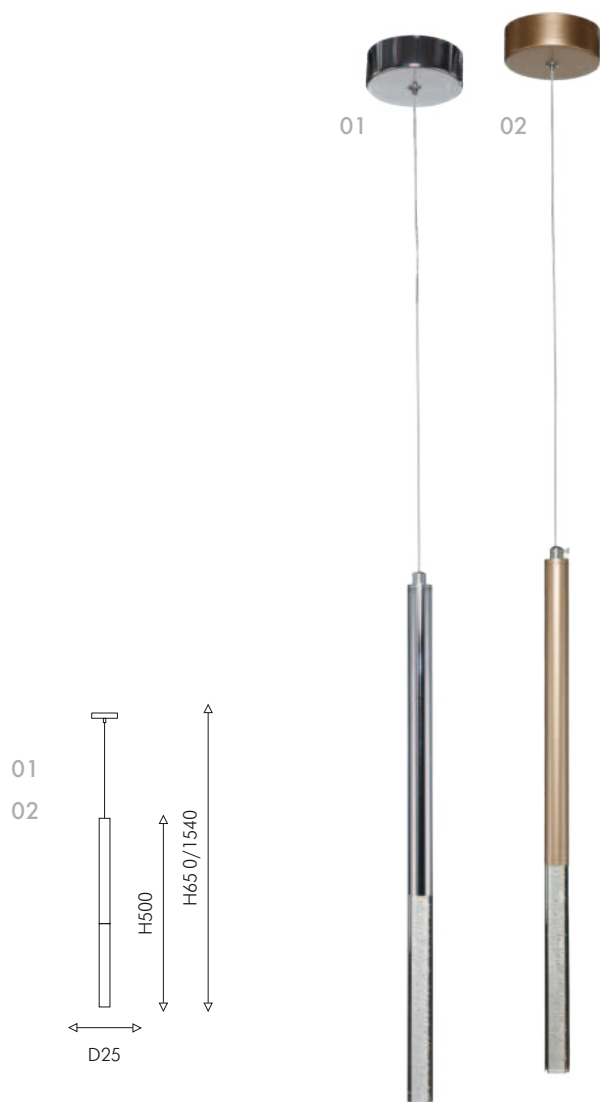

# TIBIA



Основной изюминкой коллекции Tibia является очень тонкая и удлинённая часть цилиндрического плафона, которая выполнена из акрила и создает мягкий рассеянный свет по всей своей длине. Два цвета на выбор — хром и матовой золото.

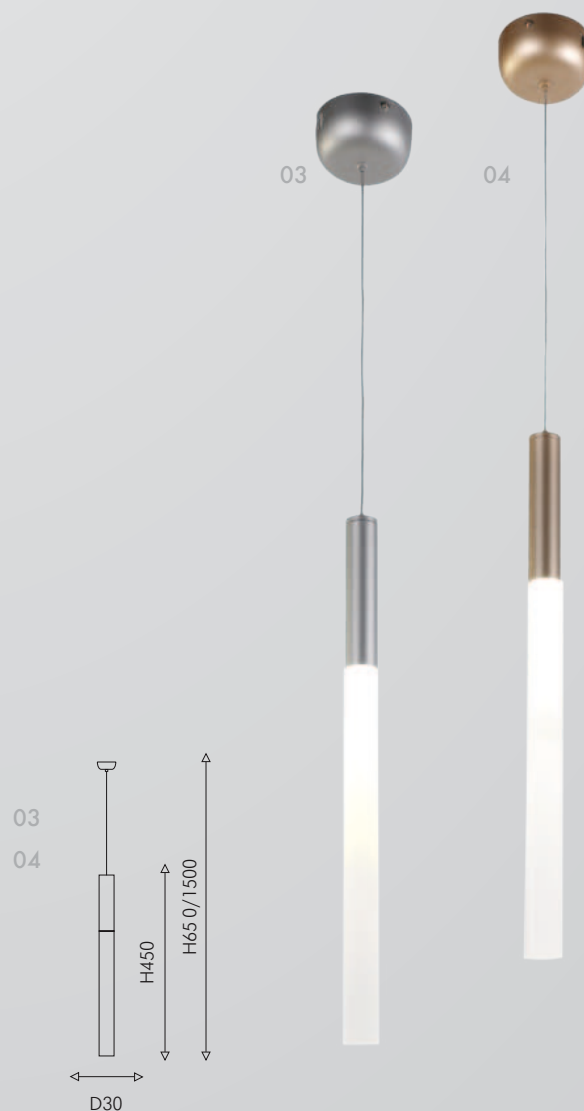

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	2209-1P	LED	2W	150LM	4000K	металл, акрил	хром	D25×H650/1540
02	2210-1P	LED	2W	150LM	4000K	металл, акрил	перламутровое золото	D25×H650/1540
03	2216-1P	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	серебро	D30×H650/1500
04	2217-1P	LED	3W	150LM	4000K	металл, акрил	перламутровое золото	D30 H650/1500

# TUBE

Коллекция Tube представлена подвесами и настенными светильниками, особенностью которых является поворотный плафон. Даже на подвесе плафон можно повернуть в нужном направлении, чтобы осветить определенное место интерьера. Настенные светильники оснащены выключателями. Два цвета на выбор — черный или белый, подвесы с декором в золотом цвете.



02





04



01



03

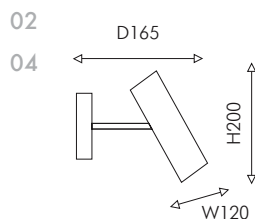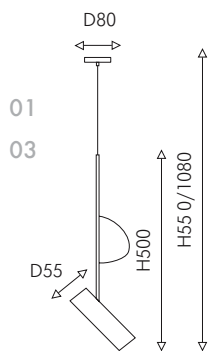

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	2107-1P	LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	● черный и золото	D55×H550/1080
02	2107-1W	LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	● черный и золото	D165×W120×H200
03	2108-1P	LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	● белый и золото	D55×H550/1080
04	2108-1W	LED	5W	400LM	3000K	металл, акрил	● белый и золото	D165×W120×H200




# CORNETTA



Techno-led

Подвесы и настенные светильники Cornetta имеют сверхтонкий размер плафона в виде удлинённого цилиндра - в ширину он всего 19мм. Такой дизайн позволит сделать интерьер суперсовременным — маленькие, но мощные гаджеты появляются не только в сфере электроники, но и в осветительном оборудовании. Настенный светильник оснащен выключателем.

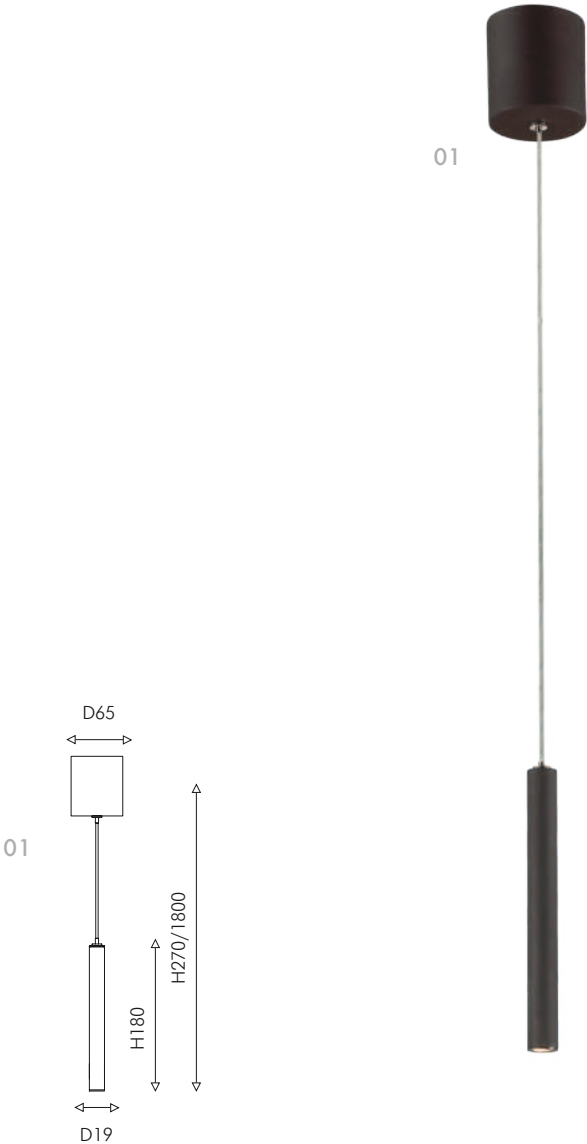

№	Артикул	Лампы	Max W	Световой поток, LM	Цветовая температура, K	Материал	Цвет	Размер
01	2121-1P	LED	3W	240LM	3000K	металл, акрил	● черный	D65×H270/1800



LED STRIPS

Светодиодные ленты открывают перед дизайнером интерьера новые возможности. С их помощью можно создавать системы распределенного света, «рисовать» светящиеся фигуры, освещать темные ниши, эффективно подсвечивать рабочее пространство. Светодиодная лента дает распределенный, расфокусированный свет, поэтому чаще всего она используется для придания световых акцентов и для подсветки отдельных участков помещения.

У светодиодной ленты огромное множество вариантов использования. Вот основные сферы ее применения.

### **Утилитарная подсветка**

Светодиодная лента позволяет распределить свет по поверхности и равномерно подсветить нужную область — например, кухонную столешницу или стол для работы с документами. А в детской неяркая лента может стать отличной заменой ночнику.

### **Декоративная подсветка**

Светодиодная лента позволяет визуально увеличить помещение, добавить световые акценты на предметах мебели или элементах декора. Универсальные варианты — мягкая подсветка полок и освещение аквариума.

### **Подсветка труднодоступных зон**

Традиционные приборы светят направленно, и удаленные участки помещений — например, ниши в комнатах с нестандартной планировкой, большие полки, бассейны или лестницы — могут получать недостаточно света. Светодиодная лента отлично подходит для решения этой проблемы. Также ее можно использовать для подсветки внутри шкафов.

### **Как элемент центрального освещения**



Мощная светодиодная лента на потолке может удачно заменить или дополнить люстру. Это позволит выровнять освещение, сделать помещение более светлым и добавить ему легкости.

Срок службы светодиодной ленты довольно продолжительный — семь-девять лет.

# БАЗОВАЯ ЛЕНТА



Стандартная светодиодная лента мощностью 9,6W на метр. Традиционно данные ленты используют в качестве дополнительного источника света или установки в тентовые карнизы для создания эффекта световой заливки поверхности. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

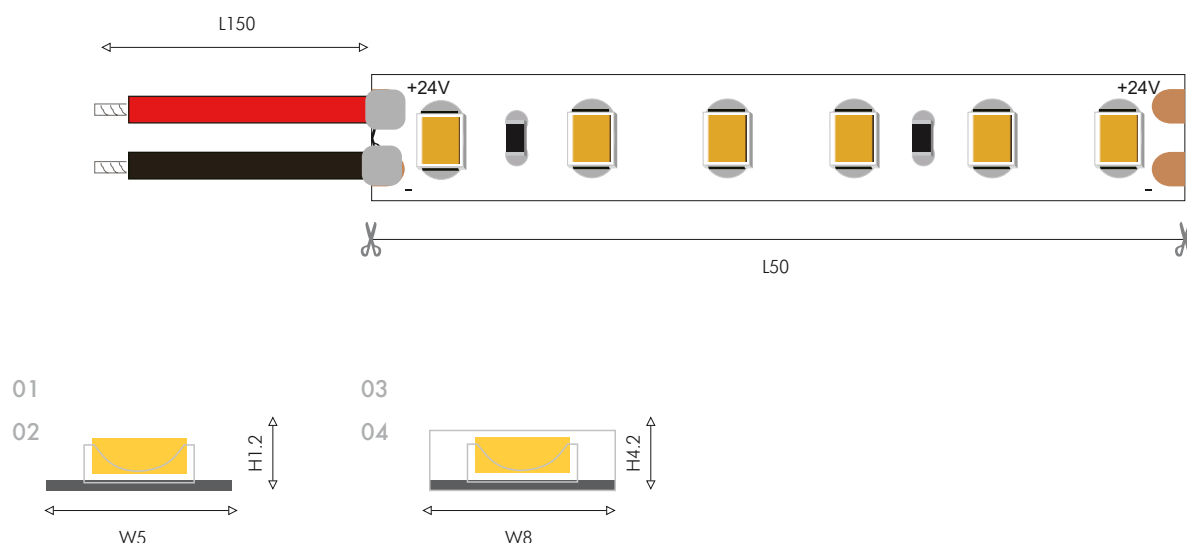

№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, К	CRI	Мощность, W/М	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	2001-31020	24V	IP20	3000K	>90	9.6W	120	50	L5000×W5×H1.2
02	2001-41020	24V	IP20	4000K	>90	9.6W	120	50	L5000×W5×H1.2
03	2001-31065	24V	IP65	3000K	>90	9.6W	120	50	L5000×W8×H4.2
04	2001-41065	24V	IP65	4000K	>90	9.6W	120	50	L5000×W8×H4.2











# БАЗОВАЯ ЛЕНТА



Стандартная светодиодная лента мощностью 14W на метр.  
Отличное решение для использования в качестве основного освещения в помещении. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

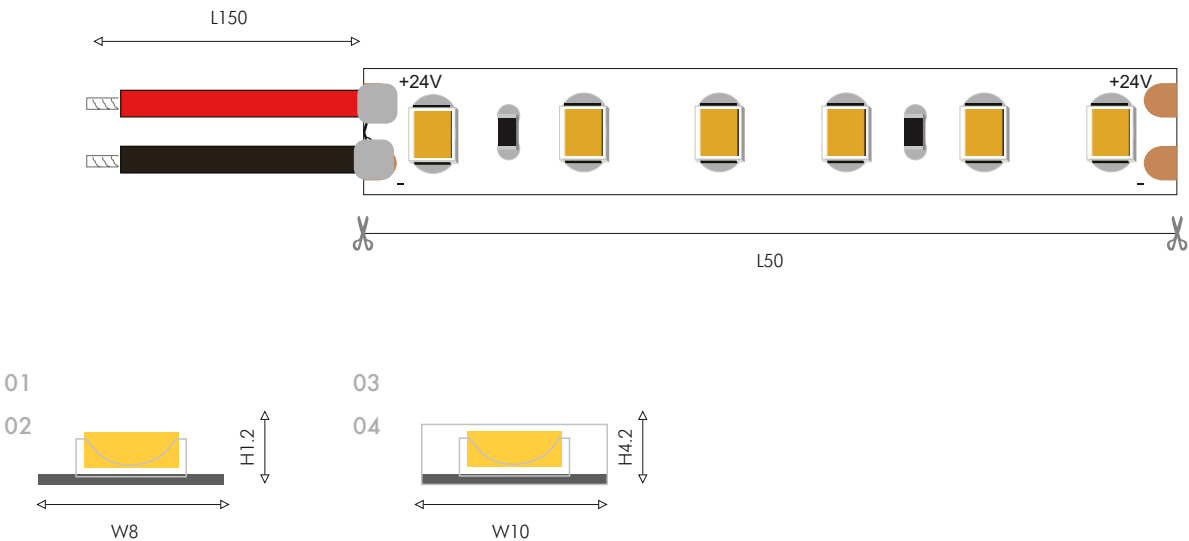

№	Артикул	Напряже- ние, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/М	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	2001-31420	24V	IP20	3000K	>90	14.4W	120	50	L5000×W8×H1.2
02	2001-41420	24V	IP20	4000K	>90	14.4W	120	50	L5000×W8×H1.2
03	2001-31465	24V	IP65	3000K	>90	14.4W	120	50	L5000×W10×H4.2
04	2001-41465	24V	IP65	4000K	>90	14.4W	120	50	L5000×W10×H4.2





# БАЗОВАЯ ЛЕНТА



Стандартная светодиодная мощностью 4,8W на метр. Отлично подойдет для освещения ниш в мебели, в плинтусах или для создания уюта и атмосферы в помещении. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

24V

SMD

CRI >90


120°

IP20

IP65

3000K

4000K

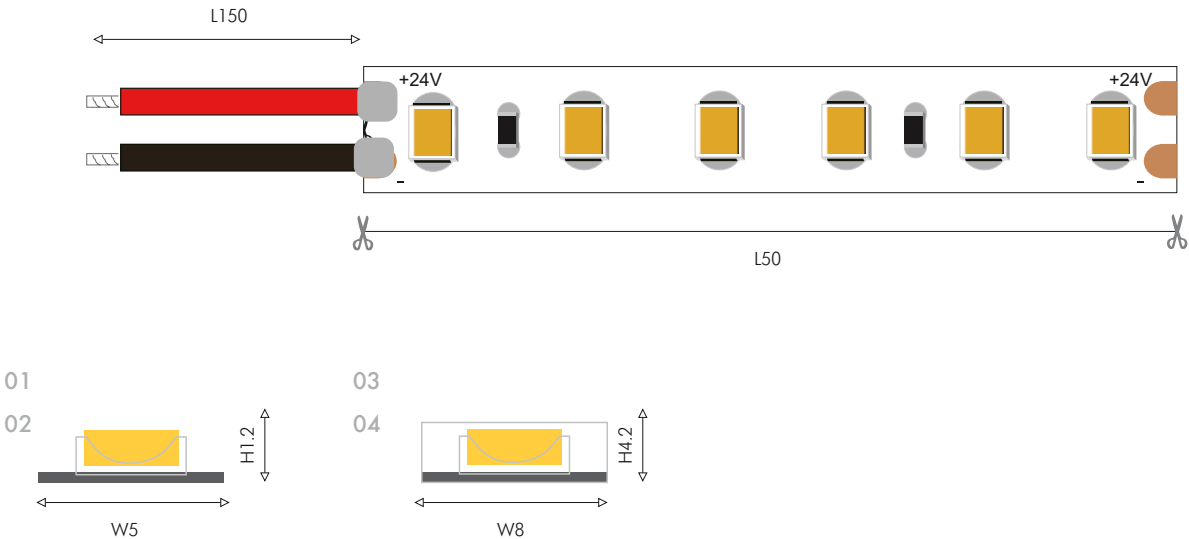

№	Артикул	Напряже- ние, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/М	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	2001-30520	24V	IP20	3000K	>90	4.8W	120	50	L5000×W5×H1.2
02	2001-40520	24V	IP20	4000K	>90	4.8W	120	50	L5000×W5×H1.2
03	2001-30565	24V	IP65	3000K	>90	4.8W	120	50	L5000×W8×H4.2
04	2001-40565	24V	IP65	4000K	>90	4.8W	120	50	L5000×W8×H4.2









# MIX ЛЕНТА

Светодиодная лента с возможностью изменения цветовой температуры. Данная лента обладает достаточной мощностью для использования в качестве основного освещения, а так же отлично подойдет для установки в тентовые карнизы. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

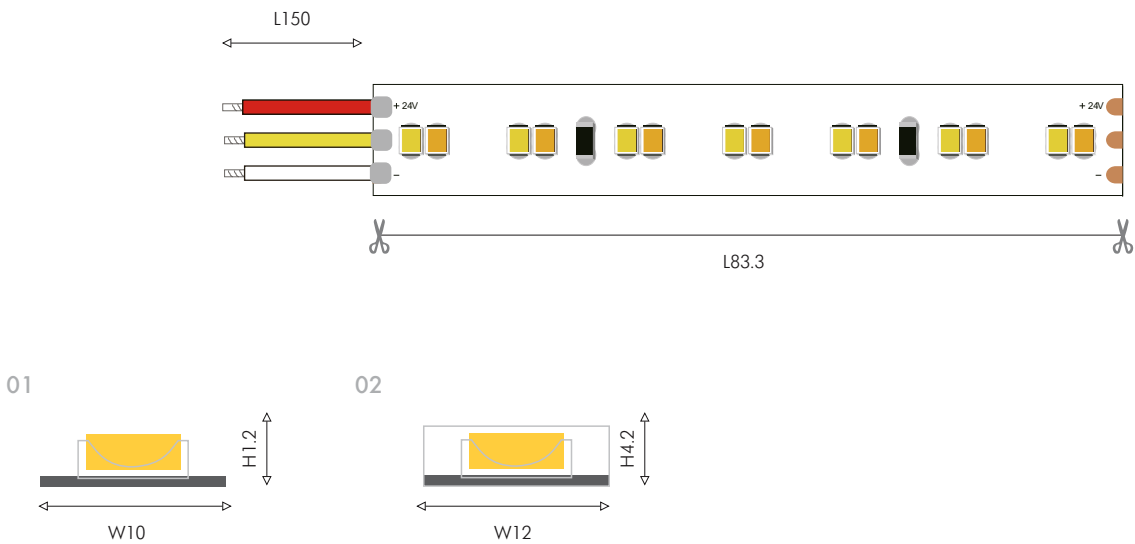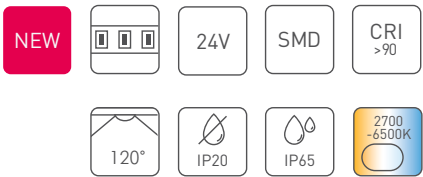

№	Артикул	Напряже- ние, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/М	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	2001-62020	24V	IP20	2700K-6500K	>90	19.8W	168	83.3	L5000×W10×H1.2
02	2001-62065	24V	IP65	2700K-6500K	>90	19.8W	168	83.3	L5000×W12×H4.2












# COB ЛЕНТА

Лента с использованием COB светодиодов. Данная лента допускает ее использование без рассеивателя. За счет более высокой плотности светодиодов и равномерного покрытия люминофора свет распространяется равномерно. Ленты с индексом защиты IP65 отлично подойдут для установки в сан-узлах и на улице под навесом.

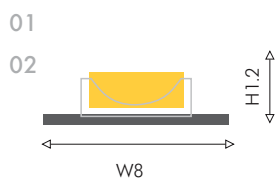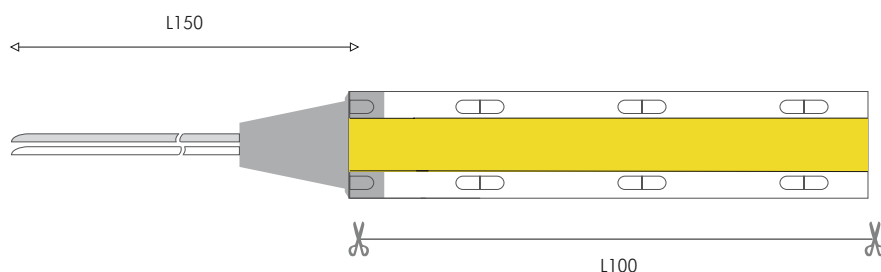

№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, К	CRI	Мощность, W/М	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	2002-31120	24V	IP20	3000K	>90	11W	400	100	L5000×W8×H1.2
02	2002-41120	24V	IP20	4000K	>90	11W	400	100	L5000×W8×H4.2

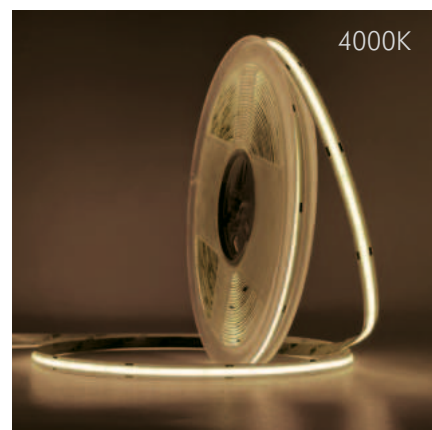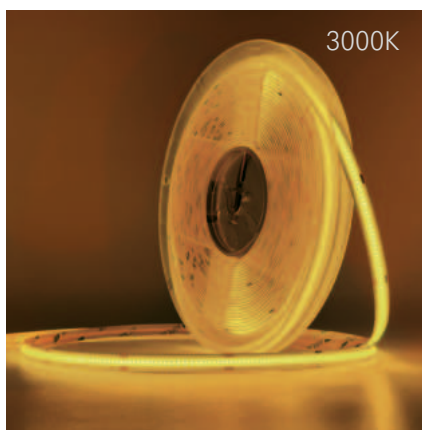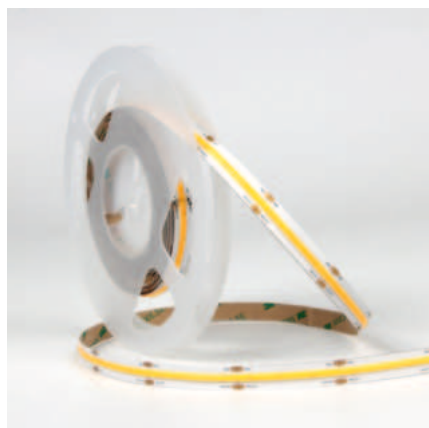





# RGB ЛЕНТА

NEW



24V




IP20

CRI >90




Светодиодные ленты RGB оснащены тремя модулями, каждый из которых излучает определенный оттенок. Лента RGB+C+W оснащена двумя дополнительными модулями с цветовой температурой 3000K и 4000K, что помимо выбора цветов позволяет достичь «правильных оттенков» для качественного освещения помещения. С помощью пульта и контроллера можно запускать один, два или три канала. Контролируя мощность и цвет, Вы можете придать индивидуальность помещению.


01

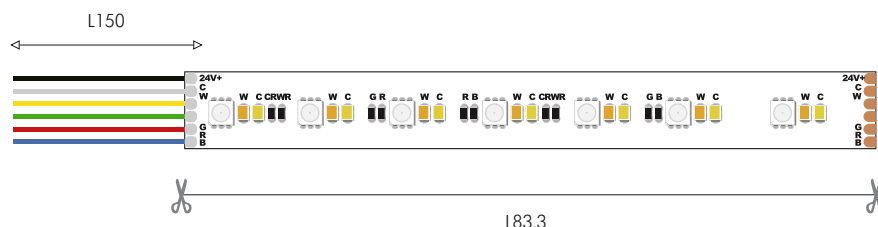


02

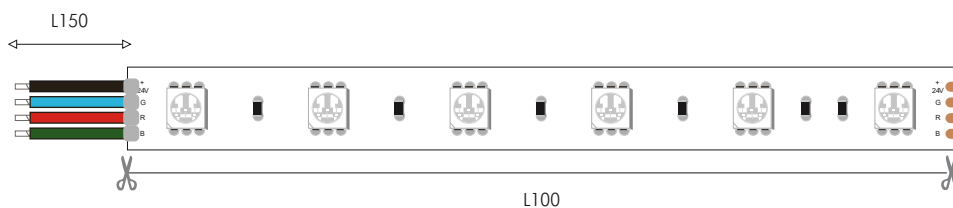



01



02



№	Артикул	Напряжение, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/M	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	2001-82720	24V	IP20	RGB+3000K+4000K	>90	3×9W	252	83.3	L5000×W10×H1.65
02	2001-71220	24V	IP20	RGB	-	12W	60	100	L5000×W10×H1.5

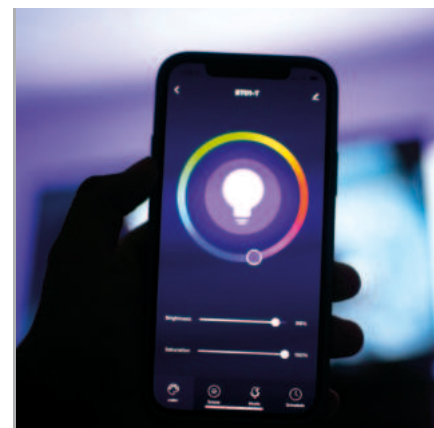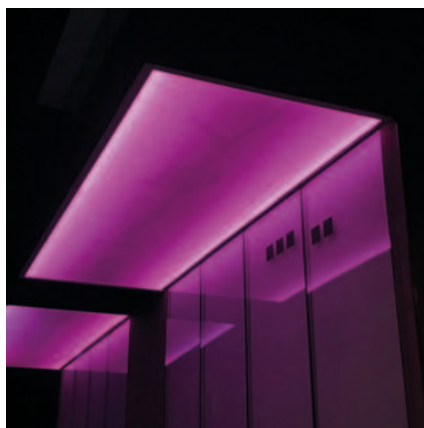





# SPI ЛЕНТА

Данная лента является интересным декоративным решением. Каждый кристалл в ленте программируется, за счет этого возможно создание сценариев работы ленты: включение бегущей волной, создание узоров, цикличной программы.

NEW

24V

SMD



CRI >90

120°



IP20

3000K

4000K

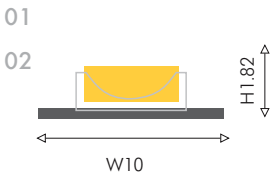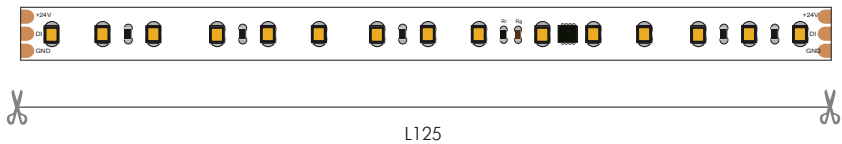

№	Артикул	Напряже- ние, V	IP	Цветовая температура, K	CRI	Мощность, W/М	Кол-во диодов на метр	Кратность резки, мм	Размер ленты, мм
01	2003-32320	24V	IP20	3000K	>90	23W	120	125	L5000×W10×H1.82
02	2003-42320	24V	IP20	4000K	>90	23W	120	125	L5000×W10×H1.82

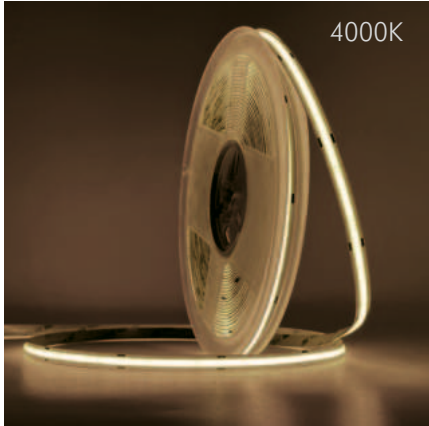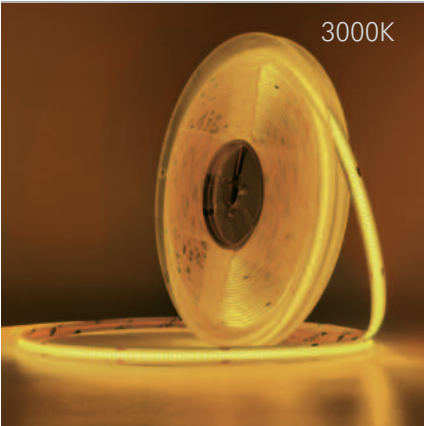



# LED STRIPS ДРАЙВЕРЫ

NEW




24V



IP20




IP67

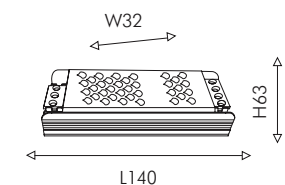


## 01 2001-DC-050

металл, IP67, 24V, 60W  
драйвер для ленты MeanWell

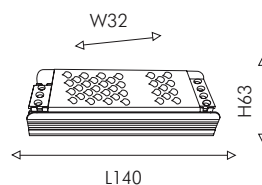


## 02 2001-DC-100

металл, IP67, 24V, 96W  
драйвер для ленты MeanWell

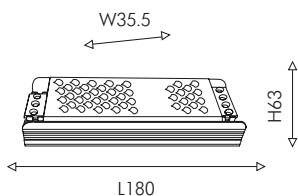


## 03 2001-DC-200

металл, IP67, 24V, 150W  
драйвер для ленты MeanWell

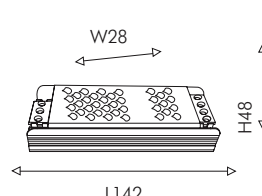


## 04 2002-DC-050

металл, IP20, 24V, 60W  
драйвер для ленты

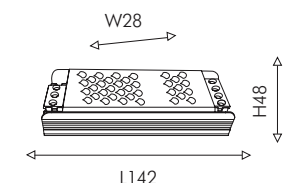

## 05 2002-DC-100


металл, IP20, 24V, 100W  
драйвер для ленты

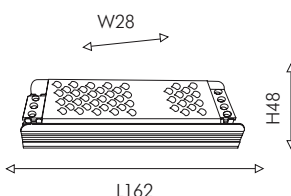

## 06 2002-DC-200


металл, IP20, 24V, 150W  
драйвер для ленты

# LED STRIPS КОНТРОЛЛЕРЫ




## 07 2001-CTR-001

пластик, 3A, 72W, 2 канала  
контроллер для SMD ленты,  
может диммировать




## 08 2001-CTR-002

пластик, 8A, 192W, 2 канала  
контроллер для SMD ленты,  
может диммировать



## 09 2001-CTR-003

пластик, 5A, 120W, 3 канала  
контроллер для MIX ленты,  
может диммировать  
и изменять цветовую температуру



## 10 2001-CTR-004

пластик, 10A, 120W, 3 канала  
контроллер для MIX ленты,  
может диммировать  
и изменять цветовую температуру



## 11 2001-RC-001


пластик, IP20, 24V,  
пульт для контроллеров  
2001-CTR-001, 2001-CTR-002.  
Может диммировать



## 12 2001-RC-002

пластик, IP20, 24V,  
пульт для контроллеров  
2001-CTR-003, 2001-CTR-004.  
Может диммировать  
и изменять температуру






### 13 2001-CTR-005

пластик, 4 канала  
контроллер для RGB ленты  
Может диммировать и управлять RGB



### 14 2001-RC-003

пластик, IP20, 24V,  
пульт для контроллера  
2001-CTR-005. Может диммиро-  
вать и управлять RGB




### 15 2001-CTR-006

пластик, 5 каналов  
контроллер для RGB-C+W ленты.  
Может деммировать, управлять  
RGB и изменять цветовую темпи-  
ратуру




### 16 2001-RC-004

пластик, IP20, 24V,  
пульт для контроллера  
2001-CTR-006. Может деммиро-  
вать, управлять RGB и изменять  
цветовую температуру



### 17 2001-CTR-007


пластик, 3 канала  
контроллер с пультом для SPI  
ленты. Нельзя программировать,  
имеет предустановленные режи-  
ми работы.



### 18 2001-CTR-008


пластик, 3 канала  
контроллер с пультом для SPI  
ленты, программируемый.

## LED STRIPS профили

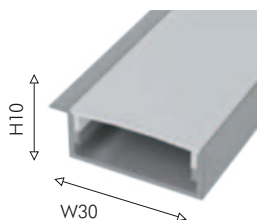


### 19 2001-TA-200

алюминий, 2м  
профиль встраиваемый широкий  
Комплектация: рассеиватель белый  
поливинил, клипсы 2шт (монтаж-  
ная скоба), заглушки 2шт.




### 21 2003-TA-200

алюминий, 2м  
профиль под штукатурку  
Комплектация: рассеиватель белый  
поливинил, клипсы 2шт (монтаж-  
ная скоба), заглушки 2шт.

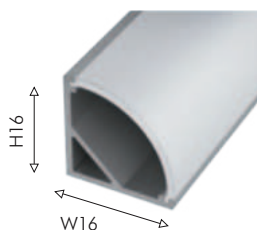


### 23 2005-TA-200

алюминий, 2м  
профиль угловой  
Комплектация: рассеиватель белый  
поливинил, клипсы 2шт (монтаж-  
ная скоба), заглушки 2шт.

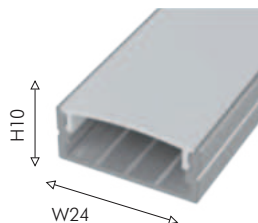


### 20 2002-TA-200

алюминий, 2м  
профиль накладной широкий  
Комплектация: рассеиватель белый  
поливинил, клипсы 2шт (монтаж-  
ная скоба), заглушки 2шт.



### 22 2004-TA-200

алюминий, 2м  
профиль накладной  
Комплектация: рассеиватель белый  
поливинил, клипсы 2шт (монтаж-  
ная скоба), заглушки 2шт.



### 24 2006-TA-200

алюминий, 2м  
профиль встраиваемый  
Комплектация: рассеиватель белый  
поливинил, клипсы 2шт (монтаж-  
ная скоба), заглушки 2шт.

# СВЕТОДИОДНЫЙ ГИБКИЙ НЕОН


NEW



Светодиодный гибкий неон — это современное и популярное решение для наружной рекламы, декорирования фасадов зданий, ландшафтного дизайна и интерьерного освещения. Он представляет собой гибкий полый кабель со светодиодами внутри (монохромными или RGB). Матовая поверхность и высокая плотность диодов обеспечивают равномерное свечение, напоминающее работу классических неоновых ламп.

Гибкий неон обладает рядом преимуществ: высокой механической прочностью, высоким индексом пыле- и влагозащищенности, а соответственно, стойкостью к атмосферным воздействиям, гибкостью, длительным сроком службы и простотой монтажа. Кроме того, он представлен в разных цветах и оттенках, что позволяет использовать его для различных задач в дизайне интерьеров.

Компания Favourite предлагает различные виды светодиодного неона: высоковольтный и низковольтный светодиодный неон, мини-неон, круглый неон, RGB, DMX, SPI-неон. Любой вид гибкого светодиодного неона мы изготовим и доставим под заказ для вашего проекта в кратчайшие сроки.

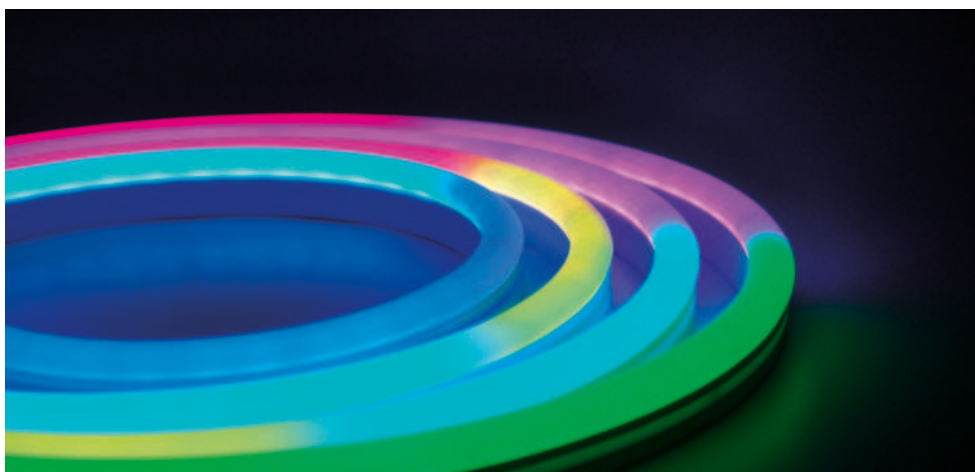





# FAVOURITE

---

# Outdoor







# UMBRA IP44




Коллекция врезных светильников имеет разборную конструкцию для легкой замены лампы GX53 (лампа в комплект не входит). Степень защиты светильника IP44 позволяет использовать его в помещениях с высокой влажностью, например, на террасах или в ванных комнатах. В коллекции представлены светильники круглой и квадратной формы в двух цветах: чёрном и белом.



01 4671-1U  
02 4672-1U

⌚ 1×GX53LED×15W,  
excluded, IP44  
metal, glass



черный



03 4673-1U  
04 4674-1U

⌚ 1×GX53LED×15W,  
excluded, IP44  
metal, glass



белый





# FANTUM IP54



Благодаря своему лаконичному дизайну и четким геометрическим линиям потолочные светильники Fantum гармонично впишутся в любое пространство. Они подходят для наружного освещения открытых террас частных домов, гостиниц и ресторанов. Разнообразные формы светильников и три цветовых решения — белый, чёрный и серый — дают возможность экспериментировать и создавать уникальные комбинации.

01



03



05






02



04



06



01 4661-1U

02 4662-1U

⌵ 1×GX53LED×17W,  
excluded, IP54  
metal, glass

03 4663-1U

04 4664-1U

⌵ 1×GX53LED×35W,  
excluded, IP54  
metal, glass

05 4675-1U

06 4676-1U

⌵ 1 GX53LED 15W,  
excluded, IP54  
metal, glass



чёрный




белый








07

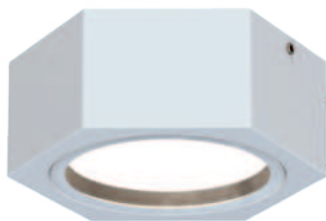

08

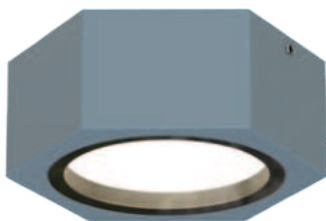

09

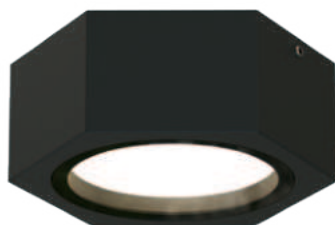


07 4665-1U

08 4666-1U

09 4667-1U

⌚ 1×GX53LED×15W,  
excluded, IP54  
metal, glass



10

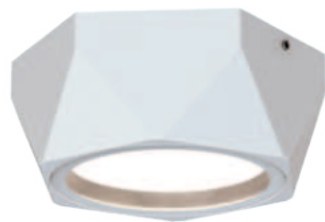

11



12

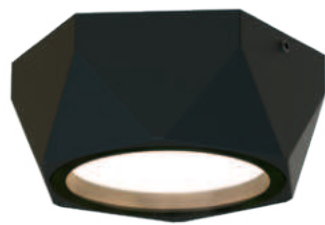

10 4668-1U

11 4669-1U

12 4670-1U

⌚ 1 GX53LED 15W,  
excluded, IP54  
metal, glass



серый

Fantum

125



прозрачное стекло

Collection


# CYCLONE IP65

NEW



Светильники Cyclone обладают степенью защиты IP65, что позволяет использовать их как для уличного освещения, так и для ванной комнаты. Овальный контур оснащен LED-лентой, свет которой направлен внутрь. Отражаясь от периметра внутреннего диска свет становится более насыщенным и объемным, подчеркивая форму и детали светильника.


01

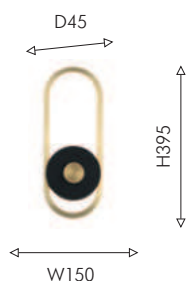

01 4296-1W


LED×11W, 210LM,  
4000K, IP65, included  
metal, acryl

02

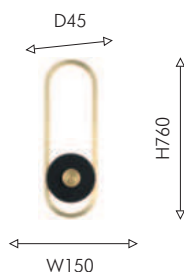

02 4296-2W

LED×20W, 620LM,  
4000K, IP65, included  
metal, acryl



черный



античная латунь

Favourite

126

2025



# MIST IP54

NEW



LED




Коллекция Mist благодаря высокой степени защиты от влаги и пыли подойдет для освещения улицы или ванной комнаты. По внутреннему периметру каркаса на стыке со стеклянным рассеивателем располагается LED-лента, которая создает равномерное и яркое освещение. Плафон светильника украшен линиями пересекающихся насечек, которые, пропуская свет от ламп, преломляют его и создают на окружающих поверхностях выразительные блики.



Outdoor/Aqua



01

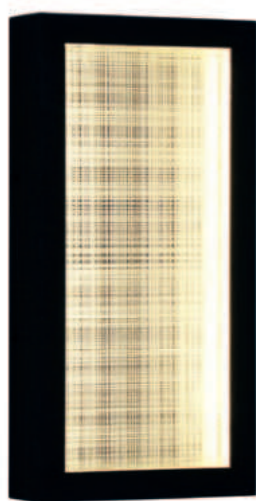

02

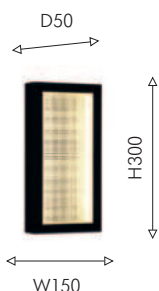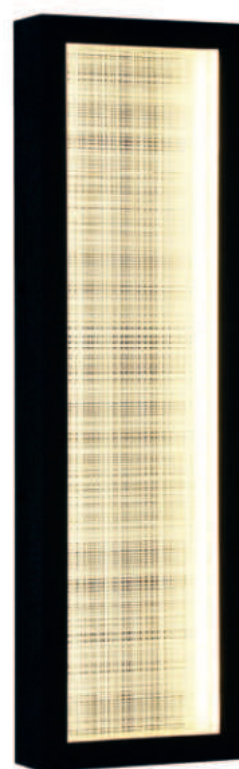


01 4298-1W

LED×12W, 180LM,  
4000K, IP54,  
included  
metal, glass



черный

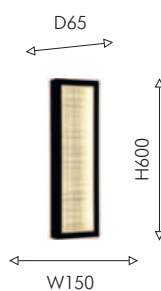

02 4298-2W

LED×30W, 650LM,  
4000K, IP54, included  
metal, glass



белый акрил

Favourite

127

2025

# STRUDEL IP54

NEW

IP54

LED




4000K

Светильники Strudel представляют собой конструкцию из плоских металлических пластин, прикрепленных к корпусу. Черный матовый цвет придает технологичный и брутальный характер. Геометрия решетчатого прямоугольника уравнивается мягким, рассеянным светом. Внутри светильника встроен LED-модуль, который обеспечивает равномерное распределение света вверх и вниз. Коллекция Strudel подойдет как для архитектурного освещения фасадов зданий, так и для освещения ванной комнаты из-за высокой степени защиты от влаги и пыли.

01




02

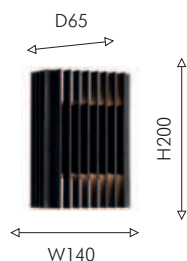

01 4297-1W

LED×12W, 360LM,  
4000K, IP54, included  
metal, glass

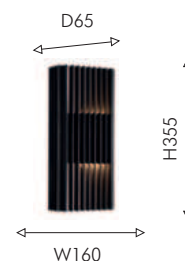

02 4297-2W

LED×16W, 340LM,  
4000K, IP54, included  
metal, glass



черный

Favourite

128

2025




# BARER IP54 PAOLO IP54

03



04

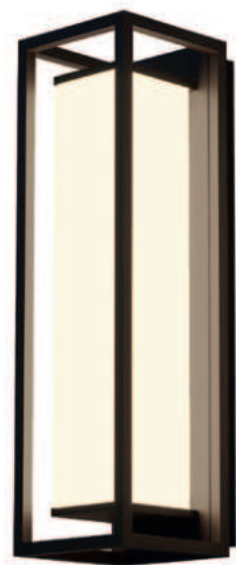

**03 4385-1W**

① 1×LED×8W, 700LM, 3000K, included, IP54, CREE metal, acryl

05



06



**04 4385-2W**

① 1×LED×17W, 1488LM, 3000K, included, IP54, CREE metal, acryl

NEW

IP54

LED

3000K

Outdoor/Aqua



**06 4395-2W**

① 1×LED×40W, 3500LM, 3000K, included, IP54 metal, acryl



**05 4395-1W**

① 1×LED×20W, 1750LM, 3000K, included, IP54 metal, acryl



черный




белый акрил

# LUME IP44



Светильник Lume не только украшает ваш интерьер, но и выполняют двойное назначение: они идеально подходят для уличных пространств и для ванных комнат. Черный матовый цвет придает коллекции современный и стильный вид. Горящая лампочка, в виде свечи, внутри светильника создает уютную и расслабляющую атмосферу. Золотая стенка светильников добавляет волшебства и загадочности.

01

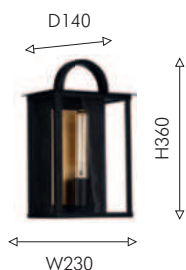

01 4299-1W

1x E27x40W,  
IP44, excluded  
metal, glass, acryl



черный



# GLOW IP54

NEW



LED




Настенный светильник Glow отличается классической прямоугольной формой и наличием сверху LED-модуля, который создает равномерное и мягкое освещение приятное для глаз. Ребристая задняя панель служит декоративным элементом и отражателем, увеличивая эффективность освещения. Благодаря степени защиты IP54, светильник можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.



Outdoor



01

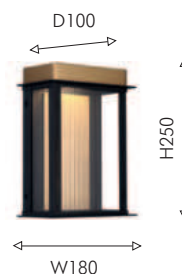

01 4302-1W

LED×8W, 220LM, 4000K  
IP54, included  
metal, glass



черный



античная латунь


Favourite

131

2025

# NEG LOCK TOM

Серии настенных светильников Neg, Lock, Barer, Tom и Paolo — идеальное решение для освещения фасада здания или входной зоны. Их объединяет высокий индекс защиты от влаги и пыли IP54. Мы используем технологию алюминиевого литья каркаса, конструкция обеспечивает надежную защиту от любых внешних воздействий. Есть возможность подобрать светильник по индивидуальной стилистике или по источнику света — это могут быть как сменные лампы GU10 и E27, так и светодиодные источники света.



01



02




03



01 4383-1W

1xGU10x40W,  
excluded, IP54  
metal, acryl

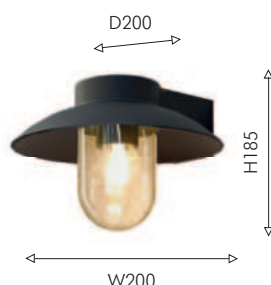

02 4384-1W

1xE27x40W,  
excluded, IP54  
metal, acryl



03 4386-1W

1xLEDx5W, 438LM,  
3000K, included, IP54, CREE  
metal, acryl

● матовый черный

○ прозрачное стекло

○ белый акрил



# TRAPEZIUM IP54

NEW




Коллекция уличных светильников Trapezium создана в двух трендовых цветах — матовое золото и матовый черный. Плафоны трапециевидной формы оснащены рассеивателем из закаленного стекла, что обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и перепаду температур — это особенно важно при использовании коллекции в качестве уличных светильников в условия минусовых температурах.

Outdoor

01





02

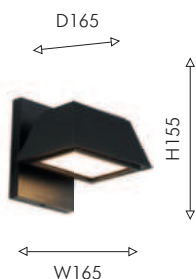

01 4300-1W

LED×15W, 430LM, 4000K,  
IP54, included  
metal, glass

● матовый черный

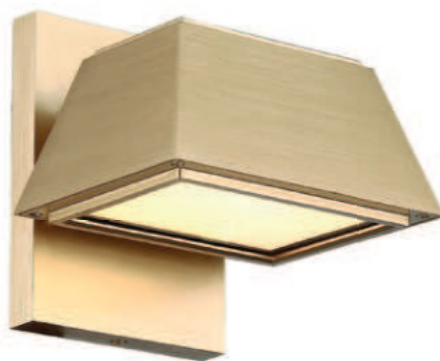

02 4301-1W

LED×15W, 430LM, 4000K,  
IP54, included  
metal, glass

● матовое золото

Favourite

133

2025

# LONGUS IP54



Светильники этих коллекций объединяет назначение — это архитектурные светильники, а также наличие двух источников света, направленных вверх и вниз. Такие светильники подчеркивают красоту фасадов зданий, позволяют сделать акценты на определенных частях фасадов, а также сами по себе являются элементом декора. Каркас светильников окрашен в черный цвет, стеклянные рассеиватели.




01 2684-2W

① 2×LED×7W, 980LM, 3000K,  
IP54, included  
metal, glass

01





# BIDIRECT IP54

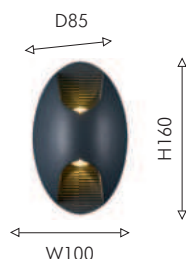

02 2685-2W

① 2×LED×3W, 420LM, 3000K,  
IP54, included  
metal, glass

02

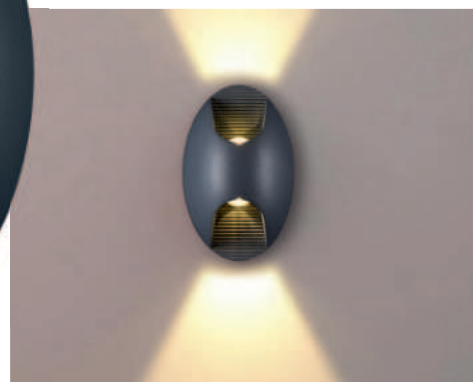
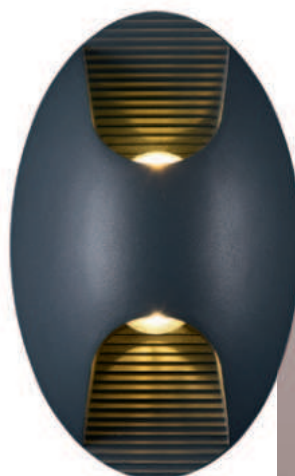


черный



прозрачное стекло

# LENIS IP54

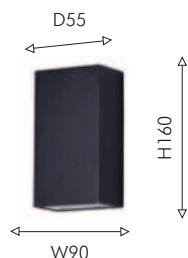

03 2681-2W

① 2×LED×3W, 420LM, 3000K, IP54, included metal, glass


03



Outdoor

# DELA IP44

Dela — настенный светильник треугольной формы с направленным вниз (или вверх) потоком света. Отличное решение для декоративной и архитектурной подсветки здания либо для освещения входной зоны. Каркас черного матового цвета, отражатель из прозрачного стекла, IP44.



04 3025-1W

① 1×LED×7.8W, 500LM, 4000K, IP44, included metal, glass

04



черный




прозрачное стекло

# PILON IP54

Pilon — коллекция настенных светильников двух геометрических форм — прямоугольной и цилиндрической. Конструктивная особенность этих светильников состоит в том, что меняя угол поворота плафонов, можно создавать разные световые сценарии. Каркас черного матового цвета, поворотные плафоны с акриловым отражателем, IP54.



01

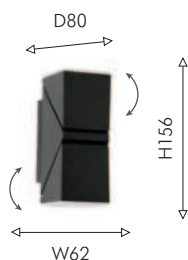


**01 3027-2W**

① 2×LED×6.7W, 600LM, 4000K, IP54, included metal, acryl



Favourite

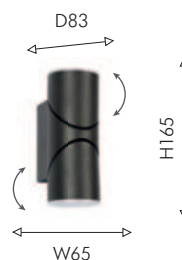

**02 3028-2W**

① 2×LED×6.7W, 600LM, 4000K, IP54, included metal, acryl





# SAGITTA IP67


Коллекция Sagitta — это два светильника длиной 80 см и 1 м. С их помощью любые экстерьерные инсталляции, комбинируя их друг с другом, крепить как горизонтально, так и вертикально. По краям светильника — белый акрил, лента LED с двух сторон. Верхний нижний край четко срезан для того, чтобы можно было монтировать их друг с другом. Повышенная степень защиты от влаги IP67.



Outdoor




02

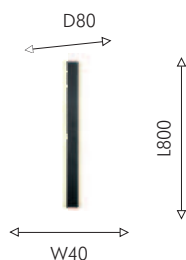

01 4044-1W

LED×18W, 1440LM, 4000K,  
IP67, included  
metal, acrylic

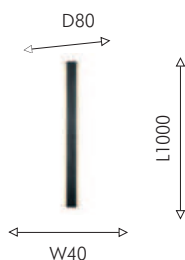

02 4045-1W

LED×20W, 1600LM, 4000K,  
IP67, included  
metal, acrylic



черный



белый акрил

Favourite

137



2025

# POLA IP54

NEW




Коллекция Pola теперь включает в себя светильники большого размера. В дополнение к светильникам высотой 260 мм, мы разработали светильники высотой 315 мм. Более крупный размер позволяет использовать сменную лампу E27. Эта коллекция светильников идеально подходит для освещения более крупных фасадов зданий. Они устойчивы к воздействию погодных условий, что обеспечивает их долговечность и надежность.

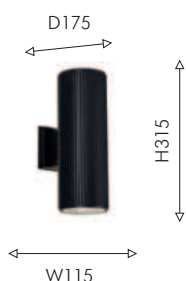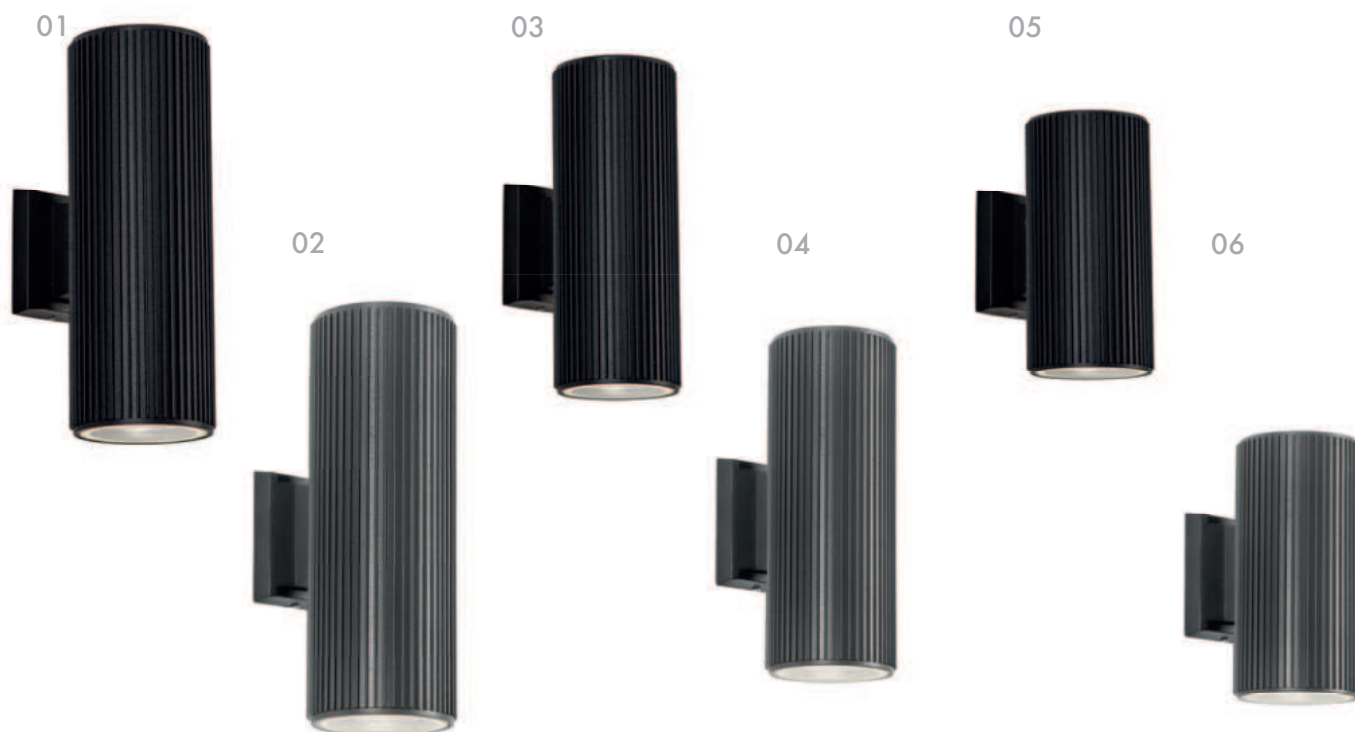


**01 4513-2W**  
**02 4514-2W**

⌚ 2×E27×40W, IP54,  
excluded  
metal, glass

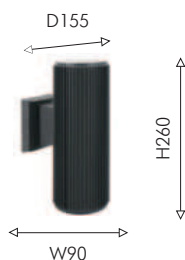

**03 2858-2W**  
**04 2860-2W**

⌚ 2×E27×60W, IP54,  
excluded  
metal, glass

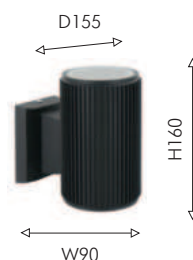

**05 2857-1W**  
**06 2859-1W**

⌚ 1×E27×60W, IP54,  
excluded  
metal, glass



черный



серый



Outdoor





# BONUM IP65



Ландшафтные светильники Bonum предназначены для создания уютной атмосферы на открытом воздухе и акцентного освещения ключевых элементов сада или архитектурных деталей. Коллекция включает в себя точечные потолочные светильники, бра и прожекторы, позволяющие создавать яркие световые пятна и теневые эффекты, придающие пространству глубину и динамику. Степень защиты IP65 обеспечивает надежную работу светильников в любых погодных условиях. Светильники представлены в двух трендовых цветах - сером и черном, что позволяет гармонично интегрировать их в любой дизайнерский проект.

03




04



05



06



01 4659-1F  
02 4660-1F

1xGU10x35W, excluded,  
IP65  
metal, acryl



03 4659-1U  
04 4660-1U

1xGU10x35W, excluded,  
IP65  
metal, acryl



05 4659-2W  
06 4660-2W

1xGU10x35W, excluded,  
IP65  
metal, acryl



черный





серый



07



08

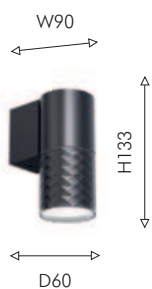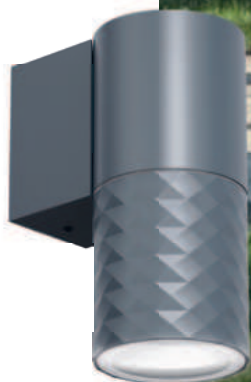

07 4659-1W

08 4660-1W

ⓘ 1×GU10×35W, excluded,  
IP65  
metal, acryl



прозрачное стекло


Bonum



01

# SECURITAS IP65


В основе концепции уличных светильников Securitas лежит функциональность и незаметность осветительных приборов, которые должны подчеркивать красоту сада, не перетягивая внимание на себя. В коллекцию входит настенный светильник, столбик высотой 1,5 метра с одним поворотным плафоном и столбик высотой 2 метра с двумя поворотными плафонами. Высокий индекс пыле- и влагозащиты IP65 обеспечивает надежную работу светильников даже при самых неблагоприятных погодных условиях.

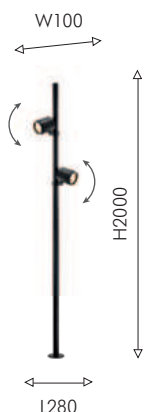

**01 4638-2F**

① 2×LED×12W, 2100LM, 4000K, included, IP65 metal, acryl

**02**



**03 4638-1W**

① 1×LED×12W, 1050LM, 4000K, included, IP65 metal, acryl



**02 4638-1F**

① 1×LED×12W, 1050LM, 4000K, included, IP65 metal, acryl







Outdoor

# KOLONNE IP65

Коллекция Kolonne для ландшафтного дизайна представлена в трех размерах — 1, 1,5 и 2 метра в высоту. Такой размерный ряд позволяет создать многоуровневое освещение и разнообразные композиции в парках, коттеджных поселках, оформить дорожки и зоны отдыха, добавить акценты или подчеркнуть переходы между разными уровнями участка.

NEW




01



02



04

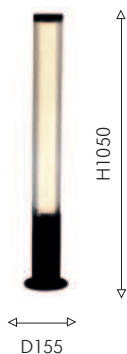

01 4393-1F

LED×59W, 5163LM,  
4000K, included, IP65  
metal, acryl



матовый черный




прозрачное рифленное  
стекло

Favourite

144


2025



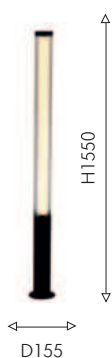

**02 4393-2F**

LED×84W, 7350LM,  
4000K, included, IP65  
metal, acryl



**03 4393-3F**

LED×100W, 8750LM,  
4000K, included, IP65  
metal, acryl



**04 4639-1W**


LED×16W, 1400LM,  
4000K, included, IP65  
metal, acryl

# GRYBAS IP65




Коллекция Grybas предназначена для подсветки кустарников и деревьев, а также для освещения садовых дорожек и фасадов домов. Мягкая округлая форма светильников создает ощущение уюта, а направленный вниз свет и матовый рассеиватель уменьшают количество бликов и делают освещение комфортным для глаз. Высокий индекс IP65 обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги. Это значит, что светильники могут работать в любых погодных условиях, сохраняя свою функциональность и внешний вид на протяжении многих лет.

01

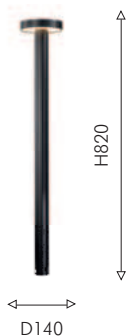

01 4640-1F

LED×12W, 1050LM,  
4000K, included, IP65  
metal, acryl



02 4640-1W

1×LED×12W, 1050LM,  
4000K, included, IP65  
metal, acryl



# REEDY IP44




Дизайн светильников Reedy стилизован под стебли камыша, каркас черного цвета с заостренным наконечником оформлен плафонами из белого матового акрила, которые мягко рассеивают свет.

Три светильника в комплекте позволяют сделать привлекательную экстерьерную композицию на садово-парковых территориях, длина провода между камышами составляет 1 метр.


Outdoor

01



01 4048-3T

3xLEDx1W, 240LM, 4000K,  
IP67, included  
metal, acrylic



черный



белый акрил

Favourite

147

2025



# STOLPE IP54


NEW



Stolpe объединяет в себе современный дизайн и функциональность. Черный каркас декорирован вставкой с фактурой дерева, добавляя элегантности и изысканности светильникам. Гнездовое строение светодиодного источника света обеспечивает яркое и равномерное освещение, при этом плафон позволяет менять угол его наклона и направлять световой поток в нужное место. Степень защиты IP54 позволяет светильникам быть устойчивыми к природным воздействиям.



01

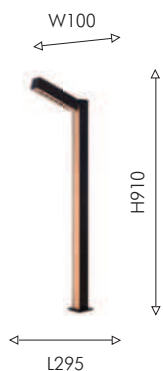


01 4388-1F

LED×6W, 525LM,  
3000K, IP54,  
OSRAM SMD, included  
metal, acryl



матовый черный

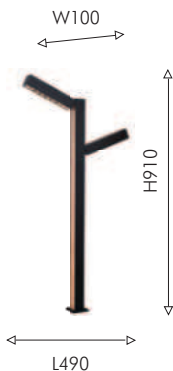

02 4388-2F

LED×12W, 1050LM,  
3000K, IP54,  
OSRAM SMD, included  
metal, acryl



дерево



# LANCE IP54

NEW



Светильники Lance с кольшком на конце можно двигать и переставлять в новое место, в рамках протянутого в грунте провода. Вытянутый вдоль одной стороны каркаса источник света нацелен на освещение конкретного предмета — куста, камня, ландшафтной композиции. Степень защиты IP65 позволяет использовать светильники в незащищенных участках ландшафта.



01



01 4394-1T

LED×8W, 700LM, 3000K, IP54, included metal, acryl



матовый черный



02 4394-2T

LED×16W, 1400LM, 3000K, IP54, included metal, acryl



белый акрил

03



03 4387-1F

LED×12W, 1050LM, 3000K, included, IP65 metal, acryl



матовый черный



прозрачное стекло

# PELARE IP65

NEW



Светильники Pelare станут идеальным дополнением к ландшафтному дизайну, привнеся в него стильный и современный акцент. Матовая поверхность и прочная конструкция обеспечат надежную защиту от любых внешних воздействий. LED-модуль расположен в верхней части плафона, поток света направлен вниз и рассеивается равномерно вокруг столба.

Outdoor

Favourite

149



# LINSE IP54

Светильники из коллекции Linse имеют класс защиты IP54, что обеспечивает им высокую степень защищенности от влаги и пыли. Они легко справляются с любыми природными условиями и отлично подходят для использования на улице и террасах. В коллекции мы используем акриловый рассеиватель в виде округлой линзы, благодаря которой световой поток усиливается и рассеивается по более широкому периметру.

NEW



02

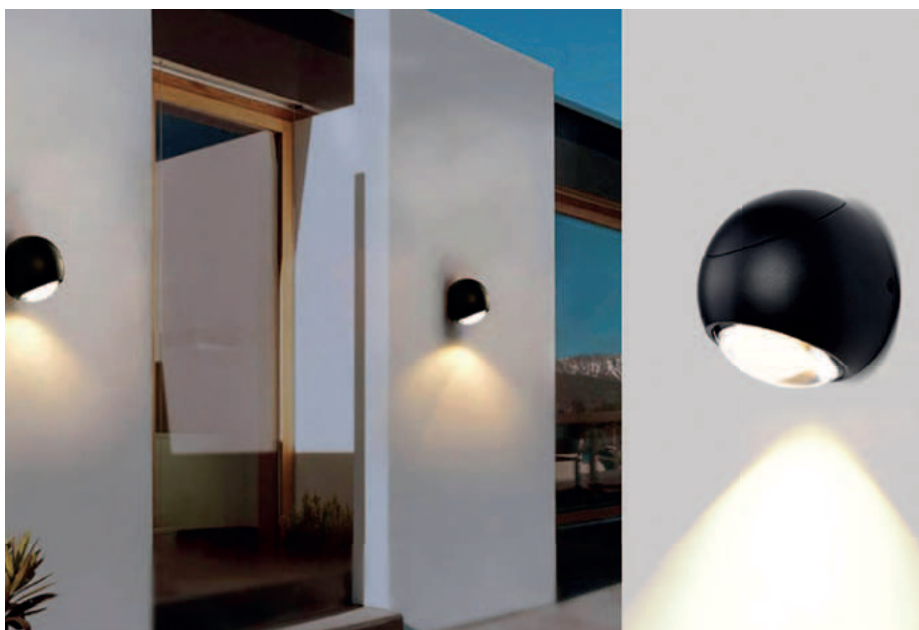


01 4391-1W

LED×3W, 263LM,  
3000K, IP54,  
CREE, included  
metal, acryl



матовый черный

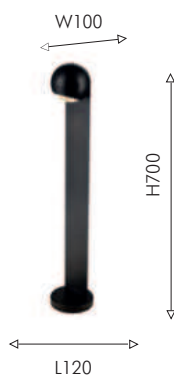

02 4392-1F

LED×3W, 263LM,  
3000K, IP65,  
CREE, included  
metal, acryl



прозрачный акрил




# NATIVE IP65

NEW



Уличные столбы Native имеют прямоугольный черный каркас, напоминающий вытянутую рамку. В верхней части рамки расположен светодиодный модуль с рассеивателем-лупой — это обеспечивает яркое и эффективное освещение, а также создает интересные световые акценты в окружающей среде. Рассеиватель-лупа помогает равномерно распределить свет и усилить освещение в нужной области. Светильник имеет оптимальную высоту и два цветовых исполнения — черный и серый.

Outdoor

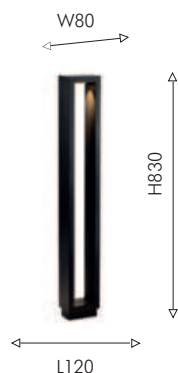

01 4413-1T

02 4414-1T

LED×12W, 1050LM,  
4000K, IP65,  
included  
metal

матовый черный

матовый серый

прозрачный акрил

Favourite

151

2025

01

02




# SLENDER IP65

Коллекция уличных светильников Slender выполнена в современном стиле. Каркас черного цвета со встроенным источником света LED, который закрыт белым закаленным стеклом. Такая конструкция позволяет защитить светильник от любых погодных условий, IP65.



01

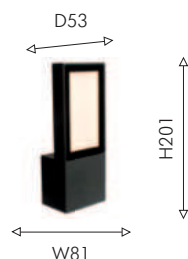


01 3037-1W

1xLEDx11W, 270LM, 4000K,  
IP65, included  
metal, glass



черный

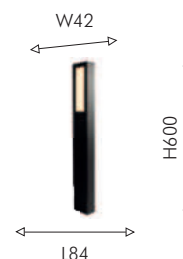

02 3037-1T

1xLEDx13W, 350LM, 4000K,  
IP65, included  
metal, glass



белое стекло




# VISUM IP44



Visum — компактный настенный светильник с поворотным плафоном для оптимального освещения входных зон. Каркас черного матового цвета, отражатель из прозрачного закаленного стекла, IP44.

Outdoor

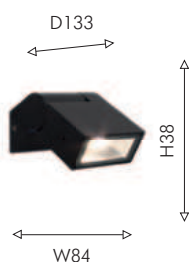

01



01 3024-1W

1xLEDx7.5W, 500LM,  
4000K, IP44, included  
metal, glass

● черный

○ прозрачное стекло

Favourite

153

2025

# TRENDY IP44, IP65

Светильники коллекции Trendy выполнены в стиле high tech. Прямоугольный плоский каркас светильников дополнен поворотными плафонами. Регулируя угол наклона плафонов можно освещать разные зоны. Каркас черного цвета, поворотные плафоны со стеклянным отражателем, IP44.




01

02




01 3032-2T

① 2×LED×6.5W, 600LM, 4000K, IP44, included metal, glass



черный

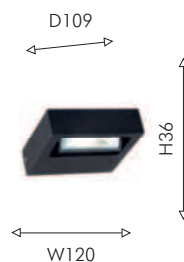

02 3033-1W

① 1×LED×7.5W, 500LM, 4000K, IP65, included metal, glass



прозрачное стекло


# PILLAR IP65

Лаконичная классическая коллекция Pillar выполнена в черном цвете с прозрачными стеклянными плафонами. Благодаря простоте дизайна эти светильники будут одинаково хорошо выглядеть как в экстерьере классического, так и современного дома или сада.




Outdoor

01

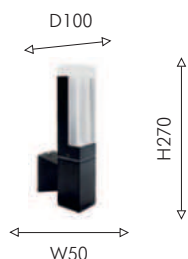


01 2861-1W

① 1×LED×7W, 430LM, 3000K,  
IP54, included  
metal, glass



черный

02



02 2861-1F

① 1×LED×7W, 430LM, 3000K,  
IP54, included  
metal, glass



прозрачное стекло


Favourite

155

2025

# SPHERICAL IP65


Spherical – современная коллекция уличных светильников с плавно загнутыми плафонами. Каркас черного цвета, акриловый рассеиватель белого цвета, IP65.



01




02



**01 3034-1W**

① 1×LED×13W, 1100LM, 4000K, IP65, included metal, acryl



**02 3034-1T**

① 1×LED×13W, 1100LM, 4000K, IP65, included metal, acryl



черный



белый акрил



# PHARUS IP65

Светильники коллекции Pharus разработаны для максимального удобства освещения экстерьерных объектов. Это достигается благодаря поворотному плафону, радиус вращения которого составляет 360 градусов — т.е. вверх-вниз и вправо-влево одновременно. Настенный светильник может использоваться как потолочный, высота столбика увеличена, чтобы избежать негативного влияния сугробов. Высокий коэффициент IP65, лампы GU10 можно менять.



Outdoor

01



01 2892-1W

1xGU10LEDx5W, IP65,  
excluded  
metal, glass



черный

Favourite

02



02 2892-1F


1xGU10LEDx5W, IP65,  
excluded  
metal, glass



белый акрил

157

2025

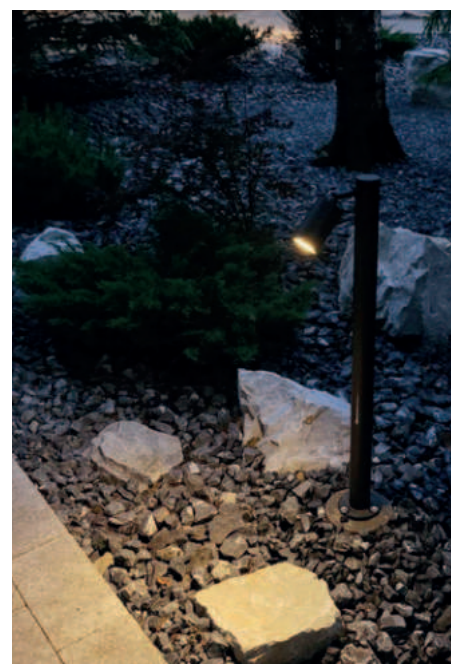


# LATER IP65



Каркас уличной коллекции Later окрашен в черный матовый цвет. Оригинальность дизайна состоит в том, что внешний плафон прямоугольной формы не остеклен, как это может показаться, а внутренний плафон выполнен из белого акрила. Повышенная защита IP65. Лампу можно менять.




03




**01 3035-1W**

1xGU10x35W, IP65,  
excluded  
metal, acryl




**02 3036-1W**

1xGU10x35W, IP65,  
excluded  
metal, acryl

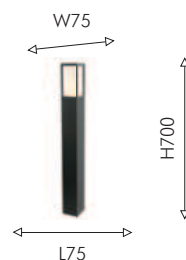

**03 3036-1T**

1xGU10x35W, IP65,  
excluded  
metal, acryl



черный



белый акрил

# LUKTURIS IP44




Коллекция Lukturis представлена двумя светильниками — столбик и настенный светильник. Лаконичный каркас светильников черного цвета дополнен прозрачным стеклянным плафоном. Используя разные типы ламп, можно добиться различных эффектов — сделать образ более современным или стилизовать под лофт.

Outdoor

01




02

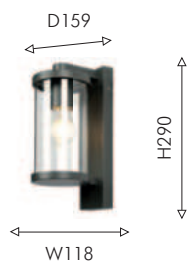


01 3038-1W

1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass

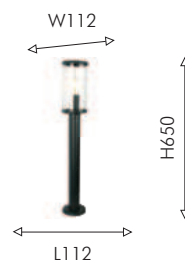

02 3038-1T

1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass



черный



прозрачное стекло

Favourite

159

2025

# BALLITO IP44





Ballito – универсальные уличные светильники: столбик высотой 925 мм (выше сугробов и кустов среднего размера), настенно-потолочный светильник и светильник для установки на столбы заборов.

Небьющиеся шары из белого акрила диаметром 120 мм установлены на каркасе черного цвета.

01


03

02

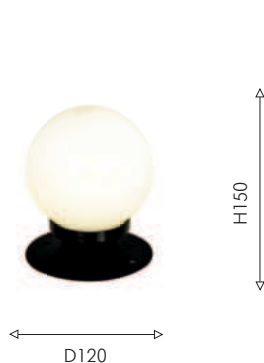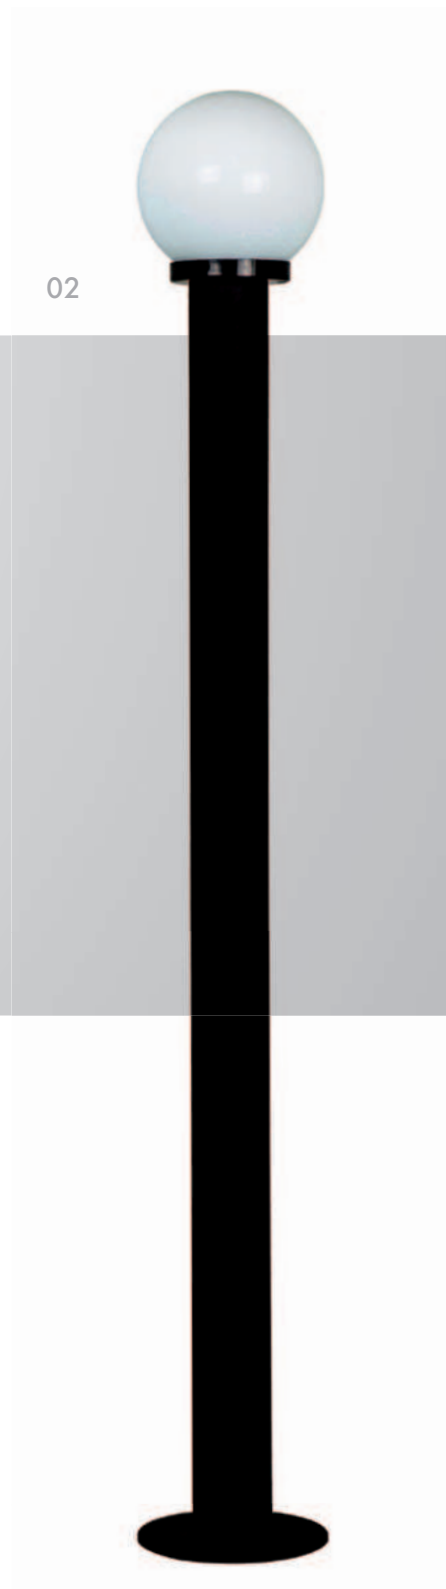

01 4069-1T

① 1×E14LED×5W,  
IP44, excluded  
metal, acryl

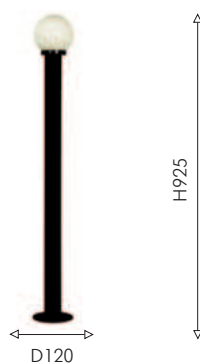

02 4069-1F

① 1×E14LED×5W,  
IP44, excluded  
metal, acryl





черный



белый акрил



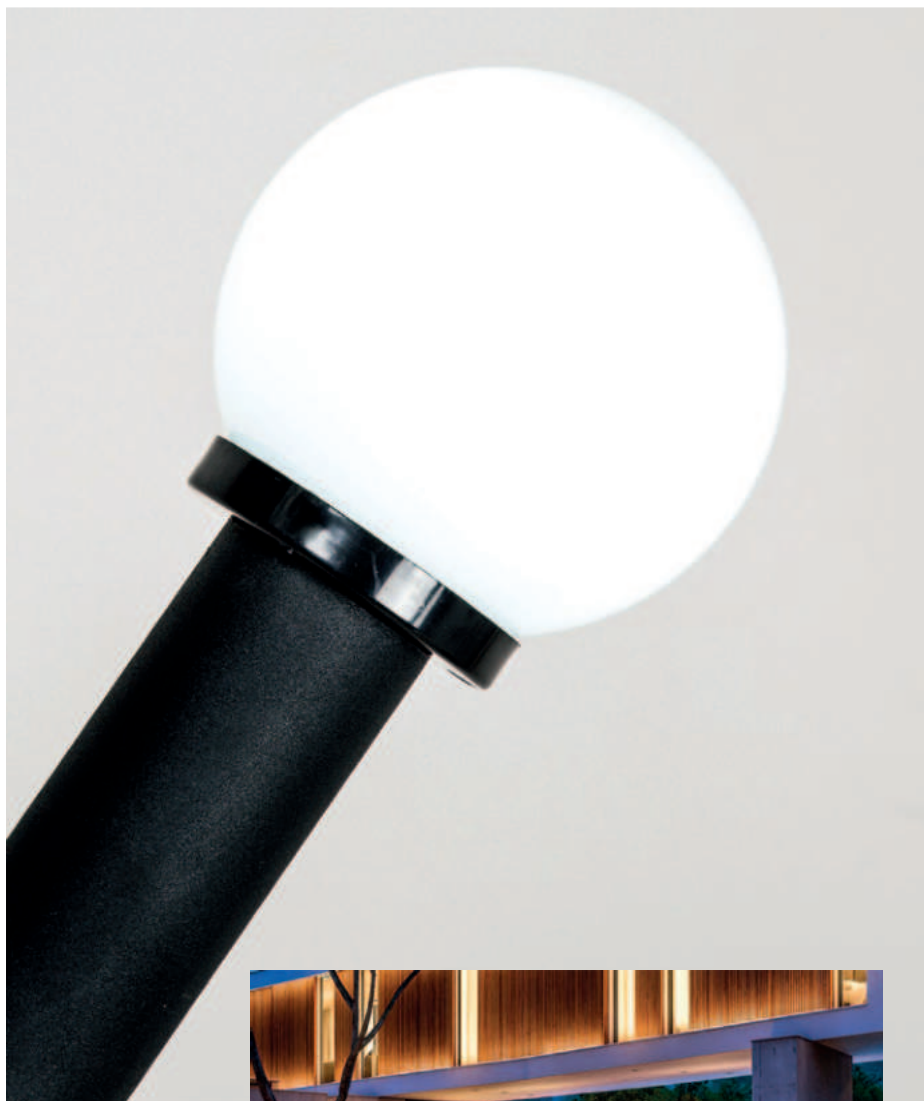


03 4069-1W


① 1× E14LED×5W,  
IP44, excluded  
metal, acryl

# POINTER IP44, IP54

Коллекция уличных фонарей Pointer выполнена в индустриальном стиле лофт. Плафоны изготовлены из закалённого стекла и закрыты защитными «антивандальными» решетками. Широкий ассортимент позволит выбрать оптимальный светильник для оформления участка, входной зоны, гаража и т.п.




01

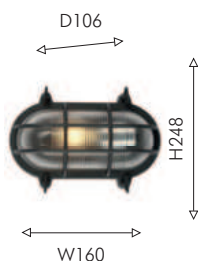

**01 3022-1W**

ⓘ 1×E27×60W, IP54, excluded metal, glass

02

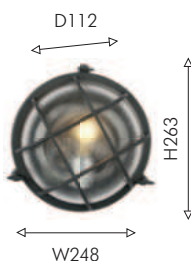

**02 3023-1W**


ⓘ 1×E27×60W, IP54, excluded metal, glass

03



**03 3021-1P**


ⓘ 1×E27×40W, IP44, excluded metal, glass




черный




04

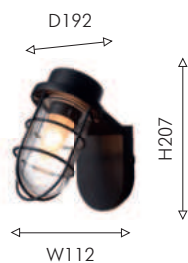**04 3021-1W**

① 1×E27×40W, IP44, excluded metal, glass

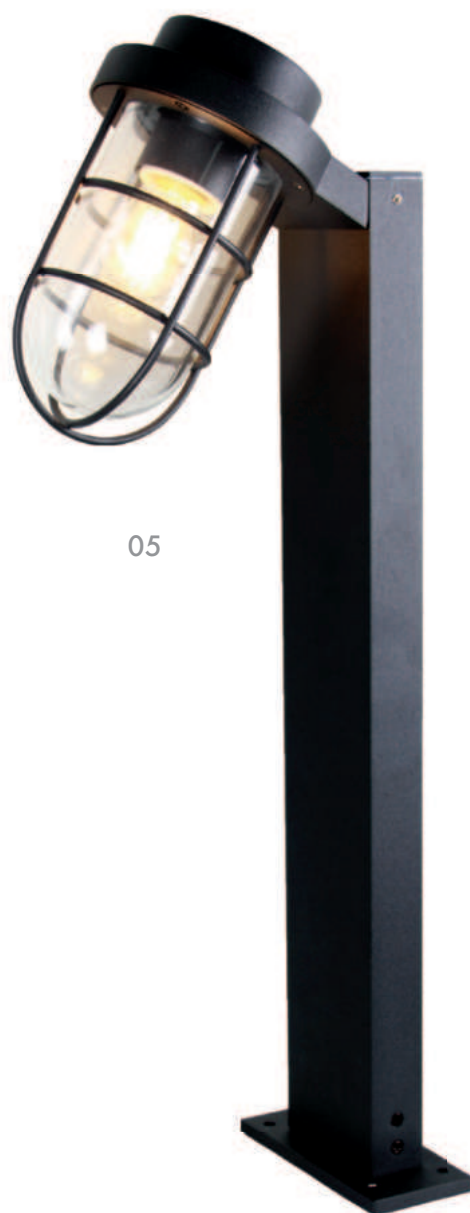

05

**05 3021-1T**

① 1×E27×40W, IP44, excluded metal, glass

○ прозрачное стекло

Pointer

# VOLAND IP66



Коллекция врезных светильников Voland сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Светильники прямоугольной и круглой формы созданы для освещения нижней части фасадов стен и ступеней. Они обладают высоким классом защиты от пыли и влаги IP66, излучают равномерный свет, создающий световые акценты на фасадах, освещают близлежащую поверхность тротуара.


01



02




03




**04 4397-2W**

LED×3W, 263LM,  
3000K, IP66, OSRAM,  
included  
metal, acryl




**01 4396-1W**

LED×3W, 263LM,  
3000K, IP66, OSRAM,  
included  
metal, acryl

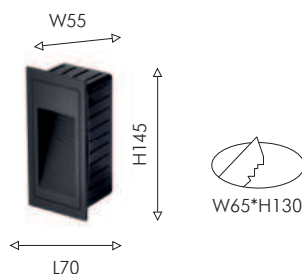

**02 4396-2W**

LED×3W, 263LM,  
3000K, IP66, OSRAM,  
included  
metal, acryl



**03 4397-1W**

LED×3W, 263LM,  
3000K, IP66, OSRAM,  
included  
metal, acryl



матовый черный





# GLIMT IP54

NEW

IP54

LED


Уличные врезные светильники Glimt созданы для подсветки стен и ступеней. Использование этих светильников позволит создать яркие световые акценты на фасадах и открытых галереях. Высококачественный светодиодный источник света и защита IP54 делает коллекцию идеальной для использования на открытом воздухе.

Outdoor

01




02

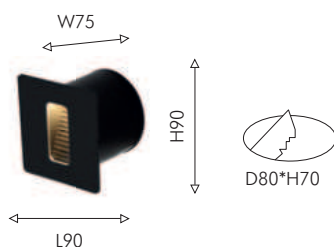

01 4389-1W

⚡ LED×5W, 438LM, 3000K, IP54, OSRAM, included metal, acryl

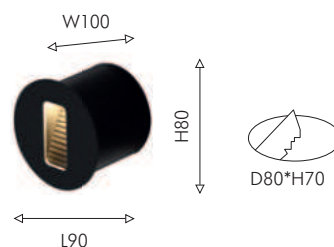

02 4390-1W

⚡ LED×5W, 438LM, 3000K, IP54, OSRAM, included metal, acryl

# MADDY IP65





Maddy — коллекция встраиваемых уличных светильников, которые созданы для подсветки ступеней или пространства вдоль стен. Мягкий акцентный свет подсветит дорогу и экстерьерные препятствия в темное время суток.



01




02

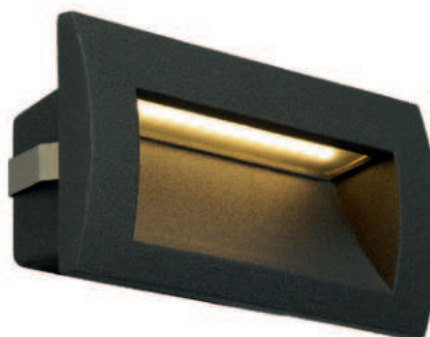

01 4193-1W

LED×3W, 360LM, 4000K,  
IP65, included  
metal, glass

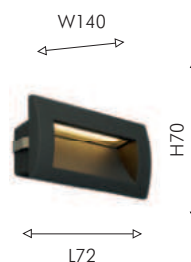

02 4194-1W

LED×5.5W, 790LM, 4000K,  
IP65, included  
metal, glass



черный

# EARTHEN IP67




Earthen — встраиваемые уличные светильники с повышенной прочностью. Они выдерживают вес автомобиля и обладают повышенным коэффициентом IP67. Укрепленный каркас черного цвета, декоративное кольцо цвета никель, отражатель из закаленного прозрачного стекла.

Outdoor

01



02

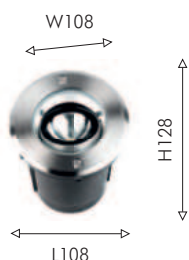

01 3039-1U

1×LED×6.7W, 515LM, 4000K, IP67, included metal, glass

никель



прозрачное стекло



02 3040-1U

1×GU10×35W, IP67, excluded metal, glass

Favourite

167

2025

# RELIEF IP65



Relief — коллекция светильников для акцентного освещения рельефа садово-парковых территорий. Эти компактные светильники сливаются с ландшафтом оставляя только яркий пучок света. Для удобства применения мы предлагаем два вида крепления — на какую-либо твердую поверхность с помощью крепежей, либо на спице в землю. Высокая степень защиты IP65 дополнена сверхпрочным закаленным стеклом плафона.

01



01 4031-1T

LED×11.5W, 1000LM, 4000K, IP65, included metal, glass

03



04 4034-1T

LED×5W, 500LM, 4000K, IP65, included metal, glass

02 4032-1T

LED×11.5W, 1000LM, 4000K, IP65, included metal, glass

03 4033-1T

LED×5W, 500LM, 4000K, IP65, included metal, glass




черный



прозрачное стекло



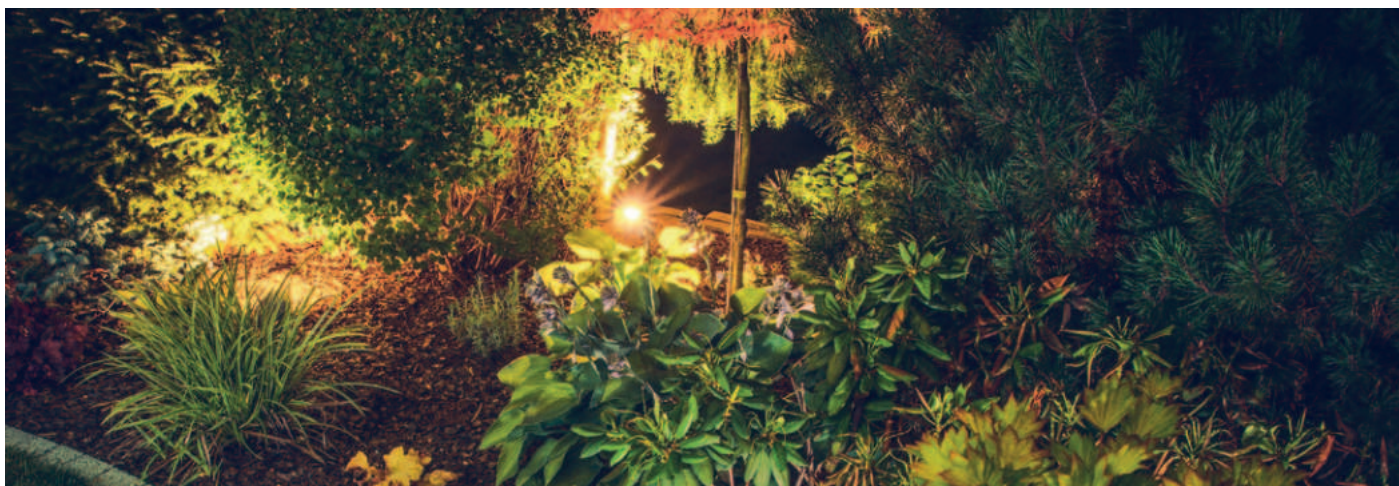

Outdoor



05



06



07



05 1832-1W

① 1×GU10×50W, IP65,  
excluded  
metal, glass



06 1833-1T

① 1×GU10×50W, IP65,  
excluded  
metal, glass



07 1834-1T

① 1×GU10×50W, IP65,  
excluded  
metal, glass

● черный

○ прозрачное стекло

Relief

169

Collection

# HUNT IP44



Коллекция Hunt является визитной карточкой бренда Favourite. Широкий ассортимент светильников в виде животных и цветовые вариации позволят выбрать светильник по душе. К каждому образу животного подобран свой оригинальный плафон, который гармонизирует общий облик светильника. Эти светильники органично смотрятся как в экстерьерах, так и в интерьерах.

02



03




Золотисто-коричневый цвет каркаса, плафон из стекла с эффектом воздушных пузырьков.



01 1848-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum

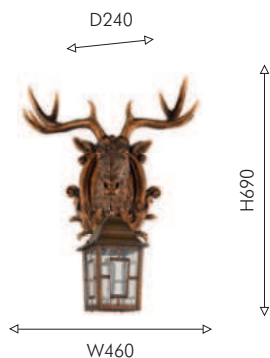

02 2078-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum



03 1849-1W


① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum

● коричневый

● фактурное стекло

Серебристо-черный  
цвет каркаса, плафон  
из стекла с эффектом  
воздушных пузырьков.

04

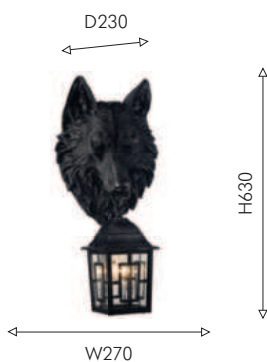

**04 2252-1W**

ⓘ 1×E27×60W, IP44, excluded  
metal, glass, polymer  
gypsum

● черный

Hunt

05



**05 2253-1W**

ⓘ 1×E27×60W, IP44, excluded  
metal, glass, polymer  
gypsum

● полимерный гипс

Outdoor



# HUNT IP44




07



08

06

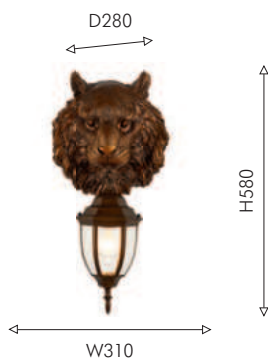

06 2818-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum



07 1847-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum



08 2033-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum



черный



коричневый





09



10




11



09 2079-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum

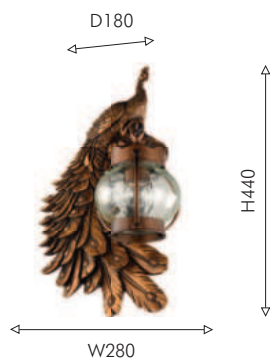

10 2081-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum



11 2032-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum

фактурное стекло


полимерный гипс

# DRAGON IP44



Окунуться в мир сказок и легенд позволит коллекция Dragon — два светильника, оформленные фигурками Драконов. Светильники окрашены в золотисто-коричневый цвет, плафоны из стекла теплого бежевого оттенка.

01

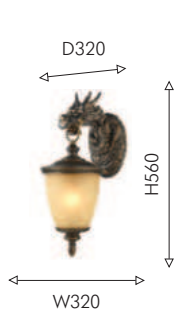

01 1716-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum

золотисто-коричневый

02



02 1717-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum

полимерный гипс

бежевое стекло

# GUARDS IP44



Образы коня, льва и орла легли в основу дизайна коллекции Guard — стражи. Это широкая коллекция, в которую входят настенные, подвесные светильники и уличные столбы. Каркас золотисто-коричневого цвета, плафоны из бежевого или белого стекла. Как и прочие светильники с фигурками животных — светильники коллекции Guard можно также использовать и внутри помещений.

Outdoor

01



02



03



01 1458-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum



02 1338-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum



03 1458-1P

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass

золотисто-коричневый

белое матовое стекло

полимерный гипс

бежевое стекло

Favourite

175

Collection

# GUARDS IP44



05



06



04 1337-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum



05 1337-1WL

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum



06 1336-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum

● золотисто-коричневый

● белое матовое стекло



08



09

**07 1334-1WL**

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum

**08 1335-1W**

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum

**09 1334-1W**

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass, polymer gypsum

бежевое стекло

полимерный гипс

# BRISTOL IP44

Светильники коллекции Bristol выполнены в традиционном классическом стиле — торжественный облик фонарей кофейного цвета дополняют крупные плафоны с узорной решеткой и стекло с эффектом тающего льда.



04



**04 2036-1W**

⦿ 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass



**01 2036-1F**

⦿ 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass



**02 2036-1P**

⦿ 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass



**03 2036-1T**

⦿ 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass

● кофейный

● фактурное стекло

# ZAGREB IP44

Классическая коллекция Zagreb выполнена в черном цвете с золотой патиной, плафон изготовлен в витражной технике из полупрозрачного стекла с эффектом льда и вставкой коньячного цвета.



05




01 1804-1F

1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass



02 1804-1P

1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass

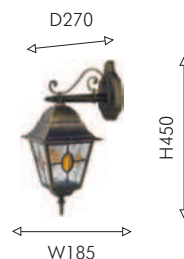


05 1805-1W

1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass



04 1805-1T

1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass

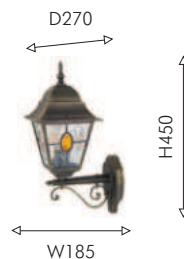

03 1804-1W

1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass



черный



фактурное стекло



стекло коньячного цвета

Favourite

179

2025

Outdoor

# PARIS IP44



Paris — коллекция уличных светильников в классическом стиле, металл окрашен в черный цвет с зеленой патиной (эффект окиси бронзы), плафон оригинальной закругленной формы выполнен из прозрачного стекла.



**01 1806-1F**

① 1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass



**02 1806-1P**

① 1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass


**03**



**03 1806-1W**


① 1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass

**02**

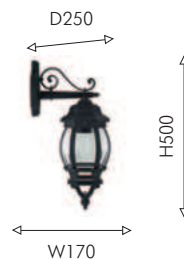

**04 1807-1W**

① 1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass



черный



прозрачное стекло




# LUXUS IP44



Luxus — роскошная коллекция уличных светильников для любителей классики и изысканности. Золотистые витиеватые узоры плафонов и особое стекло с эффектом струящейся воды придают этой коллекции роскошный облик.

Outdoor

01

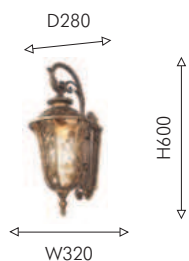

01 1495-1W

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass

02



02 1495-1P

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass



золото



фактурное стекло

# LEON IP44

Лаконичная классическая коллекция Leon выполнена в черном цвете с прозрачными стеклянными плафонами. Благодаря простоте дизайна эти светильники будут одинаково хорошо выглядеть как в экстерьере классического, так и современного дома или сада.



01



**01 1812-1F**

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass


04



**04 1813-1W**

① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass

**02 1812-1T**



① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass

**03 1812-1W**



① 1×E27×60W, IP44, excluded metal, glass



черный



прозрачное стекло

# LONDON IP44

Еще одна коллекция в классическом стиле — London — металл черного цвета с золотой патиной, плафон из прозрачного стекла.



Outdoor

02



03



04 1809-1W

1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass



01 1808-1F

1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass



02 1808-1P

1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass



03 1808-1W

1×E27×100W, IP44,  
excluded  
metal, glass



золотая патина



прозрачное стекло

Favourite


183

2025

# HIGHWAY IP65



Highway — светильники для освещения дорог среднего и малого потока и площадок, к которым относятся парки, городские дворы, коттеджные поселки, частные территории, дома отдыха, пансионаты и пр. Предусмотрена возможность монтажа на горизонтальную или вертикальную крепежную трубу, алюминиевый или черный цвет каркаса, IP65. В комплектацию светильника входит плафон и монтажная трубка. Столб в комплект не входит.

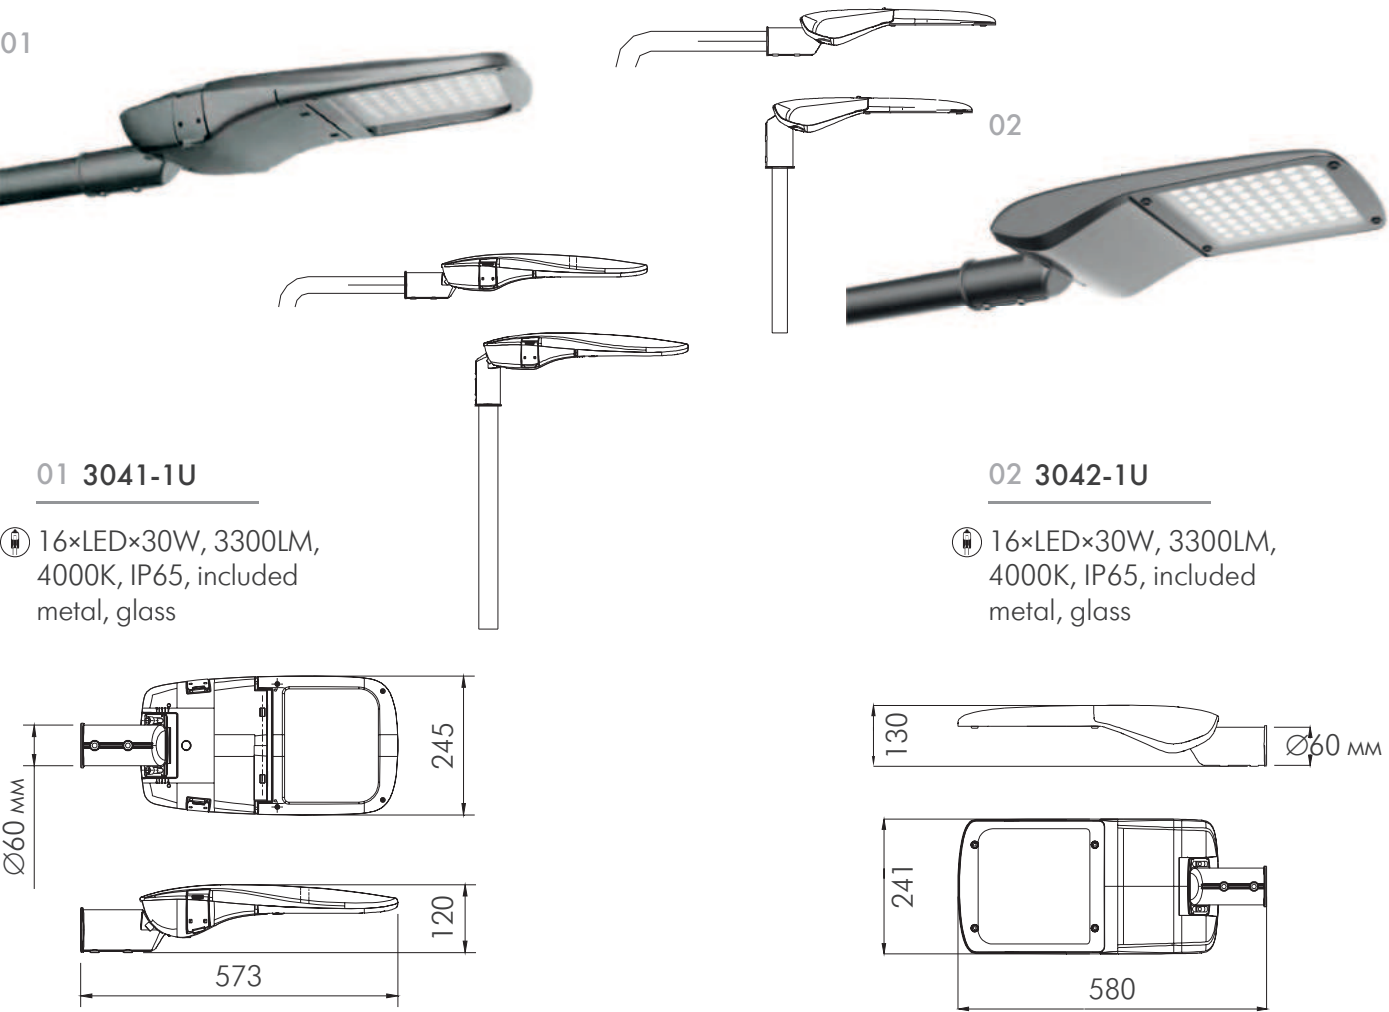

Светодиоды	Мощность	Входное напряжение	Частота	Установка Диаметр трубы	Установка Высота	Номинальный поток
16	30W	100-240VAC	50-60 Гц	60 мм	4-6 м	3300лм

Внимание: в комплектацию светильника входит плафон и монтажная трубка, столб в комплект не входит







СОВРЕМЕННЫЙ  
ДИЗАЙН

ИДЕАЛЬНО  
ИНТЕГРИРУЕТСЯ  
В ОКРУЖАЮЩУЮ  
СРЕДУ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ  
И ВЕРТИКАЛЬНАЯ  
УСТАНОВКА

ПРОЗРАЧНОЕ  
ЗАКАЛЕННОЕ  
СТЕКЛО

КОРПУС ОБРАБОТАН  
АНТИВОЗРАСТНЫМ  
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ  
РАСПЫЛЕНИЕМ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ  
АЛЮМИНИЕВЫЙ  
МАТЕРИАЛ  
PREMIUM КЛАССА

СВЕРХСТОЙКОСТЬ  
К КОРРОЗИИ

ЛУЧШИЕ СВЕТОДИОДЫ CREE/  
PHILIPS LUMLED  
3030 LED+  
INVENTRONICS

IP65  
СРОК РАБОТЫ 72 000 ЧАСОВ/  
8 ЛЕТ  
ВЕС 4,25 КГ

# HIGHWAY IP65



Фотоэлемент  
Photocell

Сапун\*  
Imported breather

Защитное отключение  
Power turn off protector

Съемное соединительное  
основание  
Detachable connect base

Источник питания светодиода  
LED power supply

Защита от молний  
Lighting protection device

Модульная конструкция  
светодиодных линз  
Modular LED lens design

Нет необходимости  
в спец. инструменте  
No need Tool

Устройство защиты  
от перенапряжения  
SPD




\*Устройство для уравнивания давления в закрытой емкости относительно атмосферного давления. Другими словами, клапан-сапун позволяет закрытой емкости сообщаться с атмосферой




## Кривая распределения света

Схема распределения в плоскости

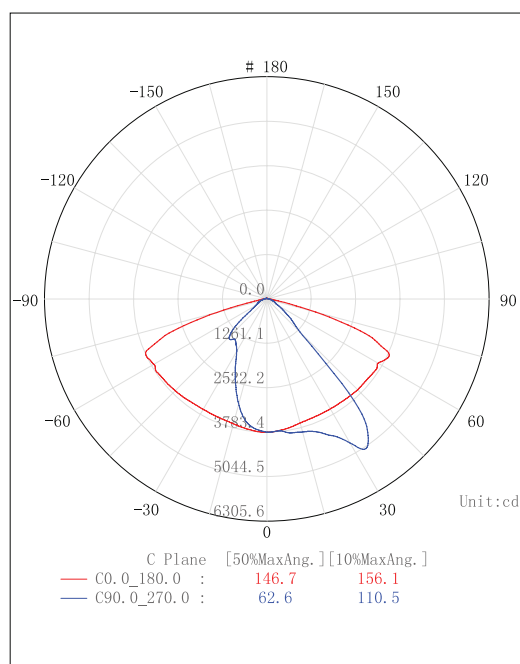

Плоская кривая ISO-освещенности

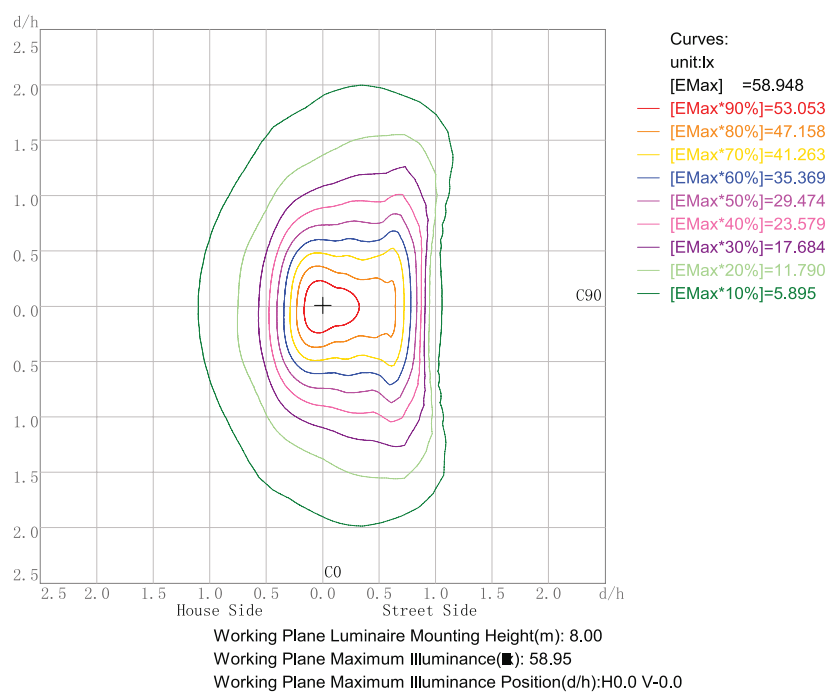

<p>AC100~277V</p> <p>Входное напряжение</p>	<p>Hz</p> <p>50/60</p> <p>Частотный диапазон</p>	<p>PF</p> <p>&gt;0.92</p> <p>Коэффициент мощности</p>	<p>&lt;15%</p> <p>Коэффициент нелинейных искажений</p>	<p>CRI</p> <p>75</p> <p>Индекс цветопередачи</p>	<p>40 45</p> <p>Температура рабочего состояния</p>	<p>10~90%</p> <p>Влажность рабочего состояния</p>	<p>70000h</p> <p>Продолжительность жизни</p>	<p>IP65</p> <p>Степень защиты</p>
---	--	---	--	--	--	---	--	-----------------------------------

# INDEX

Артикул	Стр	Артикул	Стр	Артикул	Стр
1000-DB-100	32	1012-RC-001	22	1807-1W	180
1000-DB-200	32	1012-TB-100	16	1808-1F	183
1000-DW-100	32	1012-TB-200	16	1808-1P	183
1000-DW-200	32	1012-TB-300	16	1808-1W	183
1001-RC-001	32	1012-ZP-001	16	1809-1W	183
1001-SB-050	32	1013-CP-001	20	1812-1F	182
1001-SB-180	32	1013-CT-001	20	1812-1T	182
1001-SW-050	32	1013-CU-001	20	1812-1W	182
1001-SW-180	32	1013-CU-002	20	1813-1W	182
1002-TB-100	30	1013-CX-001	20	1832-1W	169
1002-TB-200	30	1013-KK-001	20	1833-1T	169
1002-TB-300	30	1013-TB-100	20	1834-1T	169
1002-TW-100	30	1013-TB-200	20	1847-1W	172
1002-TW-200	30	1013-TB-300	20	1848-1W	170
1002-TW-300	30	1013-ZP-001	20	1849-1W	170
1003-CB-030	30	1014-CD-001	18	1957-1W	85
1003-CW-030	30	1014-CP-001	18	1958-1W	85
1004-CB-031	30	1014-CU-001	18	1960-1W	85
1004-CW-031	30	1014-TB-200	18	1961-1W	85
1005-CB-030	30	1014-ZP-001	18	2001-30520	106
1005-CW-030	30	1334-1W	177	2001-30565	106
1006-CB-025	30	1334-1WL	177	2001-31020	102
1006-CW-025	30	1335-1W	177	2001-31065	102
1008-DB-100	32	1336-1W	176	2001-31420	104
1008-DB-200	32	1337-1W	176	2001-31465	104
1009-DB-100	32	1337-1WL	176	2001-40520	106
1009-DB-200	32	1338-1W	175	2001-40565	106
1011-CB-033	32	1458-1P	175	2001-41020	102
1011-CW-033	32	1458-1W	175	2001-41065	102
1012-CB-001	22	1495-1P	181	2001-41420	104
1012-CB-002	22	1495-1W	181	2001-41465	104
1012-CB-003	22	1716-1W	174	2001-62020	108
1012-CB-004	22	1717-1W	174	2001-62065	108
1012-CB-005	22	1804-1F	179	2001-71220	112
1012-CP-001	16	1804-1P	179	2001-82720	112
1012-CT-001	16	1804-1W	179	2001-CTR-001	116
1012-CU-001	16	1805-1T	179	2001-CTR-002	116
1012-CU-002	16	1805-1W	179	2001-CTR-003	116
1012-CX-001	16	1806-1F	180	2001-CTR-004	116
1012-DB-100	22	1806-1P	180	2001-CTR-005	117
1012-DB-200	22	1806-1W	180	2001-CTR-006	117



Артикул	СТР	Артикул	СТР	Артикул	СТР
2001-CTR-007	117	2217-1P	97	3036-1T	158
2001-CTR-008	117	2227-1W	84	3036-1W	158
2001-DC-050	116	2228-1W	84	3037-1T	152
2001-DC-100	116	2229-1W	84	3037-1W	152
2001-DC-200	116	2233-1U	56	3038-1T	159
2001-RC-001	116	2234-1U	56	3038-1W	159
2001-RC-002	116	2235-1P	96	3039-1U	167
2001-RC-003	117	2236-1P	96	3040-1U	167
2001-RC-004	117	2237-1P	96	3042-1U	184
2001-TA-200	117	2252-1W	171	3063-1C	78
2002-31120	110	2253-1W	171	3064-1C	78
2002-41120	110	2681-2W	135	3065-1C	78
2002-DC-050	116	2684-2W	134	3065-1U	78
2002-DC-100	116	2685-2W	134	3066-1C	78
2002-DC-200	116	2801-1U	79	3066-1U	78
2002-TA-200	117	2802-1U	79	3067-1C	77
2003-32320	114	2805-1U	79	3068-1C	77
2003-42320	114	2818-1W	172	3077-1P	95
2003-TA-200	117	2857-1W	138	3079-1P	94
2004-TA-200	117	2858-2W	138	3080-1P	94
2005-TA-200	117	2859-1W	138	3083-10C	58
2006-TA-200	117	2860-2W	138	3083-5C	58
2014-1P	93	2861-1F	155	3084-10C	58
2015-1P	93	2861-1W	155	3084-5C	58
2032-1W	173	2892-1F	157	3085-1C	76
2033-1W	172	2892-1W	157	3085-2C	76
2036-1F	178	3014-1U	184	4031-1T	168
2036-1P	178	3021-1P	162	4032-1T	168
2036-1T	178	3021-1T	163	4033-1T	168
2036-1W	178	3021-1W	163	4034-1T	168
2078-1W	170	3022-1W	162	4044-1W	137
2079-1W	173	3023-1W	162	4045-1W	137
2081-1W	173	3024-1W	153	4046-1W	59
2107-1P	98	3025-1W	135	4047-1W	59
2107-1W	98	3027-2W	136	4048-3T	147
2108-1P	98	3028-2W	136	4069-1F	160
2108-1W	98	3032-2T	154	4069-1T	160
2121-1P	99	3033-1W	154	4069-1W	161
2209-1P	97	3034-1T	156	4114-1P	92
2210-1P	97	3034-1W	156	4115-1P	92
2216-1P	97	3035-1W	158	4116-1P	92

# INDEX

Артикул	СТР	Артикул	СТР	Артикул	СТР
4137-1C	34	4213-1C	75	4389-1W	165
4137-2C	34	4214-1C	75	4390-1W	165
4138-1C	34	4215-1C	75	4391-1W	150
4138-2C	34	4225-1P	46	4392-1F	150
4139-1C	34	4226-1U	38	4393-1F	144
4139-2C	34	4227-1P	44	4393-2F	144
4140-1C	34	4227-1U	44	4393-3F	145
4140-2C	34	4228-1P	44	4394-1T	149
4141-1U	36	4228-1U	44	4394-2T	149
4141-2U	36	4229-1P	44	4395-1W	129
4142-1U	36	4229-1U	44	4395-2W	129
4142-2U	36	4230-1U	42	4396-1W	164
4143-1U	36	4231-1U	42	4396-2W	164
4144-1U	36	4232-1U	42	4397-1W	164
4145-1P	46	4233-1U	42	4397-2W	164
4146-1P	46	4276-1W	82	4413-1T	151
4147-1U	42	4277-1W	82	4414-1T	151
4148-1U	42	4278-1W	82	4415-1C	50
4149-1U	42	4279-1W	82	4416-1C	50
4150-1U	42	4280-1W	83	4417-1C	48
4151-1U	40	4281-1W	83	4418-1C	48
4152-1U	40	4282-1W	83	4419-1C	50
4153-1U	40	4283-1W	83	4420-1C	50
4154-1U	40	4296-1W	126	4421-1C	48
4155-1P	46	4296-2W	126	4422-1C	48
4155-1U	40	4297-1W	128	4423-1C	50
4156-1P	46	4297-2W	128	4424-1C	50
4156-1U	40	4298-1W	127	4425-1C	48
4157-1U	38	4298-2W	127	4426-1C	48
4157-2U	38	4299-1W	130	4427-1C	52
4158-1U	38	4300-1W	133	4428-1C	52
4158-2U	38	4301-1W	133	4429-1C	52
4159-1P	46	4302-1W	131	4430-1C	52
4160-1P	46	4383-1W	132	4486-1P	86
4193-1W	166	4384-1W	132	4487-1W	86
4194-1W	166	4385-1W	129	4494-1W	83
4208-1C	74	4385-2W	129	4495-1W	83
4209-1C	74	4386-1W	132	4496-1W	83
4210-1C	74	4387-1F	149	4497-1W	80
4211-1C	74	4388-1F	148	4497-2W	80
4212-1C	75	4388-2F	148	4498-1W	80

Артикул	СТР	Артикул	СТР	Артикул	СТР
4498-2W	80	4545-1C	62	4662-1U	124
4499-1W	80	4546-1C	66	4663-1U	124
4499-2W	80	4547-1C	66	4664-1U	124
4505-1P	90	4574-1U	25	4665-1U	125
4506-1P	90	4575-1U	25	4666-1U	125
4507-1P	90	4576-1U	25	4667-1U	125
4508-1P	90	4577-1U	24	4668-1U	125
4509-1P	90	4578-1U	24	4669-1U	125
4510-1C	89	4579-1U	24	4670-1U	125
4510-1P	88	4580-1U	24	4671-1U	122
4511-1C	89	4581-1U	26	4672-1U	122
4511-1P	88	4582-1U	26	4673-1U	122
4512-1C	89	4583-1U	26	4674-1U	122
4512-1P	88	4584-1U	26	4675-1U	124
4513-2W	138	4585-1U	27	4676-1U	124
4514-2W	138	4586-1P	27		
4520-1C	66	4592-1W	86		
4521-1C	66	4638-1F	142		
4522-1C	62	4638-1W	142		
4523-1C	62	4638-2F	142		
4524-1C	62	4639-1W	145		
4525-1C	62	4640-1F	146		
4526-1C	68	4640-1W	146		
4527-1C	68	4644-1C	54		
4528-1C	60	4645-1C	54		
4529-1C	60	4646-1C	64		
4530-1C	60	4646-2C	64		
4531-1C	60	4647-2C	64		
4532-1C	66	4648-2C	70		
4533-1C	68	4649-2C	70		
4534-1C	68	4650-2C	72		
4535-1C	68	4651-2C	72		
4536-1C	68	4659-1F	140		
4537-1C	70	4659-1U	140		
4538-1C	70	4659-1W	141		
4539-1C	72	4659-2W	140		
4540-1C	72	4660-1F	140		
4541-1C	64	4660-1U	140		
4542-1C	64	4660-1W	141		
4543-1C	64	4660-2W	140		
4544-1C	62	4661-1U	124		



[favourite-light.com](https://favourite-light.com)



[t.me/favouritelight](https://t.me/favouritelight)



[t.me/Favouritelight\\_bot](https://t.me/Favouritelight_bot)







[favourite-light.com](http://favourite-light.com)  
[t.me/favouritelight](https://t.me/favouritelight)