


A modern interior space featuring a large, teal-colored armchair with a light gray cushion in the center. Two light gray sofas are positioned on either side of the armchair. The ceiling is white with several large, irregularly shaped recessed areas containing horizontal wooden slats, each outlined with a glowing white light strip. A large window in the background shows a view of a city building. The floor is made of light-colored wood. The text 'ЛЕДАЛЕН' is overlaid on the left side of the image.

ЛЕДАЛЕН

КАТАЛОГ 2022

СВЕТИЛЬНИКИ FIGURA

СЕРИИ TRIANGOLO SOFT, X И Y

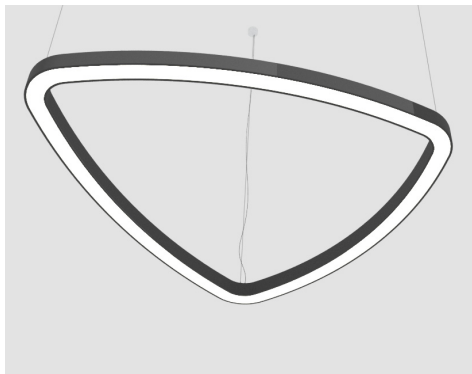

Модель TRIANGOLO SOFT L

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ Любое




Модель TRIANGOLO SOFT M

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ Любое




Модель TRIANGOLO SOFT S

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ Любое

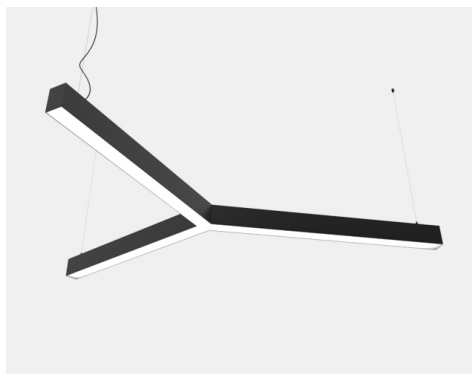


Модель Y

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 430/465 - 2890/3305 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

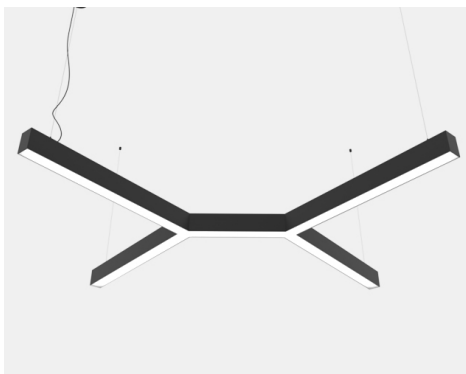

Модель Y TORO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 555/650 - 1040/1230 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

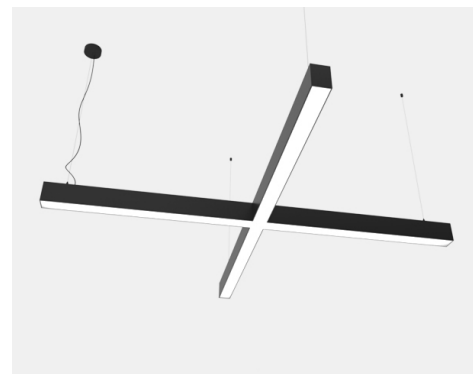

Модель X

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 480 - 2355 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм





RING



KVADRATO

ФИГУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




TRIANGOLO



HEXAGON

СВЕТИЛЬНИКИ FIGURA

СЕРИИ RING

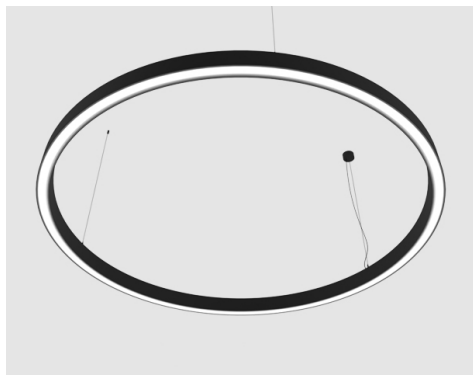


Модель RING

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Диаметр 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВхШ 35х35 мм




Модель RING DUO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Диаметр 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВхШ 35х35 мм

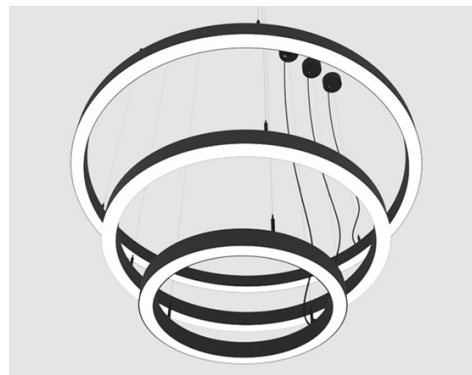


Модель RING TRIO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Диаметр 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВхШ 35х35 мм

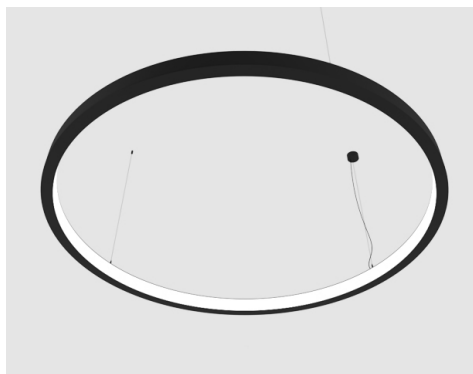


Модель RING DENTRO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Диаметр 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВхШ 35х35 мм

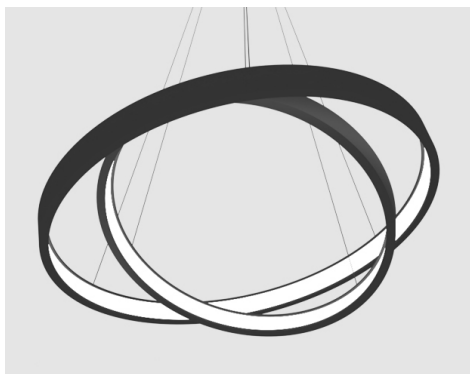

Модель RING SATURN

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Диаметр 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВхШ 9х25 мм

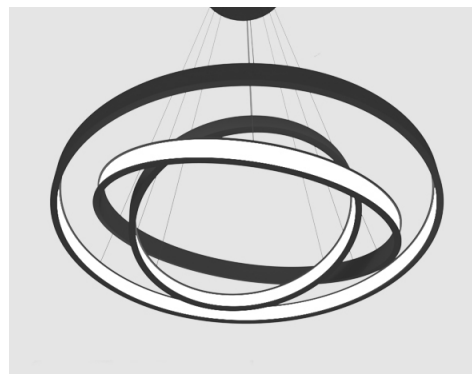


Модель RING NEPTUNE

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Диаметр 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВхШ 9х25 мм



СВЕТИЛЬНИКИ FIGURA

СЕРИИ RING И ARCO

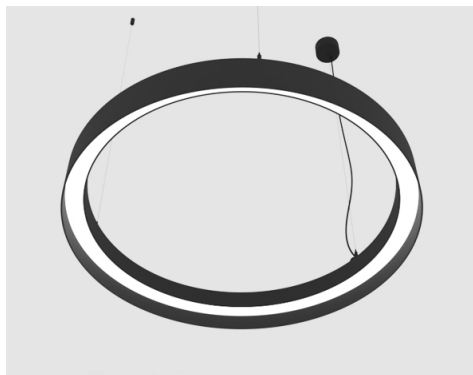

Модель RING HIDE

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Диаметр 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВxШ 55x35 мм




Модель RING SUN

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Диаметр 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВxШ 35x35 мм



Модель RING VENUS

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Диаметр 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВxШ 9x25 мм

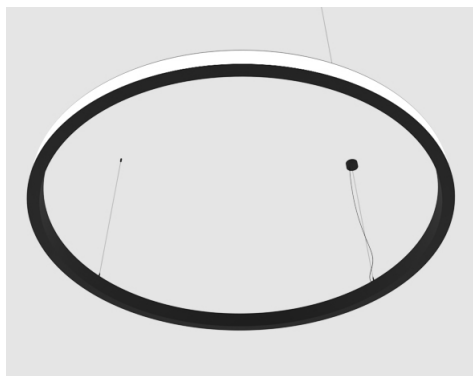


Модель RING SIDE

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Диаметр 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВxШ 9x25 мм




Модель ARCO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Диаметр 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВxШ 35x35 мм

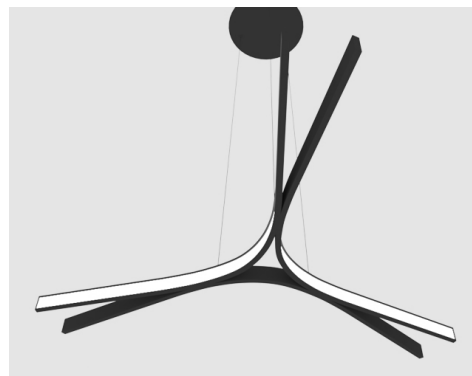


Модель ARCO TRIO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Диаметр 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВxШ 9x25 мм

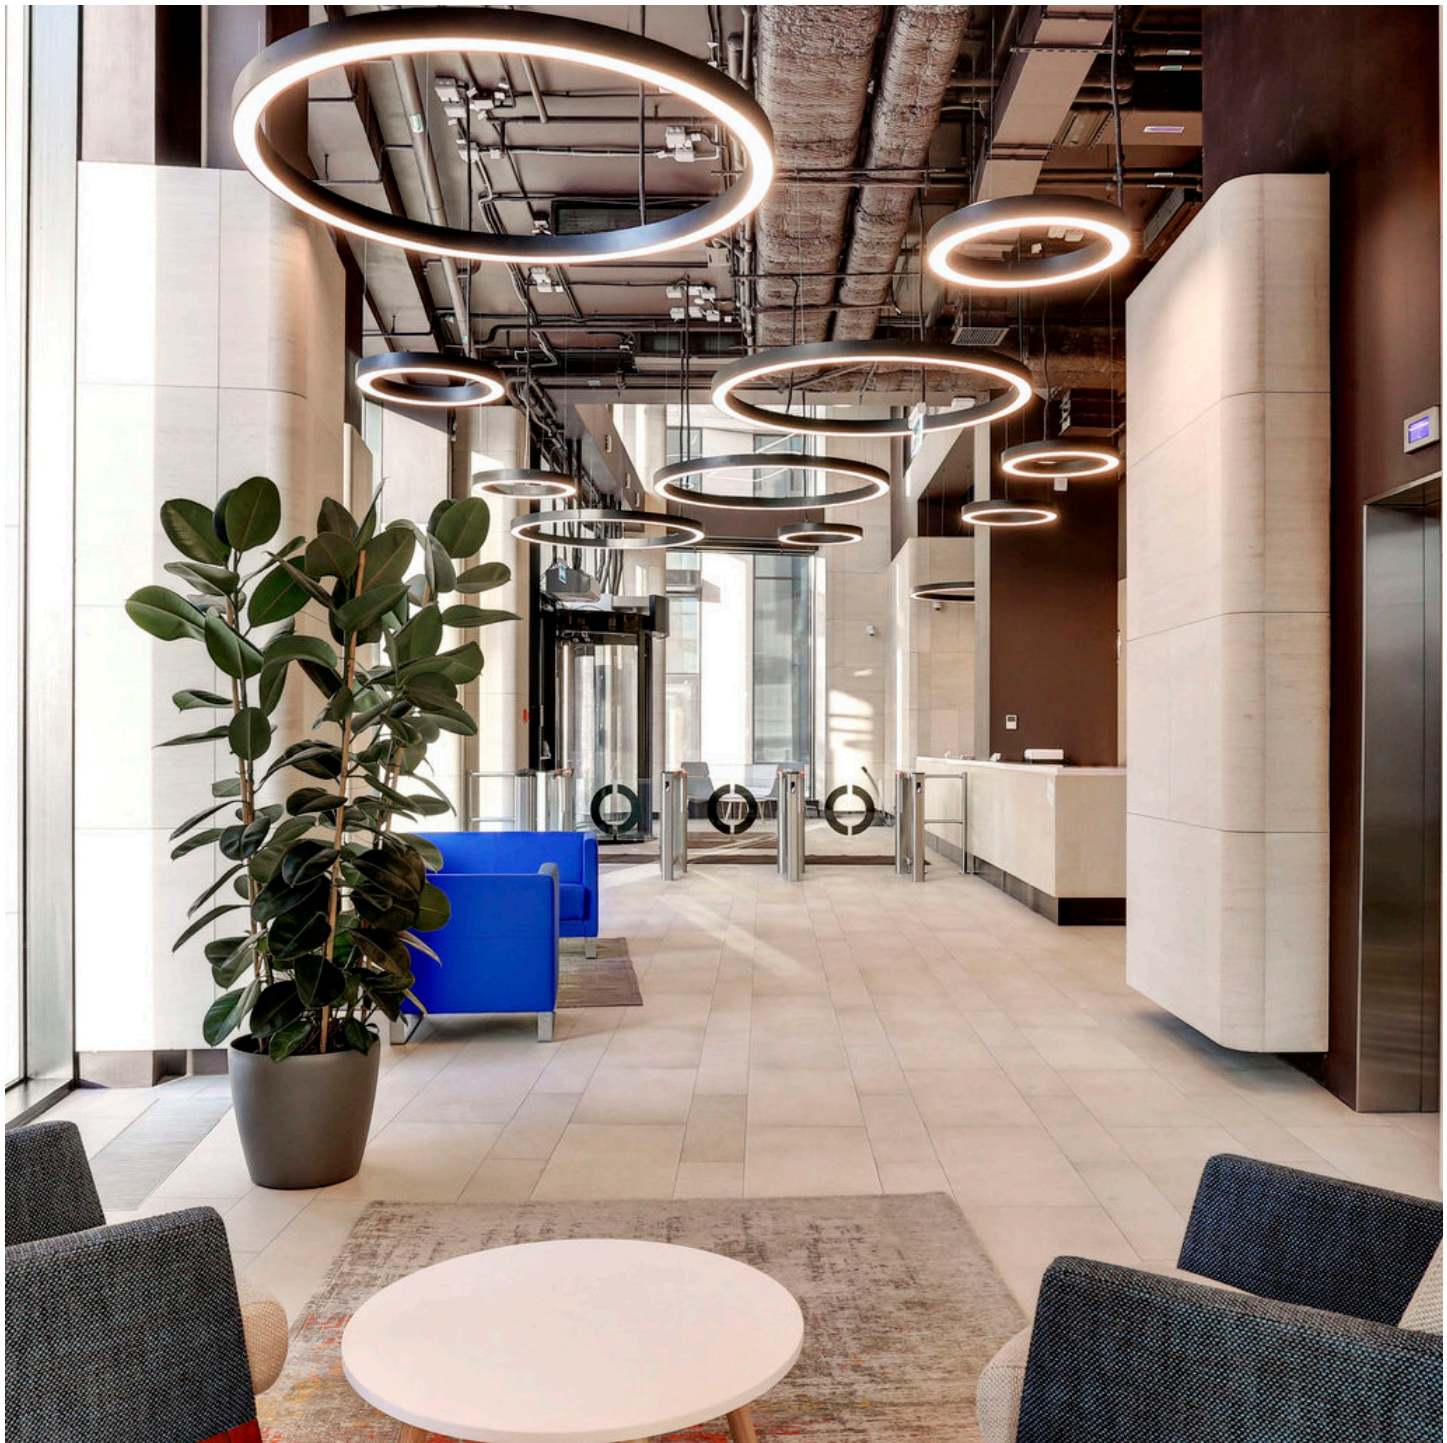


СВЕТИЛЬНИКИ FIGURA

СЕРИИ KVADRATO

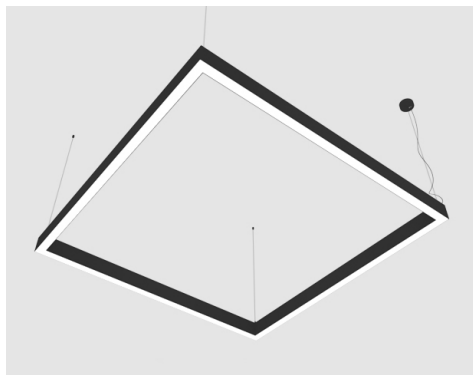


Модель KVADRATO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 300 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

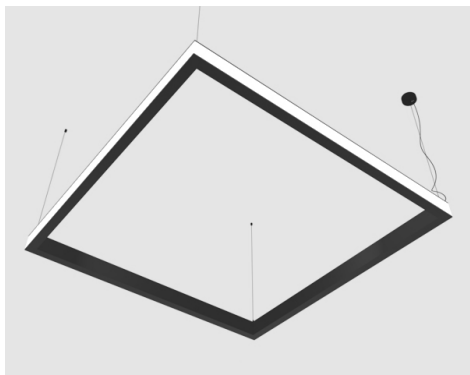


Модель KVADRATO SIDE

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 300 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

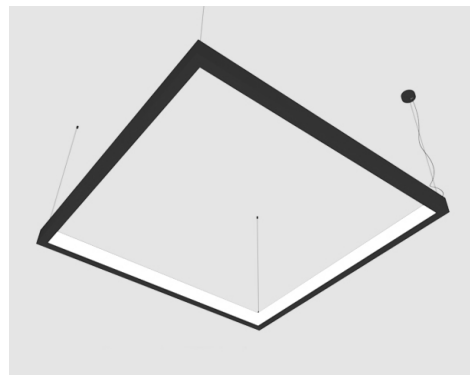


Модель KVADRATO DENTRO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 300 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

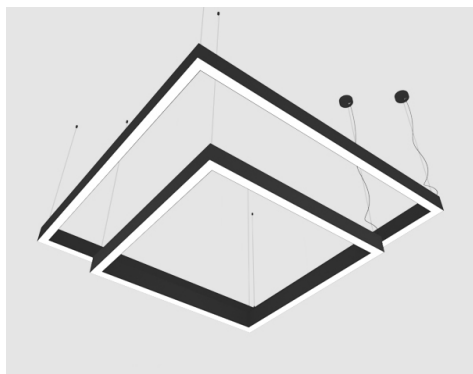


Модель KVADRATO DUO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 300 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

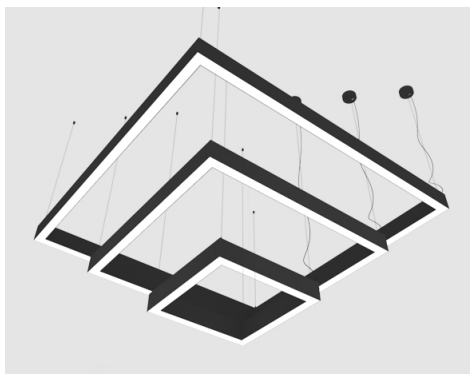

Модель KVADRATO TRIO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 300 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

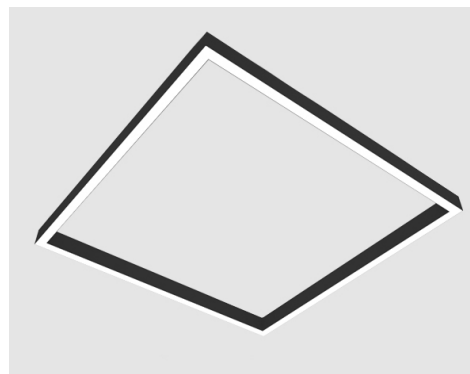


Модель KVADRATO N

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 300 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм




СВЕТИЛЬНИКИ FIGURA

СЕРИИ RETTANGOLO

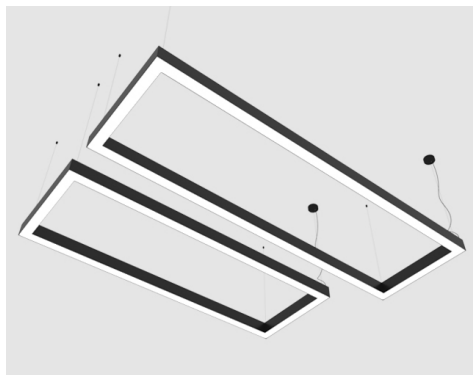


Модель RETTANGOLO M

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 800 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

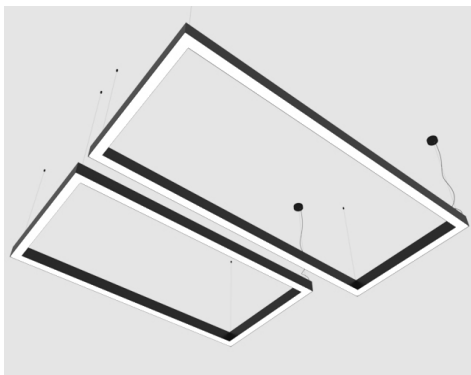


Модель RETTANGOLO L

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 1050 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

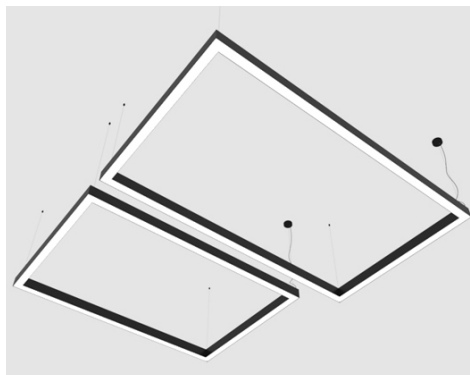


Модель RETTANGOLO XL

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 1300 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

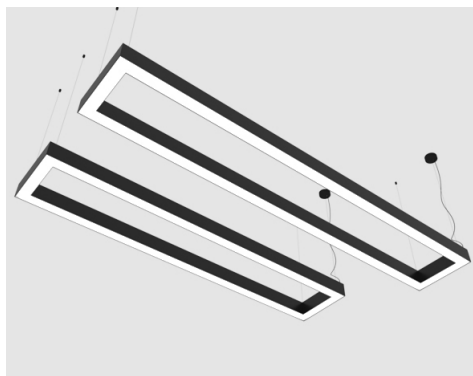


Модель RETTANGOLO S

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 550 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

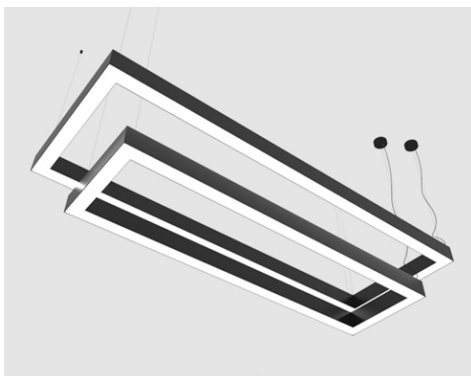

Модель RETTANGOLO DUO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 800 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

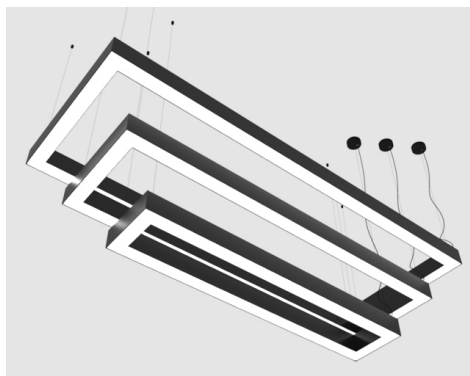


Модель RETTANGOLO TRIO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 550 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм




СВЕТИЛЬНИКИ FIGURA

СЕРИИ TRIANGOLO

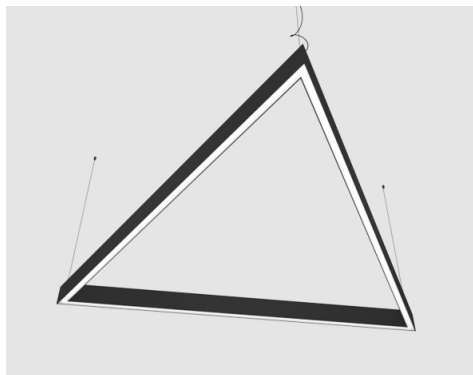


Модель TRIANGOLO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

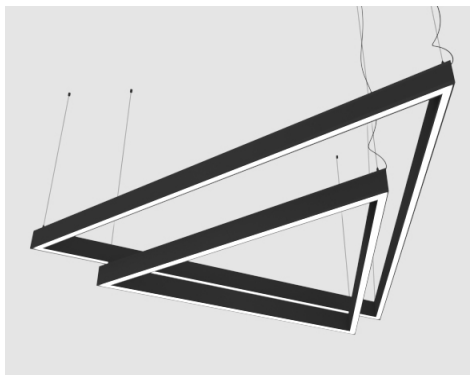


Модель TRIANGOLO DUO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

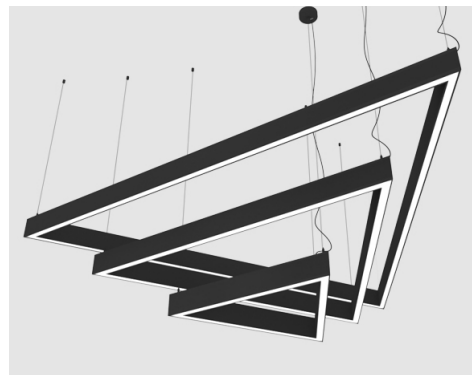


Модель TRIANGOLO TRIO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

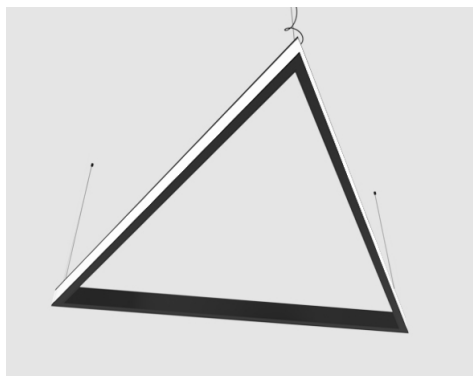


Модель TRIANGOLO SIDE

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

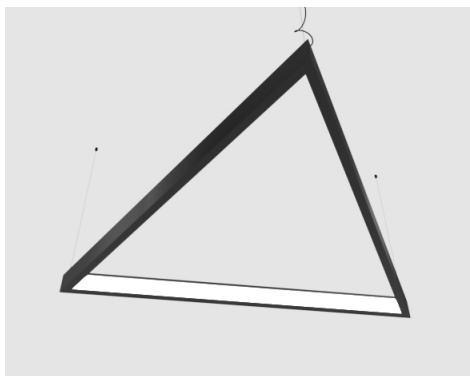

Модель TRIANGOLO DENTRO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

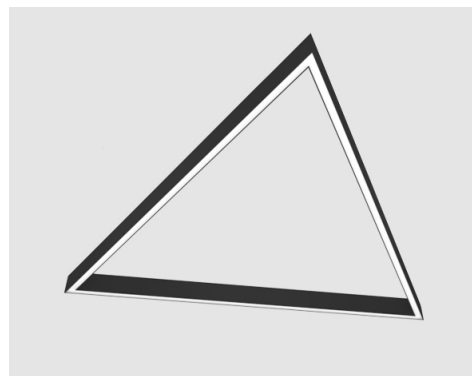


Модель TRIANGOLO N

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм




СВЕТИЛЬНИКИ FIGURA

СЕРИИ HEXAGON

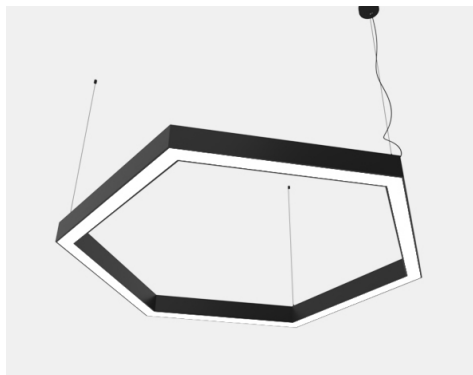

Модель HEXAGON

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 260 - 1899 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50

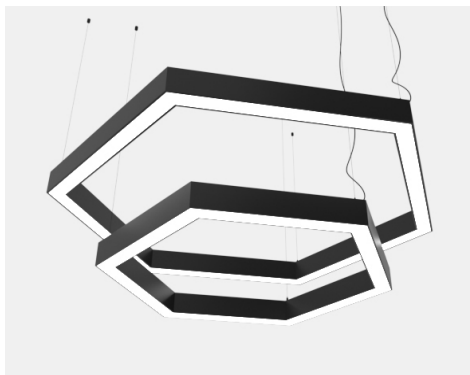


Модель HEXAGON DUO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 260 - 1899 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50



Модель HEXAGON TRIO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 260 - 1899 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50

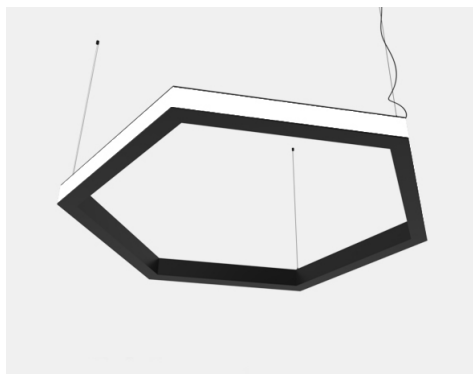


Модель HEXAGON SIDE

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 260 - 1899 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм



Модель HEXAGON DENTRO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 260 - 1899 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

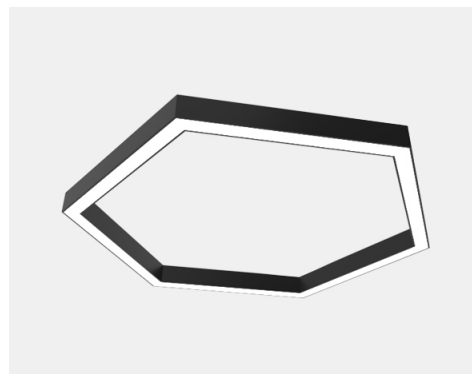


Модель HEXAGON N

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 260 - 1899 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм




СВЕТИЛЬНИКИ FIGURA

СЕРИИ FLASH, ROMBO И TREE

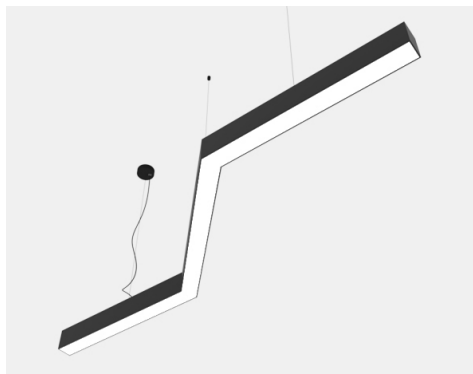


Модель FLASH Z

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 320/856 - 957/2623 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50

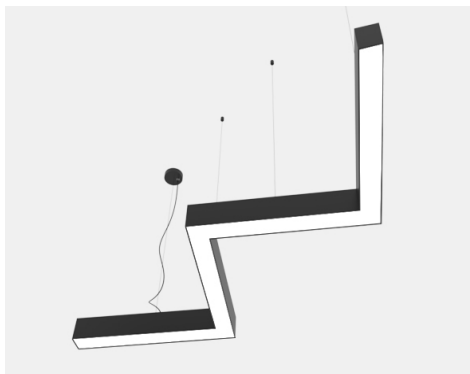


Модель FLASH W

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 240/780 - 760/2870 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50

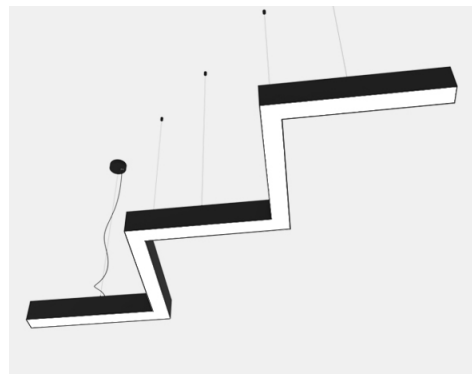


Модель FLASH WV

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 215/856 - 760/3566 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50

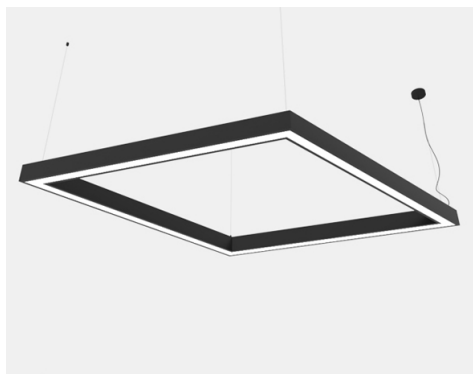

Модель ROMBO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 285/500 - 1455/2520 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

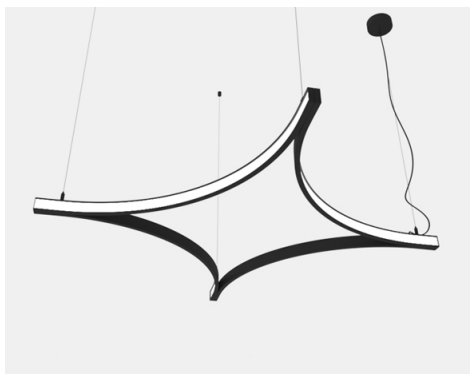

Модель ROMBO STAR

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 286 - 1928 мм
Сечение профиля ВхШ 9x25 мм



Модель TREE

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 260 - 1899 мм
Сечение профиля ВхШ 1600x750 мм





WOOD TRIANGOLO




WOOD KVADRATO

ФИГУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА



WOOD X

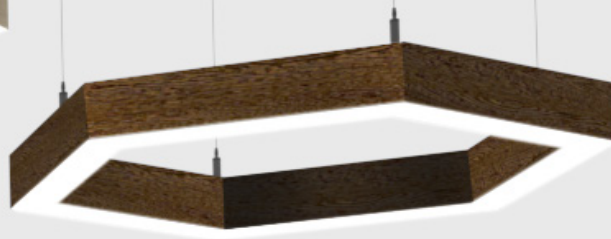

WOOD HEXAGON

СВЕТИЛЬНИКИ WOOD

СЕРИИ FIGURA



Модель WOOD KVADRATO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 300 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 50x50



Модель WOOD TRIANGOLO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50



Модель WOOD COMPLETO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50




Модель WOOD RETTANGOLO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 550 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм



Модель WOOD HEXAGON

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 260 - 1899 мм
Сечение профиля ВхШ 9x25 мм

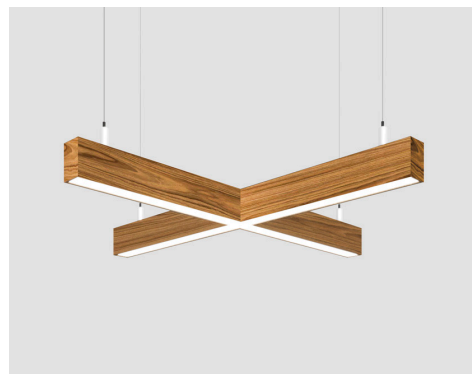

Модель WOOD X

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 480 - 2355 мм
Сечение профиля ВхШ 1600x750 мм



СВЕТИЛЬНИКИ FIGURA

СЕРИИ ECO




Модель RING ECO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 3000 мм
Сечение профиля ВхШ 50x50



Модель KVADRATO ECO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 300 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50

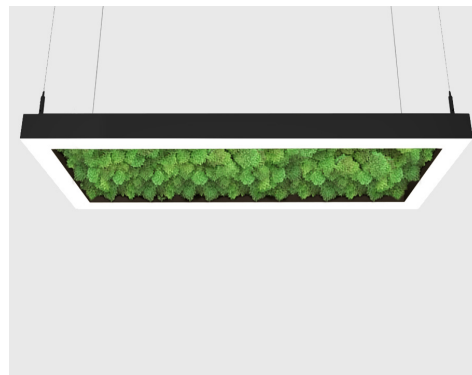

Модель RETTANGOLO ECO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 550 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50



Модель TRIANGOLO ECO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм



Модель QUADRO FOSSA ECO


Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 300 - 1800 мм
Сечение профиля ВхШ 9x25 мм



Модель OTTO DIONE ECO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 260 - 1899 мм
Сечение профиля ВхШ 1600x750 мм



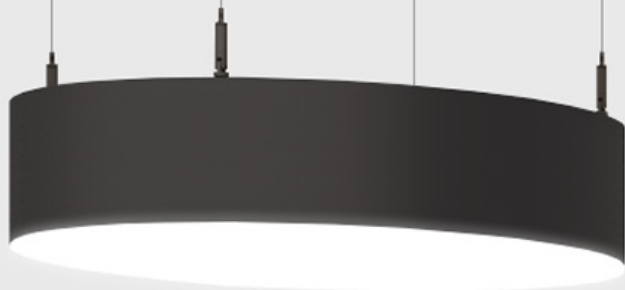

COMPLETO



QUADRO

ОБЪЕМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ANGOLO



OTTO

СВЕТИЛЬНИКИ PURO

СЕРИИ NIMB И COMPLETO



Модель OMBRA

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 1600 мм
Высота профиля 100 мм



Модель PUNTO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 1600 мм
Высота профиля 100 мм



Модель OMBRA O

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 1600 мм
Высота профиля 100 мм



Модель NIMB

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 1600 мм
Сечение профиля ВхШ 100x80 мм



Модель PUNTO S

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 1600 мм
Высота профиля 100 мм




Модель COMPLETO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 1600 мм
Высота профиля 100 мм



СВЕТИЛЬНИКИ PURO

СЕРИИ QUADRO И ULTIMO

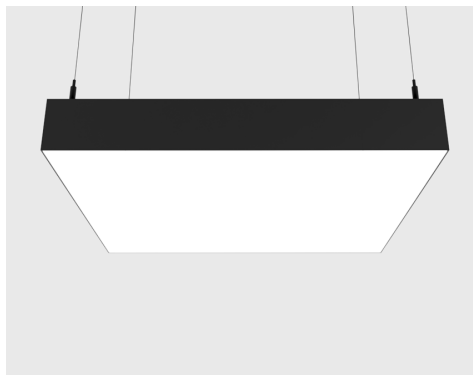


Модель QUADRO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 1950 мм
Высота профиля 100 мм



Модель QUADRO FORO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 1950 мм
Сечение профиля ВхШ 100x80 мм

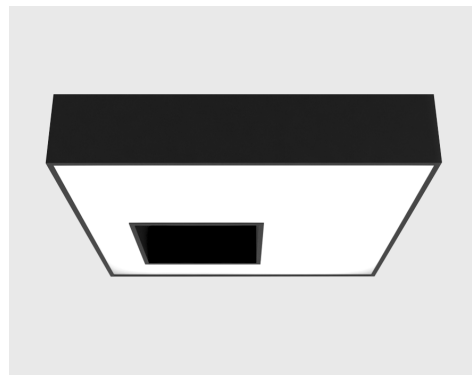


Модель QUADRO OSMO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 1950 мм
Высота профиля 100 мм




Модель QUADRO FOSSA

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 1950 мм
Сечение профиля ВхШ 100x80 мм

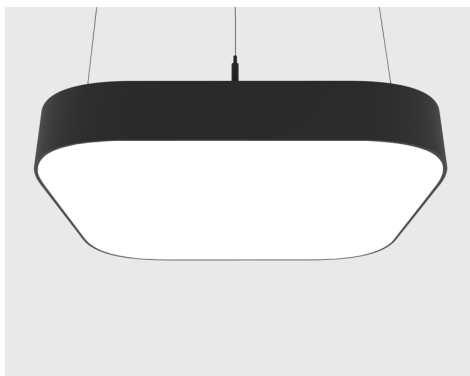


Модель QUADRO SOLO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 1950 мм
Высота профиля 100 мм

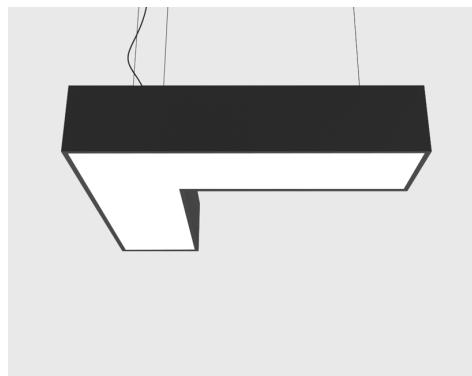


Модель ULTIMO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 - 1950 мм
Высота профиля 100 мм

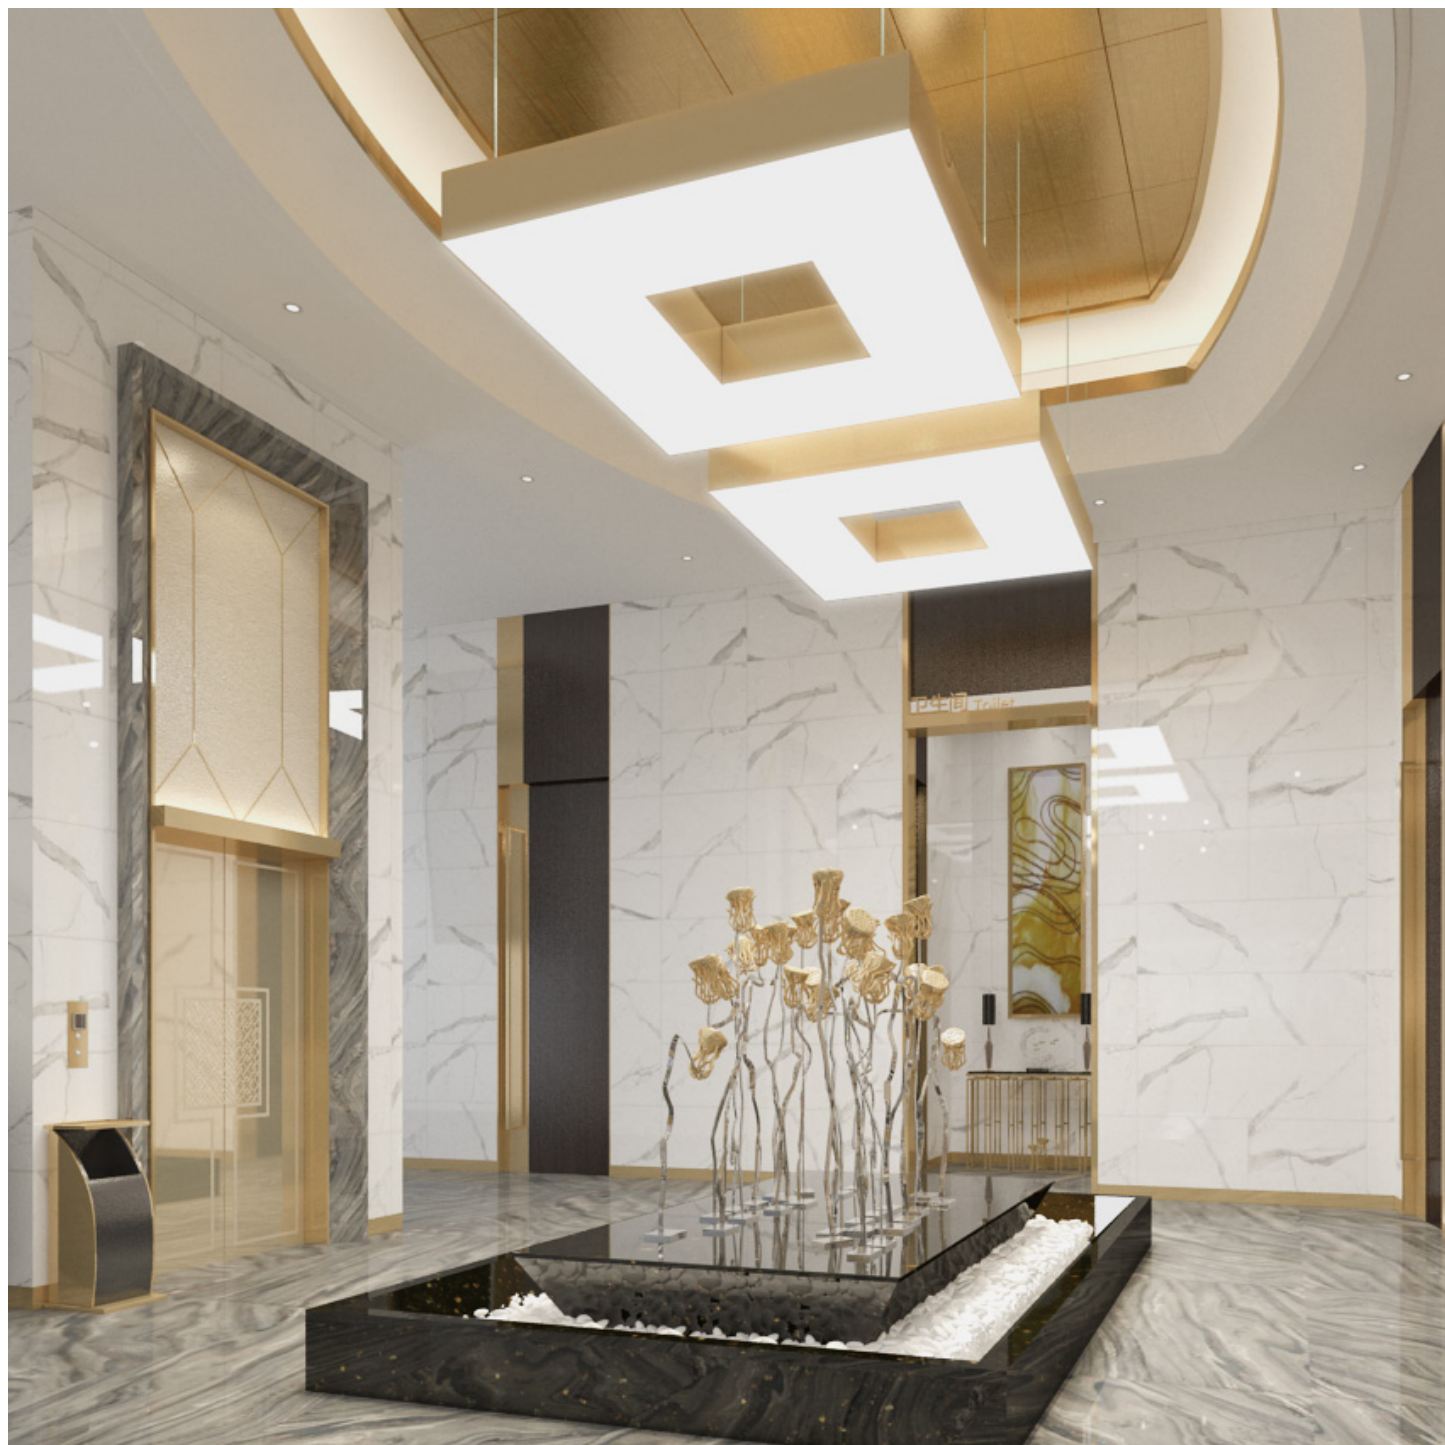

СВЕТИЛЬНИКИ PURO

СЕРИИ OTTO И ANGOLO

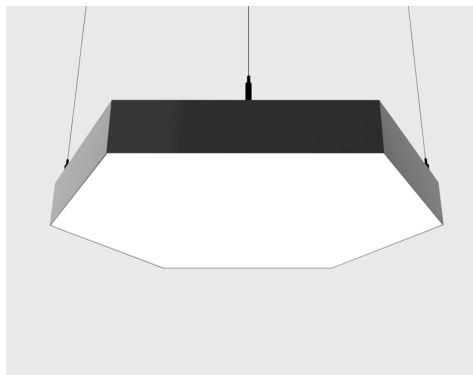

Модель OTTO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 / 346- 1950 / 1689 мм
Высота профиля 100 мм



Модель OTTO DIONE

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 / 346- 1950 / 1689 мм
Сечение профиля ВхШ 100x80 мм



Модель ANGOLO SOFT

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ 100x80 мм



Модель OTTO MOLLE

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 / 346- 1950 / 1689 мм
Высота профиля 100 мм



Модель OTTO LUSSO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 400 / 346- 1950 / 1689 мм
Сечение профиля ВхШ 100x80 мм



Модель ANGOLO ABISSO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 316 - 1957 мм
Сечение профиля ВхШ 100x80 мм



СВЕТИЛЬНИКИ PURO

СЕРИИ INFINITY И CLOUD



Модель INFINITY OTTO

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 1750 - 2350 мм
Сечение профиля ВхШ 100x80 мм



Модель INFINITY

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 1750 - 2350 мм
Сечение профиля ВхШ 100x80 мм



Модель INFINITY TOTAL

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 1750 - 2350 мм
Высота профиля 100 мм




Модель CLOUD S1200

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 1176 - 830 мм
Высота профиля 100 мм



Модель CLOUD S1800

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 1823 - 1287 мм
Высота профиля 100 мм

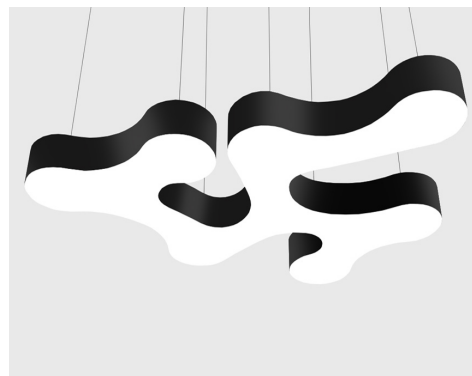


Модель CLOUD S2100

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размер ДхШ 2110 - 1639 мм
Высота профиля 100 мм





WOOD LINEAR P 3535

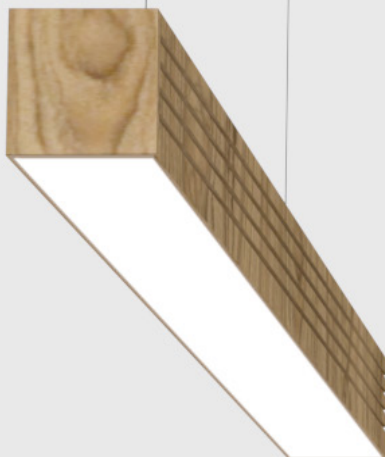

WOOD LINEAR P 6472



WOOD LINEAR P 1228

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА



WOOD LINEAR P 9035



WOOD LINEAR P 4326



WOOD LINEAR P 10025

СВЕТИЛЬНИКИ WOOD

СЕРИИ LINEAR



Модель WOOD P 8060 Орех грецкий

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 80x60x500 - 2000 мм




Модель WOOD P 6040 Дуб

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 60x40x500 - 2000 мм



Модель WOOD P 10025 Венге

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 100x25x500 - 2000 мм

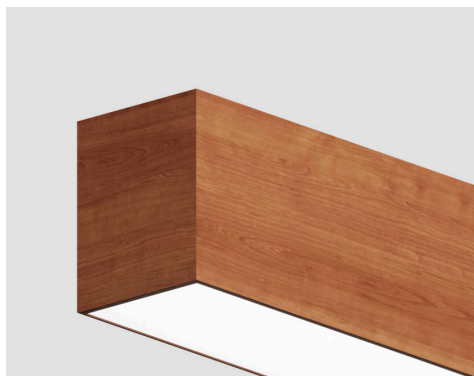

Модель WOOD N 8060 Груша

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 80x60x500 - 2000 мм



Модель WOOD N 6040 Ясень оливковый


Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 60x40x500 - 2000 мм




Модель WOOD N 10025 Ясень белый

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 100x25x500 - 2000 мм




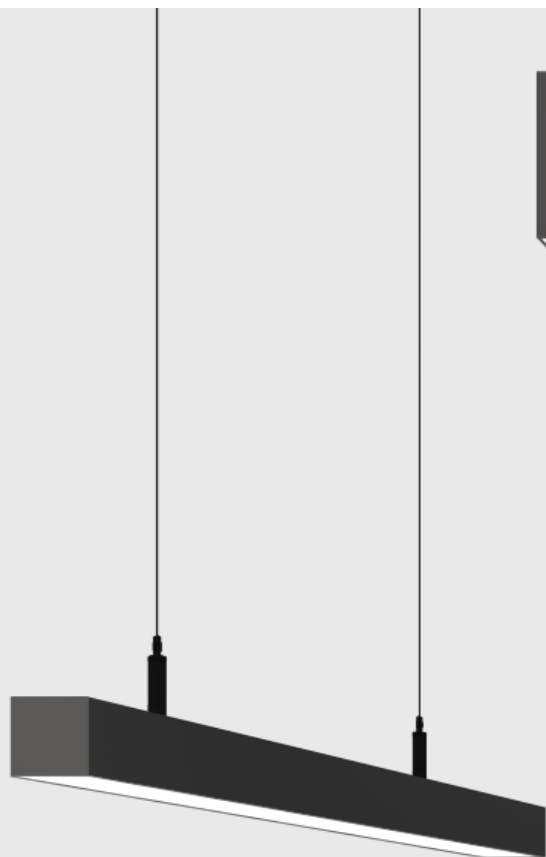

LINEAR P 7774

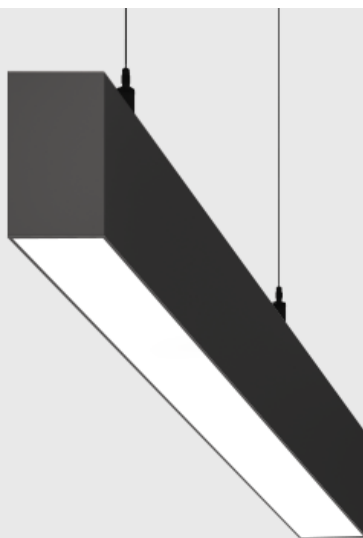


LINEAR P 8040

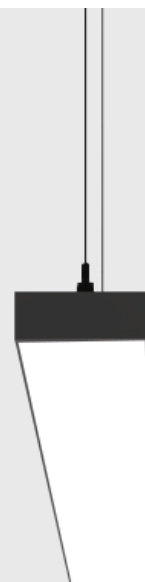


LINEAR P 1228

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

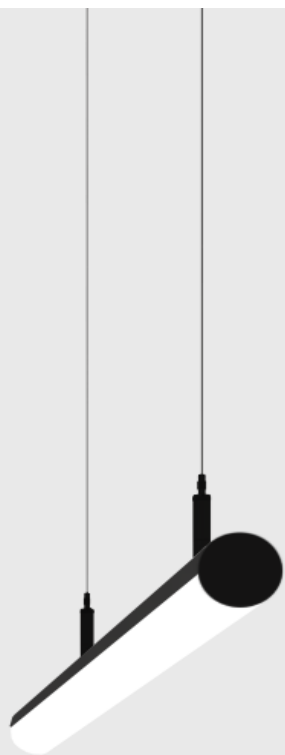


LINEAR O 60

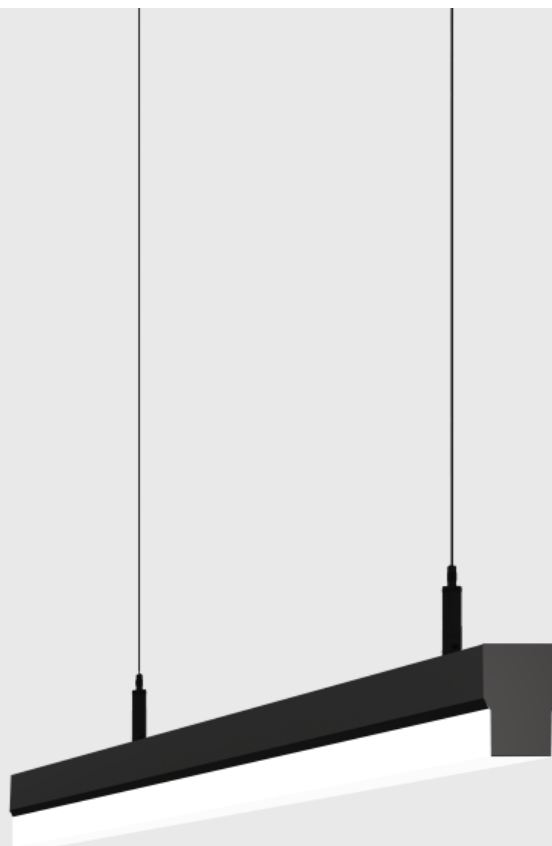

LINEAR P 4326


СВЕТИЛЬНИКИ LINEAR

СЕРИИ P И PO

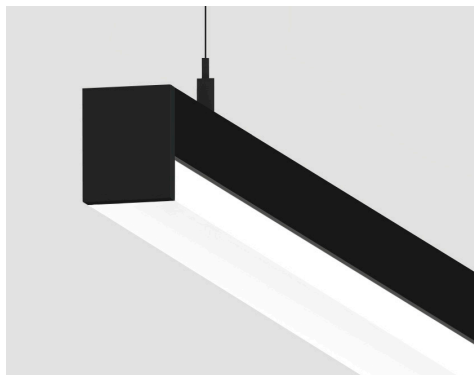


Модель P 4034

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 40x34x500 - 2000 мм

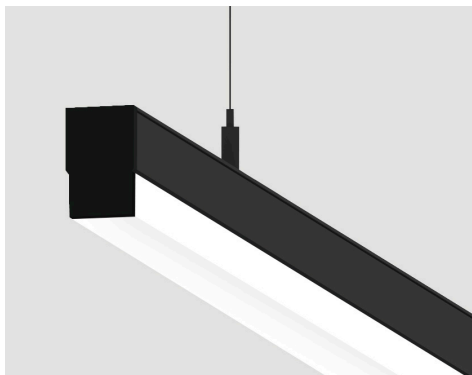


Модель P 4326

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 43x26x500 - 2000 мм

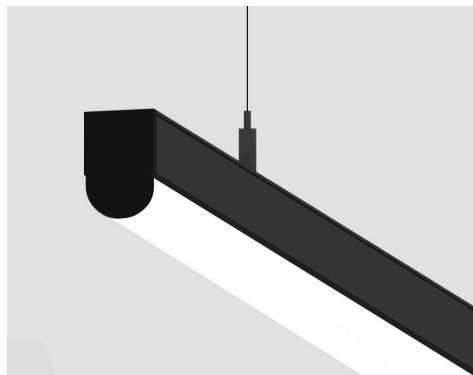


Модель PO 4326

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 43x26x500 - 2000 мм

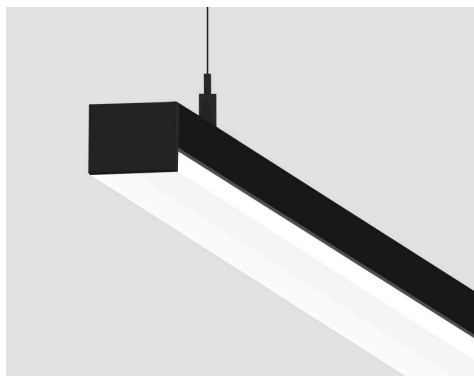


Модель P 2534

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 25x34x500 - 2000 мм

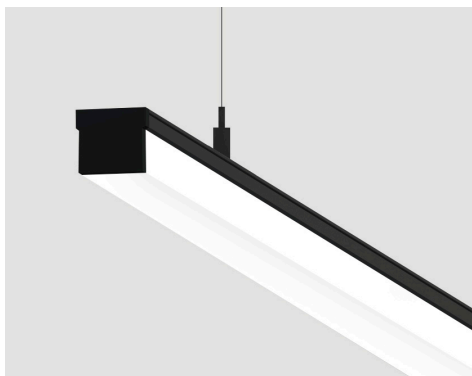

Модель P 2526

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 25x26x500 - 2000 мм

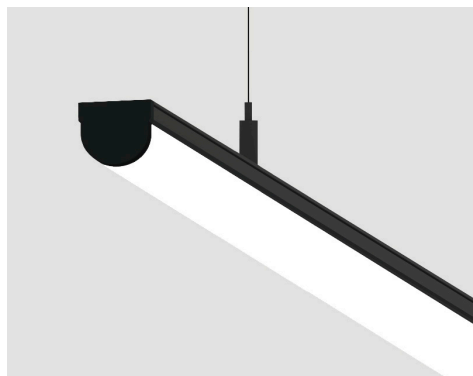


Модель PO 2526

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 25x26x500 - 2000 мм




СВЕТИЛЬНИКИ LINEAR

СЕРИИ P

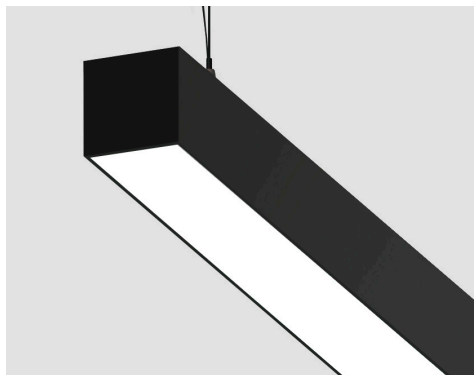


Модель P 5050

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 50х50х500 - 2000 мм

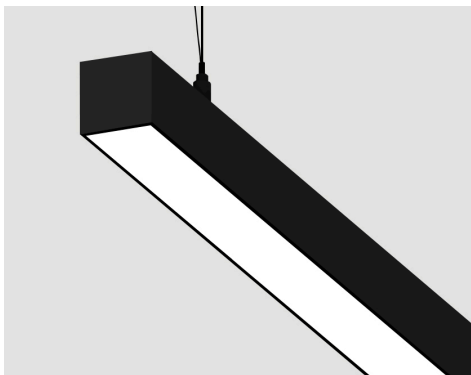

Модель P 3535

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 35х35х500 - 2000 мм

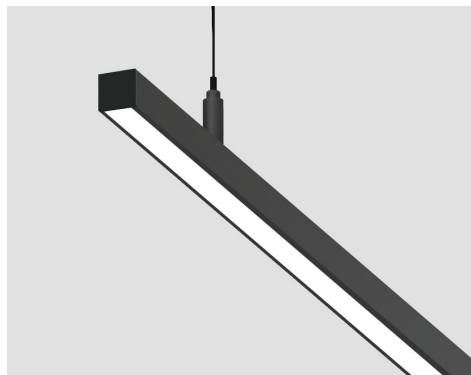

Модель P 1616

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 16х16х500 - 2000 мм




Модель P 8040

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 80х40х500 - 2000 мм




Модель P 4028

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 40х28х500 - 2000 мм

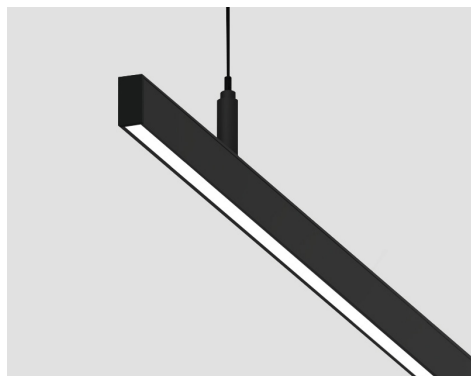


Модель P 1910

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 19х10х500 - 2000 мм

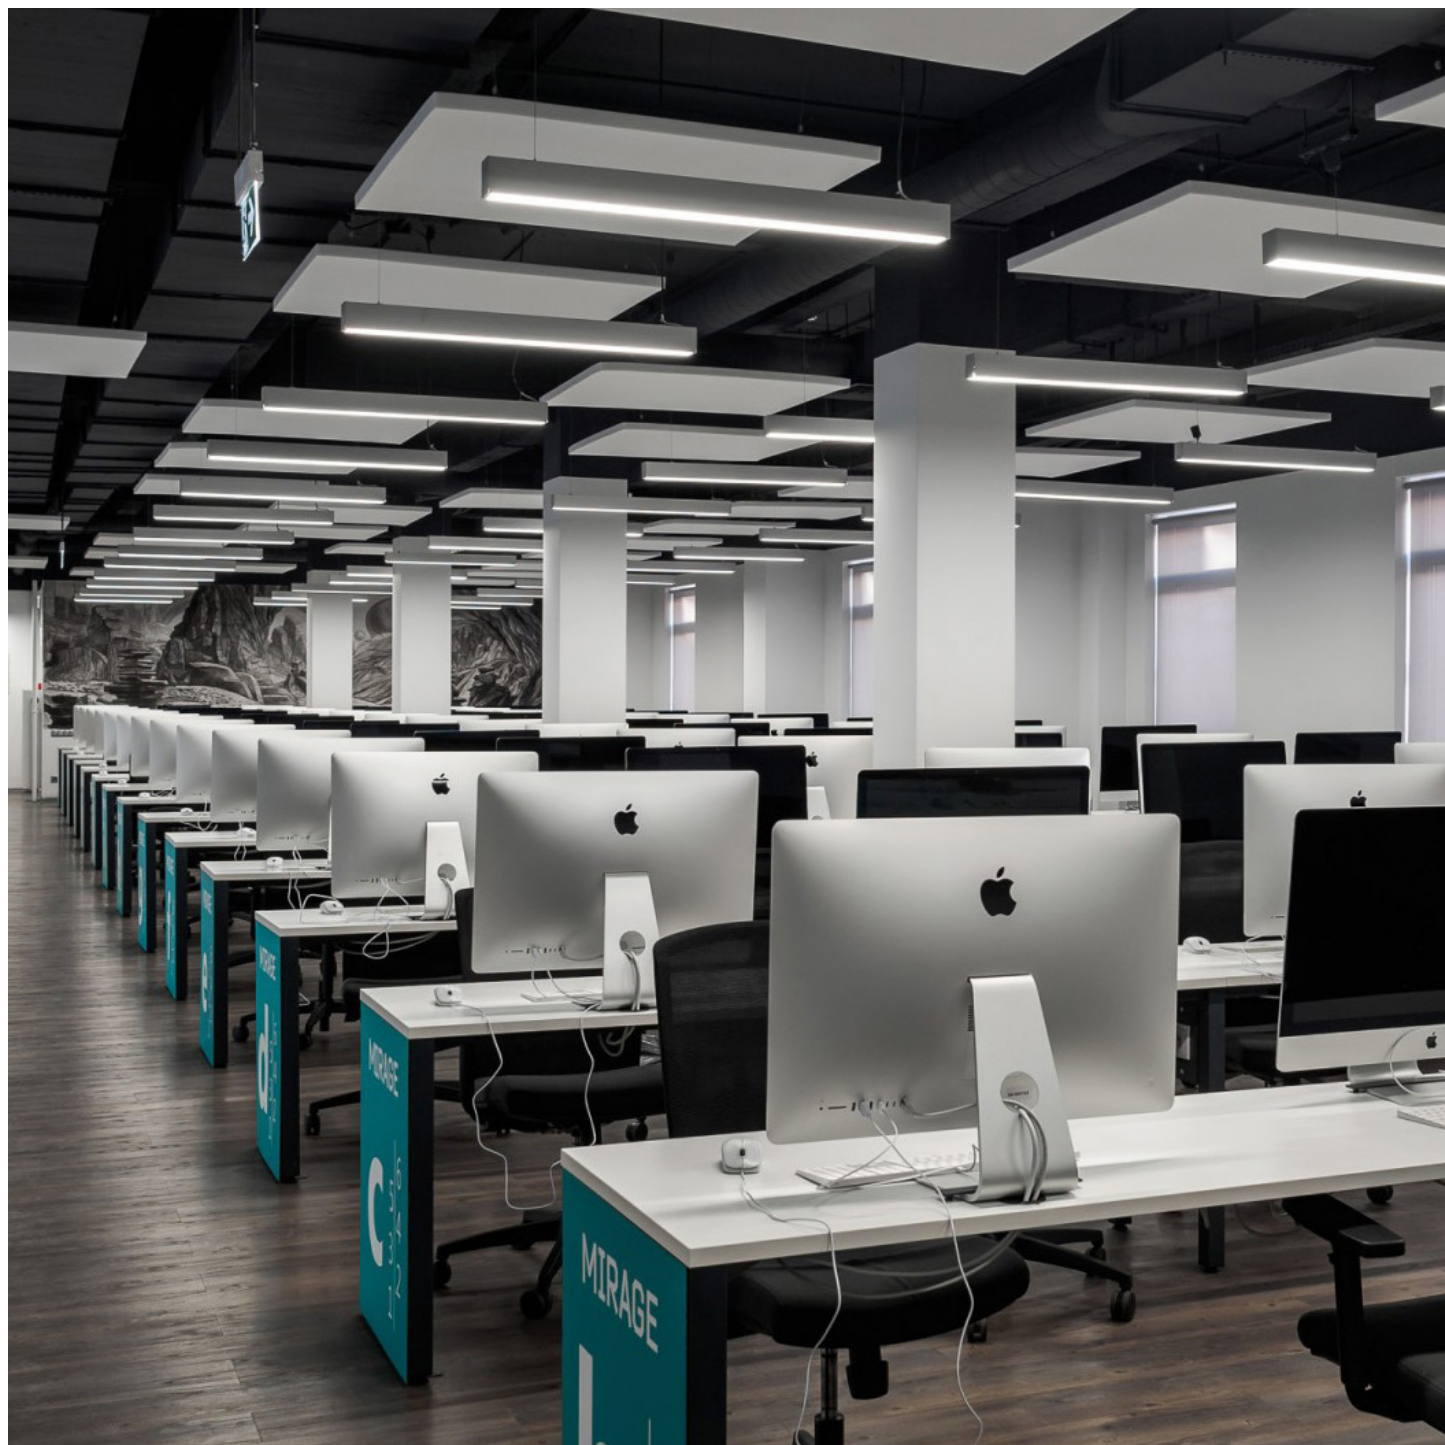


СВЕТИЛЬНИКИ LINEAR

СЕРИИ P

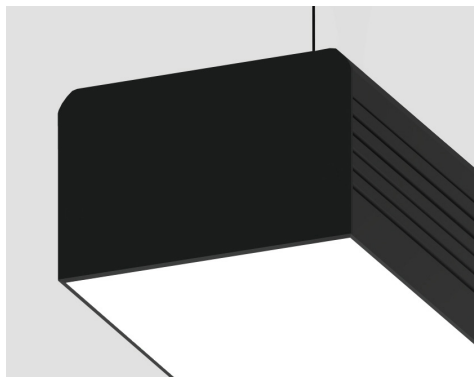


Модель P 80116

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 80x116x500 - 2000 мм

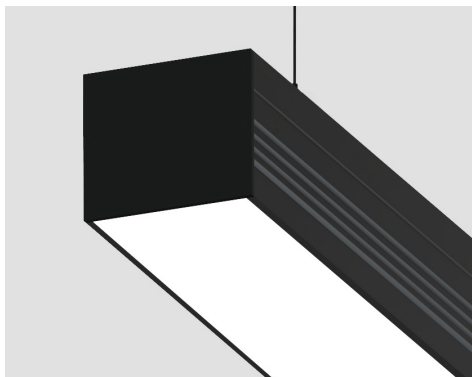


Модель P 6472

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 64x72x500 - 2000 мм

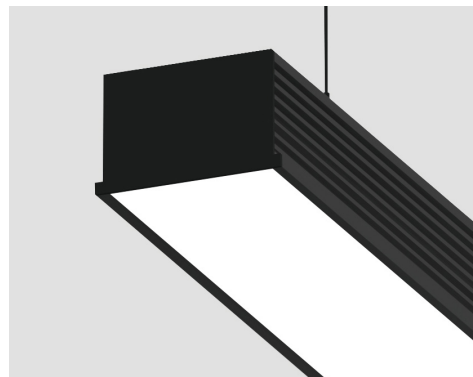

Модель P 4673

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 46x73x500 - 2000 мм

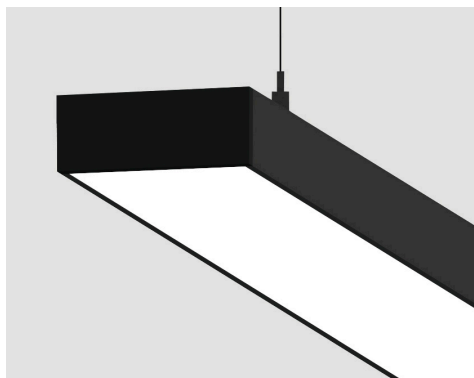


Модель P 2874

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 28x74x500 - 2000 мм



Модель P 3250

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 32x50x500 - 2000 мм

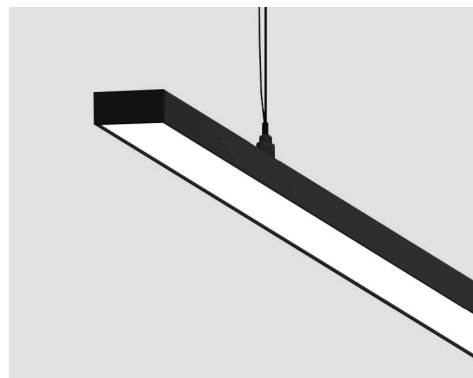


Модель P 1228

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 12x28x500 - 2000 мм




СВЕТИЛЬНИКИ LINEAR

СЕРИИ N И NO

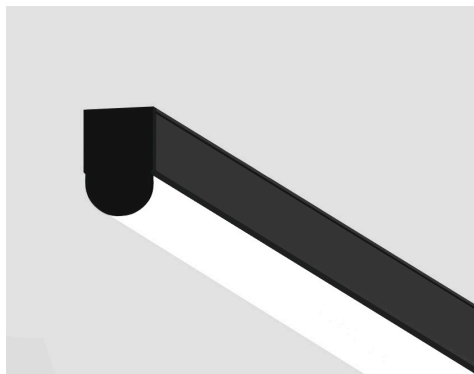


Модель NO 4326

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 43x26x500 - 2000 мм

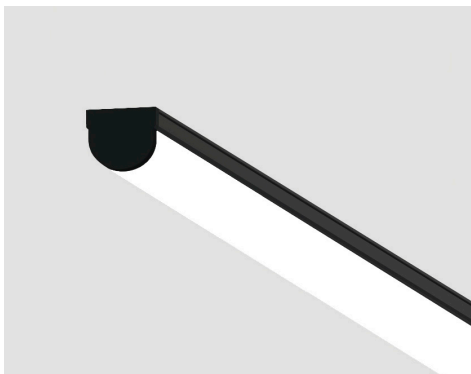


Модель NO 2526

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 25x26x500 - 2000 мм

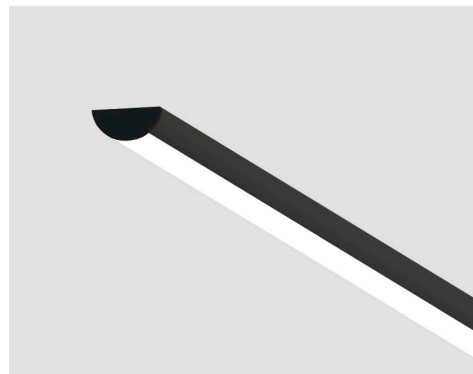


Модель NO 926

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 9x26x500 - 2000 мм

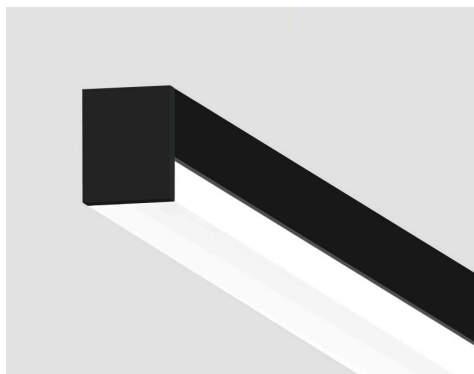


Модель N 4034

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 40x34x500 - 2000 мм

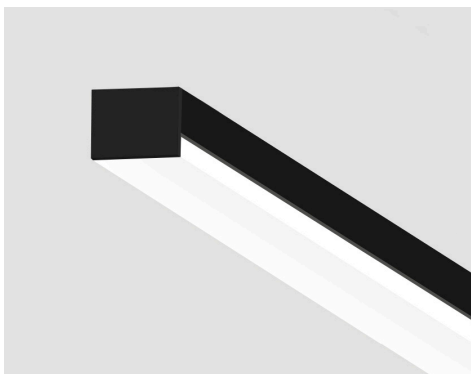

Модель N 2534

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 25x34x500 - 2000 мм

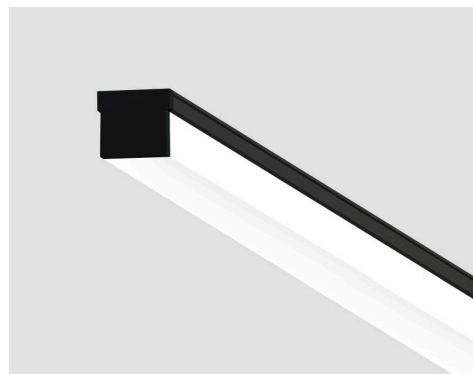


Модель N 2526

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 25x26x500 - 2000 мм




СВЕТИЛЬНИКИ LINEAR

СЕРИИ N

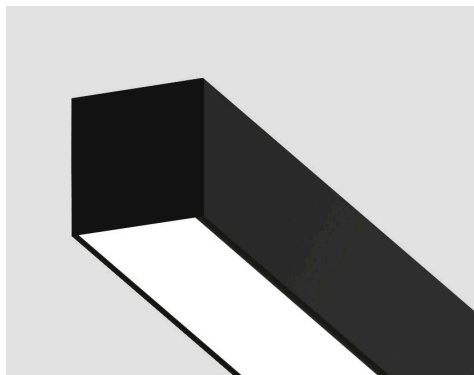


Модель N 7774

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 77х74х500 - 2000 мм

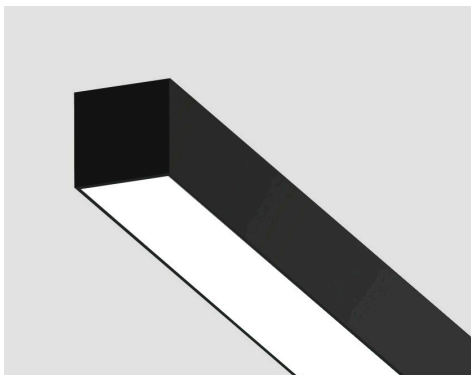


Модель N 5050

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 50х50х500 - 2000 мм

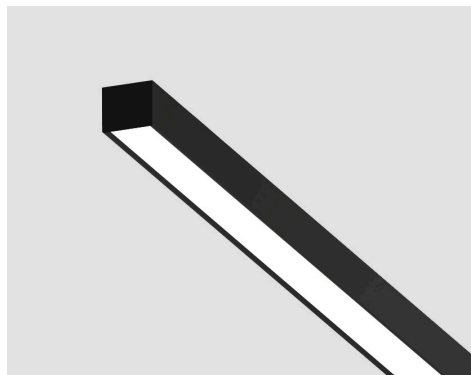


Модель N 2528

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 25х28х500 - 2000 мм

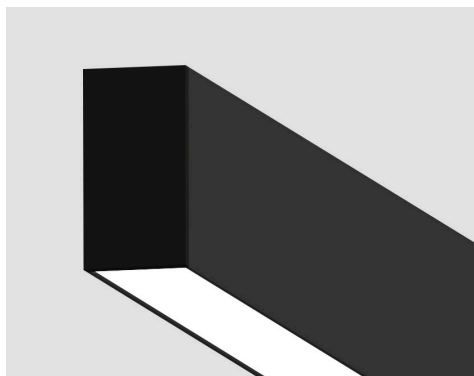


Модель N 8040

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 80х40х500 - 2000 мм

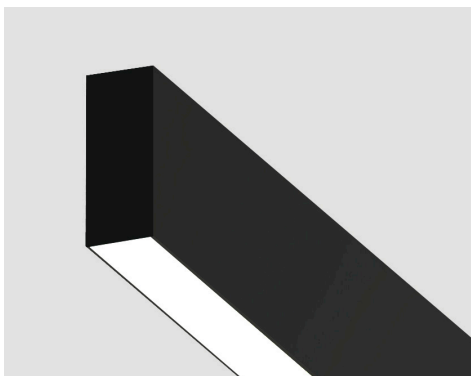

Модель N 9035

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 90х35х500 - 2000 мм

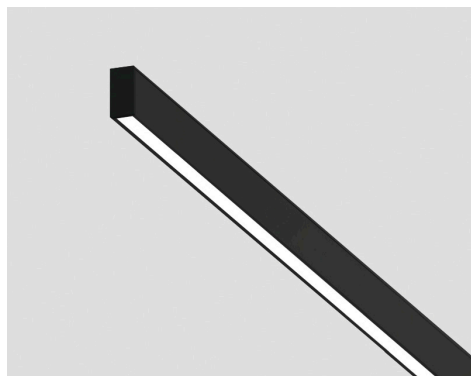


Модель N 1910

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 19х10х500 - 2000 мм




СВЕТИЛЬНИКИ LINEAR

СЕРИИ N

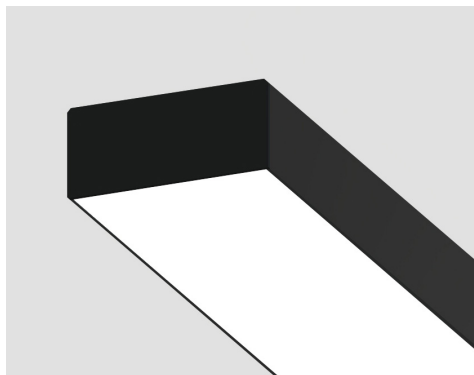


Модель N 3580

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 35x80x500 - 2000 мм

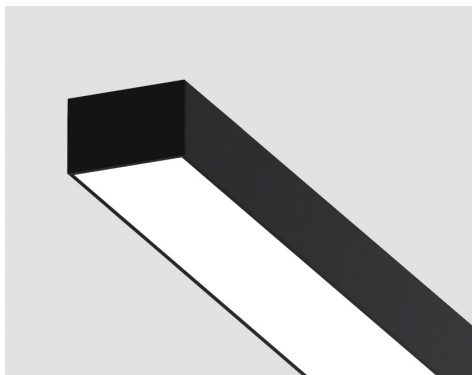


Модель N 3250

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 32x50x500 - 2000 мм

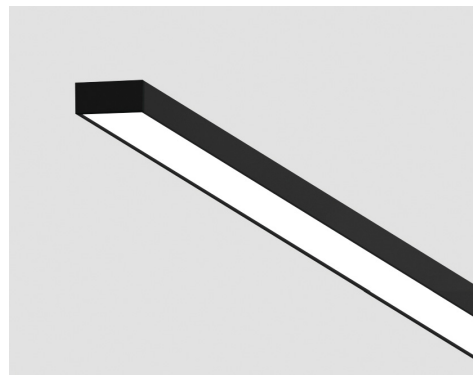


Модель N 1228

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 12x28x500 - 2000 мм

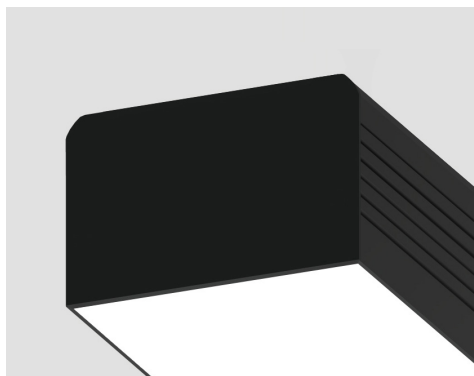


Модель N 80116

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 80x116x500 - 2000 мм

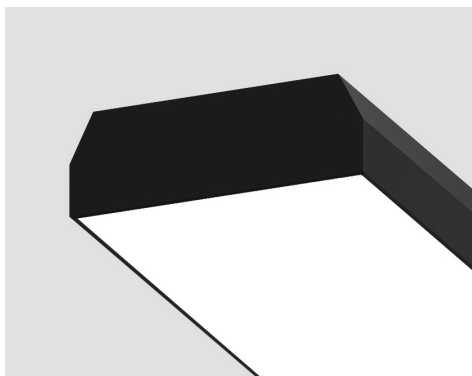

Модель N 40116

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 40x116x500 - 2000 мм

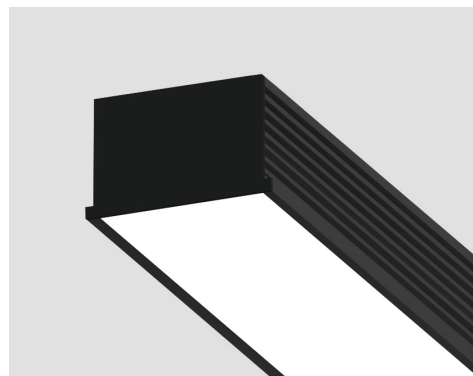


Модель N 4673

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 46x73x500 - 2000 мм




СВЕТИЛЬНИКИ LINEAR

СЕРИИ V

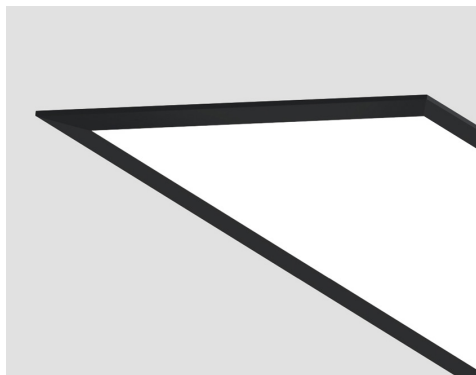


Модель V 33181

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 33x181x500 - 2000 мм

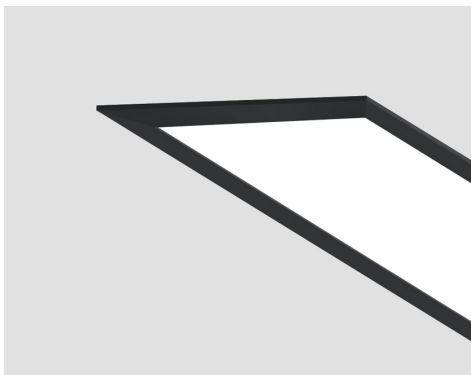


Модель V 33120

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 33x120x500 - 2000 мм

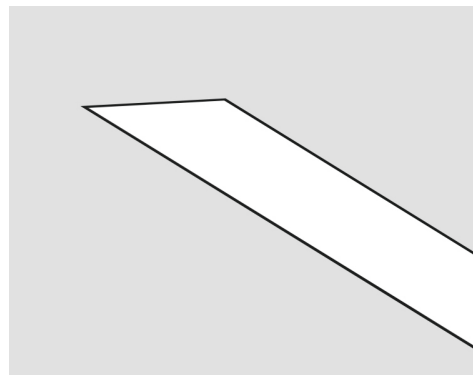


Модель V 3290

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 32x90x500 - 2000 мм

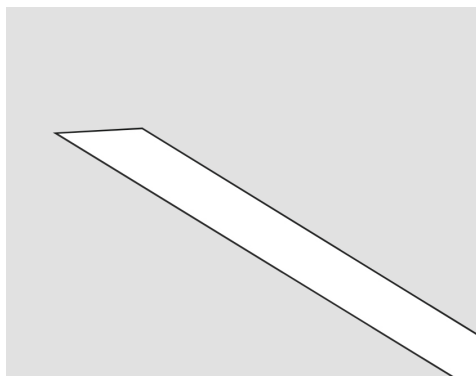


Модель V 3275

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 32x75x500 - 2000 мм

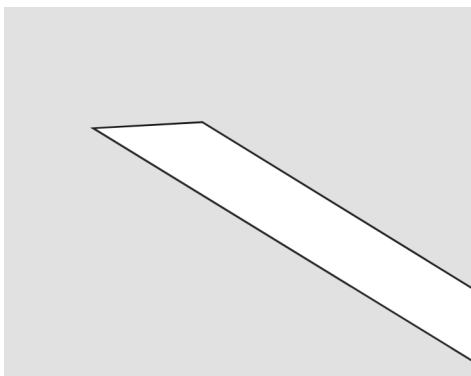

Модель V 3572

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 35x72x500 - 2000 мм

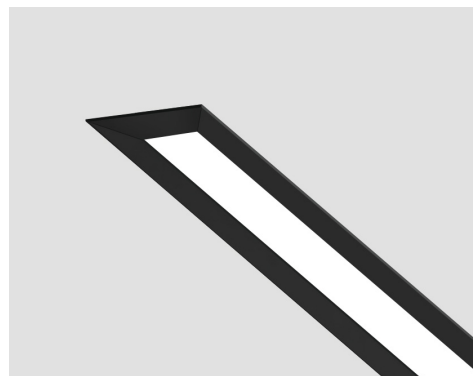


Модель V 2546

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 25x46x500 - 2000 мм




СВЕТИЛЬНИКИ LINEAR

СЕРИИ V

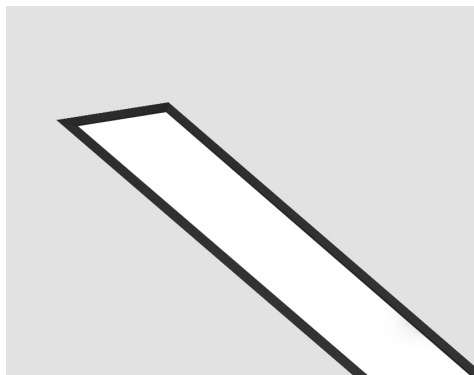


Модель V 3263

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 32х63х500 - 2000 мм

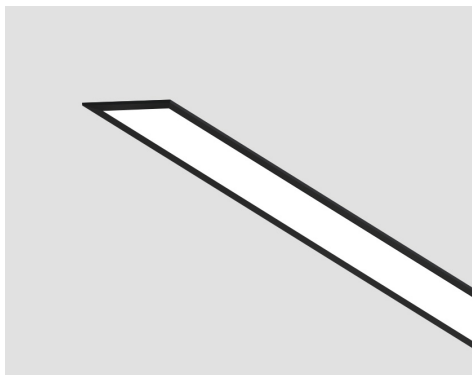


Модель V 1234

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 12х34х500 - 2000 мм

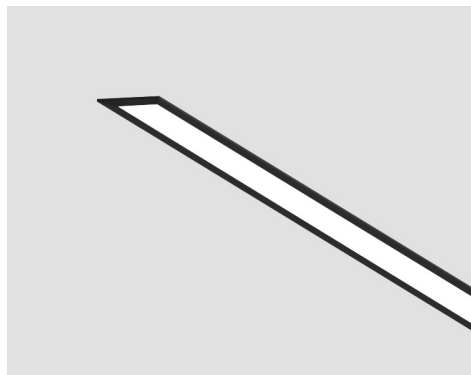


Модель V 1222

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 12х22х500 - 2000 мм

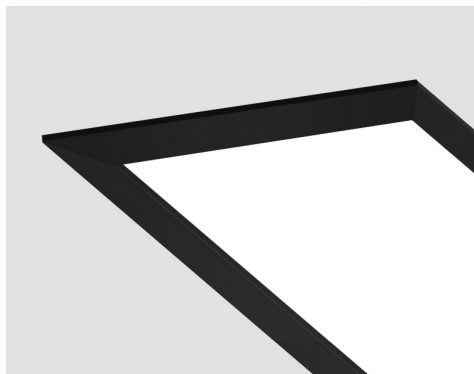


Модель V 30138

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 30х138х500 - 2000 мм

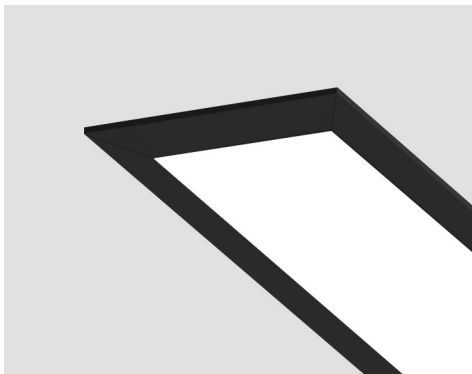

Модель V 4693

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 46х93х500 - 2000 мм

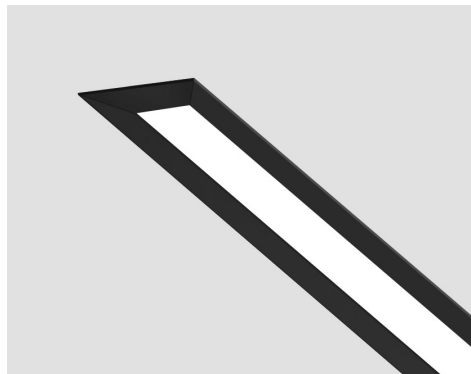


Модель V 2546

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 25х46х500 - 2000 мм




СВЕТИЛЬНИКИ LINEAR

СЕРИИ O

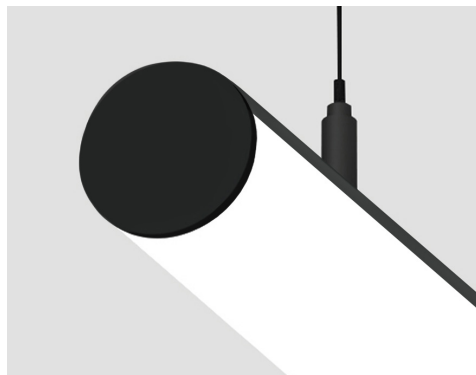


Модель O 90

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры Диаметр x Д 90x500 - 2000 мм

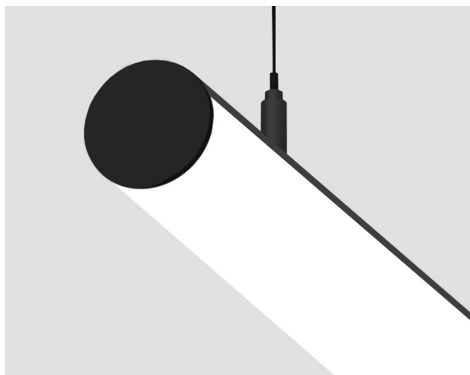

Модель O 60

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры Диаметр x Д 60x500 - 2000 мм

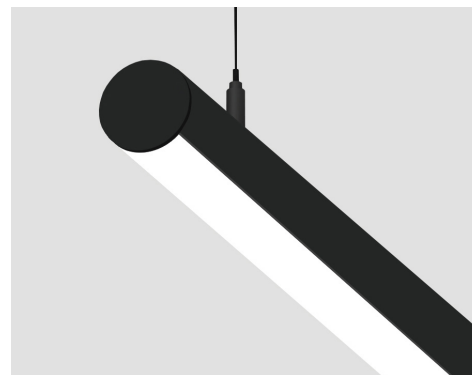


Модель O 40

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры Диаметр x Д 40x500 - 2000 мм




Модель O 28

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры Диаметр x Д 28x500 - 2000 мм

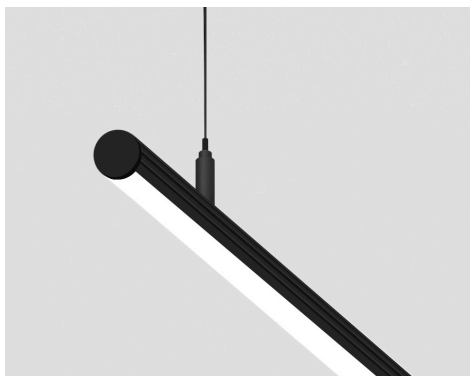

Модель O 20

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры Диаметр x Д 20x500 - 2000 мм

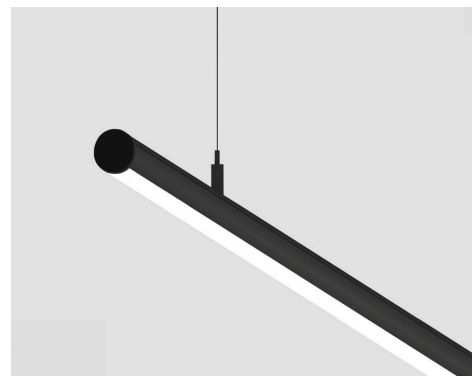


Модель O 18

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры Диаметр x Д 18x500 - 2000 мм




СВЕТИЛЬНИКИ LINEAR

СЕРИИ U И UK

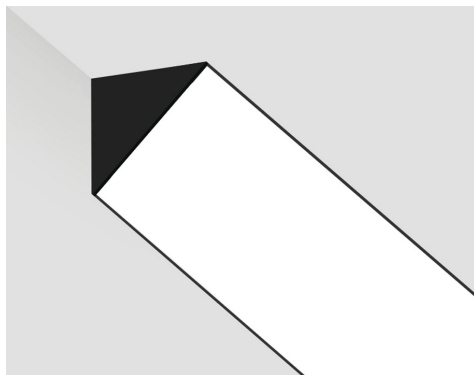


Модель U 3838

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 38x38x500 - 2000 мм

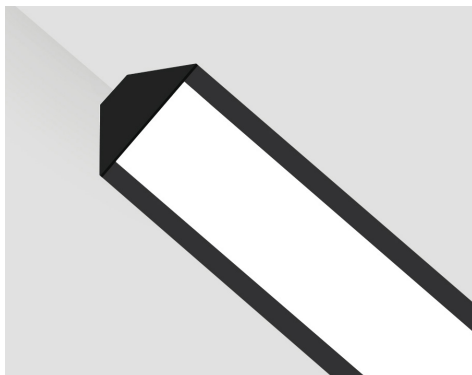


Модель U 2364

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 23x64x500 - 2000 мм

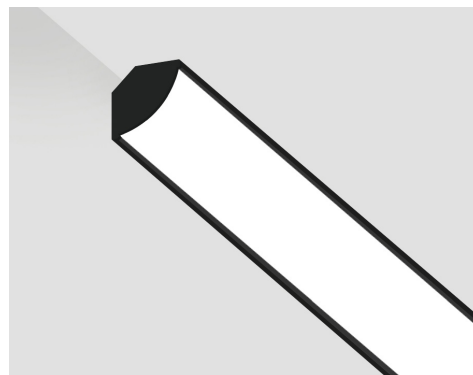


Модель U 2546

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 25x46x500 - 2000 мм

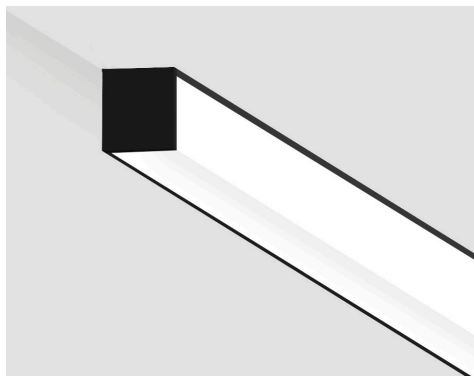


Модель UK 3030

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 30x30x500 - 2000 мм

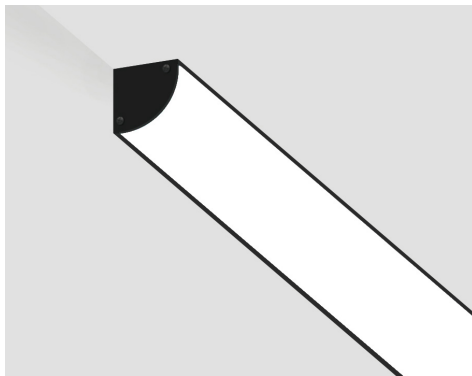

Модель U 3030

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр
Световой поток 3000 / 4500 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 30x30x500 - 2000 мм

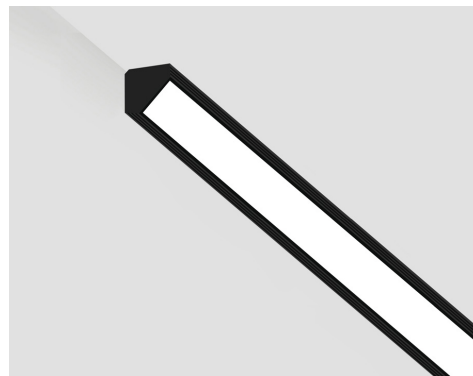

Модель U 1919

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр
Световой поток 1500 / 3000 Лм
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В
Рабочее напряжение 24 / 220 В
Размеры ВхШхД 19x19x500 - 2000 мм





Электронная почта

zakaz@ledalen.ru

Телефон

8 (800) 555 07 33

Веб-сайт

ledalen.ru

Instagram

[ledalen_official](https://www.instagram.com/ledalen_official)

Адрес офиса:

Москва, Солнечногорская улица, 4с13

Адрес производства:

Москва, ул. Солнечногорская, 4с6, территория завода «Моссельмаш»



