



MONO RUSSIA – это успешная команда, которая реализует электротовары по всей территории России.

Главным нашим кредо в построении партнерства, является стабильный импорт надежных электроматериалов.

Мы уделяем большое внимание качеству нашей продукции и гарантируем безопасность Вашего дома. Каждый день мы работаем над улучшением уровня обслуживания и удовлетворением потребностей наших клиентов.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ozkan Yilmaz", is shown within a light gray rectangular box.

ООО «МОНО ЭЛЕКТРИК РУС»
Ozkan Yilmaz





Despina.....	6
Despina Metallic.....	7
Larissa.....	8
Monte.....	9
Chrome.....	10
Style.....	11
Octans IP-20.....	12
Octans IP-54.....	13
Колодки и удлинители ORION.....	14
Щитовое оборудование.....	15
Аксессуары.....	15
Mono Lighting.....	16



TM MONO ELECTRIC Серия DESPINA

Страна производитель: Турция.

Гарантия: 5 лет.

Простота дизайна и минимальные линии.

Концентрируя внимание на главном, DESPINA представляет собой идеальную серию выключателей для любителей чистого, красивого дизайна. Следуя принципу минимальных линий - в форме и материале, DESPINA отличается компактным внешним видом. Современная модель DESPINA доступна в белом, кремовом и цвете слоновая кость.

*механизмы доступны к заказу



102-XX0025-100
Выключатель 1-кл.



102-XX0025-101
Выключатель 1-кл.
с подсветкой LED



102-XX0025-109
Выключатель 1-кл.
проходной



102-XX0025-110
Выключатель 1-кл.
проходной с
подсветкой LED



102-XX0025-112
Выключатель 1-кл.
перекрестный



102-XX0025-102
Выключатель 2-кл.



102-XX0025-103
Выключатель 2-кл.
с подсветкой LED



102-XX0023-111
Выключатель 2-кл.
проходной



102-XX0022-114
Выключатель 3-кл.



102-XX0005-134
Диммер 800 Вт



102-XX0025-107
Кнопка звонка



102-XX0022-116
Розетка 1-ая б/з



102-XX0021-117
Розетка 1-ая с/з



102-XX0021-118
Розетка 1-ая с/з
с крышкой



102-XX0021-119
Розетка 1-ая с/з
и защитой от детей



102-XX0005-121
Розетка 2-ая б/з



102-XX0004-120
Розетка 2-ая с/з



102-XX0005-125
Розетка комп.
(RJ45 CAT6)



102-XX0005-124
Розетка тел.
цифровая



102-XX0005-138
Розетка TV конечная
с экраном



102-XX0005-137
Розетка TV проходная




102-XX0005-178
Розетка USB с зарядкой
двойная



Универсальная рамка

102-XX0000-161
102-XX0000-162
102-XX0000-163
102-XX0000-164
102-XX0000-166

Рамка 2-ая
Рамка 3-ая
Рамка 4-ая
Рамка 5-ая
Рамка 6-ая



XX: 19 Белый 01 Слоновая кость 17 Крем

Материал: стойкий к
УФ излучению
ABS - пластик с
антистатическими
свойствами



Суппорт из оцинкованной
стали 1 мм

Дополнительные
отверстия для винтового
крепления

Пазы для выравнивания
суппорта при установке



Крепкий и практичный
дизайн для монтажа
рамок; легко снять и
поставить рамку

Не вынимаемая суппорта
легкий монтаж к стене

Шаблон для зачистки
кабеля

Выдвижные распорные
лапки



Двойные терминалы

Надежное крепление
механизма к суппорту
в 4-х точках

TM MONO ELECTRIC Серия DESPINA METALLIC

Страна производитель: Турция

Гарантия: 5 лет

Геометрическая концепция и стильный цвет.
Дизайн DESPINA METALLIC предлагает все функциональные возможности современных выключателей. Геометрическая концепция «максимальная зона нажатия - минимальная рамка» обеспечивает наибольшую площадь управления.

Стильная палитра из 4 цветов: серебро, титан, графит, бронза.

*механизмы доступны к заказу



102-XXXX25-100
Выключатель 1-кл.



102-XXXX25-101
Выключатель 1-кл.
с подсветкой LED



102-XXXX25-109
Выключатель 1-кл.
проходной



102-XXXX25-112
Выключатель 1-кл.
перекрестный



102-XXXX25-102
Выключатель 2-кл.



102-XXXX25-103
Выключатель 2-кл.
с подсветкой LED



102-XXXX23-111
Выключатель 2-кл.
проходной



102-XXXX22-114
Выключатель 3-кл.



102-XXXX05-134
Диммер 800 Вт



102-XXXX22-116
Розетка 1-ая б/з



102-XXXX21-117
Розетка 1-ая с/з



102-XXXX21-118
Розетка 1-ая с/з
з крышкой



102-XXXX21-119
Розетка 1-ая с/з и
защитой от детей



102-XXXX05-121
Розетка 2-ая б/з



102-XXXX04-120
Розетка 2-ая с/з



102-XXXX05-125
Розетка комп.
(RJ45 CAT6)



102-XXXX05-124
Розетка тел.
цифровая



102-XXXX05-138
Розетка TV конечная
с экраном



102-XXXX05-137
Розетка TV проходная





102-XXXX05-178
Розетка USB с зарядкой
двойная




Универсальная рамка

- 102-XX0000-161 Рамка 2-ая
- 102-XX0000-162 Рамка 3-ая
- 102-XX0000-163 Рамка 4-ая
- 102-XX0000-164 Рамка 5-ая
- 102-XX0000-166 Рамка 6-ая



XXXX: 2525 Жемчуг 2121 Серебро 2020 Графит 2323 Бронза 2222 Титан

MS 64 латунь + серебро контакт
Ø2,5 0,35 мм

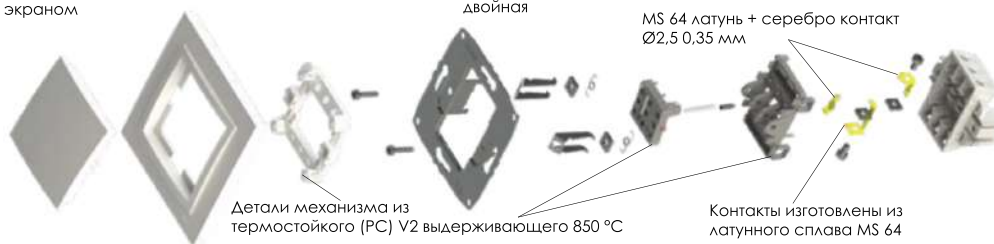

Детали механизма из термостойкого (PC) V2 выдерживающего 850 °C

Контакты изготовлены из латунного сплава MS 64

Корпус из термостойкого материала (PA6) V2 выдерживает 850 °C без галогена



TM MONO ELECTRIC Серия LARISSA

Страна производитель: Турция

Гарантия: 5 лет

Высказывая свой стиль, будь в тренде.

LARISSA представляет бытовую линию продукции Mono, отличающуюся округлой формой и классическим внешним видом, для всех, кто ценит простоту в оформлении своего дома.

Когда Вам захочется чего-то нового, данная коллекция поможет Вам обновить оформление своего дома в любимых цветах с помощью широкой палитры рамок.

*механизмы доступны к заказу



103-XXXX25-100
Выключатель 1-кл.



103-XXXX25-101
Выключатель 1-кл.
с подсветкой LED



103-XXXX25-109
Выключатель 1-кл.
проходной



103-XXXX25-110
Выключатель 1-кл. проходной
с подсветкой LED



103-XXXX25-112
Выключатель 1-кл.
перекрестный



103-XXXX25-102
Выключатель 2-кл.



103-XXXX25-103
Выключатель 2-кл.
с подсветкой LED



103-XXXX25-111
Выключатель 2-кл.
проходной



103-XXXX22-114
Выключатель 3-кл.



103-XXXX05-134
Диммер 800 Вт



103-XXXX25-107
Кнопка звонка



103-XXXX22-116
Розетка 1-ая б/з



103-XXXX21-117
Розетка 1-ая с/з



103-XXXX21-118
Розетка с/з
с крышкой



103-XXXX21-119
Розетка с/з и
защитой от детей



103-XXXX05-121
Розетка 2-ая б/з



103-XXXX04-120
Розетка 2-ая с/з



103-XXXX05-125
Розетка комп.
(RJ45 CAT 6)



103-XXXX05-124
Розетка тел.
цифровая



103-XXXX05-138
Розетка TV конечная
с экраном



103-XXXX05-137
Розетка TV проходная
с экраном



103-XXXX05-177
Розетка USB с зарядкой
двойная



XXXX: 1919 Белый 0101 Слоновая кость 1717 Крем

Универсальная рамка
103-XXXX00-161 Рамка 2-ая
103-XXXX00-162 Рамка 3-ая
103-XXXX00-163 Рамка 4-ая
103-XXXX00-164 Рамка 5-ая



103-00XX00-150
Вставка цветная 1-ая
103-00XX00-153
Вставка цветная 2-ая

Цвет вставки XX:



02 Серая



03 Зеленая



04 Бежевая



05 Светло-бежевая



06 Синяя



07 Голубая



08 Коричневая



09 Жёлтая



10 Светло-сиреневая



11 Тёмно-сиреневая



12 Розовая



13 Черная




14 Бордовая



15 Терракотовая

Материал устойчивый к
УФ излучению
ABS - пластик с
антистатическими
свойствами



Панель из термостойкого
(PC) V2 выдерживающего 850 °C

Дополнительные отверстия для
винтового крепления




Пазы для выравнивания
суппорта при установке

Не вынимаемая суппорта
легкий монтаж к стене

Суппорт из оцинкованной стали 1 мм

Компактная структура
подходит для многих
видов коробки



Надежное крепление
механизма к суппорту
в 4-х точках

Выдвижные распорные лапки

TM MONO ELECTRIC Серия MONTE

Страна производитель: Турция
Гарантия: 5 лет

Серия Monte предлагает изысканный дизайн в своем оформлении, имеет изящный внешний вид, и предлагает возможность замены цвета вставки под любой интерьер. 14 цветовых решений создадут идеальное сочетание оттенков в любой части вашего помещения. Все это дает возможность дизайнеру воплотить в жизнь еще больше смелых идей, которые подарят хорошее настроение на долгое время.



105-010101-100
Выключатель 1-кл.



105-010101-101
Выключатель 1-кл.
с подсветкой LED



105-010101-112
Выключатель 1-кл.
перекрестный



105-010101-109
Выключатель 1-кл.
проходной




105-010101-110
Выключатель 1-кл.
проходной с подсветкой LED




105-010101-102
Выключатель 2-кл.



105-010101-111
Выключатель 2-кл.
проходной



105-010101-103
Выключатель 2-кл.
с подсветкой LED



105-010101-114
Выключатель 3-кл.



105-010107-117
Розетка 1-ая с/з



105-010106-116
Розетка 1-ая б/з



105-010107-118
Розетка с/з
с крышкой



105-010107-119
Розетка с/з и
защитой от детей



105-010110-120
Розетка 2-ая с/з



105-010111-121
Розетка 2-ая б/з



105-010104-125
Розетка комп.
(RJ45 CAT 6)



105-010104-132
Розетка комп.
+ тел.(6е)



105-010104-124
Розетка тел. цифровая
(623K CAT3)



105-010104-127
Розетка TV проходная
с экраном
105-010104-128
Розетка TV конечная
с экраном



105-010101-107
Кнопка звонка



105-010000-161 Рамка 2-ая
105-010000-162 Рамка 3-ая
105-010000-163 Рамка 4-ая
105-010000-164 Рамка 5-ая



105-00XX00-150
Вставка цветная 1-ая
105-00XX00-153
Вставка цветная 2-ая

Цвет вставки XX:

02 Серая	03 Зеленая	04 Бежевая	05 Светло-бежевая	06 Синяя	07 Голубая	08 Коричневая
09 Жёлтая	10 Светло-сиреневая	11 Тёмно-сиреневая	12 Розовая	13 Черная	14 Бордовая	15 Терракотовая





TM MONO ELECTRIC Серия CHROME

Страна производитель: Турция

Гарантия: 5 лет

Замечательный тактильный опыт синергии цвета и формы.

Ассортимент выключателей с эффектным сочетанием формы, цвета и материала.

Превосходная функциональность CHROME дополняет элегантный, эстетичный внешний вид. Модель CHROME отличается техническими инновациями и стремлением к совершенству, что делает ее идеальным решением для жилого пространства.

Универсальные рамки



X: 1
Серебро

106-4X0000-160 Рамка 1-ая



X: 2
Графит

106-4X0000-161 Рамка 2-ая







X: 3
Бронза

106-4X0000-162 Рамка 3-ая



X: 4
Золото

106-4X0000-163 Рамка 4-ая

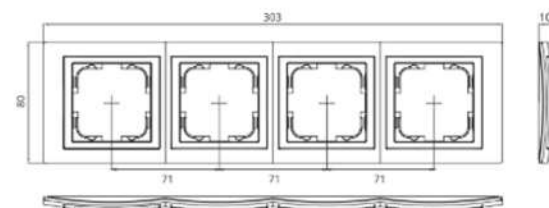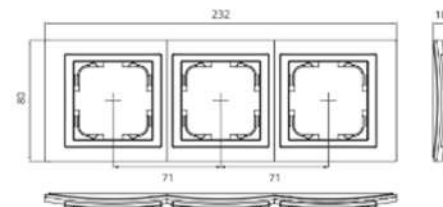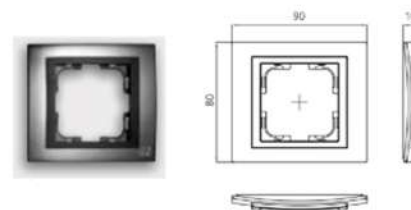

TM MONO ELECTRIC Серия STYLE

Страна производитель: Турция

Гарантия: 5 лет

Специальный выбор цвета, формы и материала обеспечивают уникальность продукции. Материалы и цвета серии STYLE вносят свой вклад в создание непревзойденной гармонии с пространством.



GLASS



X: 0
Зеркальная



X: 1
Белое стекло



X: 2
Черное стекло

Glass **107-7X0000-160** Рамка 1-ая
Wood **107-5X0000-160** Рамка 1-ая
Aluminium **107-8X0000-160** Рамка 1-ая

WOOD



X:0
Черешня



X: 1
Орех



X: 2
Клён



X: 3
Бамбук

Glass **107-7X0000-161** Рамка 2-ая
Wood **107-5X0000-161** Рамка 2-ая
Aluminium **107-8X0000-161** Рамка 2-ая

ALUMINIUM



X: 0
Серебро



X: 1
Бронза



X: 2
Черный алюминий








X: 3
Титан

Glass **107-7X0000-163** Рамка 4-ая
Wood **107-5X0000-163** Рамка 4-ая
Aluminium **107-8X0000-163** Рамка 4-ая

Glass **107-7X0000-164** Рамка 5-ая
Wood **107-5X0000-164** Рамка 5-ая
Aluminium **107-8X0000-164** Рамка 5-ая

Универсальные рамки

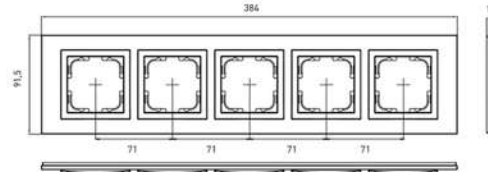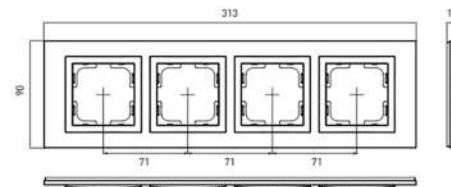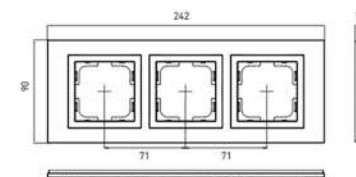



TM MONO ELECTRIC Серия OCTANS IP-20

Страна производитель: Турция

Гарантия: 5 лет

Выключатели от Mono Electric всегда характеризуются лаконичным дизайном и привычным сочетанием цветов. Благодаря своей универсальности, внешняя серия IP-20 удобна для использования как внутри помещения или ванной комнаты, так и снаружи.



104-XXXX01-185
Выключатель 1-кл.
+ розетка б/з



104-XXXX01-180
Выключатель 1-кл.
+ розетка с/з



104-XXXX01-183
Выключатель 1-кл.
+ розетка с/з
и крышкой



104-XXXX01-186
Выключатель 1-кл.
проходной
+ розетка с/з



104-XXXX01-182
Выключатель 2-кл.
+ розетка б/з



104-XXXX01-181
Выключатель 2-кл.
+ розетка с/з



104-XXXX01-187
Выключатель 2-кл.
+ розетка с/з
и крышкой



104-XXXX01-100
Выключатель 1-кл.



104-XXXX01-109
Выключатель 1-кл.
проходной



104-XXXX01-102
Выключатель 2-кл.



104-XXXX01-111
Выключатель 2-кл.
проходной



104-XXXX01-114
Выключатель 3-кл.



104-XXXX01-107
Кнопка звонка



104-XXXX06-116
Розетка 1-ая б/з



104-XXXX07-117
Розетка 1-ая с/з



104-XXXX07-118
Розетка 1-ая с/з
и крышкой



104-XXXX06-121
Розетка 2-ая б/з



104-XXXX07-120
Розетка 2-ая с/з










104-XXXX01-184
Розетка 2-ая с/з
и крышкой



104-XXXX04-125
Розетка комп.
(RJ45 CAT6)



104-XXXX04-127
Розетка TV
проходная



XXXX: 0101
Белый+Белый



XXXX: 0200
Белый+Серый

TM MONO ELECTRIC Серия OCTANS IP-54

Страна производитель: Турция

Гарантия: 5 лет

Эта серия отличается уникальным дизайном и высоким уровнем технических возможностей.

Что такое защита IP-54?
Когда пыль и брызги воды, идущие из любого направления, не могут проникнуть внутрь устройства и навредить его нормальной работе или нарушить его безопасность.



- 154-020001-100** Выключатель 1-кл.
- 154-020001-104** Кнопка автоматического открытия дверей
- 154-020001-105** Кнопка освещения
- 154-020001-107** Кнопка звонка
- 154-020001-109** Выключатель 1-кл. проходной
- 154-020001-112** Выключатель 1-кл. перекрестный
- 154-020001-113** Кнопка управления жалюзи
- 154-020001-115** Выключатель кондиционера



- 154-020001-102** Выключатель 2-кл.
- 154-020001-111** Выключатель 2-кл. проходной



- 154-020001-178** Выключатель 1-кл. проходной + выключатель 1-кл. проходной
- 154-020001-188** Выключатель 1-кл. + выключатель 1-кл.
- 154-020001-196** Выключатель 1-кл. + выключатель 1-кл. проходной



- 154-020001-197** Выключатель 2-кл. + выключатель 1-кл. проходной
- 154-020001-179** Выключатель 1-кл. + выключатель 2-кл.



- 154-020001-177** Выключатель 2-кл. + выключатель 2-кл.



- 154-020006-116** Розетка 1-ая б/з
- 154-020006-143** Розетка 1-ая б/з со шторками
- 154-020007-117** Розетка 1-ая с/з
- 154-020007-119** Розетка 1-ая с/з со шторками
- 154-020009-122** Розетка 1-ая UPS
- 154-020009-129** Розетка 1-ая UPS со шторками
- 154-020004-124** Розетка тел. с крышкой
- 154-020004-125** Розетка комп. с крышкой (RJ45 CAT 6)
- 154-020004-127** Розетка TV-проходная с крышкой
- 154-020004-128** Розетка TV-конечная с крышкой
- 154-020004-130** Розетка супутн. с крышкой F - соединитель
- 154-020004-126** Розетка 2-ая комп. с крышкой (RJ45 CAT 6)
- 154-020004-131** Розетка 2-ая тел. с крышкой (RJ45 CAT6+CAT3)
- 154-020004-132** Розетка комп.+тел. (RJ45 CAT6+CAT3)









- 154-020001-180** Выключатель 1-кл. + розетка 1-ая с/з
- 154-020001-186** Выключатель 1-кл. проходной + розетка 1-ая с/з
- 154-020001-185** Выключатель 1-кл.+ розетка 1-ая б/з
- 154-020001-193** Выключатель 1-кл. + розетка 1-ая с/з со шторками



- 154-020007-120** Розетка 1-ая с/з + розетка 1-ая с/з
- 154-020006-121** Розетка 1-ая б/з+ розетка 1-ая б/з
- 154-020001-192** Розетка 1-ая с/з со шторками + розетка 1-ая с/з со шторками
- 154-020001-190** Розетка 1-ая б/з со шторками + розетка 1-ая б/з со шторками



- 154-020001-181** Выключатель 2-кл. + розетка 1-ая с/з
- 154-020001-182** Выключатель 2-кл. + розетка 1-ая б/з





TM MONO ELECTRIC Колодки и удлинители ORION

Страна производитель: Турция

Гарантия: 2 года

Серия колодок и удлинителей, которые самым безопасным образом соединяют ваше электрооборудование.

Современный дизайн, функция настенной подвески и кабель различной длины соответствуют вашим высоким потребностям и обеспечивают легкое использование в быту.



Колодка 3 гнезда б/з
150-010000-300



Удлинитель 3 гнезда б/з
150-010003-301 - 1.5 м
150-010003-302 - 2 м
150-010003-303 - 3 м
150-010003-305 - 5 м



Колодка 3 гнезда с/з
150-010000-310



Удлинитель 3 гнезда с/з
150-010001-312 - 2 м
150-010001-313 - 3 м
150-010001-315 - 5 м



Колодка 3 гнезда с/з
с выключателем
150-011000-310



Удлинитель 3 гнезда с/з
с выключателем
150-011001-312 - 2 м
150-011001-313 - 3 м
150-011001-315 - 5 м



Колодка 4 гнезда б/з
150-010000-400



Удлинитель 4 гнезда б/з
150-010003-401 - 1.5 м
150-010003-402 - 2 м
150-010003-403 - 3 м
150-010003-405 - 5 м



Колодка 4 гнезда с/з
150-010000-410



Удлинитель 4 гнезда с/з
150-010001-412 - 2 м
150-010001-413 - 3 м
150-010001-415 - 5 м



Колодка 4 гнезда с/з
с выключателем
150-011000-410



Удлинитель 4 гнезда с/з
с выключателем
150-011001-412 - 2 м
150-011001-413 - 3 м
150-011001-415 - 5 м

Контакты изготовлены
из латунного сплава
MS 64



Защитные шторки из
термостойкого материала
V2 выдерживают 850 °C

Обеспечивают
дополнительную
защиту, материал V2,
выдерживают
контакт 850 °C



Контактная группа
изготовлена
из латунного сплава
MS 64



Колодка 6 гнезд с/з
150-010000-610



Удлинитель 6 гнезд с/з
150-010001-612 - 2 м
150-010001-613 - 3 м
150-010001-615 - 5 м



Колодка 6 гнезд с/з
с выключателем
150-011000-610




Удлинитель 6 гнезд с/з
с выключателем
150-011001-612 - 2 м
150-011001-613 - 3 м
150-011001-615 - 5 м

Мягкие заглушки
дополняют дизайн
и прячут винты крепления



Специально
разработанные
отверстия для
крепления на стену



Для безопасного
присоединения
кабеля снимается
крышка

Удобный клеммник
для кабеля

Защитные шторки



Удобный выключатель



Устройство для подвески



Легкий монтаж



TM MONO ELECTRIC Щитовое оборудование

Страна производитель: Турция

Гарантия: 2 года

Щитки имеют прочные дверцы из поликарбоната,
не содержат галогена, огнестойкие, выдерживают до 650 ° C, IP-40.

Аксессуары

Страна производитель: Турция

Гарантия: 2 года

Благодаря надежной и безопасной серии аксессуаров,
можно быстро и практично организовать работу дома или в офисе.



Щитки внешней установки

Щитки внутренней установки



180-010002-103

Щиток на 1-2 автомата
с местом для пломбы



180-010002-105

Щиток на 3-4 автомата
с местом для пломбы



180-010002-006

6 модулей



180-010002-008

8 модулей



180-010002-012

12 модулей



180-010001-006

6 модулей



180-010001-008

8 модулей



180-010001-012

12 модулей



Монтаж дверцы с открытием
влево и вправо



180-010002-016

16 модулей



180-010002-024

24 модуля



180-010002-036

36 модулей



180-010001-016

16 модулей



180-010001-024

24 модуля



180-010001-036

36 модулей



Разворот крышки на 180°



170-010002-801

Вилка 6/3



170-010002-803

Вилка с/з



170-010002-807

Вилка штепсельная
L-образная с/з



170-010102-805

Вилка каучуковая с/з



170-010002-003

Разветвитель 3-ой



170-010002-008

Розетка мебельная



Верхняя крышка



Корпус
внешней
установки



Корпус
внутренней
установки



170-010002-802

Разъем
штепсельный 6/3



170-010002-804

Розетка
штепсельная с/з



170-010001-800

Переключатель для бра с красной кн.
170-010001-801
Переключатель для бра с белой кн.



170-010102-806

Розетка каучуковая с/з



TM MONO LIGHTING

Лампы и панели

Страна производитель: Турция

Гарантия: 3 года

Ищете идеальное и стильное освещение для вашего дома?

LED освещение от MONO соответствует лучшим мировым стандартам качества.

Произведенные с помощью самых современных технологий, светодиодные LED лампы подарят теплое и мягкое освещение вашему дому.

Именно оно создаст уют и комфорт, который поможет вам отвлечься от повседневности.

Лампа светодиодная MONO lighting E14



Артикул	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (Лм)	Кол-во в упаковке
100-030014-301	3	25	3000	270	100
100-030014-401	3	25	4000	270	100
100-030014-651	3	25	6500	270	100
100-050014-301	4	35	3000	420	100
100-050014-401	4	35	4000	420	100
100-050014-651	4	35	6500	420	100

Лампа светодиодная MONO lighting E27



Артикул	Мощность (Вт)	Эквивалентная мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (Лм)	Кол-во в упаковке
100-050035-301	5	40	3000	560	100
100-050035-401	5	40	4000	560	100
100-050035-651	5	40	6500	560	100
100-070035-301	7	60	3000	760	100
100-070035-401	7	60	4000	760	100
100-070035-651	7	60	6500	760	100
100-080035-301	8	65	3000	880	100
100-080035-401	8	65	4000	880	100
100-080035-651	8	65	6500	880	100
100-100045-301	9,5	75	3000	1050	100
100-100045-401	9,5	75	4000	1050	100
100-100045-651	9,5	75	6500	1050	100
100-120045-301	11	85	3000	1210	100
100-120045-401	11	85	4000	1210	100
100-120045-651	11	85	6500	1210	100



Внешний корпус

Специальный негорючий материал до 750 °C (класс V2 / EN 60695-2-12)

E14 стандартный цоколь

Никелированный, алюминиевый стандартный цоколь размер E14

E14 штифт цоколя

Никелированный, алюминиевый штифт стандартный размер E14

Драйвер PCB BOARD

Печатная плата толщиной 1,2 мм
Высокоэффективный (понижающий преобразователь) процессор
Срок службы конденсатора min 105 °C / 8000 часов
Все электронные материалы RoHS - совместимы
LVD, EMC PASS, CE, без мерцания

Алюминиевый охладитель

Алюминиевый охладитель (вставка), высокая теплопроводность

Рассеиватель (диффузор)

PC (поликарбонат) материал
Огнестойкость до 750 °C (Класс V2 / EN 60695-2-12)
Светопроницаемость более 85%

Монтажная плата LED PCB BOARD

Алюминиевая печатная плата толщиной 1 мм и теплопроводностью 1 Вт/мК
Высокая эффективность, низкое энергопотребление, индекс цветопередачи ≥ 80 , корпус PCT, светодиоды Cree.



Энергосбережение



25.000 вкл./выкл.



Внешний корпус

Специальный негорючий материал до 750 °C (класс V2 / EN 60695-2-12)

E27 стандартный цоколь

Никелированный, алюминиевый стандартный цоколь размер E27

E27 штифт цоколя

Никелированный, алюминиевый штифт стандартный размер E27

Драйвер PCB BOARD

Печатная плата толщиной 1,2 мм
Высокоэффективный (понижающий преобразователь) процессор
Срок службы конденсатора min 105 °C / 8000 часов
Все электронные материалы RoHS - совместимы
LVD, EMC PASS, CE, без мерцания

Монтажный винт

(опция при высокой мощности)

Алюминиевый охладитель

Алюминиевый охладитель (вставка), высокая теплопроводность

Высокое тепловое сопротивление алюминиевого радиатора (Опция при высокой мощности)


Рассеиватель (диффузор)

PC (поликарбонат) материал
Огнестойкость до 750 °C (Класс V2 / EN 60695-2-12)
Светопроницаемость более 85%

Монтажная плата LED PCB BOARD

Алюминиевая печатная плата толщиной 1 мм и теплопроводностью 1 Вт/мК
Высокая эффективность, низкое энергопотребление, индекс цветопередачи ≥ 80 , корпус PCT, светодиоды Cree.

Встроенный светодиодный светильник MONO lighting M1

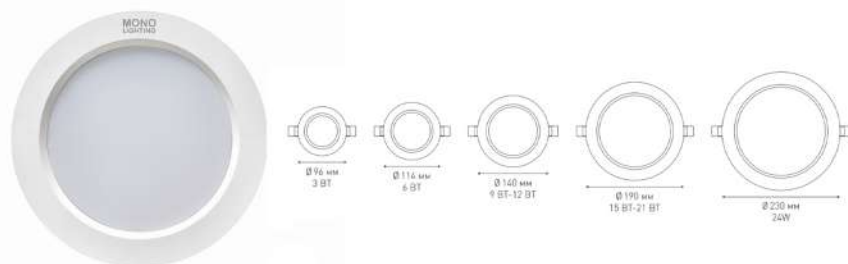

Артикул	Диаметр (мм)	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (Лм)	Кол-во в упаковке
120-030095-401	96	3	4000	280	32
120-030095-651	96	3	6500	280	32
120-060115-401	114	6	4000	530	24
120-060115-651	114	6	6500	530	24
120-090140-401	140	9	4000	830	12
120-090140-651	140	9	6500	830	12
120-120140-401	140	12	4000	1050	12
120-120140-651	140	12	6500	1050	12
120-150190-401	190	15	4000	1430	8
120-150190-651	190	15	6500	1430	8
120-180190-401	190	21	4000	1860	8
120-180190-651	190	21	6500	1860	8
120-240230-401	230	24	4000	2270	7
120-240230-651	230	24	6500	2270	7

Алюминиевый охладитель

Алюминиевый охладитель (вставка), высокая теплопроводность. Теплопередача между светодиодной платой и радиатором 4 Вт / мК термопаста

Внешний корпус

Специальный негорючий материал до 750 °C (класс V2 / EN 60695-2-12)

Вход-выход кабеля

Сертифицированный VDE, высокоизолированный кабель входа-выхода

Драйвер PCB BOARD

Высокая эффективность, низкое энергопотребление, изолированный LVD, EMC PASS, без мерцания. RoHS - совместимые, CE, SELV - сертифицированный светодиодный драйвер

Аппарат для зажима пружины

Никелированный, защищенный пластиком, аппарат для зажима пружины

Монтажная плата LED PCB BOARD

Алюминиевая печатная плата толщиной 1 мм и теплопроводностью 1 Вт/мК. Высокая эффективность, низкое энергопотребление, индекс цветопередачи ≥ 80, корпус PCT, светодиоды Cree.

Рассеиватель (диффузор)

PC (поликарбонат) материал. Огнестойкость до 750 °C (Класс V2 / EN 60695-2-12). Светопрозрачность более 85%



Энергосбережение



25.000 вкл./выкл.




Тонкий Дизайн



Простая Установка

Панель светодиодная slim MONO lighting M1

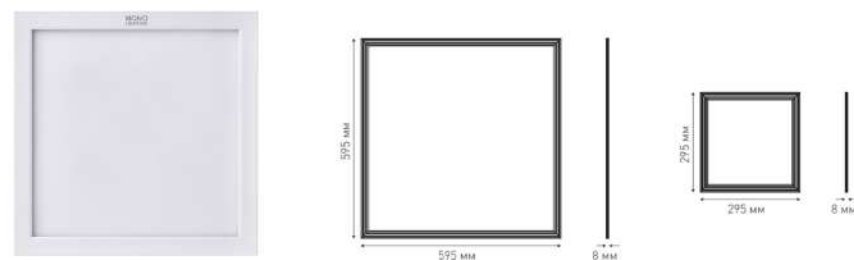

Артикул	Размеры (мм)	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (Лм)	Кол-во в упаковке
110-183030-401	300x300	21	4000	1750	10
110-183030-651	300x300	21	6500	1750	10
110-366060-401	600x600	36	4000	3600	6
110-366060-651	600x600	36	6500	3600	6
110-486060-401	600x600	48	4000	4550	6
110-486060-651	600x600	48	6500	4550	6
110-546060-401	600x600	54	4000	5000	6
110-546060-651	600x600	54	6500	5000	6

Наполнитель

Который жестко удерживает слои (в виде пластины)

Рефлектор

РЕТ (полиэтилен) материал толщиной 0,2 мм. Высокая эффективность отражения света

Светодиодная плата LED PCB BOARD

Алюминиевая плата толщиной 1 мм и 1 Вт / мК теплопроводника. Высокая эффективность, низкое энергопотребление, индекс цветопередачи ≥ 80, корпус PCT, светодиоды Samsung. Крепление к раме с помощью термомолоты с теплопроводностью 1 Вт / мК

Оцинкованный лист

Оцинкованная задняя крышка панели для передачи тепла и защиты

Драйвер PCB BOARD

Высокая эффективность, низкое энергопотребление, изолированный LVD, EMC PASS, без мерцания. RoHS - совместимые, CE, SELV - сертифицированный светодиодный драйвер

Вход-выход кабеля

Сертифицированный VDE, высокоизолированный кабель входа-выхода

Детали крепления

Специальная форма подвесного устройства из оцинкованного листового материала, подходящего для подвесного монтажа

LPG

PS (полистирол) материал, толщина 2 мм. Огнестойкость до 750°C (класс V2 / EN 60695-2-12). Высокая эффективность рассеивания света

Рассеиватель (диффузор)

PS (полистирол) материал, толщина 1,2 мм. Огнестойкость до 750°C (класс V2 / EN 60695-2-12). Светопрозрачность более 80%

Алюминиевый корпус панели

Профиль теплопередачи (со специальным тепловым каналом), структура профиля решетчатая. Алюминиевая рама с электростатическим порошковым покрытием, которая не выгорает со временем

