




2023-2024

NOVOTECH

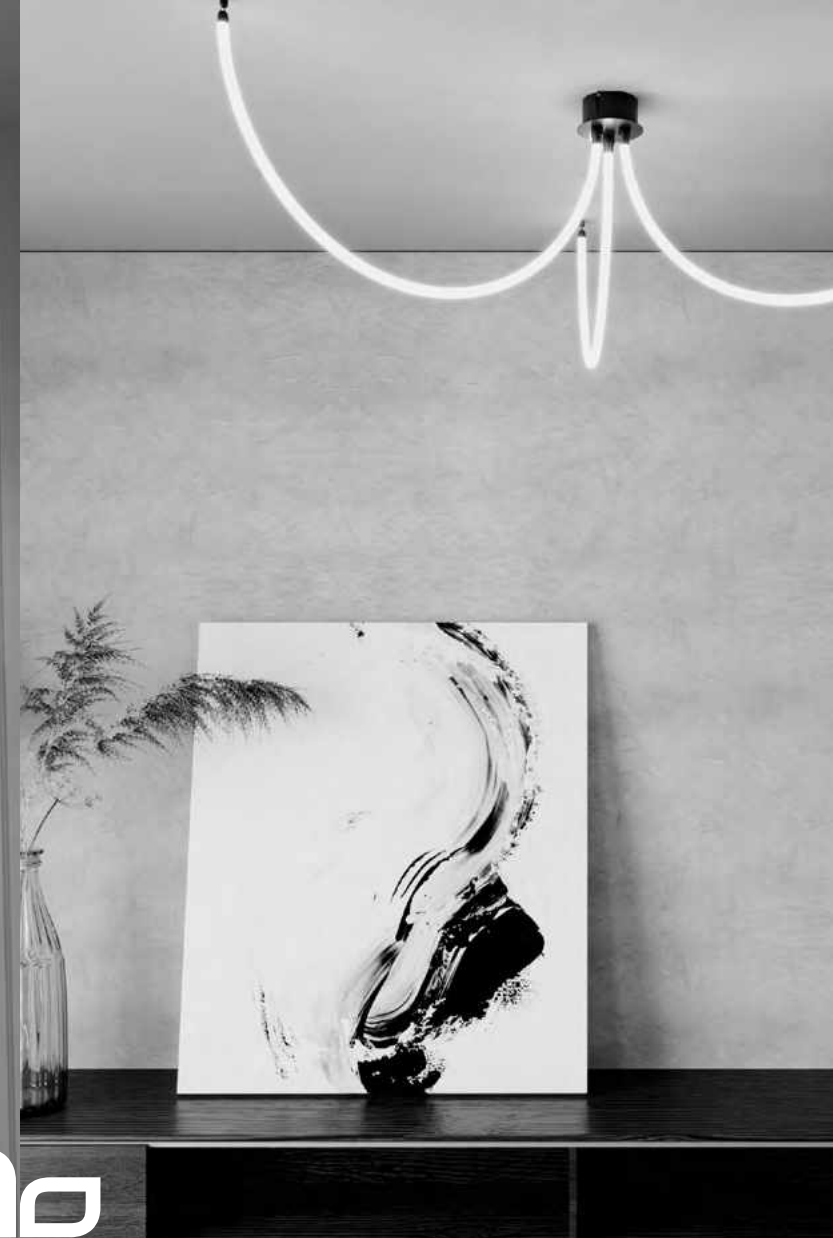

NOVOTECH



Свет выполняет самые разнообразные функции, а если он заключен в ту или иную оболочку светильника, то эти функции вообще не имеют границ. NOVOTECH™ предлагает самые разнообразные варианты светильников во всех трендовых дизайнах.

Свет — вдохновитель пространства.  
NOVOTECH™ — творец света.





**Освещение** – важный элемент дизайна, правильный выбор которого способен придать завершенность интерьеру любого стиля, гармонизировать пространство и привнести неповторимую изюминку в каждое помещение. Грамотный световой сценарий способен заметно преобразить атмосферу в доме.

**NOVOTECH™** предлагает самые разнообразные варианты светильников во всех трендовых дизайнах – разработки новых дизайн-линеек светотехники **NOVOTECH™** с французским трендбюро **CARLIN** отражено в 2023 новыми векторами в ассортиментной линейке.



GARN 370810



FLUM 358990

## JEWELRY BOX

шкатулка с драгоценностями

Шкатулка с драгоценностями – один из трендов в колористике интерьерного дизайна 2023: элегантные оттенки драгоценных материалов или камней; благородный текстиль с тактильной фактурой.



TUMBLER 358515



ULAR 370890





# JEWELRY BOX

шкатулка с драгоценностями

Акцентные цвета – золотой, янтарный, бронзовый. Золото во все времена олицетворяло роскошь, достаток и власть. В интерьере блеск благородного металла подчеркнёт изысканность убранства и высокий статус владельцев.



PATERA 358672




FLUM 358981



ARTE 357901



GARN 370822

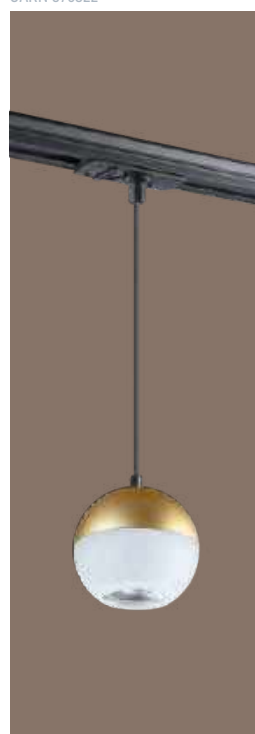

ELINA 370728



GARN 370813





# WARM SPICES

теплые специи


В 2023 году в моде будут цветовые схемы, построенные на теплых оттенках.

В качестве трендовой базы выступают коричневый, красный, оранжевый и все производные от них. То есть цвета, ассоциирующиеся с различными специями и пряностями: паприкой, имбирем, куркумой, карри, горчицей, базиликом, шафраном, корицей, мускатным орехом, тимьяном.

Эти оттенки прекрасно сочетаются с фактурами дерева, камня, кирпича и натуральными тканями.



MECANO 370455-370461

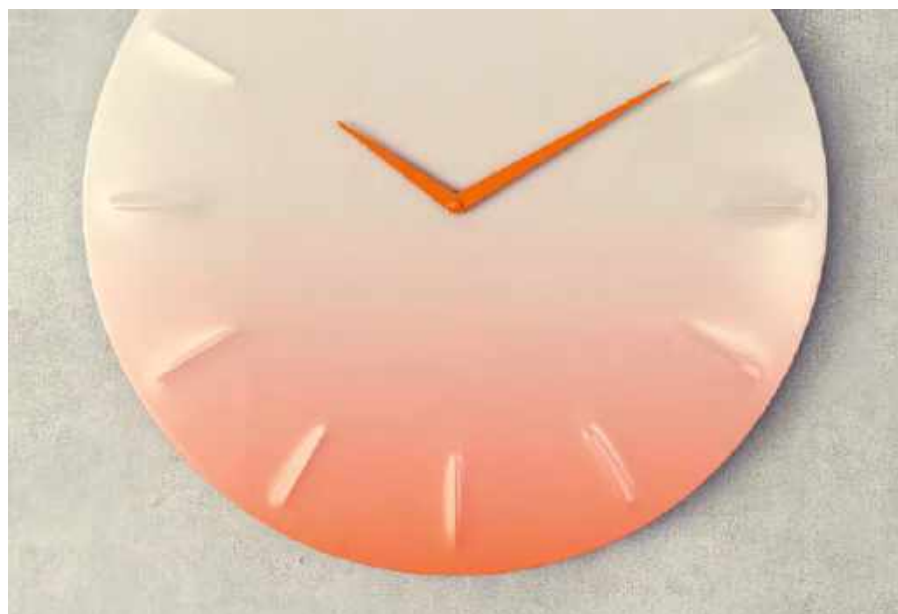

RECTE 358488

RECTE 358487








# WARM SPICES

теплые специи

Интерьер в цветах специй идеален для России. Теплые оттенки прекрасно подойдут для домов в условиях русской долгой зимы и холодного света, подарят ощущение уюта.

OVER 359193 + BUTT 370435

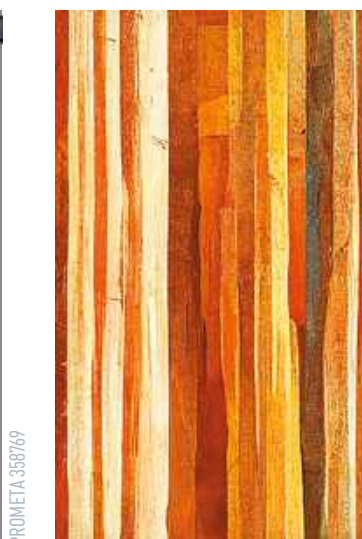

PROMETA 358769



CESSO 358810



RECTE 358485







# VIVA MAGENTA

color of the year – 2023

В 2023 году по версии института Pantone цветом года стал малиново-красный 18-1750 Viva Magenta – динамичный оттенок, наполняющий энергией. Любой красный тон ассоциируется с чем-то гламурным и роскошным, но акцентное место ему найдется везде, главное – немного фантазии.



PANTONE  
18-1750 TCX



YESO 370465



YESO 370463, 370466





# VIVA MAGENTA

color of the year – 2023

Экспрессивный, динамичный и смелый оттенок красного стирает границы и открывает новые горизонты. Реакция сообщества оказалось неоднозначной, но в одном эксперты сходятся единогласно – применить карминно-красный тон в интерьере – не самая простая задача. Цвет вдохновлен кошенилью, натуральным красителем, получаемым из насекомых. Издревле его могли позволить себе только люди с достатком, поэтому такой оттенок плотно ассоциируется с силой и самовыражением.



YESO 370464

YESO 370466



CALL 370496



CALL 370516



YESO 370494








# MONOCHROME


Этот вариант оформления предполагает использование одного цвета в качестве доминанты и его оттенки в качестве вспомогательных элементов. Такие цветовые схемы выглядят сдержанно и всегда актуальны.

Простота – это стиль.

ONDO 359178

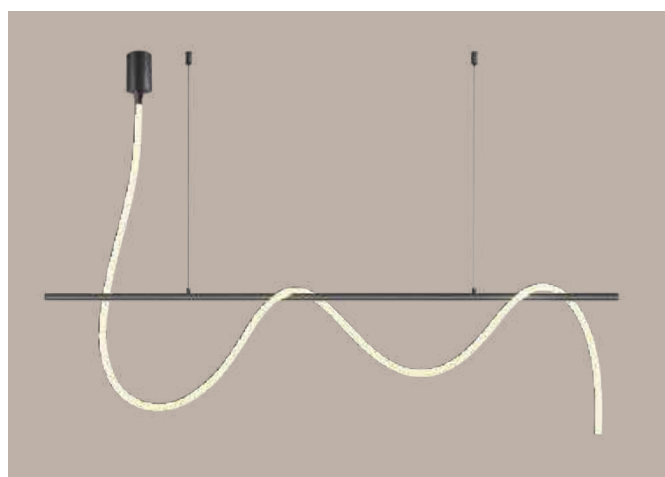


RAMO 359125-359133-359146

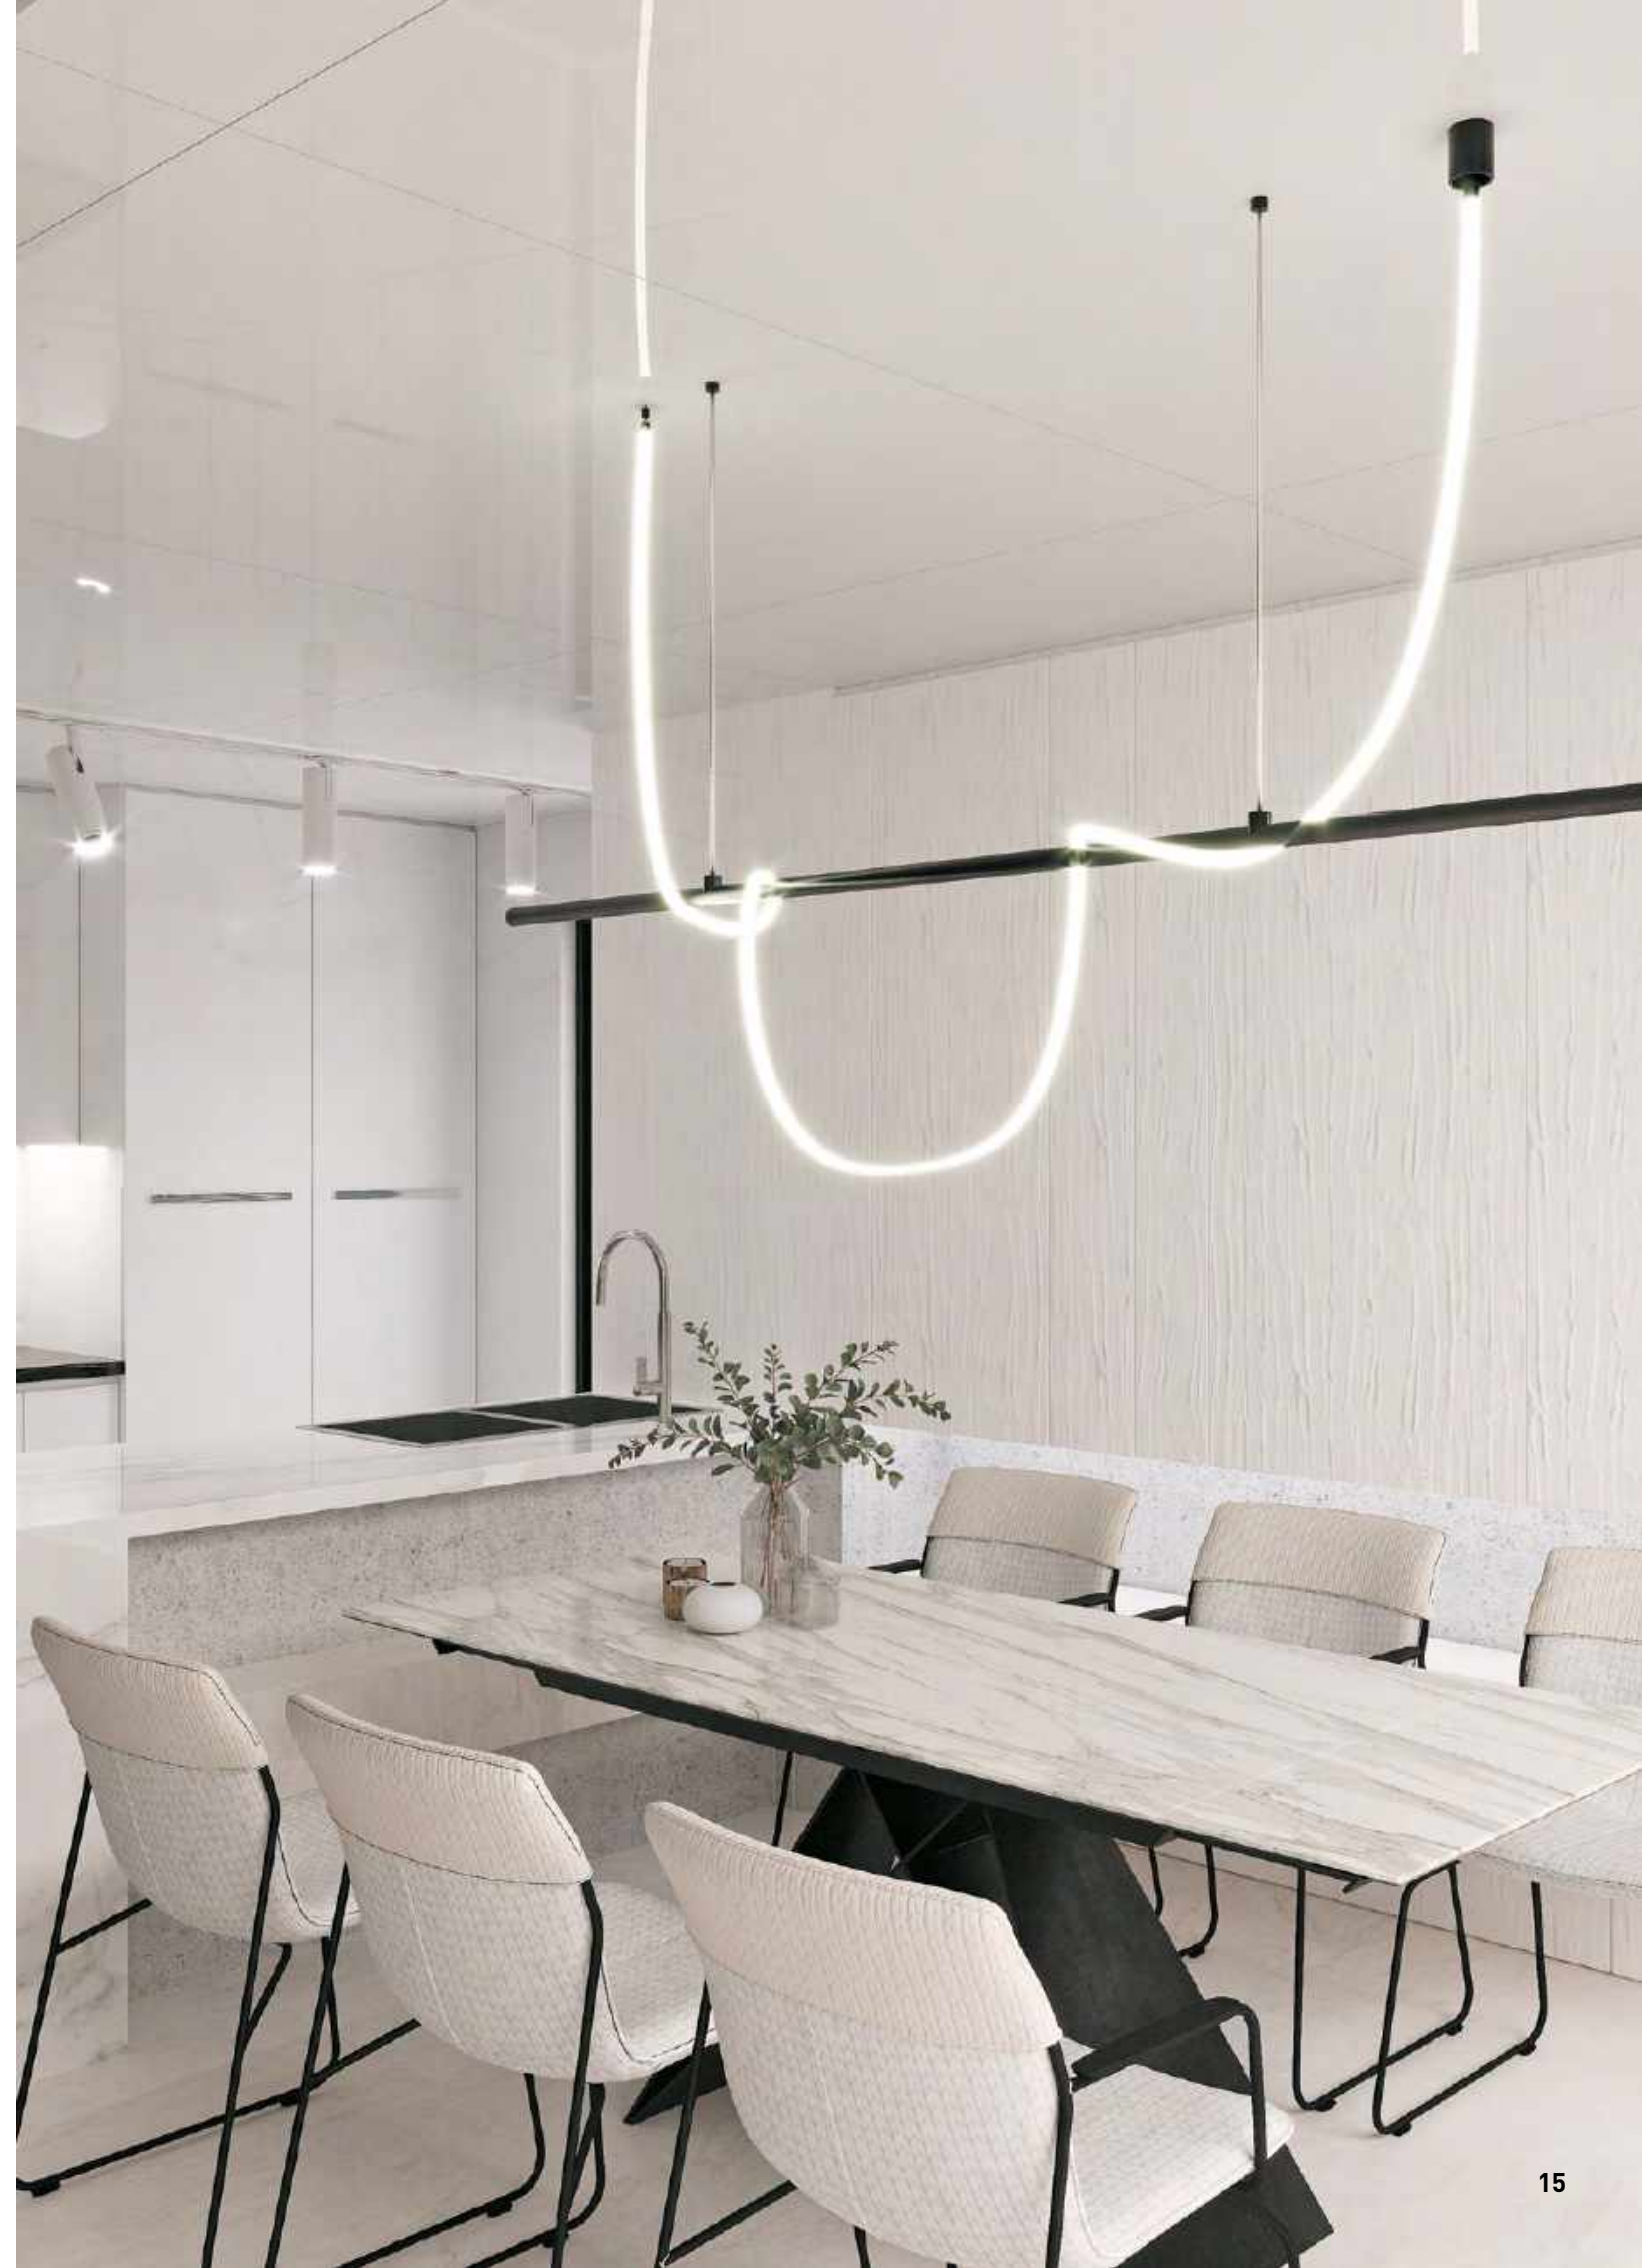





SMALL 359067+359077

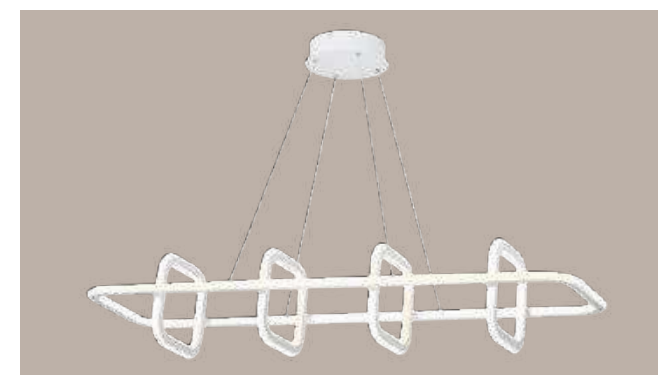

ONDO 359184

# MONOCHROME

Чтобы избежать эффекта «плоского интерьера», к минимуму сводится число контрастных оттенков.

При создании монохромного интерьера очень важно использование фактур. Именно за счет разности материалов и поверхностей удастся получить красивый, интересный, уютный и приятный для глаза декор.



NAIL 359028



ONDO 359179 + SMALL 359067+359077



ONDO 359180





# СОДЕРЖАНИЕ

## СВЕТИЛЬНИКИ NOVOTECH

По картинкам .....	20-39
По разделам:	
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ .....	40-83
ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ .....	84-95
ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ .....	96-133
ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ .....	134-151
СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ .....	152-169
СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ .....	170-175
СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ .....	176-185
СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ .....	186-261
СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ .....	262-323
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ .....	324-339
КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ .....	340-347
ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ .....	348-401
По артикулам .....	402-409
Гид по спецсимволам .....	410-411
Для заметок .....	412-415
Контакты .....	416




# НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **SMAL**

## НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК И ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

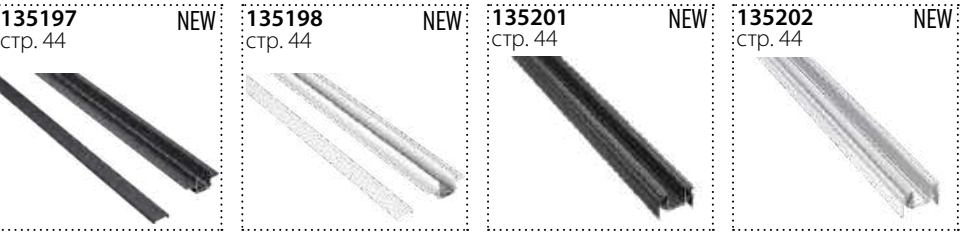

## СВЕТИЛЬНИКИ



- |  |                    |
|--|--------------------|
| ● - черный                               | ● - медь           |
| ○ - белый                                | ● - бронза         |
| ● - хром                                 | ● - коричневый     |
| ● - серебро, перламутр, никель, алюминий | ● - красная латунь |
| ● - золото                               | ● - темно-серый    |

# НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **FLUM**

## НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## ДРАЙВЕРЫ



## СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ





НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **FLUM**

СВЕТИЛЬНИКИ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



СВЕТИЛЬНИКИ



НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **KIT**

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СВЕТИЛЬНИКИ



# ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

## ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## СВЕТИЛЬНИКИ



# ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

## ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## СВЕТИЛЬНИКИ



# ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

## СВЕТИЛЬНИКИ



# ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

## ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



## СВЕТИЛЬНИКИ





# СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

359189 стр. 154	NEW	359190 стр. 254	NEW	359191 стр. 155	NEW	358992 стр. 156	NEW	358588 стр. 157	359170 стр. 158	NEW
359171 стр. 158	NEW	359172 стр. 159	NEW	359173 стр. 159	NEW	359174 стр. 160	NEW	359175 стр. 160	359176 стр. 161	NEW
359177 стр. 161	NEW	359178 стр. 162	NEW	359179 стр. 162	NEW	359180 стр. 163	NEW	359181 стр. 163	359182 стр. 164	NEW
359183 стр. 164	NEW	359184 стр. 165	NEW	359185 стр. 165	NEW	359024 стр. 166	NEW	359025 стр. 167	358957 стр. 168	

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ

370493 стр. 178	370494 стр. 178	370483 стр. 179	370463 стр. 180	370464 стр. 180	370465 стр. 180
370466 стр. 180	370497 стр. 182	370495 стр. 183	370496 стр. 183	370467 стр. 184	370471 стр. 184
370475 стр. 184	370479 стр. 184				

# СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ

370682 стр. 172	370684 стр. 172	370686 стр. 172	370688 стр. 172	370689 стр. 172	370691 стр. 172
370693 стр. 172	370695 стр. 173	370701 стр. 173	370707 стр. 173	370531 стр. 175	370533 стр. 175
370536 стр. 175	370541 стр. 175	370456 стр. 174	370457 стр. 174		

# СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

359128 стр. 188	NEW 359130 стр. 188	NEW 359132 стр. 188	NEW 359146 стр. 189	NEW 359125 стр. 190	NEW 359142 стр. 190
359144 стр. 190	NEW 359143 стр. 191	NEW 359145 стр. 191	NEW 359136 стр. 191	NEW 359276 стр. 192	NEW 359279 стр. 192
359281 стр. 193	NEW 358997 стр. 194	NEW 359002 стр. 195	NEW 358999 стр. 194	NEW 359006 стр. 195	NEW 359003 стр. 196
359008 стр. 197	NEW 358982 стр. 198	358983 стр. 198	358984 стр. 198	358985 стр. 199	358986 стр. 199
358987 стр. 198	358989 стр. 199	358947 стр. 200	NEW 359222 стр. 201	358971 стр. 202	358967 стр. 203
359110 стр. 204	NEW 359114 стр. 205	NEW 359115 стр. 205	NEW 359116 стр. 205	NEW 359118 стр. 206	358867 стр. 208
358872 стр. 208	358876 стр. 209	358880 стр. 211	358160 стр. 212	135077 стр. 212	358446 стр. 213
135110 стр. 213	358648 стр. 214	358643 стр. 215	358750 стр. 216	358763 стр. 216	358792 стр. 217

# СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

358793 стр. 217	358809 стр. 218	358811 стр. 219	NEW 359228 стр. 220	358598 стр. 220	358773 стр. 221
358782 стр. 221	358354 стр. 222	358319 стр. 222	357985 стр. 223	357704 стр. 223	358346 стр. 224
358350 стр. 224	358323 стр. 225	358132 стр. 226	358126 стр. 226	358128 стр. 227	358129 стр. 227
357887 стр. 227	358591 стр. 228	358515 стр. 228	358507 стр. 229	358510 стр. 229	358652 стр. 230
358653 стр. 230	358671 стр. 231	358658 стр. 231	357685 стр. 232	358263 стр. 233	358260 стр. 233
358485 стр. 234	358488 стр. 234	358489 стр. 234	358492 стр. 235	358473 стр. 237	358477 стр. 237
358107 стр. 238	358110 стр. 238	357857 стр. 239	357858 стр. 239	358601 стр. 240	358603 стр. 241
370808 стр. 242	370812 стр. 242	370827 стр. 243	370828 стр. 243	370761 стр. 244	370757 стр. 244



## СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

<b>370753</b> стр. 245	<b>370754</b> стр. 245	<b>370844</b> стр. 246	<b>370847</b> стр. 246	<b>370853</b> стр. 247	<b>370857</b> стр. 247
<b>370590</b> стр. 248	<b>370596</b> стр. 248	<b>370622</b> стр. 249	<b>370573</b> стр. 249	<b>370893</b> стр. 250	<b>370900</b> стр. 251
<b>370909</b> стр. 251	<b>370864</b> стр. 252	<b>370869</b> стр. 252	<b>370888</b> стр. 253	<b>370885</b> стр. 253	<b>370735</b> стр. 254
<b>370738</b> стр. 254	<b>370739</b> стр. 255	<b>370729</b> стр. 255	<b>370677</b> стр. 255	<b>370680</b> стр. 255	<b>370731</b> стр. 256
<b>370726</b> стр. 257	<b>370922</b> стр. 258	<b>370929</b> стр. 258	<b>370453</b> стр. 259	<b>370394</b> стр. 259	<b>370418</b> стр. 259
<b>370399</b> стр. 259	<b>370650</b> стр. 260	<b>370651</b> стр. 260	<b>370652</b> стр. 260	<b>370553</b> стр. 261	<b>370554</b> стр. 261
<b>370555</b> стр. 261					

## СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>359128</b> стр. 264	<b>359130</b> стр. 264	<b>359132</b> стр. 265	<b>359136</b> стр. 265	<b>359124</b> стр. 264	<b>359146</b> стр. 265
<b>358944</b> стр. 266	<b>359220</b> стр. 267	<b>359224</b> стр. 267	<b>358907</b> стр. 269	<b>358948</b> стр. 270	<b>358962</b> стр. 272
<b>358964</b> стр. 272	<b>358638</b> стр. 273	<b>358754</b> стр. 274	<b>358765</b> стр. 274	<b>358775</b> стр. 275	<b>358783</b> стр. 275
<b>358689</b> стр. 276	<b>358690</b> стр. 276	<b>358691</b> стр. 276	<b>358692</b> стр. 276	<b>358024</b> стр. 277	<b>357602</b> стр. 277
<b>358816</b> стр. 278	<b>358817</b> стр. 278	<b>357998</b> стр. 279	<b>357983</b> стр. 279	<b>358790</b> стр. 280	<b>358081</b> стр. 281
<b>358341</b> стр. 281	<b>358082</b> стр. 281	<b>358083</b> стр. 281	<b>358898</b> стр. 283	<b>358481</b> стр. 284	<b>370742</b> стр. 285
<b>370843</b> стр. 286	<b>357586</b> стр. 287	<b>370842</b> стр. 288	<b>358440</b> стр. 288	<b>358441</b> стр. 288	<b>370712</b> стр. 289
<b>370713</b> стр. 289	<b>370714</b> стр. 289	<b>357600</b> стр. 290	<b>358304</b> стр. 290	<b>358342</b> стр. 291	<b>358275</b> стр. 292



## СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357698 стр. 293	357700 стр. 293	357701 стр. 293	358455 стр. 294	359009 стр. 295	NEW 359017 стр. 296
358278 стр. 300	357963 стр. 300	358141 стр. 301	358147 стр. 301	358028 стр. 302	358032 стр. 302
357572 стр. 303	358819 стр. 304	357621 стр. 305	358240 стр. 305	357688 стр. 306	357691 стр. 306
357889 стр. 307	357893 стр. 307	370814 стр. 308	370819 стр. 308	370749 стр. 309	370873 стр. 310
370880 стр. 311	370851 стр. 312	370854 стр. 312	370924 стр. 313	370931 стр. 313	370422 стр. 314
370426 стр. 314	370832 стр. 315	370833 стр. 315	370830 стр. 315	370831 стр. 315	370452 стр. 316
370403 стр. 316	370393 стр. 317	370419 стр. 317	370896 стр. 318	370898 стр. 318	370715 стр. 319
370717 стр. 319	370721 стр. 319	370723 стр. 319	370719 стр. 319	370840 стр. 320	370841 стр. 320

## СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370445 стр. 321	370936 стр. 322	370938 стр. 322	370940 стр. 322	370431 стр. 323	370433 стр. 323
370435 стр. 323					

## ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359208 стр. 326	NEW 359212 стр. 327	NEW 370934 стр. 328	370805 стр. 329	370905 стр. 330	370906 стр. 330
370910 стр. 331	370913 стр. 331	358675 стр. 332	358679 стр. 332	358683 стр. 333	358686 стр. 333
370782 стр. 334	370788 стр. 334	370789 стр. 335	370798 стр. 335	370796 стр. 336	370386 стр. 336
370389 стр. 336	358903 стр. 337	369879 стр. 338	369882 стр. 338	369883 стр. 338	369884 стр. 338
369305 стр. 339	369309 стр. 339				



# КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>370914</b> стр. 342	<b>370917</b> стр. 342	<b>370918</b> стр. 342	<b>370921</b> стр. 342	<b>369435</b> стр. 342	<b>369436</b> стр. 342
<b>369725</b> стр. 342	<b>369540</b> стр. 342	<b>370390</b> стр. 343	<b>370391</b> стр. 343	<b>369111</b> стр. 343	<b>369344</b> стр. 343
<b>369120</b> стр. 343	<b>369400</b> стр. 344	<b>369901</b> стр. 344	<b>369452</b> стр. 344	<b>369893</b> стр. 344	<b>370230</b> стр. 344
<b>370168</b> стр. 344	<b>370170</b> стр. 344	<b>370093</b> стр. 345	<b>370489</b> стр. 345	<b>370491</b> стр. 345	<b>369162</b> стр. 345
<b>369615</b> стр. 345	<b>369696</b> стр. 346	<b>369705</b> стр. 346	<b>369100</b> стр. 346	<b>370088</b> стр. 347	<b>370089</b> стр. 347
<b>370090</b> стр. 347	<b>370091</b> стр. 347	<b>369713</b> стр. 347	<b>369714</b> стр. 347	<b>369715</b> стр. 347	<b>369716</b> стр. 347
<b>369717</b> стр. 347	<b>369718</b> стр. 347				

# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>370943</b> стр. 350	<b>370944</b> стр. 350	<b>370945</b> стр. 351	<b>370946</b> стр. 351	<b>370947</b> стр. 352	<b>370948</b> стр. 352
<b>370949</b> стр. 353	<b>370950</b> стр. 353	<b>370951</b> стр. 353	<b>370952</b> стр. 353	<b>370959</b> стр. 354	<b>370958</b> стр. 354
<b>370960</b> стр. 355	<b>370961</b> стр. 355	<b>370953</b> стр. 356	<b>370954</b> стр. 356	<b>370955</b> стр. 357	<b>370956</b> стр. 357
<b>370957</b> стр. 357	<b>370775</b> стр. 358	<b>370776</b> стр. 358	<b>370941</b> стр. 359	<b>370942</b> стр. 359	<b>359194</b> стр. 360
<b>359195</b> стр. 360	<b>359196</b> стр. 361	<b>359197</b> стр. 361	<b>359166</b> стр. 362	<b>359167</b> стр. 362	<b>359168</b> стр. 363
<b>359169</b> стр. 363	<b>358447</b> стр. 364	<b>358449</b> стр. 364	<b>358286</b> стр. 365	<b>358288</b> стр. 365	<b>358113</b> стр. 366
<b>358114</b> стр. 366	<b>358115</b> стр. 366	<b>358116</b> стр. 367	<b>358117</b> стр. 367	<b>358118</b> стр. 367	<b>357446</b> стр. 368
<b>357522</b> стр. 368	<b>357520</b> стр. 369	<b>357521</b> стр. 369	<b>358936</b> стр. 370	<b>359163</b> стр. 371	<b>359164</b> стр. 371



# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>359165</b> стр. 371	<b>358935</b> стр. 372	<b>358939</b> стр. 372	<b>358941</b> стр. 373	<b>358560</b> стр. 374	<b>358561</b> стр. 374
<b>358567</b> стр. 374	<b>358568</b> стр. 374	<b>358571</b> стр. 375	<b>358572</b> стр. 375	<b>358573</b> стр. 375	<b>358154</b> стр. 376
<b>358460</b> стр. 376	<b>358461</b> стр. 376	<b>358463</b> стр. 377	<b>358464</b> стр. 377	<b>358562</b> стр. 378	<b>358563</b> стр. 378
<b>358564</b> стр. 378	<b>358565</b> стр. 379	<b>358566</b> стр. 379	<b>358574</b> стр. 380	<b>358575</b> стр. 380	<b>370638</b> стр. 380
<b>358459</b> стр. 381	<b>358458</b> стр. 381	<b>358056</b> стр. 382	<b>358057</b> стр. 382	<b>370601</b> стр. 383	<b>370602</b> стр. 383
<b>358289</b> стр. 384	<b>358089</b> стр. 384	<b>358084</b> стр. 385	<b>358011</b> стр. 385	<b>357228</b> стр. 386	<b>357225</b> стр. 386
<b>357418</b> стр. 386	<b>357829</b> стр. 387	<b>357422</b> стр. 387	<b>358003</b> стр. 388	<b>358004</b> стр. 388	<b>358005</b> стр. 389
<b>358189</b> стр. 390	<b>358192</b> стр. 390	<b>358193</b> стр. 390	<b>357230</b> стр. 391	<b>357231</b> стр. 391	<b>358092</b> стр. 391

# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>358093</b> стр. 391	<b>358180</b> стр. 392	<b>358181</b> стр. 392	<b>358182</b> стр. 392	<b>358183</b> стр. 392	<b>358184</b> стр. 392
<b>358456</b> стр. 392	<b>358576</b> стр. 393	<b>358917</b> стр. 394	<b>358919</b> стр. 394	<b>358451</b> стр. 395	<b>358294</b> стр. 395
<b>358295</b> стр. 395	<b>358882</b> стр. 396	<b>358015</b> стр. 397	<b>370599</b> стр. 398	<b>370600</b> стр. 398	<b>370357</b> стр. 398
<b>370358</b> стр. 398	<b>370587</b> стр. 399	<b>370838</b> стр. 399	<b>370839</b> стр. 399	<b>359218</b> стр. 400	<b>369951</b> стр. 401
<b>369952</b> стр. 401	<b>369953</b> стр. 400	<b>369954</b> стр. 400	<b>369955</b> стр. 401	<b>369956</b> стр. 400	



A modern dining room interior featuring a large, dark blue wall with a white line-art mural of abstract human figures. The room includes a dark wooden dining table with blue upholstered chairs, a staircase with a glass railing on the left, and a small table with a vase on the right. Track lighting is installed on the ceiling, and several pendant lights hang over the table. The floor is made of light wood, and a dark rug is placed under the dining area.

# НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



# SMAL шинопровод и комплектующие НАКЛАДНЫЕ

арт. 135195+135211

арт. 135196+135210

135193, 135195 черный NEW  
135194, 135196 белый NEW



135193  
135194  
IP 20  
Шинопровод 1 м  
(2 заглушки в комплекте)  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 1000\*25\*5.5 мм

135195  
135196  
IP 20  
Шинопровод 2 м  
(2 заглушки в комплекте)  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 2000\*25\*5.5 мм

ОБЗОРНОЕ ВИДЕО SMAL



ОБЗОР И ИНСТРУКЦИИ  
ПО УСТАНОВКЕ SMAL



135193, 135194, 135195,  
135196



арт. 135193+135207

арт. 135194+135206

135205 черный NEW



135206 белый NEW



135207 черный NEW



135205  
135206  
IP 20  
Соединитель с токопроводом  
для шинпровода «L» (угол - 90°)  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 55\*25\*5.5 мм

135207  
135208  
IP 20  
Соединитель с токопроводом для  
шинпровода «L» (скруглённый угол)  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 50\*25\*5.5 мм

135209  
135210  
IP 20  
Соединитель с токопроводом  
для шинпровода «Т»  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 85\*25\*5.5 мм

135211  
135212  
IP 20  
Соединитель с токопроводом  
для шинпровода «Х»  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 110\*25\*5.5 мм

135213  
135214  
IP 20  
Соединитель с токопроводом  
для шинпровода «Г»  
(переход с потолка на стену)  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 55\*25\*5.5 мм

135215  
135216  
IP 20  
Соединитель с токопроводом  
для шинпровода прямой  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 30\*25\*5.5 мм

135225  
135226  
IP 20  
Токопровод для накладного  
шинпровода  
(арт. 135193-135196)  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 50\*25\*6 мм

135209 черный NEW



135210 белый NEW



135208 белый NEW



135211 черный NEW



135212 белый NEW



135213 черный NEW



135215 черный NEW



135216 белый NEW



135214 белый NEW



135226 черный NEW




135225 белый NEW




# SMAL шинопровод и комплектующие для гипсокартонового потолка для натяжного потолка (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)


135197, 135199 черный NEW

135198, 135200 белый NEW

135197 IP 20   
135198 Шинопровод для встраиваемого монтажа в ГКЛ 1 м (в комплекте 2 заглушки и 2 прямых соединителя)  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 1000\*65\*31,8 мм

135199 IP 20   
135200 Шинопровод для встраиваемого монтажа в ГКЛ 2 м (в комплекте 2 заглушки и 2 прямых соединителя)  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 2000\*65\*31,8 мм

135201 черный NEW  
135202 белый NEW


135201 IP 20   
135202 Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (в комплекте 2 прямых соединителя)  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 2000\*55,8\*40,7 мм

2 прямых соединителя в комплекте с шинопроводами с арт. 135197-135202

2 торцевые заглушки в комплекте с шинопроводами с арт. 135197-135200

135197, 135198, 135199, 135200

135201, 135202

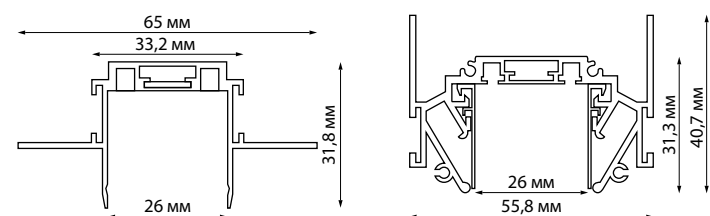

арт. 135197+135219

арт. 135198+135220

арт. 135202+135227


арт. 135200+135218

арт. 135199+135217

135228 черный NEW

135227 белый NEW


135219 черный NEW

135227 IP 20   
135228 Соединитель угловой «L» для шинопровода встраиваемого в натяжной потолок  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 100\*100\*40,7 мм

135217 черный NEW

135218 белый NEW

135220 белый NEW

135217 IP 20   
135218 Соединитель «Г» (переход с потолка на стену) для шинопровода встраиваемого в ГКЛ  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 34\*64\*34 мм

135221 черный NEW

135222 белый NEW

135203 черный NEW


135219 IP 20   
135220 Соединитель угловой «L» для шинопровода встраиваемого в ГКЛ  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 68\*68\*34 мм


135223 черный NEW

135224 белый NEW

135204 белый NEW

135221 IP 20   
135222 Токопровод  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 56\*25\*19 мм

135223 IP 20   
135224 Гибкий соединитель-токопровод  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 172\*25\*19 мм

135203 IP 20   
135204 Заглушка торцевая для шинопровода в натяжной потолок (2 шт. в комплекте)  
Металл



# SMAL

**359068** черный **NEW**  
**359069** белый **NEW**

**359070** черный **NEW**  
**359071** белый **NEW**

**359214** черный **NEW**  
**359215** белый **NEW**

**359216** черный **NEW**  
**359217** белый **NEW**

**359068**  
**359069**

IP 20   
**Драйвер для накладного  
шинопровода**  
Корпус – алюминий  
Выходная мощность: 100 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение: 180–265 В  
(Д\*Ш\*В) 341\*25\*33 мм

**359070**  
**359071**

IP 20   
**Драйвер для накладного  
шинопровода**  
Корпус – алюминий  
Выходная мощность: 200 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение: 180–265 В  
(Д\*Ш\*В) 396\*25\*33 мм

**359214**  
**359215**

IP 20   
**Драйвер для шинопровода  
в ГКЛ и шинопровода  
в натяжной потолок**  
Корпус – алюминий  
Выходная мощность: 100 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение: 180–265 В  
(Д\*Ш\*В) 239\*25\*29 мм

**359216**  
**359217**

IP 20   
**Драйвер для шинопровода  
в ГКЛ и шинопровода  
в натяжной потолок**  
Корпус – алюминий  
Выходная мощность: 200 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение: 180–265 В  
(Д\*Ш\*В) 259\*25\*29 мм

**359066**  
**359067**

IP 20   
**Дополнительный  
адаптер для создания  
поворотных  
светильников с арт.  
359072, 359073, 359076,  
359077, 359080, 359081**  
Пластик  
12 Вт 48 В

**359072** **359238**  
**359073** **359239**  
**359080** **359246**  
**359081** **359247**

IP 20   
**Трековый светильник  
для низковольтного  
шинопровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 720 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол рассеивания 90°

**359074** **359240**  
**359075** **359241**  
**359082** **359248**  
**359083** **359249**

IP 20   
**Трековый светильник  
для низковольтного  
шинопровода**  
Алюминий/пластик  
18 Вт 48 В 1080 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол рассеивания 90°

**359076** **359242**  
**359077** **359243**

IP 20   
**Трековый светильник  
для низковольтного  
шинопровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 1140 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол рассеивания 36°

**359078** **359244**  
**359079** **359245**

IP 20   
**Трековый светильник  
для низковольтного  
шинопровода**  
Алюминий/пластик  
18 Вт 48 В 1710 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол рассеивания 36°



**359066** черный **NEW**

**359067** белый **NEW**

**359072** черный **NEW**   
**359073** белый **NEW**   
**359238** черный **NEW**   
**359239** белый **NEW**

**359076** черный **NEW**   
**359077** белый **NEW**   
**359242** черный **NEW**   
**359243** белый **NEW**

**359080** черный **NEW**   
**359081** белый **NEW**   
**359246** черный **NEW**   
**359247** белый **NEW**

**359074** черный **NEW**   
**359075** белый **NEW**   
**359240** черный **NEW**   
**359241** белый **NEW**




**359078** черный **NEW**   
**359079** белый **NEW**   
**359244** черный **NEW**   
**359245** белый **NEW**

**359082** черный **NEW**   
**359083** белый **NEW**   
**359248** черный **NEW**   
**359249** белый **NEW**

359066, 359067

359072, 359073, 359076, 359077,  
359080, 359081, 359238, 359239,  
359242, 359243, 359246, 359247

359074, 359075, 359078, 359079,  
359082, 359083, 359240, 359241,  
359248, 359249, 359244, 359245

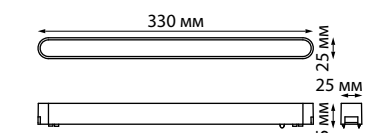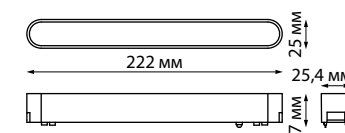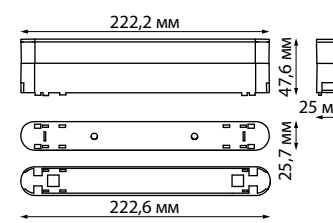





SMAL

**359084** черный **NEW**  
**359250** черный **NEW**



**359086** черный **NEW**  
**359252** черный **NEW**



**359085** белый **NEW**  
**359251** белый **NEW**



**359087** белый **NEW**  
**359253** белый **NEW**




**359084** **359250**  
**359085** **359251**

IP 20   
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
7 Вт 48 В 630 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°


**359086** **359252**  
**359087** **359253**

IP 20   
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
14 Вт 48 В 1260 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°

359084, 359085, 359250, 359251

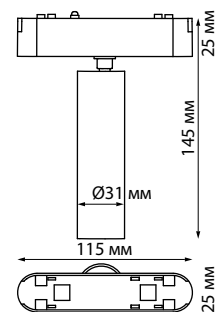

359086, 359087, 359252, 359253

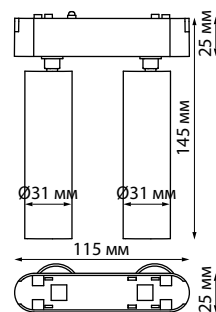

**359088** **359254**  
**359089** **359255**

IP 20   
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 1080 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°

**359090** **359256**  
**359091** **359257**

IP 20   
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
15 Вт 48 В 1275 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°

**359092** **359258**  
**359093** **359259**

IP 20   
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 1020 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°

**359088** черный **NEW**  
**359254** черный **NEW**



**359090** черный **NEW**  
**359256** черный **NEW**



**359092** черный **NEW**  
**359258** черный **NEW**



**359089** белый **NEW**  
**359255** белый **NEW**




**359091** белый **NEW**  
**359257** белый **NEW**




**359093** белый **NEW**  
**359259** белый **NEW**




359088, 359089, 359254, 359255

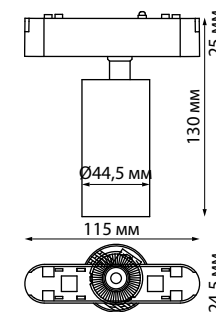

359090, 359091, 359256, 359257

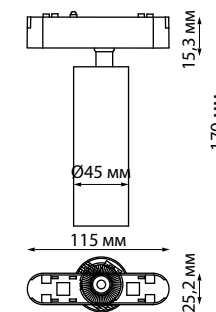

359092, 359093, 359258, 359259

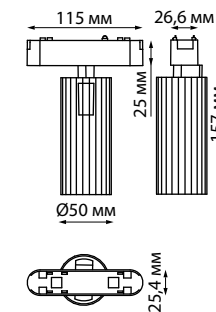


SMAL





**359102** черный **NEW**  
**359268** черный **NEW**




**359103** белый **NEW**  
**359269** белый **NEW**



**359104** черный **NEW**  
**359270** черный **NEW**



**359105** белый **NEW**  
**359271** белый **NEW**



**359106** черный **NEW**  
**359272** черный **NEW**



**359107** белый **NEW**  
**359273** белый **NEW**



**359108** черный **NEW**  
**359274** черный **NEW**



**359109** белый **NEW**  
**359275** белый **NEW**



**359102** 4000K  
**359103** 3000K  
**359268** 4000K  
**359269** 3000K


IP 20  
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
9 Вт 48 В 855 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол рассеивания 24°




**359104** 4000K  
**359105** 3000K  
**359270** 4000K  
**359271** 3000K

IP 20  
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
8 Вт 48 В 680 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°

359102, 359103, 359268, 359269

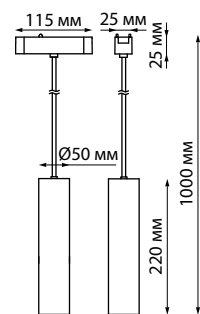


359104, 359105, 359270, 359271

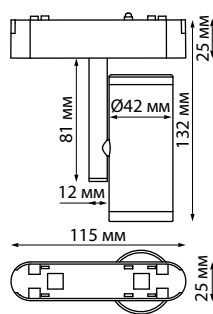


**359106** 4000K  
**359107** 3000K  
**359108** 4000K  
**359109** 3000K  
**359272** 4000K  
**359273** 3000K  
**359274** 4000K  
**359275** 3000K

IP 20  
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
16 Вт 48 В 1360 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°

359106, 359107, 359272, 359273

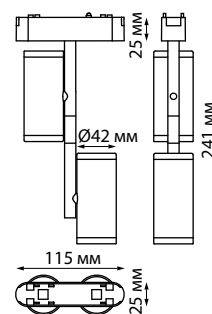

359108, 359109, 359274, 359275

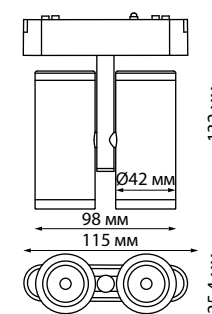





SMAL

359094 черный NEW  
359260 черный NEW

359095 белый NEW  
359261 белый NEW




359096 черный NEW  
359262 черный NEW



359094 359260  
359095 359261

IP 20  
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
10 Вт 48 В 800 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол рассеивания 120°

359094, 359095, 359260, 359261

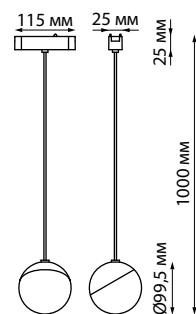


359097 белый NEW  
359263 белый NEW



359096 359262  
359097 359263

IP 20  
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
10 Вт 48 В 800 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°

359096, 359097, 359262, 359263

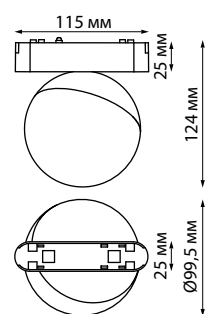

SMAL


359100 черный NEW  
359266 черный NEW



359098 359264  
359099 359265

IP 20  
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол рассеивания 24°

359098, 359099, 359264, 359265

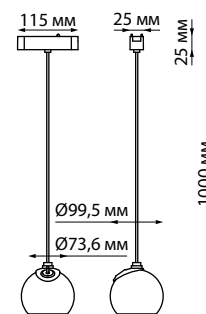


359101 белый NEW  
359267 белый NEW



359100 359266  
359101 359267

IP 20  
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм  
4000 К 3000 К  
Цвет LED белый, тёплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°

359100, 359101, 359266, 359267

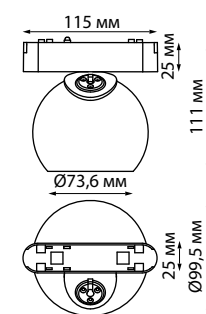



# FLUM НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ



## Российская версия треков FLUM:

- Сплав алюминия АД31 — жёстче конструктив, лучший теплоотвод, чётко выверенная геометрия
- Увеличенные плоские медные жилы для лучшего контакта
- Качественный порошковый покрас
- Лазерная гравировка

135153, 135155 белый  
135154, 135156 черный **NEW**



135153 IP 20  
135154 Шинопровод 1 м  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 1000\*26,2\*52,2 мм

135155 IP 20  
135156 Шинопровод 2 м  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 2000\*26,2\*52,2 мм

135157 белый  
135158 черный

**NEW**



135157 IP 20  
135158 Заглушка торцевая (2 шт. в комплекте)  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 55\*27\*5 мм

135090, 135092 белый  
135091, 135093 черный



135090 IP 20  
135091 Шинопровод 1 м с токопроводом и заглушками  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 1000\*26\*52 мм

135092 IP 20  
135093 Шинопровод 2 м с токопроводом и заглушками  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 2000\*26\*52 мм

135094 белый  
135095 черный



135094 IP 20  
135095 Заглушка торцевая (2шт. в комплекте)  
Пластик  
(Д\*Ш\*В) 52\*26\*6 мм

135159, 135160  
IP 20  
Соединительная планка  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 70\*22\*5 мм

135161, 135162  
IP 20  
Токопровод  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 81\*19\*17 мм

135163, 135164  
IP 20  
Соединитель  
с токопроводом прямой  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 83\*19\*18 мм

135165, 135166  
IP 20  
Соединитель «L»  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 107\*107\*52,5 мм

135167, 135168  
IP 20  
Соединитель  
(с потолка на стену) «Г»  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 106,7\*106,7\*26,5 мм

135169, 135170  
IP 20  
Соединитель «Т»  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 200\*127\*52,5 мм

135171, 135172  
IP 20  
Соединитель «Х»  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 200\*225,4\*52,5 мм

135173, 135174  
IP 20  
Гибкий соединитель  
с токопроводом «L»  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 226\*19\*17 мм

135175, 135176  
IP 20  
Гибкий соединитель  
с токопроводом «Т»  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 226\*122\*17 мм

135177, 135178  
IP 20  
Гибкий соединитель  
с токопроводом «Х»  
Пластик 48 В  
(Д\*Ш\*В) 272,4\*272,4\*17 мм

135096, 135097  
Подвесной комплект  
с 1-метровым тросом  
Алюминий  
↔ 1000 мм

135100, 135101  
IP 20  
Крепление для встраиваемого  
монтажа  
Металл  
(Д\*Ш\*В) 80\*79\*52 мм

135104, 135105  
IP 20  
Соединитель с токопроводом «L»  
Пластик, 48 В  
(Д\*Ш\*В) 99\*99\*21мм

135159 белый **NEW**

135165 белый **NEW**

135167 белый **NEW**

135169 белый **NEW**

135171 белый **NEW**

135161 белый **NEW**

135163 белый **NEW**

135175 белый **NEW**

135177 белый **NEW**

135108, 135109  
IP 20  
Крышка для шинопровода  
Пластик  
(Д\*Ш\*В) 300\*26\*3 мм

135160 черный **NEW**

135166 черный **NEW**

135168 черный **NEW**

135170 черный **NEW**

135172 черный **NEW**

135162 черный **NEW**

135164 черный **NEW**

135176 черный **NEW**

135178 черный **NEW**

135114, 135115  
IP 20  
Коробка для драйверов (арт. 358452-358454)  
Металл  
(Д\*Ш\*В) 400\*45\*40 мм

135096 белый

135097 черный

135100 белый

135101 черный

135104 белый

135105 черный

135108 белый  
135109 черный


135173 белый **NEW**  
135174 черный **NEW**

135114 черный  
135115 черный




# СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ НАКЛАДНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ **FLUM**

В одной плоскости (по потолку):

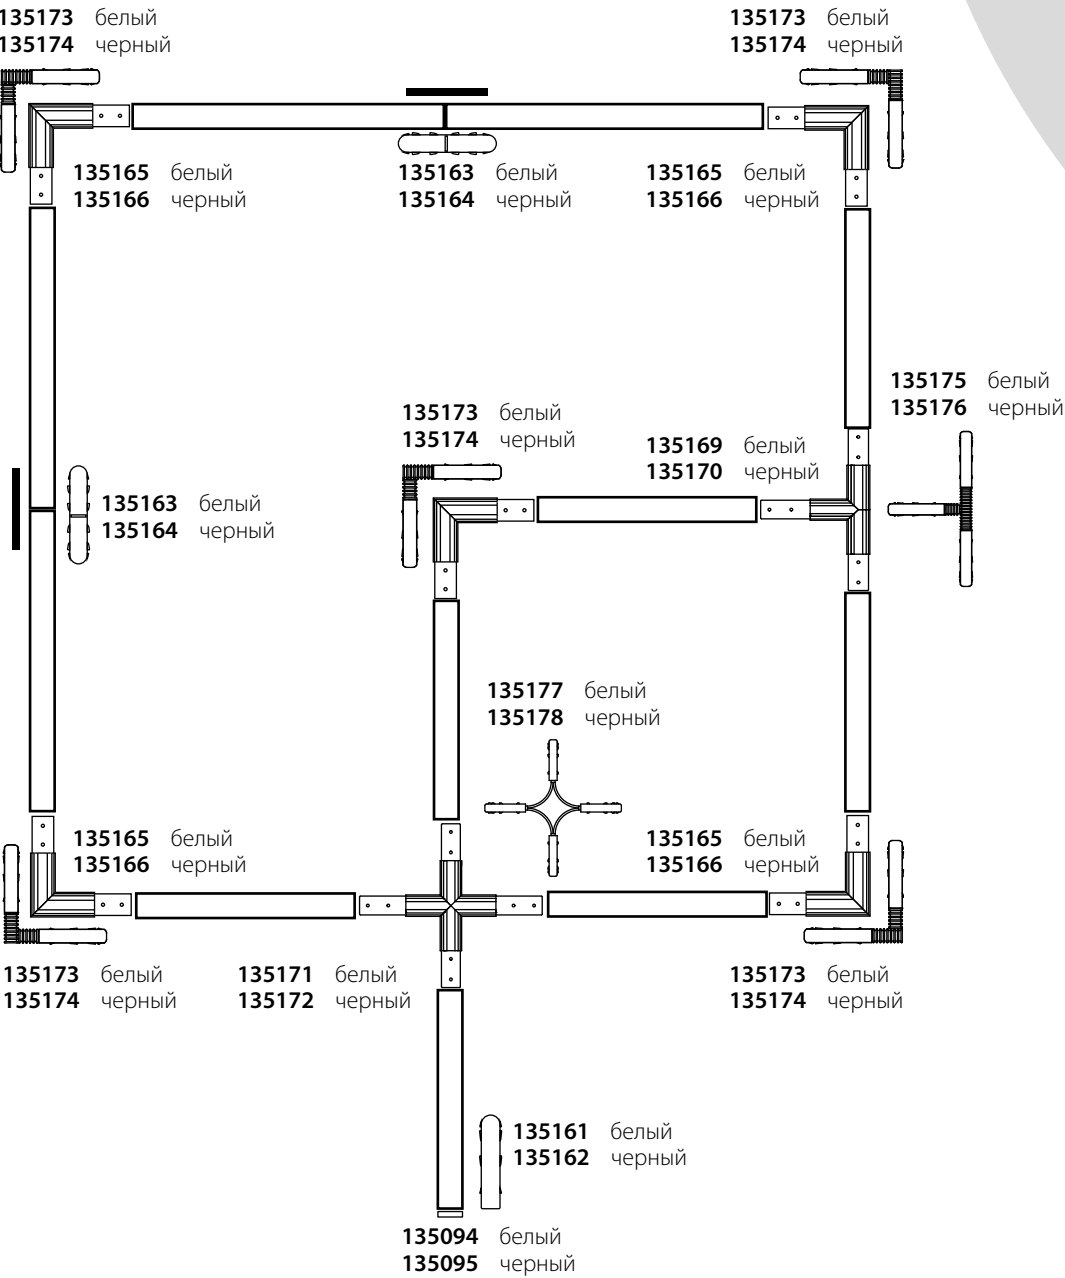

В двух плоскостях  
(с потолка на стену):

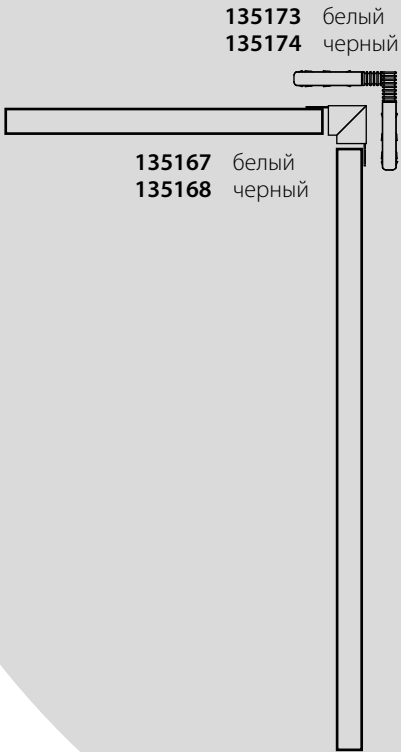



# FLUM для натяжного потолка



135129 черный  
135130 белый



135129 IP 20  
135130 Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (токопровод и заглушки в комплект не входят)  
Алюминий  
48 В  
Шинопровод подходит под любой тип натяжного потолка – ткань и ПВХ



135131 черный



135131 IP 20  
135132 Заглушка торцевая для арт. 135129-135130 (1 шт. в комплекте)  
Алюминий  
(Д\*Ш) 60,4\*52,7 мм



135132 белый



NEW 135179 белый  
135180 черный



Новый шинопровод для всех видов натяжного потолка (ткань и плёнка ПВХ) с высотой профиля 22,1 мм позволяет максимально сохранить высоту финишного потолка



135179 IP 20  
135180 Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (токопровод и заглушки в комплект не входят)  
Алюминий  
48 В  
Шинопровод подходит под любой тип натяжного потолка – ткань и ПВХ



135181 белый



135181 IP 20  
135182 Заглушка торцевая для арт. 135179-135180 (1 шт. в комплекте)  
Алюминий  
(Д\*Ш) 60\*22,1 мм



135182 черный



135161 белый NEW



135162 черный NEW



135163 белый NEW



135164 черный NEW



135173 белый NEW



135174 черный NEW



135175 белый NEW



135176 черный NEW



135177 белый NEW



135178 черный NEW



135133 черный





135134 черный



135129, 135130

135179, 135180

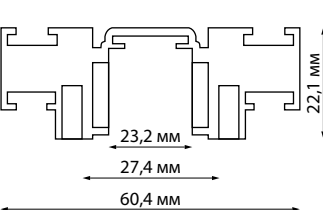

135161 IP 20  
135162 Токопровод  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 81\*19\*17 мм

135163 IP 20  
135164 Соединитель с токопроводом прямой  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 83\*19\*18 мм

135173 IP 20  
135174 Гибкий соединитель с токопроводом «L»  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 226\*19\*17 мм

135175 IP 20  
135176 Гибкий соединитель с токопроводом «Т»  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 226\*122\*17 мм

135177 IP 20  
135178 Гибкий соединитель с токопроводом «X»  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 272,4\*272,4\*17 мм

135133 IP 20  
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135129-135130; 135179-135180 (2 шт. в комплекте)  
Алюминий

135134 IP 20  
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135129-135130; 135179-135180 (2 шт. в комплекте)  
Алюминий

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



ОБЗОРНОЕ ВИДЕО






# FLUM для ГИПСОКАРТОНОВОГО ПОТОЛКА

**NEW** 135229 белый  
135230 черный



135229 IP 20   
135230 **Шинопровод для встраиваемого монтажа в ГКЛ длина 2 метра**  
(в комплекте заглушки 2шт, крышка из пластика и прямые соединители 2 шт)  
Алюминий  
48 В  
Шинопровод для монтажа в ГКЛ толщиной 12 мм

**NEW** 135231 белый




135231 IP 20  
135232 **Соединитель «L» для шинопровода**  
арт. 135229, 135230  
Алюминий

**NEW** 135232 черный



**NEW** 135233 белый



135233 IP 20  
135234 **Соединитель «Г» (с потолка на стену)**  
для шинопровода арт. 135229, 135230  
Алюминий

**NEW** 135234 черный



135161 белый **NEW**



135163 белый **NEW**



135173 белый **NEW**



135175 белый **NEW**



135177 белый **NEW**



135162 черный **NEW**



135164 черный **NEW**



135174 черный **NEW**





135176 черный **NEW**





135178 черный **NEW**




135161 IP 20   
135162 **Токопровод**  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 81\*19\*17 мм

135163 IP 20   
135164 **Соединитель с токопроводом прямой**  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 83\*19\*18 мм


135173 IP 20   
135174 **Гибкий соединитель с токопроводом «L»**  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 226\*19\*17 мм

135175 IP 20   
135176 **Гибкий соединитель с токопроводом «Т»**  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 226\*122\*17 мм


135177 IP 20   
135178 **Гибкий соединитель с токопроводом «Х»**  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 272,4\*272,4\*17 мм




135229, 135230



135231, 135232

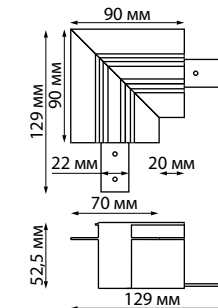

135233, 135234

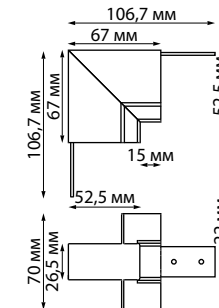





# FLUM

**358556, 358558** белый  
**358557, 358559** черный



**358452** белый





**358453** белый





**358454** белый




**358556**  
**358557**  
IP 20   
**Драйвер**  
Корпус алюминий  
Выходная мощность: 100 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200-240 В  
(Д\*Ш\*В) 274\*22\*41 мм

**358452**  
IP 20   
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 100 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200-240 В  
(Д\*Ш\*В) 320,6\*30\*18,2 мм


**358453**  
IP 20   
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 150 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
100-240 В  
(Д\*Ш\*В) 322,6\*30\*21,5 мм

**358454**  
IP 20   
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 240 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200-240 В  
(Д\*Ш\*В) 356,4\*32\*22,3 мм

**358558**  
**358559**  
IP 20   
**Драйвер**  
Корпус алюминий  
Выходная мощность: 200 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200-240 В  
(Д\*Ш\*В) 274\*22\*41 мм


**ДРАЙВЕР** преобразует напряжение 220 В в 48 В.

Он разработан специально **для трековой системы FLUM** и легко устанавливается внутрь трека. Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.

**358993** белый 

**NEW**




**358994** черный 

**NEW**



358993, 358994

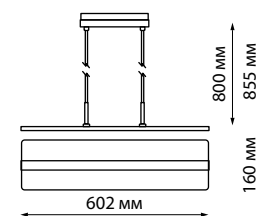


# FLUM



**358993**  
**358994**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**  
Алюминий/акрил  
30 Вт 48 В 2400 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 120°

**358637** черный



**358637**  
IP 20   
**Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G)**  
Приобретается отдельно!  
Пластик

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ  
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ







ОПАЛ  
358613  
358614  
358615  
358616

ПРИЗМА  
358617  
358618  
358619  
358620

#### ТИПЫ РАССЕЙВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:

ОПАЛ — светопропускаемость 73%,  
материал ПММА, толщина 1,5 мм.

ПРИЗМА — светопропускаемость 85%,  
материал полистирол, толщина 2,5 мм.

358613  
358614  
358617  
358618  
358621  
358622

IP 20

Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
диммируемый с пультом  
управления со сменой  
цветовой температуры

Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В  
max 960 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход  
от теплого до холодного  
Угол рассеивания 100°

358615  
358616  
358619  
358620  
358623  
358624

IP 20

Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
диммируемый с пультом  
управления со сменой  
цветовой температуры

Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В  
max 1920 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход  
от теплого до холодного  
Угол рассеивания 100°



FLUM

358625  
358626

IP 20

Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
диммируемый с пультом управления  
со сменой цветовой температуры

Алюминий/пластик  
10 Вт 48 В max 800 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход  
от теплого до холодного  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 120°

358627  
358628

IP 20

Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
диммируемый с пультом управления  
со сменой цветовой температуры

Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В max 960 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход  
от теплого до холодного  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 24°

358625 белый



358626 черный



358637 черный



358627 белый



358628 черный



358613 белый  
358614 черный



358617 белый  
358618 черный



358621 белый  
358622 черный



358615 белый  
358616 черный




358623 белый  
358624 черный




358619 белый  
358620 черный




358613, 358614, 358617,  
358618, 358621, 358622

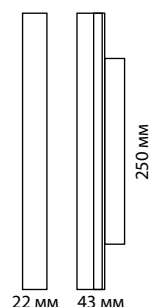


358615, 358616, 358619,  
358620, 358623, 358624

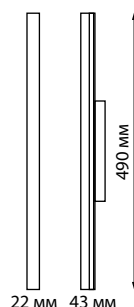

358625, 358626, 358627, 358628

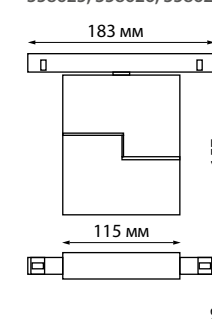

358637

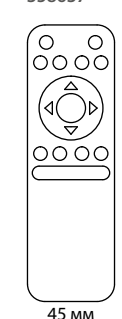

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ  
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ



358637

IP 20  
Беспроводной пульт  
дистанционного управления  
(2.4G) для арт. 358613-358636  
Пластик





FLUM



**358633** белый  
**358634** черный








IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 48 В max 900 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 38°

**358635** белый  
**358636** черный

IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры**  
Длина провода 1 м  
Алюминий/пластик  
20 Вт 48 В max 1500 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 38°

**358637** черный

IP 20 □  
**Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358613-358636**  
Пластик

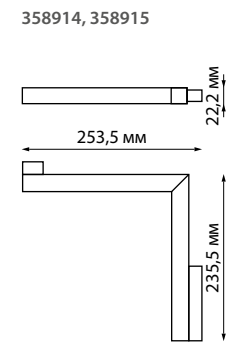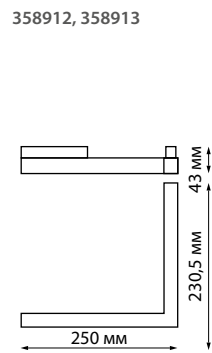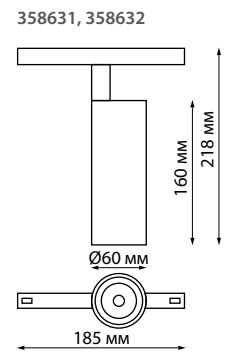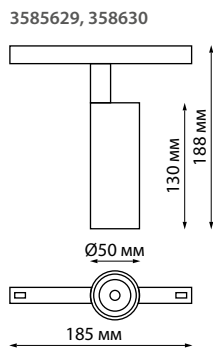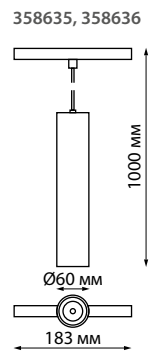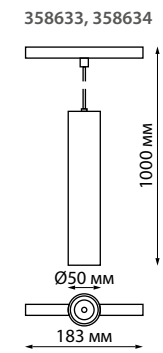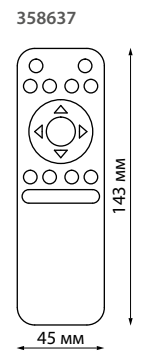

**358914** белый  
**358915** черный

**358912**  
**358913**  
**358914**  
**358915**

IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В max 1920 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 100°

**358912** белый  
**358913** черный



**358629** белый



**358631** белый



**358630** черный



**358632** черный



**358629**  
**358630**

IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**  
Алюминий  
12 Вт 48 В max 1080 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°

**358631**  
**358632**

IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**  
Алюминий  
20 Вт 48 В max 1800 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°





ГИБКИЙ НЕОН

RAMO


359136 черный NEW




359136

Подвесной комплект с 2-х метровым тросом  
Пластик/сталь/алюминий

359137, 359138

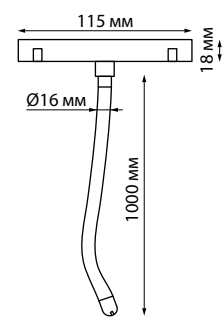

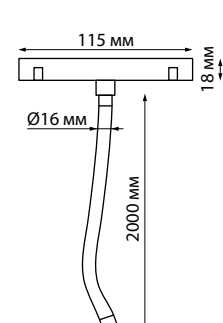

359139, 359140



359137 черный NEW  
359138 черный NEW





359137 IP 20   
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/рассеиватель PC  
14 Вт 48 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

359138 IP 20   
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/рассеиватель PC  
14 Вт 48 В 1400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

359139 черный NEW  
359140 черный NEW



359139 IP 20   
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/рассеиватель PC  
25 Вт 48 В 2500 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

359140 IP 20   
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/рассеиватель PC  
25 Вт 48 В 1400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

359141 черный NEW




Адаптер для низковольтного  
трека без токопровода  
для арт. 359137-359140  
Пластик




В комплекте  
с арт. 359137-359140

359146 черный NEW

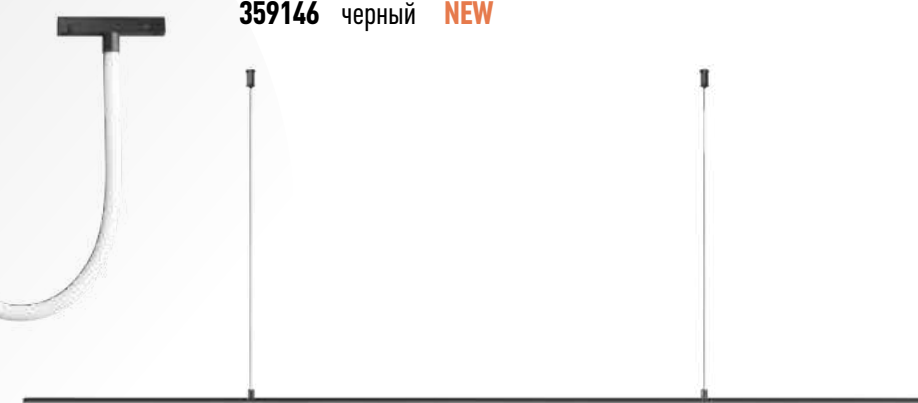


359146 База-подвес для арт. 359137-359140  
Металл


359136



359141

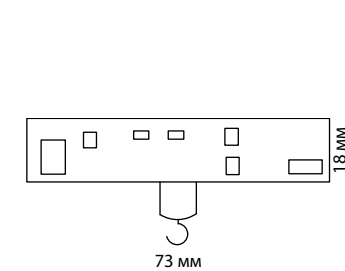

359146

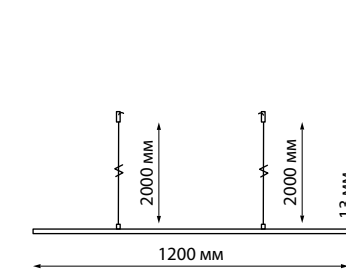


RAMO





FLUM

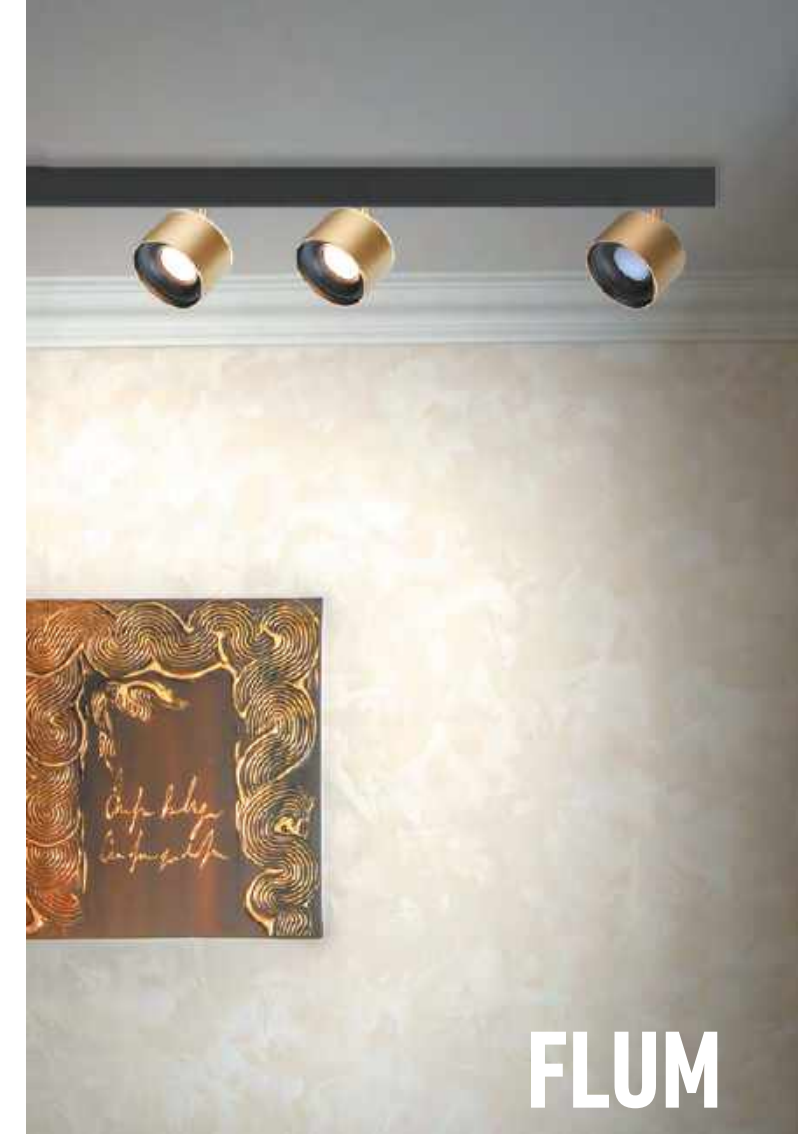

FLUM



359206  
359207

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода с переключателем цветовой температуры и мощности**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
5-9-13 Вт 48 В 425-765-1105 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 15-60°

NEW

359206 белый




NEW

359207 черный



359206, 359207



358979 белый




358980 черный



358981 бронза светлая



358979, 358980, 358981



358979  
358980  
358981

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода с переключателем цветовой температуры**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 48 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол поворота 355°+ 90°  
Угол рассеивания 120°











# FLUM

358546 белый 4000K



358547 черный 4000K



358548 белый 4000K



358549 черный 4000K



358421 белый 4000K



358422 черный 4000K




358423 белый 4000K




358424 черный 4000K




358421  
358422

IP 20   
Трековый светильник  
для низковольтного  
шинопровода  
Алюминий  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°/90°  
Угол рассеивания 36°


358423  
358424

IP 20   
Трековый светильник  
для низковольтного  
шинопровода  
Алюминий  
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°/90°  
Угол рассеивания 36°

358546  
358547

IP 20   
Трековый светильник  
для низковольтного  
шинопровода  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 24°

358548  
358549

IP 20   
Трековый светильник  
для низковольтного  
шинопровода  
Алюминий  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 24°

358607 белый 4000K



358608 черный 4000K



358605 белый 4000K




358606 черный 4000K




358605 IP 20   
358606 Трековый светильник для низковольтного  
358607 шинопровода  
358608 Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°


358546, 358547

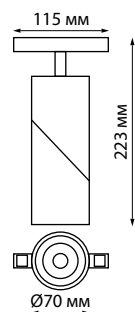


358548, 358549




358421, 358422

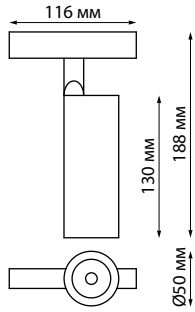


358423, 358424

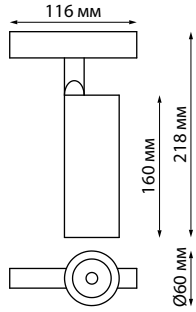

358605, 358606

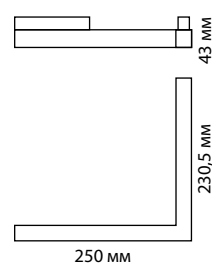

358607, 358608

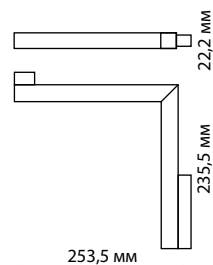


# FLUM







# FLUM


**358465** черный 



**358466** белый 



**358465**  
**358466**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий  
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 110°

**358467** черный 



**358468** белый 



**358467**  
**358468**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 24°


**358425, 358427** белый  
**358426, 358428** черный




**358425**  
**358426**  
**358427**  
**358428**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
12 Вт 48 В  
960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 36°


358465, 358466, 358467, 358468

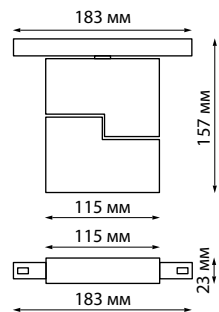

358425, 358426

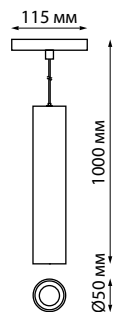


358427, 358428

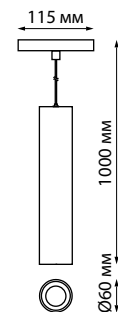


**358425**  
**358426**


IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
12 Вт 48 В  
960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 36°


**358409** белый  
**358410** черный 





**358411** белый  
**358412** черный 





**358409** IP 20   
**358410** Трековый светильник для низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 900 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


**358411** IP 20   
**358412** Трековый светильник для низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

**358413** IP 20   
**358414** Трековый светильник для низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


**358415** IP 20   
**358416** Трековый светильник для низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

**358417** IP 20   
**358418** Трековый светильник для низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°

**358419** IP 20   
**358420** Трековый светильник для низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°

**358413** белый  
**358414** черный 




**358417** белый  
**358418** черный 




**358415** белый  
**358416** черный 




**358419** белый  
**358420** черный 



358411, 358412, 358415, 358416, 358419, 358420

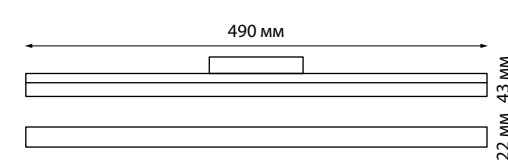

358409, 358410, 358413, 358414, 358417, 358418

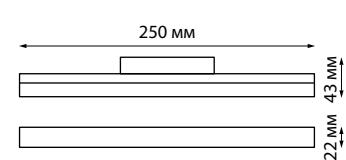

ПРИЗМА  
358413  
358414  
358415  
358416

ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ  
ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:

ОПАЛ — светопропускаемость 73%, материал ПММА, толщина 1,5 мм.

ПРИЗМА — светопропускаемость 85%, материал полистирол, толщина 2,5 мм.

ОПАЛ  
358409  
358410  
358411  
358412

# FLUM



FLUM

359202 белый NEW 3000K



359204 белый NEW 3000K



359203 черный NEW 3000K



359205 черный NEW 3000K




359202  
359203

IP 20   
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий  
12 Вт 48 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 355°/90°  
Угол рассеивания 36°


359204  
359205

IP 20   
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
10 Вт 48 В 800 Лм 3000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 110°

359202, 359203

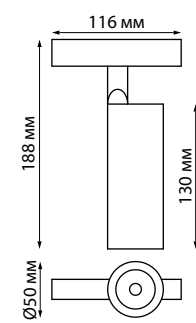

359204, 359205

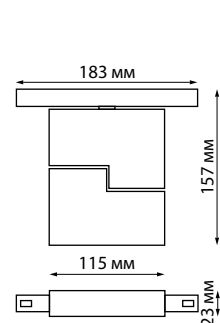

359198  
359199


белый  
черный

NEW  
NEW

3000K



359198  
359199


IP 20   
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 900 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 120°

359200  
359201


белый  
черный

NEW  
NEW


3000K

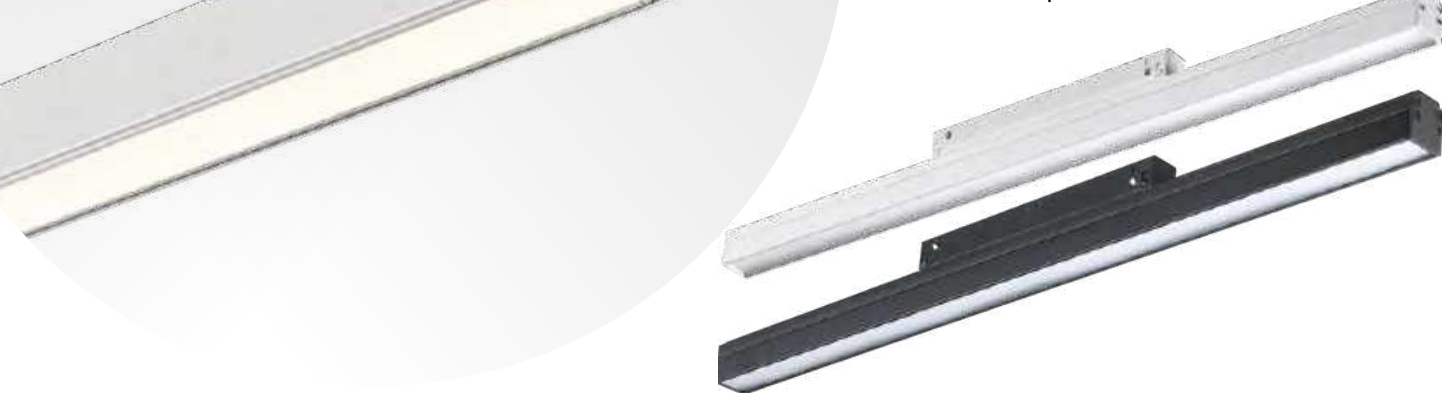


359200  
359201

IP 20   
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 120°

359198, 359199

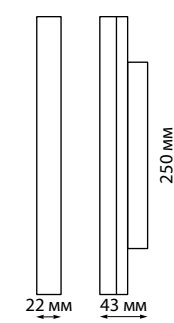

359200, 359201

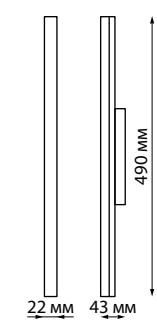

FLUM



# KIT НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ



**135031** IP 20  
черный  
**Коробка для драйверов**  
В комплекте соединители  
Алюминий  
(В\*Ш\*Д) 62,8\*50, 6\*360 мм



**135111** IP 20  
черный  
**Крышка для шинпровода**  
Металл  
(В\*Ш\*Д) 11\*41,1\*370 мм

**135024, 135025** черный



**135024** IP 20  
**Шинопровод 1000 мм**  
В комплекте соединители  
Алюминий  
(В\*Ш\*Д) 62,8\*50,6\*1000 мм

**135025** IP 20  
**Шинопровод 2000 мм**  
Черный  
В комплекте соединители  
Алюминий  
(В\*Ш\*Д) 62,8\*50,6\*2000 мм

**135026** Соединители для шинпровода



**135027** Крепление для встраиваемого монтажа



**135116** Подвесной комплект с 3-метровыми тросами

**135028** Подвесной комплект с 2-метровыми тросами



**135029** Соединитель для шинпровода «Г»  
(Д\*Ш\*В\*Г) 200\*200\*62,8\*50,6 мм



**135030** Соединитель для шинпровода «L»  
(Д\*Ш\*В\*Г) 200\*200\*50,6\*62,8 мм



**358554** черный



IP 20  
**Драйвер**  
Корпус алюминий  
Выходная мощность 100 Вт  
Выходное напряжение 48 В  
Входное напряжение 200–240 В  
(Д\*Ш\*В) 281\*38\*50 мм

**358555** черный



IP 20  
**Драйвер**  
Корпус алюминий  
Выходная мощность 200 Вт  
Выходное напряжение 48 В  
Входное напряжение 200–240 В  
(Д\*Ш\*В) 281\*38\*50 мм

**358452** белый



IP 20  
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 100 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение: 200–240 В  
(Д\*Ш\*В) 320,6\*30\*18,2 мм

**358453** белый



IP 20  
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 150 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение: 100–240 В  
(Д\*Ш\*В) 322,6\*30\*21,5 мм

**358454** белый



IP 20  
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 240 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение: 200–240 В  
(Д\*Ш\*В) 356,4\*32\*22,3 мм



**KIT**

**ДРАЙВЕР** преобразует напряжение 220 В в 48 В.

Он разработан специально **для трековой системы FLUM** и легко устанавливается внутрь трека. Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.





ОПАЛ  
358517  
358518  
358519

ПРИЗМА  
358520  
358521  
358522

#### ТИПЫ РАССЕЙВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:

**ОПАЛ** — светопропускаемость 73%,  
материал ПММА, толщина 1,5 мм.

**ПРИЗМА** — светопропускаемость 85%,  
материал полистирол, толщина 2,5 мм.



358517 черный  
4000K

358518 черный  
4000K

358519 черный  
4000K

358520 черный  
4000K

358521 черный  
4000K

358522 черный  
4000K

358523 черный  
4000K

358524 черный  
4000K

358525 черный  
4000K

**358517  
358520**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°

**358518  
358521**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°

**358519  
358522**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
36 Вт 48 В 2880 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°

**358523**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 50°

**358524**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 50°

**358525**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 50°



358534 черный  
4000K




358535 черный  
4000K



358526 черный  
4000K



358528 черный  
4000K

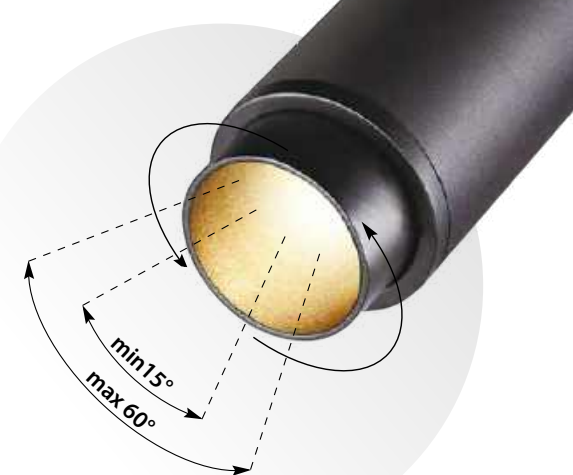

**358534**

IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 110°

**358535**

IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 24°

**358526**

IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота по горизонтали 350°  
по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°

**358528**

IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота по горизонтали 350°  
по вертикали 90°  
Угол рассеивания 15-60°

358536 белый  
4000K

358537 белый  
4000K



**358536**

IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий/стекло  
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 180°

**358537**

IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий/стекло  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 180°

358530 черный  
4000K

358532 черный  
4000K




**358530**

IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°


**358532**

IP 20 □  
**Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 15-60°


358517, 358520

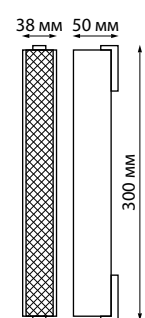


358518, 358521

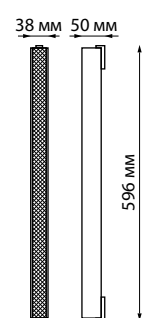


358519, 358522

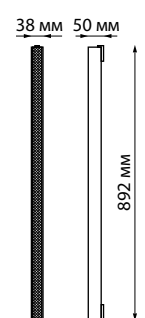


358523




358524




358525

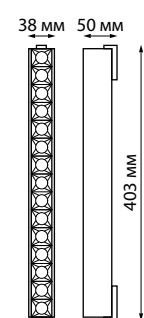


358526

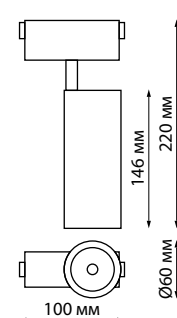


358528

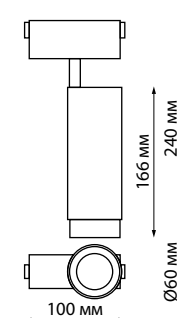


358534, 358535

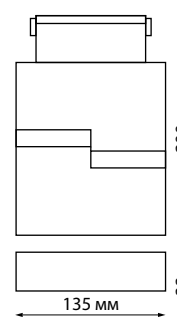


358530

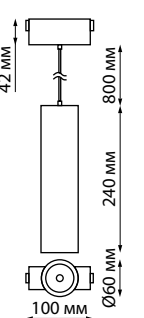


358532

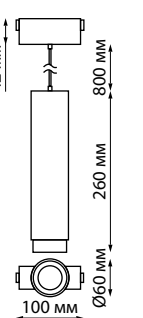

358536

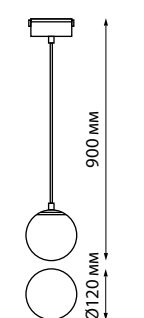

358537

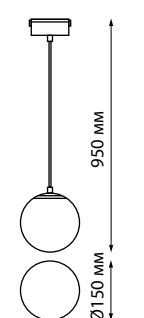



# ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

---







# ОДНОФАЗНЫЙ ДУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




135135, 135137 белый




135136, 135138 черный

135135 1000 мм IP 20  
135136  
135137 2000 мм  
135138  
Однофазный двухжильный (универсальный) шинопровод с токопроводом и заглушкой  
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната  
220 В 50-60 Гц 16 А (Ш\*В) 33\*19,5 мм

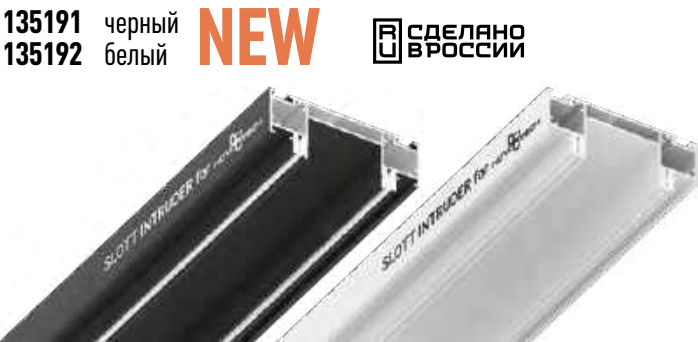

135191 черный  
135192 белый

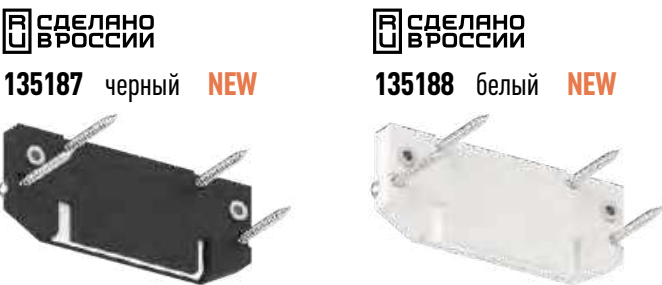

135187 черный  
135188 белый

135187 IP 20  
135188 Заглушка торцевая для интродера  
арт. 135191, 135192  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 7\*72,3\*29 мм

**ИНТРУДЕР — механизм интеграции однофазного трека в натяжной потолок.** Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного полотна ПВХ или ТКАНЬ различной плотности.

Данный продукт идет длиной 2м и подрезается под нужный размер на месте.

Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135187-135188) Трек в интродер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интродер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

135191 IP 20  
135192 Интродер (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (ткань и плёнка ПВХ) для однофазного двухжильного шинопровода, длина 2 м  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 2000\*72,3\*29 мм



135139 IP 20  
135140 Соединитель внутренний с токопроводом  
Пластик  
220 В 50-60 Гц 16 А  
78\*34\*19 мм

135141 IP 20  
135142 Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»  
220 В 50-60 Гц 16 А  
71\*71\*17 мм

135143 IP 20  
135144 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т»  
220 В 50-60 Гц 16 А  
105\*34\*17 мм

135145 IP 20  
135146 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»  
220 В 50-60 Гц 16 А  
105\*105\*17 мм

135147 IP 20  
135148 Токопровод  
220 В 50-60 Гц 16 А  
107\*33\*20 мм

135149 IP 20  
135150 Заглушка торцевая  
34\*20\*19 мм

135151 IP 20  
135152 Подвесной комплект с 2-х метровым тросом  
пластик/сталь/алюминий

135133 IP 20  
Соединительная планка без токопровода прямая  
для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)  
Алюминий

135134 IP 20  
Соединительная планка без токопровода угловая  
для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)  
Алюминий





ГИБКИЙ НЕОН

RAMO

359128 черный NEW 3000K  
359129 черный NEW 4000K



359128  
IP 20  
Светильник светодиодный  
Алюминий/рассеиватель PC  
14 Вт 170-265 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

359129  
IP 20  
Светильник светодиодный  
Алюминий/рассеиватель PC  
14 Вт 170-265 В 1400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

359130 черный NEW 3000K  
359131 черный NEW 4000K



359130  
IP 20  
Светильник светодиодный  
Алюминий/рассеиватель PC  
25 Вт 170-265 В 2500 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

359131  
IP 20  
Светильник светодиодный  
Алюминий/рассеиватель PC  
25 Вт 170-265 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

359132 черный NEW 3000K  
359133 черный NEW 4000K



359132  
IP 20  
Светильник светодиодный  
Алюминий/рассеиватель PC  
38 Вт 170-265 В 3800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

359133  
IP 20  
Светильник светодиодный  
Алюминий/рассеиватель PC  
38 Вт 170-265 В 3800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

359136 черный NEW



359136  
Подвесной комплект  
с 2-х метровым тросом  
Пластик/сталь/алюминий

359126 черный NEW



IP 20  
Адаптер для однофазного двухжильного трека  
для арт. 359128-359133  
Пластик 15-40 Вт 170-265 В

359134 черный NEW






Адаптер для однофазного двухжильного трека  
без токопровода для арт. 359128-359133  
Пластик

ГИБКИЙ НЕОН RAMO




RAMO

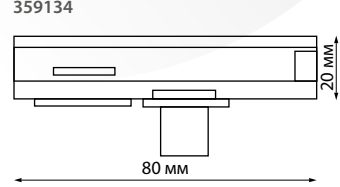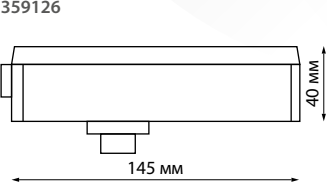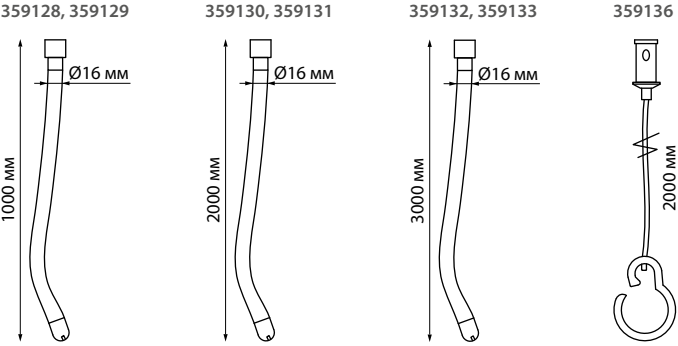





359026  
359027

IP 20   
Однофазный двухжильный трековый светильник  
с переключателем цветовой температуры и мощности  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
5-9-13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 15-60°

**NEW**

359026 белый




**NEW**

359027 черный



359026, 359027



**SELENE**

359147 белый  
359148 белый

**NEW**  
**NEW**

3000K  
4000K

359149 черный  
359150 черный

**NEW**  
**NEW**

3000K  
4000K

359155 белый  
359156 белый

**NEW**  
**NEW**

3000K  
4000K


359157 черный  
359158 черный

**NEW**  
**NEW**

3000K  
4000K




359147  
359149

IP 20   
Светильник светодиодный  
однофазный двухжильный  
трековый  
Алюминий  
15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 45°



359148  
359150

IP 20   
Светильник светодиодный  
однофазный двухжильный  
трековый  
Алюминий  
15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 45°




359147, 359148, 359149, 359150





359155, 359156, 359157, 359158

359155  
359157


IP 20   
Светильник светодиодный  
однофазный двухжильный  
трековый  
Алюминий  
24 Вт 220 В 2300 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 45°

359156  
359158

IP 20   
Светильник светодиодный  
однофазный двухжильный  
трековый  
Алюминий  
24 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 45°

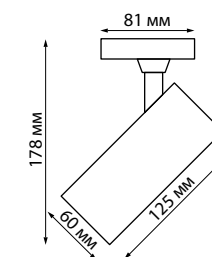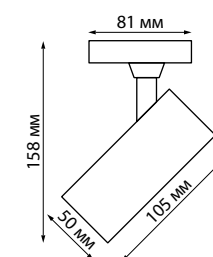



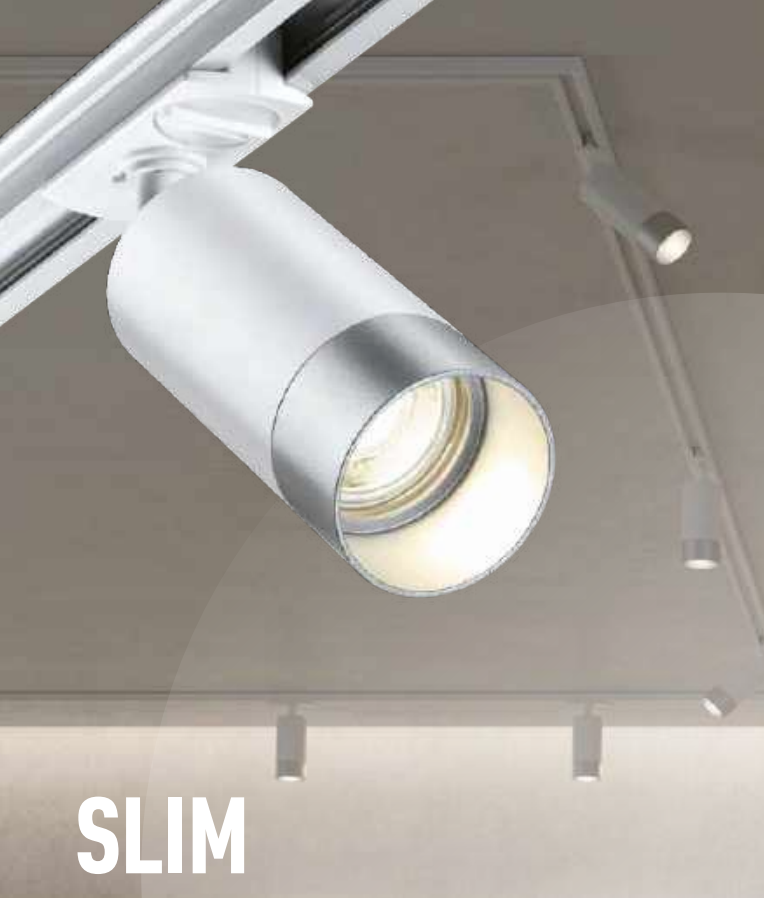

SLIM



ULAR

370902 черный

370903 белый



370902 IP 20  
370903 Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 350°



ELINA

370860 белый

370861 черный

370876 белый

370877 черный



370862 белый/серебро

370863 черный/золото

370878 матовое золото

370879 серебро



370963 черный

370962 белый



NEW

370962 IP 20  
370963 Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°



PIPE


370860  
370861  
370862  
370863

IP 20  
Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370876  
370877  
370878  
370879

IP 20  
Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370860, 370861, 370862, 370863

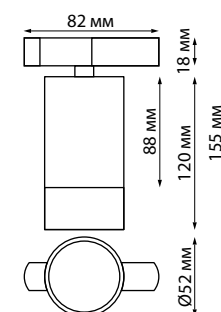


370876, 370877, 370878, 370879

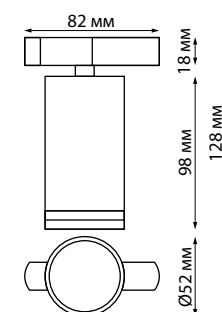

370902, 370903

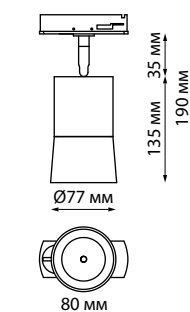

370962, 370963

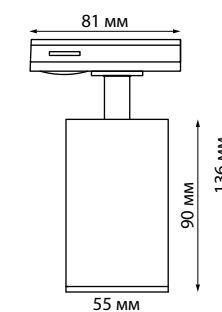





BRILL



SOBIT

370848 белый



370849 черный



370858 белый



370859 черный




370848  
370849

IP 20   
Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370858  
370859

IP 20   
Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°

370848, 370849

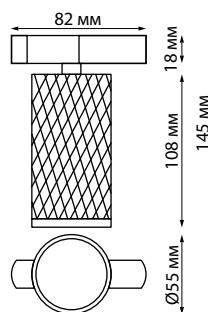

370858, 370859

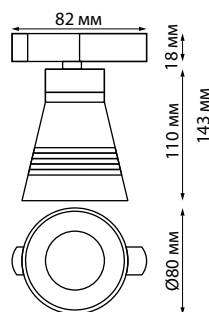

370926 черный



370927 белый




370932 черный




370933 белый




370926 IP 20   
370927 Светильник однофазный  
370932 двухжильный трековый  
370933 Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370926, 370927

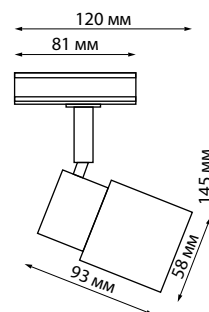

370932, 370933

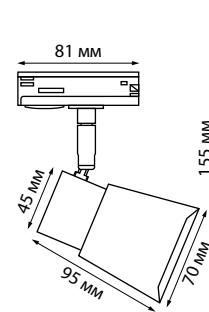


MOLO





# ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

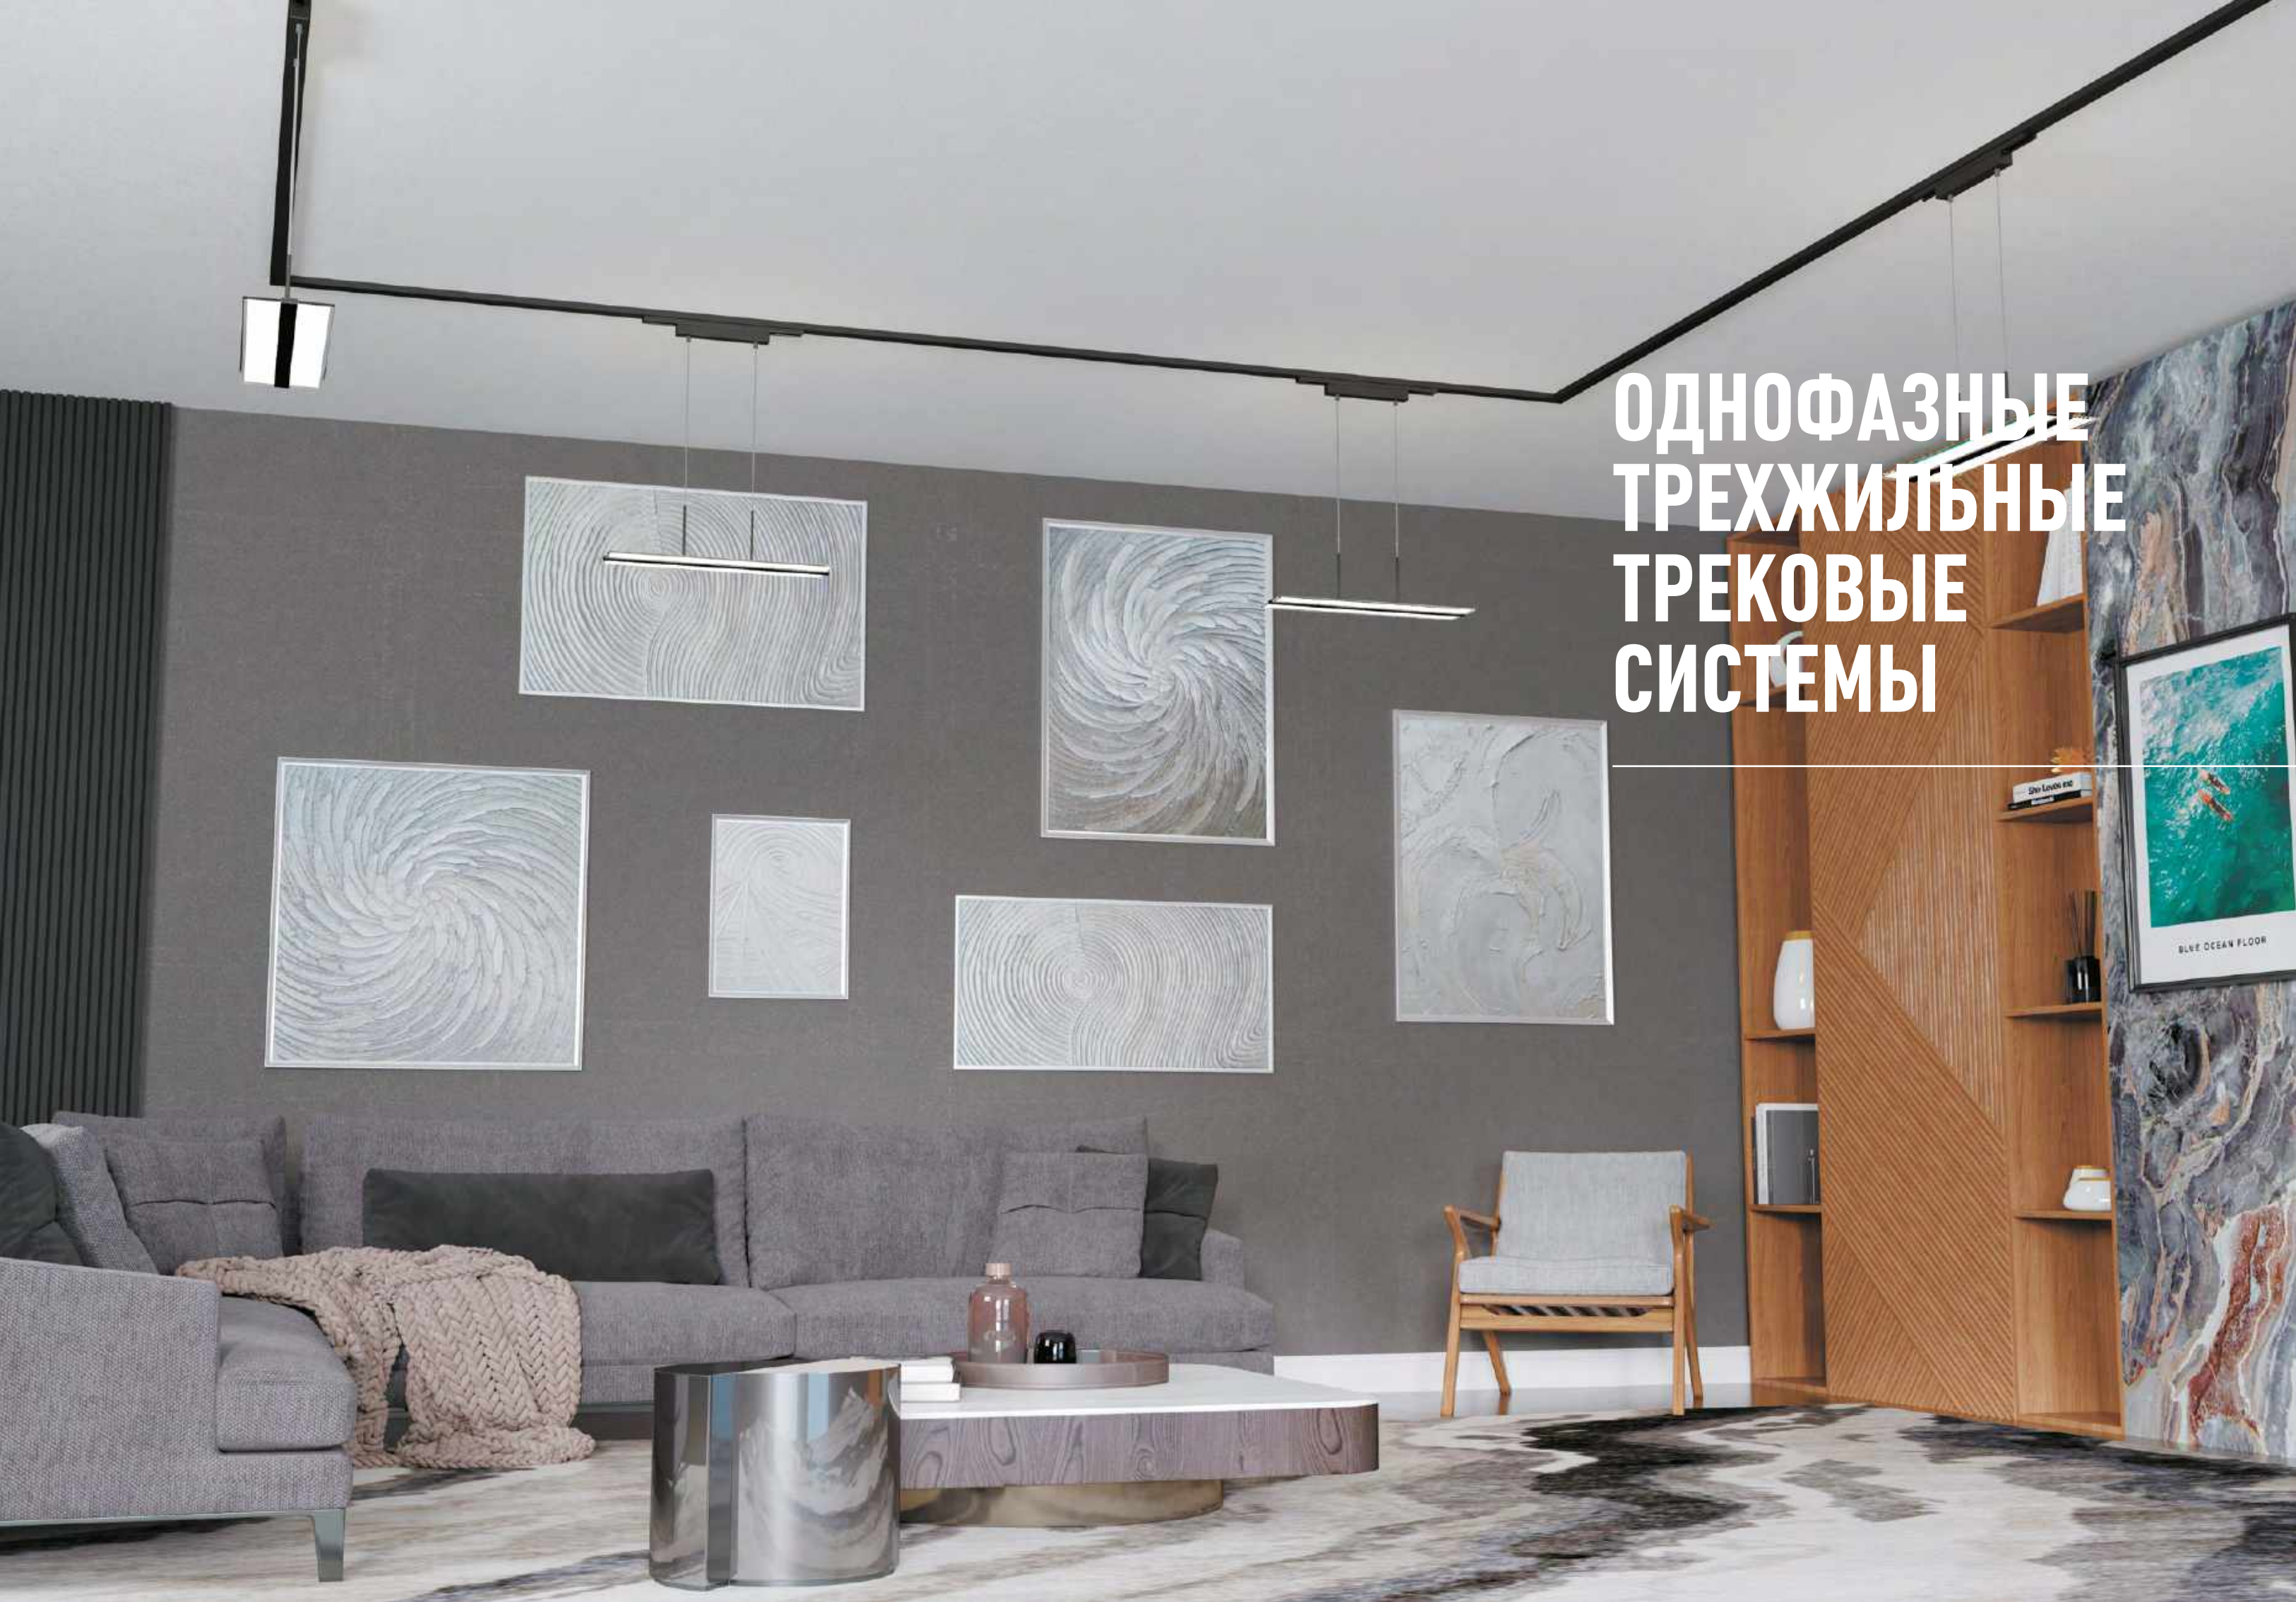



# ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


135000, 135002 белый



135001, 135003 черный



135191 черный  
135192 белый

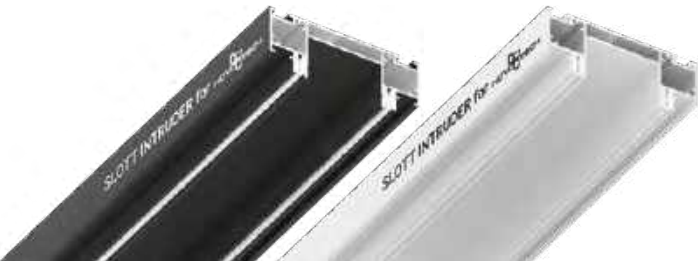

135187 черный



135187 IP 20  
135188 Заглушка торцевая для интродера  
арт. 135191, 135192  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 7\*72,3\*29 мм

135188 белый



135000 1000 мм IP 20  
135001 Однофазный (трехжильный с заземлением)  
шинопровод с токопроводом и заглушкой  
Алюминиевый корпус с медными  
проводниками в оболочке из поликарбоната  
220 В 50-60 Гц 16 А

**ИНТРУДЕР — механизм интеграции однофазного трека в натяжной потолок.** Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного полотна ПВХ или ТКАНЬ различной плотности.

Данный продукт идет длиной 2м и подрезается под нужный размер на месте.

Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135187-135188) Трек в интродер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интродер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

135191 IP 20  
135192 Интродер (профиль) встраиваемый в натяжной  
потолок (Ткань и ПВХ) для однофазного  
трехжильного шинопровода, длина 2 м  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 2000\*72,3\*29 мм

135004 белый



135006 белый



135008 белый



135010 белый



135012 белый



135014 белый



135016 белый



135018 белый



135022 белый



135005 черный



135007 черный



135009 черный



135011 черный



135013 черный



135015 черный



135017 черный



135019 черный



135023 черный



135004 IP 20  
135005 Соединитель с токопроводом  
Пластик  
220 В 50-60 Гц 16 А  
105\*35 мм

135006 Внутренний соединитель  
с токопроводом  
79\*35 мм

135008 Соединитель с токопроводом для  
шинопровода «L»  
70\*70 мм

135010 Соединитель с токопроводом для  
шинопровода «Т»  
76\*76 мм

135012 Соединитель с токопроводом для  
шинопровода «Х»  
105\*105 мм

135014 Соединитель-токопровод  
69\*35 мм

135016 Заглушка торцевая  
35\*17 мм

135112 IP 20  
Крепление для встраиваемого  
монтажа однофазного  
шинопровода  
Металл  
(Д\*Ш\*В) 60,6\*105,9\*18 мм

135112 черный



135133 черный



135133 IP 20  
Соединительная планка без токопровода  
прямая для арт. 135191-1351192  
(2 шт. в комплекте)  
Алюминий

135134 IP 20  
Соединительная планка без токопровода  
угловая для арт. 135191-1351192  
(2 шт. в комплекте)  
Алюминий

135018 IP 20  
135019 Подвесной комплект с 2-х метровым тросом  
Максимальное расстояние между подвесами 1 м  
Пластик/алюминий

135022 IP 20  
135023 Подвесной комплект с 1,5 метровым тросом  
Максимальное расстояние между подвесами 1 м  
Пластик/сталь/алюминий



ГИБКИЙ НЕОН

RAMO

359128 черный NEW 3000K  
359129 черный NEW 4000K



359128  
IP 20  
Светильник светодиодный  
Алюминий/рассеиватель PC  
14 Вт 170-265 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

359129  
IP 20  
Светильник светодиодный  
Алюминий/рассеиватель PC  
14 Вт 170-265 В 1400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

359130 черный NEW 3000K  
359131 черный NEW 4000K



359130  
IP 20  
Светильник светодиодный  
Алюминий/рассеиватель PC  
25 Вт 170-265 В 2500 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

359131  
IP 20  
Светильник светодиодный  
Алюминий/рассеиватель PC  
25 Вт 170-265 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

359132 черный NEW 3000K  
359133 черный NEW 4000K



359132  
IP 20  
Светильник светодиодный  
Алюминий/рассеиватель PC  
38 Вт 170-265 В 3800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

359133  
IP 20  
Светильник светодиодный  
Алюминий/рассеиватель PC  
38 Вт 170-265 В 3800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

359136 черный NEW



359136  
Подвесной комплект  
с 2-х метровым тросом  
Пластик/сталь/алюминий

359127 черный NEW



IP 20  
Адаптер для однофазного трехжильного трека  
для арт. 359128-359133  
Пластик 15-40 Вт 170-265 В

359135 черный NEW






Адаптер для однофазного трехжильного трека  
без токопровода для арт. 359128-359133  
Пластик

ГИБКИЙ НЕОН RAMO



RAMO

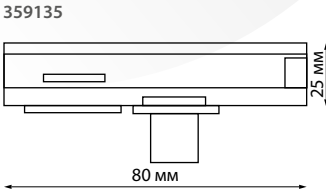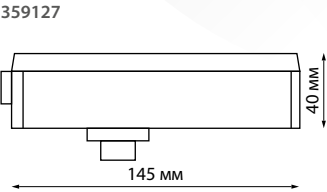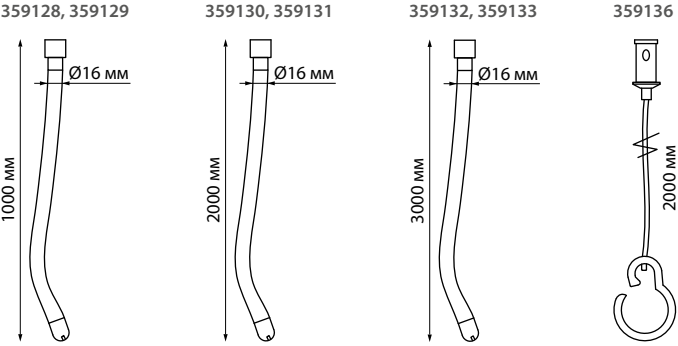







ITER



**358995** IP 20   
**358996** **Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Управление – пульт ДУ арт. 358637 (в комплект не входит).**  
 Алюминий/акрил  
 30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000-6000 К  
 Цвет LED плавный переход от тёплого до холодного  
 Угол рассеивания 120°




**358637** черный

**358637** IP 20   
**Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G)**  
**Приобретается отдельно!**  
 Пластик


СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ  
 СО СВЕТИЛЬНИКАМИ



**358995** белый 

NEW




**358996** черный 

NEW



358995, 358996

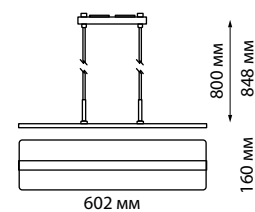

ARTIK


**358649** корпус черный/плафон дымчатый




**358649**

IP 20   
**Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный**  
 Корпус алюминий/  
 плафон стекло/  
 рефлектор японский акрил  
 20 Вт 175-245 В  
 1600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 355°  
 Угол рассеивания 38°

358641

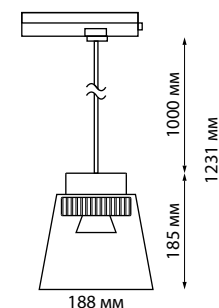

358645

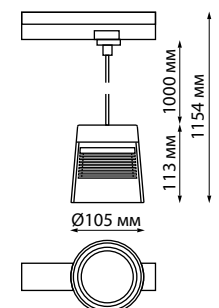


**358645**  
 корпус черный/плафон дымчатый



**358645**

IP 20   
**Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный**  
 Длина провода 1м  
 Корпус алюминий/  
 плафон стекло/  
 рефлектор японский акрил  
 20 Вт 175-245 В  
 1600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 38°

358649

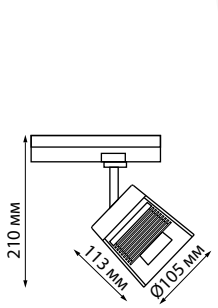

**358641**  
 корпус черный/плафон дымчатый



**358641**

IP 20   
**Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный**  
 Длина провода 1м  
 Корпус алюминий/  
 плафон стекло/  
 рефлектор японский акрил  
 24 Вт 175-245 В  
 1800 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 38°








# PROMETA


**358767** белый  
**358768** черный  
**358769** матовое золото




**358755** IP 20   
**358756** **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
**358757** Алюминий/пластик  
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°

**358767** IP 20   
**358768** **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
**358769** Длина ровода 1,2 м  
Алюминий/пластик  
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


358755, 358756, 358757

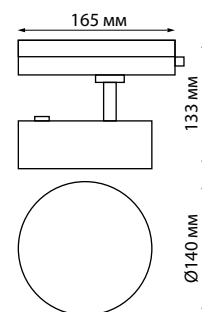

358767, 358768, 358769

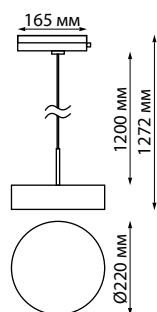

358592, 358896

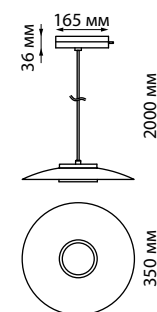


**358896** белый/золото



**358592** черный/золото



**358592** IP 20   
**358896** **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Длина провода 1 м  
Корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик  
9 Вт вверх + 9 Вт вниз 220-240 В  
480 Лм вверх + 480 Лм вниз 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°



# PILZ






## EDDY

358942 черный

358943 белый



358942 IP 20   
358943 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
15 Вт 220 В 1400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 15°-45°

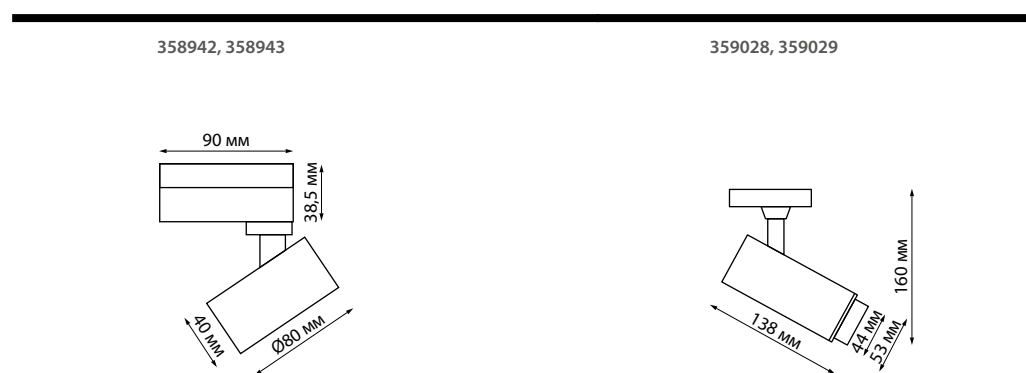


## NAIL

359028 белый **NEW**

359029 черный **NEW**



359028  
359029

IP 20   
**Светильник однофазный трехжильный трековый с переключателем цветовой температуры и мощности**  
Алюминий/акрил  
5, 9, 13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 15-60°







GIRO

**358973** белый




**358974** черный



**358975** бронза светлая



358973, 358974, 358975



**358973**  
**358974**  
**358975**

IP 20

**Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**

Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол поворота 355°+ 90°  
Угол рассеивания 120°

**358737, 358741, 358745**  
черный



**358738, 358742, 358746**  
белый



**358737** IP 20   
**358738** **Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
Алюминий  
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 60°


**358741** IP 20   
**358742** **Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
Алюминий  
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 60°

**358745** IP 20   
**358746** **Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
Алюминий  
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 60°

358737-358738

358741-358742

358745-358746

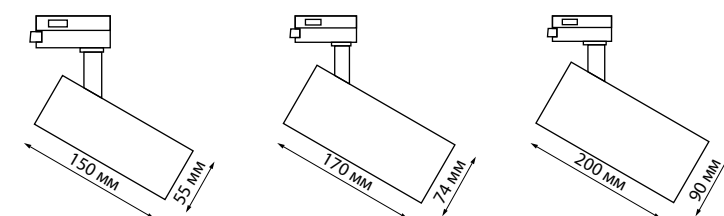

Вид сзади  
арт. 358737-358748



NAIL





**358777** черный



**358778** белый



**358777  
358778**  
IP 20   
**Светильник однофазный  
трековый светодиодный**  
Алюминий  
15 Вт 100-265 В  
1300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 24°



**358594** черный



**358593  
358594**  
IP 20   
**Светильник однофазный  
трековый светодиодный**  
Алюминий/стекло  
30 Вт 175-245 В  
2700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 38°

**358593** черный



DEP



**358785** черный



**358786** белый



**358785  
358786**  
IP 20   
**Светильник однофазный  
трековый светодиодный**  
Алюминий  
25 Вт 100-265 В  
2200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 90°



**358516**


IP 20   
**Светильник однофазный  
трековый светодиодный**  
Алюминий  
25 Вт 220 В  
2700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 40°

**358516** золотое




KAMP


358777, 358778

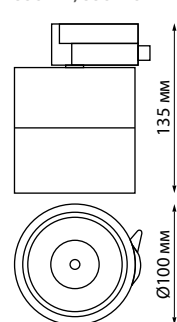


358785, 358786

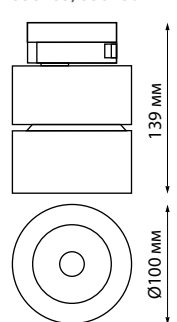

358593, 358594

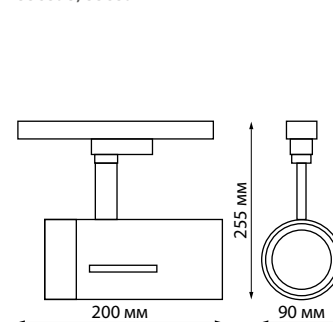

358516

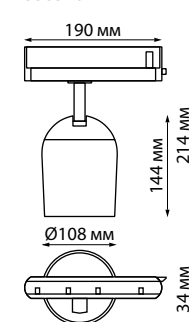





ITER



ITER

**358825** черный, **358826** белый



**358825**  
**358826**  
IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 315\*36\*66 мм

**358827** черный, **358828** белый



**358827**  
**358828**  
IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 580\*36\*66 мм

**358831** черный, **358832** белый



**358831**  
**358832**  
IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 315\*36\*66 мм

**358833** черный, **358834** белый




**358833**  
**358834**  
IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 580\*36\*66 мм

**358829** черный, **358830** белый



**358829**  
**358830**  
IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 845\*36\*66 мм

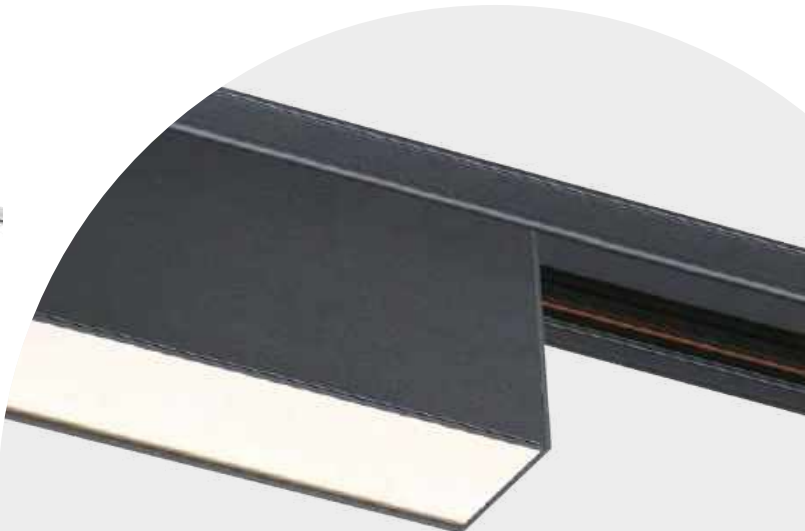

**358835** черный, **358836** белый



**358835**  
**358836**  
IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 845\*36\*66 мм







# ITER

**358849** черный, **358850** белый




**358849**  
**358850**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 268\*36\*94 мм

**358851** черный, **358852** белый



**358851**  
**358852**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 533\*36\*94 мм



# ITER

**358857** черный, **358858** белый



**358857**  
**358858**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 268\*36\*94 мм

**358859** черный, **358860** белый



**358859**  
**358860**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 533\*36\*94 мм






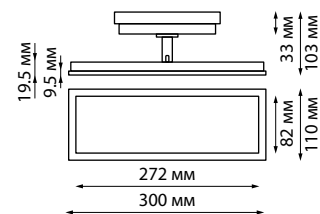
# VOLO

**358893** черный

**358894** белый



**358893** IP 20   
**358894** Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 24 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°  
 Угол рассеивания 120°



358893, 358894



# EOS

**358324** черный


**358325** черный




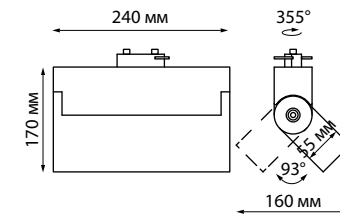
**358665** белый

**358666** белый




**358324**  
**358665**  
 IP 33   
 Светильник однофазный  
 трековый светодиодный  
 Алюминий  
 25 Вт 110-265 В  
 3000 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 93°/355°  
 Угол рассеивания 30°

**358325**  
**358666**  
 IP 33   
 Светильник однофазный  
 трековый светодиодный  
 Алюминий  
 13 Вт 110-265 В  
 1560 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 93°/355°  
 Угол рассеивания 30°



358324, 358665

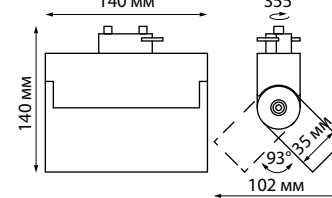

358325, 358666





**357885** черный



**357886** белый



**357885** IP 20  
**357886** Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Алюминий  
 10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 24°

**357692** белый




**357693** черный




**357692** IP 20  
**357693** Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Длина провода 1 м  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 12 Вт 160-265 В  
 600 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 120°


357885, 357886

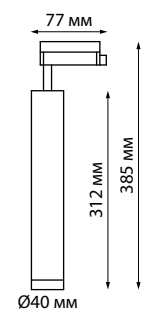

357692, 357693

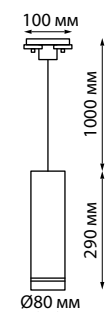

358801, 358802, 358803, 358804

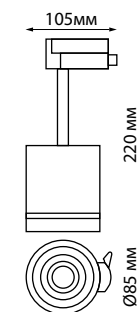

**358801** черный



**358802** белый



**358803** серебро



**358804** матовое золото



**358801** IP 20  
**358802** Светильник однофазный трековый светодиодный  
**358803** Алюминий/пластик  
**358804** 15 Вт 85-265 В 1300 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 24°







SELENE



SELENE

**359151** белый **NEW**  
**359152** белый **NEW**



**359151**  
**359153**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
однофазный трехжильный  
трековый**  
Алюминий  
15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 45°

**359153** черный **NEW**  
**359154** черный **NEW**



**359152**  
**359154**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
однофазный трехжильный  
трековый**  
Алюминий  
15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 45°

**359159** белый **NEW**  
**359160** белый **NEW**



**359159**  
**359161**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
однофазный трехжильный  
трековый**  
Алюминий  
24 Вт 220 В 2300 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 45°


**359161** черный **NEW**  
**359162** черный **NEW**




**359160**  
**359162**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
однофазный трехжильный  
трековый**  
Алюминий  
24 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 45°

359151, 359152, 359153, 359154

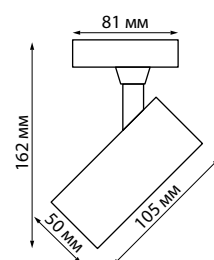

359159, 359160, 359161, 359162

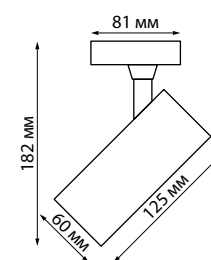





SELENE

357547 белый



357550 черный



357547 IP 20  
357550 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°  
Угол рассеивания 24°

358432, 358434 белый



358433, 358435 черный



358432 IP 20  
358433 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
20 Вт 220-240 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 36°

358434 IP 20  
358435 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
30 Вт 220-240 В 2250 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 36°



PIRUM

357986 белый



357987 черный



357986 IP 20  
357987 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°  
Угол рассеивания 23°

370574 белый



370575 черный




370574 IP 20  
370575 **Светильник однофазный трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 355°




GRODA


357547, 357550

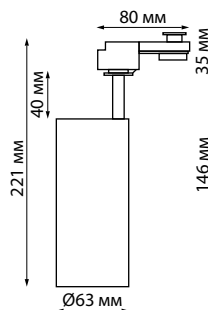


357986, 357987




358432, 358433

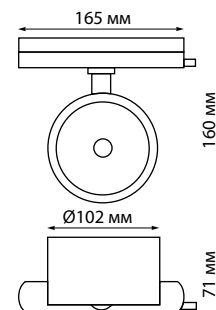

358434, 358435

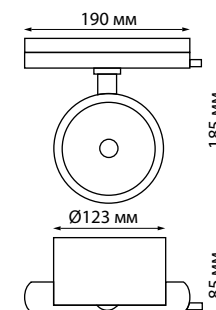

370574, 370575

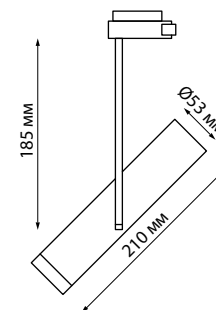

BARTA





ELINA

370964 белый NEW



370965 черный NEW



## PIPE

370964 NEW  
370965

IP 20   
Светильник однофазный  
трехжильный трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°



370769 черный



370771 золото



370770 белый



MAIS

370777 черный



370778 белый



370779 серебро




370780 золото




370777 IP 20   
370778 Светильник однофазный трековый  
370779 Алюминий/акрил  
370780 GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Угол поворота 350°


370964, 370965

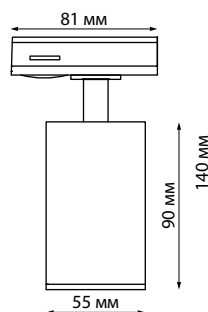


370777, 370778, 370779, 370780

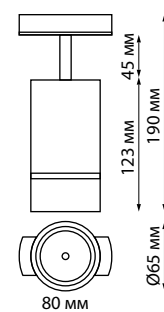

370769, 370770, 370771

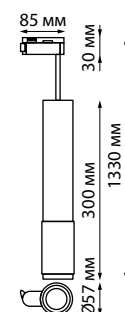

370763, 370764, 370765

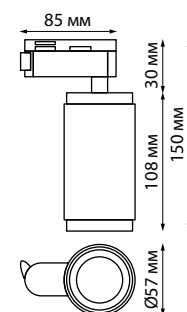

370763 IP 20   
370764 Светильник однофазный  
370765 трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 340°


370764 белый



370765 золото





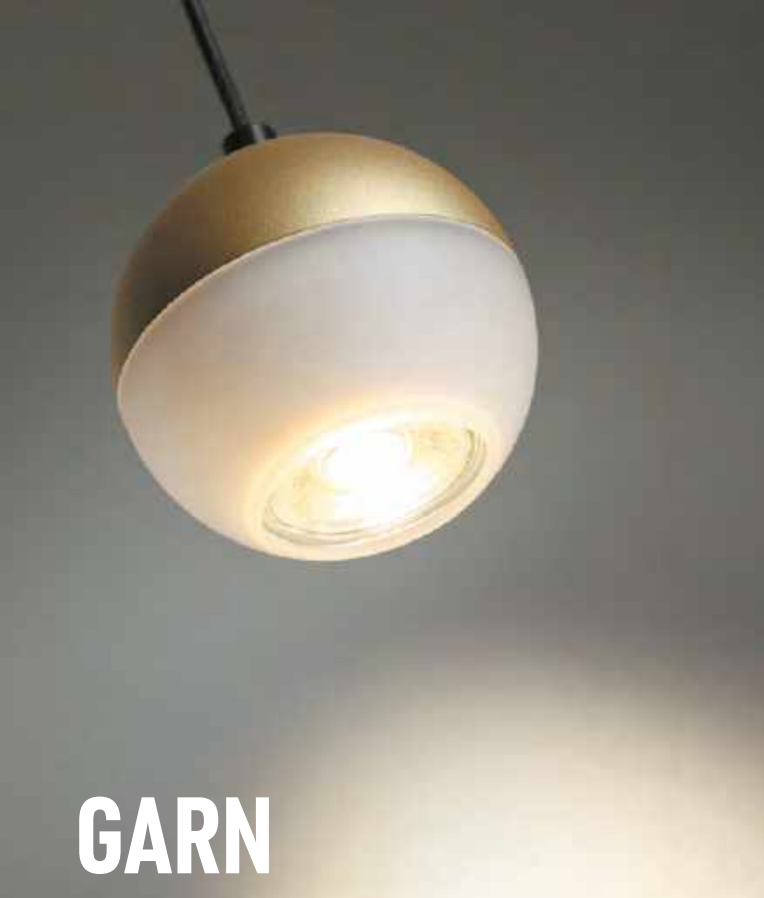

**GARN**

**370820** черный **370821** белый **370822** матовое золото



**370820**  
**370821**  
**370822**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Длина провода 1 м  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

**370823**  
**370824**  
**370825**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°



**370824** белый




**370825** матовое золото




**370823** черный



370820, 370821, 370822

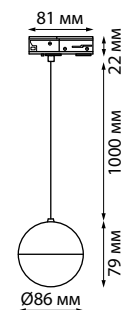

370823, 370824, 370825

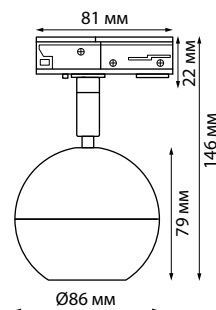

**370834** черный



**370835** белый



**370836** черный



**370837** белый




**370834**  
**370835**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В


**370836**  
**370837**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°

370834, 370835

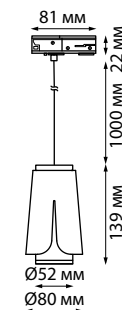

370836, 370837

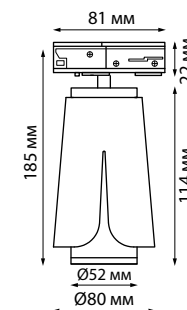

**TULIP**





370412 черный

370413 белый



370400  
370401

IP 20  
Светильник однофазный  
трековый  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В

370400  
белый

370401  
черный

370404 белый/черный



370405 черный



370404  
370405

IP 33  
Светильник однофазный  
трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 110-265 В

370414 черный



370427 черный



370429 черный



370412  
370413  
370427  
370428  
370429  
370430

IP 20  
Светильник однофазный  
трековый  
Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

370415 белый



370428 белый




370430 белый




370414  
370415

IP 20  
Светильник однофазный  
трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°


370412, 370413




370414, 370415

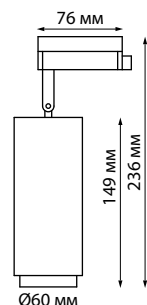

370427, 370428




370429, 370430



370400, 370401



370404, 370405

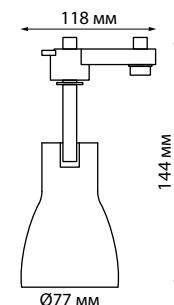





**370552** белый

**370552**  
IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Алюминий/металл  
GU10 50 Вт 230 В  
Угол поворота 90°

**GUSTO**




**370646** белый

**370647** черный




**370646**  
**370647**  
IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370552

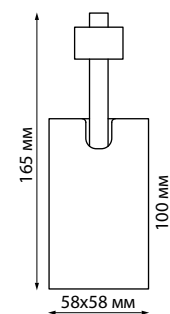

370646, 370647

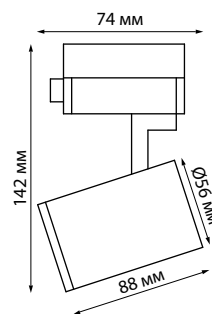

**370408** черный

**370408**  
**370409**  
IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

**370409** белый



**370589**  
**370594**  
IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Угол поворота 360°


**370594** матовый белый




**370589** серебристый черный



370589, 370594



370408, 370409

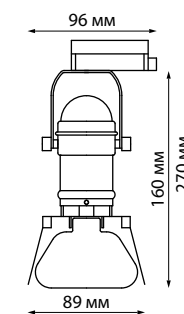

**UFO**



**ELITE**





370545 коричневый

## VETERUM

370546 белый




370547 черный



370548 черный



370546 IP 20   
370547 Светильник однофазный трековый  
Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 90°



370545 IP 20   
370548 Светильник однофазный трековый  
Металл  
GU10 50 Вт 230 В  
Угол поворота 180°




## VETERUM

370562  
черный



370562  
IP 20   
Светильник однофазный трековый  
Длина провода 1 м – не регулируемый  
Металл  
E27 60 Вт 230 В

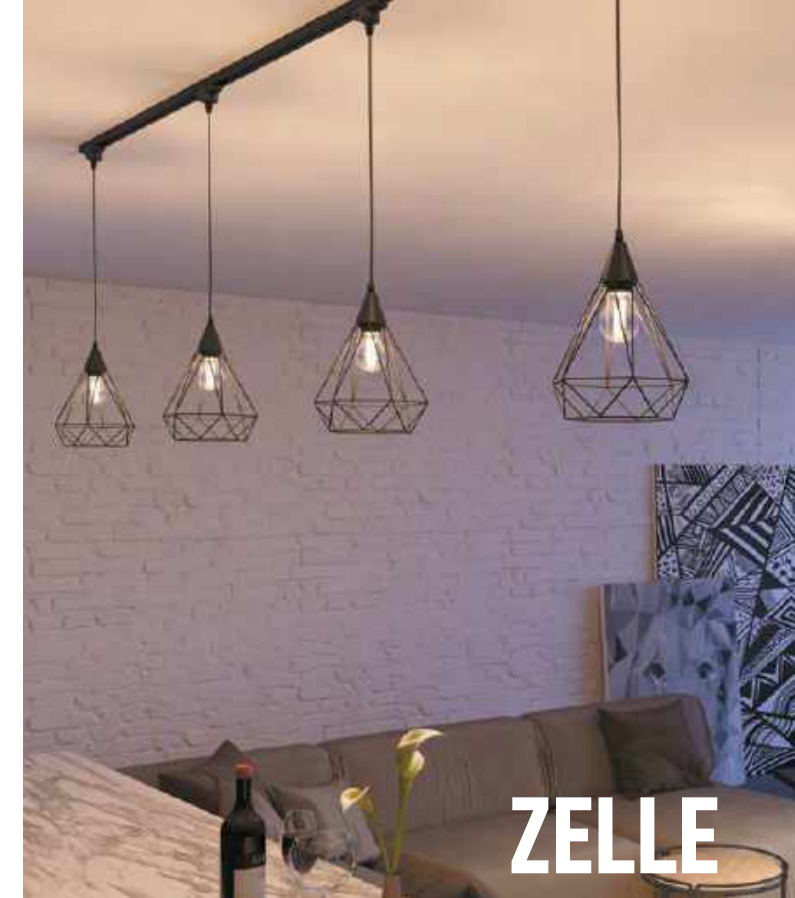

## ZELLE

370421  
черный




370423  
черный




370425  
черный




370421 IP 20   
370423 Светильник однофазный трековый  
370425 Длина провода 1 м  
Металл  
E27 50 Вт 220 В


370545

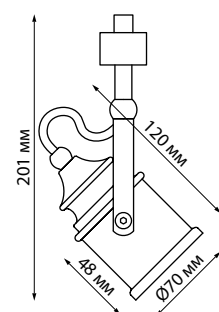


370546, 370547

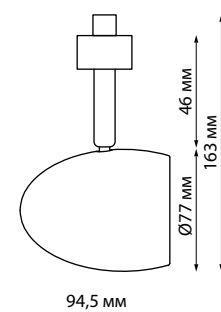


370548

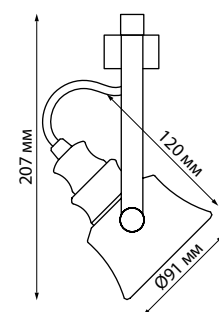


370562

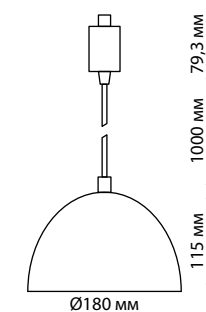


370421

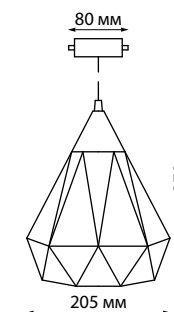

370423

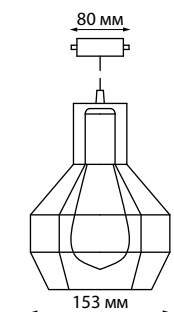

370425

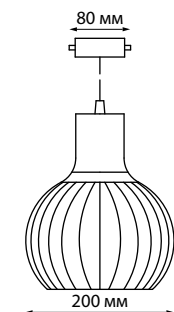



# ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

---





# 3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


135036, 135038, 135040 белый  
135037, 135039, 135041 черный

135036 ↔ 1000\*36 мм 135038 ↔ 2000\*36 мм 135040 ↔ 3000\*36 мм




IP 20  
3-х фазный (четырёхжильный) шинопровод с токопроводом (адаптером) и заглушкой  
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната  
220 В 50-60 Гц 16А

135189 черный NEW  
135190 белый NEW

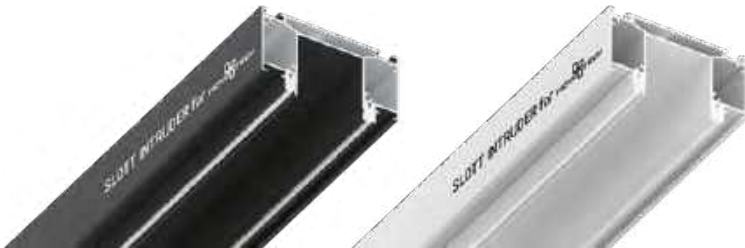

IP 20  
Интрудер (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (ткань и плёнка ПВХ) для трехфазного шинопровода, длина 2 м  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 2000\*69,8\*40,7 мм

135185 черный NEW  
135186 белый NEW

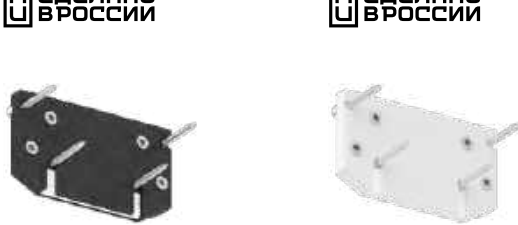

IP 20  
Заглушка торцевая для арт. 135189 – 135190 (1 шт. в комплекте)  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) 7\*69,8\*40,7 мм

135133 черный 135134 черный



IP 20  
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135189-135190 (2 шт. в комплекте)  
Алюминий

IP 20  
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135189-135190 (2 шт. в комплекте)  
Алюминий

135042 белый  
135043 черный

135044 белый  
135045 черный

135046 белый  
135047 черный



IP 20  
Внутренний соединитель с токопроводом  
Пластик  
220 В 50-60 Гц 16А  
↔ 68\*20 мм

Заглушка торцевая  
↔ 31\*32 мм

135048 белый



135050 белый



135054 белый



135056 белый



135058 белый



135060 белый



135062 белый



135064 белый



135070 белый



135049 черный



135051 черный



135055 черный



135057 черный



135059 черный



135061 черный



135063 черный



135065 черный



135071 черный



135052 белый



135053 черный



135066 белый



135067 черный



135068 белый



135069 черный



135072 белый



135073 черный



135113 черный



135046 Соединитель с токопроводом левый  
135047 ↔ 65\*32 мм

135048 Соединитель с токопроводом правый  
135049 ↔ 65\*32 мм

135050 Соединитель с токопроводом прямой внешний  
135051 ↔ 100\*32 мм

135052 Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»  
135053 ↔ 100\*32 мм

135054 Соединитель правый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»  
135055 ↔ 100\*66 мм

135056 Соединитель левый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»  
135057 ↔ 100\*66 мм

135058 Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»  
135059 ↔ 100\*66 мм

135060 Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»  
135061 ↔ 100\*66 мм

135062 Соединитель внешний с токопроводом для шинопровода «L»  
135063 ↔ 66\*66 мм

135064 Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «L»  
135065 ↔ 66\*66 мм

135066 Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода  
135067 ↔ 175\*32 мм

135068 Усилитель внутреннего стыка  
135069 Алюминий  
↔ 180\*32 мм


135070 IP 20  
135071 Подвесной комплект с 2-метровым тросом  
Пластик/сталь/алюминий

IP 20  
135072 Чаша крепления, предназначена для стационарной фиксации прожекторов без использования шинопровода. Имеет обозначенное место входа электрического кабеля. (шинопровод односторонний)  
135073 Корпус термопласт  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 100\*100 мм

IP 20  
135113 Крепление для встраиваемого монтажа трехфазного шинопровода  
Металл  
(Д\*Ш\*В) 60,6\*104,9\*32,7 мм




# СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ТРЁХФАЗНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ

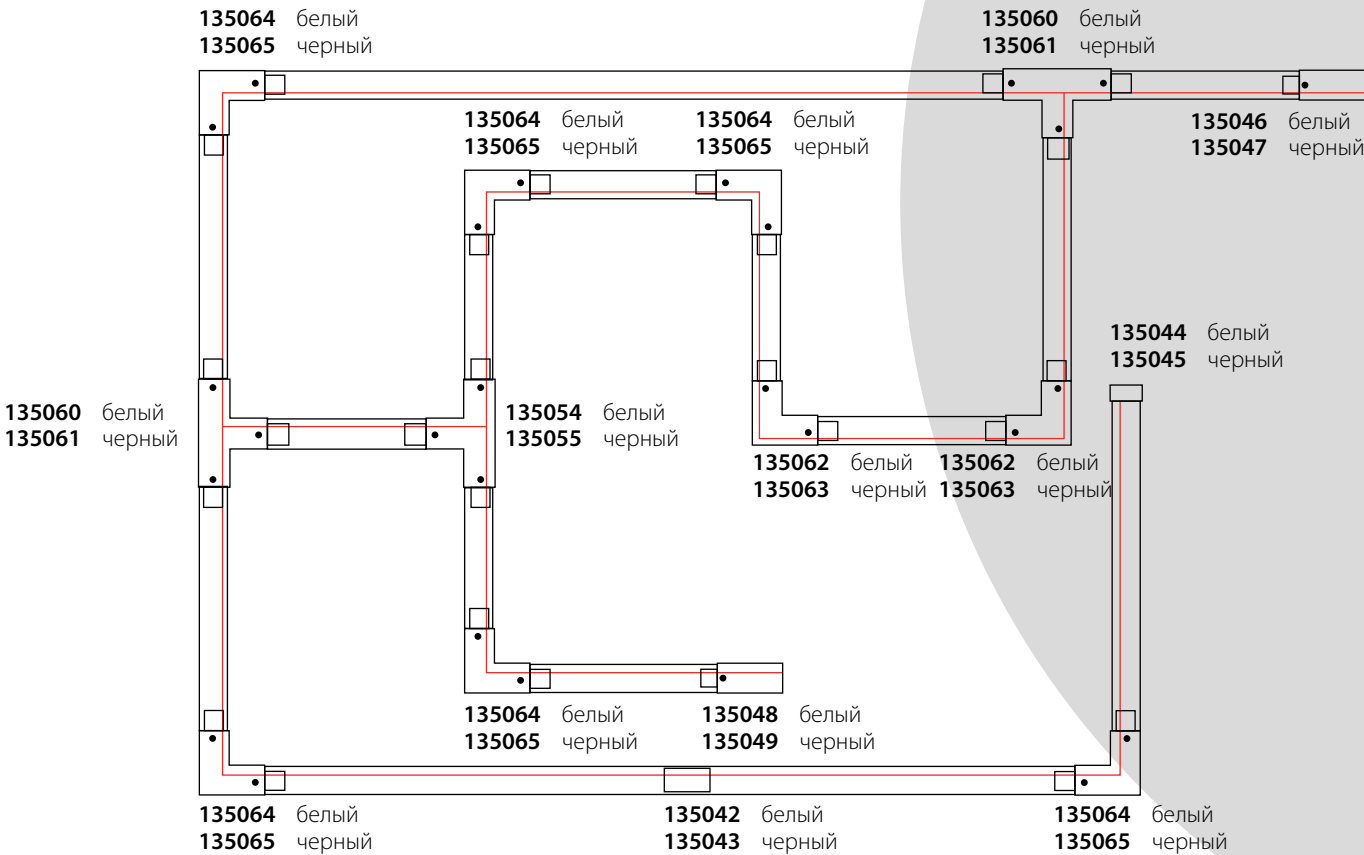


# СТОРОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 0-НУЛЕВОГО ПРОВОДА ТРЁХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА


## Трёхфазный токопровод

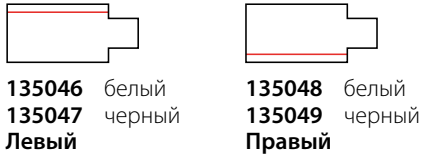

## Трёхфазный соединитель «Т»

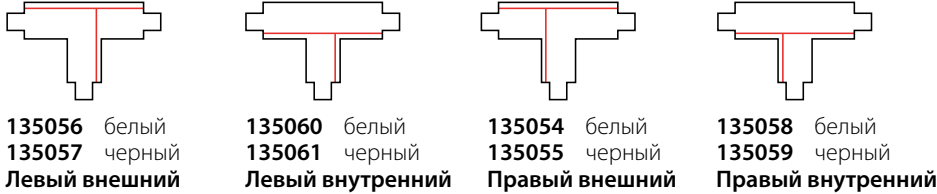

## Трёхфазный соединитель «L»

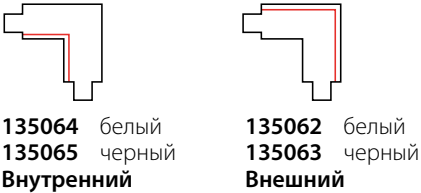

## Трёхфазный соединитель «X»





# ITER

# ITER

**358837** черный, **358838** белый



**358837**  
**358838**

IP 20

**Светильник трехфазный трековый светодиодный**

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

(Д\*Ш\*В\*) 323\*36\*79 мм

**358839** черный, **358840** белый



**358839**  
**358840**

IP 20

**Светильник трехфазный трековый светодиодный**

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

(Д\*Ш\*В\*) 588\*36\*79 мм

**358843** черный, **358844** белый



**358843**  
**358844**

IP 20

**Светильник трехфазный трековый светодиодный**

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 45°

(Д\*Ш\*В\*) 323\*36\*79 мм

**358845** черный, **358846** белый



**358845**  
**358846**

IP 20

**Светильник трехфазный трековый светодиодный**

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 45°

(Д\*Ш\*В\*) 588\*36\*79 мм

**358841** черный, **358842** белый



**358841**  
**358842**

IP 20

**Светильник трехфазный трековый светодиодный**

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

(Д\*Ш\*В\*) 853\*36\*79 мм

**358847** черный, **358848** белый



**358847**  
**358848**

IP 20

**Светильник трехфазный трековый светодиодный**

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 45°

(Д\*Ш\*В\*) 853\*36\*79 мм





# ITER

**358853** черный, **358854** белый



**358853**  
**358854**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 268\*36\*94 мм

**358855** черный, **358856** белый



**358855**  
**358856**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 533\*36\*94 мм



# ITER

**358861** черный, **358862** белый




**358861**  
**358862**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 268\*36\*94 мм

**358863** черный, **358864** белый



**358863**  
**358864**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В) 533\*36\*94 мм






# NAIL


**358739, 358743, 358747**  
черный



**358740, 358744, 358748**  
белый



**358739 358740** IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
Алюминий  
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 60°




**358743 358744** IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
Алюминий  
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 60°

**358747 358748** IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
Алюминий  
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 60°

358739, 358740

358743, 358744

358747, 358748



3000 K

4000 K

6000 K

**358976** белый



**358977** черный




**358978** бронза светлая



**358976  
358977  
358978**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол поворота 355°+ 90°  
Угол рассеивания 120°

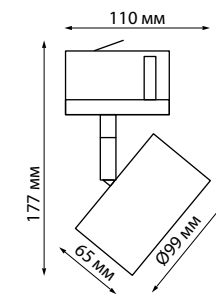






NAIL



HELIX



359030  
359031

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры и мощности**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
5, 9, 13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 15-60°

NEW

359030 белый




NEW

359031 черный



359030, 359031



358253, 258255, 358257  
белый




358253  
358254

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
10 Вт 220 В 700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350/90°  
Угол рассеивания 24°


358254, 258256, 358258  
черный




358255  
358256

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
20 Вт 220 В 1300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350/90°  
Угол рассеивания 24°


358257  
358258

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
30 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350/90°  
Угол рассеивания 24°


358253, 358254

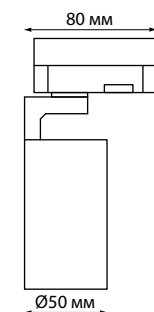

358255, 358256

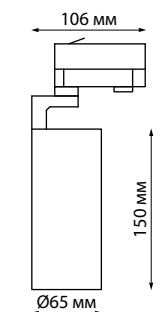

358257, 358258

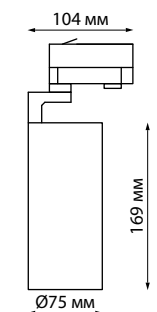





# PROMETA

**358758** белый



**358759** черный




**358760** матовое золото



**358758** IP 20   
**358759** Светильник трехфазный трековый светодиодный  
**358760** Алюминий/пластик  
 24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 120°

358758, 358759, 358760

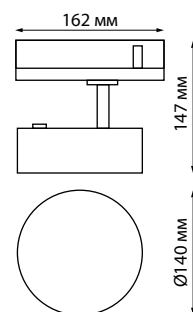

**358779** черный



**358780** белый



**358779**  
**358780**  
 IP 20   
 Светильник трехфазный трековый  
 светодиодный  
 Алюминий  
 15 Вт 100-265 В  
 1300 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 24°



**358787** черный




**358788** белый




**358787**  
**358788**  
 IP 20   
 Светильник трехфазный трековый  
 светодиодный  
 Алюминий  
 25 Вт 100-265 В  
 2200 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 90°



358779, 358780

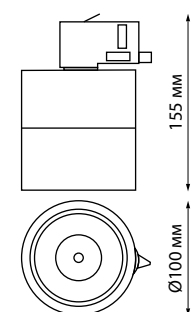

358787, 358788

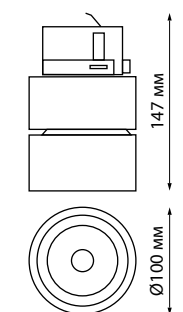

# GRODA






DEP

358595 черный



358595  
358596

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель стекло  
30 Вт 175-245 В  
2700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°

358596 белый



358667 белый



358668 белый



358326  
358667

IP 33   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
25 Вт 110-265 В  
3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°/355°  
Угол рассеивания 30°

358327  
358668

IP 33   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
13 Вт 110-265 В  
1560 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°/355°  
Угол рассеивания 30°

358326 черный



358327 черный




370648 белый




370649 черный




370648 IP 20   
370649 **Светильник трехфазный трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°


358595, 358596

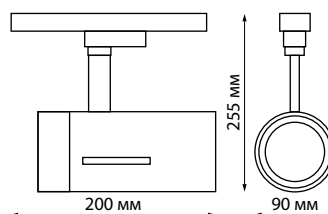


370648, 370649

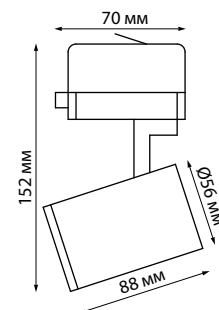


358326, 358667

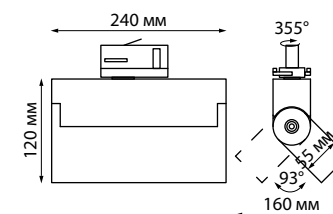

358327, 358668

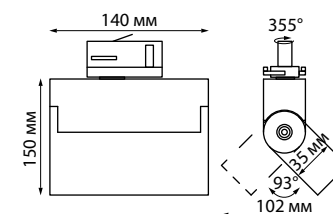

GUSTO

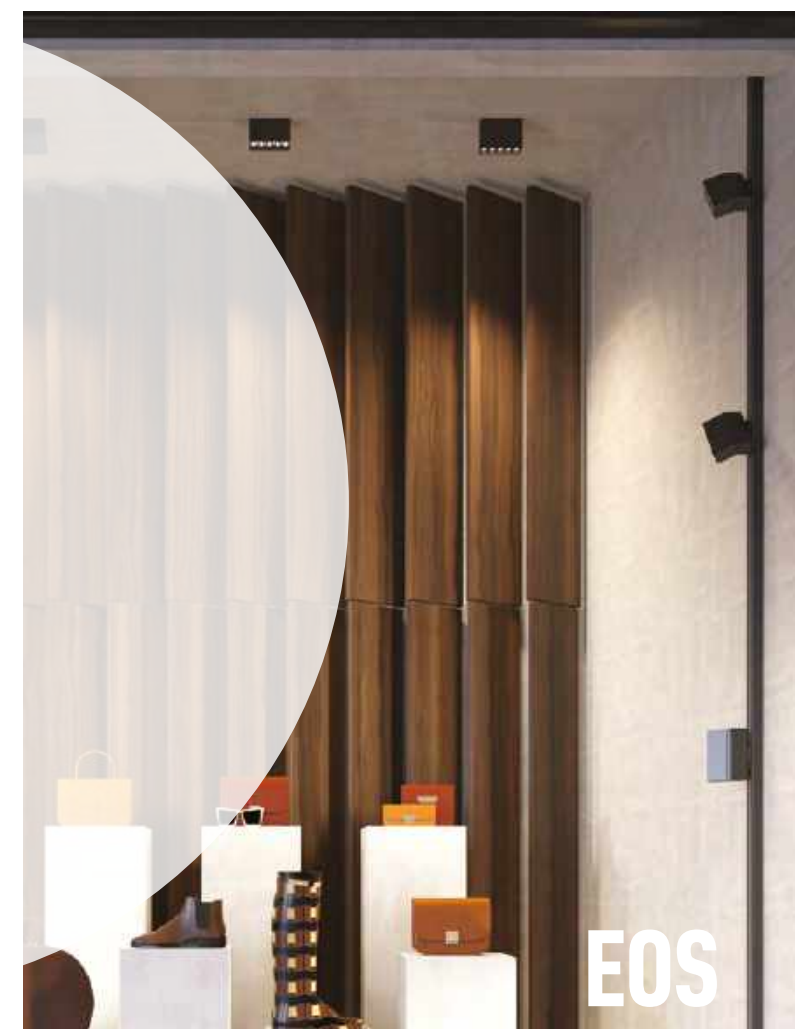

EOS



# СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ







WELLE



3000-6000 K

359189 черный




359190 черный





359189 NEW

IP 20   
Светильник подвесной диммируемый,  
со сменой цветовой температуры  
В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Длина провода 1 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
48 Вт 220-240 В 2900 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED плавный переход от тёплого  
до холодного  
Угол рассеивания 360°


359190 NEW

IP 20   
Светильник накладной диммируемый со  
сменой цветовой температуры  
В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
48 Вт 220-240 В 2900 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED плавный переход от теплого  
до холодного  
Угол рассеивания 360°

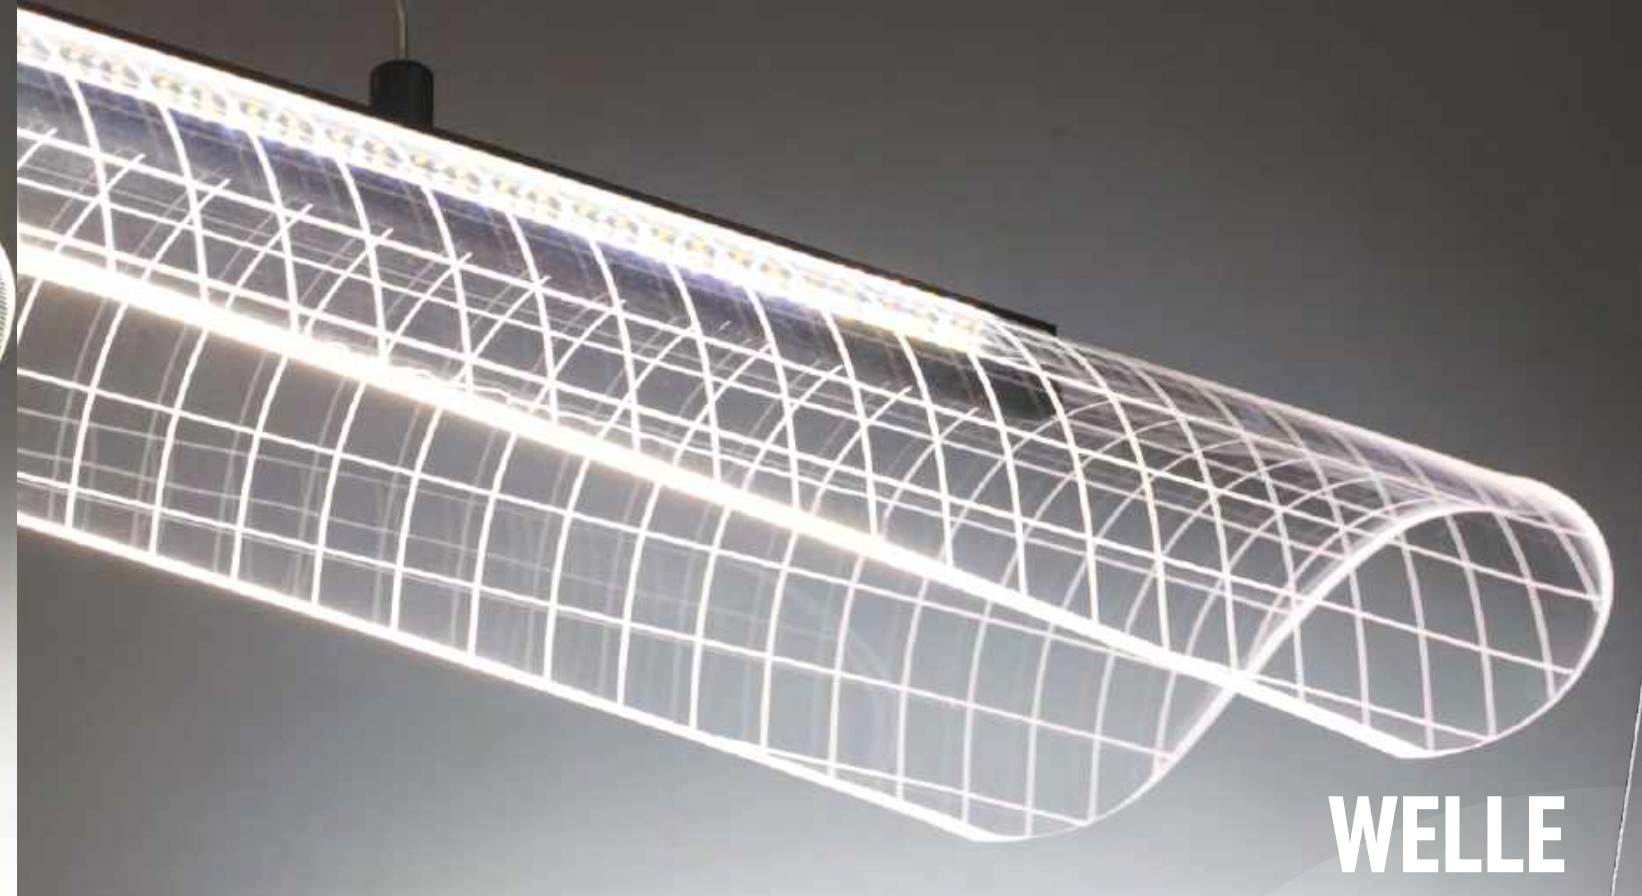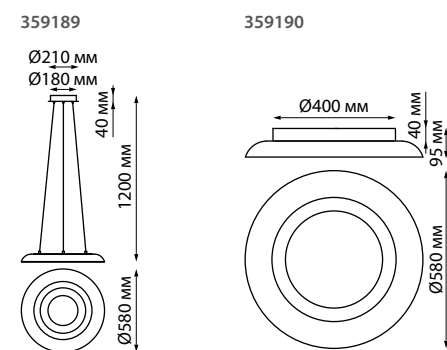


WELLE

359191 NEW


IP 20   
Светильник подвесной диммируемый,  
со сменой цветовой температуры  
В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Длина провода 1 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
32 Вт 220-240 В 1950 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED плавный переход от теплого  
до холодного  
Угол рассеивания 360°

359191 черный

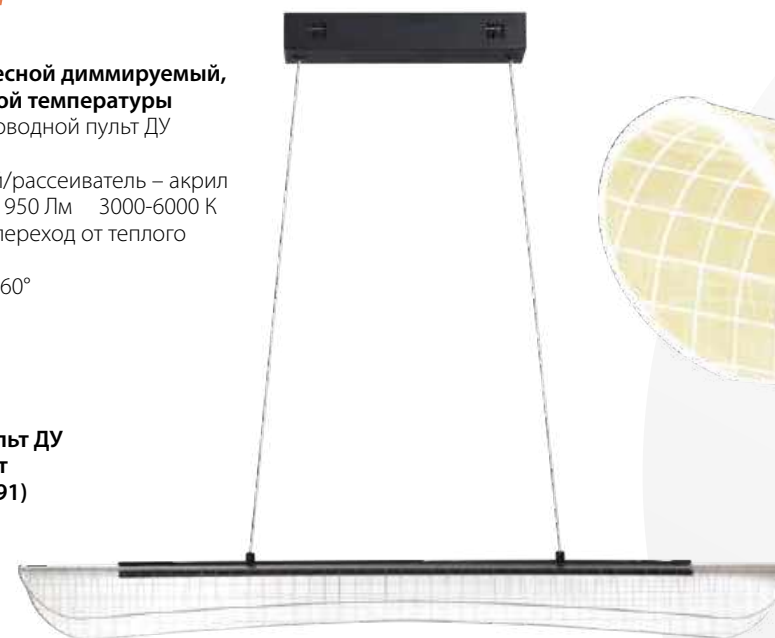

3000-6000 K

Беспроводной пульт ДУ  
Входит в комплект  
(арт. 359189-359191)

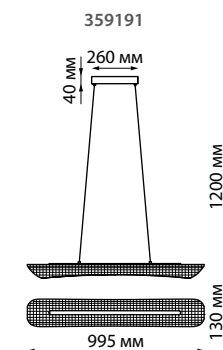





**3000-6000 K**

**ITER**

**358991** белый

**358992** черный


**358637** черный

Беспроводной  
пульт ДУ  
Входит в комплект  
(арт. 358991, 358992)

**358991** **NEW**  
**358992**

IP 20   
**Светильник подвесной диммируемый  
со сменой цветовой температуры**  
В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
50 Вт 85-265 В 4000 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED плавный переход от теплого  
до холодного  
Угол рассеивания 120°

358991, 358992

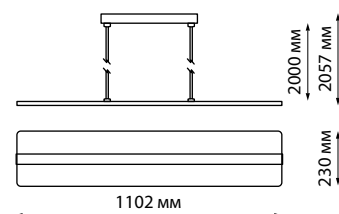

**358588** серебро




**358588**

IP 20   
**Светильник подвесной  
диммируемый с пультом  
управления со сменой цветовой  
температуры. Беспроводной  
пульт ДУ (2,4 G) входит в комплект**  
Алюминий/акрил  
40 Вт 220 В 3600 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED плавный переход  
от теплого до холодного  
Угол рассеивания 360°



Беспроводной пульт ДУ  
входит в комплект

358588



**ITER**





359170 белый

359171 черный


359170 NEW  
359171

IP 20

**Светильник подвесной светодиодный диммируемый**

В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/  
база – металл  
150 Вт 220 В 13500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 350°

359170, 359171

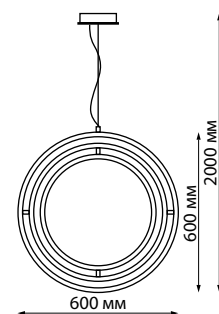

Беспроводной пульт ДУ  
Входит в комплект  
(арт. 359170-359185)




359172 NEW  
359173

IP 20

**Светильник подвесной светодиодный диммируемый**

В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/  
база – металл  
116 Вт 220 В 10400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 350°

359172, 359173



ОБЗОР СЕРИИ ONDO



359172 белый

359173 черный







ONDO

359174 белый

359175 черный

359174 NEW  
359175


IP 20

Светильник подвесной светодиодный  
диммируемый

В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/  
база – металл  
148 Вт 220 В 13300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 350°



359174, 359175

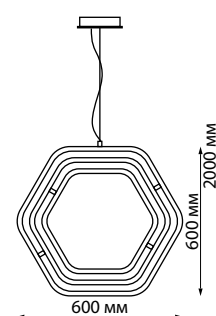

Беспроводной пульт ДУ  
Входит в комплект  
(арт. 359170-359185)



ONDO


359176 NEW  
359177

IP 20

Светильник подвесной светодиодный  
диммируемый

В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/  
база – металл  
185 Вт 220В 16700Лм 4000К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 350°

359176, 359177



ОБЗОР СЕРИИ ONDO



359176 белый

359177 черный







ONDO



ONDO

359178 белый

359179 черный


359178 NEW  
359179

IP 20

Светильник подвесной светодиодный  
диммируемый

В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/  
база – металл  
179 Вт 220 В 16100 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 350°

359178, 359179

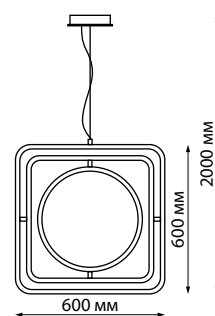

Беспроводной пульт ДУ  
Входит в комплект  
(арт. 359170-359185)


359180 NEW  
359181

IP 20

Светильник подвесной светодиодный  
диммируемый

В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/  
база – металл  
127 Вт 220 В 11400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 350°

359180, 359181



ОБЗОР СЕРИИ ONDO



359180 белый

359181 черный





# ONDO


359182 белый

359183 черный

359182 **NEW**  
359183

IP 20   
**Светильник подвесной светодиодный диммируемый**  
В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/  
база – металл  
116 Вт 220 В 10400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 350°


359182, 359183



359184 **NEW**  
359185

IP 20   
**Светильник подвесной светодиодный диммируемый**  
В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/  
база – металл  
175 Вт 220 В 15800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 350°

359184, 359185




ОБЗОР СЕРИИ ONDO



359184 белый

359185 черный

Беспроводной пульт ДУ  
Входит в комплект  
(арт. 359170-359185)

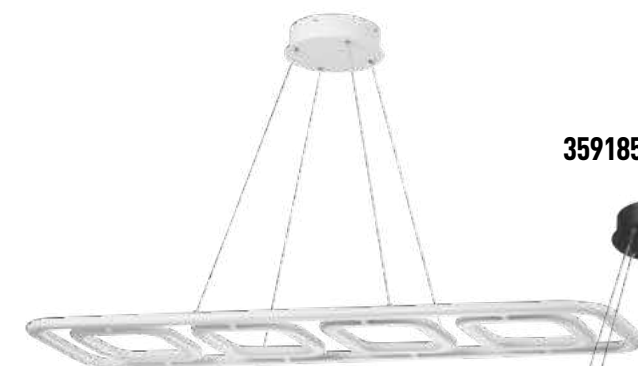

# ONDO





FOLD

FOLD

359024 черный

359032 белый


359024 NEW  
359032


359025 NEW  
359033


359025 черный

359033 белый



IP 20   
Светильник подвесной диммируемый со сменой цветовой температуры  
В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
60 Вт 85-265 В 4800 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 120°

IP 20   
Светильник накладной диммируемый со сменой цветовой температуры  
В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
60 Вт 85-265 В 4800 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 120°

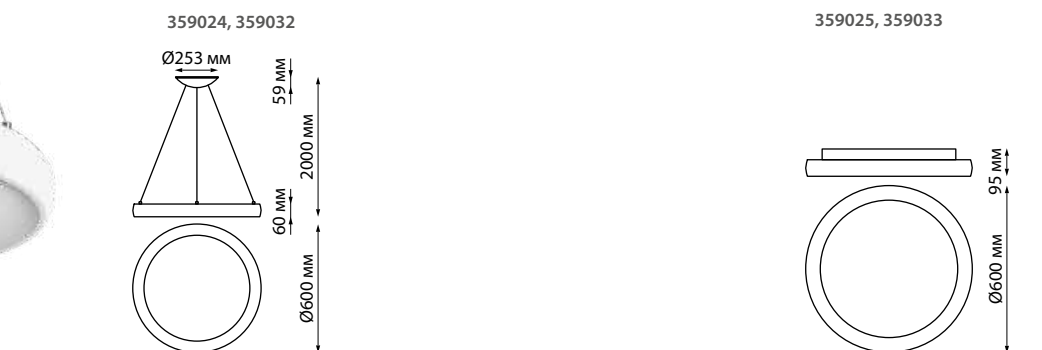

Беспроводной пульт ДУ  
Входит в комплект  
(арт. 359024-359033)







ITER

358957 черный

358958 белый




358957  
358958

IP 20

Светильник подвесной диммируемый со сменой  
цветовой температуры

В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
36 Вт 220 В 3240 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 120°

358957, 358958

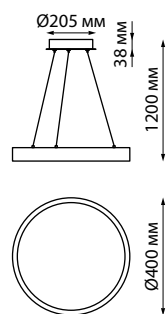

358959 черный



358960 белый




358959  
358960

IP 20

Светильник подвесной диммируемый со сменой  
цветовой температуры

В комплекте беспроводной пульт ДУ  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
50 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 120°

358959, 358960

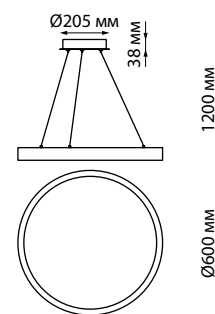


Пульт ДУ (2.4G) беспроводной  
в комплекте арт. 358957-358960



# СВЕТИЛЬНИКИ- КОНСТРУКТОРЫ

---

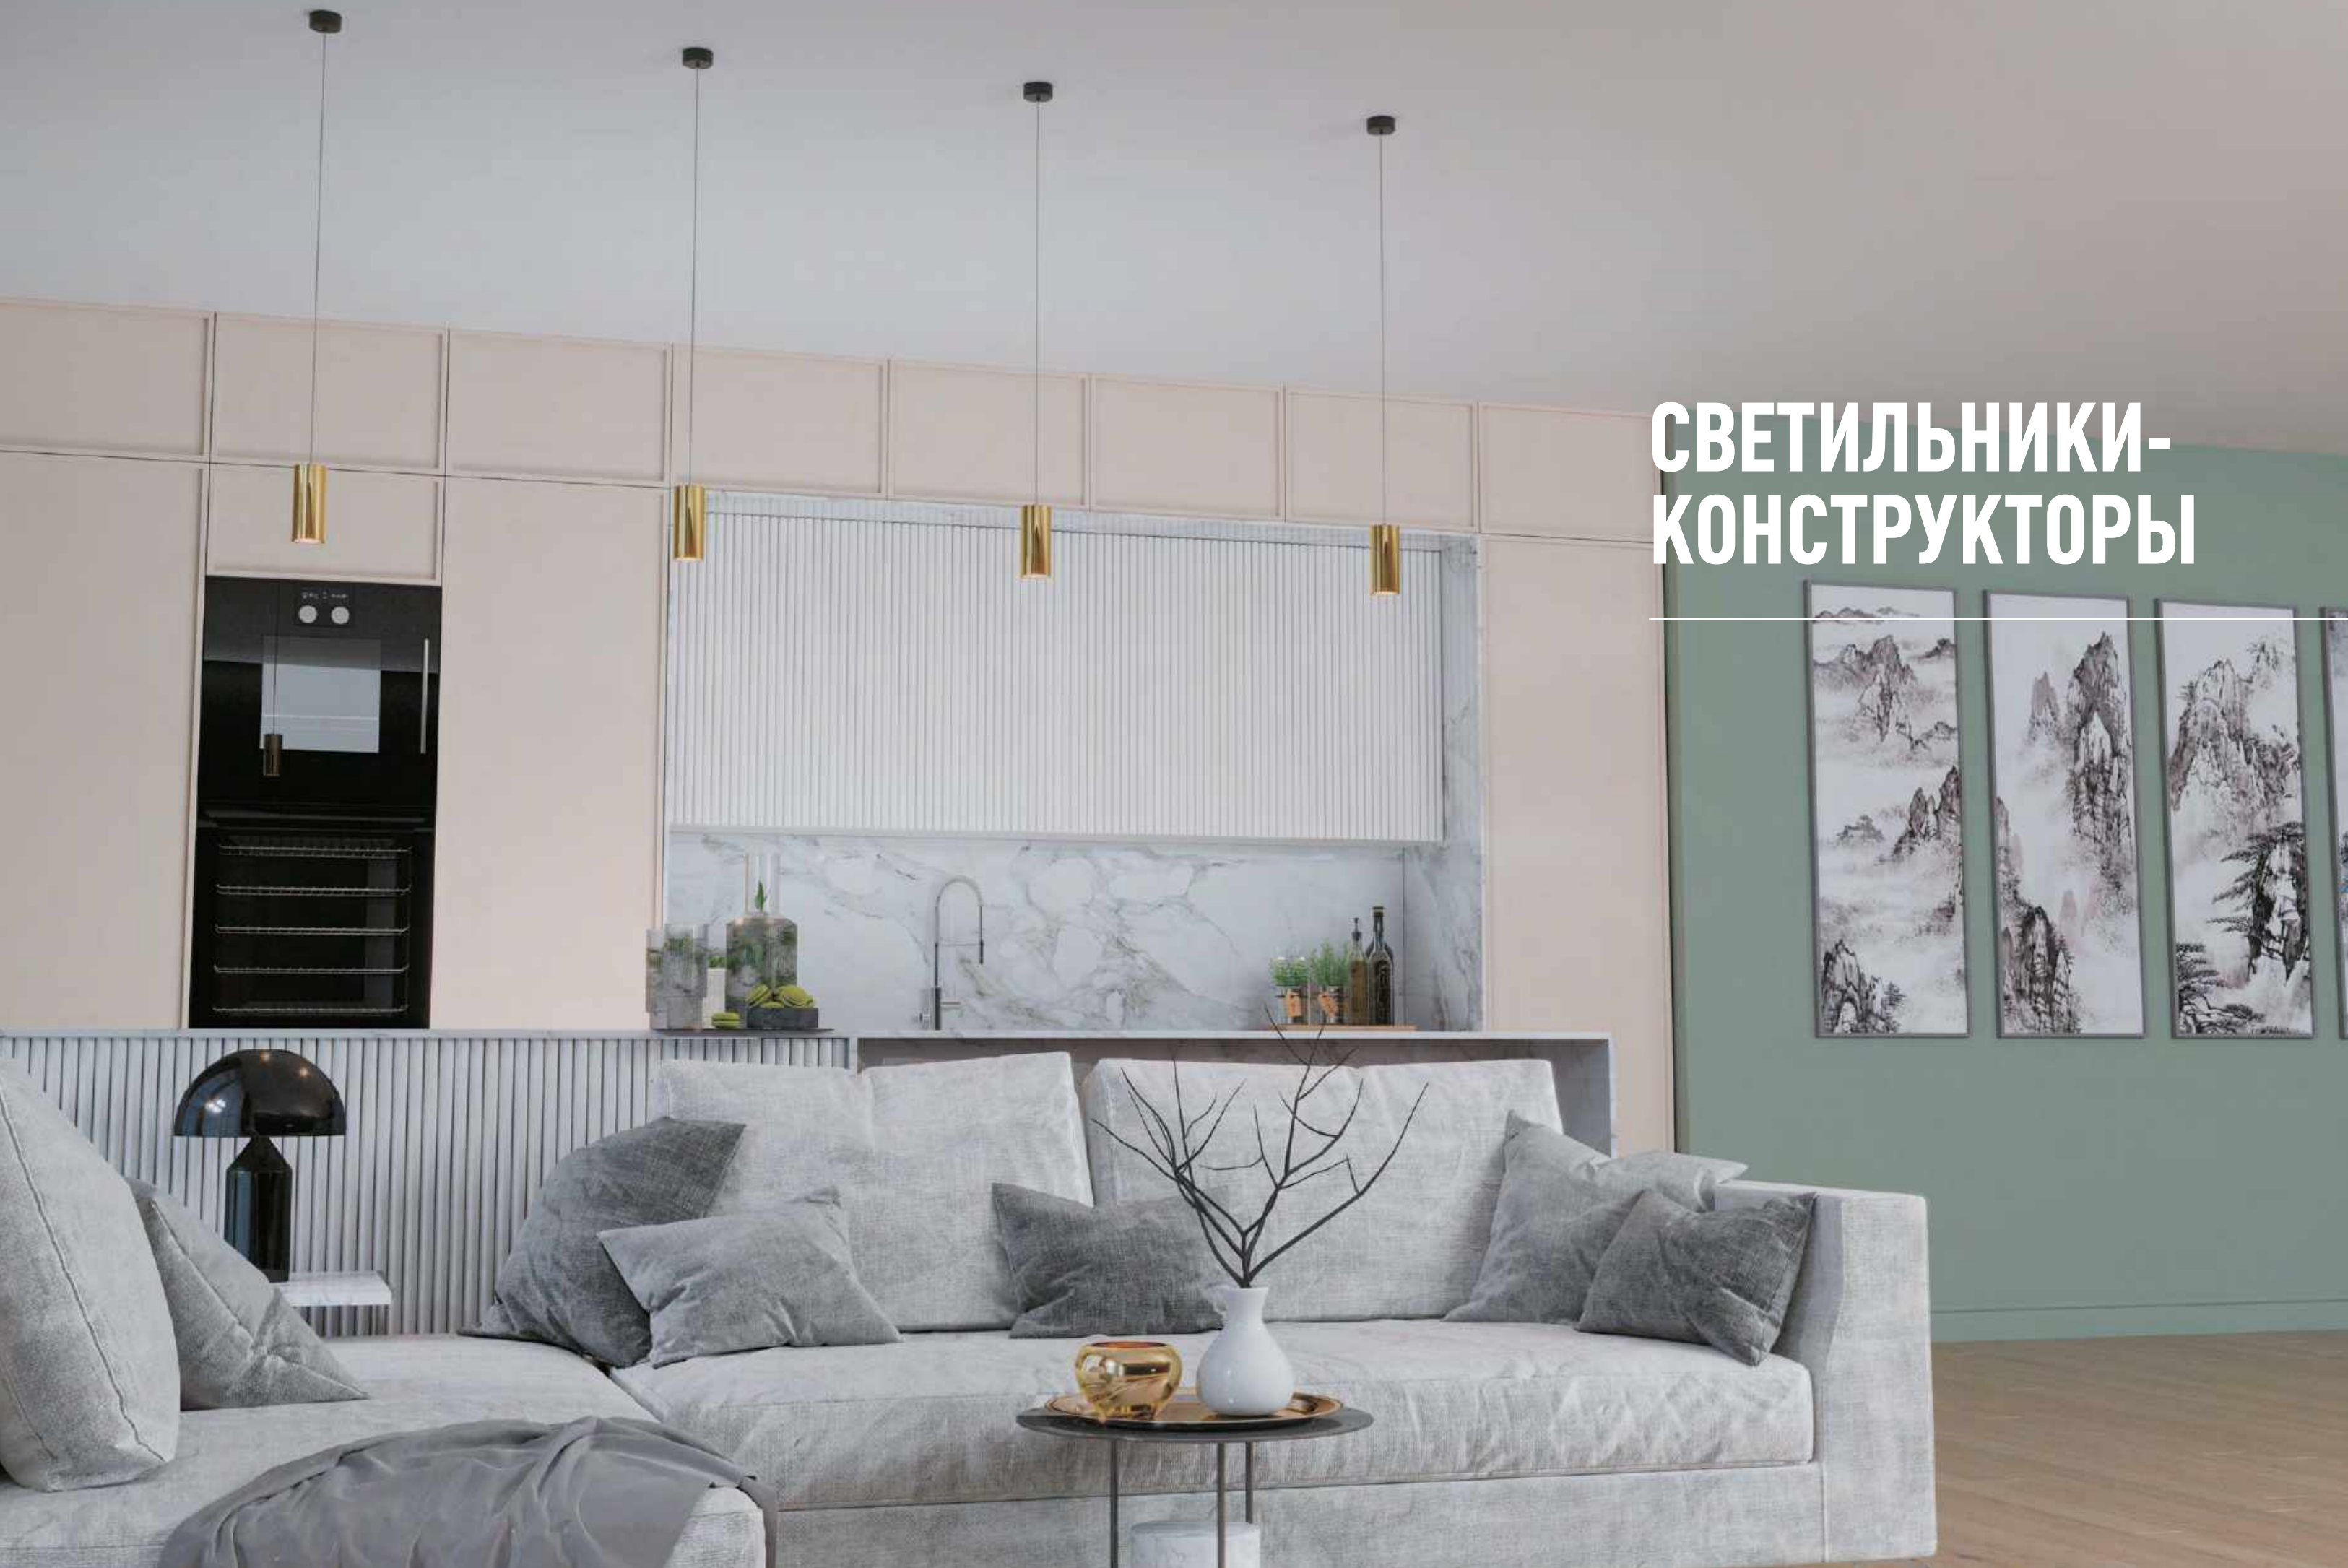





**370694** белый  
**370695** черный  
**370696** медь  
**370697** хром  
**370698** черный хром  
**370699** золото



**370694** IP 20  
**370695** Плафон к светильникам (арт. 370681-370693)  
**370696** Алюминий  
**370697** (Ш\*В) Ø 60\*140 мм  
**370698**  
**370699**

**370700** Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)  
**370701** Алюминий  
**370702** (Ш\*В) Ø 57\*15 мм  
**370703**  
**370704**  
**370705**

**370706** Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)  
**370707** Алюминий  
**370708** (Ш\*В) Ø 57\*26 мм  
**370709**  
**370710**  
**370711**



Высокое качество гальваники улучшает отражения света от поверхности, что увеличивает блеск плафона и кольца. Декоративные кольца представлены в двух видах наружные и внутренние. Вы можете выбрать самостоятельно цвет плафона и декоративного кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.



Данные светильники (арт. 370681-370693) используются только с плафонами (арт. 370694 - 370699) и декоративными кольцами (арт. 370700-370711).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона и кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый светильник.



**370683** Светильник трековый  
**370684** однофазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)


**370685** Светильник трековый  
**370686** трехфазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

**370687** Светильник накладной  
**370688** без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

**370689** Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

**370690** Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

**370692** Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

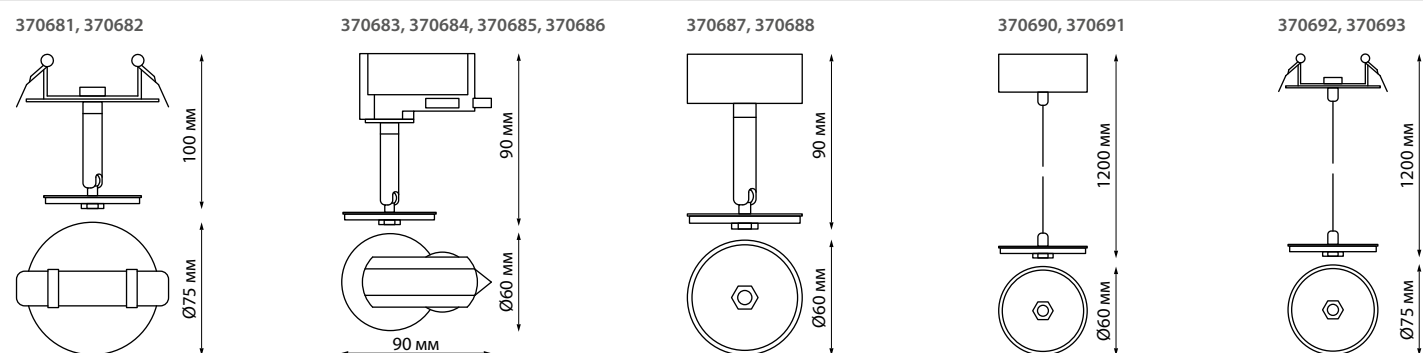

Светильники в сборе (арт. 370681-370711)








# MECANO

**370455** белый  
**370456** черный



**370455** IP 20   
**370456** Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
(Ш\*В) Ø 70\*100 мм

**370457** Декоративное кольцо  
**370458** к светильникам  
**370459** (арт. 370455, 370456)  
**370460** Алюминий  
**370461** (Ш\*В) Ø 66\*17 мм  
**370462**

Данные светильники используются только с крепёжными кольцами (арт. 370457 - 370462).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

**370457** черный

**370458** белый

**370459** хром



**370460** медь

**370461** золото

**370462** жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 370455-370462)




До щелчка



**370529, 370532** белый  
**370530, 370533** черный  
**370531, 370534** хром



**370529** IP 20   
**370530** Светильник накладной  
**370531** Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
(Ш\*В) Ø 80\*100 мм

**370532** (Ш\*В) Ø 80\*200 мм  
**370533**  
**370534**

**370535** Внутреннее декоративное  
**370536** кольцо к светильникам  
**370537** (арт. 370529-370534)  
**370538** Алюминий  
Ø 80 мм

**370540** Внешнее декоративное кольцо  
**370541** к светильникам  
**370542** (арт. 370529-370534)  
**370543** Алюминий  
Ø 80 мм

Схема сборки



Вставьте  
внутреннее кольцо  
во внешнее кольцо



# UNITE

Данные светильники используются только с внутренними и внешними кольцами (арт. 370535 - 370544).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет колец, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

**370535** белый

**370536** черный

**370537** хром

**370538** жемчужный черный



**370540** белый

**370541** черный

**370542** хром

**370543** жемчужный черный




Светильники в сборе (арт. 370529-370544)



# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ





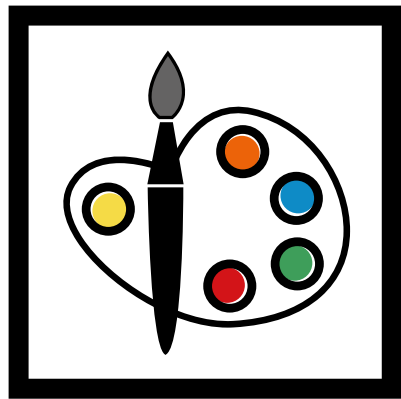

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



**370493** белый



**370493**  
**370494**

IP 20

**Светильник встраиваемый**

Гипс

GU10 50 Вт 220 В

Высота встраиваемой части 18 мм

Врезное отверстие Ø 65 мм



**370494** белый




**370494**


**Варианты окрашивания  
светильника**



370493

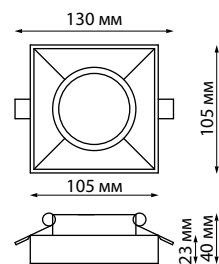


370494

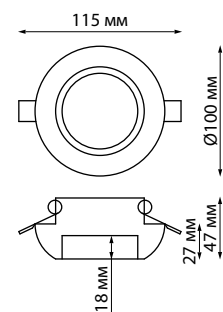


**370483, 370484, 370485, 370486** белый




370483




370484



370485



370486



**370483** IP 20

**Светильник встраиваемый под покраску**

Гипс

GU10 50 Вт 220 В

Высота встраиваемой части 30 мм

Врезное отверстие Ø 122 мм


**370484** Высота встраиваемой части 40 мм

**370485** Высота встраиваемой части 50 мм

**370486** Высота встраиваемой части 60 мм

**YESO**



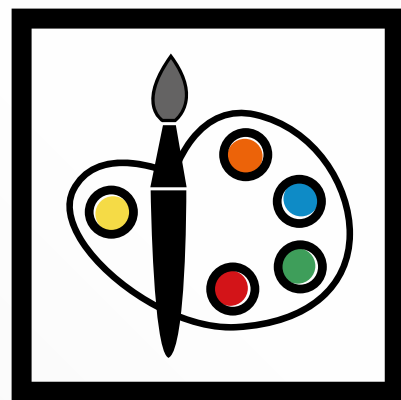

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ





Институт цвета Pantone выбрал главным цветом 2023 года **карминовый красный оттенок 18-1750 Viva Magenta**



Цвет года 2022 по версии Института цвета Pantone был объявлен **PANTONE® 17-3938 Very Peri (барвинок)**

Уже на протяжении 20 лет Институт цвета Pantone ежегодно предсказывает и выбирает оттенок, который будет преобладающим в течение года в таких сферах, как: дизайн; мода; интерьер (включая мебель, предметы декора, внутреннюю отделку); реклама; архитектура; косметика; живопись; киноискусство; промышленность, в том числе автомобильная; флористика; гастрономия и кондитерское искусство. Зная востребованные тренды колористики, вы имеете возможность включать в цветовую гамму своих проектов и/или фирменного стиля именно те оттенки, которые понравятся вашим клиентам и будут успешно привлекать внимание целевой аудитории отвечая современным трендам.

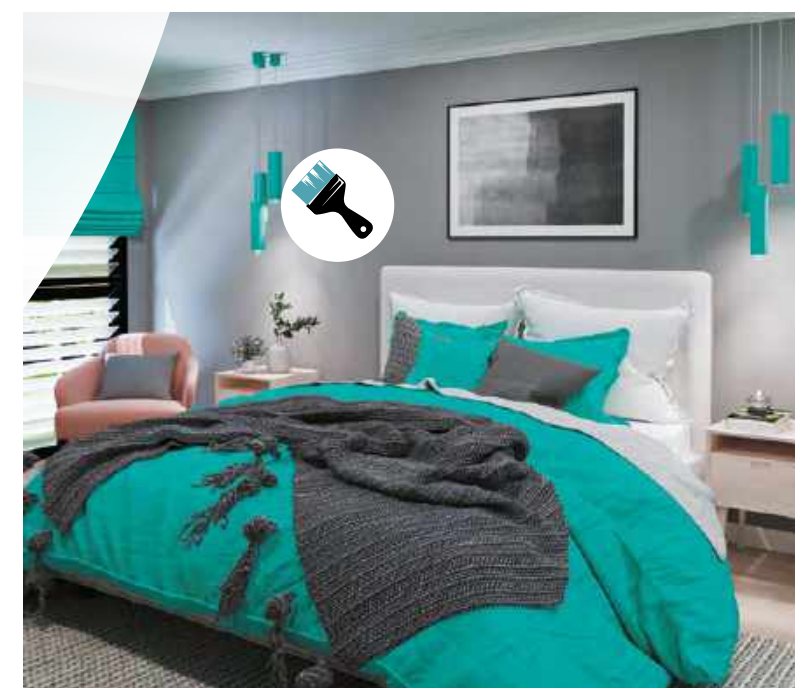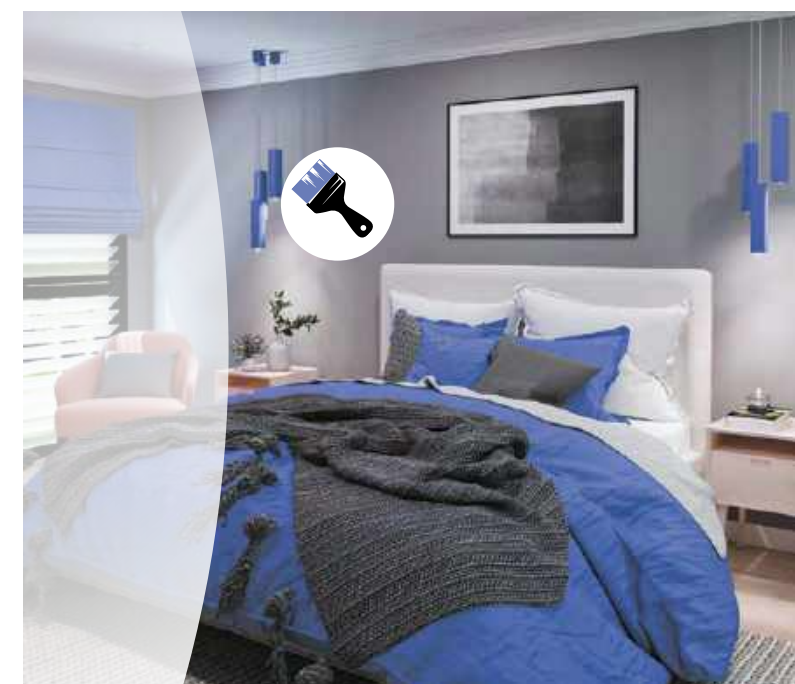

**370463** белый **370464** белый **370465** белый **370466** белый




**370463**  
**370464**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 1 м  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В

**370465**  
**370466**


IP 20   
**Светильник накладной**  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В

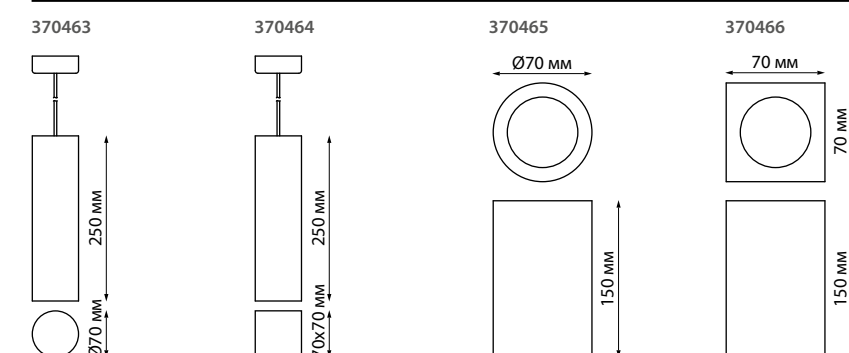

**Какой будет трендовый цвет 2024 года? Или 2025 года?** Заранее неизвестно, но всегда есть возможность использовать светильники под покраску как изменяемые цветовые акценты в интерьере, которые в совокупности с другими декоративными элементами способны обновлять восприятие всего интерьера, держать его на трендовой волне.

**YESO**



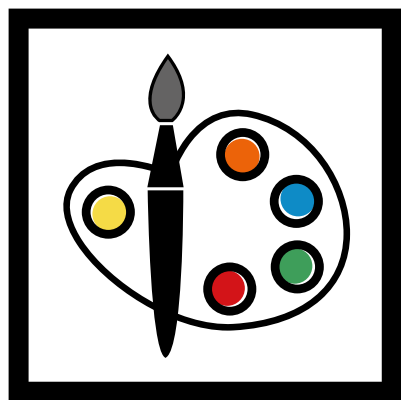

# СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



CALL


370497 белый



370497


IP 20   
**Светильник встраиваемый  
в стену под покраску**  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части  
78 мм  
Врезное отверстие  
215\*255 мм


370497



370495 белый




370495 IP 20   
**Светильник встраиваемый под покраску**  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Врезное отверстие 305\*305 мм


370496 IP 20   
**Светильник встраиваемый под покраску**  
Гипс  
2\*GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Врезное отверстие 445\*285 мм



370495

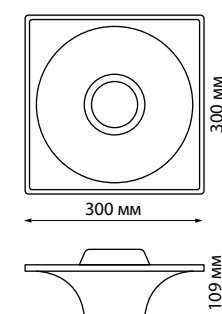



370496



370496 белый





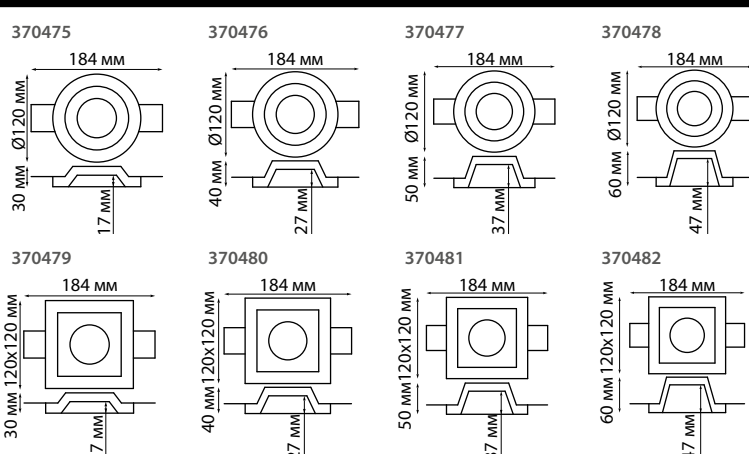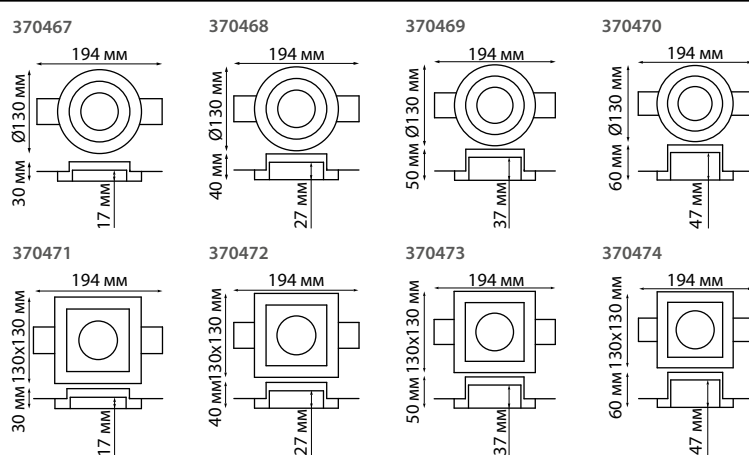

**370467** IP 20 Светильник встраиваемый под покраску  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие Ø 132 мм

**370471** Врезное отверстие 132\*132 мм

**370468** Высота встраиваемой части 40 мм

**370472**

**370469** Высота встраиваемой части 50 мм

**370473**

**370470** Высота встраиваемой части 60 мм

**370474**

**370475** IP 20 Светильник встраиваемый под покраску  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие Ø 122 мм

**370479** Врезное отверстие 122\*122 мм

**370476** Высота встраиваемой части 40 мм

**370480**

**370477** Высота встраиваемой части 50 мм


**370481**

**370478** Высота встраиваемой части 60 мм

**370482**



YESO



**СВЕТИЛЬНИКИ  
ПОД ПОКРАСКУ**



# СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ





ГИБКИЙ НЕОН

RAMO

359128 черный NEW 3000K  
359129 черный NEW 4000K



**359128**  
IP 20   
**Светильник светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель PC  
14 Вт 320 LEDS SMD 170-265 В  
1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

**359129**  
IP 20   
**Светильник светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель PC  
14 Вт 320 LEDS SMD 170-265 В  
1400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

359130 черный NEW 3000K  
359131 черный NEW 4000K



**359130**  
IP 20   
**Светильник светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель PC  
25 Вт 640 LEDS SMD 170-265 В  
2500 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°


**359131**  
IP 20   
**Светильник светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель PC  
25 Вт 640 LEDS SMD 170-265 В  
2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

359132 черный NEW 3000K  
359133 черный NEW 4000K







**359132**  
IP 20   
**Светильник светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель PC  
38 Вт 960 LEDS SMD 170-265 В  
3800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

**359133**  
IP 20   
**Светильник светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель PC  
38 Вт 960 LEDS SMD 170-265 В  
3800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

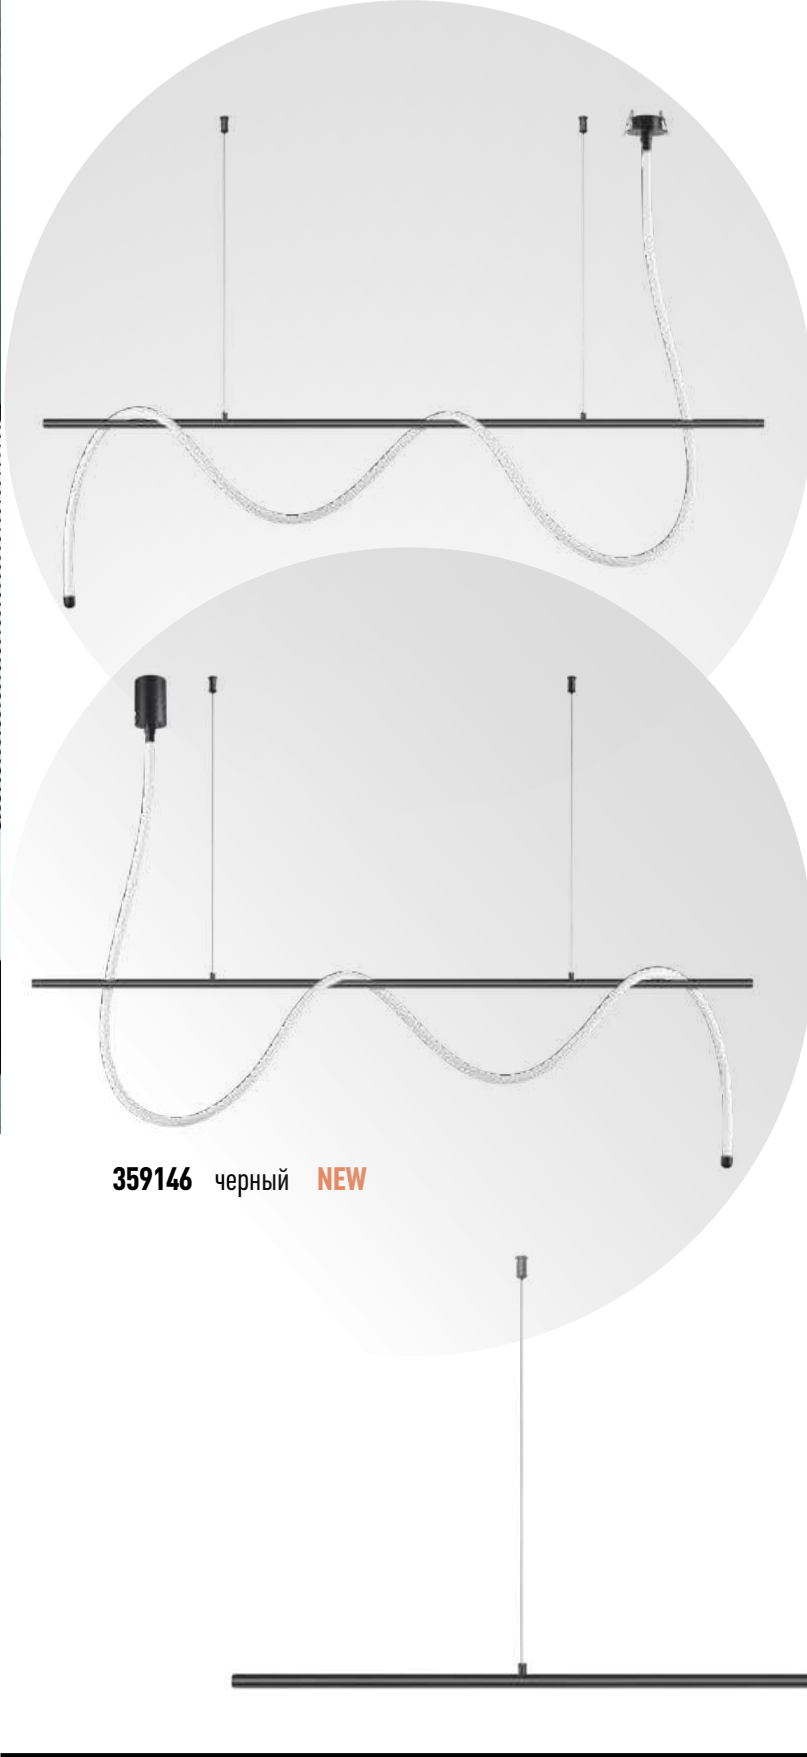

359146 черный NEW

359146 База-подвес для арт. 359128-359133  
Металл

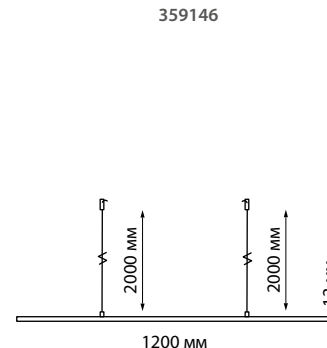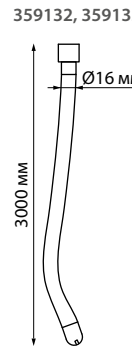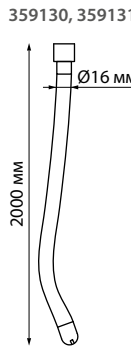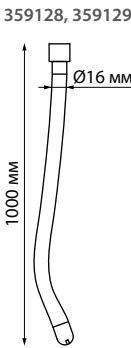


ГИБКИЙ НЕОН RAMO





ГИБКИЙ НЕОН


RAMO

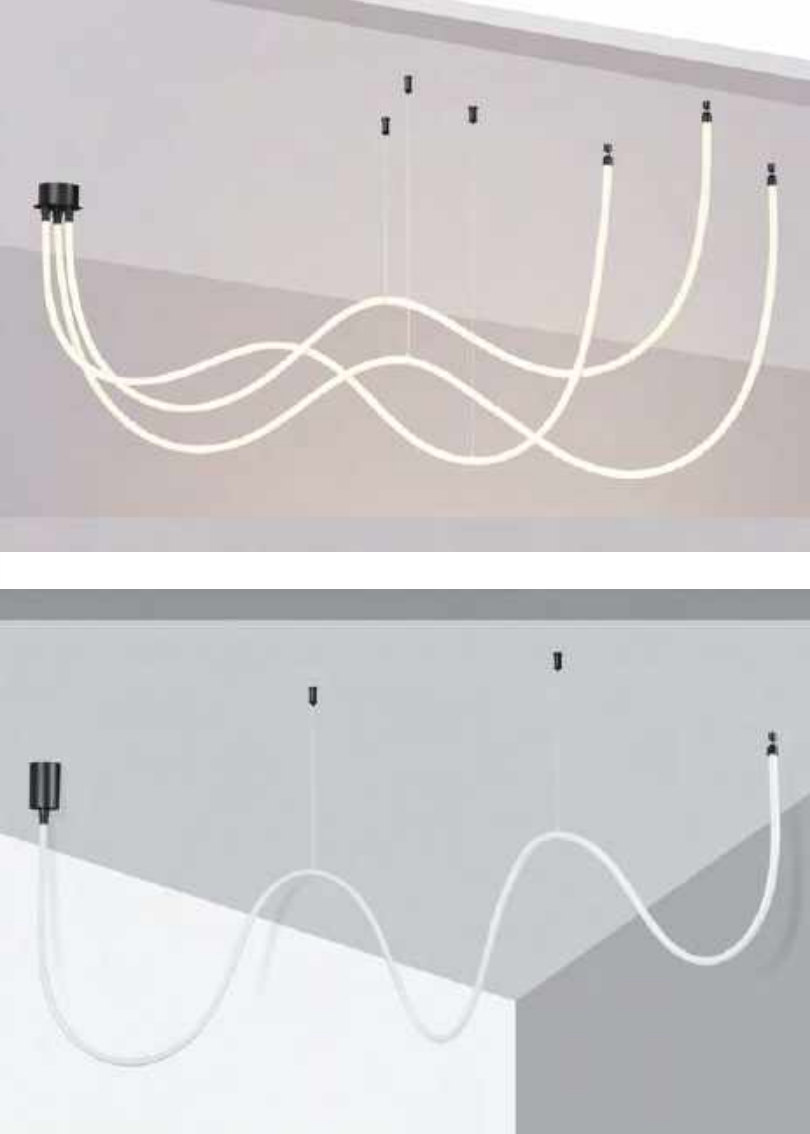

RAMO


359125 черный NEW



359125  
IP 20   
База для накладного монтажа  
для арт. 359128-359133  
Металл 15-40 Вт 170-265 В


359142 черный NEW



359142  
IP 20   
База для накладного монтажа  
для арт. 359128-359133  
Металл 40-120 Вт 170-265 В


359144 черный NEW



359144  
IP 20   
База для накладного монтажа  
для арт. 359128-359133  
Металл 70-200 Вт 170-265 В


359143 черный NEW



359143  
IP 20   
База для накладного монтажа  
для арт. 359128-359133  
Металл 40-120 Вт 170-265 В

359145 черный NEW









359145  
IP 20   
База для накладного монтажа  
для арт. 359128-359133  
Металл 70-200 Вт 170-265 В

359136 черный NEW



359136  
IP 20   
Подвесной комплект  
с 2-х метровым тросом  
Пластик/сталь/алюминий

В комплекте  
с арт. 359128-359133

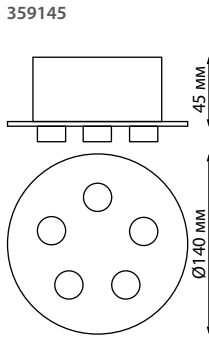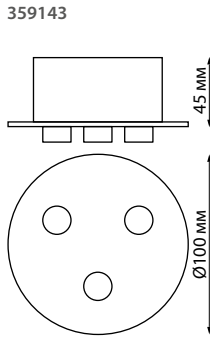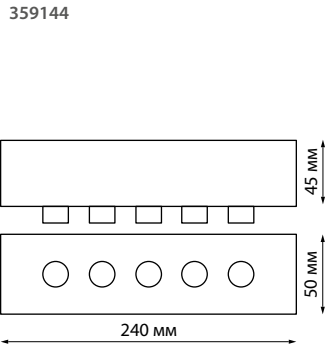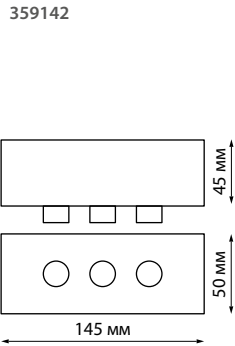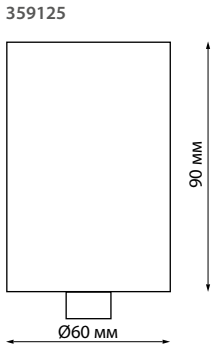





**359276** белый **NEW**

**359277** черный **NEW**




**359278** белый **NEW**


**359279** черный **NEW**





359276, 359277

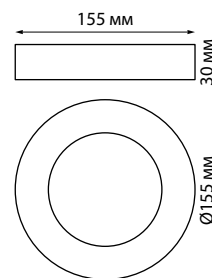

359278, 359279

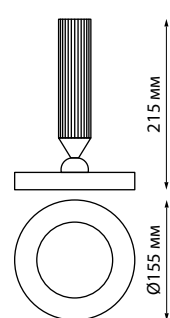


359280, 359281

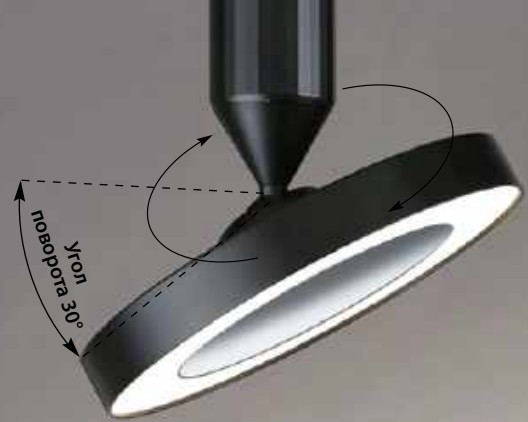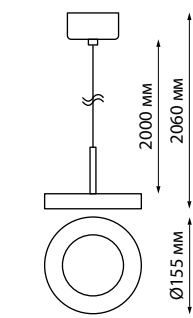


# MIRROR

**359276** IP 20   
**359277** Светильник накладной светодиодный  
**359278** Алюминий/зеркало  
**359279** 18 Вт 85-265 В 1350 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 120°

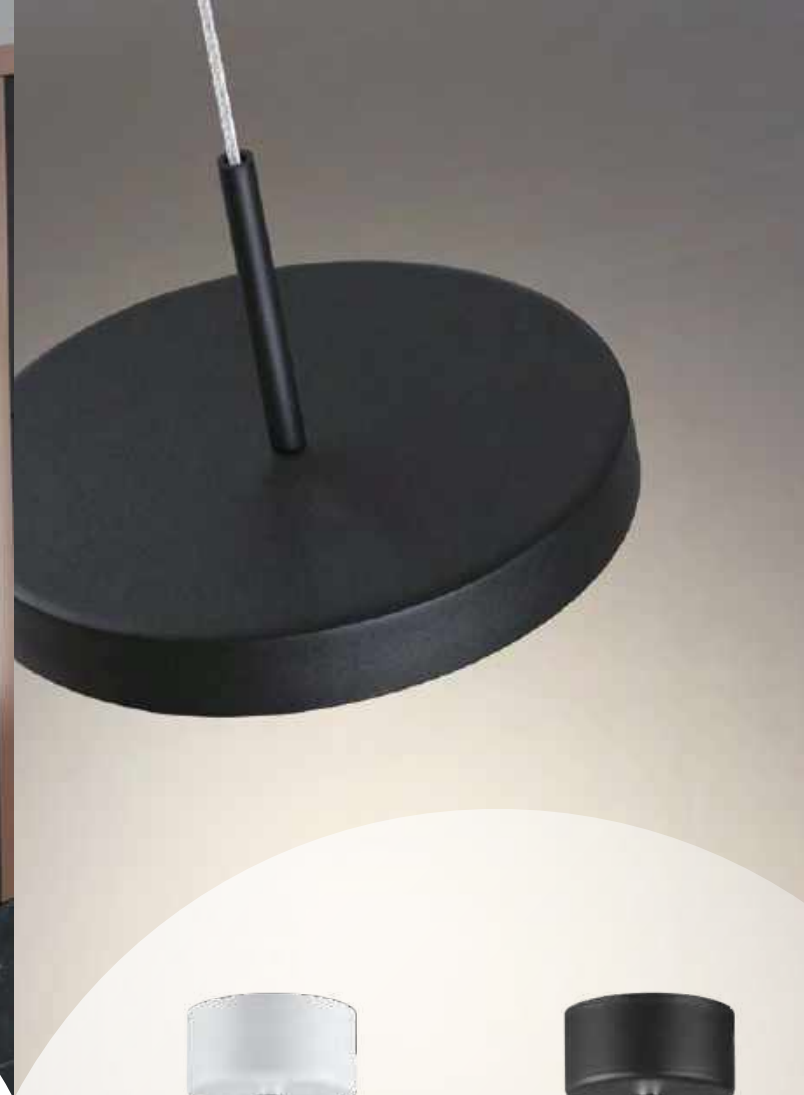

**359280** белый **NEW**

**359281** черный **NEW**

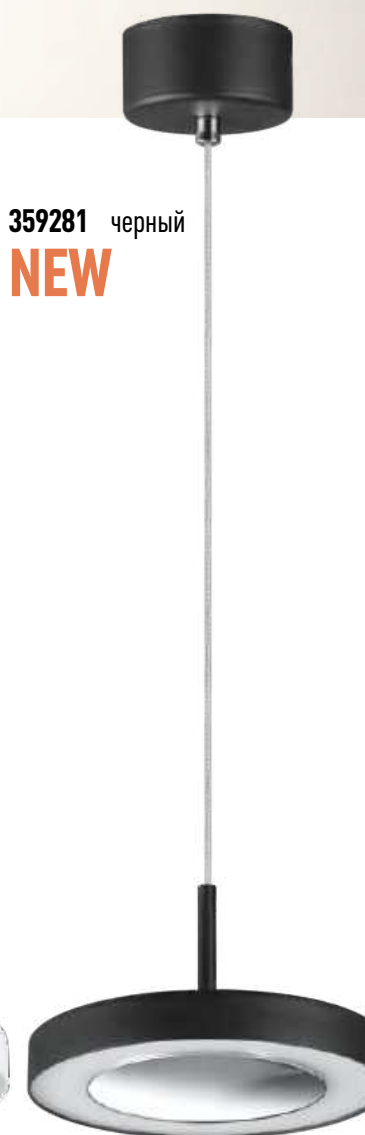

# MIRROR

**359280** IP 20   
**359281** Светильник накладной светодиодный  
 Алюминий/зеркало  
 18 Вт 85-265 В 1350 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 120°





**AURA**

**358999** белый  
**NEW**

**359000** черный  
**NEW**



**358997** белый **NEW**

**358998** черный **NEW**

**359001** белый **NEW**


**359002** черный **NEW**




**358997** IP 20   
**358998** Светильник накладной светодиодный  
**358999** Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
**359000** 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

**359001** IP 20   
**359002** Светильник накладной светодиодный  
**359005** Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
**359006** 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°


358997, 358998

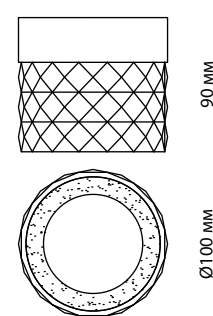


358999, 359000

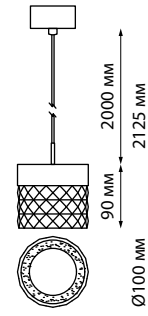

359001, 359002



359005, 359006

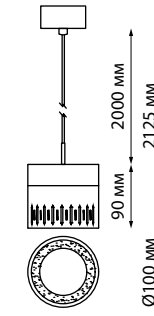

**AURA**

**359005** белый  
**NEW**

**359006** черный  
**NEW**







AURA




359003 белый  
**NEW**

359004 черный  
**NEW**




359003 IP 20  
359004 Светильник накладной светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
18 Вт 85-265 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

359003, 359004



359007, 359008

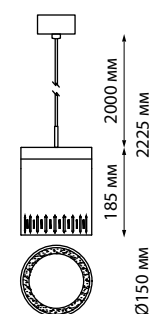

AURA

359007 белый  
**NEW**

359008 черный  
**NEW**



359007 IP 20  
359008 Светильник накладной светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
18 Вт 85-265 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°







**ALBA**

**358982**  
бронза светлая/черный



**358983**  
бронза светлая/черный



**358982** IP 20   
**358983** Светильник накладной светодиодный  
**358984** Длина провода 2 м  
**358985** Алюминий  
**358986** 15 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 60°



**ALBA**

**358987**  
бронза светлая/черный



**358985**  
бронза светлая/черный



**358986**  
бронза светлая/черный




**358989**  
бронза светлая/черный



**358989**  
IP 20   
Светильник накладной  
светодиодный  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
20 Вт 220 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°

**358987**  
IP 20   
Светильник накладной светодиодный  
Алюминий  
15 Вт 220 В  
1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°/90°  
Угол рассеивания 24°

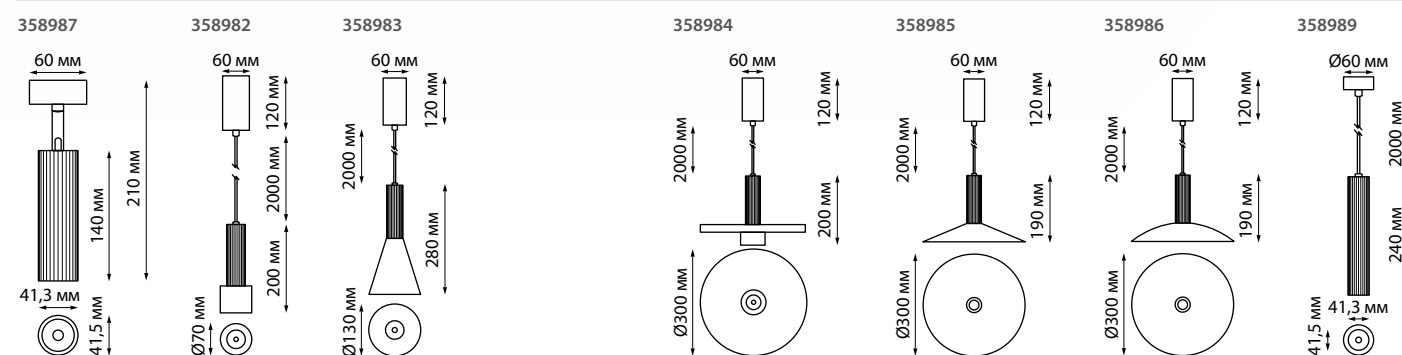






**358946** черный

**358947** белый

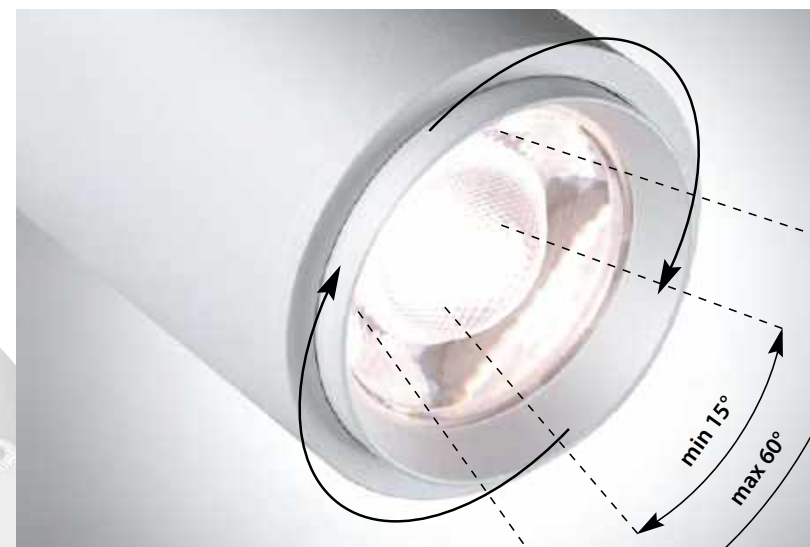


**NAIL**




**EDDY**


**358946**  
**358947**

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Алюминий  
18 Вт 220 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 15°-45°

358946, 358947

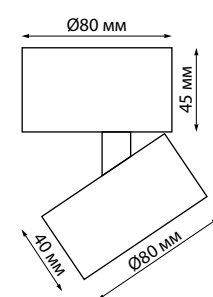

**359222**  
**359223**

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный с переключателем цветовой температуры и мощности**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
5-9-13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 15-60°

**NEW**

**359222** черный




**NEW**

**359223** белый




359222, 359223







**358967** IP 20   
**358968** **Светильник накладной светодиодный**  
**358969** **с переключателем цветовой температуры**  
 Длина провода 2м  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм  
 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Угол рассеивания 120°




**358967** белый  
**358968** черный  
**358969** бронза светлая

**358970** белый

**358971** черный

**358972** бронза светлая




**358970** IP 20   
**358971** **Светильник накладной светодиодный**  
**358972** **с переключателем цветовой температуры**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм  
 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Угол рассеивания 120°




**GIRO**

358970, 358971, 358972

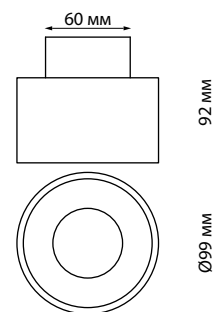

358967, 358968, 358969

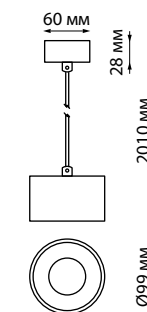


**GIRO**



# ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА

BITS

359110, 359111, 359112, 359113    **NEW**    черный

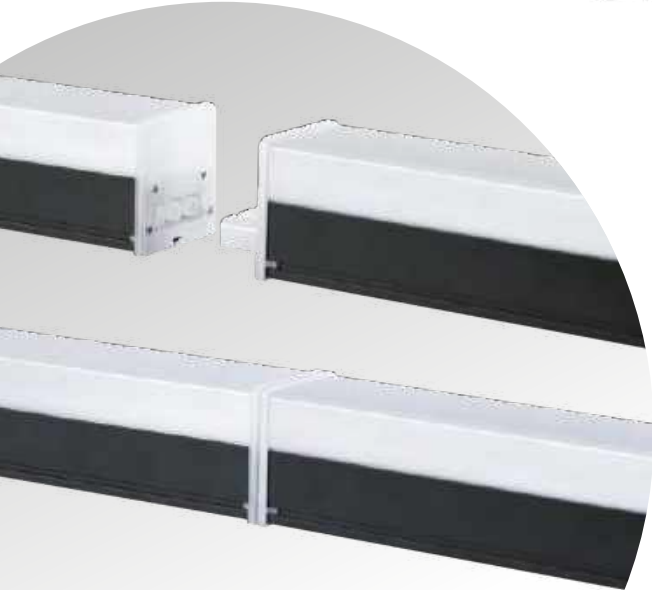

359110

IP 20  
**Светильник линейный светодиодный**  
В комплекте прямые соединители 2 шт  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
20 Вт 100-265 В 2000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

359112

IP 20  
**Светильник линейный светодиодный**  
В комплекте прямые соединители 2 шт  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 100-265 В 4000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


359111

IP 20  
**Светильник линейный светодиодный**  
В комплекте прямые соединители 2 шт  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 100-265 В 3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


359113

IP 20  
**Светильник линейный светодиодный**  
В комплекте прямые соединители 2 шт  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
50 Вт 100-265 В 5000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


359110

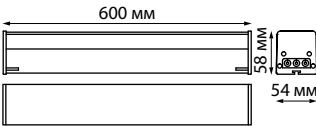


359112

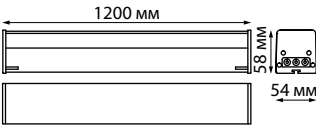

359111

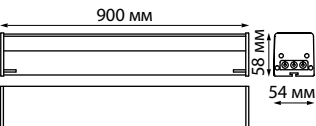

359113

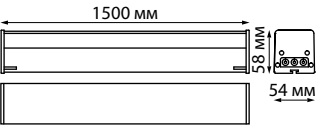

359114    **NEW**    черный



359114

IP 20  
**Соединитель «Х»**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 100-265 В 1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

ОБЗОР СЕРИИ BITS



359115    **NEW**    черный



359115

IP 20  
**Соединитель «Т»**  
Алюминий/пластик  
10 Вт 100-265 В 900 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

МОНТАЖ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ BITS



359116    **NEW**    черный



359116

IP 20  
**Соединитель «L» с двумя сетевыми входами**  
Алюминий/пластик  
8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


359117    **NEW**    черный




359117

IP 20  
**Соединитель «L» с одним сетевым входом**  
Алюминий/пластик  
8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


359114



359115





359116, 359117



**СВЕТОДИОДНАЯ ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА BITS**  
идеально подойдёт для освещения как жилых, так и общественных помещений.

Её технические характеристики (**Коэффициент Мощности – 0,9; Коэффициент Пульсации < 1%**) соответствуют всем стандартам ГОСТа.

Линейные светильники (арт. 359110-359113) и светильники-соединители (арт. 359114-359117) позволяют собирать системы различных конфигураций. Между собой светильники соединяются с помощью прямых соединителей, входящих в комплект. Система монтируется 2 способами – накладным (с помощью крепёжных планок, входящих в комплект каждого светильника) или подвесным (с помощью комплектов подвесов арт. 359118; 359121-359123, которые в комплект не входят и приобретаются отдельно).

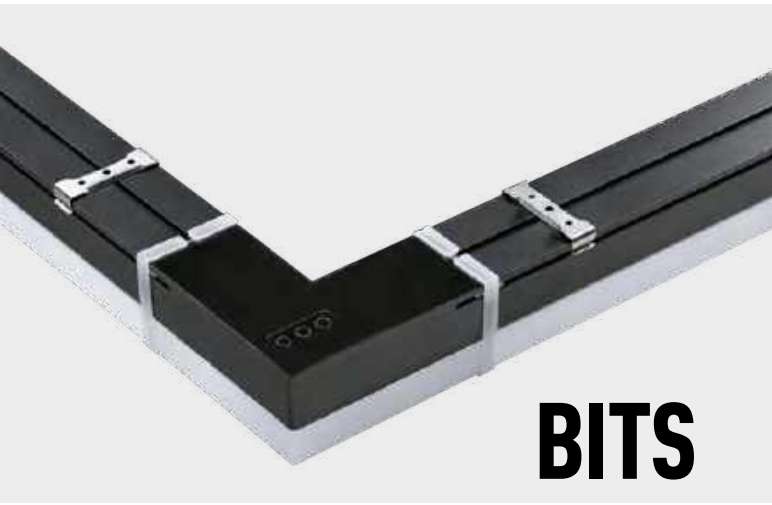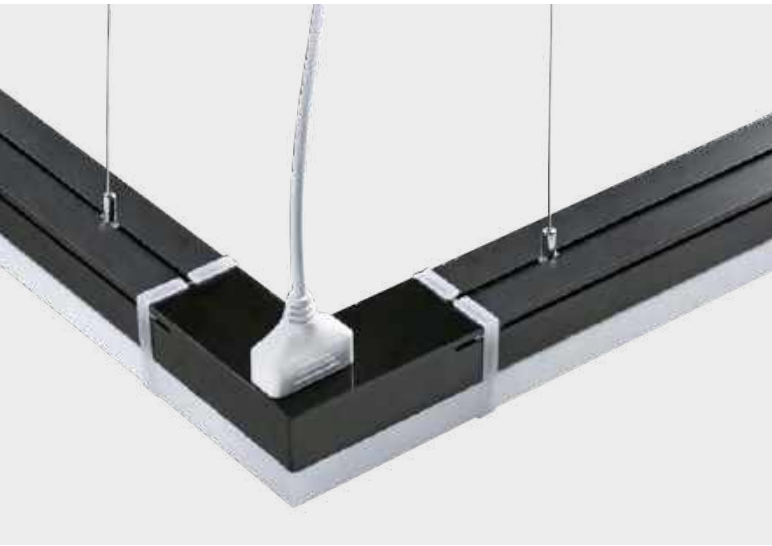

BITS




# ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА

BITS

359118 черный  
**NEW**

359118  
IP 20  
Подвесной комплект  
Длина троса 2 м  
Пластик/сталь/алюминий

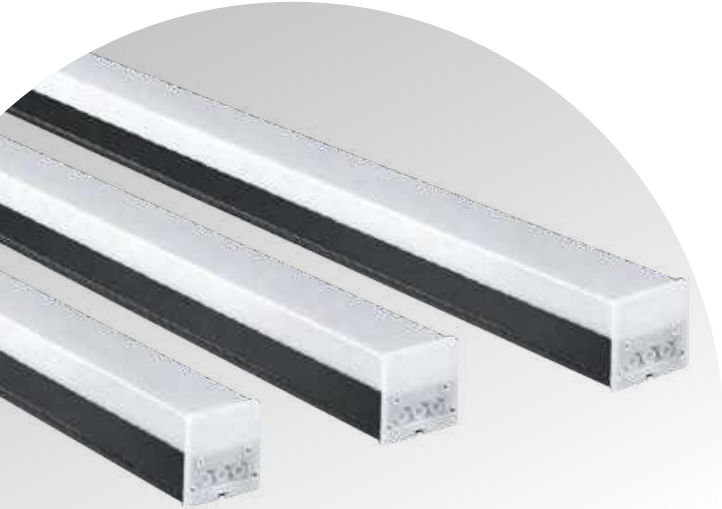

359121 черный  
**NEW**

359121  
IP 20  
Подвесной комплект  
для арт. 359116-359117  
Длина троса 2 м  
Пластик/сталь/алюминий



359122 черный  
**NEW**

359122  
IP 20  
Подвесной комплект  
для арт. 359115  
Длина троса 2 м  
Пластик/сталь/алюминий



359123 черный  
**NEW**

359123  
IP 20  
Подвесной комплект  
для арт. 359114  
Длина троса 2 м  
Пластик/сталь/алюминий



В комплекте с арт. 359110-359113

BITS







ITER




ITER

358865 белый, 358866 черный




358865  
358866

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 1196\*36\*52 мм

358869 белый, 358870 черный




358869  
358870

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°+45°  
(Д\*Ш\*В\*) 1196\*36\*52 мм

358867 белый, 358868 черный




358867  
358868

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 798\*36\*52 мм

358871 белый, 358872 черный



358871  
358872

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°+45°  
(Д\*Ш\*В\*) 798\*36\*52 мм

358873 белый, 358874 черный



358873  
358874

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 1196\*36\*52 мм


358873

358871

358875 белый, 358876 черный



358875  
358876

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 798\*36\*52 мм








ITER



ITER

**358877** белый, **358878** черный

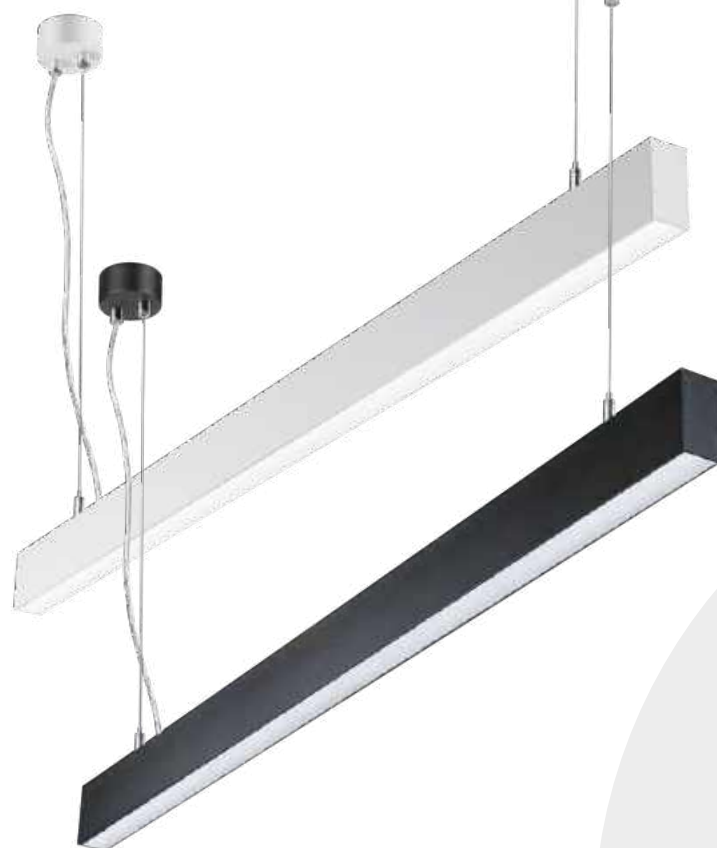

**358877**  
**358878**

IP 20

**Светильник светодиодный подвесной**

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 4400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 1203\*36\*70 мм



**358879** белый, **358880** черный



**358879**  
**358880**

IP 20

**Светильник светодиодный подвесной**

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 3550 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 903\*36\*70 мм





Светильник арт. 358160 в сборе с арт. 135077

ITER



Светильник арт. 358161 в сборе с арт. 135078

**358160** черный

**358161** белый





**135077** черный  
**135078** белый



**135117** черный  
**135118** белый




**135077** IP 20   
**135078** Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161  
Алюминий  
3 Вт 220-240 В 240 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°  
(Д\*Ш\*В\*) 138x138\*18,5\*80 мм

**135117** IP 20   
**135118** Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161  
Алюминий  
6 Вт 36 LED SMD2835  
220-240 В 555 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 108°  
(Д\*Ш\*В\*) 258\*138\*80 мм


В комплекте с арт. 358160-358161




**358160**  
**358161**

IP 20   
Светильник подвесной светодиодный  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений  
Алюминий  
30 Вт вниз + 10 Вт вверх 220-240 В  
2336 Лм вниз + 904 Лм вверх 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°  
(Д\*Ш\*В\*) 1198\*18,5\*80 мм

**135119** черный  
**135120** белый

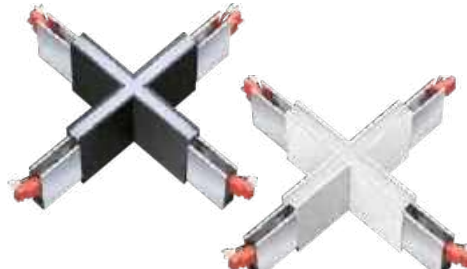

**135119** IP 20   
**135120** Светильник без драйвера для арт. 358160  
Алюминий  
8 Вт 48 LED SMD2835  
220-240 В 716 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 108°  
(Д\*Ш\*В\*) 258\*258\*80 мм

**358446**

**358446** черный

IP 20   
Светильник подвесной светодиодный  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м), подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений  
Алюминий/пластик  
40 Вт вниз + 20 Вт вверх 100-277 В  
3950 Лм вниз + 1800 Лм вверх 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 98°



**135110** черный



**135110**




IP 20   
Соединитель угловой токопроводящий  
Алюминий/пластик РС  
6 Вт только вниз  
100-277 В 570 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 98°

В комплекте с арт. 358446



358446

135110

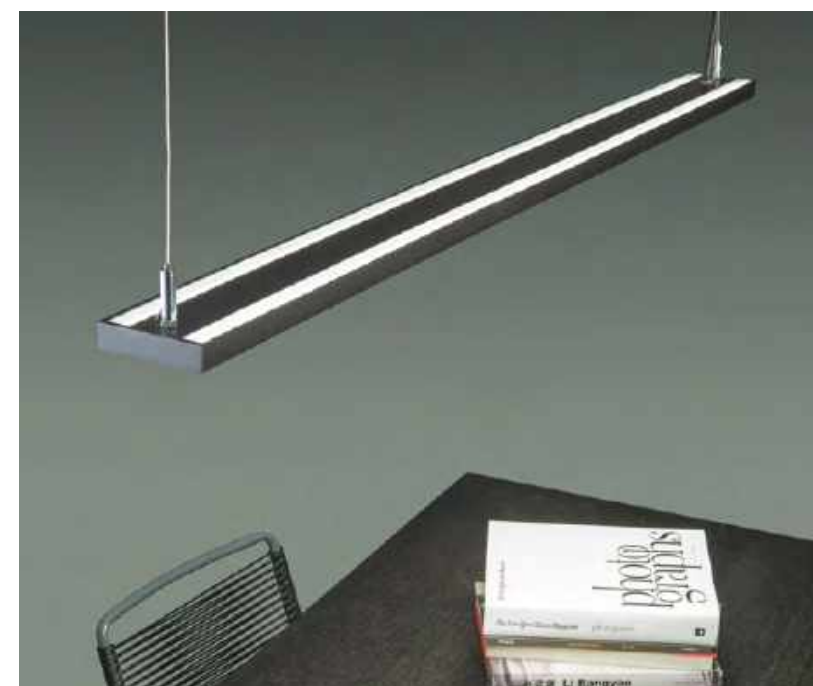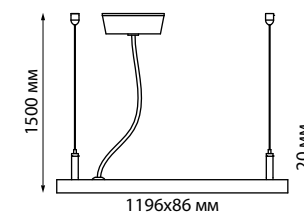

Светильник арт. 358446 в сборе с арт. 135110




ITER






**358648**  
корпус черный/плафон дымчатый




**358648**  
IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Корпус – алюминий/плафон – стекло/  
рефлектор – японский акрил  
20 Вт 175-245 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°

358648




**358643**  
корпус черный/плафон дымчатый




**358643**  
IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/  
плафон – стекло/  
рефлектор – японский акрил  
24 Вт 175-245 В  
1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

358643




**358647**  
корпус черный/плафон дымчатый



**358647**  
IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/  
плафон – стекло/  
рефлектор – японский акрил  
20 Вт 175-245 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

358647

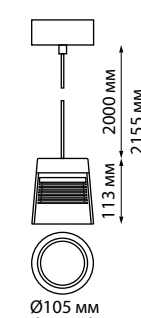





PROMETA

358749 белый 358750 черный 358751 матовое золото




358749 IP 20  
358750 Светильник накладной светодиодный  
358751  
Алюминий/пластик  
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°

358761 IP 20  
358762 Светильник накладной светодиодный  
358763  
Длина провода 2 м  
Алюминий/пластик  
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


358761 белый  
358762 черный  
358763 матовое золото



358749, 358750, 358751

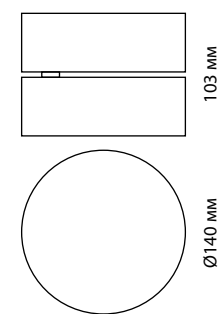

358761, 358762, 358763

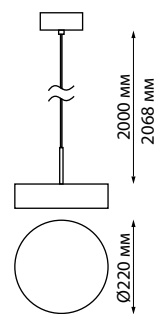

358791 белый




358792 черный



358791 IP 20  
358792 Светильник накладной светодиодный  
Алюминий/японский акрил  
15 Вт 110-265 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


358793 белый  
358794 черный

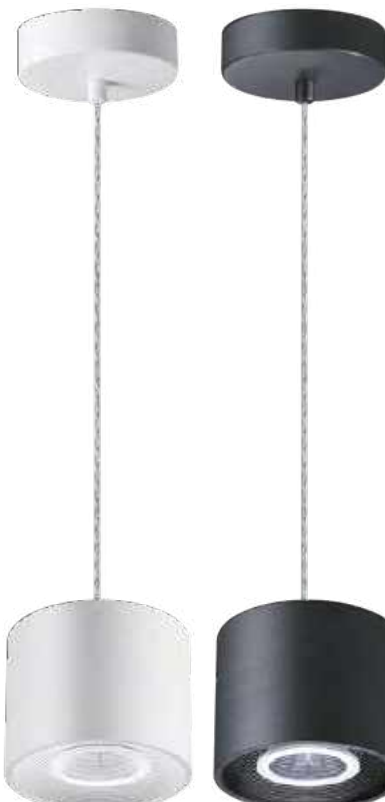


358793  
358794

IP 20  
Светильник накладной светодиодный  
Длина провода 2 м  
Алюминий/японский акрил  
15 Вт 110-265 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

358791, 358792



358793, 358794

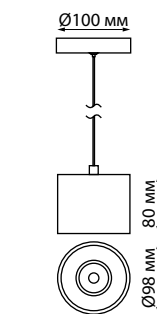

BIND






# GESSO

**358808** белый

**358809** черный


**358810** матовое золото



**358808** IP 20   
**358809** Светильник накладной  
**358810** светодиодный  
 Алюминий  
 10 Вт 220 В  
 850 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 24°



358808, 358809, 358810

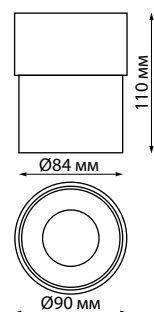


# GESSO

**358811, 358813** белый


**358812, 358814** черный




**358811** IP 20   
**358812** Светильник накладной светодиодный  
 Алюминий  
 9 Вт 220 В 770 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 18°

**358813** IP 20   
**358814** Светильник накладной светодиодный  
 Алюминий  
 18 Вт 220 В 1600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 18°

358811, 358812

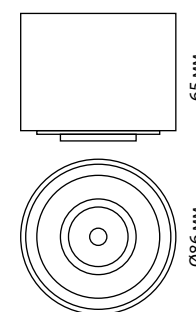

358813, 358814







**SELENE**

**359228** черный **NEW**  
**359230** черный **NEW**



**359229** белый **NEW**  
**359231** белый **NEW**



**359228**  
**359229**

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Алюминий  
15 Вт 220 В  
1440 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 36°



**359230**  
**359231**

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Алюминий  
15 Вт 220 В  
1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 36°

**358597** черный



**358597** IP 20   
**358598** **Светильник накладной светодиодный**  
Алюминий  
30 Вт 175-245 В 2700 Лм 4000 К  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°

**358598** белый



**358773**  
**358774**

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Алюминий  
15 Вт 100-265 В  
1300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 24°

**358773** черный  
**358774** белый




**358781** черный  
**358782** белый




**358781**  
**358782**

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Алюминий  
25 Вт 100-265 В  
2200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 90°


359228, 359229, 359230, 359231




358597, 358598

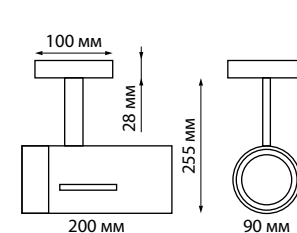

358773, 358774

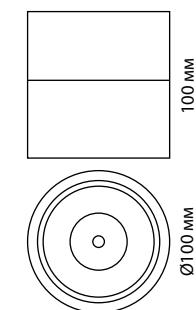

358781, 358782

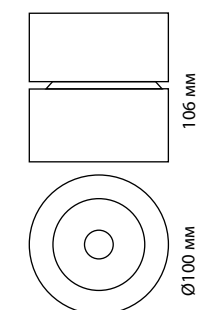

**DEP**



**GRODA**





ORO



ELINA

357984 белый

357985 черный



357984  
357985

IP 20

Светильник светодиодный накладной

Алюминий

12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К

Цвет LED теплый белый

Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон

Угол рассеивания 23°



GRODA

358354 черный

358355 белый

358318 белый

358319 черный



358354 IP 20  
358355 Светильник накладной светодиодный  
Алюминий  
18 Вт вниз/6 Вт вверх 85-265 В 4000 К  
1440 Лм вниз/480 Лм вверх  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

358318 IP 20  
358319 Светильник накладной светодиодный  
Алюминий/акрил  
7 Вт вниз/3 Вт вверх 220-240 В 750 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°

357704

357704 белый

IP 33

Светильник светодиодный накладной

Алюминий

10 Вт 220-240 В

1200 Лм 3000 К

Цвет LED теплый белый


Угол поворота 360°+90°

Угол рассеивания 45°




RAZZO


358354, 358355

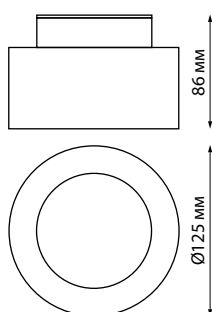


358318, 358319

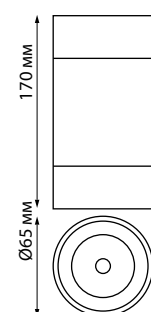

357984, 357985

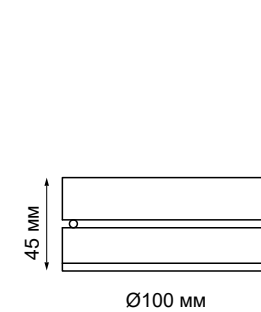

357704

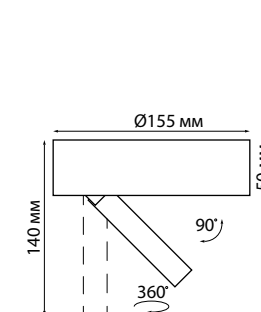





**358346** черный



**358347** белый



**358350** черный



**358346**  
**358347**  
IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/пластик PC  
18 Вт 85-265 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 120°

**358351** белый




**358350**  
**358351**  
IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий/пластик PC  
18 Вт 85-265 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 120°




НАТ


358346, 358347

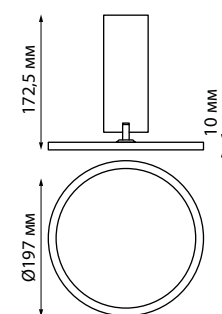


358350, 358351

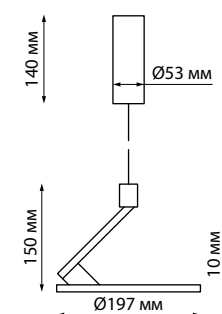

358320, 358322

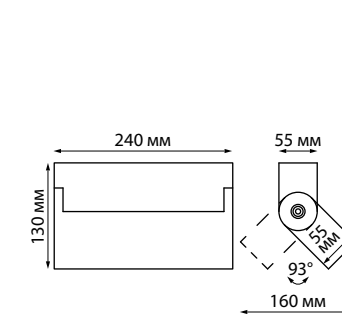

358321, 358323

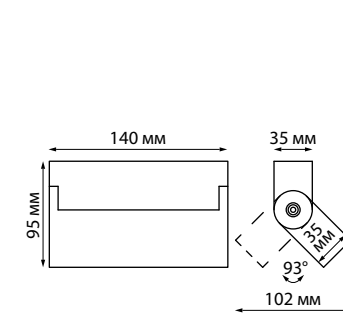

**358320** IP 33   
**358322** **Светильник накладной**  
Алюминий  
25 Вт 110-265 В 3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°  
Угол рассеивания 30°

**358320** белый



**358321** белый



**358321** IP 33   
**358323** **Светильник накладной**  
Алюминий  
13 Вт 110-265 В 1560 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°  
Угол рассеивания 30°

**358322** черный



**358323** черный







**358131** белый  
**358132** черный

**358131**  
**358132**  
IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий/акрил  
20 Вт 165-265 В  
800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°




**358124** белый  
**358125** черный  
**358126** золото


**358124**  
**358125**  
**358126**  
IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 160-265 В  
780 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 24°



358131, 358132

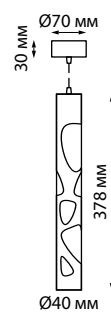

358124, 358125, 358126

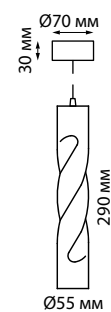

**358127**  
**358128**



**358127**  
**358128**

IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 160-265 В  
780 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 24°

**358128**  
**358129**



**358129**  
**358130**



**358129**  
**358130**

IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
10 Вт 160-265 В  
650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 24°

**357887** черный  
**357888** белый

**357887**  
**357888**


IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Алюминий  
10 Вт 160-265 В  
650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°




357887, 357888



358127, 358128

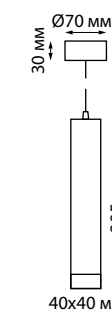

358129, 358130

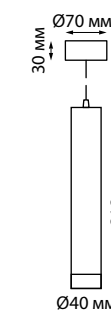






# PILZ

**358895** белый/золото

**358591** черный/золото



**358895** IP 20   
**358591** Светильник накладной светодиодный  
 Длина провода 2 м  
 Корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик  
 9 Вт вверх + 9 Вт вниз 220-240 В  
 480 Лм вверх + 480 Лм вниз 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

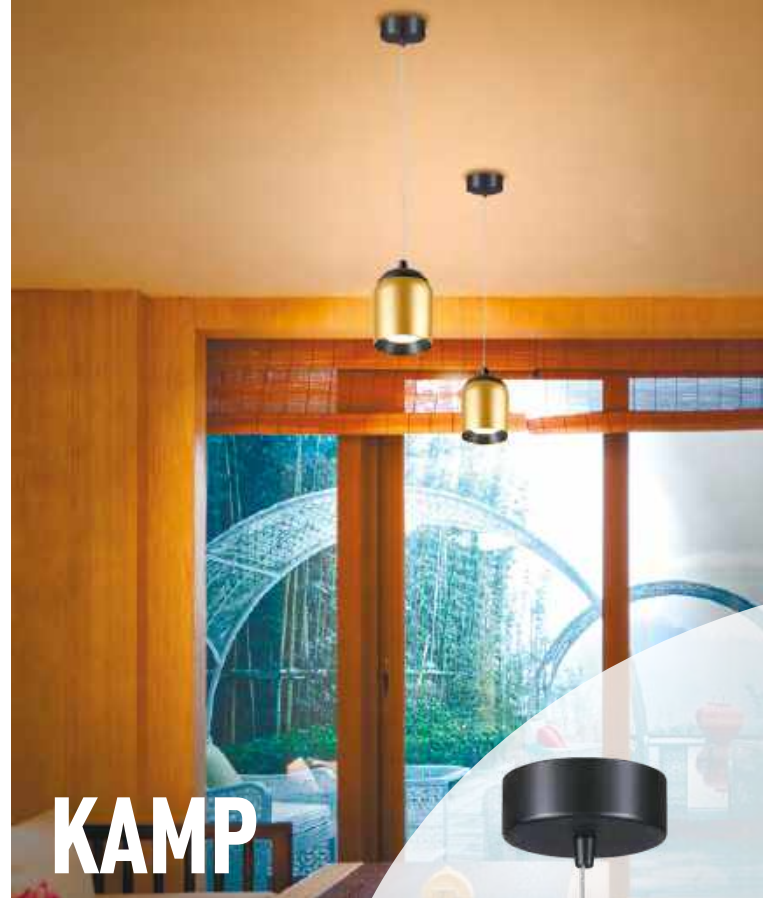


# KAMP


**358515**

**358515** золото


IP 20   
 Светильник накладной светодиодный  
 Длина провода 2 м  
 Алюминий  
 15 Вт 220 В  
 1500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворот 350°  
 Угол рассеивания 40°

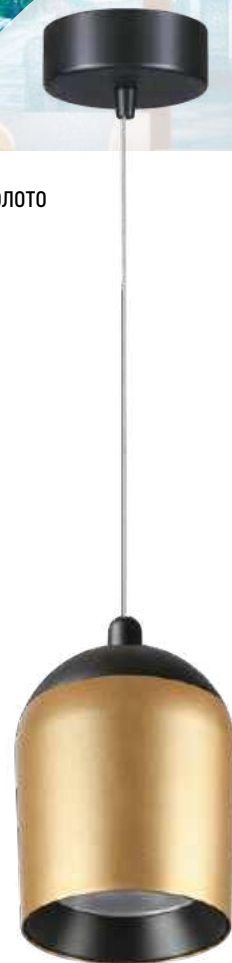

358895, 358591

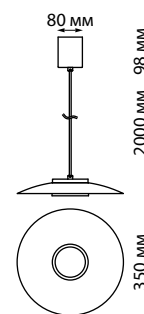

358515

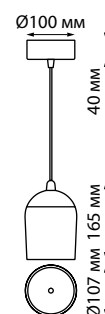


**358507** черный


**358508** белый

**358509** золото




**358507** IP 20   
**358508** Светильник накладной светодиодный  
**358509** Алюминий  
 12 Вт 220 В  
 1080 Лм 4000 К  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 38°

358507, 358508, 358509

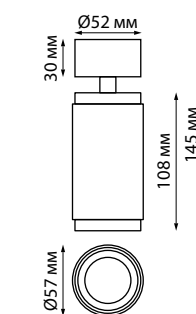

358510, 358511, 358512

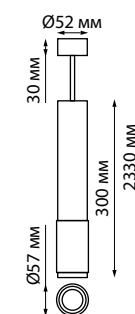


# MAIS LED

**358510** черный  
**358511** белый  
**358512** золото



**358510**  
**358511**  
**358512**

IP 20   
 Светильник накладной светодиодный  
 Длина провода 2 метра  
 Алюминий  
 12 Вт 220 В  
 1080 Лм 4000 К  
 Угол рассеивания 38°





**358651** белый

**358652** черный

**358653** белый

**358654** черный



**358669** золото

**358670** золото



**358651** IP 20   
**358652** Светильник накладной светодиодный  
**358653** Алюминий/стекло  
**358654** 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К  
**358669** Цвет LED белый  
**358670** Угол рассеивания 75°  
 (Д\*Ш\*В) 97\*97\*70 мм

**358655**  
белый

**358656**  
черный

**358671**  
золото




**358657**  
белый

**358658**  
черный


**358672**  
золото




358655, 358656, 358671



358657, 358658, 358672

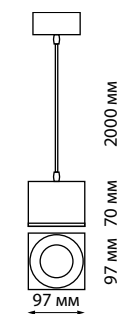

**358655** IP 20   
**358656** Светильник накладной светодиодный  
**358657** Длина провода 2 м  
**358658** Алюминий/стекло  
**358671** 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К  
**358672** Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 75°  
 (Д\*Ш\*В) 97\*97\*70 мм






**357684** белый


**357685** черный

**357686** алюминий



**357684** IP 20   
**357685** Светильник светодиодный накладной  
**357686** Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 120°

357684, 357685, 357686

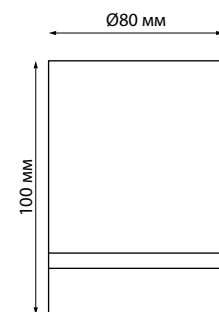


**358262** белый

**358263** черный



**358262**  
**358263**  
 IP 20   
 Светильник светодиодный  
 накладной  
 Длина провода 1 м  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 120°

**358259**  
**358260**  
 IP 20   
 Светильник светодиодный  
 накладной  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 120°




**358259** белый


**358260** черный



358262, 358263

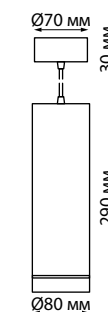

358259, 358260

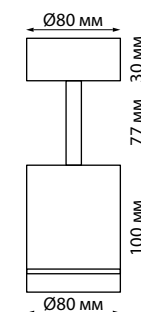





РЕСТЕ

358485 черный/золото



358487 черный/золото



358486 белый/золото




358488 белый/золото



358485  
358486

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/пластик  
10 Вт 220 В  
800 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 36°  
(Д\*Ш\*В) 89\*89\*100 мм

358487  
358488

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/пластик  
10 Вт 220 В  
800 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 36°  
(Д\*Ш\*В) 94\*94\*100 мм

358489 черный/золото



358490 белый/золото



358489  
358490

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/пластик  
20 Вт 220 В  
1600 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 36°  
(Д\*Ш\*В) 188\*94\*100 мм



ARUM

358491 черный



358492 белый




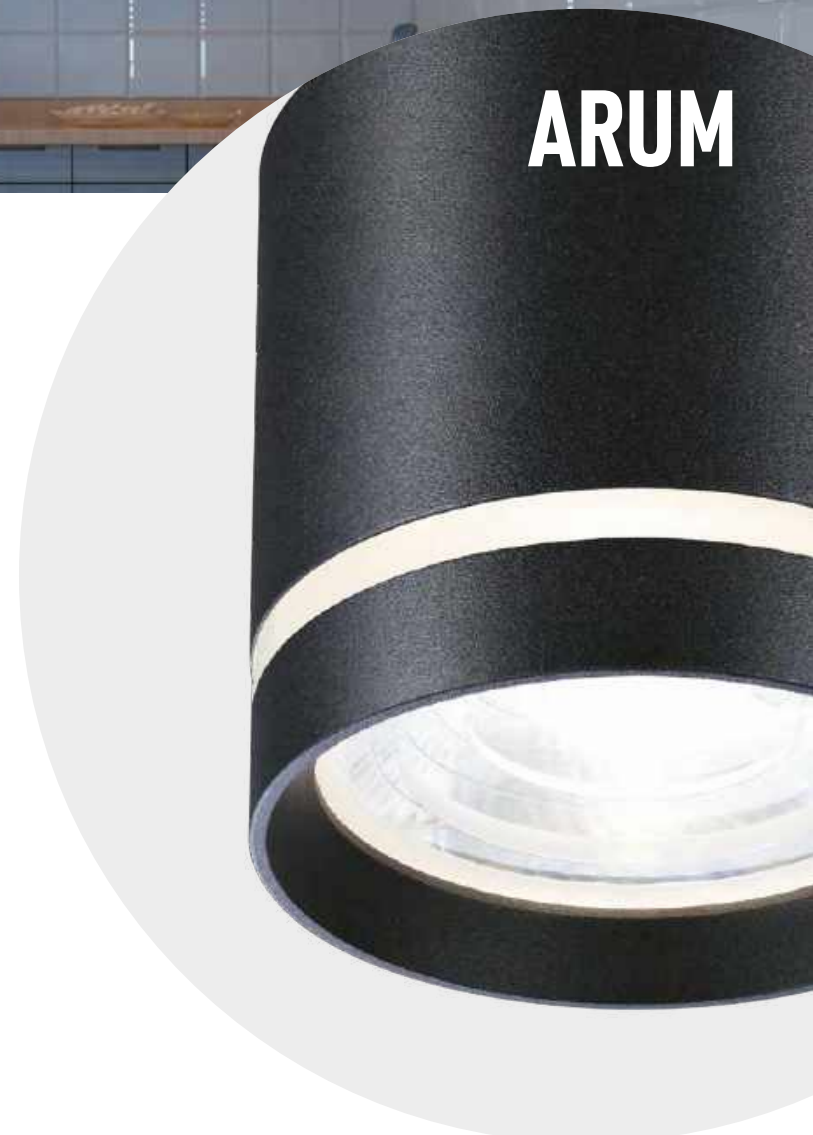
358493 серебро



358494 золото



358491 358492 358493 358494  
IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 220 В  
1000 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 24°  
(Д\*Ш\*В) 85\*85\*87 мм









**357955, 357956,  
357957**  
белый


357955

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 117\*117\*115 мм

357956

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 140\*140\*115 мм


357957

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 170\*170\*140 мм




**357959, 357960,  
357961**  
черный


357959

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 80\*80\*105 мм


357960

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 100\*100\*112 мм


357961

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 120\*120\*133 мм


358473

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 117\*117\*115 мм

358474

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 140\*140\*115 мм


358475

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 170\*170\*140 мм


**358473, 358474,  
358475**  
черный




358477

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 80\*80\*105 мм

358478

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 100\*100\*112 мм

358479

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 120\*120\*133 мм

**358477, 358478,  
358479**  
белый



RECTE







# ORNATE


358107, 358108, 358109 белый

358110, 358111, 358112 белый



**358107** IP 20   
**358110** Светильник накладной  
 светодиодный  
 Пластик PC  
 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°  
 (Ш\*В) Ø 125\*31 мм, □ 125\*31 мм

**358108** IP 20   
**358111** Светильник накладной  
 светодиодный  
 Пластик PC  
 16 Вт 85-265 В 1280 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°  
 (Ш\*В) Ø 150\*31 мм, □ 150\*31 мм

**358109** IP 20   
**358112** Светильник накладной  
 светодиодный  
 Пластик PC  
 20 Вт 85-265 В 1600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°  
 (Ш\*В) Ø 200\*31 мм, □ 200\*31 мм




357856, 357857 белый



357856



357857

IP 20   
 Светильник светодиодный  
 накладной  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 6 Вт 110-240 В  
 380 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол поворота 355°  
 Угол рассеивания 120°

IP 20   
 Светильник светодиодный  
 накладной  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 11 Вт 110-240 В  
 940 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол поворота 355°  
 Угол рассеивания 120°

357856


357857




357858 белый



357858

IP 20   
 Светильник светодиодный  
 накладной  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 6 Вт 110-240 В  
 270 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол поворота 355°  
 Угол рассеивания 120°

357858

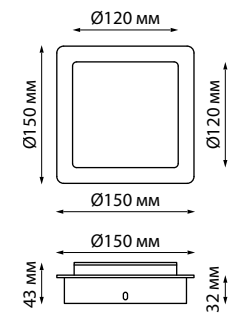




# Два способа монтажа — НАКЛАДНОЙ и ВСТРАИВАЕМЫЙ



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ

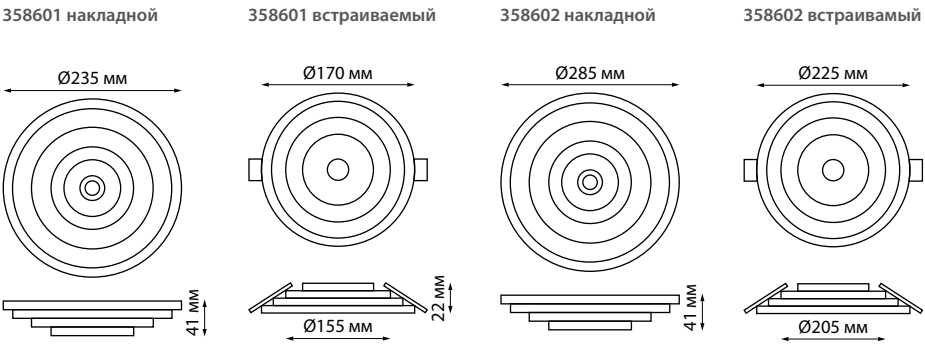

358601, 358602 белый  
**2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!**

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ



**358601** IP 20   
**Светильник накладной/встраиваемый светодиодный**  
Алюминий/пластик  
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт  
85-265 В max 1700 Лм 4000 К  
Врезное отверстие Ø 155 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол рассеивания 45°

**358602** IP 20   
**Светильник накладной/встраиваемый светодиодный**  
Алюминий/пластик  
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт  
85-265 В max 1970 Лм 4000 К  
Врезное отверстие Ø 205 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол рассеивания 45°

358603, 358604 белый  
**2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!**

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ




ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ




**358603** IP 20   
**Светильник накладной/встраиваемый светодиодный**  
Алюминий/пластик  
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт  
85-265 В max 1700 Лм 4000 К  
Врезное отверстие Ø 155 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол рассеивания 45°

**358604** IP 20   
**Светильник накладной/встраиваемый светодиодный**  
Алюминий/пластик  
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт  
85-265 В max 1970 Лм 4000 К  
Врезное отверстие Ø 205 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол рассеивания 45°

**Три режима работы —**  
при каждом включении\выключении:  
- у светильника светится середина  
- светильник светится по периметру  
- светильник светится полностью

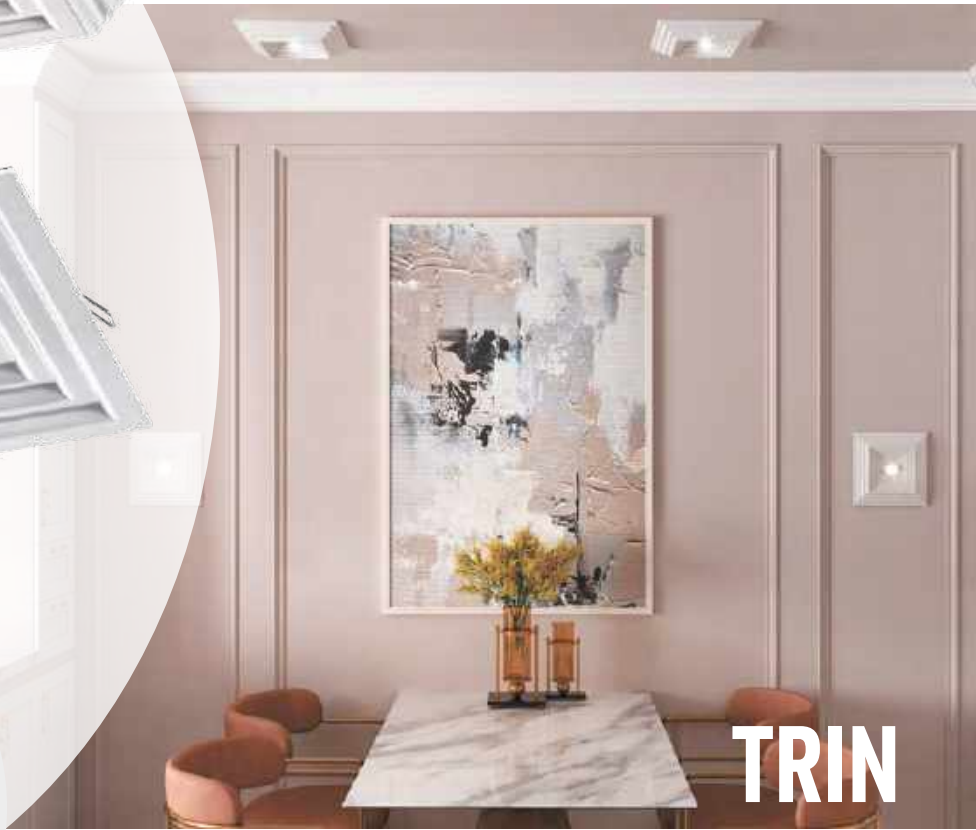

ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ

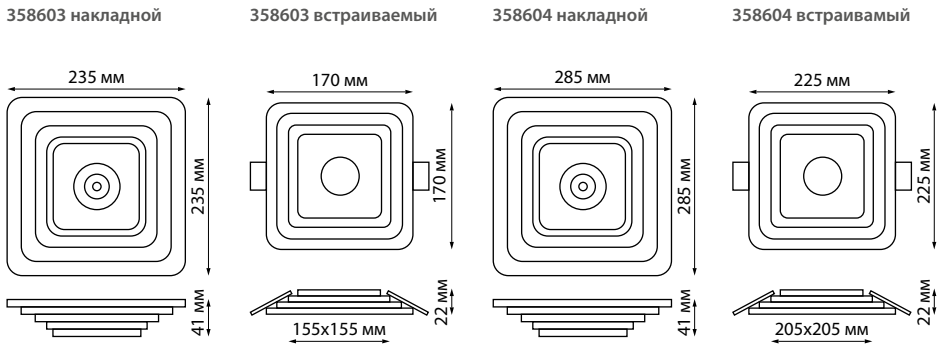





370808 черный



370809 белый

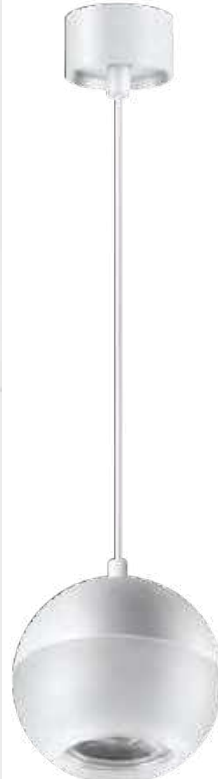

370810 матовое золото

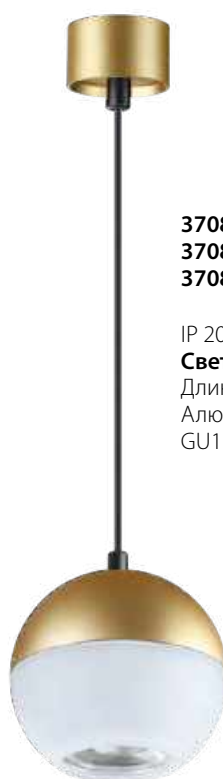

370808  
370809  
370810

IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 2 м  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370811 черный



370812 белый




370813 матовое золото



370811  
370812  
370813

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°

370826 черный

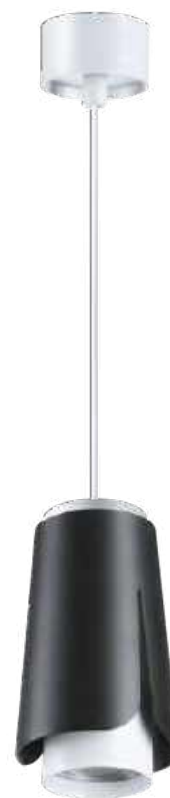

370827 белый



370828 черный




370829 белый




370828  
370829

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370826  
370827

IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370808, 370809, 370810

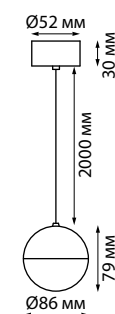


370811, 370812, 370813

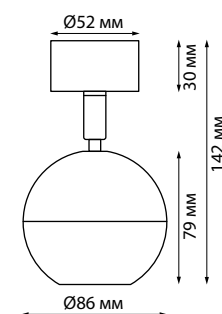

370826, 370827

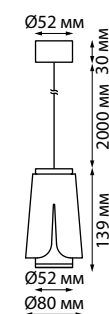

370828, 370829

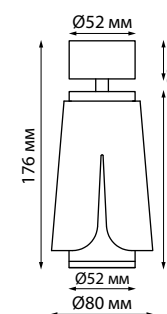

GARN

TULIP



MAIS

370760 черный  
370761 белый  
370762 золото



370757  
370758  
370759

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В


370760  
370761  
370762

IP 20   
Светильник накладной  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В


370757 черный 370758 белый 370759 золото



370757, 370758, 370759

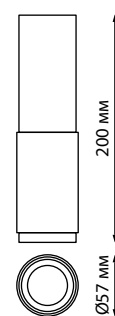

370760, 370761, 370762

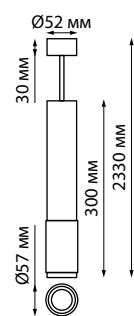

370751 IP 20   
370752 Светильник накладной  
370753 Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 340°

370751 черный



370752 белый



370753 золото



370754 черный



370755 белый




370756 золото




370754 IP 20   
370755 Светильник накладной  
370756 Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В

370751, 370752, 370753

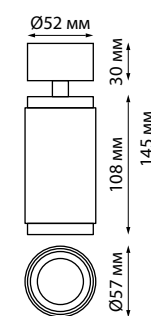

370754, 370755, 370756

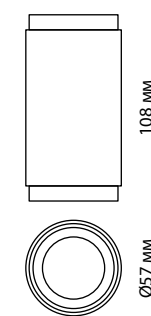

MAIS



# BRILL

# BRILL

**370844** белый

**370845** черный

**370846** белый

**370847** черный



**370856** белый

**370857** черный




**370852**  
**370853**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В


**370844** IP 20   
**370845** **Светильник накладной**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

**370846** IP 20   
**370847** **Светильник накладной**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370844, 370845




370846, 370847

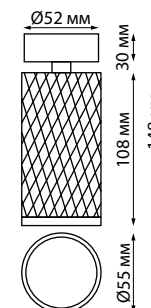

370856, 370857

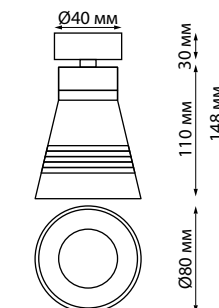

370852, 370853

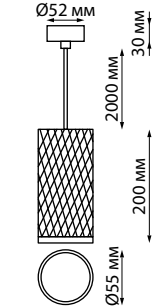

**370856**  
**370857**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


# SOBIT






**370590** серебристый черный  
**370595** матовый белый




**370590**  
**370595**  
IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Угол поворота 360°

**370591** серебристый черный  
**370596** матовый белый




**370591**  
**370596**  
IP 20   
Светильник накладной  
Длина провода 1,1 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Угол поворота 360°

370590, 370595



370591, 370596

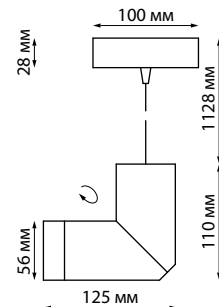

**370621**  
**370622**

IP 20   
Светильник накладной  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В

**370621** белый  
**370622** черный




**370572**  
**370573**

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 355°


**370572** белый  
**370573** черный



370572, 370573

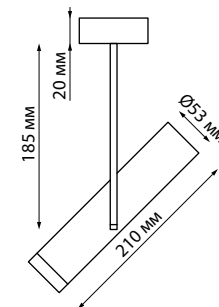

370621, 370622

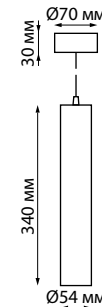






# ULAR

- 370892 белый
- 370893 черный
- 370894 матовое золото
- 370895 серебро



370892 IP 20   
 370893 Светильник накладной настенный  
 370894 с выключателем  
 370895 Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Угол поворота 340°

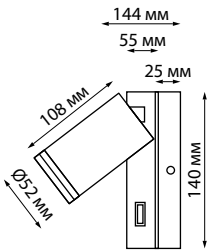


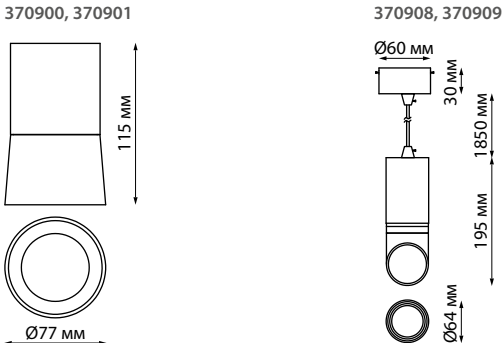
370892, 370893, 370894, 370895

- 370900 черный
- 370901 белый
- 370900 IP 20   
 370901 Светильник накладной  
 Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В

- 370908 белый/хром
- 370909 черный/золото



370908 IP 20   
 370909 Светильник накладной  
 Длина провода 2 м  
 Алюминий  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В



370900, 370901

370908, 370909



# ELINA



# DELTA



# SLIM

# ULAR

**370864** белый

**370865** черный

**370866** белый/серебро

**370867** черный/золото

**370888** белый

**370889** черный

**370890** матовое золото

**370891** серебро



**370868** белый

**370869** черный

**370870** белый/серебро

**370871** черный/золото

**370884** белый


**370885** черный

**370886** матовое золото

**370887** серебро




**370864**  
**370865**  
**370866**  
**370867**

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В


**370868**  
**370869**  
**370870**  
**370871**

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370864, 370865, 370866, 370867

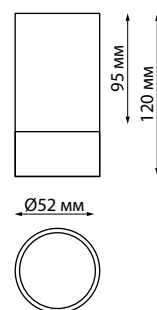


370868, 370869, 370870, 370871

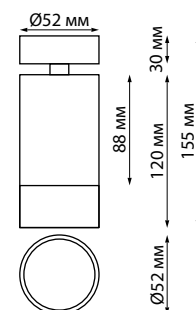


370888, 370889, 370890, 370891



370884, 370885, 370886, 370887

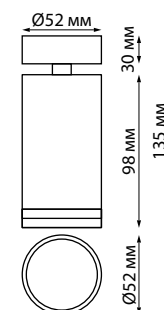

**370888**  
**370889**  
**370890**  
**370891**

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

**370884**  
**370885**  
**370886**  
**370887**

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°





# FLAX

**370735** черный



**370737** черный



**370735**  
**370736**  
**370737**  
**370738**  
**370739**  
**370740**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Угол поворота 355°/90°

**370736** белый



**370738** белый




**370739** черный




**370740** белый




370735, 370736



370737, 370738




370739, 370740



**370729** черный




**370729** IP 20   
**370730** **Светильник накладной**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В

**370730** белый



**370677** белый




**370677** IP 20   
**370678** **Светильник накладной**  
Алюминий/акрил  
GU10 9 Вт LED 220-240 В

**370678** черный



**370679** белый




**370679** IP 20   
**370680** **Светильник накладной**  
Алюминий/акрил  
GU10 9 Вт LED 220-240 В


**370680** черный




370729, 370730



370677, 370678



370679, 370680







**370731** черный


**370732** белый



**370733** серебро

**370734** золото



**370731** IP 20   
**370732** Светильник накладной  
**370733** Алюминий/акрил  
**370734** GU10 max 9 Вт LED 235 В  
 (Д\*Ш\*В) 65\*65\*105 мм



**370725** черный


**370726** белый



**370727** серебро

**370728** золото



**370725** IP 20   
**370726** Светильник накладной  
**370727** Алюминий/акрил  
**370728** GU10 max 9 Вт LED 235 В  
 (Д\*Ш\*В) 65\*65\*110 мм





MOLO

370922 черный



370923 белый



370928 черный




370929 белый




370922 IP 20  
370923 Светильник накладной  
Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370928 IP 20  
370929 Светильник накладной  
Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370922, 370923



370928, 370929



370396 белый



370396

IP 20  
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

370453  
370454

IP 20  
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 360°

370394  
370399  
370417  
370420

IP 20  
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

370397  
370418

IP 20  
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 30°

370453 черный



370417 черный



370418 черный



370420 черный



370454 белый



370394 белый




370397 белый




370399 белый




370396




370453, 370454




370417, 370394



370418, 370397




370420, 370399







**370650** белый

**370650**  
IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

**370553** белый




**GUSTO**

**GUSTO**

**370651** белый



**370651**  
IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий  
GU10 2\*50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

**370553**


IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/металл  
GU10 50 Вт 230 В  
Угол поворота 90°

**370554** белый



**370652** белый



**370652**  
IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий  
GU10 3\*50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°


**370554**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/металл  
GU10 2\*50 Вт 220 В  
Угол поворота 90°


**370555** белый




**370555**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/металл  
GU10 3\*50 Вт 220 В  
Угол поворота 90°


370650




370651




370652




370553



370554



370555

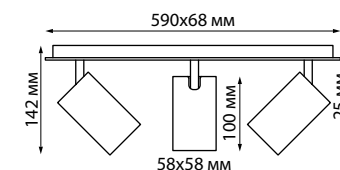



# СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ






# ГИБКИЙ НЕОН



4000 K

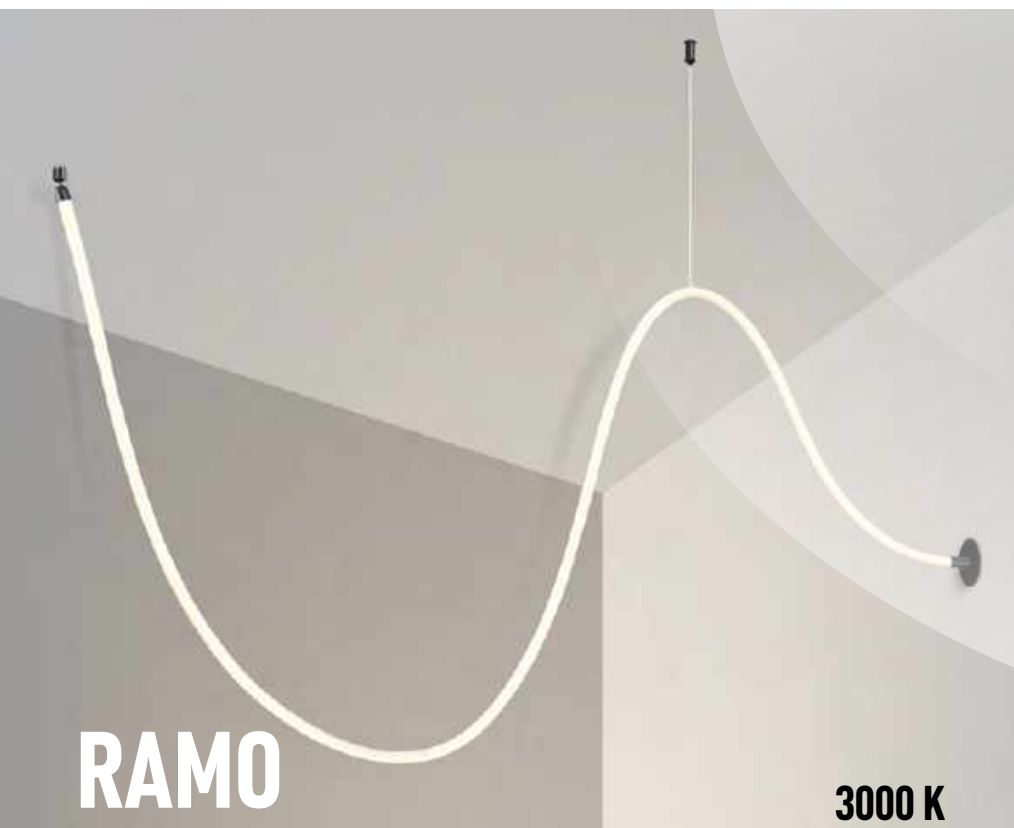





3000 K


359128, 359129

359130, 359131

359132, 359133


359124

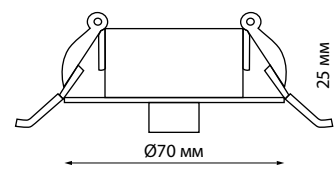

**359128** IP 20   
**Светильник светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель PC  
14 Вт 170-265 В  
1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

**359129** IP 20   
**Светильник светодиодный**  
Пластик/рассеиватель PC  
14 Вт 170-265 В  
1400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°



**359130** IP 20   
**Светильник светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель PC  
25 Вт 170-265 В  
2500 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

**359131** IP 20   
**Светильник светодиодный**  
Пластик/рассеиватель PC  
25 Вт 170-265 В  
2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

**359124** черный **NEW**



**База для встраиваемого монтажа**  
для арт. 359128-359133  
Металл 15-40 Вт 170-265 В



**359132** IP 20   
**Светильник светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель PC  
38 Вт 170-265 В  
3800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 360°

**359133** IP 20   
**Светильник светодиодный**  
Пластик/рассеиватель PC  
38 Вт 170-265 В  
3800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 360°

**359136** черный **NEW**





**Подвесной комплект**  
с 2-х метровым тросом  
Пластик/сталь/алюминий


В комплекте  
с арт. 359128-359133

359136

359146

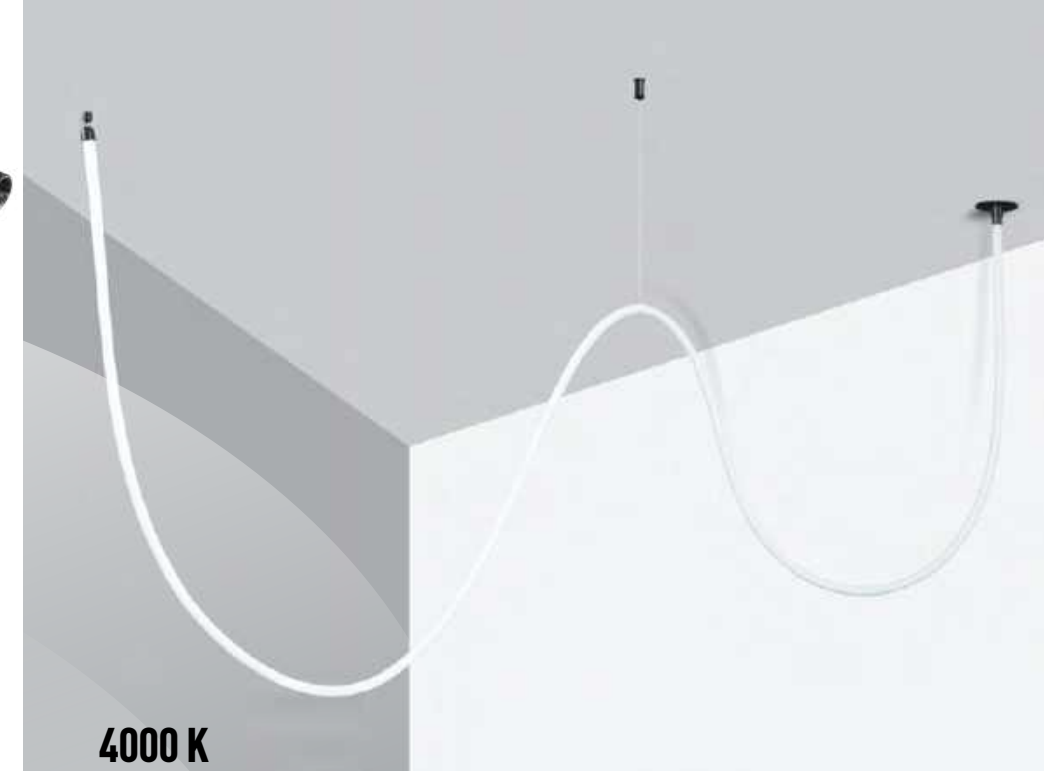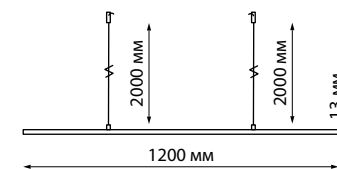

4000 K

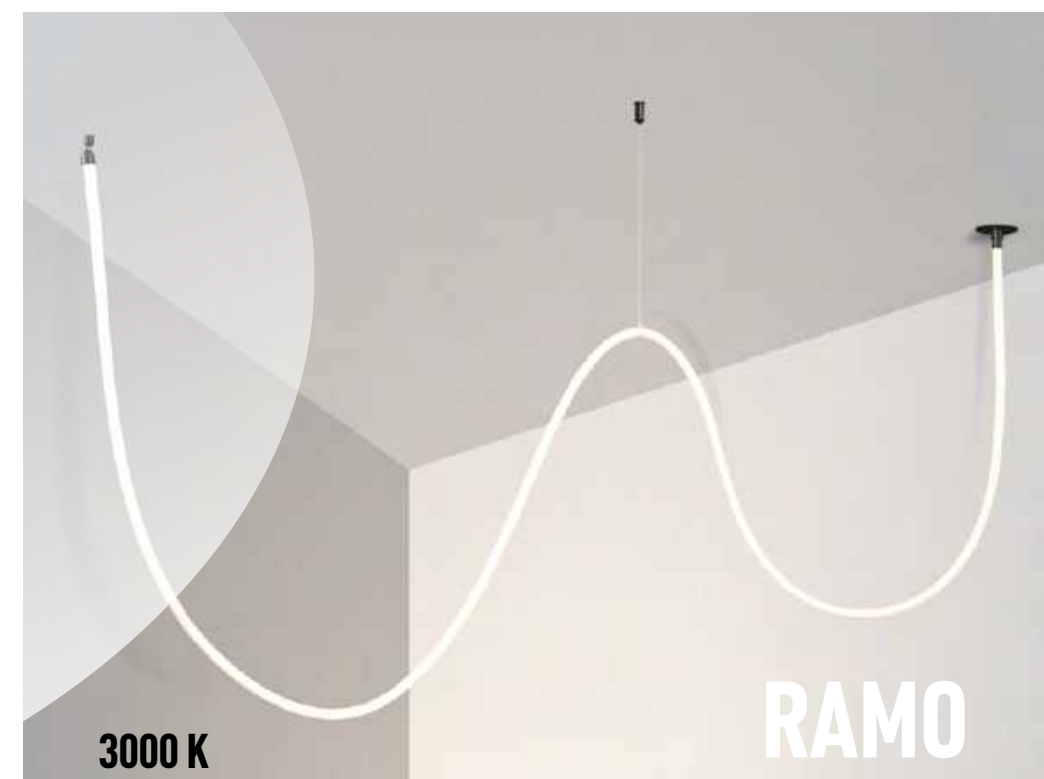


3000 K

RAMO

**359146** черный **NEW**

ГИБКИЙ НЕОН RAMO

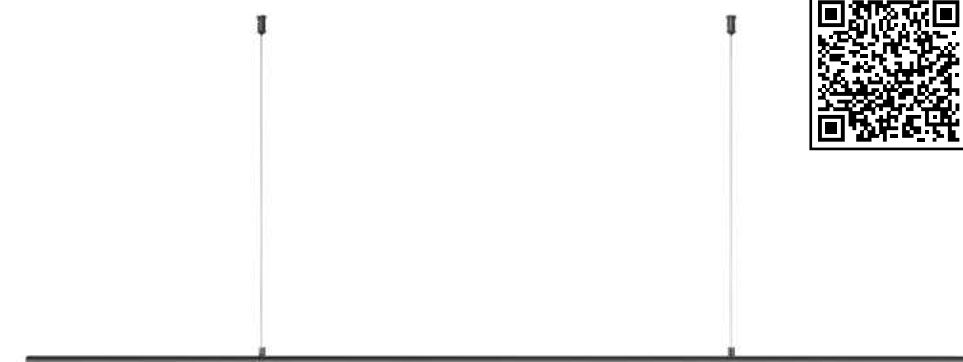

**359146** IP 20  
**База-подвес для арт. 359128-359133**  
Металл






EDDY

358944 черный

358945 белый



358944, 358945



358944  
358945

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Алюминий  
18 Вт 220 В 1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 32,5 мм  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 15°-45°



359220 черный NEW

4000 K

6000 K

359221 белый NEW



359220  
359221

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры и мощности

Алюминий/акрил  
5/9/13 Вт 220 В 425/765/1105 Лм 3000/4000/6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Врезное отверстие Ø 60 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 15-60°

NAIL



359224 черный NEW  
359226 черный NEW

359225 белый NEW  
359227 белый NEW



359220, 359221

359224, 359225, 359226, 359227



359224  
359225

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Алюминий  
15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 60 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 36°

359226  
359227

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Алюминий  
15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 60 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Угол поворота 350°/90°  
Угол рассеивания 36°

SELENE





LANG

358906 белый



358907 черный



358908 белый



358909 черный



358910 белый




358911 черный



LANG



358906  
358907



IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры  
Алюминий  
7 Вт 220 В 500 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 50 мм  
Высота встраиваемой части 96 мм  
Угол рассеивания 24°

358908  
358909

IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры  
Алюминий  
12 Вт 220 В 840 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 68 мм  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Угол рассеивания 24°

358910  
358911

IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры  
Алюминий  
18 Вт 220 В 1260 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 82 мм  
Высота встраиваемой части 119 мм  
Угол рассеивания 24°

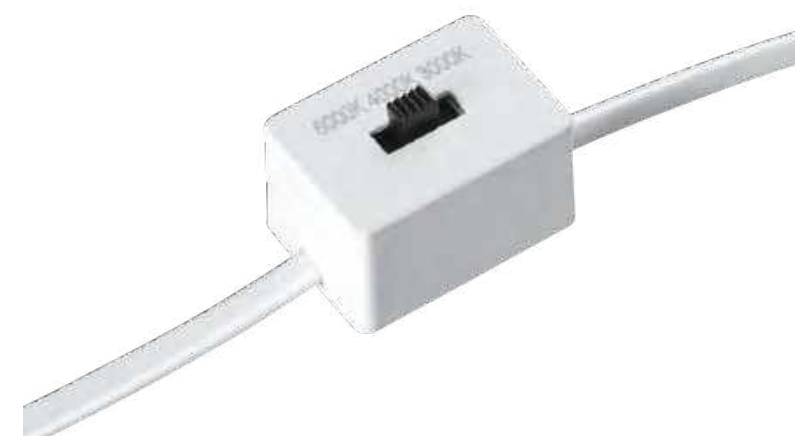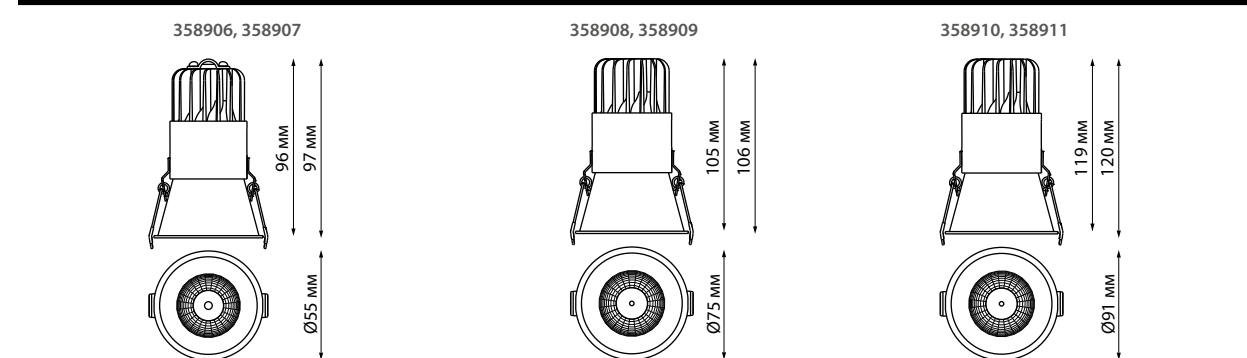





# LANTE



3000 K

4000 K

6000 K

Переключатель  
цветовой температуры

**358948** черный

**358951** черный

**358954** черный



**358948**  
**358949**  
**358950**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры**  
Корпус алюминий/рассеиватель  
пластик PC  
10 Вт 220 В 800 Лм  
3000, 4000, 6000 K  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Угол рассеивания 120°

**358949** белый

**358952** белый

**358955** белый



**358951**  
**358952**  
**358953**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры**  
Корпус алюминий/рассеиватель  
пластик PC  
15 Вт 220 В 1300 Лм  
3000, 4000, 6000 K  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 100 мм  
Высота встраиваемой части 34 мм  
Угол рассеивания 120°

**358954**  
**358955**  
**358956**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры**  
Корпус алюминий/рассеиватель  
пластик PC  
20 Вт 220 В 1900 Лм  
3000, 4000, 6000 K  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 150 мм  
Высота встраиваемой части 34 мм  
Угол рассеивания 120°


**358950** светлая бронза

**358953** светлая бронза


**358956** светлая бронза




358948, 358949, 358950



358951, 358952, 358953



358954, 358955, 358956





# GIRO

358964 белый  
358965 черный  
358966 бронза светлая



**358964** IP 20  
**358965** Светильник встраиваемый светодиодный  
**358966** с переключателем цветовой температуры  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Врезное отверстие Ø 55 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Угол рассеивания 120°

358961 белый



358962 черный




358963 бронза светлая




**358961** IP 20  
**358962** Светильник встраиваемый светодиодный  
**358963** с переключателем цветовой температуры  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Врезное отверстие Ø 55 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Угол рассеивания 120°



358961, 358962, 358963



358964, 358965, 358966



358638 черный





358639 белый



IP 65  
Светильник встраиваемый  
светодиодный с переключателем  
цветовой температуры,  
диммируемый  
Алюминий/пластик  
8 Вт 220 В 720 Лм 3000, 4000, 5000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 60 мм  
Высота встраиваемой части 76 мм  
Угол рассеивания 38°

358638, 358639

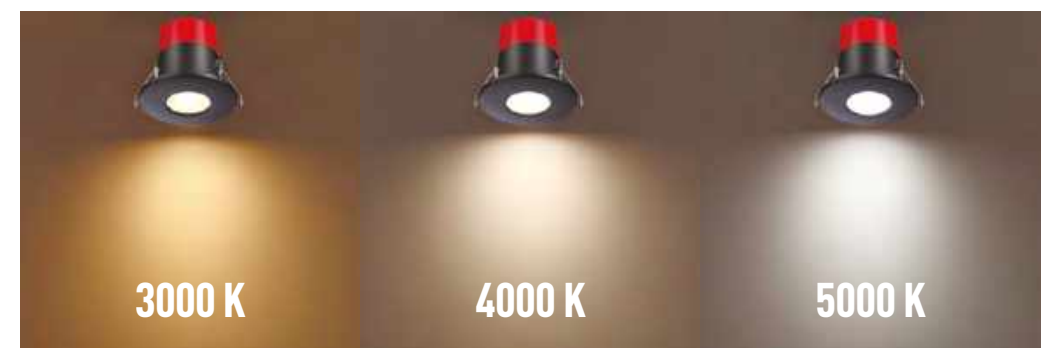






# PROMETA


**358752** белый **358753** черный **358754** матовое золото




**358752** IP 20   
**358753** Светильник встраиваемый светодиодный  
**358754** Алюминий/пластик  
 24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Врезное отверстие Ø 115 мм  
 Высота встраиваемой части 33 мм  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 120°

**358764** IP 20   
**358765** Светильник встраиваемый светодиодный  
**358766** Длина провода 2 м  
 Алюминий/пластик  
 30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Врезное отверстие Ø 75 мм  
 Высота встраиваемой части 33 мм  
 Угол рассеивания 120°

358752, 358753, 358754

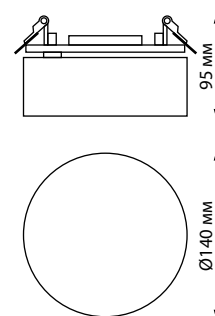


358764, 358765, 358766

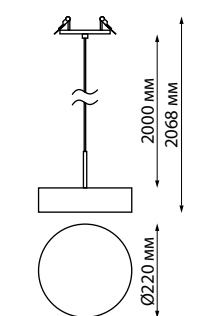

**358775** черный  
**358776** белый




**358775**  
**358776**

IP 20   
 Светильник встраиваемый  
 светодиодный  
 Алюминий  
 15 Вт 100-265 В  
 1300 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Врезное отверстие Ø 90 мм  
 Высота встраиваемой части 25 мм  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 24°


**358783** черный  
**358784** белый




**358783**  
**358784**

IP 20   
 Светильник встраиваемый  
 светодиодный  
 Алюминий  
 25 Вт 100-265 В  
 2200 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Врезное отверстие Ø 90 мм  
 Высота встраиваемой части 33 мм  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 90°

358775, 358776

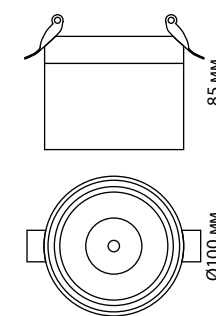

358783, 358784



# GRODA






# KNOF

**358689, 358693, 358697,  
358701** белый/хром




**358689  
358690  
358691  
358692**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
10 Вт 100-265 В  
900 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 60 мм  
Угол рассеивания 40°

**358690, 358694, 358698,  
358702** белый




**358693  
358694  
358695  
358696**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
20 Вт 100-265 В  
1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Высота встраиваемой части 68 мм  
Угол рассеивания 40°

**358691, 358695, 358699,  
358703** белый/черный




**358697  
358698  
358699  
358700**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
30 Вт 100-265 В  
2700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 115 мм  
Высота встраиваемой части 80 мм  
Угол рассеивания 40°

**358692, 358696, 358700,  
358704** белый/золото



**358701  
358702  
358703  
358704**





IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
40 Вт 100-265 В  
3600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 145 мм  
Высота встраиваемой части 92 мм  
Угол рассеивания 40°

358689, 358690, 358691, 358692

358693, 358694, 358695, 358696

358697, 358698, 358699, 358700


358701, 358702, 358703, 358704




**358024, 358025, 358026, 358027** белый




**358024**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
10 Вт 220 В 1000 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 60 мм  
Врезное отверстие Ø 100 мм  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 120\*65 мм


**358025**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
20 Вт 220 В 2000 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 80 мм  
Врезное отверстие Ø120 мм  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 148\*85 мм

**358026**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
30 Вт 220 В 3000 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 100 мм  
Врезное отверстие Ø170 мм  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 200\*105 мм


**358027**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
50 Вт 220 В 5000 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 200 мм  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 230\*110 мм

**357602, 357603, 357604** белый



**357602**

IP 44   
**Светильник светодиодный  
встраиваемый**  
Алюминий  
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Угол рассеивания 24°  
(Ш\*В): Ø 100\*50 мм




# GLOK




# DRUM

**357603**

IP 44   
**Светильник светодиодный  
встраиваемый**  
Алюминий  
20 Вт 100-265 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 70 мм  
Врезное отверстие Ø 105 мм  
Угол рассеивания 24°  
(Ш\*В): Ø 125\*75 мм

**357604**

IP 44   
**Светильник светодиодный  
встраиваемый**  
Алюминий  
30 Вт 100-265 В 2100 Лм 3000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 75 мм  
Врезное отверстие Ø 150 мм  
Угол рассеивания 30°  
(Ш\*В): Ø 170\*80 мм






**358815** белый



**358816** черный



**358815**  
**358816**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
10 Вт 85-265 В 800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 67 мм  
Врезное отверстие 75 мм  
Угол поворота 80°  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 96\*36 мм


**358817** белый



**358818** черный




**358817**  
**358818**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий  
18 Вт 220 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 120 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 18°  
(Д\*Ш\*В) 135\*135\*55 мм


**357998, 357999, 358000, 358001** белый



**357998**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный поворотный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
10 Вт 85-265 В 800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 67 мм  
Врезное отверстие 75 мм  
Угол поворота 80°  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 96\*36 мм

**357999**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный поворотный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
15 Вт 85-265 В 1200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 67 мм  
Врезное отверстие 115 мм  
Угол поворота 80°  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 140\*36 мм

**358000**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный поворотный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
20 Вт 85-265 В 1600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 67 мм  
Врезное отверстие 145 мм  
Угол поворота 80°  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 170\*36 мм

**358001**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный поворотный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 73 мм  
Врезное отверстие 195 мм  
Угол поворота 80°  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 225\*42 мм


**357982** белый




**357983** черный



**357982**  
**357983**

IP 20   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий  
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Врезное отверстие 85 мм  
Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон  
Угол рассеивания 23°

**357982, 357983**








**358789** белый



**358790** черный



**358789** IP 20   
**358790** Светильник встраиваемый светодиодный  
 Корпус алюминий/рефлектор японский акрил  
 15 Вт COB 110-265 В 1600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Врезное отверстие Ø 95 мм  
 Высота встраиваемой части 50 мм  
 Угол рассеивания 120°



LANZA

**358081**  
белый/черный



**358082**  
белый/черный





**358083** белый/черный




**358341** белый/черный




**358081** IP 20   
**358082** Светильник встраиваемый  
 светодиодный  
 Алюминий  
 12 Вт 220 В 980 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Высота встраиваемой части 96 мм  
 Врезное отверстие Ø 95 мм  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 24°

**358083** IP 20   
**358341** Светильник встраиваемый  
 светодиодный  
 Алюминий  
 24 Вт 220 В 1950 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Высота встраиваемой части 96 мм  
 Врезное отверстие Ø 175\*95 мм  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 24°


358789, 358790

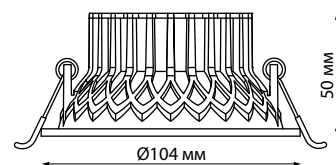


358081

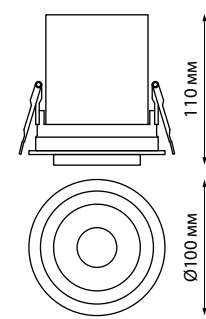


358082

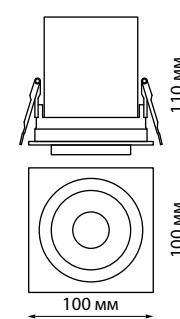

358083



358341

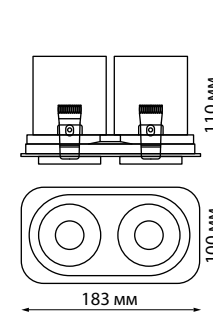

BIND





# TRAN



# TRAN

**359232** белый **NEW** 3000K



**359234** белый **NEW** 3000K



**359236** белый **NEW** 3000K



**359232**  
**359233**  
IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
6 Вт 220 В 360 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 63 мм  
Высота встраиваемой части 52 мм  
Угол рассеивания 120°

**359233** черный **NEW** 3000K



**359235** черный **NEW** 3000K




**359237** черный **NEW** 3000K




**359234**  
**359235**  
IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
9 Вт 220 В 540 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 59 мм  
Угол рассеивания 120°

**359236**  
**359237**  
IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
12 Вт 220 В 840 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 88 мм  
Высота встраиваемой части 63 мм  
Угол рассеивания 120°


359232, 359233



359234, 359235



359236, 359237



**358897**  
**358898**  
IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
6 Вт 220 В 360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 63 мм  
Высота встраиваемой части 52 мм  
Угол рассеивания 120°

**358899**  
**358900**  
IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
9 Вт 220 В 540 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 59 мм  
Угол рассеивания 120°

**358901**  
**358902**  
IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
12 Вт 220 В 840 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 88 мм  
Высота встраиваемой части 63 мм  
Угол рассеивания 120°

**358897** белый 4000K



**358899** белый 4000K



**358901** белый 4000K



**358898** черный 4000K




**358900** черный 4000K




**358902** черный 4000K




358897, 358898



358899, 358900



358901, 358902







# METIS



# METIS

**358482** белый



**358481** черный



**370741** черный




**370742** белый




**358481** IP 44   
**358482** Светильник встраиваемый  
Алюминий/пластик  
10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К  
Врезное отверстие Ø 68 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 36°



Светильники в сборе с рамками  
(арт. 358481-358484, 370741-370744, 357594 – 357599, 358249-358252, 357911-357912)

**370741** IP 20   
**370742** Светильник встраиваемый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие Ø 68 мм  
Высота встраиваемой части 26 мм



Рамка декоративная из алюминия  
(для арт. 358481, 358482, 370741,  
370742)  
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

**357594** 100\*100\*2 мм  
**357595**  
**358249**  
  
**357596** 200\*100\*2 мм  
**357597**  
**358250**  
  
**357598** 300\*100\*2 мм  
**357599**  
**358251**  
  
**357911** 200\*200\*2 мм  
**357912**  
**358252**

**357594, 357596, 357598** белый  
**357595, 357597, 357599** черный  
**358249, 358250, 358251** хром



**357911** белый  
**357912** черный  
**358252** хром



METIS

370639 хром



370640 белый



370641 золото




370642 черный хром



370843 черный




370639  
370640  
370641  
370642  
370843


IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие 75 мм

Светильники в сборе с рамками и кольцами (арт. 357585-357586, 357589, 357909, 357591-357599, 357911-357916, 370639-370642)

370639-370642, 370843

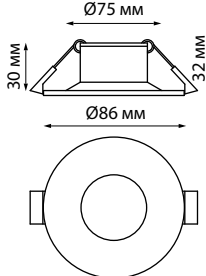

357585-357587, 357589, 357909




357909 золото

IP 44 

357585  
357586

357589  
357909

IP 44   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 60 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
Угол рассеивания 38°



357585 белый



357586 черный



357589 хром



357591 белый



357592 черный



357593 хром



Кольцо декоративное из алюминия (для арт. 357585-357586, 357589, 357909) Размер Ø 79\*12 мм

Рамка декоративная из алюминия (для арт. 357585, 357586, 357589, 357909, 370639-370642, 370843)  
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594 100\*100\*2 мм  
357595  
358249


357596 200\*100\*2 мм  
357597  
358250

357598 300\*100\*2 мм  
357599  
358251

357911 200\*200\*2 мм  
357912  
358252

357913 195\*100\*2 мм  
357914  
357915  
357916  
358243  
358244

357594, 357596, 357598 белый  
357595, 357597, 357599 черный  
358249, 358250, 358251 хром

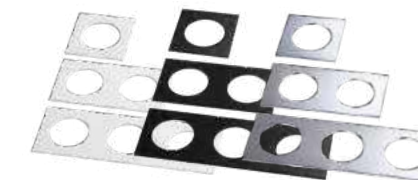

357915 белый  
357916 черный  
358244 хром



357911 белый  
357912 черный  
358252 хром



357913 белый  
357914 черный  
358243 хром



METIS






BELL

370842 черный




370842

IP 20   
Светильник встраиваемый  
поворотный  
Угол поворота 45°  
Алюминий  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер 92\*92 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Диаметр врезного отверстия 83\*83 мм

369637 белый




369637

IP 20   
Светильник встраиваемый  
поворотный  
Угол поворота 45°  
Алюминий  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер 92\*92 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Диаметр врезного отверстия 83\*83 мм

370712 белый/черный



370712

IP 20   
Светильник встраиваемый  
карданный  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие 85\*85 мм  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Угол поворота 8°



GESSO




GESSO

358440 белый/черный



358440

IP 20   
Светильник встраиваемый  
карданный светодиодный  
Алюминий  
24 Вт 100-265 В 2160 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие 150\*150 мм  
Высота встраиваемой части 130 мм  
Угол поворота 0-25°  
Угол рассеивания 24°


358441 белый/черный




358441

IP 20   
Светильник встраиваемый  
карданный светодиодный  
Алюминий  
2\*24 Вт 100-265 В 4320 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие 265\*150 мм  
Высота встраиваемой части 130 мм  
Угол поворота 0-25°  
Угол рассеивания 24°


358440




358441



370713

IP 20   
Светильник встраиваемый  
карданный  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие 160\*85 мм  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Угол поворота 8°


370714

IP 20   
Светильник встраиваемый  
карданный  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие 235\*85 мм  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Угол поворота 8°

358430

IP 20  
Модуль в комплекте с драйвером  
Алюминий  
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 36°  
(Ш\*В) Ø 50\*55 мм


358431

IP 20   
Модуль в комплекте  
с диммируемым драйвером  
Алюминий  
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 36°  
(Ш\*В) Ø 50\*55 мм

370713 белый/черный



370714 белый/черный

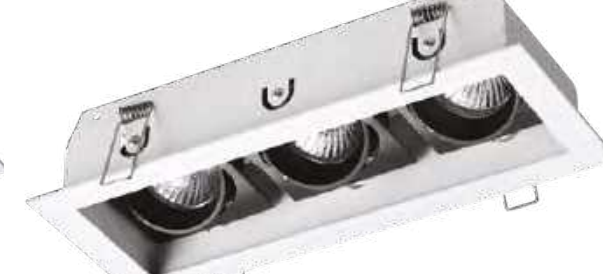


358430




358431




370712

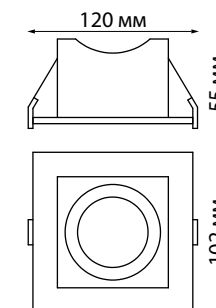

370713

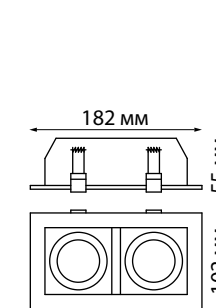

370714

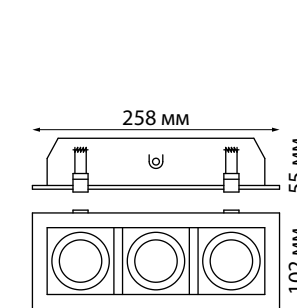





357600, 357907 белый 💧 IP 44



357601, 357908 хром



357600  
357601

IP 44

**Светильник светодиодный  
встраиваемый**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Угол рассеивания 120°

357907  
357908

IP 44

**Светильник светодиодный  
встраиваемый**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
10 Вт 100-265 В 700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Угол рассеивания 120°



358304, 358306 белый 💧 IP 44



358304

IP 44

**Светильник встраиваемый  
(драйвер в комплект не входит)**

Алюминий  
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 150 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*Д) Ø 170 мм\*43 мм

358306

IP 44

**Светильник встраиваемый  
(драйвер в комплект не входит)**

Алюминий  
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 150 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*Д) Ø 170 мм\*43 мм

358308

IP 20

**Драйвер (для арт. 358304-358306)**

Выходная мощность 20 Вт  
Входное напряжение 85-265 В  
(Д\*Ш) 87\*39 мм




358309

IP 20

**Драйвер диммируемый (для арт. 358304-358306)**

Выходная мощность 20 Вт  
Входное напряжение 85-265 В  
(Д\*Ш) 45\*115 мм



357600, 357601, 357907, 357908

358342 черный 💧 IP 44



358342

IP 44

**Встраиваемый влагозащищённый  
диммируемый светильник**


Алюминий/металл/пластик  
8 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 69 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 40°  
(Ш\*Д) Ø 84 мм\*56 мм

358343

358345

**Декоративное кольцо  
(для светильника арт. 358342)**

Алюминий  
(Ш) Ø 84 мм



358304, 358306



358343 белый




358345 жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 358342-358345)



358342









GESSO

358275, 358276,  
358277 белый



358275 IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
8 Вт 100-240 В 560 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Угол рассеивания 120°

358276 IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
12 Вт 100-240 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 135 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 120°

358277 IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 160 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 120°

358805, 358806,  
358807 белый



358805 IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
8 Вт 100-240 В 560 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Угол рассеивания 120°







358806 IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
12 Вт 100-240 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 135 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 120°

358807 IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий  
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 160 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 120°

358275, 358805

358276, 358806

358277, 358807

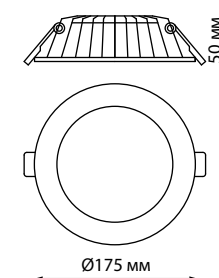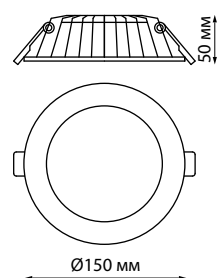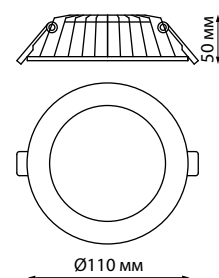


## DOT МИНИАТЮРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКА И СТЕН

357698 белый




357698

IP 20   
**Светильник светодиодный  
встраиваемый**  
Алюминий  
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 30 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм

357700 белый




357700

IP 20   
**Светильник светодиодный  
встраиваемый**  
Алюминий  
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 40 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм

357701 белый



357701

IP 20   
**Светильник светодиодный  
встраиваемый**  
Алюминий  
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 40 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм





**NELIO**

358455 белый




## Встраиваемый светодиодный светильник NELIO специально создан для установки на подвесных потолках Армстронг.


Размеры светильника соответствуют одному сегменту потолка. Данный светильник очень прост в установке и замене. Благодаря своей сборной конструкции, светильник может быть установлен даже в месте вывода вентиляции.

Характеристики света (Цветовая температура 4000K) разработаны под потребности офисов, потому что от правильно организованного освещения напрямую зависит работоспособность и самочувствие человека.

358455

IP 20   
Светодиодный светильник  
встраиваемый в Армстронг  
Алюминий/пластик РС  
48 Вт 100-265 В 4800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 180°


358455

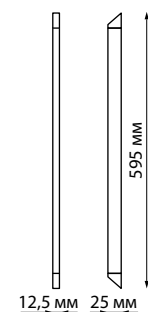


359009 белый **NEW**



359009

IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
Три режима работы  
Алюминий/пластик  
6 Вт+3 Вт 100-265 В 540 Лм 4000 К+RGB  
Цвет LED белый+цветной  
Врезное отверстие Ø 55-100 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Угол рассеивания 120°


359009

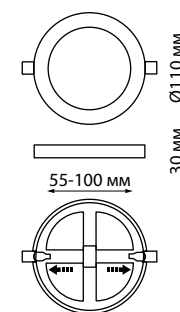


359010 белый **NEW**



359010

IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
Три режима работы  
Алюминий/пластик  
12 Вт+4 Вт 100-265 В 960 Лм 4000 К+RGB  
Цвет LED белый+цветной  
Врезное отверстие Ø 60-160 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Угол рассеивания 120°


359010

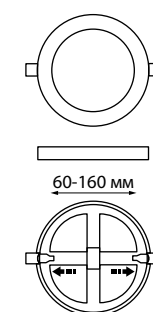


359011 белый **NEW**



359011

IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
Три режима работы  
Алюминий/пластик  
18 Вт+6 Вт 100-265 В 1440 Лм 4000 К+RGB  
Цвет LED белый+цветной  
Врезное отверстие Ø 90-210 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Угол рассеивания 120°

359011

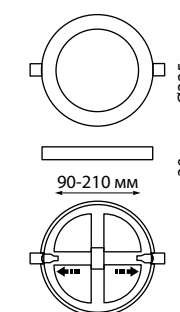





# SPAN

**359016** белый **NEW** 4000K

**359017** черный **NEW** 4000K

**359016**  
**359017**

IP 20

**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
**Три режима работы**

Алюминий/пластик  
18 Вт+6 Вт 100-265 В 1680 Лм 4000 К+4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 90-210 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Угол рассеивания 120°

**359012** белый **NEW** 4000K

**359014** белый **NEW** 4000K

**359012**  
**359013**

IP 20

**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
**Три режима работы**

Алюминий/пластик  
6 Вт+3 Вт 100-265 В 630 Лм 4000 К+4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 55-100 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Угол рассеивания 120°

**359013** черный **NEW** 4000K

**359015** черный **NEW** 4000K

**359014**  
**359015**

IP 20


**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
**Три режима работы**

Алюминий/пластик  
12 Вт+4 Вт 100-265 В 1120 Лм 4000 К+4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 60-160 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Угол рассеивания 120°




Вид сзади


359016, 359017

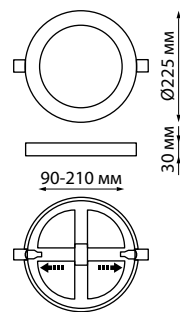

359012, 359013

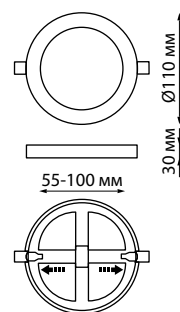

359014, 359015

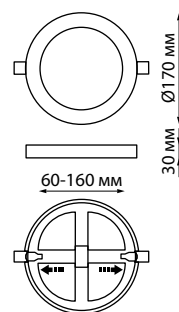

# SPAN





**359018** белый **NEW** 3000K

**359019** черный **NEW** 3000K

**359018**  
**359019**

IP 20

**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
**Три режима работы**

Алюминий/пластик  
6 Вт+3 Вт 100-265 В 630 Лм 3000 К+3000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 55-100 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Угол рассеивания 120°

**359020** белый **NEW** 3000K

**359022** белый **NEW** 3000K

**359020**  
**359021**

IP 20

**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
**Три режима работы**

Алюминий/пластик  
12 Вт+4 Вт 100-265 В 1120 Лм 3000 К+3000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 60-160 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Угол рассеивания 120°

**359021** черный **NEW** 3000K

**359023** черный **NEW** 3000K

**359022**  
**359023**

IP 20


**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
**Три режима работы**

Алюминий/пластик  
18 Вт+6 Вт 100-265 В 1680 Лм 3000 К+3000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 90-210 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Угол рассеивания 120°




Вид сзади


359018, 359019

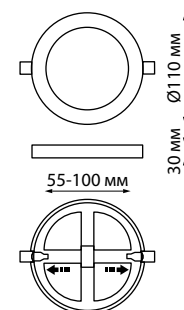

359020, 359021

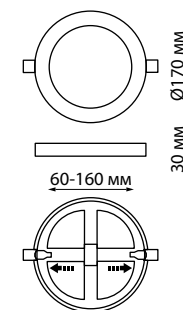

359022, 359023

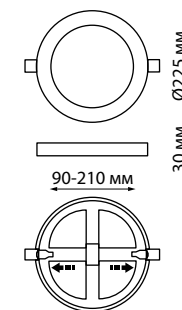

**SPAN**





358278, 358279  
358280, 358281  
белый



358278 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий/пластик  
6 Вт 85-265 В 360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 70 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 90\*50 мм

358279 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 85-265 В 840 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 110 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 120\*50 мм

358280 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий/пластик  
22 Вт 85-265 В 1760 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 160 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 170\*50 мм

358281 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий/пластик  
32 Вт 85-265 В 2560 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 210 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 225\*50 мм




357963 белый



357963 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий/акрил  
18 Вт 200-260 В 980 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 5 мм  
Врезное отверстие 85 мм  
Угол рассеивания 180°

357963

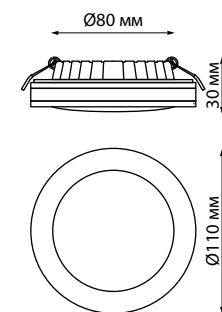

358141, 358142, 358143, 358144, 358145, 358146  
белый



358147, 358148, 358149, 358150, 358151, 358152  
белый



358141 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Пластик PC  
12 Вт 85-265 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø75-100 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 120\*30 мм, □ 120\*30 мм

358142 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Пластик PC  
12 Вт 85-265 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø75-100 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 120\*30 мм, □ 120\*30 мм

358143 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Пластик PC  
18 Вт 85-265 В 1260 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø 75-150 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 170\*32 мм, □ 170\*32 мм

358144 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Пластик PC  
18 Вт 85-265 В 1260 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø 75-150 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 170\*32 мм, □ 170\*32 мм

358145 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Пластик PC  
24 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø75-200 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 223\*32 мм, □ 223\*32 мм

358146 IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Пластик PC  
24 Вт 85-265 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø75-200 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 223\*32 мм, □ 223\*32 мм







LUNA

358028, 358029, 358030, 358031  
белый



358028



**Светильник встраиваемый  
светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Врезное отверстие Ø 70 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 94 мм

358029



**Светильник встраиваемый  
светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
10 Вт 220 В 700 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Врезное отверстие Ø 85 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 114 мм

358030



**Светильник встраиваемый  
светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
15 Вт 220 В 1050 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Врезное отверстие Ø 115 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 144 мм

358031



**Светильник встраиваемый  
светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Врезное отверстие Ø 145 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 180 мм

358032, 358033, 358034, 358035  
белый



358032



**Светильник встраиваемый  
светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Врезное отверстие 70\*70 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер 90\*90 мм


358033



**Светильник встраиваемый  
светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
12 Вт 220 В 840 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Врезное отверстие 100\*100 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер 120\*120 мм

358034



**Светильник встраиваемый  
светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Врезное отверстие 150\*150 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер 170\*170 мм

358035



**Светильник встраиваемый  
светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
25 Вт 220 В 1750 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Врезное отверстие 205\*205 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер 225\*225 мм

357572, 357573, 357574, 357575  
белый



357572



**Светильник светодиодный  
встраиваемый**

Алюминий  
7 Вт 175-265 В 490 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 108 мм

357573



**Светильник светодиодный  
встраиваемый**

Алюминий  
10 Вт 175-265 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие Ø 110 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 139 мм

357574



**Светильник светодиодный  
встраиваемый**

Алюминий  
15 Вт 175-265 В 1050 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35,5 мм  
Врезное отверстие Ø 140 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 177 мм

357575



**Светильник светодиодный  
встраиваемый**

Алюминий  
20 Вт 175-265 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35,5 мм  
Врезное отверстие Ø 155 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 190 мм



LUNA






ITER

358819 черный



358820 белый




358819 IP 20   
358820 Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
36 Вт 220 В 3300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 26 мм  
Врезное отверстие 1190\*40 мм  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В) 1200\*54\*28 мм

358821 черный



358822 белый




358821 IP 20   
358822 Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
24 Вт 220 В 2200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 26 мм  
Врезное отверстие 890\*40 мм  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В) 900\*54\*28 мм

358823 белый




358824 белый




358823 IP 20   
358824 Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
48 Вт 220 В 4100 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 32 мм  
Врезное отверстие 1190\*60 мм  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В) 1200\*74\*35 мм

357621

IP 20   
Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Алюминий  
10 Вт 160-265 В 400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие 138\*40 мм  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В) 147\*45\*61 мм


357622

IP 20   
Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Алюминий  
20 Вт 160-265 В 800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие 272\*40 мм  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В) 280\*45\*61 мм


357623

IP 20   
Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Алюминий  
30 Вт 160-265 В 1200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие 405\*40 мм  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В) 413\*45\*61 мм


358240

IP 20   
Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 58 мм  
Врезное отверстие 138\*35 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 147\*45\*60 мм

358241

IP 20   
Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
20 Вт 85-265 В 1400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 58 мм  
Врезное отверстие 270\*35 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 280\*45\*60 мм

358242

IP 20   
Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
30 Вт 85-265 В 2100 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 58 мм  
Врезное отверстие 405\*35 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 414\*45\*60 мм

357621, 357622, 357623  
белый/черный



ANTEY

358240, 358241, 358242  
белый



HIELO






**357687** белый



**357688** черный



**357687** IP 20   
**357688** Светильник светодиодный встраиваемый  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие Ø 80 мм  
 Высота встраиваемой части 23 мм  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 120°

**357690** белый




**357691** черный




**357690** IP 20   
**357691** Светильник светодиодный встраиваемый  
 Длина провода 1 м  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие Ø 80 мм  
 Высота встраиваемой части 23 мм  
 Угол рассеивания 120°

357687, 357688



357690, 357691




**357889** черный



**357890** белый




**357889** IP 20   
**357890** Светильник светодиодный встраиваемый  
 Алюминий  
 10 Вт 160-265 В  
 650 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие Ø 80 мм  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 24°

**357893** черный




**357894** белый




**357893** IP 20   
**357894** Светильник светодиодный встраиваемый  
 Длина провода 1 м  
 Алюминий  
 10 Вт 160-265 В  
 650 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие Ø 80 мм  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Угол рассеивания 24°

357889, 357890



357893, 357894









# GARN

**370814** черный **370815** белый **370816** матовое золото



**370814** IP 20   
**370815** Светильник встраиваемый  
**370816** Длина провода 2 м  
 Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Врезное отверстие Ø 75 мм  
 Высота встраиваемой части 27 мм

**370817** IP 20   
**370818** Светильник встраиваемый  
**370819** Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Врезное отверстие Ø 75 мм  
 Высота встраиваемой части 27 мм  
 Угол поворота 340°


**3370817** черный




**370818** белый



370814, 370815, 370816



370817, 370818, 370819



# MAIS

**370748** черный




**370749** белый




**370750** золото



370748, 370749, 370750



**370748** IP 20   
**370749** Светильник встраиваемый  
**370750** Алюминий  
 GU10 50 Вт 220 В  
 Врезное отверстие Ø 75 мм  
 Высота встраиваемой части 23 мм  
 Угол поворота 340°







SLIM

370872 белый


370873 черный

370874 белый/серебро

370875 черный/золото



370872, 370873, 370874, 370875



370872  
370873  
370874  
370875

IP 20

Светильник встраиваемый

Алюминий

GU10 max 9 Вт LED 220 В

Врезное отверстие Ø 55 мм

Высота встраиваемой части 22 мм

Угол поворота 340°



ULAR

370880 белый

370881 черный

370882 матовое золото

370883 серебро



370880  
370881  
370882  
370883

IP 20

Светильник встраиваемый

Алюминий/акрил


GU10 max 9 Вт LED 220 В

Врезное отверстие Ø 55 мм

Высота встраиваемой части 22 мм

Угол поворота 340°

370880, 370881, 370882, 370883







BRILL



SOBIT

370850 белый



370851 черный



370854 белый



370855 черный



370850  
370851

IP 20

Светильник встраиваемый

Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 55 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол поворота 340°


370854  
370855

IP 20


Светильник встраиваемый

Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 55 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол поворота 340°

370850, 370851



370854, 370855



MOLO

370924 черный



370925 белый



370930 черный



370931 белый




370924  
370925  
370930  
370931

IP 20


Светильник встраиваемый

Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие Ø 60 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Угол поворота 350°/90°

370924, 370925



370930, 370931









370422 черный



370426 черный



370422 IP 20  
370426 Светильник встраиваемый  
Длина провода 1 м  
Металл  
E27 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 80 мм

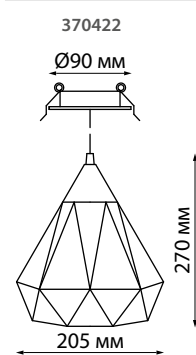

370832 черный



370833 белый





370832 IP 20  
370833 Светильник встраиваемый  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 27 мм

370830 IP 20  
370831 Светильник встраиваемый  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 27 мм

370830 черный



370831 белый







370451 черный



370452 белый





370402 белый



370403 черный







370451  
370452  
IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Угол поворота 350°

370402  
370403  
IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 23 мм




PIPE

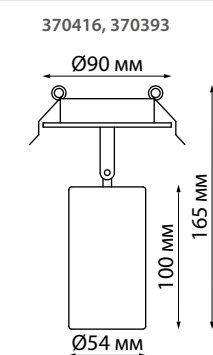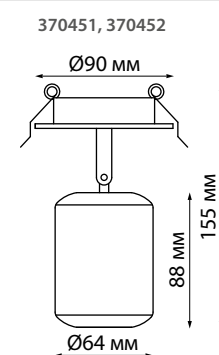

370416 черный



370393  
370398  
370416  
370419  
IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Угол поворота 350°

370393 белый



370398 белый



370419 черный







**370896** черный

**370897** белый




**370898** черный


**370899** белый




**370896**  
**370897**  
IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 98\*98\*66 мм

**370898**  
**370899**  
IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 92\*92\*66 мм

370896, 370897



370898, 370899



**370715** черный

**370716** белый




**370717** черный


**370718** белый



**370715**  
**370716**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 98\*98\*60 мм

**370717**  
**370718**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 92\*92\*60 мм

**370721** черный

**370722** белый




**370723** черный


**370724** белый



**370721**  
**370722**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 98\*98\*40 мм

**370723**  
**370724**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 92\*92\*40 мм




**LIRIO**

**370719** черный

**370720** белый



**370719**  
**370720**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 165\*70 мм  
(Д\*Ш\*В) 182\*92\*60 мм







CLOUD


370840 черный



370841 черный



370840  
370563

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминиевое литьё  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Высота встраиваемой части 62 мм  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
(Ш\*Г) Ø 85\*64 мм

370841  
370564

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминиевое литьё  
GU10 2\*50 Вт 220-240 В  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие 155\*75 мм  
(Ш\*Д\*Г) Ø 80\*160\*57 мм

370563 белый



370564 белый



370445 черный



370446 белый



370448 хром



370449 жемчужный черный




370447 золото



370450 медь



370445 IP 20   
370446 **Светильник встраиваемый**  
370447 Алюминий  
370448 GU10 50 Вт 220 В  
370449 Высота встраиваемой части 50 мм  
370450 Врезное отверстие 75 мм  
(Ш\*В) Ø 82\*53 мм



BUTT





**370935** черный

**370936** белый



**370937** черный

**370938** белый



**370939** черный

**370940** белый



**370431** черный

**370433** черный

**370435** черный





**370432** белый


**370434** белый

**370436** белый



**370431** IP 20   
**370432** Светильник встраиваемый  
**370935** Алюминий  
**370936** GU10 50 Вт 220 В  
 Высота встраиваемой части 14 мм  
 Врезное отверстие 63 мм  
 (Ш\*В) Ø 68\*58 мм

**370433** IP 20   
**370434** Светильник встраиваемый  
**370937** Алюминий  
**370938** GU10 50 Вт 220 В  
 Высота встраиваемой части 14 мм  
 Врезное отверстие 63 мм  
 (Ш\*В) Ø 68\*78 мм

**370435** IP 20   
**370436** Светильник встраиваемый  
**370939** Алюминий  
**370940** GU10 50 Вт 220 В  
 Высота встраиваемой части 14 мм  
 Врезное отверстие 63 мм  
 (Ш\*В) Ø 68\*67 мм



BUTT

BUTT



# ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---








359208 белый

359209 черный

359210 серый


359208  
359209  
359210 **NEW** 

IP 43   
Светильник накладной  
светодиодный диммируемый  
с датчиком движения  
(пульт ДУ в комплекте)  
Пластик  
36 Вт 170-265 В  
3240 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Угол рассеивания 120°




Смена цветовой температуры от теплого до холодного белого  
(арт. 359208-359213)

359208, 359209, 359210



359211  
359212  
359213 **NEW** 

IP 43   
Светильник накладной  
светодиодный диммируемый  
с датчиком движения  
(пульт ДУ в комплекте)  
Пластик  
48 Вт 170-265 В  
4320 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Угол рассеивания 120°

359211 белый

359212 черный

359213 серый




Пульт ДУ в комплекте  
с арт. 359208-359213




Монтажное крепление

359211, 359212, 359213





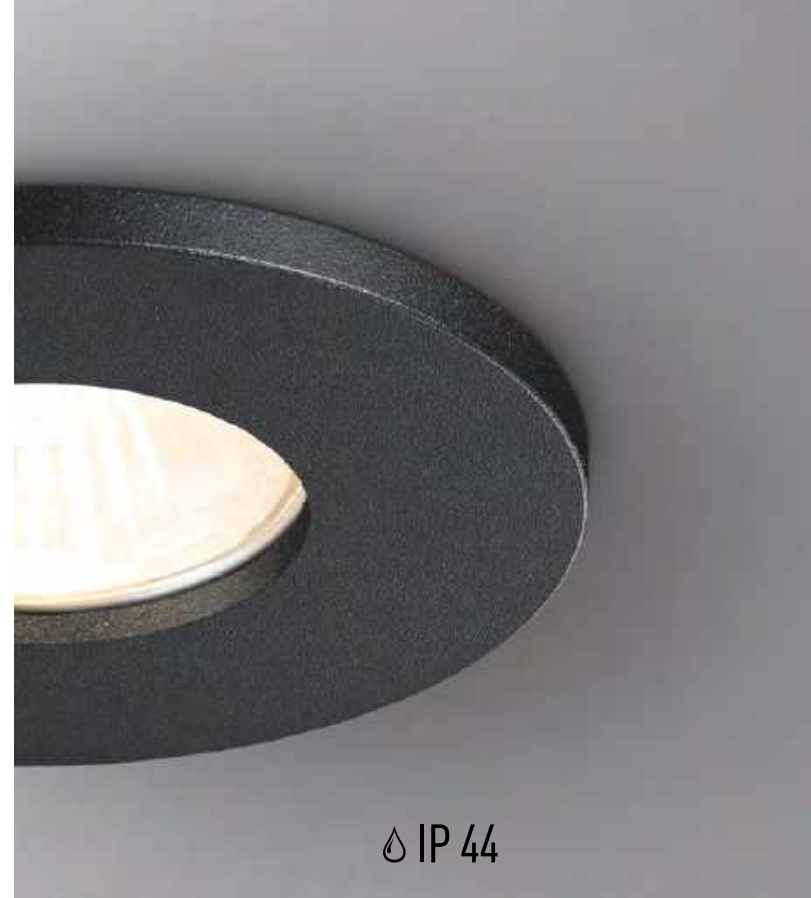

☼ IP 44



☼ IP 44



**370934** белый

**370801** черный

**370804** белый


**370805** черный




**370802** хром

**370806** хром





**370934** IP 44   
**370801** Светильник встраиваемый влагозащищенный  
 Алюминий/стекло  
 GU10 50 Вт 220 В  
 Высота встраиваемой части 18 мм  
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

**370804** IP 44   
**370805** Светильник встраиваемый влагозащищенный  
 Алюминий/акрил  
 GU10 50 Вт LED 220 В  
 Высота встраиваемой части 18 мм  
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

370934, 370801, 370802

370804, 370805, 370806



AQUA



AQUA





DELTA

370904 белый/хром



370905 черный/золото



370910 белый/хром



370911 черный/золото



370906 белый/хром  
370907 черный/золото



370904  
370905  
IP 44   
**Светильник накладной  
влагозащищенный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

IP 44

370906  
370907  
IP 44   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 50 мм


370910  
370911  
IP 44   
**Светильник накладной  
влагозащищенный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

IP 44


370912  
370913  
IP 44   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 50 мм




370904, 370905




370906, 370907



370910, 370911



370912, 370913



GENT



**358675, 358676,  
358677, 358678**  
белый


💧 IP 54





**358679, 358680,  
358681, 358682**  
белый


💧 IP 54





**358675 358679** IP 54   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
8 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 13 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 93\*37 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 93\*93\*37 мм

**358676 358680** IP 54   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
13 Вт 100-240 В 1300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 13 мм  
Диаметр врезного отверстия 90 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 120\*37 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 120\*120\*37 мм

**358677 358681** IP 54   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
20 Вт 100-240 В 2000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 13 мм  
Диаметр врезного отверстия 142 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 170\*37 мм  
(Ш\*Д\*В) 170\*170\*37 мм

**358678 358682** IP 54   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
30 Вт 100-240 В 3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 13 мм  
Диаметр врезного отверстия 180 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 220\*37 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 220\*220\*37 мм

**358683 358686** IP 54   
**Светильник накладной  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
10 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 150\*40 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 150\*150\*40 мм

**358684 358687** IP 54   
**Светильник накладной  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
15 Вт 100-240 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 200\*40 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 200\*200\*40 мм

**358685 358688** IP 54   
**Светильник накладной  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 250\*40 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 250\*250\*40 мм

**358683, 358684,  
358685** белый

💧 IP 54



**358686, 358687,  
358688** белый

💧 IP 54



**PANDORA**


**PANDORA**



WATER




**370781** белый  
**370782** белый/хром  
**370783** белый/золото  
**370784** белый/черный

IP 44   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм



IP 44

**370785** белый  
**370786** белый/хром  
**370787** белый/золото  
**370788** белый/черный

IP 44   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370781, 370782, 370783, 370784

370785, 370786, 370787, 370788



**370789** белый

IP 44



**370789**  
**370790**  
**370791**  
**370792**

IP 44   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Алюминий/акрил  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 16 мм  
Диаметр врезного отверстия 75 мм  
Размер (Ш\*В) Ø 98\*38.5 мм

**370790** хром




**370791** матовое золото



**370792** черный



**370797**  
**370798**  
**370799**  
**370800**

IP 44   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 14 мм  
Диаметр врезного отверстия 75 мм  
Размер (Ш\*В) Ø 98\*39 мм

**370798** белый/черный



**370799** белый/хром



**370800** белый/матовое золото



**370797** белый

IP 44



WATER





**WATER**

**370793** белый



**370794** хром



**370795** матовое золото




**370796** черный



☼ IP 44

**370793**  
**370794**  
**370795**  
**370796**

IP 44   
**Светильник встраиваемый**  
**влагозащищенный**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 18 мм  
Диаметр врезного отверстия 75 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 98\*98\*37.5 мм



**DAMLA**

**370386** хром



**370387** белый



**370388** хром



**370389** белый



☼ IP 44

**370386**  
**370387**  
**370388**  
**370389**

IP 44   
**Светильник встраиваемый**  
**влагозащищенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
12 В GX5.3 50 Вт  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 65 мм  
Размер Ø 80 мм

**358903** белый



**358904** черный




**358905** хром



☼ IP 54

**358903**  
**358904**  
**358905**

IP 44   
**Светильник встраиваемый влагозащищенный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
10 Вт 220 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Диаметр врезного отверстия 75 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 93\*59 мм



**MAY**





**369879** хром




**369880** хром



**369881** матовое золото



**369882** матовое золото



**369883** прозрачный



💧 IP 54

**369879**  
**369880**  
**369881**  
**369882**

IP 54   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищённый**  
Алюминиевое литье/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 65 мм  
Размер Ø 80, □ 80 мм

**369884** прозрачный



💧 IP 54

**369883**  
**369884**

IP 54   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищённый**  
Алюминиевое литье/стекло  
12 В GX5.3 50 Вт  
Высота встраиваемой части 36 мм  
Диаметр врезного отверстия 65 мм  
Размер Ø 110, □ 110 мм



**AQUA**



**AQUA**

**369305** белый



**369303** хром



**369302** никель/хром



**369309** белый



**369307** хром



**369306** никель/хром



💧 IP 65

**369302** **369306**  
**369303** **369307**  
**369305** **369309**

IP 65   
**Светильник встраиваемый влагозащищённый**  
Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 85 мм, □ 82 мм  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Диаметр врезного отверстия 74 мм



# КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---








**370914** черный




**370921** белый





## GEM

**370914** IP 20   
**370915** Алюминий/акрил  
**370918** GU10 max 9 Вт LED 220 В  
**370919** Размер (ДШВ) 98\*98\*58 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

**370916** IP 20   
**370917** Алюминий/акрил  
**370920** GU10 max 9 Вт LED 220 В  
**370921** Размер (ДШВ) 92\*92\*58 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм


## MORUS

**370390** IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GX5.3 50 Вт 12 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
(Ш\*Г) Ø 90\*24 мм

**370391** IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GX5.3 2\*50 Вт 12 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие Ø 175\*80 мм  
(Ш\*Д\*Г) Ø 90\*200\*24 мм



**370391** белый

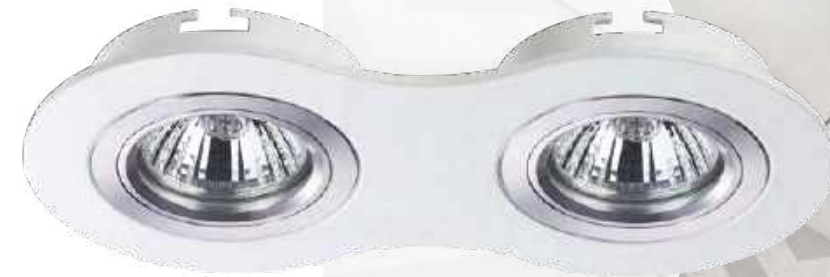

**370915** белый



**370916** черный



**370917** черный



**369435**  
хром/зеркальный



**370918** белый



**370919** черный



**370920** черный



**369436**  
хром/зеркальный



**369725** h 70 мм  
хром




**369726** h 70 мм  
золото




**369540** h 68 мм  
хром




## MIRROR

**369435** IP 20   
**369436** Алюминий/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер □ 90, Ø 90 мм  
Высота встраиваемой части 15 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм


## ARCTICA

**369725** IP 20   
**369726** Металл/хрусталь  
220 В G9 40 Вт  
Размер Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм


## CUBIC

**369540** IP 20   
Металл/хрусталь  
220 В G9 40 Вт  
Размер □ 70 мм  
Высота встраиваемой части 23 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм

## TOR

**369111** IP 20   
**369112** **Светильники неповоротные**  
**369115** Металл  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм

## FLAT

**369120** IP 20   
**369121** **Светильники встраиваемые неповоротные с защитным стеклом**  
**369344** Металл  
12 В G4 20 Вт  
Размер Ø 72 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Диаметр врезного отверстия 55 мм

**370390** белый



**369111** белый



**369112** хром



**369115** никель



**369120** никель



**369121** золото



**369344** белый








**369399** h 225 мм  
хром



## RAIN

**369399** IP 20   
**369400** Алюминиевое литье/  
хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 120 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 55 мм

**369400** h 225 мм  
золото



**369901** h 75 мм  
золото



**369452** хром



**369453** золото



**369893** золото



**370229** хром



**370230** золото




**370168** h 50 мм  
хром




**370170** h 50 мм  
хром




## NIVIERA


**370168**  
IP 20   
Сталь/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 98 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

**370170**  
IP 20   
Сталь/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер □ 107 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм


## DEW

**369901** IP 20   
Металл/хрусталь  
220 В G9 40 Вт  
Размер Ø 75 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм


## PEARL

**369893** IP 20   
Металл/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 85 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм


## BOB

**369452** IP 20   
**369453** Алюминиевое литье/  
хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 82 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

## VIK

**370229** IP 20   
**370230** Металл/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 90 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

## PATTERN

**370092** IP 20   
**370093** Камень песчаник  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 115 мм  
Высота встраиваемой  
части 17 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм


**370092**  
белый/хром



**370093**  
белый/золото



## PATTERN

**370489** IP 20   
**370490** Камень песчаник  
220 В GU10 50 Вт  
**370491** Размер Ø 140 мм  
**370492** Высота встраиваемой  
части 35 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

**370489**  
белый/золото



**370490**  
белый/серебро




**370491**  
белый/золото



**370492**  
белый/серебро



## ANTIC

**369162** IP 20   
**369434** Светильники  
поворотные  
Угол поворота 45°  
Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 93 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 75 мм

**369162** бронза



**369434** белый




**369615** бронза



**369620** белый



## COIL

**369615** IP 20   
**369620** Светильники  
поворотные  
Угол поворота 45°  
Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 90 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 82 мм





**369691** бронза



**369694** никель



**369693** хром



**369695** золото



**369696** белый



**369700** бронза



**369702** хром



**369704** золото



**369705** белый



**369100** белый



**369101** хром




**369102** золото




**369429** бронза




## CLASSIC

**369691** IP 20   
**369693** Светильники  
**369694** поворотные  
**369695** Угол поворота 45°  
**369696** Металл  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 90 мм  
 Высота встраиваемой  
 части 20 мм  
 Диаметр врезного  
 отверстия 70 мм

**369700** IP 20   
**369702** Светильники не  
**369704** поворотные  
**369705** Металл  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 82 мм  
 Высота встраиваемой  
 части 30 мм  
 Диаметр врезного  
 отверстия 60 мм


## GROWN


**369100** IP 20   
**369101** Светильники  
**369102** поворотные  
**369429** Угол поворота 45°  
 Алюминиевое литье  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 82 мм  
 Высота встраиваемой  
 части 25 мм  
 Диаметр врезного  
 отверстия 75 мм

**370089** темное дерево




## PATTERN

**370088** IP 20   
**370089** Камень песчаник  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 120 мм  
 Высота встраиваемой  
 части 17 мм  
 Диаметр врезного  
 отверстия 65 мм

**370090** IP 20   
**370091** Камень песчаник  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер □ 110 мм  
 Высота встраиваемой  
 части 17 мм  
 Диаметр врезного  
 отверстия 65 мм

## WOOD

**369713** IP 20   
**369714** Светильники  
**369715** неповоротные  
**369716** Металл  
**369717** 12 В GX5.3 50 Вт  
**369718** Размер Ø 82 мм, □ 80 мм  
 Высота встраиваемой  
 части 30 мм  
 Диаметр врезного  
 отверстия 60 мм

**370088**  
светлое дерево



**370090**  
светлое дерево



**370091**  
темное дерево



**369713**  
светлое дерево



**369714**  
красное дерево



**369715**  
темное дерево



**369716**  
светлое дерево



**369717**  
красное дерево



**369718**  
темное дерево





# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---







370945 темно-серый

370945  
370946 **NEW**

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Алюминий/поликарбонат  
E27 max 18 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С





370944 темно-серый

370943 темно-серый



**NEW** 370943 IP 54   
370944 **Светильник ландшафтный**  
Алюминий/стекло  
E27 max 18 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370946 темно-серый

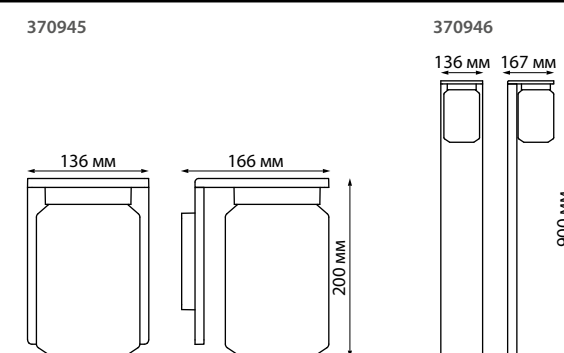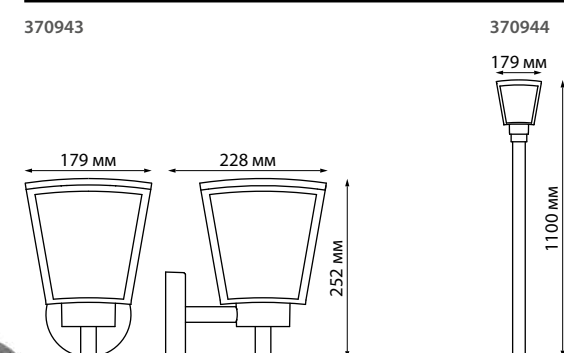

**PARK**

**FRAN**






**370948** темно-серый




**370947** темно-серый



**NEW**


**370947** IP 54   
**370948** Светильник ландшафтный  
 Алюминий/стекло  
 E27 max 18 Вт 220-240 В  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

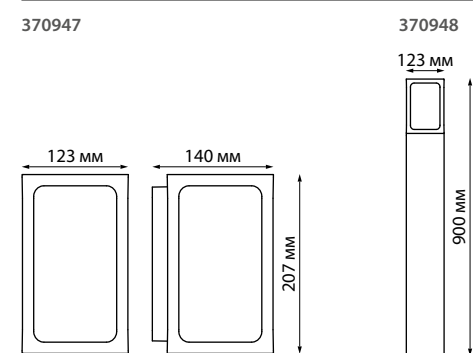

**370949** темно-серый



**370949**  
**370950** **NEW**  
**370951**  
**370952**

IP 54   
 Светильник ландшафтный  
 Алюминий/PC  
 E27 max 15 Вт 220-240 В  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**370951** темно-серый




**370950** темно-серый



**370952** темно-серый



**VIDO**


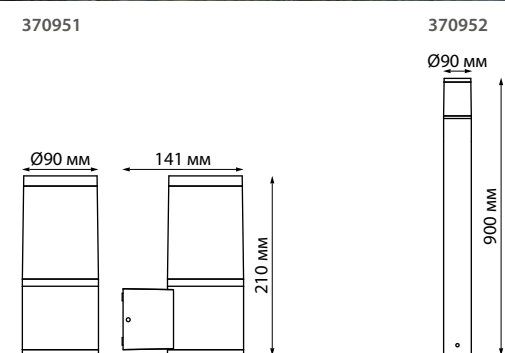


**ARBOR**






**370959** черный

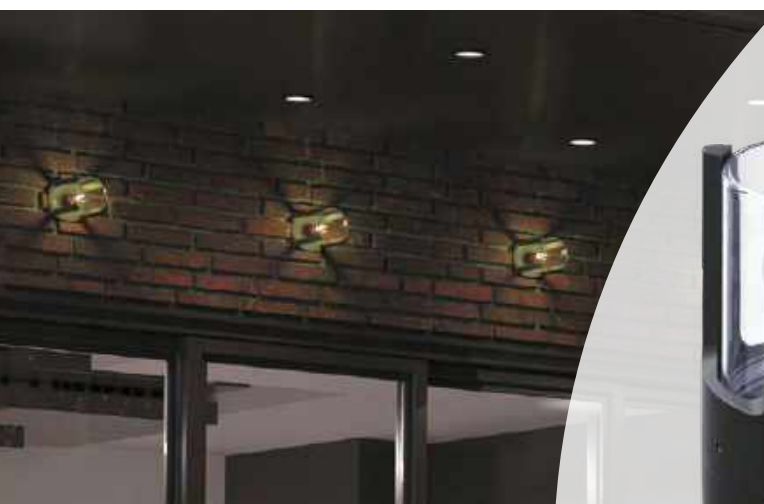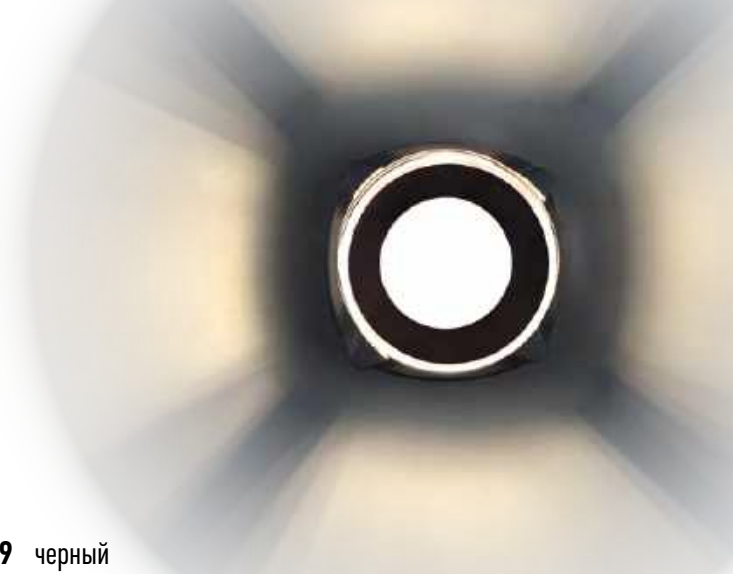


**370958** черный




**NEW**

**370958** IP 54   
**370959** Светильник ландшафтный  
 Алюминий/поликарбонат  
 E27 max 20 Вт 220-240 В  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С

370958



370959




**370960** черный




**370961** черный



**NEW**

**370960** IP 54   
**370961** Светильник ландшафтный  
 Алюминий/поликарбонат  
 E27 max 18 Вт 220-240 В  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С

370960



370961



**VISIO**



**MOBI**





370953 черный



NEW

370953  
IP 54  
Светильник ландшафтный  
Алюминий/акрил  
E27 max 40 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С



370955  
370956  
370957 NEW

IP 54  
Светильник ландшафтный  
Алюминий/поликарбонат  
E27 max 40 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С



370955 черный



370954 черный



NEW






370954  
IP 54  
Светильник ландшафтный  
Алюминий/акрил  
E27 max 40 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С



370956 черный



370957 черный

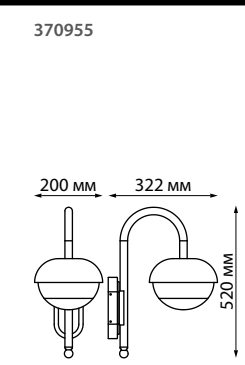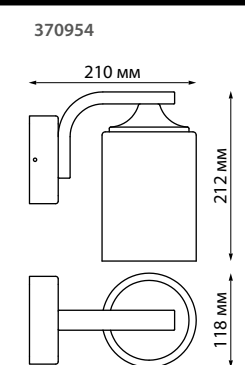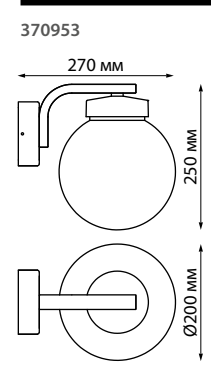

NAMI

ACORN





**ZEBRA**

**370775** темно-серый



**370775**

IP 54

**Светильник ландшафтный настенный**

Корпус алюминий/  
рассеиватель PMMA  
E27 max 18 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С

**370776** темно-серый




**370776**

IP 54


**Светильник ландшафтный**

Корпус алюминий/  
рассеиватель PMMA  
E27 max 18 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С

370775



370776



**370603** белый



**370603**

IP 44

**Светильник ландшафтный настенный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
E27 max 13 Вт 220-240 В  
Температурный режим  
от -25° до +50° С

**370941** темно-серый



**370941**

IP 44

**Светильник ландшафтный настенный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
E27 max 13 Вт 220-240 В  
Температурный режим  
от -25° до +50° С

**370942**  
темно-серый



**370604** белый



**370942** **NEW**

IP 44

**Светильник ландшафтный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
E27 max 13 Вт 220-240 В  
Температурный режим  
от -25° до +50° С


**370604**

IP 44


**Светильник ландшафтный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
E27 max 13 Вт 220-240 В  
Температурный режим  
от -25° до +50° С

370603, 370941



370604, 370942



**IVORY**



STRAIT

OPAL

359194 черный



NEW

359195 черный



NEW

359194

IP 54   
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/стекло  
8 Вт 220-240 В  
560 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 50°



359195

IP 54   
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/поликарбонат  
9 Вт 220-240 В  
810 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 180°



359196

IP 54   
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/поликарбонат  
12 Вт 220-240 В  
720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 120°



359197

IP 54   
Светильник ландшафтный  
настенный светодиодный  
Алюминий/поликарбонат  
12 Вт 220-240 В  
720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 110°



359196 черный




NEW

359197 черный




NEW


359194




359195



359196



359197



STRAIT






**359166** черный


**NEW**




**359166** IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий/стекло  
 12 Вт 170-265 В 1080 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С  
 Угол рассеивания 120°

**359167** черный

**NEW**

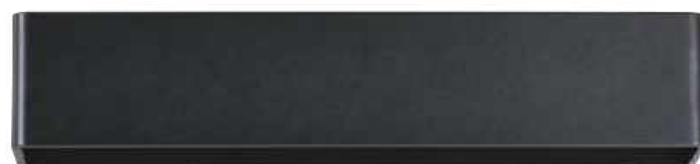


**359167** IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий/стекло  
 18 Вт 170-265 В 1620 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С  
 Угол рассеивания 120°

**359168** черный

**NEW**






**359168** IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий/стекло  
 50 Вт 170-265 В 4500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С  
 Угол рассеивания 120°

**359169** черный

**NEW**



**359169** IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий/стекло  
 80 Вт 170-265 В 7200 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С  
 Угол рассеивания 120°

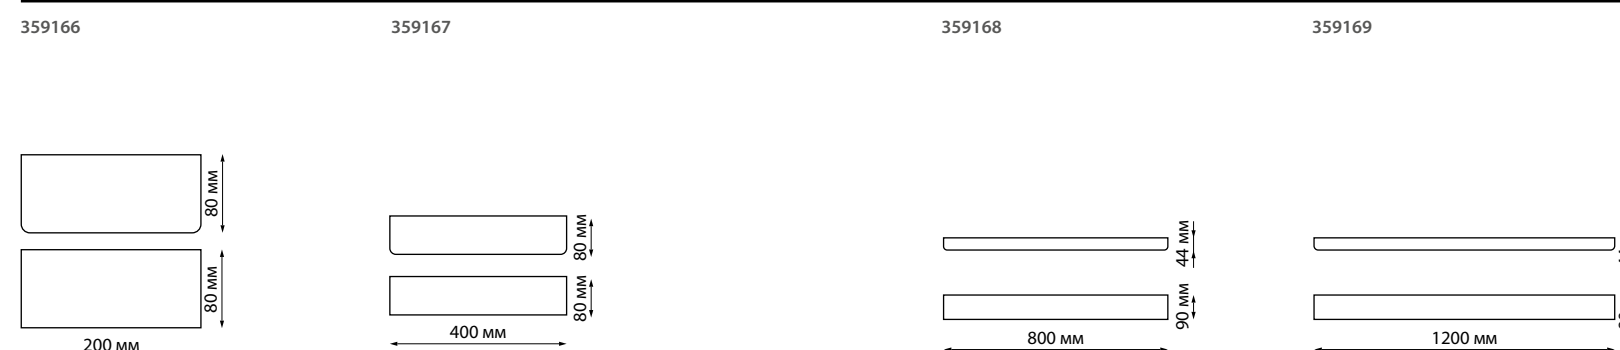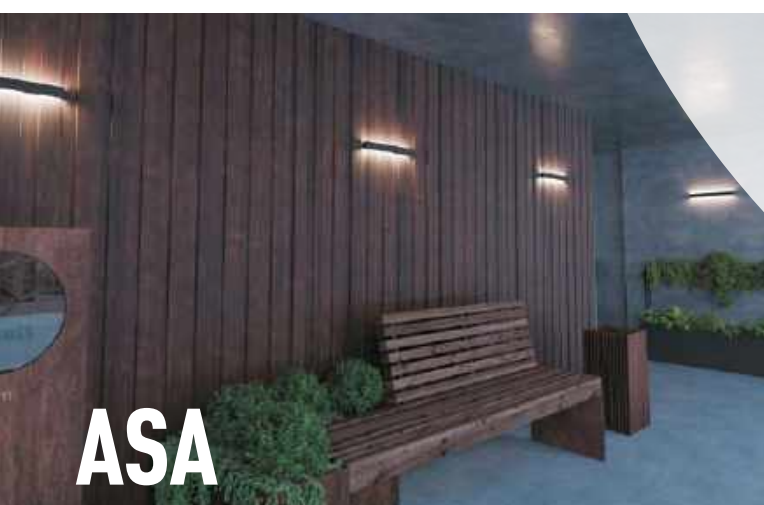



358447 темно-серый



358447

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Алюминий/пластик PC  
 10 Вт 48 LED SMD  
 100-240 В 500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 140°



358286

358286 темно-серый

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Алюминий/металл/пластик  
 7 Вт 30 LED SMD  
 220-240 В 420 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 174°



358449 темно-серый



358449

IP 54   
**Светильник ландшафтный потолочный**  
 Алюминий/пластик PC  
 10 Вт 48 LED SMD  
 100-240 В 500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 140°


358288

358288 темно-серый


IP 65   
**Ландшафтный подвесной светильник**  
 Длина провода 1 м  
 Алюминий/металл/пластик  
 7 Вт 30 LED SMD  
 220-240 В 420 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 174°




358447




358449



358286



358288



DANTELA

CARRELLO





**358113** темно-серый



**358113**

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 4 LED SMD  
100-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°

**358118**

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 4 LED SMD  
100-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°

**358118** темно-серый



**358115** темно-серый



**358115**

IP 65   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 4 LED SMD  
100-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°

**358116**

IP 65   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
20 Вт 8 LED SMD  
100-240 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°

**358116** темно-серый



**358114** темно-серый



**358114**

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
20 Вт 8 LED SMD  
100-240 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°

**358117** темно-серый



**358117**

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
20 Вт 8 LED SMD  
100-240 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°



358113



358114

358115

358116

358117

358118

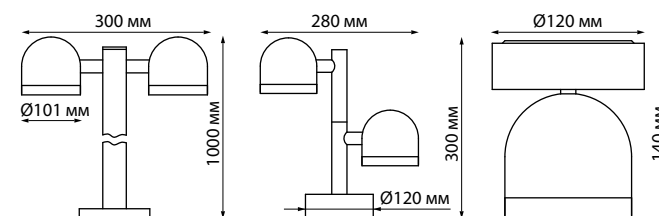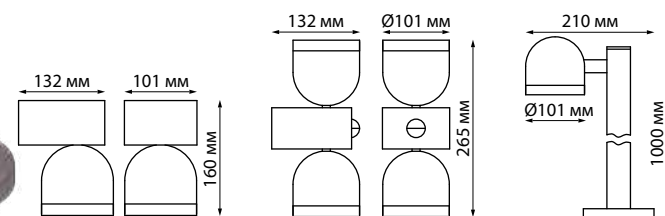

**GALEATI**

**GALEATI**





**357446** темно-серый



**357522** темно-серый



**357520** темно-серый



**357520**

IP 65

**Светильник ландшафтный светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – поликарбонат  
20 Вт 100 LED 2835 SMD  
220-240 В 1800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 112°



**357446**

IP 65

**Светильник ландшафтный светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – поликарбонат  
20 Вт 100 LED SMD 2835  
220-240 В 1300 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 120°/120°

**357522**

IP 54

**Светильник ландшафтный светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – поликарбонат  
10 Вт 48 LED SMD 2835  
220-240 В 600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 120°

**357521**

IP 54


**Светильник ландшафтный светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – поликарбонат  
10 Вт 48 LED SMD 2835  
220-240 В 600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 120°


**357521** темно-серый




**357446**




**357522**



**357520**



**357521**



**ROCA**

**ROCA**





**358936** черный/золото



**358936**

IP 65   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный**  
Алюминий  
12 Вт 85-265 В  
1020 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 60°

**358937** белый/золото




**358937**

IP 65   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный**  
Алюминий  
12 Вт 85-265 В  
1020 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 60°



**CALLE**

358936, 358937



**359163**  
**359164**  
**359165**

**NEW**

IP 54   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный**  
Алюминий  
16 Вт 220 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 120°  
Угол поворота 350°

**359163** черный



**359164** черный





**359165** черный



359163

359164

359165

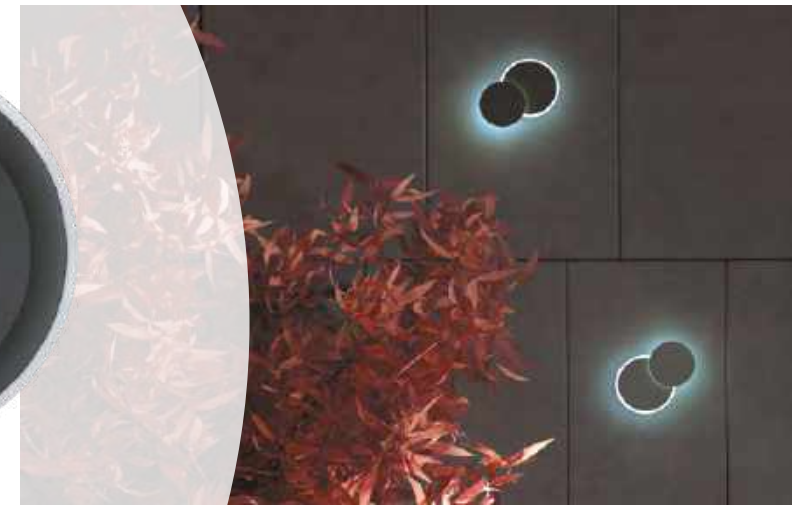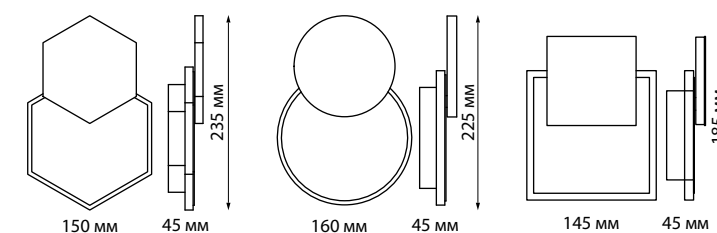

**SMENA**







**358935** белый



**358935**

IP 54   
**Светильник ландшафтный  
 настенный светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 85-265 В  
 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°


**358940**

IP 54   
**Светильник ландшафтный  
 настенный светодиодный**  
 Алюминий  
 6 Вт 85-265 В  
 510 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**358940** белый




**358938** белый

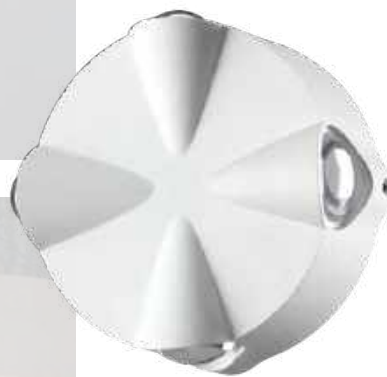

**358939** тёмно-серый




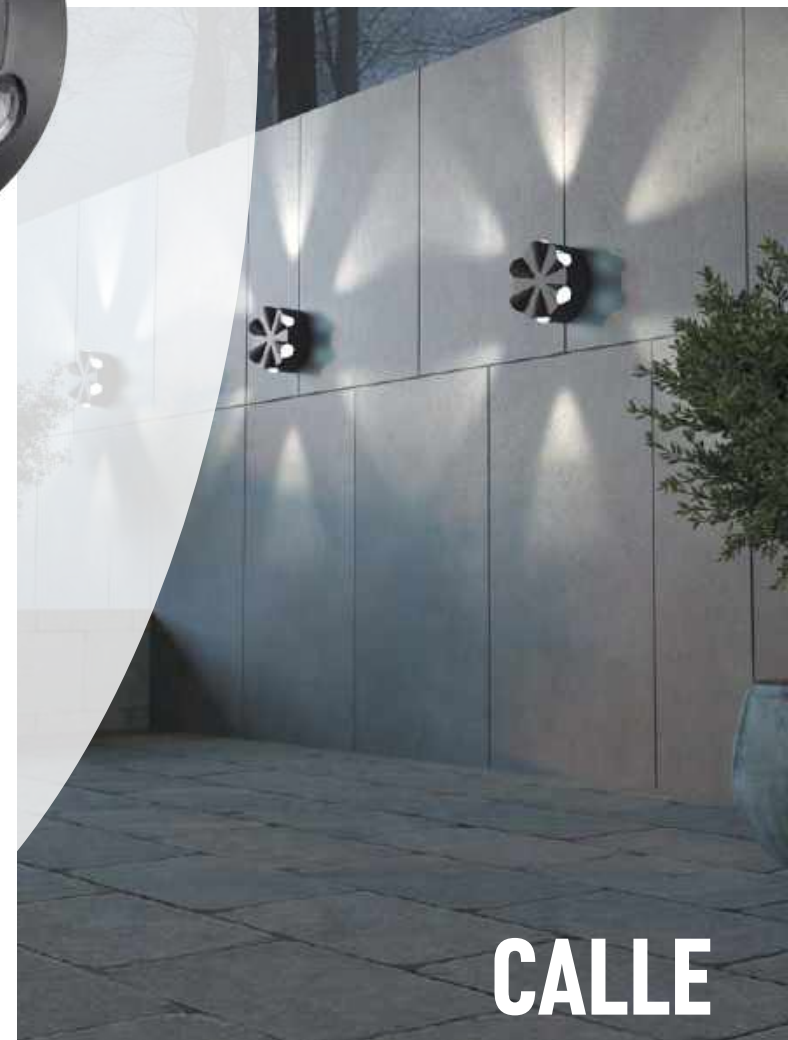
**358941**

IP 54   
**Светильник ландшафтный  
 настенный светодиодный**  
 Алюминий  
 6 Вт 85-265 В  
 510 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°


**358941** тёмно-серый




**358938** IP 54   
**358939** **Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 4 Вт 85-265 В 340 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон рабочих температур от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°




358935



358938, 358939



358940, 358941



**CALLE**

**CALLE**





358560 темно-серый



358560

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий  
6 Вт 6 COB 85-265 В  
510 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 30°



358561 темно-серый



358561

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий  
8 Вт 8 COB 85-265 В  
680 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 30°

358567 темно-серый



358567

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий  
6 Вт 6 COB 85-265 В  
510 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 50°

358568 темно-серый



358568

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий  
8 Вт 8 COB 85-265 В  
680 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 50°

358571

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий  
8 Вт 4 COB 85-265 В  
680 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 60°

358571 темно-серый



358572

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий  
16 Вт 8 COB 85-265 В  
1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 60°

358572 темно-серый



358573

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий  
12 Вт 6 COB 85-265 В  
1020 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 60°

358573 темно-серый



358560









358561

358567

358568

358571

358573

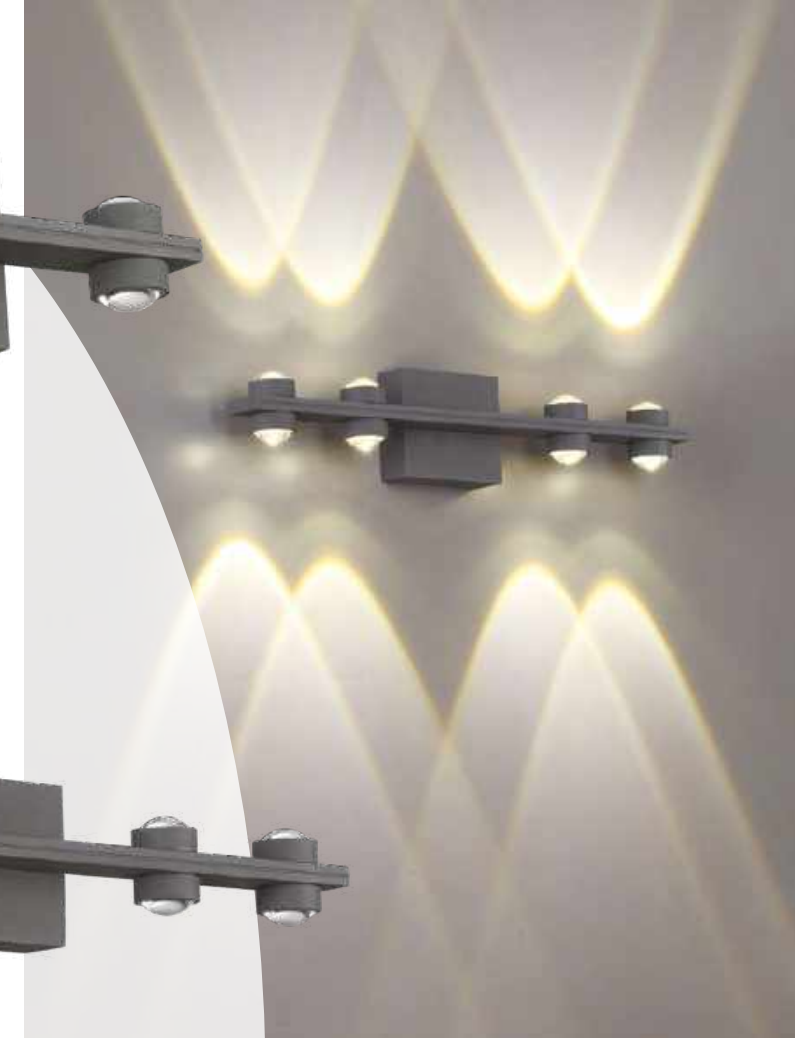





**358153** белый



**358153**  
**358154**

IP 54

**Светильник настенный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 2 LED CREE 85-265 В  
600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 90°

**358154** темно-серый



**358460** темно-серый



**358460**

IP 54

**Светильник ландшафтный настенный**

Алюминий  
6 Вт 6 COB 85-265 В  
480 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
Угол рассеивания 60°

**358461** темно-серый



**358461**

IP 54

**Светильник ландшафтный настенный**

Алюминий  
8 Вт 8 COB 85-265 В  
640 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
Угол рассеивания 60°

**358463**

IP 54

**Светильник ландшафтный настенный**

Алюминий  
6 Вт 6 COB 85-265 В  
480 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
Угол рассеивания 60°

**358463** темно-серый



**358464**

IP 54


**Светильник ландшафтный настенный**

Алюминий  
12 Вт 4 COB 85-265 В  
960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
Угол рассеивания 90°


**358464** темно-серый




358153, 358154




358460

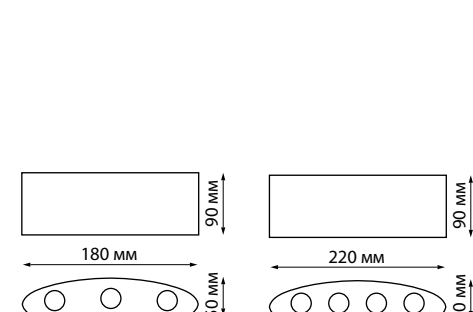


358461



358463



358464








**358562** темно-серый




**358562**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 4 Вт 4 COB 85-265 В  
 340 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**358565**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 8 Вт 2 COB + 8 LED SMD  
 85-265 В 680 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 180°


**358565** темно-серый

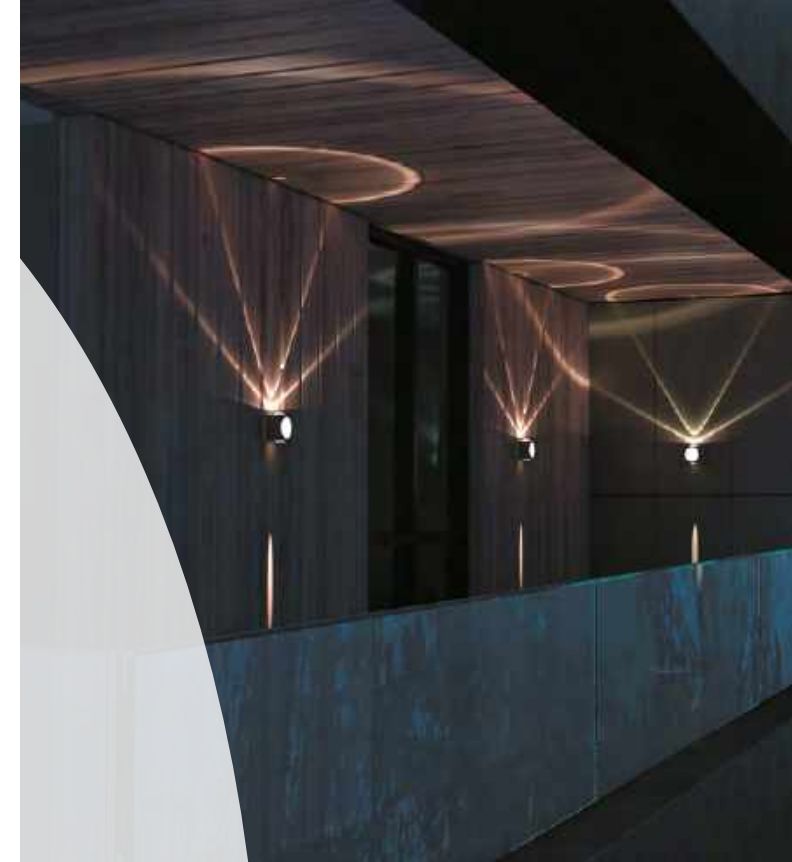


**358563** темно-серый



**358563**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 6 Вт 6 COB 85-265 В  
 510 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°


**358566**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 7 Вт 1 COB + 30 LED SMD  
 85-265 В 595 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 355° + 75°


**358566** темно-серый



**358564** темно-серый

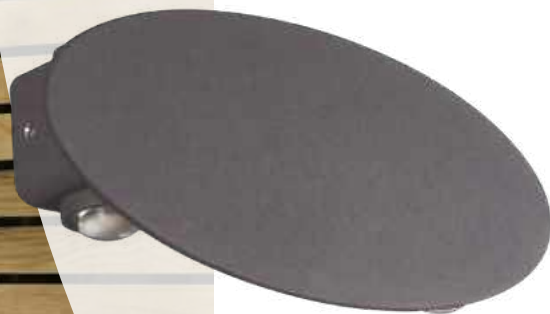

**358564**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 8 Вт 8 COB 85-265 В  
 680 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°






358562

358563

358564

358565

358566







**358574** темно-серый




**358575** темно-серый




**370638** темно-серый



**358574**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик PC  
 12 Вт 60 LED SMD  
 85-265 В 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 360°

**358575**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик PC  
 12 Вт 60 LED SMD  
 85-265 В 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 360°


**370638**

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик PC  
 E27 20 Вт 220-240 В


**358459** черный



**358459**

IP 54   
**Светильник ландшафтный подвесной**  
 Алюминий  
 10 Вт 30 LED SMD 2835  
 220 В 500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 132°


**358458** черный

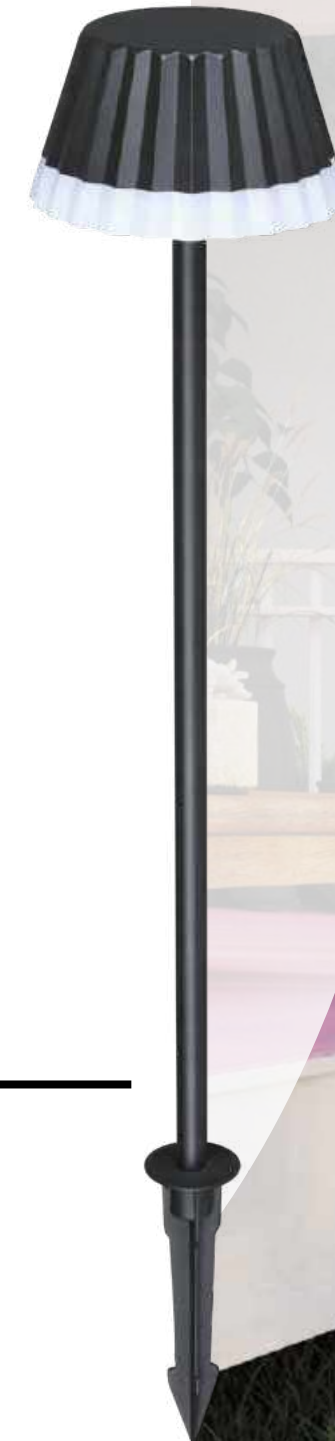


**358458**

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
 Алюминий  
 10 Вт 30 LED SMD 2835  
 220 В 500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 132°


370638




358574, 358575



358459

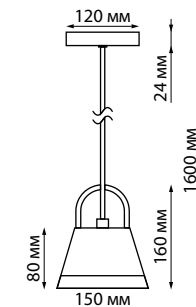

358458



**ZEBRA**

**GONNA**





**358056** коричневый



**358058** коричневый

**358056**  
**358058**  
IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +40° С  
Угол рассеивания 120°



**CORNU**

**370601** белый абжур/  
черная арматура




**370601**  
IP 44   
**Подвес ландшафтный**  
Пластик РЕ  
E27 60 Вт 100-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +80° С

**370602** белый абжур/  
черная арматура



**370602**  
IP 44   
**Торшер ландшафтный**  
Пластик РЕ  
E27 60 Вт 100-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +80° С

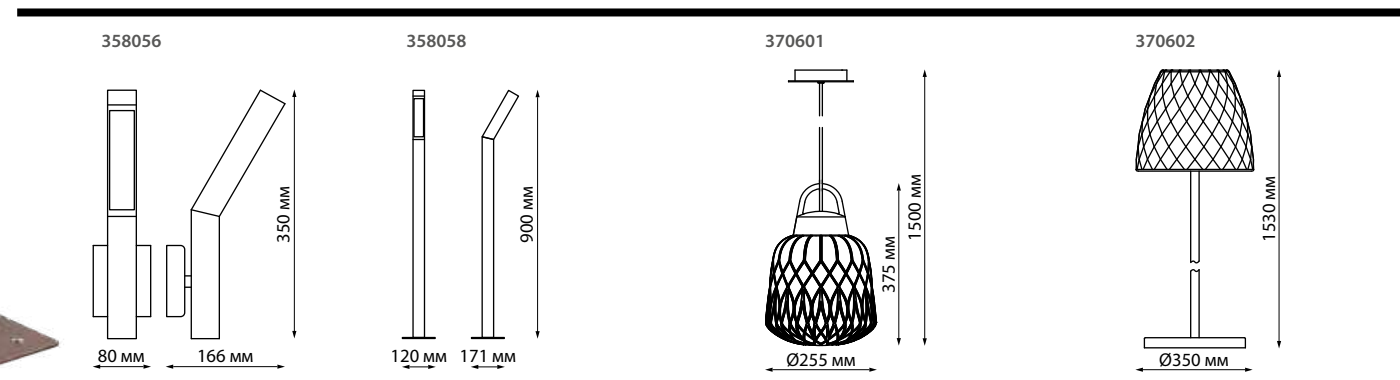


**CONTE**






**358289** темно-серый



IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
 Алюминий/оргстекло  
 9 Вт 220-240 В  
 630 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 90°  
 Угол рассеивания 18°~45°

**358084** темно-серый



**358084** IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт 220 В 800 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 110°




**KAIMAS**



**358089** темно-серый



**358089** IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 11 Вт 220 В 900 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 45°

**358011**  
темно-серый




**358012**  
белый




**358013**  
коричневый




**358011** IP 65   
**358012** **Светильник ландшафтный светодиодный**  
**358013** Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
 6 Вт 220 В 520 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р от -40° до +50° С  
 Угол рассеивания 29°


358289




358089



358084



358011, 358012, 358013



**TUMBLER**



# SUBMARINE LED

357228 черный



357228

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – закаленное  
 стекло  
 6 Вт 220-240 В  
 720 Лм 4000 К  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Цвет LED белый

357829

357829 темно-серый

IP 54   
**Светильник ландшафтный  
 светодиодный настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 90°



357225 черный



357225

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – стекло  
 6 Вт 220-240 В  
 720 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый



357418 темно-серый



357418

IP 65   
**Светильник настенный**  
 Пластик АБС + поликарбонат,  
 устойчивый к ультрафиолетовым  
 лучам  
 3,8 Вт 28 LED SMD 2835  
 220-240 В 220 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый

357422


357422 темно-серый

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель стекло  
 6 Вт 12 LED SMD 5630  
 220-240 В 378 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый




# KAIMAS


357418




357228



357829



357422



# KAIMAS






**358002** белый



**358003** темно-серый




**358002**  
**358003**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 85-265 В  
420 Лм 3000 К  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 130°

**358004** темно-серый




**358004**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 85-265 В  
420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от  
-20° до +50° С  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 100°

**357518** белый




**357518**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 220-240 В  
420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от  
-20° до +40° С  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 100°


**358005** белый




**358005**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
2\*5 Вт 85-265 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 120°


358002, 358003




357518, 358004



358005



**KAIMAS**

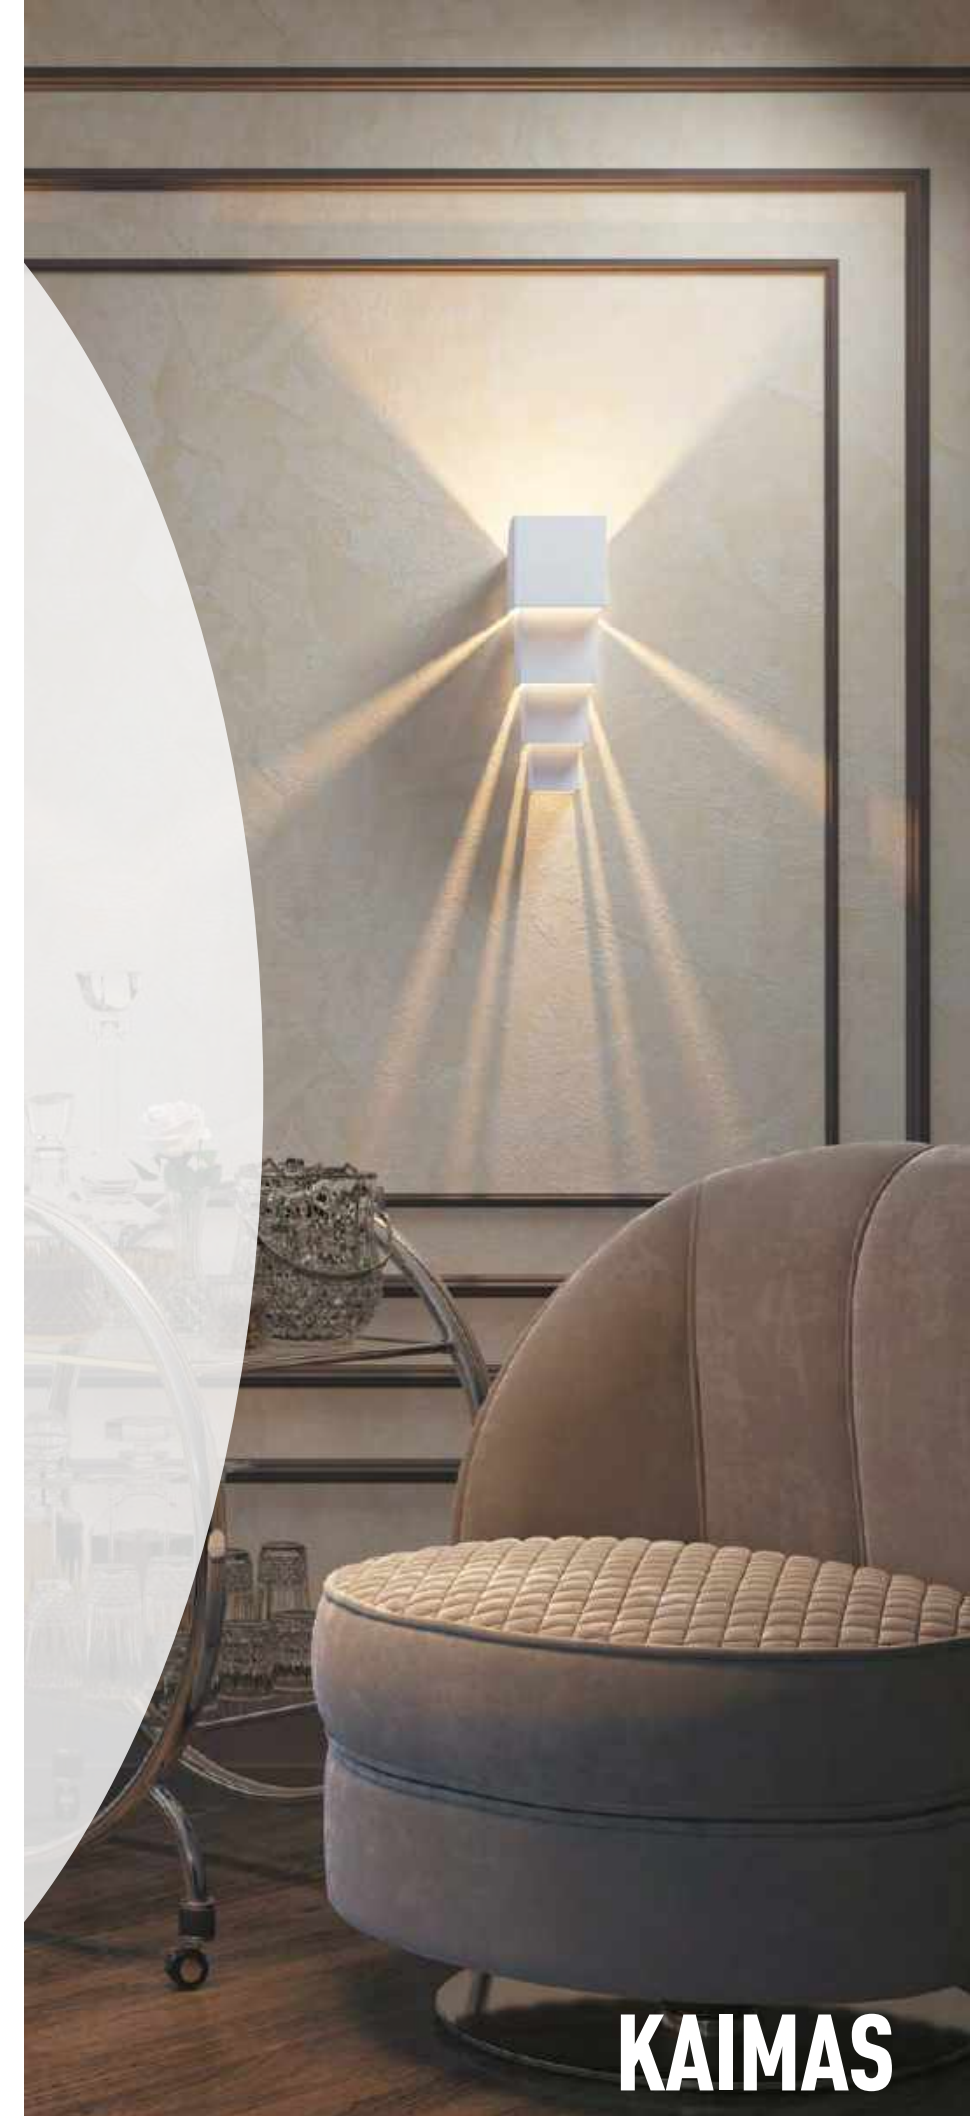

**KAIMAS**





**358189** черный



**358189**

IP 65  
**Ландшафтный модуль**  
 Корпус-алюминий/  
 рассеиватель-стекло  
 6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 40°  
 (Д\*В\*Ш) 110\*15\*30 мм

**358190** белый



**358191** белый



**358192** темно-серый



**358193** темно-серый





**358190** IP 65  
**358191** Корпус для модуля (арт. 358189)  
**358192** Алюминий  
**358193** Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

**Светильники в сборе**  
 (арт. 358189-358193)



358190, 358192

358191, 358193



**357230** черный



**357231** черный



**357230** IP 54  
**357231** **Светильник настенный**  
 Лампа в комплект не входит  
 Корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик  
 макс. 9 Вт 220-240 В GX53  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**358092** черный



**358093** черный



**358094** черный



**358095** черный



**358092** Подсветка ступеней  
**358093** Акрил  
**358094** 3 Вт COB 220 В 15 Лм 4000 К  
**358095** Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Высота встраиваемой части 45 мм  
 Врезное отверстие Ø 56 мм

357230







357231

358092


358093

358094

358095



**SUBMARINE**

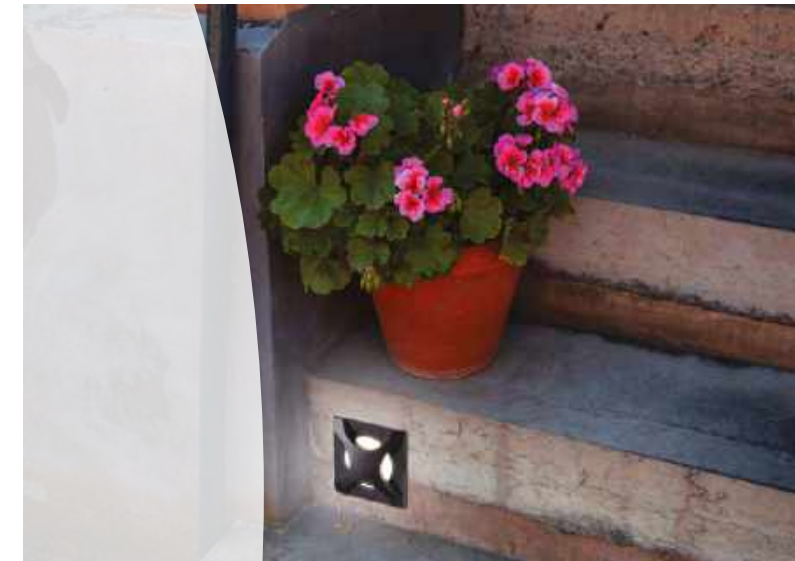

**SCALA**



**MURO**





**358180**  
белый

**358181**  
белый



**358180**  
**358181**

IP 65   
**Ландшафтный светильник без плафона**  
Пластик PC  
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Температурный режим от -25° до +50° C

**358456** темно-серый




Светильники в сборе (арт. 358180, 358181, 358456)

**358456**  
**358182**  
**358183**  
**358184**

IP 65  
**Плафон для светильника**  
(арт. 358180, 358181)  
Алюминий



Светильники в сборе (арт. 358180-358184)

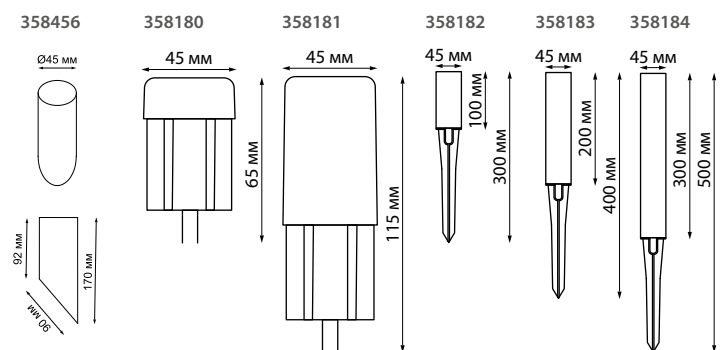

**358576**

IP 66   
**Прожектор светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель стекло  
10 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 1000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° C  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358576** темно-серый



**358577**

IP 66   
**Прожектор светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель стекло  
20 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 2000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° C  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358577** темно-серый



**358578**

IP 66   
**Прожектор светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель стекло  
30 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° C  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358578** темно-серый



**358579**

IP 66   
**Прожектор светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель стекло  
50 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 5000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° C  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358579** темно-серый



**358580** черный

IP 66   
**Кольшек**  
Пластик  
Высота 159 мм







358576

358577

358578

358579



Вид сзади



**ARMIN**

**НОКТА**





**358916** белый



**358917** черный



**358916** IP 65   
**358917** Светильник ландшафтный настенный светодиодный  
 Поликарбонат  
 10 Вт 85-265 В 900 Лм 4000 К  
 Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

**358918** белый



**358919** черный



**358918** IP 65   
**358919** Светильник ландшафтный настенный светодиодный  
 Поликарбонат  
 12 Вт 85-265 В 1100 Лм 4000 К  
 Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

**358450**  
**358451**

IP 65   
 Светильник ландшафтный настенный  
 Пластик PC  
 12 Вт 220 В  
 750 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 160°

**358450** белый



**358451** черный




**358294** черный




**358295** черный




**358294** IP 65   
 Светильник ландшафтный светодиодный  
 Алюминий/стекло  
 4 Вт вверх + 4 Вт вниз  
 220 В 320 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 24°

**358295** IP 65   
 Светильник ландшафтный светодиодный  
 Алюминий/стекло  
 4 Вт 220 В  
 160 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 24°


358916, 358917




358918, 358919




358450, 358451



358294



358295



OPAL

OPAL



**358881, 358885, 358889**  
белый



**358881  
358882  
358883  
358884**  
IP 54   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа**  
Поликарбонат  
18 Вт 220 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -30° до  
+40° С  
Угол рассеивания 120°

**358882, 358886, 358890**  
черный



**358885  
358886  
358887  
358888**  
IP 54   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа**  
Поликарбонат  
30 Вт 220 В  
2800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -30° до  
+40° С  
Угол рассеивания 120°

**358883, 358887, 358891**  
серебро



**358889  
358890  
358891  
358892**  
IP 54   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа**  
Поликарбонат  
40 Вт 220 В  
3800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -30° до  
+40° С  
Угол рассеивания 120°

**358884, 358888, 358892**  
золото



**358014  
358015**

IP 65   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа**  
Пластик PC  
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 130°

**358014, 358016** белый



**358016  
358017**

IP 65   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа**  
Пластик PC  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 130°

**358015, 358017** черный





358881-358884

358885-358888

358889-358892

358014, 358015

358016, 358017

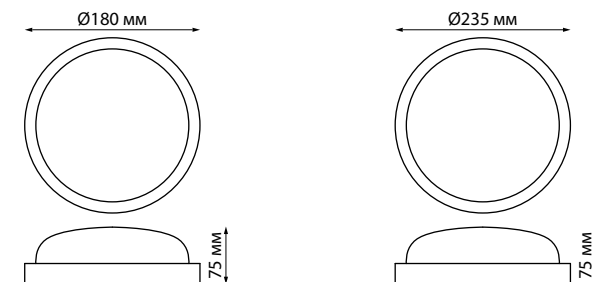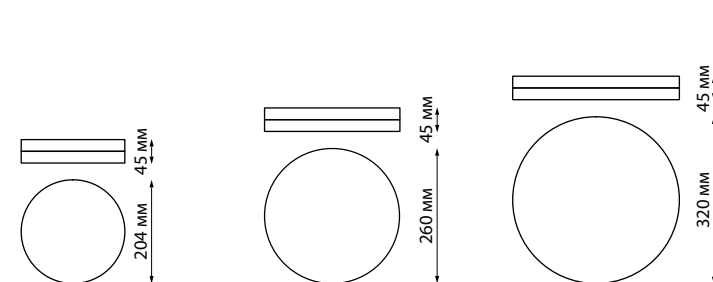

OPAL

OPAL





**370599**  
темно-серый



**370600**  
темно-серый



**370599**  
**370600**

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Алюминий  
GU10 2\*50 Вт 220 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С

**370357** темно-серый



**370406** коричневый



**370358** темно-серый



**370407** коричневый




**370357**  
**370406**

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
GU10 max 50 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С


**370358**  
**370407**

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
GU10 2\*max 50 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С


370599




370600



370357, 370406




370358, 370407



**370586**  
**370587**  
**370588**

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
GU10 50 Вт 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С

**370586** белый

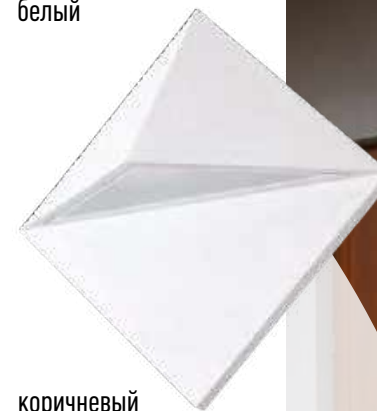

**370587** темно-серый



**370588** коричневый



**370838** черный



**370839** черный




**370838**

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – закаленное  
стекло  
GU10 max 15 Вт LED 220 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С


**370839**

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – закаленное  
стекло  
GU10 max 2\*15 Вт LED 220 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С


370586, 370587, 370588



370838




370839



TESTA



LANDSCAPE

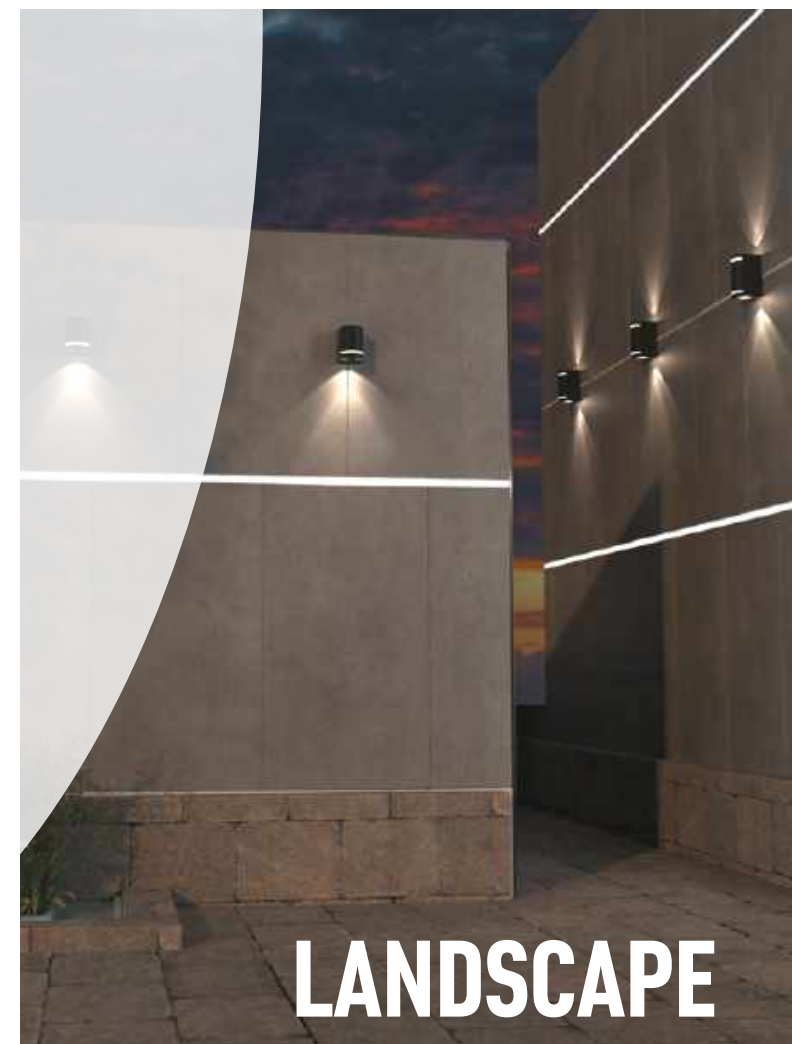

LANDSCAPE





369953 черный

369954 черный

369956 темно-серый

369953

IP 67   
**Мини-прожектор Landscape**  
 Алюминий/  
 закаленное стекло 4 мм  
 Материал стакана пластик  
 GU10 9 Вт LED 220 В

369954

IP 67   
**Мини-прожектор Landscape с козырьком**  
 Алюминий/  
 закаленное стекло 4 мм  
 Материал стакана пластик  
 GU10 9 Вт LED 220 В

369956

IP 67   
**Мини-прожектор Landscape**  
 Алюминий/  
 закаленное стекло 4 мм  
 Материал стакана пластик  
 GU10 9 Вт LED 220 В

359218 черный  
 359219 черный

NEW  
 NEW




359218

IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный грунтовый**  
 Алюминий/рассеиватель стекло  
 13 Вт 110-240 В 1040 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Режим работы от -25 до +50 С  
 Угол поворота 120°  
 Угол рассеивания 15°


359219

IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный грунтовый**  
 Алюминий/рассеиватель стекло  
 13 Вт 110-240 В 1040 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -25 до +50 С  
 Угол поворота 120°  
 Угол рассеивания 15°


369953




369954



369956



359218, 359219



369951 сталь h 140 мм



369952 сталь h 140 мм



369951  
 369952

IP 67   
 Алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм  
 Материал стакана пластик  
 GU10 9 Вт LED 220 В


369955 темно-серый




369955

IP 67   
**Мини-прожектор Landscape поверхностного монтажа, с козырьком**  
 Алюминий/закаленное стекло 4 мм  
 Материал стакана пластик  
 GU10 9 Вт LED 220 В


369951



369952



369955



GROUND



LANDSCAPE



LANDSCAPE



# СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
135000	98	135057	137	135133	136	135173	55
135001	98	135058	137	135134	59	135173	59
135002	98	135059	137	135134	87	135173	61
135003	98	135060	137	135134	99	135174	55
135004	99	135061	137	135134	136	135174	59
135005	99	135062	137	135135	86	135174	61
135006	99	135063	137	135136	86	135175	55
135007	99	135064	137	135137	86	135175	59
135008	99	135065	137	135138	86	135175	61
135009	99	135066	137	135139	87	135176	55
135010	99	135067	137	135140	87	135176	59
135011	99	135068	137	135141	87	135176	61
135012	99	135069	137	135142	87	135177	55
135013	99	135070	137	135143	87	135177	59
135014	99	135071	137	135144	87	135177	61
135015	99	135072	137	135145	87	135178	55
135016	99	135073	137	135146	87	135178	59
135017	99	135077	212	135147	87	135178	61
135018	99	135078	212	135148	87	135179	58
135019	99	135090	54	135149	87	135180	58
135022	99	135091	54	135150	87	135181	58
135023	99	135092	54	135151	87	135182	58
135024	80	135093	54	135152	87	135185	136
135025	80	135094	54	135153	54	135186	136
135026	80	135095	54	135154	54	135187	86
135027	80	135096	55	135155	54	135187	98
135028	80	135097	55	135156	54	135188	86
135029	80	135100	55	135157	54	135188	98
135030	80	135101	55	135158	54	135189	136
135031	80	135104	55	135159	55	135190	136
135036	136	135105	55	135160	55	135191	86
135037	136	135108	55	135161	55	135191	98
135038	136	135109	55	135161	59	135192	86
135039	136	135110	213	135161	61	135192	98
135040	136	135111	80	135162	55	135193	42
135041	136	135112	99	135162	59	135194	42
135042	136	135113	137	135162	61	135195	42
135043	136	135114	55	135163	55	135196	42
135044	136	135115	55	135163	59	135197	44
135045	136	135116	80	135163	61	135198	44
135046	137	135117	212	135164	55	135199	44
135047	137	135118	212	135164	59	135200	44
135048	137	135119	212	135164	61	135201	44
135049	137	135120	212	135165	55	135202	44
135050	137	135129	58	135166	55	135203	45
135051	137	135130	58	135167	55	135204	45
135052	137	135131	58	135168	55	135205	43
135053	137	135132	58	135169	55	135206	43
135054	137	135133	59	135170	55	135207	43
135055	137	135133	87	135171	55	135208	43
135056	137	135133	99	135172	55	135209	43

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
135210	43	357597	285	357960	236	358115	366
135211	43	357597	287	357961	236	358116	367
135212	43	357598	285	357982	279	358117	367
135213	43	357598	287	357983	279	358118	367
135214	43	357599	285	357984	223	358124	226
135215	43	357599	287	357985	223	358125	226
135216	43	357600	290	357986	122	358126	226
135217	45	357601	290	357987	122	358127	227
135218	45	357602	277	357998	279	358128	227
135219	45	357603	277	357999	279	358129	227
135220	45	357604	277	358000	279	358130	227
135221	45	357621	305	358001	279	358131	226
135222	45	357622	305	358002	388	358132	226
135223	45	357623	305	358003	388	358141	301
135224	45	357684	232	358004	388	358142	301
135225	43	357685	232	358005	389	358143	301
135226	43	357686	232	358011	385	358144	301
135227	45	357687	306	358012	385	358145	301
135228	45	357688	306	358013	385	358146	301
135229	60	357690	306	358014	397	358147	301
135230	60	357691	306	358015	397	358148	301
135231	60	357692	118	358016	397	358149	301
135232	60	357693	118	358017	397	358150	301
135233	60	357698	293	358024	277	358151	301
135234	60	357700	293	358025	277	358152	301
357225	386	357701	293	358026	277	358153	376
357228	386	357704	223	358027	277	358154	376
357230	391	357829	387	358028	302	358160	212
357231	391	357856	239	358029	302	358161	212
357418	386	357857	239	358030	302	358180	392
357422	387	357858	239	358031	302	358181	392
357446	368	357885	118	358032	302	358182	392
357518	388	357886	118	358033	302	358183	392
357520	369	357887	227	358034	302	358184	392
357521	369	357888	227	358035	302	358189	390
357522	368	357889	307	358056	382	358190	390
357547	122	357890	307	358058	382	358191	390
357550	122	357893	307	358081	281	358192	390
357572	303	357894	307	358082	281	358193	390
357573	303	357907	290	358083	281	358240	305
357574	303	357908	290	358084	385	358241	305
357575	303	357909	287	358089	384	358242	305
357585	287	357911	285	358092	391	358243	287
357586	287	357911	287	358093	391	358244	287
357589	287	357912	285	358094	391	358249	285
357591	287	357912	287	358095	391	358249	287
357592	287	357913	287	358107	238	358250	285
357593	287	357914	287	358108	238	358250	287
357594	285	357915	287	358109	238	358251	285
357594	287	357916	287	358110	238	358251	287
357595	285	357955	236	358111	238	358252	285
357595	287	357956	236	358112	238	358252	287
357596	285	357957	236	358113	366	358253	147
357596	287	357959	236	358114	366	358254	147



арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358255 .....	147	358417 .....	77	358486 .....	234	358562 .....	378	358633 .....	66	358696 .....	276	358785 .....	110
358256 .....	147	358418 .....	77	358487 .....	234	358563 .....	378	358634 .....	66	358697 .....	276	358786 .....	110
358257 .....	147	358419 .....	77	358488 .....	234	358564 .....	378	358635 .....	66	358698 .....	276	358787 .....	149
358258 .....	147	358420 .....	77	358489 .....	234	358565 .....	379	358636 .....	66	358699 .....	276	358788 .....	149
358259 .....	233	358421 .....	74	358490 .....	234	358566 .....	379	358637 .....	63	358700 .....	276	358789 .....	280
358260 .....	233	358422 .....	74	358491 .....	235	358567 .....	374	358637 .....	65	358701 .....	276	358790 .....	280
358262 .....	233	358423 .....	74	358492 .....	235	358568 .....	374	358637 .....	66	358702 .....	276	358791 .....	217
358263 .....	233	358424 .....	74	358493 .....	235	358571 .....	375	358637 .....	102	358703 .....	276	358792 .....	217
358275 .....	292	358425 .....	76	358494 .....	235	358572 .....	375	358637 .....	156	358704 .....	276	358793 .....	217
358276 .....	292	358426 .....	76	358507 .....	229	358573 .....	375	358638 .....	273	358737 .....	109	358794 .....	217
358277 .....	292	358427 .....	76	358508 .....	229	358574 .....	380	358639 .....	273	358738 .....	109	358801 .....	119
358278 .....	300	358428 .....	76	358509 .....	229	358575 .....	380	358641 .....	103	358739 .....	144	358802 .....	119
358279 .....	300	358430 .....	289	358510 .....	229	358576 .....	393	358643 .....	215	358740 .....	144	358803 .....	119
358280 .....	300	358431 .....	289	358511 .....	229	358577 .....	393	358645 .....	103	358741 .....	109	358804 .....	119
358281 .....	300	358432 .....	123	358512 .....	229	358578 .....	393	358647 .....	215	358742 .....	109	358805 .....	292
358286 .....	365	358433 .....	123	358515 .....	228	358579 .....	393	358648 .....	214	358743 .....	144	358806 .....	292
358288 .....	365	358434 .....	123	358516 .....	111	358580 .....	393	358649 .....	103	358744 .....	144	358807 .....	292
358289 .....	384	358435 .....	123	358517 .....	82	358588 .....	157	358651 .....	230	358745 .....	109	358808 .....	218
358294 .....	395	358440 .....	288	358518 .....	82	358591 .....	228	358652 .....	230	358746 .....	109	358809 .....	218
358295 .....	395	358441 .....	288	358519 .....	82	358592 .....	105	358653 .....	230	358747 .....	144	358810 .....	218
358304 .....	290	358446 .....	213	358520 .....	82	358593 .....	111	358654 .....	230	358748 .....	144	358811 .....	219
358306 .....	290	358447 .....	364	358521 .....	82	358594 .....	111	358655 .....	231	358749 .....	216	358812 .....	219
358308 .....	290	358449 .....	364	358522 .....	82	358595 .....	150	358656 .....	231	358750 .....	216	358813 .....	219
358309 .....	290	358450 .....	395	358523 .....	82	358596 .....	150	358657 .....	231	358751 .....	216	358814 .....	219
358318 .....	222	358451 .....	395	358524 .....	82	358597 .....	220	358658 .....	231	358752 .....	274	358815 .....	278
358319 .....	222	358452 .....	62	358525 .....	82	358598 .....	220	358665 .....	117	358753 .....	274	358816 .....	278
358320 .....	225	358452 .....	81	358526 .....	83	358601 .....	240	358666 .....	117	358754 .....	274	358817 .....	278
358321 .....	225	358453 .....	62	358528 .....	83	358602 .....	240	358667 .....	151	358755 .....	104	358818 .....	278
358322 .....	225	358453 .....	81	358530 .....	83	358603 .....	241	358668 .....	151	358756 .....	104	358819 .....	304
358323 .....	225	358454 .....	62	358532 .....	83	358604 .....	241	358669 .....	230	358757 .....	104	358820 .....	304
358324 .....	117	358454 .....	81	358534 .....	83	358605 .....	75	358670 .....	230	358758 .....	148	358821 .....	304
358325 .....	117	358455 .....	294	358535 .....	83	358606 .....	75	358671 .....	231	358759 .....	148	358822 .....	304
358326 .....	151	358456 .....	392	358536 .....	83	358607 .....	75	358672 .....	231	358760 .....	148	358823 .....	304
358327 .....	151	358458 .....	381	358537 .....	83	358608 .....	75	358675 .....	332	358761 .....	216	358824 .....	304
358341 .....	281	358459 .....	381	358538 .....	72	358613 .....	64	358676 .....	332	358762 .....	216	358825 .....	112
358342 .....	291	358460 .....	376	358539 .....	72	358614 .....	64	358677 .....	332	358763 .....	216	358826 .....	112
358343 .....	291	358461 .....	376	358540 .....	72	358615 .....	64	358678 .....	332	358764 .....	274	358827 .....	112
358345 .....	291	358463 .....	377	358541 .....	72	358616 .....	64	358679 .....	332	358765 .....	274	358828 .....	112
358346 .....	224	358464 .....	377	358542 .....	72	358617 .....	64	358680 .....	332	358766 .....	274	358829 .....	112
358347 .....	224	358465 .....	76	358543 .....	72	358618 .....	64	358681 .....	332	358767 .....	104	358830 .....	112
358350 .....	224	358466 .....	76	358544 .....	72	358619 .....	64	358682 .....	332	358768 .....	104	358831 .....	113
358351 .....	224	358467 .....	76	358545 .....	72	358620 .....	64	358683 .....	333	358769 .....	104	358832 .....	113
358354 .....	222	358468 .....	76	358546 .....	74	358621 .....	64	358684 .....	333	358773 .....	221	358833 .....	113
358355 .....	222	358471 .....	73	358547 .....	74	358622 .....	64	358685 .....	333	358774 .....	221	358834 .....	113
358393 .....	73	358472 .....	73	358548 .....	74	358623 .....	64	358686 .....	333	358775 .....	275	358835 .....	113
358394 .....	73	358473 .....	237	358549 .....	74	358624 .....	64	358687 .....	333	358776 .....	275	358836 .....	113
358409 .....	77	358474 .....	237	358554 .....	81	358625 .....	65	358688 .....	333	358777 .....	110	358837 .....	140
358410 .....	77	358475 .....	237	358555 .....	81	358626 .....	65	358689 .....	276	358778 .....	110	358838 .....	140
358411 .....	77	358477 .....	237	358556 .....	62	358627 .....	65	358690 .....	276	358779 .....	149	358839 .....	140
358412 .....	77	358478 .....	237	358557 .....	62	358628 .....	65	358691 .....	276	358780 .....	149	358840 .....	140
358413 .....	77	358479 .....	237	358558 .....	62	358629 .....	67	358692 .....	276	358781 .....	221	358841 .....	140
358414 .....	77	358481 .....	284	358559 .....	62	358630 .....	67	358693 .....	276	358782 .....	221	358842 .....	140
358415 .....	77	358482 .....	284	358560 .....	374	358631 .....	67	358694 .....	276	358783 .....	275	358843 .....	141
358416 .....	77	358485 .....	234	358561 .....	374	358632 .....	67	358695 .....	276	358784 .....	275	358844 .....	141


















арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358899.....	283	358968.....	203	359022.....	299	359108.....	51	359142.....	190	359199.....	79	359253.....	48
358900.....	283	358969.....	203	359023.....	299	359109.....	51	359143.....	191	359200.....	79	359254.....	49
358901.....	283	358970.....	202	359024.....	166	359110.....	204	359144.....	190	359201.....	79	359255.....	49
358902.....	283	358971.....	202	359025.....	167	359111.....	204	359145.....	191	359202.....	78	359256.....	49
358903.....	337	358972.....	202	359026.....	90	359112.....	204	359146.....	69	359203.....	78	359257.....	49
358904.....	337	358973.....	108	359027.....	90	359113.....	204	359146.....	189	359204.....	78	359258.....	49
358905.....	337	358974.....	108	359028.....	107	359114.....	205	359146.....	265	359205.....	78	359259.....	49
358906.....	268	358975.....	108	359029.....	107	359115.....	205	359147.....	91	359206.....	70	359260.....	52
358907.....	268	358976.....	145	359030.....	146	359116.....	205	359148.....	91	359207.....	70	359261.....	52
358908.....	268	358977.....	145	359031.....	146	359117.....	205	359149.....	91	359208.....	326	359262.....	52
358909.....	268	358978.....	145	359032.....	166	359118.....	206	359150.....	91	359209.....	326	359263.....	52
358910.....	268	358979.....	71	359033.....	167	359121.....	206	359151.....	120	359210.....	326	359264.....	53
358911.....	268	358980.....	71	359066.....	47	359122.....	206	359152.....	120	359211.....	327	359265.....	53
358912.....	67	358981.....	71	359067.....	47	359123.....	207	359153.....	120	359212.....	327	359266.....	53
358913.....	67	358982.....	198	359068.....	46	359124.....	264	359154.....	120	359213.....	327	359267.....	53
358914.....	67	358983.....	198	359069.....	46	359125.....	190	359155.....	91	359214.....	46	359268.....	50
358915.....	67	358984.....	198	359070.....	46	359126.....	89	359156.....	91	359215.....	46	359269.....	50
358916.....	394	358985.....	199	359071.....	46	359127.....	101	359157.....	91	359216.....	46	359270.....	50
358917.....	394	358986.....	199	359072.....	47	359128.....	88	359158.....	91	359217.....	46	359271.....	50
358918.....	394	358987.....	198	359073.....	47	359128.....	100	359159.....	121	359218.....	400	359272.....	51
358919.....	394	358988.....	73	359074.....	47	359128.....	188	359160.....	121	359219.....	400	359273.....	51
358935.....	372	358989.....	199	359075.....	47	359128.....	264	359161.....	121	359220.....	267	359274.....	51
358936.....	370	358990.....	73	359076.....	47	359129.....	88	359162.....	121	359221.....	267	359275.....	51
358937.....	370	358991.....	156	359077.....	47	359129.....	100	359163.....	371	359222.....	201	359276.....	192
358938.....	372	358992.....	156	359078.....	47	359129.....	188	359164.....	371	359223.....	201	359277.....	192
358939.....	372	358993.....	63	359079.....	47	359129.....	264	359165.....	371	359224.....	267	359278.....	192
358940.....	373	358994.....	63	359080.....	47	359130.....	88	359166.....	362	359225.....	267	359279.....	192
358941.....	373	358995.....	102	359081.....	47	359130.....	100	359167.....	362	359226.....	267	359280.....	193
358942.....	106	358996.....	102	359082.....	47	359130.....	188	359168.....	363	359227.....	267	359281.....	193
358943.....	106	358997.....	194	359083.....	47	359130.....	264	359169.....	363	359228.....	220	369100.....	346
358944.....	266	358998.....	194	359084.....	48	359131.....	88	359170.....	158	359229.....	220	369101.....	346
358945.....	266	358999.....	194	359085.....	48	359131.....	100	359171.....	158	359230.....	220	369102.....	346
358946.....	200	359000.....	194	359086.....	48	359131.....	188	359172.....	159	359231.....	220	369111.....	343
358947.....	200	359001.....	195	359087.....	48	359131.....	264	359173.....	159	359232.....	282	369112.....	343
358948.....	270	359002.....	195	359088.....	49	359132.....	88	359174.....	160	359233.....	282	369115.....	343
358949.....	270	359003.....	196	359089.....	49	359132.....	100	359175.....	160	359234.....	282	369120.....	343
358950.....	270	359004.....	196	359090.....	49	359132.....	188	359176.....	161	359235.....	282	369121.....	343
358951.....	270	359005.....	196	359091.....	49	359132.....	265	359177.....	161	359236.....	282	369162.....	345
358952.....	270	359006.....	196	359092.....	49	359133.....	88	359178.....	162	359237.....	282	369302.....	339
358953.....	270	359007.....	197	359093.....	49	359133.....	100	359179.....	162	359238.....	47	369303.....	339
358954.....	270	359008.....	197	359094.....	52	359133.....	188	359180.....	163	359239.....	47	369305.....	339
358955.....	270	359009.....	295	359095.....	52	359133.....	265	359181.....	163	359240.....	47	369306.....	339
358956.....	270	359010.....	295	359096.....	52	359134.....	89	359182.....	164	359241.....	47	369307.....	339
358957.....	168	359011.....	295	359097.....	52	359135.....	101	359183.....	164	359242.....	47	369309.....	339
358958.....	168	359012.....	297	359098.....	53	359136.....	68	359184.....	165	359243.....	47	369344.....	343
358959.....	169	359013.....	297	359099.....	53	359136.....	89	359185.....	165	359244.....	47	369399.....	344
358960.....	169	359014.....	297	359100.....	53	359136.....	101	359189.....	154	359245.....	47	369400.....	344
358961.....	272	359015.....	297	359101.....	53	359136.....	191	359190.....	154	359246.....	47	369429.....	346
358962.....	272	359016.....	296	359102.....	50	359136.....	265	359191.....	155	359247.....	47	369434.....	345
358963.....	272	359017.....	296	359103.....	50	359137.....	68	359194.....	360	359248.....	47	369435.....	342
358964.....	272	359018.....	298	359104.....	50	359138.....	68	359195.....	360	359249.....	47	369436.....	342
358965.....	272	359019.....	298	359105.....	50	359139.....	69	359196.....	361	359250.....	48	369452.....	344
358966.....	272	359020.....	299	359106.....	51	359140.....	69	359197.....	361	359251.....	48	369453.....	344
358967.....	203	359021.....	299	359107.....	51	359141.....	68	359198.....	79	359252.....	48	369540.....	342



арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
370396 .....	259	370461 .....	174	370553.....	261	370692 .....	172	370751 .....	245	370813.....	242	370867 .....	252
370397 .....	259	370462 .....	174	370554 .....	261	370693 .....	172	370752.....	245	370814.....	308	370868 .....	252
370398 .....	317	370463 .....	180	370555.....	261	370694 .....	173	370753.....	245	370815.....	308	370869 .....	252
370399 .....	259	370464 .....	180	370562 .....	133	370695 .....	173	370754 .....	245	370816.....	308	370870 .....	252
370400 .....	129	370465 .....	180	370563 .....	320	370696 .....	173	370755.....	245	370817.....	308	370871 .....	252
370401 .....	129	370466 .....	180	370564 .....	320	370697 .....	173	370756.....	245	370818.....	308	370872 .....	310
370402 .....	316	370467 .....	184	370572 .....	249	370698 .....	173	370757.....	244	370819.....	308	370873 .....	310
370403 .....	316	370468 .....	184	370573 .....	249	370699 .....	173	370758.....	244	370820 .....	126	370874.....	310
370404 .....	129	370469 .....	184	370574.....	123	370700 .....	173	370759.....	244	370821 .....	126	370875 .....	310
370405 .....	129	370470 .....	184	370575 .....	123	370701.....	173	370760 .....	244	370822 .....	126	370876 .....	92
370406 .....	398	370471 .....	184	370586 .....	399	370702.....	173	370761 .....	244	370823 .....	126	370877 .....	92
370407 .....	398	370472 .....	184	370587 .....	399	370703.....	173	370762.....	244	370824 .....	126	370878 .....	92
370408 .....	131	370473 .....	184	370588 .....	399	370704 .....	173	370763.....	125	370825 .....	126	370879 .....	92
370409 .....	131	370474.....	184	370589 .....	131	370705 .....	173	370764 .....	125	370826 .....	243	370880.....	311
370412.....	128	370475 .....	184	370590 .....	248	370706 .....	173	370765.....	125	370827 .....	243	370881 .....	311
370413.....	128	370476 .....	184	370591.....	248	370707.....	173	370769.....	125	370828 .....	243	370882 .....	311
370414.....	128	370477 .....	184	370594 .....	131	370708 .....	173	370770 .....	125	370829 .....	243	370883 .....	311
370415.....	128	370478 .....	184	370595 .....	248	370709 .....	173	370771 .....	125	370830 .....	315	370884.....	253
370416.....	317	370479 .....	184	370596 .....	248	370710.....	173	370775.....	358	370831 .....	315	370885 .....	253
370417.....	259	370480 .....	184	370599 .....	398	370711 .....	173	370776.....	358	370832 .....	315	370886.....	253
370418.....	259	370481 .....	184	370600.....	398	370712.....	289	370777 .....	124	370833 .....	315	370887 .....	253
370419.....	317	370482 .....	184	370601 .....	383	370713.....	289	370778 .....	124	370834 .....	127	370888 .....	253
370420 .....	259	370483 .....	179	370602 .....	383	370714.....	289	370779 .....	124	370835 .....	127	370889 .....	253
370421 .....	133	370484 .....	179	370603 .....	359	370715.....	319	370780 .....	124	370836 .....	127	370890 .....	253
370422 .....	314	370485 .....	179	370604.....	359	370716.....	319	370781.....	334	370837 .....	127	370891 .....	253
370423 .....	133	370486.....	179	370621 .....	249	370717.....	319	370782 .....	334	370838 .....	399	370892 .....	250
370425 .....	133	370489 .....	345	370622 .....	249	370718.....	319	370783 .....	334	370839 .....	399	370893 .....	250
370426 .....	314	370490 .....	345	370638 .....	380	370719.....	319	370784 .....	334	370840.....	320	370894 .....	250
370427 .....	128	370491 .....	345	370639 .....	286	370720 .....	319	370785 .....	334	370841 .....	320	370895 .....	250
370428 .....	128	370492 .....	345	370640 .....	286	370721 .....	319	370786 .....	334	370842 .....	288	370896 .....	318
370429 .....	128	370493 .....	178	370641 .....	286	370722 .....	319	370787.....	334	370843 .....	286	370897 .....	318
370430 .....	128	370494 .....	178	370642 .....	286	370723 .....	319	370788 .....	334	370844.....	246	370898 .....	318
370431 .....	323	370495 .....	183	370646.....	130	370724 .....	319	370789 .....	335	370845 .....	246	370899 .....	318
370432 .....	323	370496 .....	183	370647 .....	130	370725 .....	257	370790 .....	335	370846.....	246	370900.....	251
370433 .....	323	370497 .....	182	370648.....	150	370726 .....	257	370791.....	335	370847 .....	246	370901 .....	251
370434 .....	323	370529 .....	175	370649 .....	150	370727 .....	257	370792.....	335	370848 .....	94	370902 .....	93
370435 .....	323	370530 .....	175	370650 .....	260	370728 .....	257	370793.....	336	370849 .....	94	370903 .....	93
370436 .....	323	370531.....	175	370651 .....	260	370729 .....	255	370794 .....	336	370850 .....	312	370904.....	330
370445 .....	321	370532 .....	175	370652 .....	260	370730 .....	255	370795 .....	336	370851 .....	312	370905 .....	330
370446.....	321	370533 .....	175	370677 .....	255	370731.....	256	370796 .....	336	370852 .....	247	370906.....	330
370447 .....	321	370534 .....	175	370678 .....	255	370732.....	256	370797.....	335	370853 .....	247	370907 .....	330
370448.....	321	370535 .....	175	370679 .....	255	370733 .....	256	370798 .....	335	370854 .....	312	370908.....	251
370449 .....	321	370536 .....	175	370680.....	255	370734 .....	256	370799 .....	335	370855 .....	312	370909 .....	251
370450 .....	321	370537.....	175	370681 .....	172	370735 .....	254	370800 .....	335	370856 .....	247	370910.....	331
370451 .....	316	370538 .....	175	370682 .....	172	370736 .....	254	370801 .....	328	370857 .....	247	370911 .....	331
370452 .....	316	370540 .....	175	370683 .....	172	370737.....	254	370802 .....	328	370858 .....	94	370912.....	331
370453 .....	259	370541.....	175	370684.....	172	370738 .....	254	370804.....	329	370859 .....	94	370913.....	331
370454 .....	259	370542 .....	175	370685 .....	172	370739 .....	254	370805 .....	329	370860 .....	92	370914.....	342
370455 .....	174	370543 .....	175	370686.....	172	370740.....	254	370806.....	329	370861 .....	92	370915.....	342
370456 .....	174	370545 .....	132	370687 .....	172	370741 .....	285	370808 .....	242	370862 .....	92	370916.....	342
370457 .....	174	370546 .....	132	370688 .....	172	370742.....	285	370809 .....	242	370863 .....	92	370917.....	342
370458 .....	174	370547 .....	132	370689 .....	172	370748.....	309	370810.....	242	370864.....	252	370918.....	342
370459 .....	174	370548 .....	132	370690 .....	172	370749.....	309	370811 .....	242	370865 .....	252	370919.....	342
370460.....	174	370552 .....	130	370691 .....	172	370750.....	309	370812.....	242	370866.....	252	370920 .....	342



	Прибор оснащён датчиком движения		Лампа может диммироваться
	Угол обнаружения объекта		Для работы требуется трансформатор/ блок питания
	Дальность обнаружения объекта		Будьте внимательны при смене горячей лампы
	Прибор оснащён солнечными батареями		Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Утилизировать как химические отходы		Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Зеленая Точка – оборудование пригодно для вторичной переработки		Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
	Перед использованием прочитайте инструкцию		Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C (с низким напряжением)
	Универсальное положение работы лампы		Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
	Горизонтальное положение работы лампы		Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
	Лампы могут использоваться в светильниках без защитного стекла		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°С (например, дерево)
	Лампы должны использоваться только в светильниках с защитным стеклом		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
	Лампы имеют высокий уровень УФ радиации		Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
	Светильник можно красить		
	Нет возможности регулировки яркости		Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр

Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов ≥ 12.5 мм	Шарик Ø 12 мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов ≥ 2.5 мм	Проволока Ø 2.5 мм
IP4X	Против объектов ≥ 1.0 мм	Проволока Ø 1.0 мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы Ø 1.0 мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы Ø 1.0 мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение ≥ 1м – тест 30 мин. Макс. после симв.

Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м



Blank lined area for notes on page 412.

Blank lined area for notes on page 413.



Blank lined area for notes on page 414.

Blank lined area for notes on page 415.



# КОНТАКТЫ

## ООО «Сонекс»

127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1

## Для корреспонденции:

127644, Москва, а/я № 96

Тел.: (495) 485 — 3700

(495) 485 — 3733

(495) 485 — 3744

(495) 485 — 3755

E-mail: [info@isonex.ru](mailto:info@isonex.ru)

[www.novotech.style.ru](http://www.novotech.style.ru)

[www.isonex.ru](http://www.isonex.ru)

[www.novotech-light.ru](http://www.novotech-light.ru)

 **SONEKS**

*Odeon Light*

**NOVOTECH**

**LUMION**  
light on

 **SONEKS™**



