

2025

Odeon Light

NOVO TECH

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В сборном каталоге Ландшафтное освещение представлены ландшафтные группы ведущих брендов компании СОНЕКС — ODEON LIGHT и NOVOTECH.

Освещению экстерьерной зоны сейчас уделяется огромное внимание и простое общее освещение уступает все больше место акцентному и архитектурному. Стремительное проникновение светодиодного освещения во все сферы световой тематики диктует развитие и улучшение не только светотехнических характеристик, но и дизайнерских форм. Современное ландшафтное освещение в настоящее время охватывает множество групп светильников, что говорит о профессиональном подходе к их использованию:

- наземные
- светильники на столб
- фасадные
- архитектурная подсветка
- подсветка для стен и лестниц
- грунтовые
- потолочные
- подвесные
- настенно-потолочные
- светильники с датчиком движения
- переносные напольные и настольные

Уличное освещение требует строгого соблюдения технических требований к светильникам для наружного освещения:

- класс пыле-влагозащиты от IP44 до IP67
- специальная защита для проводов и драйверов
- качественный металл (антикоррозийный)
- строгое соответствие конструкции и светотехнических параметров к температурным диапазонам

Ландшафтные группы в каталогах ODEON LIGHT и NOVOTECH максимально представлены всеми группами уличных светильников в высоком качестве исполнения и с наилучшими светотехническими характеристиками.



НАЗЕМНЫЕ



Novotech
NETZ 359282
c.44

IP65 360°
LED 24W 960 Lm
4000K



Novotech
NETZ 359284
c.40

IP65 120°
LED 15W 525 Lm
4000K



Novotech
NETZ 359286
c.41

IP65 120°
LED 15W 525 Lm
4000K



Novotech
ZEBRA 370776
c.76

IP54
E27 18W



Novotech
IVORY 370942
c.77

IP44
E27 13W



Novotech
PARK 370944
c.66

IP54
E27 18W



Novotech
FRAN 370946
c.67

IP54
E27 18W



Novotech
ARBOR 370948
c.68

IP54
E27 18W



Novotech
COVER 370950
c.69

IP54
E27 15W



Novotech
VIDO 370952
c.69

IP54
E27 15W

НАЗЕМНЫЕ



Novotech
ACORN 370957
c.75

IP54
E27 40W



Novotech
VISIO 370959
c.70

IP54
E27 20W



Novotech
MOBI 370961
c.71

IP54
E27 18W



Novotech
MATRIX 370970
c.58

IP54
E27 25W



Novotech
MATRIX 370972
c.59

IP54
E27 25W



Odeon Light
MITO 4047/1F
c.191

IP54
E27 18W



Odeon Light
GINO 4048/1F
c.195

IP44
E27 100W



Odeon Light
LOMEQ 4832/1F
c.189

IP44
E27 LED 1*10W



Odeon Light
MAGUS 4964/1F
c.185

IP44
E27 1*60W



НАЗЕМНЫЕ



Odeon Light
BEARITZ 6655/12GA
c.155

IP65 80°
LED 12W 646 Lm
4000K



Odeon Light
BEARITZ 6655/12GL
c.155

IP54 80°
LED 12W 646 Lm
4000K



Novotech
ROCA 357446
c.92

IP65 120/120°
LED 20W 1300 Lm
3000K



Novotech
ROCA 357522
c.92

IP54 120°
LED 10W 600 Lm
3000K



Novotech
CORNU 358058
c.108

IP65 120°
LED 8W 602 Lm
3000K



Novotech
GALEATI 358115
c.90

IP65 120°
LED 10W 700 Lm
3000K



Novotech
GALEATI 358116
c.91

IP65 120°
LED 20W 1400 Lm
3000K



Novotech
GALEATI 358117
c.91

IP65 120°
LED 20W 1400 Lm
3000K



Novotech
ECHO 359283
c.45

IP65 360°
LED 12W 840 Lm
4000K



Novotech
FUNG 359302
c.54

IP65 110°
LED 7W 350 Lm
4000K

НАЗЕМНЫЕ



Odeon Light
UVO 6615/5FL
c.149

IP65 120°
LED 5W 350 Lm
3000K



Odeon Light
UVO 6615/6FL
c.149

IP65 120°
LED 6W 400 Lm
3000K



Odeon Light
TILDA 6652/12GL
c.159

IP65 832 Lm
LED 12W
4000K



Odeon Light
COMO 6653/10GA
c.153

IP65 250 Lm
LED 10W
4000K



Odeon Light
COMO 6653/10GL
c.153

IP65 250 Lm
LED 10W
4000K



Odeon Light
VART 6654/10GL
c.153

IP65 495 Lm
LED 10W
4000K



Odeon Light
VILLA 6656/20GL
c.159

IP54 890 Lm
LED 20W
4000K



Odeon Light
PIFA 7036/16GL
c.163 NEW

IP65 935 Lm
LED 16W
3000K



Odeon Light
GALA 6658/10GL
c.163

IP65 520 Lm
LED 10W
4000K



Odeon Light
GALA 6658/14GL
c.163

IP65 705 Lm
LED 14W
4000K

НАЗЕМНЫЕ



Odeon Light
LAGRA 2286/1A
с.205

IP44
E27 100W



Odeon Light
VIRTA 4044/1F
с.203

IP44
E27 60W



Odeon Light
SATION 4045/3F
с.201

IP44
E14 3*60W



Odeon Light
MAVRET 4961/1F
с.181

IP44
E27 1*60W



Odeon Light
CANNA 7020
с.131 NEW

IP65 180 Lm
LED 4W
3000K



Odeon Light
BAMBOO 7021/6FL
с.135 NEW

IP65 240 Lm
LED 6W
3000K




Odeon Light
BAMBOO 7021/9FL
с.135 NEW

IP65 360 Lm
LED 9W
3000K



Odeon Light
FLEX 7086/7FL
с.137 NEW

IP65 550 Lm
LED 7W
3000K



Odeon Light
SOTI 7087/12FL
с.137 NEW


IP65 840 Lm
LED 12W
3000K

НАЗЕМНЫЕ (НА КОЛЫШКЕ)



Novotech
NOKTA 358180
с.118

IP65 180 Lm
LED 3W
4000K



Novotech
NOKTA 358181
с.118

IP65 180 Lm
LED 3W
4000K



Novotech
NOKTA 358183
с.118

Плафон
для светодиодных
светильников
358180-358181



Novotech
NOKTA 358184
с.118

Плафон
для светодиодных
светильников
358180-358181




Novotech
GONNA 358458
с.107

IP54 132°
LED 10W 500 Lm
4000K




Novotech
ARMIN 358580
с.119

Колышек для монтажа
в грунт светильников
358576-358579
см. ПРОЖЕКТОРЫ



Novotech
LANDSCAPE 359218
с.126

IP65 15°
LED 13W 1040 Lm
3000K




Novotech
LANDSCAPE 359219
с.126

IP65 15°
LED 13W 1040 Lm
4000K



Novotech
LANDSCAPE 369953
с.126

IP67
GU10 9W



Novotech
LANDSCAPE 369954
с.126

IP67
GU10 9W

НАЗЕМНЫЕ (НА КОЛЫШКЕ)



Novotech
LANDSCAPE 369956
с.126

IP67
GU10 9W



Odeon Light
STIMA 6647/10GL
с.167

IP67 905 Lm
LED 10W
4000K



Odeon Light
STIMA 6648/6GL
с.167

IP65 508 Lm
LED 6W
4000K



Odeon Light
CANNA 7020/4GL
с.131 NEW

IP65 180 Lm
LED 4W
3000K

ГРУНТОВЫЕ



Novotech
GROUND 369951
с.127

IP67
GU10 9W



Novotech
GROUND 369952
с.127

IP67
GU10 9W



Odeon Light
INGRO 6660/1GL
с.171

IP67 161 Lm
LED 3W
4000K



Odeon Light
INGRO 6661/1GB
с.171

IP67 163 Lm
LED 3W
4000K

ГРУНТОВЫЕ



Odeon Light
WALD 6662/1GL
с.173

IP67 75°
LED 3W 161 Lm
4000K



Odeon Light
WALD 6662/2GL
с.173

IP67 75°
LED 3W 261 Lm
4000K

СВЕТИЛЬНИК НА СТОЛБ



Odeon Light
SATION 4045/3B
с.201

IP44
E14 3*60W



Odeon Light
MITO 4047/1B
с.191

IP54
E27 18W



Odeon Light
GINO 4048/1B
с.195

IP44
E27 100W



Odeon Light
LOMEО 4832/1A
с.189

IP44
E27 LED 10W



Odeon Light
MAVRET 4961/1A
с.181

IP44
E27 60W



Odeon Light
MAGUS 4964/1A
с.185

IP44
E27 60W

ПРОЖЕКТОРЫ (НАЗЕМНЫЕ)



Novotech
LANDSCAPE 369955
с.127

IP67
GU10 9W



Novotech
ARMIN 358577
с.119

IP66 120°
LED 20W 2000 Lm
4000K



Novotech
ARMIN 358578
с.119

IP66 120°
LED 30W 3000 Lm
4000K



Novotech
ARMIN 358579
с.119

IP66 120°
LED 50W 5000 Lm
4000K

ФАСАДНЫЕ



Novotech
CARRELLO 358286
с.89

IP65 174°
LED 7W 420 Lm
4000K



Novotech
DANTELA 358447
с.88

IP54 140°
LED 10W 500 Lm
4000K



Novotech
ESTIMA 359291
с.48

IP65 82°
LED 7W 595 Lm
4000K



Novotech
ESTIMA 359292
с.48

IP65 107°
LED 14W 1190 Lm
4000K

ФАСАДНЫЕ



Novotech
ESTIMA 359293
с.48

IP65 89°
LED 7W 595 Lm
4000K



Novotech
ESTIMA 359295
с.49

IP65 106°
LED 7W 616 Lm
4000K



Novotech
OPAL 359297
с.52

IP65 169°
LED 5W 425 Lm
4000K



Novotech
OPAL 359299
с.53

IP65 90°
LED 6W 570 Lm
4000K



Novotech
IVORY 370941
с.77

IP44
E27 13W



Novotech
ESTIMA 359294
с.49

IP65 118°
LED 14W 1190 Lm
4000K



Novotech
ESTIMA 359296
с.49

IP65 115°
LED 14W 1232 Lm
4000K



Novotech
OPAL 359298
с.52

IP65 90°
LED 16W 1360 Lm
4000K



Novotech
OPAL 359300
с.53

IP65 90°
LED 6W 570 Lm
4000K



Novotech
PARK 370943
с.66

IP54
E27 18W

ФАСАДНЫЕ



Novotech
FRAN 370945
c.67

IP54
E27 18W



Novotech
ARBOR 370947
c.68

IP54
E27 18W



Novotech
COVER 370949
c.69

IP54
E27 15W



Novotech
VIDO 370951
c.69

IP54
E27 15W



Novotech
NAMI 370953
c.74

IP54
E27 40W



Novotech
NAMI 370954
c.74

IP54
E27 60W



Novotech
ACORN 370955
c.75

IP54
E27 40W



Novotech
VISIO 370958
c.70

IP54
E27 20W



Novotech
MOBI 370960
c.71

IP54
E27 18W



Novotech
MATRIX 370968
c.58

IP54
E27 2*25W

ФАСАДНЫЕ



Novotech
MATRIX 370969
c.58

IP54
E27 25W



Novotech
MATRIX 370971
c.59

IP54
E27 25W



Novotech
CAYEN 370973
c.59

IP54
E27 25W



Odeon Light
MITO 4047/1W
c.191

IP54
E27 18W



Odeon Light
GINO 4048/1W
c.195

IP44
E27 100W



Odeon Light
CLOD 4169/1W
c.197

IP43
E27 60W



Odeon Light
HELM 4171/1W
c.197

IP44
E27 60W



Odeon Light
LOME0 4832/1W
c.189

IP44
E27 LED 10W



Odeon Light
FURCADIA 4833/1W
c.187

IP44
E27 40W



Odeon Light
CAMPA 4965/1W
c.183

IP44
E27 60W

ФАСАДНЫЕ



Odeon Light
TILDA 6652/12WL
c.159

IP65 911 Lm
LED 12W
4000K



Odeon Light
BEARITZ 6655/15WL
c.155

IP54 80°
LED 15W 600 Lm
3000K



Novotech
ROCA 357520
c.93

IP65 112°
LED 20W 1200 Lm
3000K



Novotech
ROCA 357521
c.93

IP54 120°
LED 10W 600 Lm
3000K



Novotech
CORNU 358056
c.108

IP65 120°
LED 8W 602 Lm
3000K



Novotech
NOKTA 358180
c.118

IP65 180 Lm
LED 3W
4000K



Novotech
NOKTA 358181
c.118

IP65 180 Lm
LED 3W
4000K



Novotech
NOKTA 358456
c.118

Плафон
для светодиодных
светильников
358180-358181



Novotech
OPAL 358450
c.121


IP65 160°
LED 12W 750 Lm
4000K



Novotech
OPAL 358451
c.121

IP65 160°
LED 12W 750 Lm
4000K

ФАСАДНЫЕ



Novotech
KAIMAS 358574
c.106

IP54 360°
LED 12W 1020 Lm
4000K



Novotech
KAIMAS 358575
c.106

IP54 360°
LED 12W 1020 Lm
4000K



Novotech
ASA 359169
c.83

IP65 120°
LED 80W 7200 Lm
4000K



Novotech
STRAIT 359194
c.78

IP54 50°
LED 8W 560 Lm
4000K



Novotech
OPAL 359195
c.78

IP54 180°
LED 9W 810 Lm
4000K



Novotech
STRAIT 359196
c.79

IP54 120°
LED 12W 720 Lm
4000K



Novotech
STRAIT 359197
c.79

IP54 110°
LED 12W 720 Lm
4000K



Novotech
CARDI 359288
c.60

IP54 95°
LED 2W 170 Lm
4000K



Novotech
ELEGANCE 359405
c.64

IP54 100°
LED 4W 380 Lm
4000K



Novotech
ELEGANCE 359406
c.64

IP54 100°
LED 4W 400 Lm
4000K

ФАСАДНЫЕ



Novotech
ZEBRA 370638
c.106

IP54
E27 20W



Novotech
ZEBRA 370775
c.76

IP54
E27 18W



Odeon Light
MOTTO 4389/1W
c.179

IP44
GU10 7W



Odeon Light
MOTTO 4389/2W
c.179

IP44
GU10 2*7W



Odeon Light
MOTTO 4390/1W
c.179

IP44
GU10 7W



Odeon Light
MOTTO 4390/2W
c.179

IP44
GU10 2*7W



Odeon Light
MOTTO 6605/1W
c.179

IP44
GU10 7W



Odeon Light
MOTTO 6605/2W
c.179

IP44
GU10 2*7W



Odeon Light
STIMA 6647/10WL
c.167

IP54 900 Lm
LED 10W
4000K



Odeon Light
STIMA 6648/6WL
c.167

IP67 30°
LED 6W 442 Lm
4000K

ФАСАДНЫЕ



Odeon Light
TILDA 6653/5WL
c.153

IP54 135 Lm
LED 5W
4000K



Odeon Light
VART 6654/5WL
c.153

IP54 276 Lm
LED 5W
4000K



Odeon Light
VART 6654/6WL
c.153

IP54 295 Lm
LED 6W
4000K



Odeon Light
TION 6657/10WL
c.159

IP65 300°
LED 10W 554 Lm
4000K



Odeon Light
BAMBOO 7021/3WL
c.135 NEW

IP65 120 Lm
LED 3W
3000K



Odeon Light
VIRTA 4044/1W
c.203

IP44
E27 60W



Odeon Light
LAGRA 2286/1W
c.205

IP44
E27 100W



Odeon Light
SATION 4045/3W
c.201

IP44
E14 3*60W



ФАСАДНЫЕ



Odeon Light
DANTE 4164/1WA
с.199

IP44
E27 60W



Odeon Light
DUNES 4834/1W
с.194

IP44
E27 60W



Odeon Light
MAVRET 4961/1W
с.181

IP44
E27 60W



Odeon Light
CUITA 4963/1W
с.183

IP44
E27 60W



Odeon Light
MAGUS 4964/1W
с.185

IP44
E27 60W



Odeon Light
HOUSE 4042/1W
с.197

IP44
E27 60W

ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech
SUBMARINE 357225
с.112

IP54 720 Lm
LED 6W
4000K



Novotech
SUBMARINE 357228
с.112

IP54 720 Lm
LED 6W
4000K

ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech
KAIMAS 357418
с.112

IP65 220 Lm
LED 3.8W
3000K



Novotech
KAIMAS 357422
с.113

IP54 378 Lm
LED 6W
3000K



Novotech
CALLE 357518
с.114

IP54 87°
LED 6W 365 Lm
3000K



Novotech
KAIMAS 357829
с.113

IP54 90°
LED 12W 700 Lm
3000K



Novotech
KAIMAS 358002
с.114

IP54 0-130°
LED 2*3W 420 Lm
3000K



Novotech
KAIMAS 358003
с.114

IP54 0-130°
LED 2*3W 420 Lm
3000K



Novotech
KAIMAS 358004
с.114

IP54 0-100°
LED 2*3W 420 Lm
3000K



Novotech
KAIMAS 358005
с.115

IP54 120°
LED 2*5W 700 Lm
3000K



Novotech
KAIMAS 358089
с.110

IP54 45°
LED 11W 900 Lm
3000K



Novotech
GALEATI 358113
с.90

IP65 120°
LED 10W 700 Lm
3000K

ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech
GALEATI 358114
c.90

IP65 120°
LED 20W 1400 Lm
3000K



Novotech
CALLE 358153
c.102

IP54 90°
LED 6W 600 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358154
c.102

IP54 90°
LED 6W 600 Lm
4000K



Novotech
KAIMAS 358289
c.110

IP54 18 - 45°
LED 9W 630 Lm
4000K



Novotech
OPAL 358294
c.121

IP65 24°
LED 8W 320 Lm
4000K



Novotech
OPAL 358295
c.121

IP65 24°
LED 4W 160 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358460
c.102

IP54 60°
LED 6W 480 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358461
c.102

IP54 60°
LED 8W 640 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358463
c.103

IP54 60°
LED 6W 480 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358464
c.103

IP54 90°
LED 12W 960 Lm
4000K

ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech
CALLE 358560
c.100

IP54 30°
LED 6W 510 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358561
c.100

IP54 30°
LED 8W 680 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358562
c.104

IP54 30°
LED 4W 340 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358563
c.104

IP54 30°
LED 6W 510 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358564
c.104

IP54 30°
LED 8W 680 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358565
c.105

IP54 180°
LED 8W 680 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358566
c.105

IP54 75°
LED 7W 595 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358567
c.100

IP54 50°
LED 6W 510 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358568
c.100

IP54 50°
LED 8W 680 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358571
c.101

IP54 60°
LED 8W 680 Lm
4000K

ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech
CALLE 358572
c.101

IP54 60°
LED 16W 1360 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358573
c.101

IP54 60°
LED 12W 1020 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358935
c.96

IP54 30°
LED 12W 1020 Lm
4000K




Novotech
CALLE 358936
c.94

IP54 60°
LED 12W 1020 Lm
4000K




Novotech
CALLE 358937
c.94

IP54 60°
LED 12W 1020 Lm
4000K

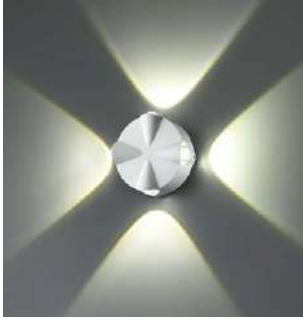

Novotech
CALLE 358938
c.96

IP54 30°
LED 4W 340 Lm
4000K

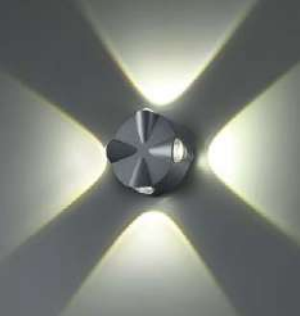

Novotech
CALLE 358939
c.96

IP54 30°
LED 4W 340 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358940
c.97

IP54 30°
LED 6W 510 Lm
4000K



Novotech
CALLE 358941
c.97


IP54 30°
LED 6W 510 Lm
4000K



Novotech
SMENA 359163
c.95

IP54 120°
LED 16W 960 Lm
4000K

ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech
SMENA 359164
c.95

IP54 120°
LED 16W 960 Lm
4000K



Novotech
SMENA 359165
c.95

IP54 120°
LED 16W 960 Lm
4000K



Novotech
ASA 359166
c.82

IP65 120°
LED 12W 1080 Lm
4000K



Novotech
ASA 359167
c.82

IP65 120°
LED 18W 1620 Lm
4000K



Novotech
ASA 359168
c.83

IP65 120°
LED 50W 4500 Lm
4000K



Novotech
FUNG 359301
c.54

IP65 110°
LED 7W 350 Lm
4000K



Novotech
CALLE 359303
c.55

IP65 62°
LED 6W 510 Lm
4000K



Novotech
CALLE 359304
c.55

IP65 62°
LED 6W 510 Lm
4000K



Novotech
LANDSCAPE 370357
c.124

IP54
GU10 50W



Novotech
LANDSCAPE 370358
c.124

IP54
GU10 50W

ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Novotech
LANDSCAPE 370406
c.124

IP54
GU10 50W



Novotech
LANDSCAPE 370407
c.124

IP54
GU10 2*50W



Novotech
TESTA 370586
c.125

IP54
GU10 50W



Novotech
TESTA 370587
c.125

IP54
GU10 50W



Novotech
TESTA 370588
c.125

IP54
GU10 50W



Novotech
LANDSCAPE 370599
c.124

IP54
GU10 50W



Novotech
LANDSCAPE 370600
c.124

IP54
GU10 50W



Novotech
LANDSCAPE 370838
c.125

IP54
GU10 15W



Novotech
LANDSCAPE 370839
c.125

IP54
GU10 2*15W



Odeon Light
ECLISSI 3634/9WL
c.143

IP54 860 Lm
LED 9W
4000K

ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)



Odeon Light
ECLISSI 3633/9WL
c.143

IP54 860 Lm
LED 9W
4000K



Odeon Light
ECLISSI 3634/6WL
c.143

IP54 560 Lm
LED 6W
4000K




Odeon Light
TION 6657/10WL
c.159

IP65 300°
LED 10W 554 Lm
4000K




Odeon Light
BAMBOO 7021/3WL
c.135 NEW

IP65 120 Lm
LED 3W
4000K

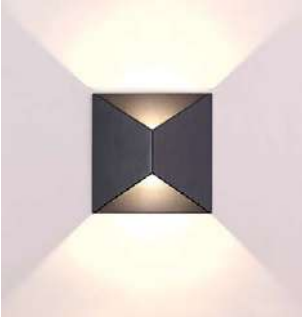

Odeon Light
TIBRO 3907/10WL
c.147

IP65 800 Lm
LED 10W
3500K



Odeon Light
TIBRO 3909/10WL
c.147

IP65 800 Lm
LED 10W
3500K



Odeon Light
Miko 4222/4WL
c.143

IP54 70°
LED 4W 350 Lm
3200K



Odeon Light
Miko 4222/8WL
c.143

IP54 70°
LED 8W 716 Lm
3200K



Odeon Light
FIBI 4379/29WL
c.145

IP54 120°
LED 29W 950 Lm
3000K



Odeon Light
FIBI 4379/36WL
c.145

IP54 120°
LED 36W 1300 Lm
3000K

ФАСАДНЫЕ (АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА)




Odeon Light
PRODY 6636/6BL
c.147

IP54 25°
LED 6W 542 Lm
3000K



Odeon Light
PRODY 6636/6WL
c.147

IP54 25°
LED 6W 543 Lm
3000K



Odeon Light
GRAZE 7040
c.139 NEW

IP65
LED 10W, LED 22W
3000K



Odeon Light
LONG 7071/8WL
c.141 NEW

IP65 15°
LED 8W 604 Lm
3000K



Odeon Light
LONG 7071/16WL
c.141 NEW

IP65 45°
LED 16W 1211 Lm
3000K



Odeon Light
LONG 7071/15WL
c.141 NEW

IP65 15°
LED 15W 1618 Lm
3000K



Odeon Light
STIMA 6648/12WL
c.167

IP67 30°
LED 12W 822 Lm
4000K



Odeon Light
STIMA 6648/6WA
c.167

IP67 442 Lm
LED 6W
4000K



Odeon Light
BASTI 6659/10WL
c.147

IP65 432 Lm
LED 10W
4000K



Odeon Light
BASTI 6659/10WLA
c.147

IP65 430 Lm
LED 10W
4000K

ПОДСВЕТКА (СТЕНЫ, СТУПЕНИ)



Novotech
SUBMARINE 357230
c.117

IP54
GX53 9W



Novotech
SUBMARINE 357231
c.117

IP54
GX53 9W



Novotech
SCALA 358092
c.117

IP65 130°
LED 3W 15 Lm
4000K



Novotech
SCALA 358093
c.117

IP65 130°
LED 3W 20 Lm
4000K



Novotech
SCALA 358094
c.117

IP65 130°
LED 3W 30 Lm
4000K



Novotech
SCALA 358095
c.117

IP65 130°
LED 3W 15 Lm
4000K



Novotech
MURO 358189
c.116

IP65 40°
LED 6W 600 Lm
4000K



Novotech
MURO 358190
c.116

Плафон-корпус
для светильника
358189



Novotech
MURO 358191
c.116

Плафон-корпус
для светильника
358189



Novotech
MURO 358192
c.116

Плафон-корпус
для светильника
358189

ПОДСВЕТКА (СТЕНЫ, СТУПЕНИ)



Novotech
MURO 358193
с.116

Плафон-корпус
для светильника
358189



Odeon Light
VITTY 6649/5WL
с.175

IP54 145 Lm
LED 5W
4000K



Odeon Light
VITTY 6650/1WL
с.175

IP65 60°
LED 1W 25 Lm
4000K



Odeon Light
VITTY 6651/1WL
с.175

IP65 60°
LED 1W 24 Lm
4000K

НАПОЛЬНЫЕ / НАСТОЛЬНЫЕ



Novotech
ELEGANCE 359407
с.65

IP54 61°
LED 2W 170 Lm
4000K



Novotech
ELEGANCE 359408
с.65

IP54 61°
LED 3W 250 Lm
4000K



Novotech
CONTE 370602
с.109

IP44
E27 60W

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech
OPAL 358014
с.123

IP65 130°
LED 12W 600 Lm
4000K



Novotech
OPAL 358015
с.123

IP65 130°
LED 12W 600 Lm
4000K



Novotech
OPAL 358016
с.123

IP65 130°
LED 18W 1500 Lm
4000K



Novotech
OPAL 358017
с.123

IP65 130°
LED 18W 1500 Lm
4000K



Novotech
OPAL 358881
с.122

IP54 120°
LED 18W 1700 Lm
4000K



Novotech
OPAL 358882
с.122

IP54 120°
LED 18W 1700 Lm
4000K



Novotech
OPAL 358883
с.122

IP54 120°
LED 18W 1700 Lm
4000K



Novotech
OPAL 358884
с.122

IP54 120°
LED 18W 1700 Lm
4000K



Novotech
OPAL 358885
с.122











IP54 120°
LED 30W 2800 Lm
4000K




Novotech
OPAL 358886
с.122

IP54 120°
LED 30W 2800 Lm
4000K

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

	<div>Novotech</div> <div>OPAL 358887</div> <div>c.122</div> <div><div><div>IP54</div><div>LED 30W</div><div>4000K</div></div><div><div>120°</div><div>2800 Lm</div></div></div>		<div>Novotech</div> <div>OPAL 358888</div> <div>c.122</div> <div><div><div>IP54</div><div>LED 30W</div><div>4000K</div></div><div><div>120°</div><div>2800 Lm</div></div></div>
	<div>Novotech</div> <div>OPAL 358889</div> <div>c.122</div> <div><div><div>IP54</div><div>LED 40W</div><div>4000K</div></div><div><div>120°</div><div>3800 Lm</div></div></div>		<div>Novotech</div> <div>OPAL 358890</div> <div>c.122</div> <div><div><div>IP54</div><div>LED 40W</div><div>4000K</div></div><div><div>120°</div><div>3800 Lm</div></div></div>
	<div>Novotech</div> <div>OPAL 358891</div> <div>c.122</div> <div><div><div>IP54</div><div>LED 40W</div><div>4000K</div></div><div><div>120°</div><div>3800 Lm</div></div></div>		<div>Novotech</div> <div>OPAL 358892</div> <div>c.122</div> <div><div><div>IP54</div><div>LED 40W</div><div>4000K</div></div><div><div>120°</div><div>3800 Lm</div></div></div>
	<div>Novotech</div> <div>OPAL 358916</div> <div>c.120</div> <div><div><div>IP65</div><div>LED 10W</div><div>4000K</div></div><div><div>120°</div><div>900 Lm</div></div></div>		<div>Novotech</div> <div>OPAL 358917</div> <div>c.120</div> <div><div><div>IP65</div><div>LED 10W</div><div>4000K</div></div><div><div>120°</div><div>900 Lm</div></div></div>
	<div>Novotech</div> <div>OPAL 358918</div> <div>c.120</div> <div><div><div>IP65</div><div>LED 12W</div><div>4000K</div></div><div><div>120°</div><div>1100 Lm</div></div></div>		<div>Novotech</div> <div>OPAL 358919</div> <div>c.120</div> <div><div><div>IP65</div><div>LED 12W</div><div>4000K</div></div><div><div>120°</div><div>1100 Lm</div></div></div>

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech

VIRTUO 359289

c.61

IP54


LED 32W

4000K

103°

4090 Lm

ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech

TUMBLER 358011

c.111


IP65

LED 6W

3000K

29°

520 Lm



Novotech

TUMBLER 358012

c.111


IP65

LED 6W

3000K

29°

520 Lm



Novotech

TUMBLER 358013

c.111


IP65

LED 6W

3000K

29°

520 Lm



Novotech

KAIMAS 358084

c.111


IP54

LED 12W

3000K

110°

800 Lm



Novotech

GALEATI 358118

c.91


IP65

LED 10W

3000K

120°

700 Lm



Novotech

DANTELA 358449

c.88

IP54

LED 10W

4000K

140°

500 Lm

ПОТОЛОЧНЫЕ



Novotech
VISIO 370958
c.70

IP54
E27 20W



Novotech
FUNG 359301
c.54

IP65 110°
LED 7W 350 Lm
4000K



Odeon Light
MOTTO 6605/1C
c.179

IP65
GU10 7W



Odeon Light
VIRTA 4044/1C
c.203

IP44
E27 60W



Odeon Light
SATION 4045/1C
c.201

IP44
E27 60W



Odeon Light
MAVRET 4961/2C
c.181

IP44
E27 2*60W

ПОДВЕСНЫЕ



Novotech
CARRELLO 358288
c.89

IP65 174°
LED 7W 420 Lm
4000K



Novotech
GONNA 358459
c.107

IP54 132°
LED 10W 500 Lm
4000K

ПОДВЕСНЫЕ



Novotech
VIRTUO 359290
c.61

IP54 103°
LED 32W 4090 Lm
4000K



Novotech
ACORN 370956
c.75

IP54
E27 40W



Odeon Light
LAGRA 2287/1
c.205

IP44
E27 100W



Odeon Light
SATION 4045/3
c.201

IP44
E14 3*60W



Odeon Light
DANTE 4164/1A
c.199

IP23
E27 60W



Novotech
CONTE 370601
c.109

IP44
E27 60W



Odeon Light
LAGRA 2286/1
c.205

IP44
E27 100W



Odeon Light
VIRTA 4044/1
c.203

IP44
E27 100W



Odeon Light
DANTE 4164/1
c.199

IP23
E27 60W



Odeon Light
FURCADIA 4833/1
c.187

IP44
E27 40W

ПОДВЕСНЫЕ



Odeon Light
DUNES 4834/1
с.194

IP44
E27 60W



Odeon Light
MAVRET 4961/1
с.181

IP44
E27 60W



Odeon Light
MAVRET 4961/2
с.181

IP44
E27 2*60W



Odeon Light
CUITA 4963/1
с.183

IP44
E27 60W



Odeon Light
CAMPA 4965/1
с.183

IP44
E27 60W

С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



Odeon Light
MOTTO 4389/2W
с.179

IP44
GU10 2*7W



Odeon Light
MOTTO 4389/1W
с.179

IP44
GU10 7W



Odeon Light
MOTTO 4390/2W
с.179

IP44
GU10 2*7W



Odeon Light
MOTTO 4390/1W
с.179

IP44
GU10 7W



Odeon Light
MOTTO 6605/2W
с.179

IP44
GU10 2*7W



Odeon Light
MOTTO 6605/1W
с.179

IP44
GU10 7W




NOVOTECH

ЛАНДШАФТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
NOVOTECH





359284 черный

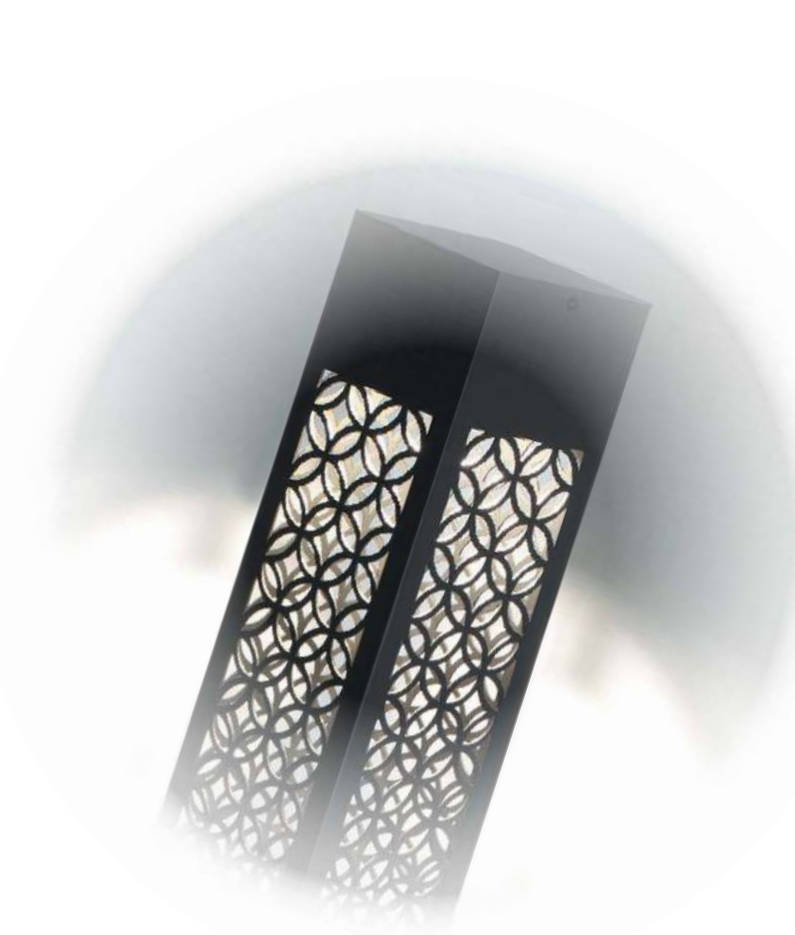

359286 черный



NETZ

NEW

359284


IP 65 ☹

Светильник ландшафтный

Корпус сталь/
рассеиватель стекло
15 Вт 100-277 В
525 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -45° до +55° С
Угол рассеивания 120°



359284

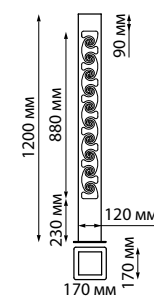

NEW

359286


IP 65 ☹

Светильник ландшафтный

Корпус сталь/
рассеиватель стекло
15 Вт 100-277 В
525 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -45° до +55° С
Угол рассеивания 120°



359286

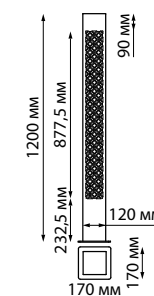

NETZ






359282 черный

359283 черный



NEW

359282

IP 65 

Светильник ландшафтный

Корпус алюминий/рассеиватель PC

24 Вт 185-265 В

960 Лм 4000 К


Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р

от -20° до +45° С


Угол рассеивания 360°

359282

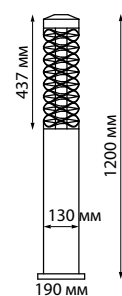

NEW

359283

IP 65 

Светильник ландшафтный

Корпус алюминий/рассеиватель PC

12 Вт 185-265 В

840 Лм 4000 К


Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р

от -20° до +45° С

Угол рассеивания 360°

359283

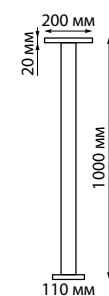

NETZ

ECHO





359292 черный
NEW



359292
IP 65
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
Алюминий/стекло
14 Вт 175 – 265 В
1190 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 107°



359293 черный
NEW



359291 черный
NEW



359291
IP 65
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
Алюминий/стекло
7 Вт 175 – 265 В
595 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 82°



359293
IP 65
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
Алюминий/стекло
7 Вт 175 – 265 В
595 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 89°

359295 черный
NEW



359295
IP 65
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
Алюминий/поликарбонат
7 Вт 175 – 265 В
616 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 106°

359294 черный
NEW



359296 черный
NEW



359296
IP 65
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
Алюминий/стекло
14 Вт 175 – 265 В
1232 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 115°

359294
IP 65
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
Алюминий/стекло
14 Вт 175 – 265 В
1190 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 118°



359291







359292

359293

359294

359295

359296

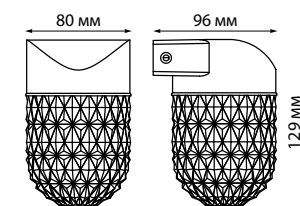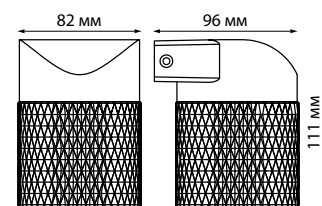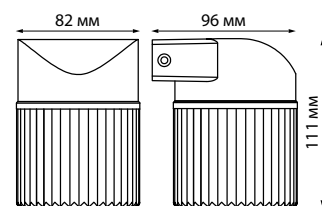





359297 черный
NEW



359297
IP 65 □
Светильник ландшафтный
настенный
Корпус пластик
/рассеиватель PC
5 Вт 175 – 265 В
425 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 169°

359298 черный
NEW






359298
IP 65 ⊕
Светильник ландшафтный
настенный
Корпус пластик
/рассеиватель PC
16 Вт 175 – 265 В
1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 90°



359297

359298

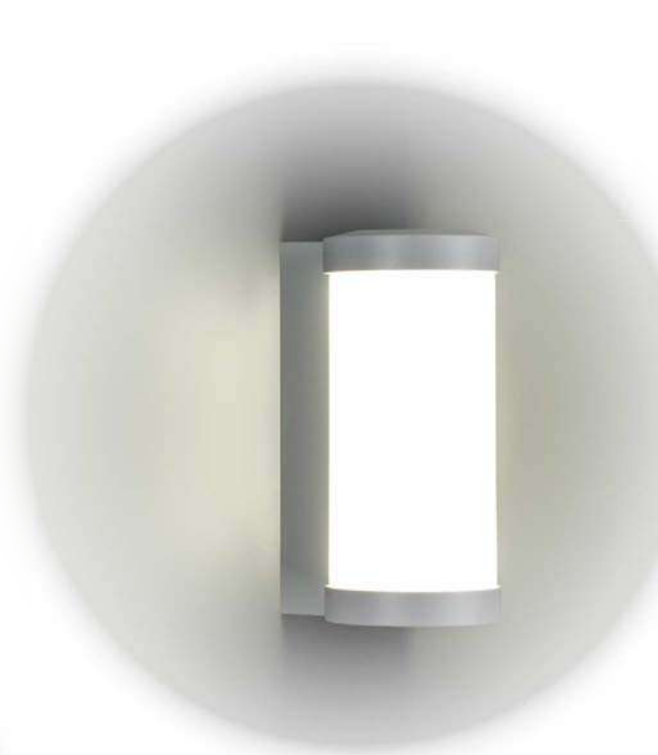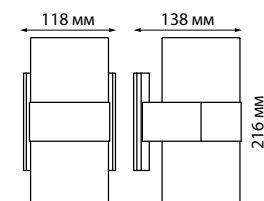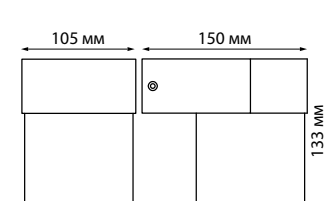

359299 белый
NEW



359299
IP 65 □
Светильник ландшафтный
настенный
Корпус пластик
/рассеиватель PC
6 Вт 180 – 265 В
570 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 90°



359300 черный
NEW



359300
IP 65 □
Светильник ландшафтный
настенный
Корпус пластик
/рассеиватель PC
6 Вт 180 – 265 В
570 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 90°

359299

359300






359301 черный
NEW




359301
IP 65 
**Светильник ландшафтный
настенно-потолочный**
Корпус алюминий/
рассеиватель стекло
7 Вт 175 – 265 В
350 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 110°



359302 черный
NEW

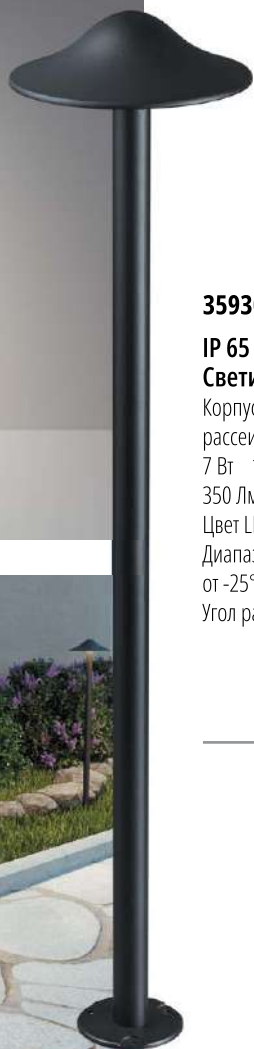

359302
IP 65 
Светильник ландшафтный
Корпус алюминий/
рассеиватель стекло
7 Вт 175 – 265 В
350 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 110°

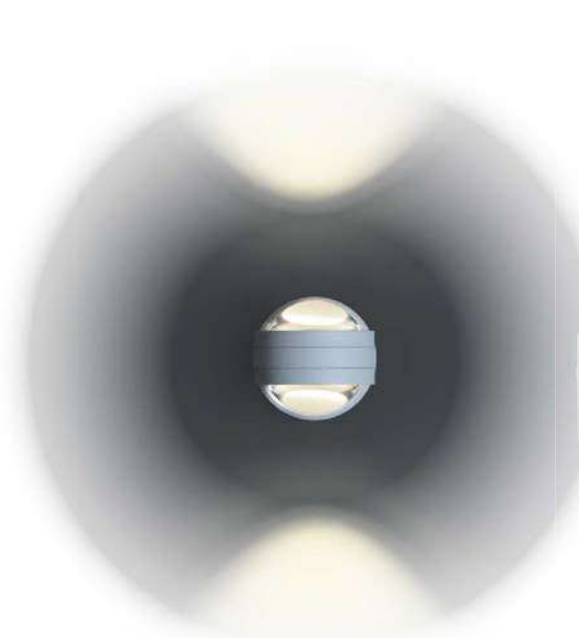

359303 белый
NEW




359303
359304
IP 65 
**Светильник
ландшафтный настенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель акрил
6 Вт 175 – 265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -25° до +45° С
Угол рассеивания 62°


359304 черный
NEW




359301

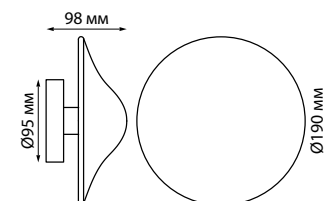

359302

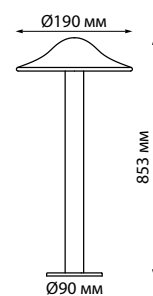

359303, 359304

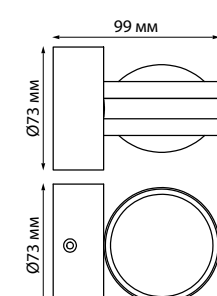





370968 черный



NEW

370973

IP 54

Светильник ландшафтный

Корпус алюминий/
рассеиватель стекло
E27 max 25 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С

370973 черный



CAYEN

NEW

370968

IP 54

Светильник ландшафтный

Корпус алюминий/
рассеиватель стекло
E27 max 25 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С

370970 черный



370969 черный



NEW

370969

370970

IP 54

Светильник ландшафтный

Корпус алюминий/
рассеиватель стекло
E27 max 25 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С

NEW

370971

370972

IP 54

Светильник ландшафтный

Корпус алюминий/
рассеиватель стекло
E27 max 25 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С


370971 черный




370972 черный




370968

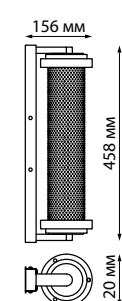


370969

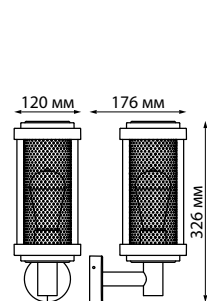


370970

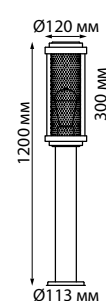


359971

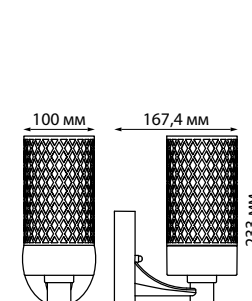

359972

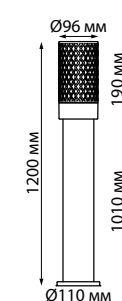

359973

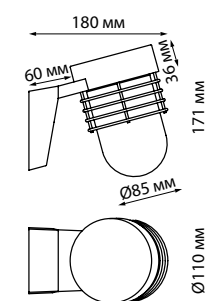

MATRIX

MATRIX




359288 черный



В комплекте
кабель Type C

NEW

359288
IP 54
Светильник ландшафтный
светодиодный переносной
В комплекте кабель Type C
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
Аккумулятор 2600mAh Li-ion 3.7V
2 Вт 170 Лм 4000 K
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° C
Угол рассеивания 95°

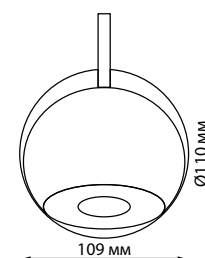

359288

359289 черный




NEW 359289 IP 54
Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно – потолочный
Корпус алюминий/рассеиватель пластик
32 Вт 220-240 В 4090 Лм 4000 K
Цвет LED белый
Диапазон раб. температур от -20° до +40° C
Угол рассеивания 103°




359290 черный



NEW 359290 IP 54
Светильник ландшафтный
светодиодный подвесной
Длина провода 1,5м
Корпус алюминий/рассеиватель пластик
32 Вт 220-240 В 4090 Лм 4000K
Цвет LED белый
Диапазон раб. температур от -20° до +40° C
Угол рассеивания 103°



359289



359290

CARDI

VIRTUO





359405 черный



NEW

359405

IP 54

Светильник ландшафтный
светодиодный настенный

Корпус алюминий/рассеиватель пластик

4 Вт 220-240 В 380 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. температур от -20° до +50° С

Угол поворота 300°

Угол рассеивания 100°

359406 черный



NEW

359406

IP 54

Светильник ландшафтный
светодиодный настенный
с выключателем

Корпус алюминий/рассеиватель пластик

4 Вт 220-240 В 400 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. температур от -20° до +50° С

Угол поворота 300°

Угол рассеивания 100°

NEW

359407

IP 54

Светильник ландшафтный
светодиодный переносной

В комплекте кабель Type C

Корпус алюминий/рассеиватель пластик

Аккумулятор 3000mAh Li-ion

2 Вт 170 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. температур от -20° до +40° С

Угол поворота 300°

Угол рассеивания 61°

359407 черный



В комплекте
кабель Type C

359408 черный



NEW

359408

IP 54

Светильник ландшафтный
светодиодный переносной

В комплекте кабель Type C

Корпус алюминий/рассеиватель пластик

Аккумулятор 2*4000mAh Li-ion

3 Вт 250 Лм 4000 К


Цвет LED белый

Диапазон раб. температур от -20° до +40° С


Угол поворота 300°

Угол рассеивания 61°


359405

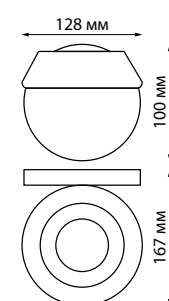


359406

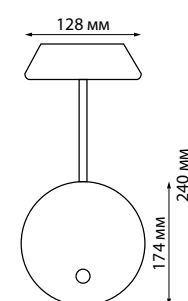

359407

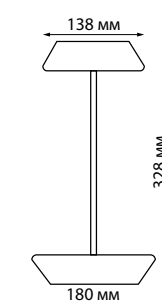

359408



ELEGANCE




ELEGANCE



370945 темно-серый



370945
370946


IP 54 
Светильник ландшафтный
Алюминий/поликарбонат
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370944 темно-серый





370943 темно-серый




370943 IP 54 
370944 Светильник ландшафтный
Алюминий/стекло
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370946 темно-серый

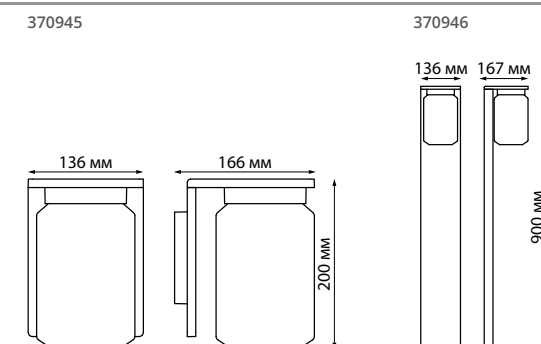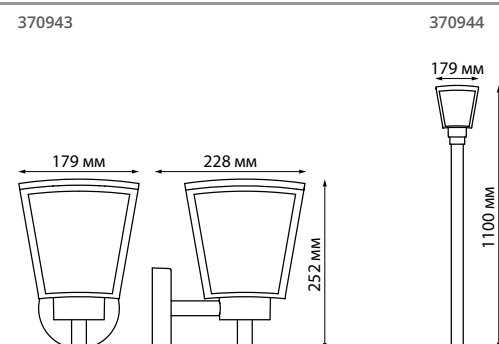



370948 темно-серый

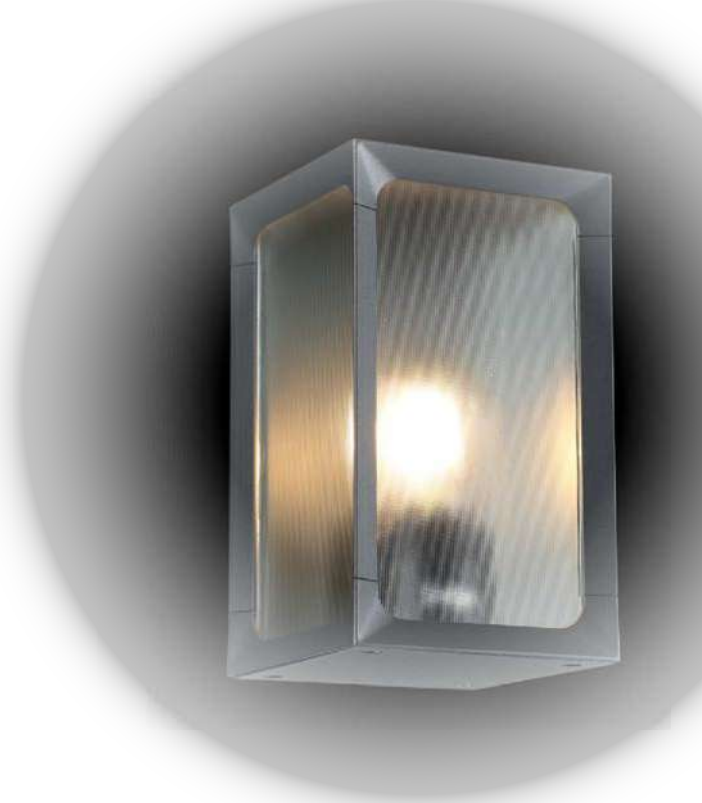


370947 темно-серый




370947 IP 54
370948 Светильник ландшафтный
Алюминий/стекло
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370947

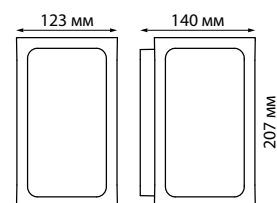

370948



370949 темно-серый



370949
370950
370951
370952

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/PC
E27 max 15 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370950 темно-серый




370951 темно-серый




370952 темно-серый



370949

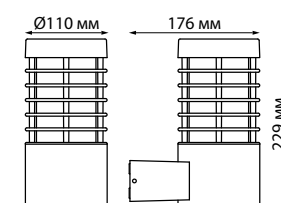


370950



COVER



370951

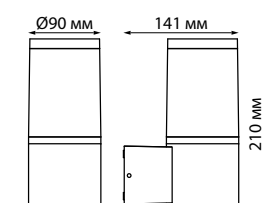


370952



VIDO

ARBOR

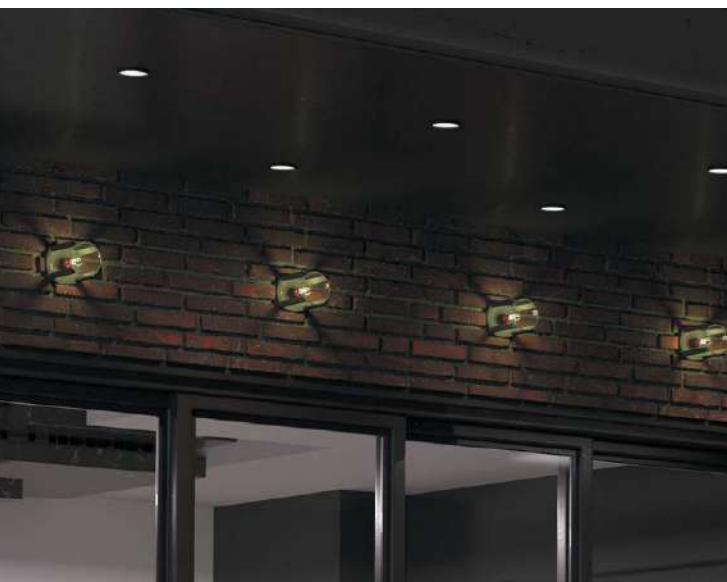

VISIO

70

NOVOTECH




370959 черный




370958 черный




370958
370959

IP 54 
Светильник ландшафтный
Алюминий/поликарбонат
E27 max 20 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С

370958

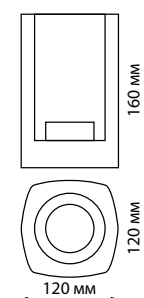

370959




370960 черный




370961 черный




370960
370961

IP 54 
Светильник ландшафтный
Алюминий/поликарбонат
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С

370960

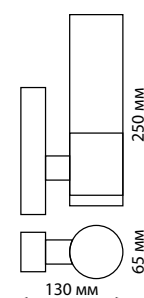

370961

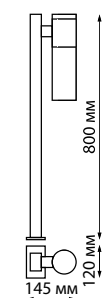

MOBI

71



VISIO

370959 черный
370958 черный



370953 черный

370953
IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/акрил
E27 max 40 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С




370954 черный


370954
IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/акрил
E27 max 40 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С



370953

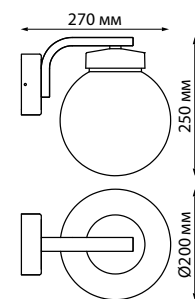

370954

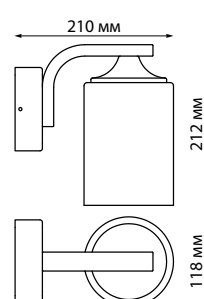

370955
370956
370957

370955
черный

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/поликарбонат
E27 max 40 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С




370956
черный




370957
черный




370955

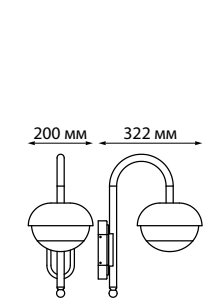

370956

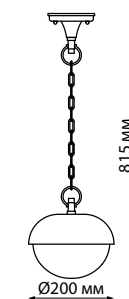

370957



370775 темно-серый



370775
IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус алюминий
 рассеиватель PMMA
 E27 max 18 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С

370941 темно-серый



370941
IP 44
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 E27 max 13 Вт 220-240 В
 Температурный режим
 от -25° до +50° С

370776
 темно-серый




370776
IP 54
Светильник ландшафтный
 Корпус алюминий
 рассеиватель PMMA
 E27 max 18 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С

370942
IP 44
Светильник ландшафтный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 E27 max 13 Вт 220-240 В
 Температурный режим
 от -25° до +50° С


370942
 темно-серый




370775




370776



370941



370942



STRAIT

OPAL

359194 черный



359194
IP 54
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
Алюминий/стекло
8 Вт 220-240 В
560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 50°




359195 черный




359195
IP 54
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
Алюминий/поликарбонат
9 Вт 220-240 В
810 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 180°



359194



359195

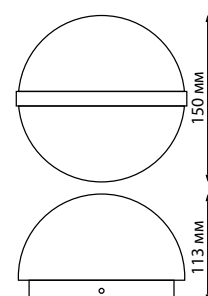

359196

IP 54
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
Алюминий/поликарбонат
12 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°



359196 черный



359197


IP 54
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
Алюминий/поликарбонат
12 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С
Угол рассеивания 110°




359197 черный



359196

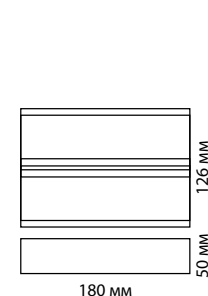

359197

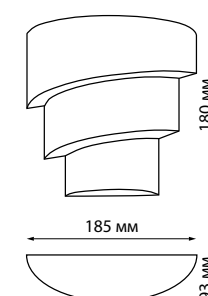


STRAIT






359166 черный



359166 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/стекло
 12 Вт 170-265 В 1080 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
 Угол рассеивания 120°


359167 черный



359167 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/стекло
 18 Вт 170-265 В 1620 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
 Угол рассеивания 120°


359168 черный




359168 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/стекло
 50 Вт 170-265 В 4500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
 Угол рассеивания 120°

359169 черный




359169 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/стекло
 80 Вт 170-265 В 7200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
 Угол рассеивания 120°

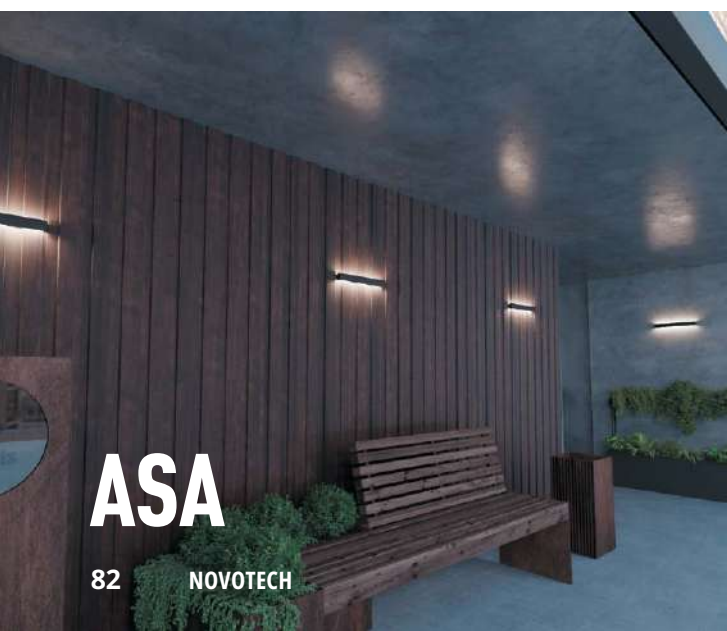

ASA

82 NOVOTECH

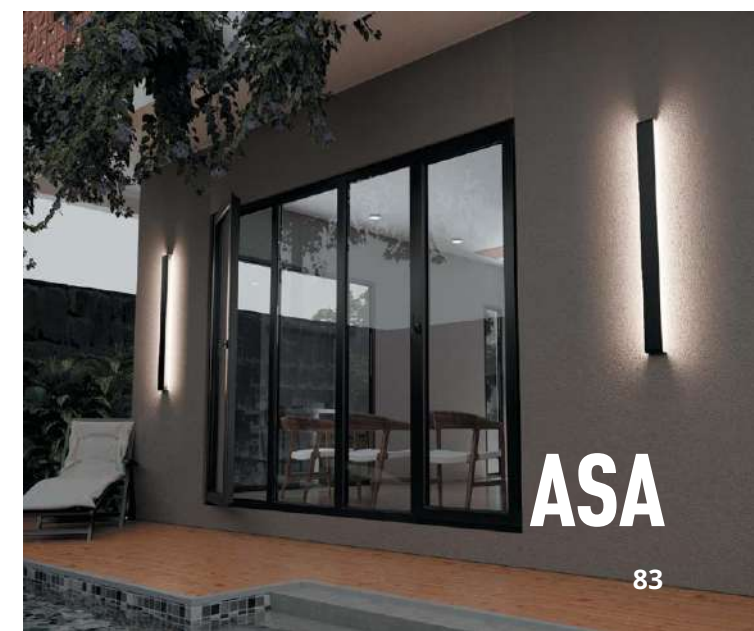

ASA

83



Tickets

→ Museum
← Cafe

ASA

359168 черный





358447 темно-серый



358447

IP 54 ☹
Светильник ландшафтный
настенный
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48 LED SMD
100-240 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°



358286

IP 65 ☹
Светильник ландшафтный
настенный
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30 LED SMD
220-240 В 420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°

358286 темно-серый



358449 темно-серый



358449

IP 54 ☹
Светильник ландшафтный
потолочный
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48 LED SMD
100-240 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°


358288

IP 65 ☹
Ландшафтный подвесной светильник
Длина провода 1 м
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30 LED SMD
220-240 В 420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°


358288 темно-серый




358447

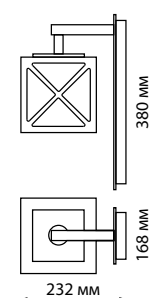

358449



358286



358288



DANTELA

CARRELLO



358113 темно-серый



358113
IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 4 LED SMD
100-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°



358115 темно-серый



358115
IP 65
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 4 LED SMD
100-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°



358114 темно-серый




358114
IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
20 Вт 8 LED SMD
100-240 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°

358113

358114

358115

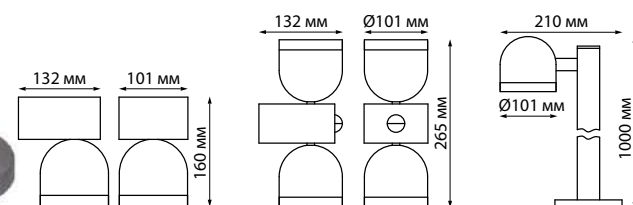

358118

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 4 LED SMD
100-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°

358118 темно-серый



358116

IP 65
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
20 Вт 8 LED SMD
100-240 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°

358116 темно-серый



358117 темно-серый




358117

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
20 Вт 8 LED SMD
100-240 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°

358116

358117

358118

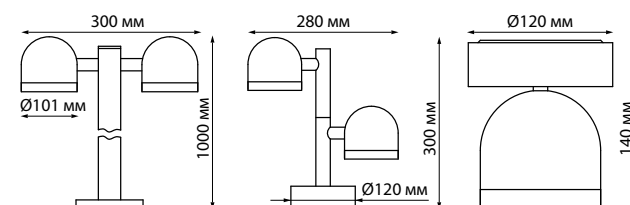



357446 темно-серый



357522 темно-серый



357520 темно-серый



357520

IP 65 ☼

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
20 Вт 100 LED 2835 SMD
220-240 В 1800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол рассеивания 112°



357446

IP 65 ☼

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
20 Вт 100 LED SMD 2835
220-240 В 1300 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол рассеивания 120°/120°

357522

IP 54 ☼

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
10 Вт 48 LED SMD 2835
220-240 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°

357521 темно-серый



357521


IP 54 ☼

Светильник ландшафтный светодиодный


Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
10 Вт 48 LED SMD 2835
220-240 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°




357446

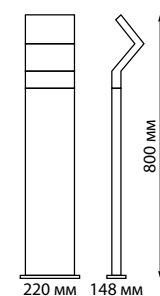


357522

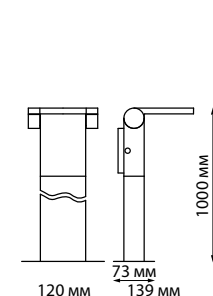

357520

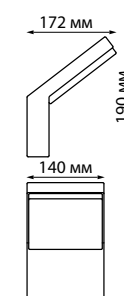

357521

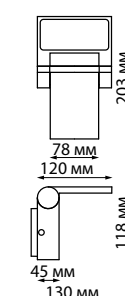



358936 черный/золото



358936
IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 60°


358937 белый/золото



358937
IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 60°



CALLE



358936, 358937

359163
359164
359165
IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 16 Вт 220 В 960 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
 Угол рассеивания 120°
 Угол поворота 350°



359163 черный



359164 черный




359165 черный

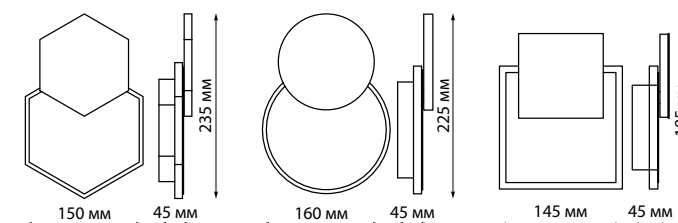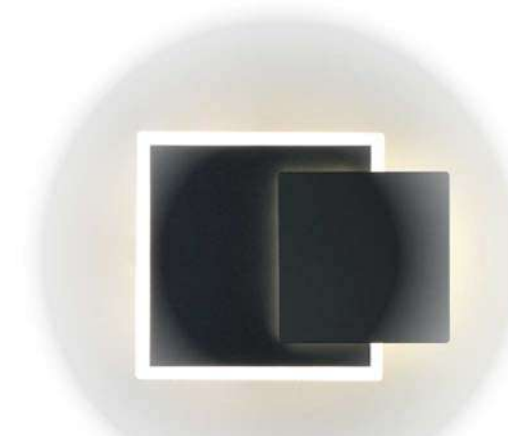

359163

359164

359165

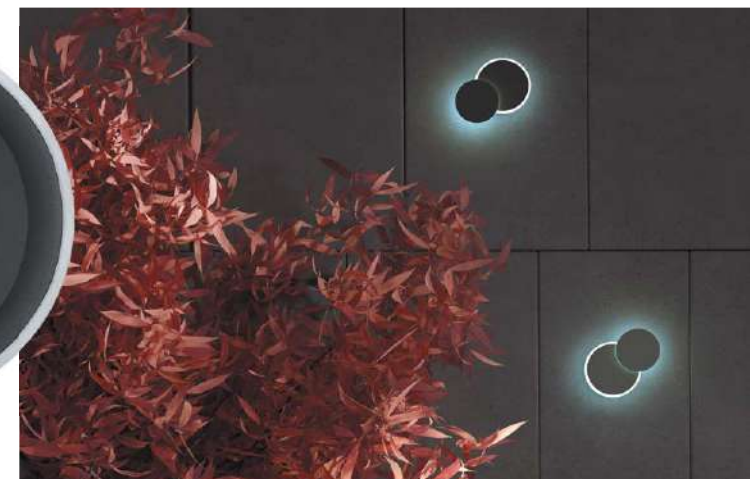

SMENA



358935 белый



358935
IP 54
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°

358938 белый




358939 тёмно-серый




358938 **IP 54**
358939 **Светильник ландшафтный светодиодный**
 Алюминий
 4 Вт 85-265 В 340 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон рабочих температур от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°

358935

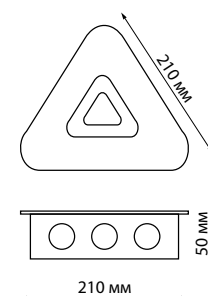

358938, 358939

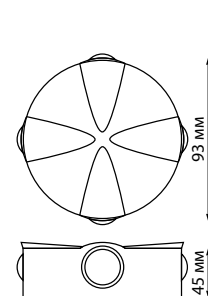

358940

IP 54
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
 Алюминий
 6 Вт 85-265 В
 510 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°


358940 белый




358941

IP 54
Светильник ландшафтный
настенный светодиодный
 Алюминий
 6 Вт 85-265 В
 510 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°

358941 тёмно-серый

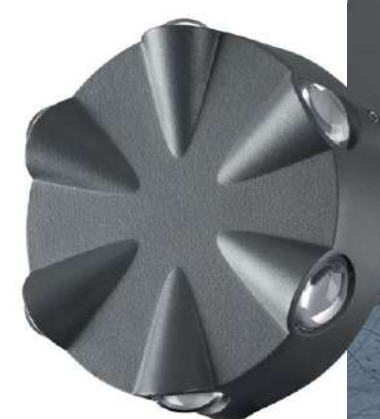

358940, 358941







358560 темно-серый



358561 темно-серый



358567 темно-серый



358568 темно-серый



358567

358560
IP 54 ☹
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358561
IP 54 ☹
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 8 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358567
IP 54 ☹
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 50°

358568
IP 54 ☹
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 8 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 50°

358571
IP 54 ☹
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 4 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358572
IP 54 ☹
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
16 Вт 8 COB 85-265 В
1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358573
IP 54 ☹
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
12 Вт 6 COB 85-265 В
1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358571 темно-серый



358572 темно-серый







358573 темно-серый





358560

358561

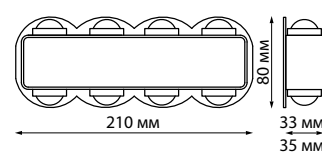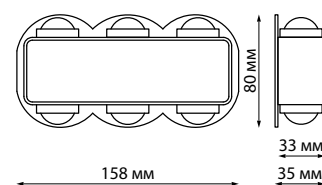

358571

358573

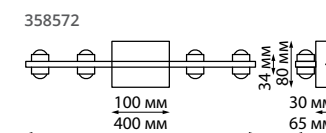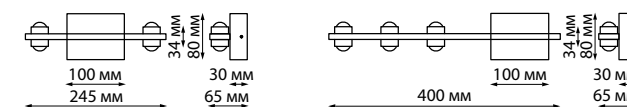

CALLE



358153 белый

358153
358154
IP 54
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 6 Вт 2 LED CREE 85-265 В
 600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 90°



358154 темно-серый




358460 темно-серый

358460
IP 54
Светильник ландшафтный
настенный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 480 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 60°



358461 темно-серый

358461
IP 54
Светильник ландшафтный
настенный
 Алюминий
 8 Вт 8 COB 85-265 В
 640 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 60°

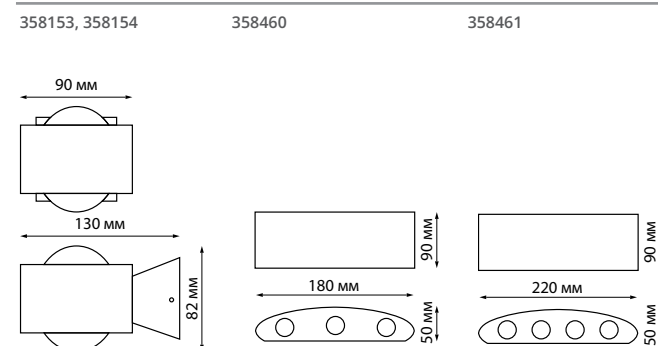


358463
IP 54
Светильник ландшафтный
настенный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 480 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 60°





358463 темно-серый

358464
IP 54
Светильник ландшафтный
настенный
 Алюминий
 12 Вт 4 COB 85-265 В
 960 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 90°

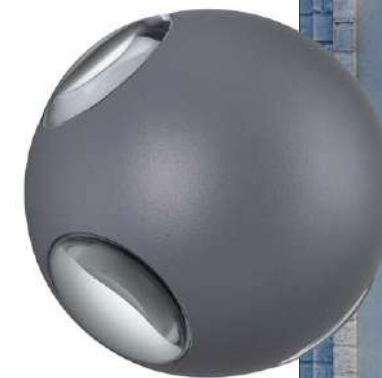

358464 темно-серый

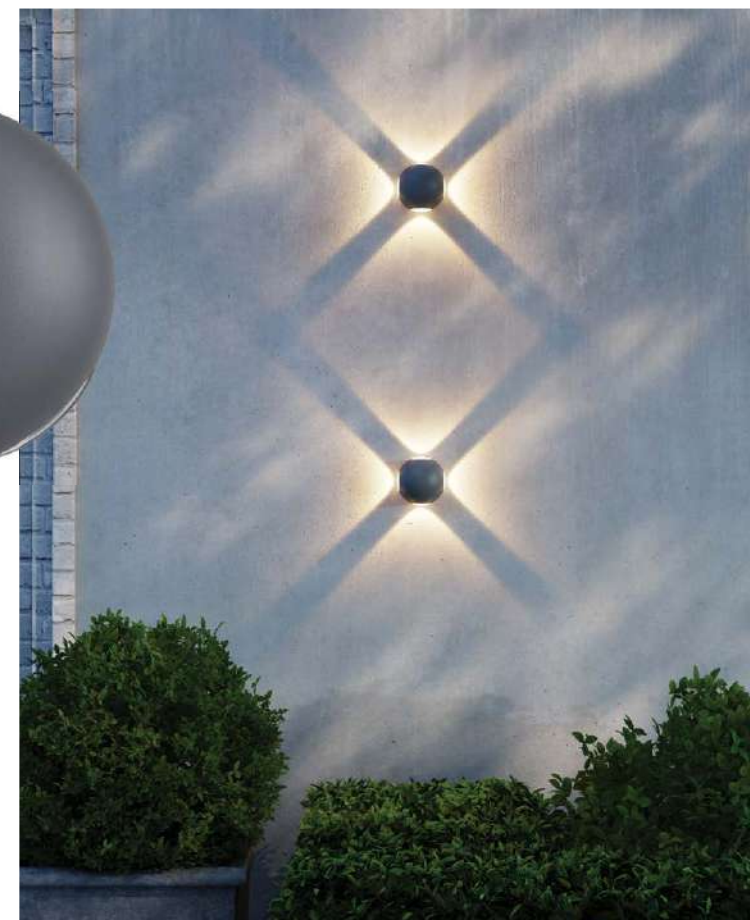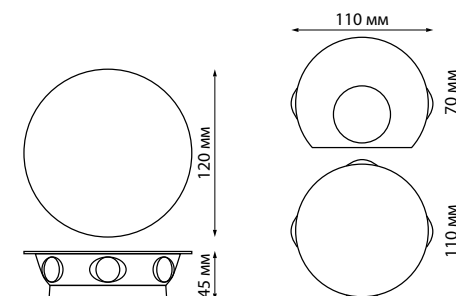



358562 темно-серый



358563 темно-серый



358564 темно-серый




358565 темно-серый



358566 темно-серый



358562

IP 54 
Светильник ландшафтный
светодиодный

Алюминий
4 Вт 4 COB 85-265 В
340 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358563

IP 54 
Светильник ландшафтный
светодиодный

Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358564

IP 54 
Светильник ландшафтный
светодиодный

Алюминий
8 Вт 8 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358565

IP 54 
Светильник ландшафтный
светодиодный

Алюминий
8 Вт 2 COB + 8 LED SMD
85-265 В 680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 180°

358566

IP 54 
Светильник ландшафтный
светодиодный

Алюминий
7 Вт 1 COB + 30 LED SMD
85-265 В 595 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 355°+ 75°








358562

358563

358564

358565

358566

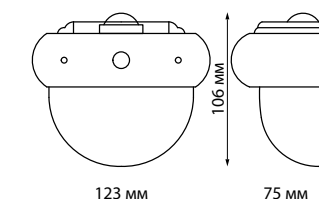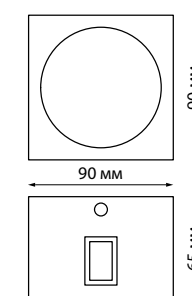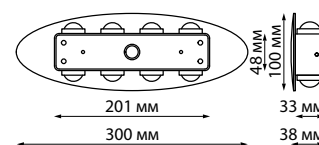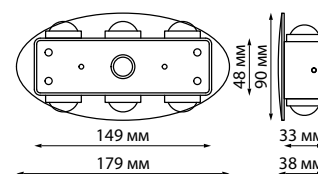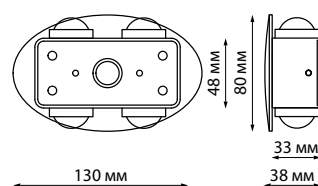

CALLE



358574 темно-серый



358575 темно-серый



KAIMAS



370638 темно-серый



ZEBRA

106 NOVOTECH

358574

IP 54

Светильник ландшафтный
светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель –
пластик PC

12 Вт 60 LED SMD

85-265 В 1020 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р

от -20° до +50° С

Угол рассеивания 360°

358575

IP 54

Светильник ландшафтный
светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель –
пластик PC

12 Вт 60 LED SMD

85-265 В 1020 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р

от -20° до +50° С

Угол рассеивания 360°

370638

IP 54

Светильник настенный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC

E27 20 Вт 220-240 В

358459 черный



358459

IP 54

Светильник ландшафтный
подвесной

Алюминий

10 Вт 30 LED SMD 2835

220 В 500 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р

от -20° до +40° С

Угол рассеивания 132°

358458 черный



358458

IP 54

Светильник ландшафтный

Алюминий


10 Вт 30 LED SMD 2835

220 В 500 Лм 4000 К


Цвет LED белый

Угол рассеивания 132°


370638




358574, 358575

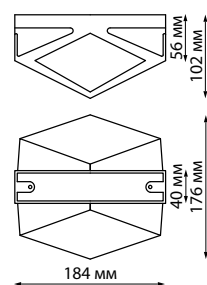

358459

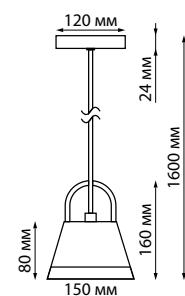

358458

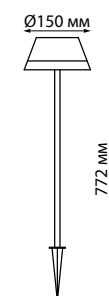

GONNA

107



358056 коричневый




358058 коричневый




358056
358058
IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +40° С
Угол рассеивания 120°

358056

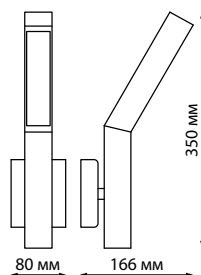


358058

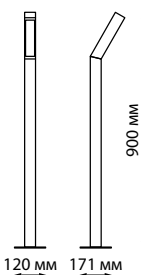

370601 белый абажур/
черная арматура




370601

IP 44 
Подвес ландшафтный
Пластик РЕ
E27 60 Вт 100-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +80° С


370602 белый абажур/
черная арматура




370602

IP 44 
Торшер ландшафтный
Пластик РЕ
E27 60 Вт 100-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +80° С

370601

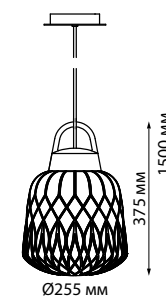

370602

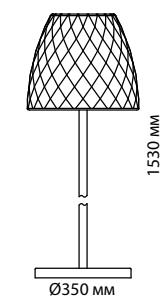




358289 темно-серый




358289

IP 54 
Светильник ландшафтный
 Алюминий/оргстекло
 9 Вт 220-240 В
 630 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 18°-45°

358084 темно-серый




358084 **IP 54** 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт 220 В 800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 110°



358089 темно-серый



358089 **IP 54** 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 11 Вт 220 В 900 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол поворота 340° Угол рассеивания 45°

358011
темно-серый




358012
белый





358013
коричневый




358011 **IP 65** 
358012 **Светильник ландшафтный светодиодный**
358013 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
 6 Вт 220 В 520 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -40° до +50° С
 Угол рассеивания 29°

358289


358089




358084



358011, 358012, 358013



KAIMAS

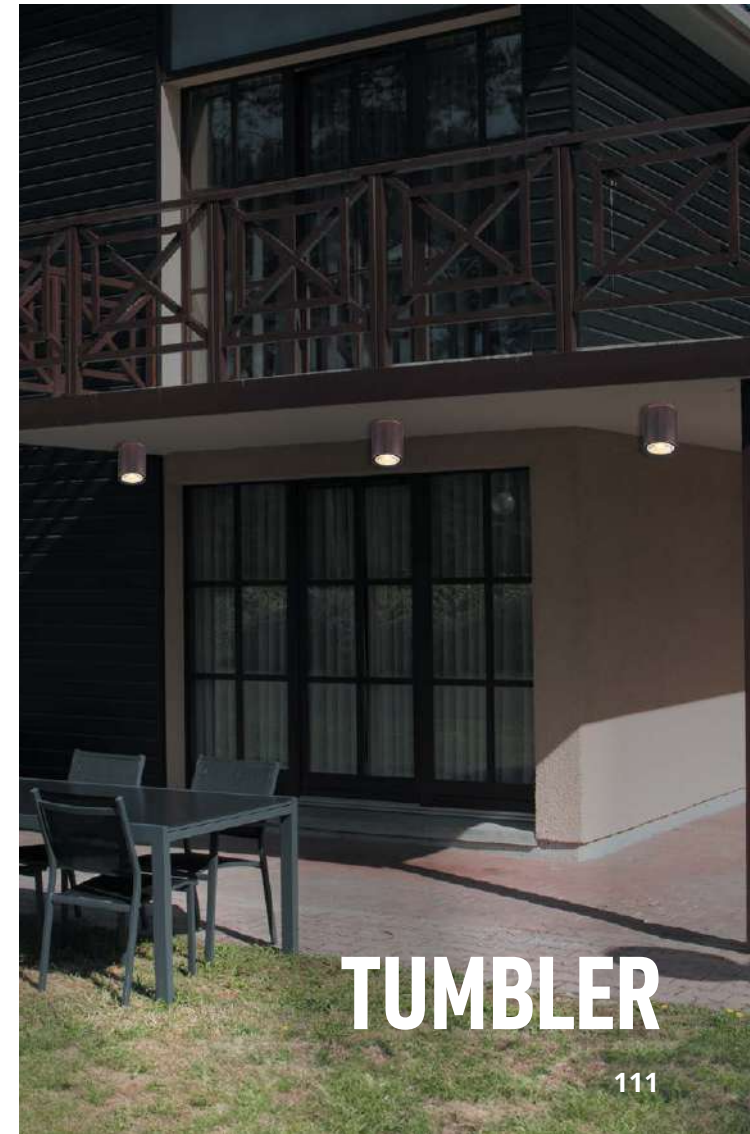

TUMBLER



357228 черный



357228

IP 54

Светильник настенный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
6 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Цвет LED белый

357829

IP 54

**Светильник ландшафтный
светодиодный настенный**

Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 90°

357829 темно-серый



357225 черный



357225

IP 54

Светильник настенный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Цвет LED белый

357418 темно-серый



357418

IP 65

Светильник настенный

Пластик АБС + поликарбонат,
устойчивый к ультрафиолетовым
лучам
3,8 Вт 28 LED SMD 2835
220-240 В 220 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый


357422

IP 54

Светильник настенный

Корпус – алюминий/
рассеиватель стекло
6 Вт 12 LED SMD 5630
220-240 В 378 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый


357422 темно-серый

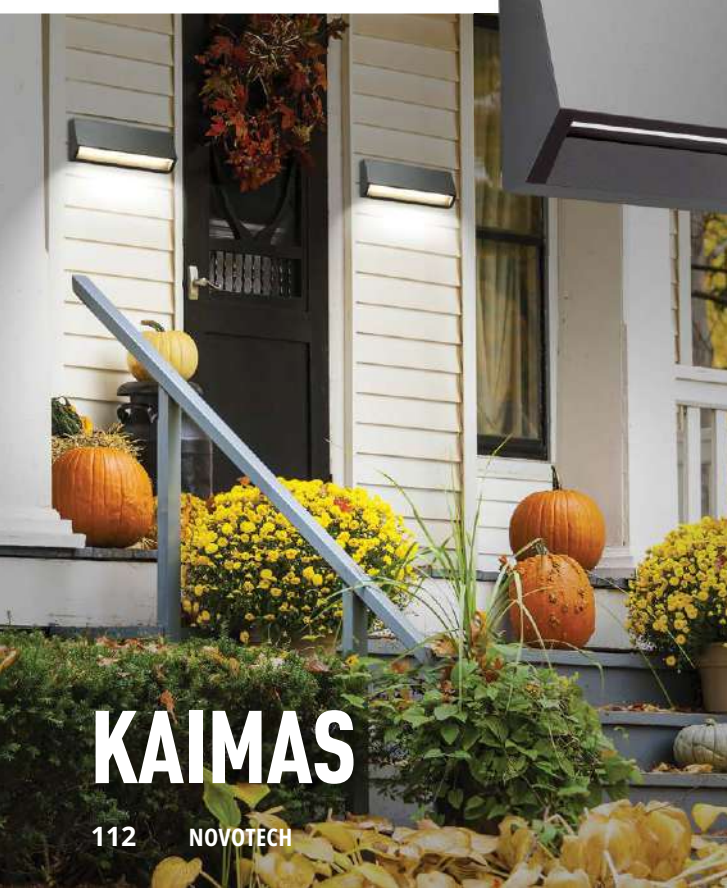


KAIMAS

112 NOVOTECH


357418

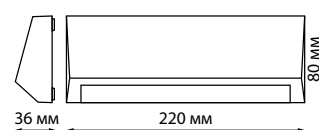


357225




357228



357829



357422



KAIMAS

113



358002 белый



358003 темно-серый



358002
358003


IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 85-265 В
420 Лм 3000 К
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 130°



358004 темно-серый

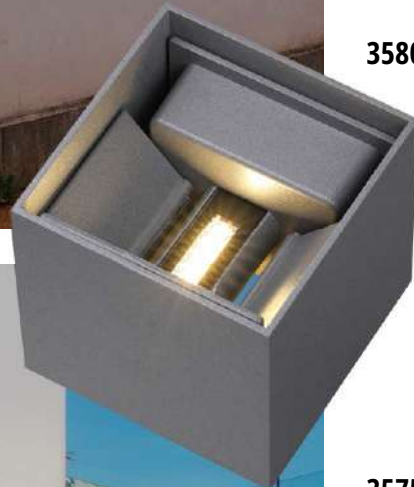

358004

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 85-265 В
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от
-20° до +50° С
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 100°

357518 белый



357518

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 220-240 В
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от
-20° до +40° С
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 100°

358005 белый




358005

IP 54


Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
2*5 Вт 85-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 120°


358002, 358003

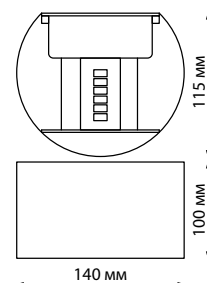

357518, 358004

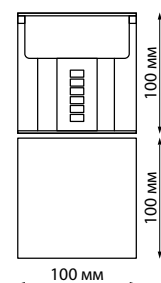

358005





358189 черный



358189

IP 65

Ландшафтный модуль

Корпус-алюминий/

рассеиватель-стекло

6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р

от -20° до +50° С

Угол рассеивания 40°

(Д*В*Ш) 110*15*30 мм

358190 белый



358191 белый



358192 темно-серый



358193 темно-серый



358190 IP 65

358191 Корпус для модуля (арт. 358189)

358192 Алюминий



358193 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

Светильники в сборе (арт. 358189-358193)



358190, 358192

358191, 358193



357230 черный



357231 черный



357230
357231

IP 54

Светильник настенный

Лампа в комплект не входит

Корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик

макс. 9 Вт 220-240 В GX53

Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

358092 черный



358093 черный



358094 белый



358095 белый



358092 Подсветка ступеней

358093 Акрил

358094 3 Вт COB 220 В 15 Лм 4000 К

358095 Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

Высота встраиваемой части 45 мм

Врезное отверстие Ø 56 мм

357230









357231

358092


358093

358094

358095



SUBMARINE

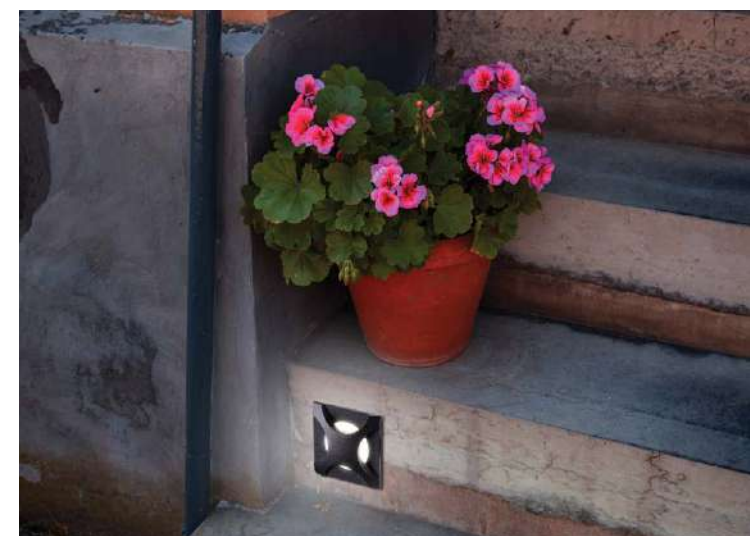

SCALA

MURO

116

NOVOTECH



NOKTA

118


NOVOTECH

358180
белый



358181
белый



358180
358181
IP 65 
Ландшафтный светильник
без плафона
Пластик PC
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Температурный режим
от -25° до +50° С

358456 темно-серый



358182, 358183, 358184
темно-серый




Светильники в сборе
(арт. 358180, 358181, 358456)

358456
358182
358183
358184

IP 65
Плафон для светильника
(арт. 358180, 358181)
Алюминий



Светильники в сборе
(арт. 358180-358184)

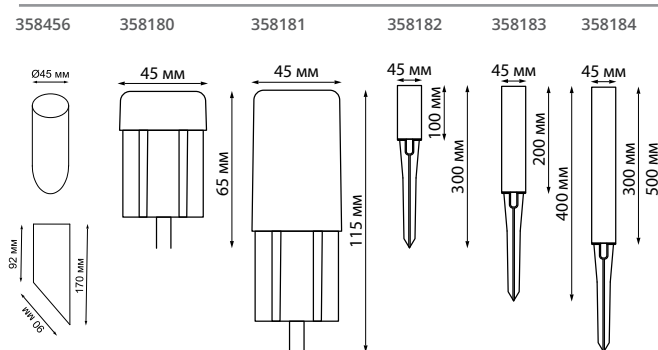

358576

IP 66 

Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
10 Вт LED SMD 2835
100-300 В 1000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Угола рассеивания 120°

358576 темно-серый



358577

IP 66 

Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
20 Вт LED SMD 2835
100-300 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Угола рассеивания 120°

358577 темно-серый



358578

IP 66 

Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
30 Вт LED SMD 2835
100-300 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Угола рассеивания 120°

358578 темно-серый



358579

IP 66 

Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
50 Вт LED SMD 2835
100-300 В 5000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Угола рассеивания 120°

358579 темно-серый




358580 черный

IP 66 

Колышек
Пластик
Высота 159 мм



358576 358577 358578 358579

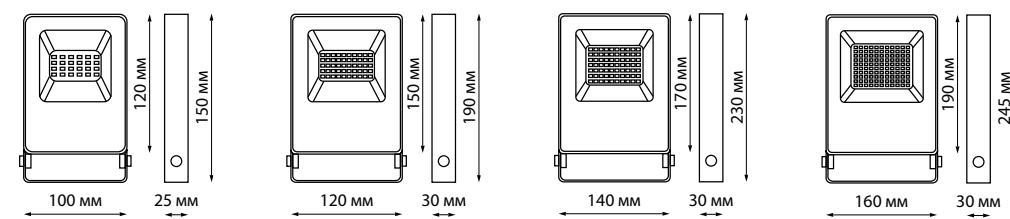

Вид сзади

ARMIN




358916 белый



358917 черный




358916 IP 65 
358917 Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Поликарбонат
 10 Вт 85-265 В 900 Лм 4000 К
 Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358918 белый




358919 черный



358918 IP 65 
358919 Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Поликарбонат
 12 Вт 85-265 В 1100 Лм 4000 К
 Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358450
358451

IP 65 
 Светильник ландшафтный
 настенный
 Пластик PC
 12 Вт 220 В
 750 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 160°

358450 белый



358451 черный




358294 черный



358295 черный



358294 IP 65 
 Светильник ландшафтный
 светодиодный
 Алюминий/стекло
 4 Вт вверх + 4 Вт вниз
 220 В 320 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°

358295 IP 65 
 Светильник ландшафтный
 светодиодный
 Алюминий/стекло
 4 Вт 220 В
 160 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°



358916, 358917

358918, 358919

358450, 358451

358294

358295

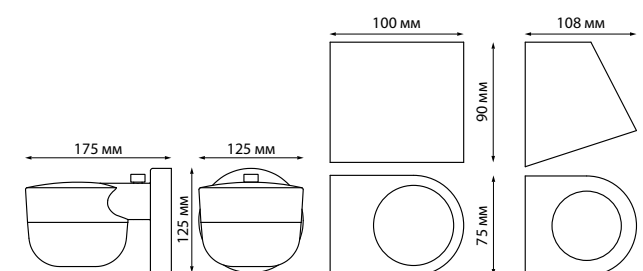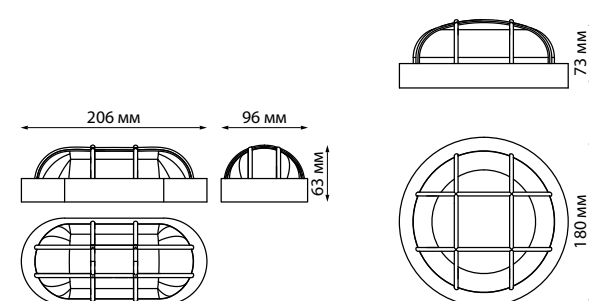

OPAL



OPAL

358881, 358885, 358889
белый



**358881
358882
358883
358884**

IP 54
Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа
Поликарбонат
18 Вт 220 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до +40° С
Угол рассеивания 120°

358882, 358886, 358890
черный



**358885
358886
358887
358888**

IP 54
Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа
Поликарбонат
30 Вт 220 В
2800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до +40° С
Угол рассеивания 120°

358883, 358887, 358891
серебро



**358889
358890
358891
358892**

IP 54
Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа
Поликарбонат
40 Вт 220 В
3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до +40° С
Угол рассеивания 120°

358884, 358888, 358892
золото



**358014
358015**

IP 65
Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа
Пластик PC
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°

358014, 358016 белый



**358016
358017**

IP 65
Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа
Пластик PC
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°

358015, 358017 черный






358881-358884

358885-358888

358889-358892

358014, 358015

358016, 358017

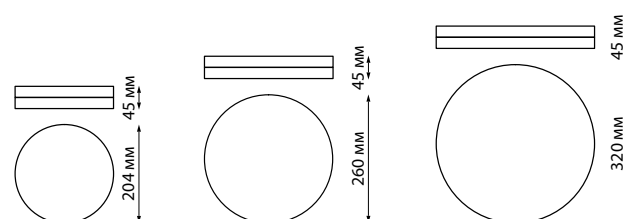

OPAL

OPAL



370599 темно-серый
370600 темно-серый



370599
370600
IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370357 темно-серый



370406 коричневый



370358 темно-серый




370407 коричневый



370357
370406
IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370358
370407
IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 2*max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370599 370600 370357, 370406 370358, 370407

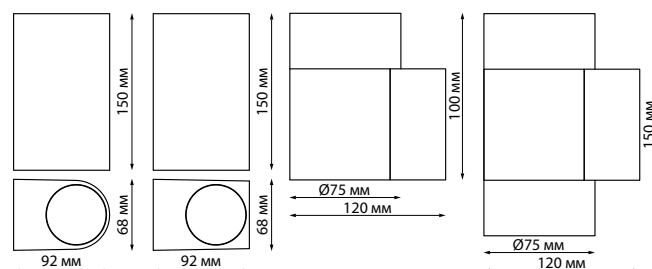

370586
370587
370588

370586 белый



IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
GU10 50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С

370587 темно-серый



370588 коричневый



370838 черный




370839 черный



370838
IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
GU10 max 15 Вт LED 220 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С

370839
IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
GU10 max 2*15 Вт LED 220 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С

370586, 370587, 370588 370838 370839

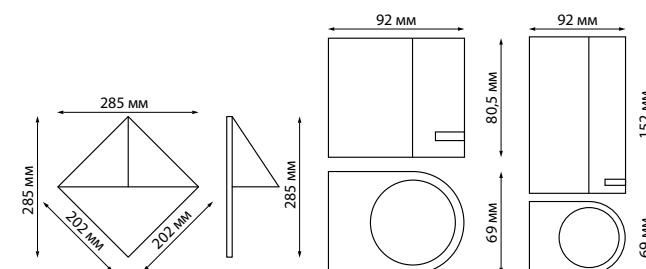

LANDSCAPE

LANDSCAPE



369953 черный **369954** черный **369956** темно-серый

369953
IP 67
Мини-прожектор Landscape
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369954
IP 67
Мини-прожектор Landscape с козырьком
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В


369956
IP 67
Мини-прожектор Landscape
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

359218 черный
359219 черный



359218
IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный грунтовый
 Алюминий/рассеиватель стекло
 13 Вт 110-240 В 1040 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Режим работы от -25 до +50 С
 Угол поворота 120°
 Угол рассеивания 15°

359219
IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный грунтовый
 Алюминий/рассеиватель стекло
 13 Вт 110-240 В 1040 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -25 до +50 С
 Угол поворота 120°
 Угол рассеивания 15°

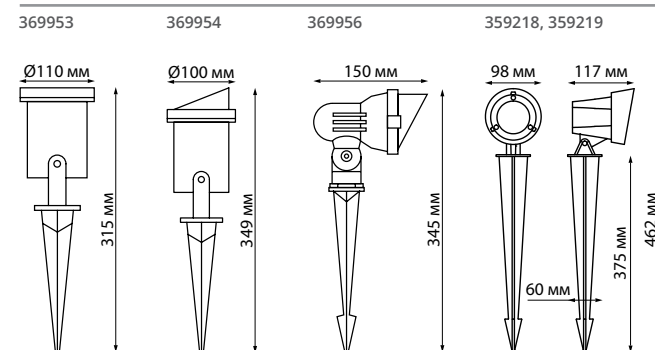

369951 сталь h 140 мм **369952** сталь h 140 мм




369951 **IP 67** **IK 10**
369952 Алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369955 темно-серый



369955 **IP 67**
Мини-прожектор Landscape поверхностного монтажа, с козырьком
 Алюминий/закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

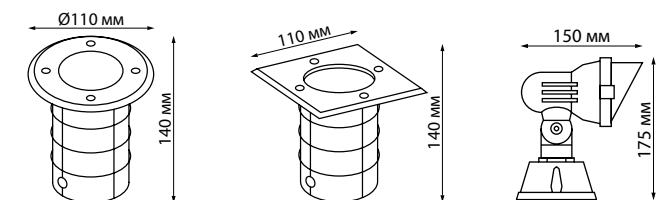

GROUND



LANDSCAPE



LANDSCAPE



Odeon Light

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ODEON LIGHT



CANNA NEW

Низковольтная светодиодная изящная уличная линия Canna создана для освещения вашего сада, особенно эффектно она будет смотреться среди кустарников или высокой травы, вписываясь с растительностью в естественную композицию.

Коллекция соответствует тренду «домашних» уличных светильников, которые выполнены в интерьерной стилистике, но имеют отличные параметры влагозащиты. В светильнике используется стильный бронзовый плафон с воздухоотводом.

Светильник может устанавливаться на саморезах, а для композиций с небольшим наклоном в комплекте предлагается легко монтируемый колышек.




7020

IP 65

арматура
покрытие
декор
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный
бронза
акрил
есть, LED 3000K, теплый свет


CRI ≥ 90 24V
t° -40°... +60°C

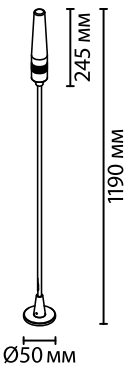


7020/4GB
LED 4W, 180 lm
крепеж: саморезы/колышек



7020/4GA
LED 4W, 180 lm
крепеж: саморезы/колышек

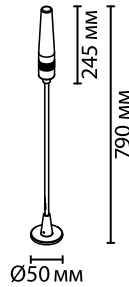

7020/4GL
LED 4W, 180 lm
крепеж: саморезы/колышек



Колышек
в комплекте




357781
VELTA 30W IP67



357782
VELTA 50W IP67

Дополнительно к светильнику обязательно приобретается влагозащищенный блок питания Novotech 357781 (от 1 до 5 св-в) или 357782 (от 5 до 10 св-в).

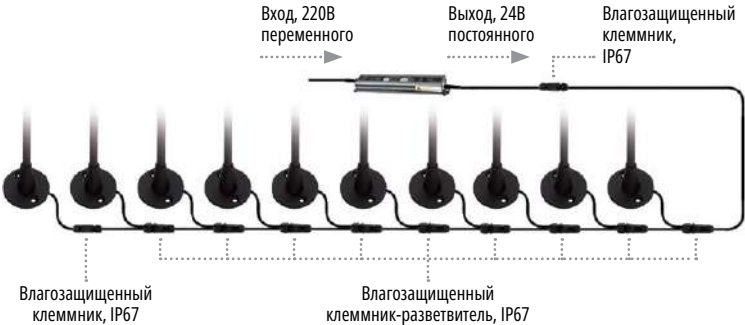



BAMBOO
7021/3WL






7021

IP 65

арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный
металл
есть, LED 3000K, теплый свет

CRI ≥ 90 CREE LED 220V
UGR < 15 t° -40°... +60°C

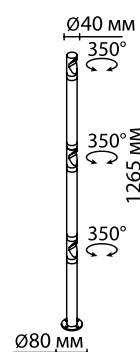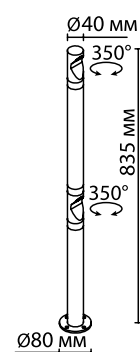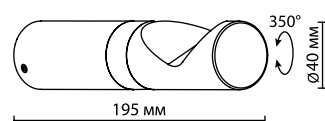

7021/3WL
1 x LED x 3W, 120 lm
крепеж: саморезы


7021/6FL
2 x LED x 3W, 240 lm
крепеж: саморезы/анкерные болты

7021/9FL
3 x LED x 3W, 360 lm
крепеж: саморезы/анкерные болты

ВAMBOO NEW

Линия Bamboo выделяется своей природной формой и своей функциональностью. Благодаря вращающимся модулям, даже один наземный светильник способен осветить пространство вокруг себя на 350 градусов.

Максимально комфортный угол и четко очерченная форма луча с выразительными гранями позволяют создать световую композицию на разных уровнях и направленно осветить определенные зоны пространства.

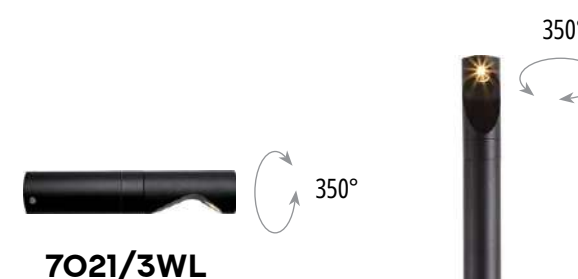




7087

IP 65


арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный
металл
есть, LED 3000K, теплый свет

220V CRI ≥ 90
t° -35°... +45°C

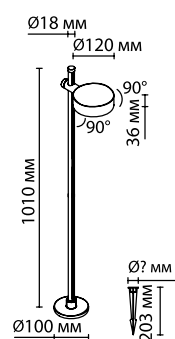


7086/7FL
LED x 7W, 550 lm
крепление: саморезы/колышек

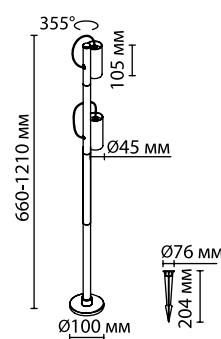

7087/12FL
LED x 12W, 840 lm
крепление: саморезы/колышек

FLEX NEW

Функциональные светильники FLEX имеют поворотные плафоны на 90° и возможность перемещения плафона вверх и вниз.

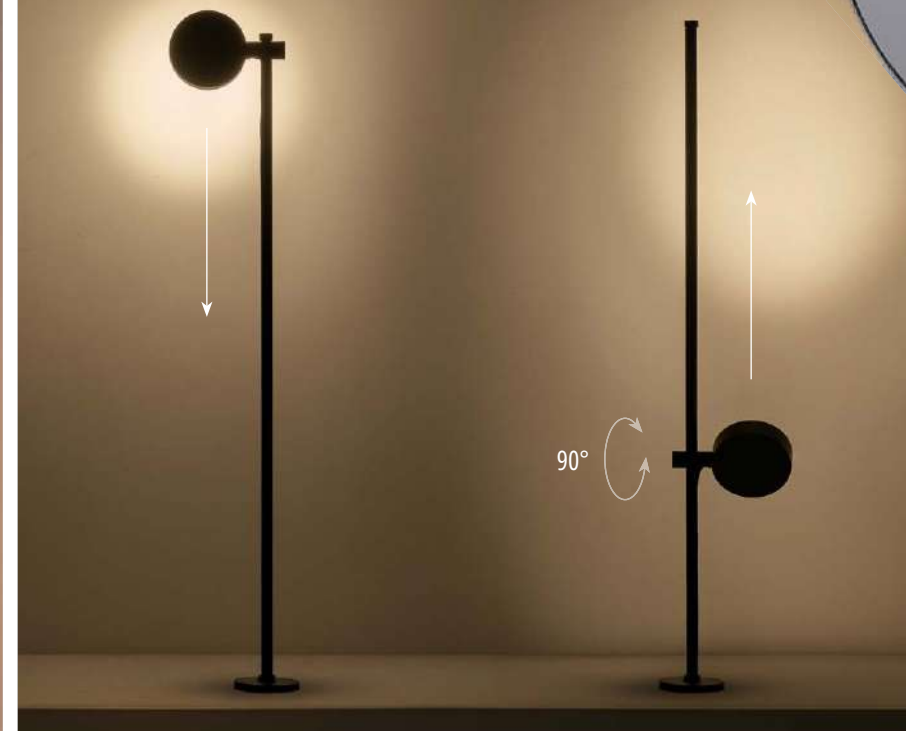

7086/7FL

7087/12FL


SOTI NEW





GRAZE NEW

Фасадный поворотный на 180° светильник GRAZE обеспечит скользящий свет для подсветки фактурной стены, забора или любой ниши, которая нуждается в выделении. Может монтироваться на пол или стену.

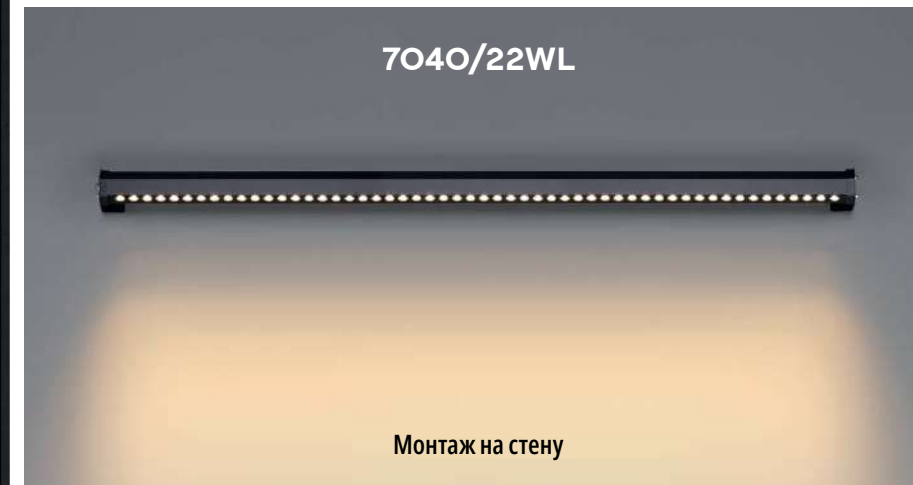


7040

**IP
65**

арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте


металл, алюминий
черный
металл
есть, LED 3000K, теплый свет

220V CRI ≥ 90
t° -40°... +40°C

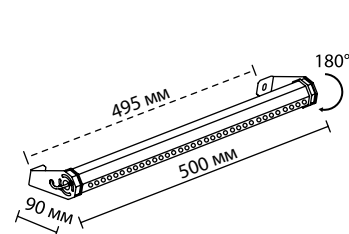


7040/10WL

LED x 10W, 759 lm
крепеж: скобы
угол рассеивания 24°

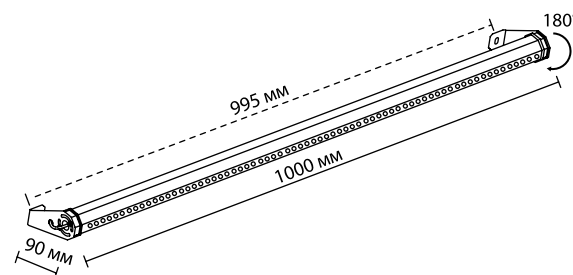

7040/22WL

LED x 22W, 1670 lm
крепеж: скобы
угол рассеивания 24°

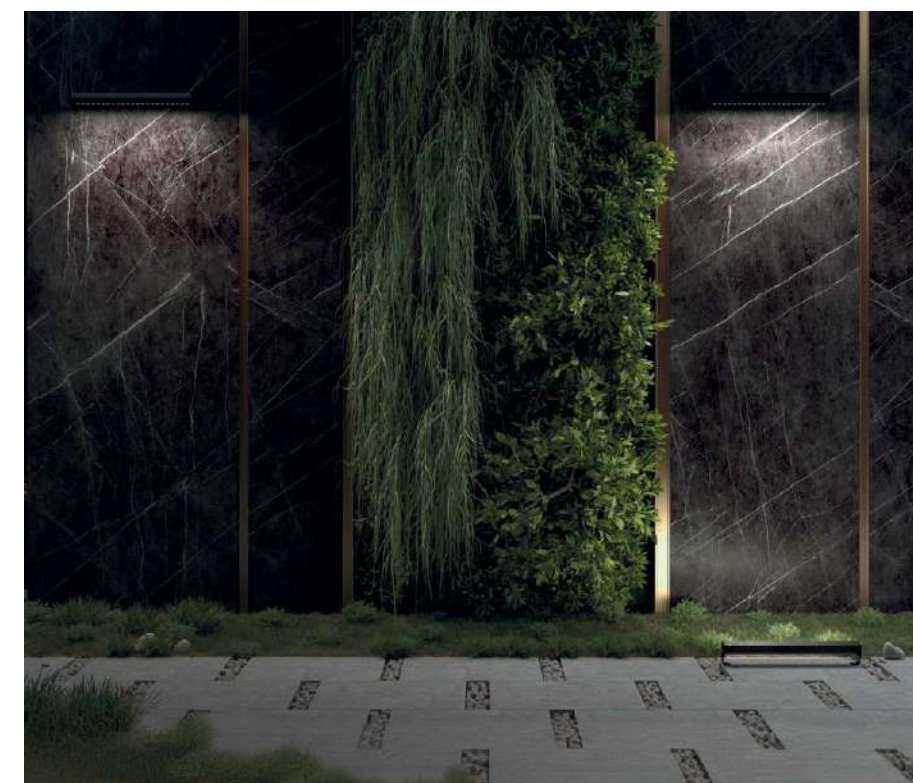

Поворотный механизм





LONG NEW

Линия Long создана для эффективной подсветки фасада здания. Светильник с углом раскрытия 15° создаст четкие вертикальные четкие линии высотой 3-3,3 метра. Светильники с более широким углом 45° рекомендуется использовать там, где важно осветить максимально большой и широкий участок стены.



7071/16WL



7071/15WL



7071/7WL



7071


IP
65

арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный
металл
есть, LED 3000K, теплый свет

CREE LED

t° -40°...+50°C

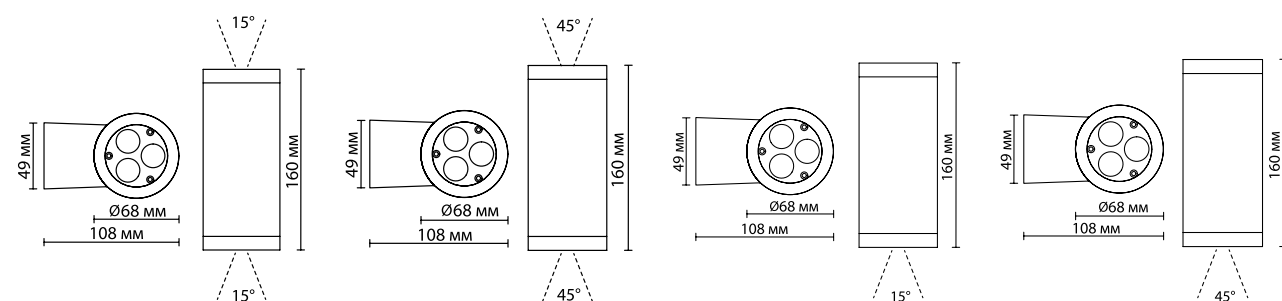

7071/15WL

LED x 15W, 1618 lm
крепеж: планка
угол рассеивания 15°

7071/16WL

LED x 16W, 1211 lm
крепеж: планка
угол рассеивания 45°

7071/7WL

LED x 7W, 720 lm
крепеж: планка
угол рассеивания 15°

7071/8WL

LED x 8W, 604 lm
крепеж: планка
угол рассеивания 45°



7071/15WL

7071/8WL









4222

арматура
покрытие
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный, белый
есть, Miko - 3000K, теплый свет
есть, Eclissi - 4000K, дневной свет

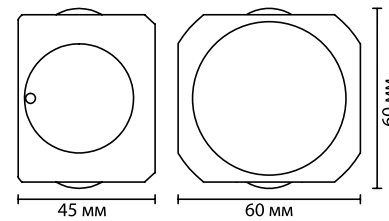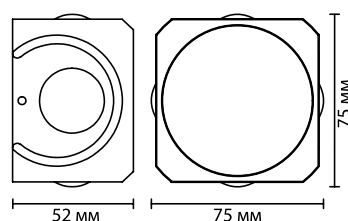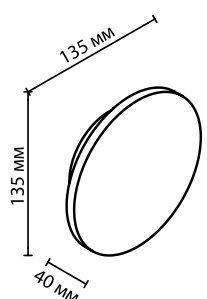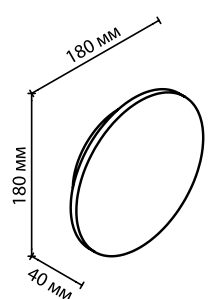

**3633/9WL,
3634/9WL**
1 x LED x 9W, 860 lm
крепёж: планка

**3633/6WL,
3634/6WL**
1 x LED x 6W, 560 lm
крепёж: планка

4222/8WL
1 x LED x 8W, 435 lm,
крепёж: планка

4222/4WL
1 x LED x 8W, 207 lm,
крепёж: планка


MIKO IP54

Лаконичный, компактный и функциональный светильник Miko с конусовидным лучом до 0,8 м и углом рассеивания 70° — отличный выбор для эффектной подсветки стен в интерьере и на фасаде.

t° -25°...+50°C



4222/4WL

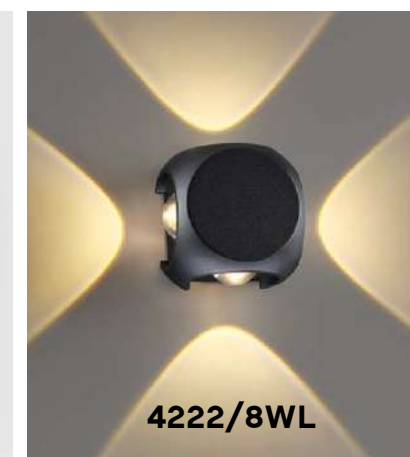

4222/8WL



ECLISSI IP54

Линия Eclissi очень стильная и элегантная. Благодаря круглым формам, матовой поверхности и отраженному свету, эти модели словно окутывают своей магией все пространство. Черный и белый цвет покрытия — самые универсальные цвета. Такие светильники можно использовать во многих интерьерах. Класс защиты IP54 позволяет применять серию Eclissi для освещения фасадов загородных домов.

t° -25°...+45°C



3633/9WL



3634/6WL



3633/6WL



3634/9WL




4379

IP 54


арматура
плафон
лампы в комплекте

металл, алюминий
металл, рассеиватель — акрил
есть, 3000K, теплый свет

t° -30°... +50°C

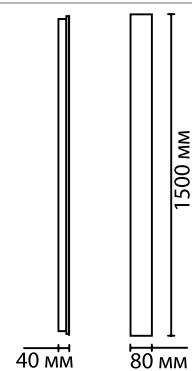

4379/36WL
1 x LED x 36W, 1300 lm
крепёж: планка

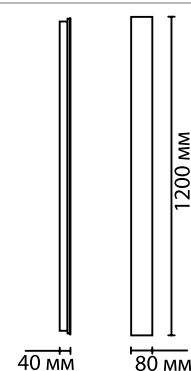


4379/29WL
1 x LED x 29W, 950 lm
крепёж: планка

FIBI

Модная настенная подсветка с IP54
подсветит фасад здания или длинный
коридор, создаст уютную и стильную
атмосферу.

4379/29WL

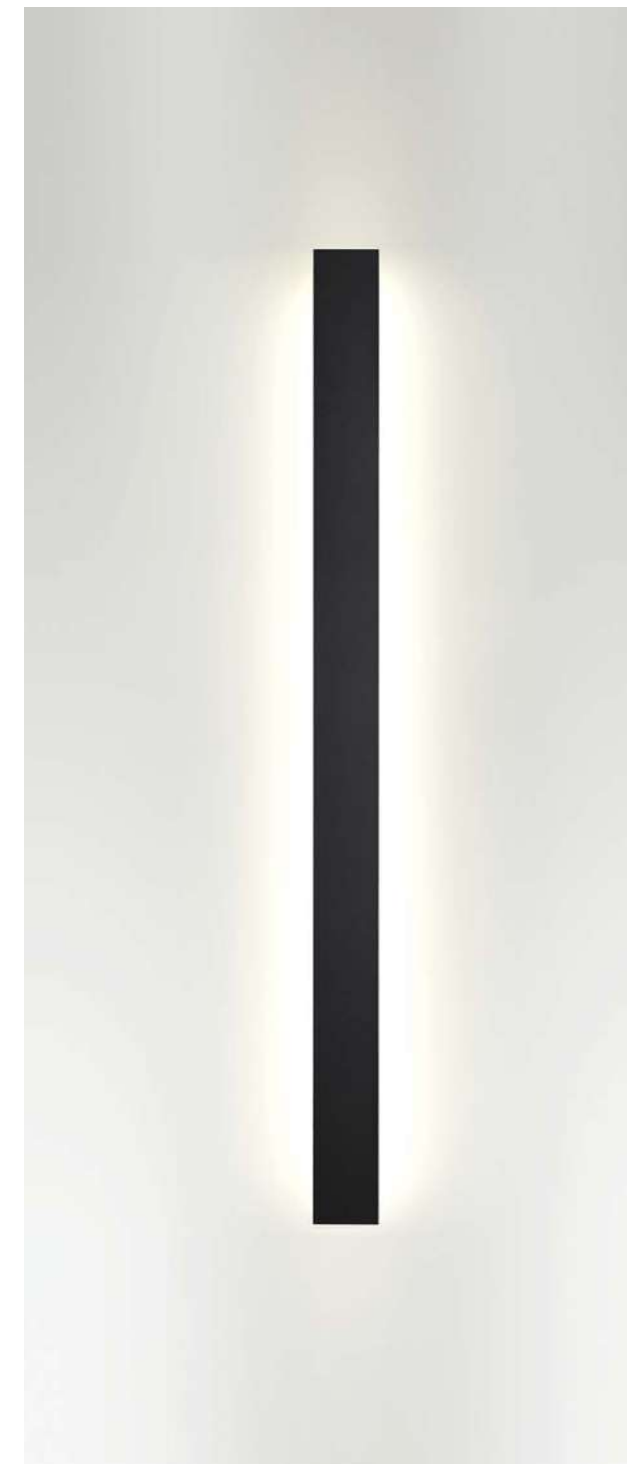

4379/36WL






3907


IP
65
54

арматура
покрытие
ламп в комплекте


металл, алюминий
белый, черный, коричневый
есть, Tibro — 3500K, теплый свет
есть, Basti — 4000K, дневной свет
есть, Prody — 3000K, теплый свет

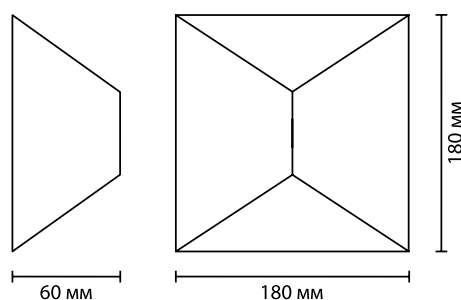

**3907/10WL,
3909/10WL**
1 x LED x 10W, 800 lm
крепеж: планка

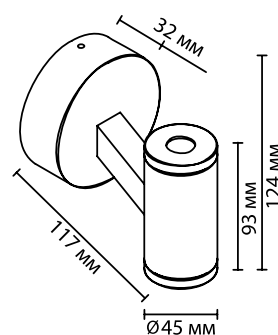

**6636/6BL,
6636/6WL**
1 x LED x 6W, 540 lm
крепеж: планка

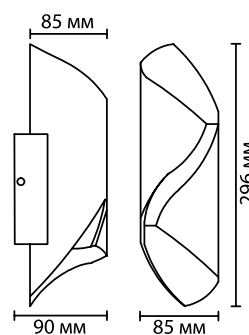

**6659/10WL,
6659/10WLA**
1 x LED x 10W, 432 lm
крепеж: планка

TIBRO IP65

t° -30°... +45°C

BASTI IP65

t° -40°... +50°C


PRODY IP54

Новые настенные светильники Prody со степенью влагозащиты IP54 созданы для подсветки фасадов, представлены в двух цветах — черном и состаренном коричневом.

t° -25°... +50°C



**3907/10WL
IP65**

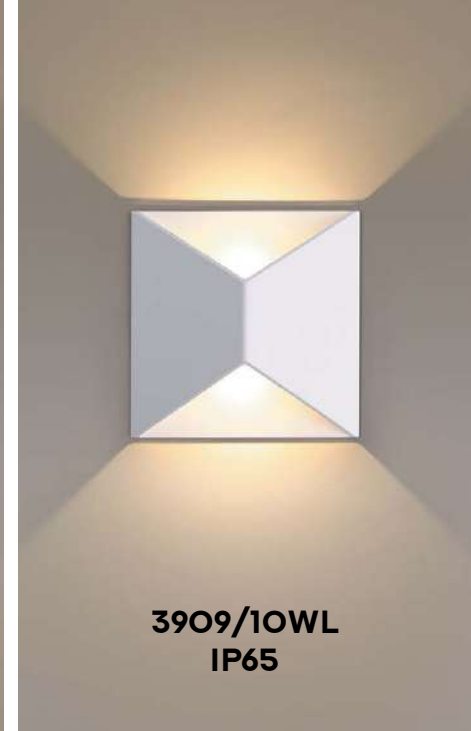

**3909/10WL
IP65**



**6659/10WL
IP65**



**6659/10WLA
IP65**



**6636/6BL
IP54**



**6636/6WL
IP54**




6615

**IP
65**

арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте


металл, алюминий
черный матовый
металл
есть, LED, 3000K, теплый свет

t° -25°... +45°C

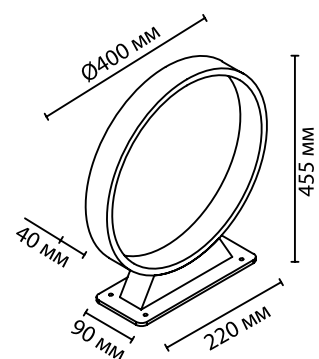

6615/6FL

1 x LED x 7W, 400 lm
угол рассеивания 120°

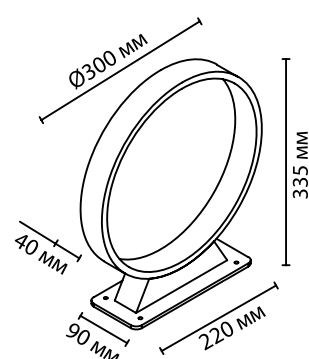

6615/5FL

1 x LED x 5W, 350 lm
угол рассеивания 120°

UVO

Светящееся кольцо Uvo — ландшафтный светильник с IP65 на лаконичном постаменте со светодиодным источником света COB, расположенном сверху внутренней стороны, который защищен стеклянным покрытием. Кольцо создает эффектное пространство и комфортно освещает путь, не ослепляя в темноте. Светильники двух диаметров 300 и 400 будут прекрасно сочетаться в одном пространстве.

6615/5FL



6615/6FL








6654

**IP
54
65**

арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный матовый
акрил, металл
есть, LED, 4000K, дневной свет

t° -40°... +50°C

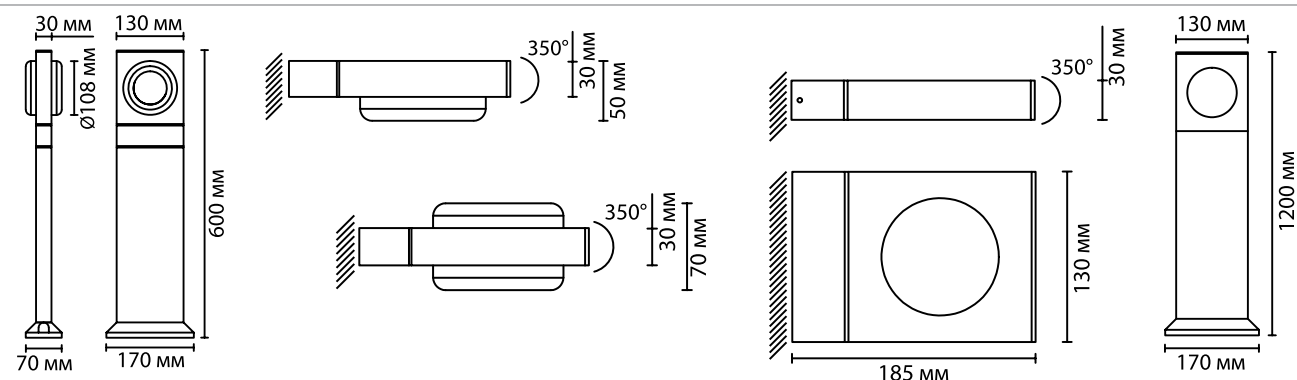

6654/10GL
1 x LED x 10W, 495 lm
крепеж: основание

6654/5WL
1 x LED x 5W, 276 lm
крепеж: основание

6654/6WL
1 x LED x 6W, 300 lm
крепеж: основание

6653/5WL
1 x LED x 5W, 135 lm
крепеж: основание

6653/10GA
1 x LED x 10W, 250 lm
крепеж: основание

COMO

Светильники Como дают эффектный отражённый свет.
У настенных светильников данных линеек используются поворотные плафоны на 350°.
Светильники Vart обеспечивают хорошее освещение благодаря акриловым плафонам.



угол
поворота 350°


**6653/5WL
IP54**



**6653/10GA
IP65**



**6653/10GL
IP65**

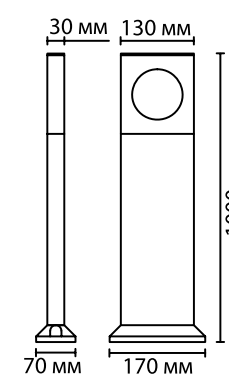

6653/10GL
1 x LED x 10W, 250 lm
крепеж: основание

VART

угол
поворота 350°

**6654/5WL
IP54** акриловое
кольцо с одной
стороны



**6654/6WL
IP54** акриловое
кольцо с двух
сторон



угол
поворота 350°

**6654/10GL
IP65**





BEARITZ NEW 3000K

Светильники Bearitz с IP65 представлены двумя лаконичными наземными ландшафтными светильниками высотой 1200 мм и 800 мм и мощным настенным светильником с нижней подсветкой. Светильники рассчитаны на напряжение AC85-265V. К наземным моделям в комплекте идут влагозащитные коннекторы IP68.




6655

IP
65


арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный матовый
акрил
есть, LED, 4000K, дневной свет
/WL3,/GA3,/GL3 — 3000K, теплый свет


t° -40°... +50°C

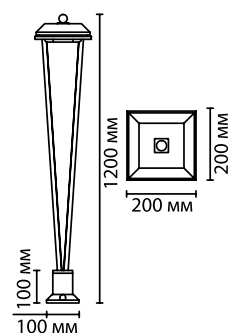

**6655/12GA,
6655/12GA3**
1 x LED x 12W, 646 lm
крепеж: основание

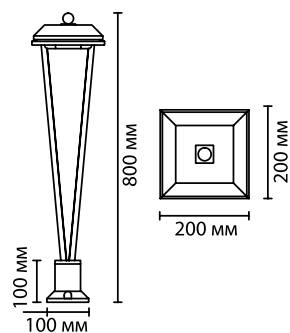

**6655/12GL,
6655/12GL3**
1 x LED x 12W, 646 lm
крепеж: основание

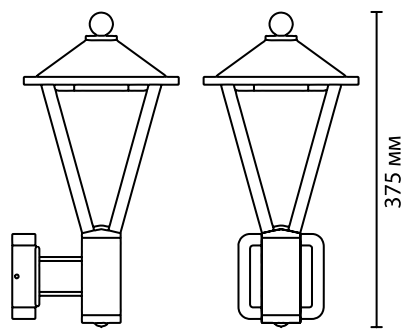

**6655/15WL,
6655/15WL3**
1 x LED x 12W + 3W, 600 lm
крепеж: основание







TILDA

Светильники Tilda и Villa рекомендуется использовать на территории, где могут играть дети, так как благодаря своим скругленным углам модели считаются безопасными. Акрил дает комфортное рассеянное освещение. В комплект к наземным светильникам входят влагозащитные коннекторы IP68.

6652/12WL
IP65



6652/12GL IP65

TION

VILLA


6652

IP
54
65


арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный матовый
акрил, белый
есть, LED, 4000K, дневной свет


t° -40°... +50°C

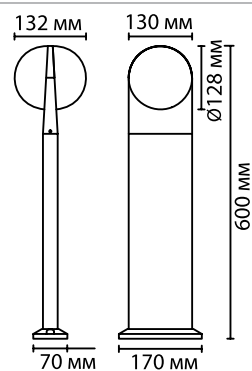

6652/12GL
1 x LED x 12W, 911 lm
крепеж: основание

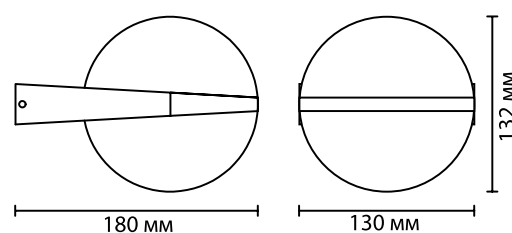

6652/12WL
1 x LED x 12W, 915 lm
крепеж: основание

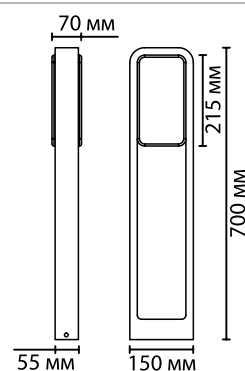

6656/20GL
1 x LED x 20W, 890 lm
крепеж: основание



6657/10WL
1 x LED x 10W, 554 lm
крепеж: основание
IP65



6656/20GL IP54





PIFA NEW

Светильник PIFA может использоваться в группе или для отраженного света на стене.

7036/16GL

t° -40°... +40°C




6658

IP 65


арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный матовый
акрил
LED, 4000K, дневной свет;
6658/14GL3, 7036/16GL — 3000K, теплый свет

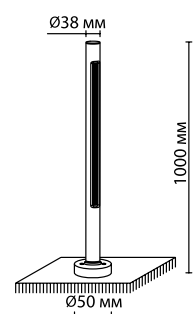


7036/16GL

LED x 16W, 975 lm
крепеж: анкер

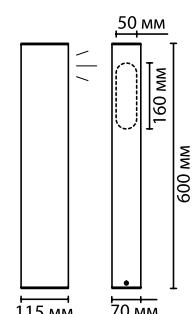

6658/10GL

LED x 10W, 520 lm
крепеж: основание

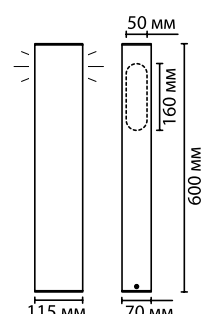

6658/14GL, 6658/14GL3

LED x 14W, 705 lm
крепеж: основание

GALA t° -40°... +50°C

6658/10GL



6658/14GL

6658/14GL3

NEW







6647






IP 67

арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный матовый
металл
LED, 4000K, дневной свет;
GL3, WL3, WA3 — 3000K, теплый свет

CREE LED

t° -40°... +50°C

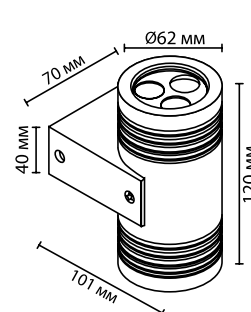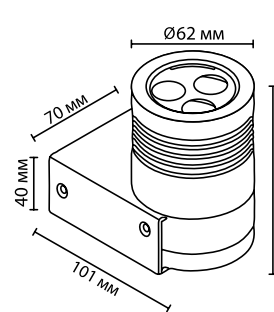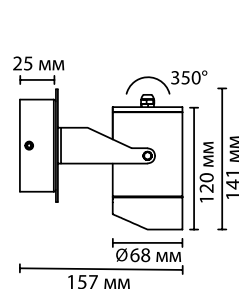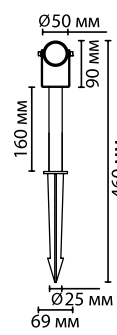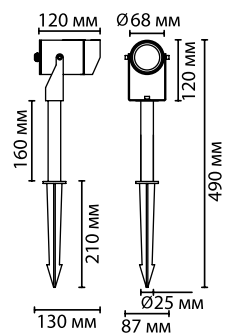

**6647/10GL,
6647/10GL3**
1 x LED x 10W, 905 lm
крепеж: в грунт

**6648/6GL,
6648/6GL3**
1 x LED x 6W, 508 lm
крепеж: в грунт

**6647/10WL,
6647/10WL3**
1 x LED x 10W, 900 lm
крепеж: планка

**6648/6WL,
6648/6WL3**
1 x LED x 6W, 422 lm
крепеж: планка

**6648/12WL,
6648/12WL3**
1 x LED x 12W, 822 lm
крепеж: планка

STIMA

NEW 3000K

Stima — широкая линейка светильников с высококачественными светодиодами CREE, которые эффективно осветят вашу придомовую территорию, фасад здания или сад. У некоторых моделей используется съемный козырек, который поможет менять направление луча. К наземным светильникам идут в комплект влагостойкие коннекторы с IP68 и трубки-удлинители (H 16 см) для увеличения высоты.




**6647/10GL
6647/10GL3**
IP67

угол поворота **350°**



**6648/6GL
6648/6GL3**
IP65

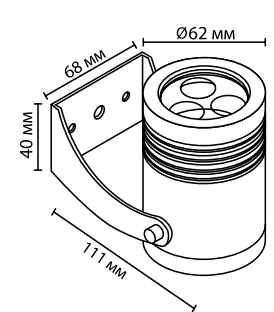

**6648/6WA,
6648/6WA3**
1 x LED x 6W, 422 lm
накладной



**6648/6WA
6648/6WA3**
IP67



30°

**6648/6WL
6648/6WL3**
IP67



30°

**6648/12WL
6648/12WL3**
IP67



угол поворота **90°**

**6647/10WL
6647/10WL3**
IP54



STIMA

6648/6WL
6648/12WL
6647/1OGL



INGRO



Линия Ingro — новая категория светильников, встраиваемых в грунт. Светильники являются низковольтными 12V/24V, в них используются высококачественные CREE LED. На фронтальной части используется нержавеющая сталь марки SS304, монтажная коробка из алюминия.

В комплект входят влагозащищенные коннекторы IP68. Блок питания приобретается отдельно.




**6661/1GB
IP67**

* IK10 максимальная антивандальная защита



**6660/1GL
IP67**

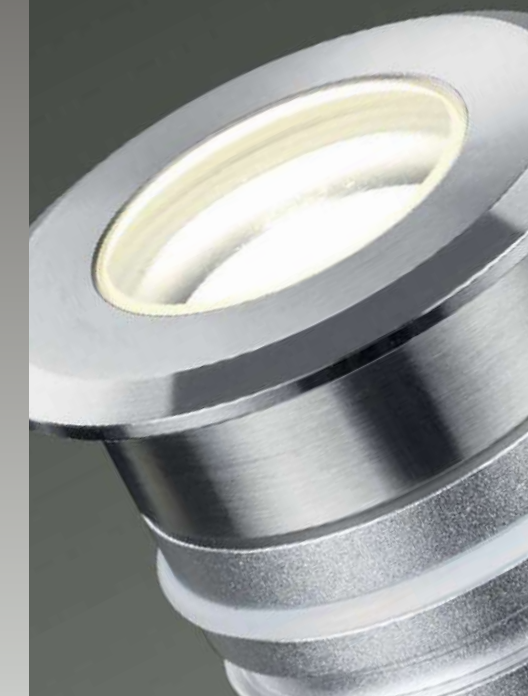

6660


**IP
67**

арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте


металл, алюминий
нержавеющая сталь
металл, каленое стекло 10 мм (6660, 6661)
есть, LED, 4000K, дневной свет

CREE LED

t° -40°... +50°C

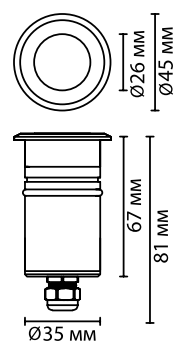

6660/1GL
1 x LED x 3W, 160 lm
монтаж: в грунт

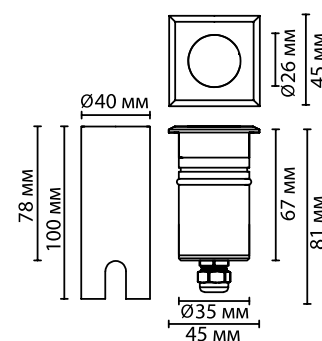

6661/1GB
1 x LED x 3W, 160 lm
монтаж: в грунт





**357781
VELTA 30W IP67**



**357782
VELTA 50W IP67**

Блок питания
приобретается
отдельно

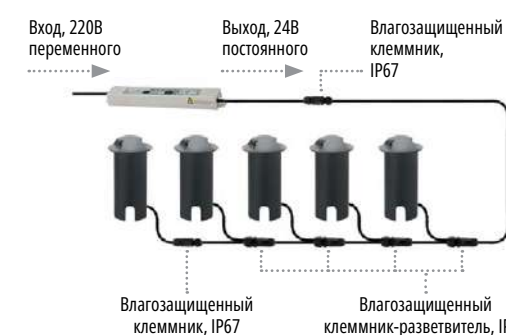




6662

IP 65


арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл
черный матовый
металл
LED, 4000K, дневной свет;
/GL3 — 3000K, теплый свет


t° -40°... +50°C

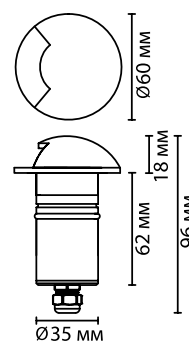

6662/1GL
1 x LED x 3W, 163 lm
монтаж: в грунт

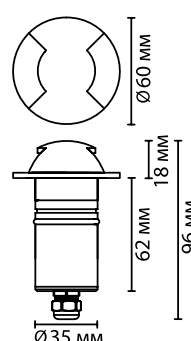

6662/2GL
1 x LED x 3W, 261 lm
монтаж: в грунт

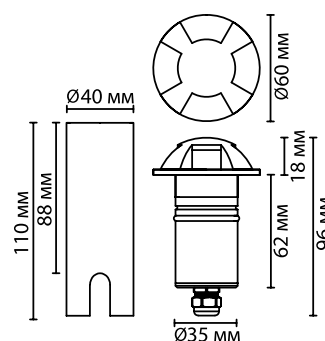

6662/3GL
1 x LED x 3W, 311 lm
монтаж: в грунт

WALD

NEW 3000K



Линия Wald — новая категория светильников, встраиваемых в грунт. Светильники являются низковольтными 12V/24V, в них используются высококачественные CREE LED.

Монтажная коробка из алюминия.

В комплект входят влагозащищенные коннекторы IP68. Блок питания приобретается отдельно.



Может использоваться также для освещения фасадов

* IK10 максимальная антивандальная защита

угол 75°



**6662/1GL,
6662/1GL3
IP65**

угол 75°



**6662/2GL,
6662/2GL3
IP65**

угол 60°



**6662/3GL,
6662/3GL3
IP65**

Блок питания
приобретается отдельно

Схему подключения
см. на стр. 161



**357781
VELTA 30W IP67**
Подключение от 1 до 5 светильников



**357782
VELTA 50W IP67**
Подключение от 6 до 10 светильников



6650


**IP
54
65**

арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный матовый
акрил, металл
LED, 4000K, дневной свет;
/WL3 — 3000K, теплый свет

CREE LED

t° -40°... +50°C

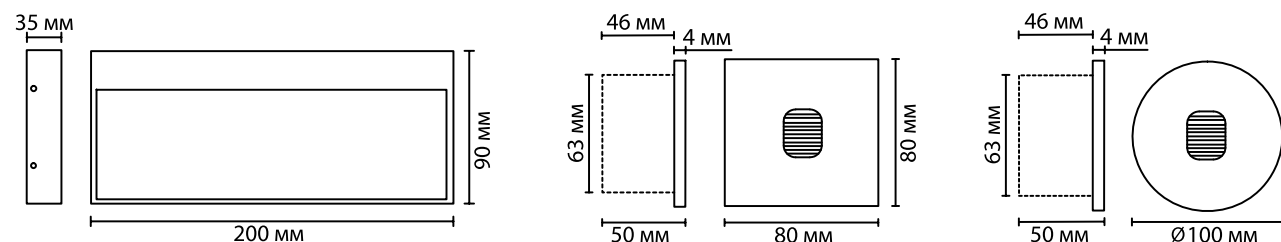

6649/5WL
1 x LED x 5W, 145 lm
крепеж: планка

6650/1WL
1 x LED x 1W, 25 lm
монтаж: встраиваемый

6651/1WL
1 x LED x 1W, 24 lm
монтаж: встраиваемый

VITTY

NEW 3000K

Линия Vitty — отличное решение для подсветок стен или ступеней.
Светильники 6650–6651 — встраиваемые с CREE LED, с защитой IP65.



**6649/5WL,
6649/5WL3
IP54**



**6650/1WL,
6650/1WL3
IP65**



**6651/1WL,
6651/1WL3
IP65**





MOTTO


Настенные светильники Motto IP44 — отличное решение для освещения загородного пространства, снабжены датчиком движения и датчиком освещенности, есть также регулировка дальности и времени освещения. В линии есть также потолочные светильники IP65. Во всех светильниках в качестве рассеивателя используется термостойкий пластик, устойчивый к УФ излучению.



с датчиком движения



сумеречный датчик



1 x GU10 x 7W
крепеж: планка



6605/1C
IP 65



4390/1W



4389/1W



6605/1W


4388

IP 44

арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте


металл, алюминий
черный
металл
нет

t° -35°... +45°C

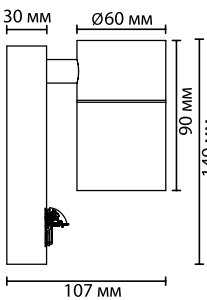


4389/1W

1 x GU10 x 7W
крепеж: планка

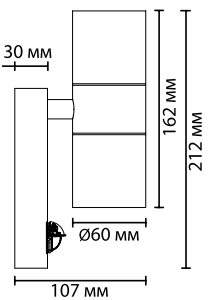


4389/2W

2 x LED GU10 x 7W
крепеж: планка

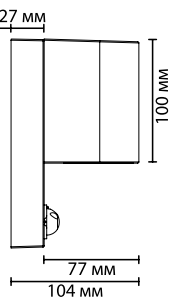


4390/1W

1 x GU10 x 7W
крепеж: планка

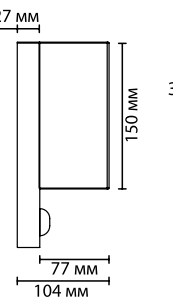


4390/2W

2 x LED GU10 x 7W
крепеж: планка

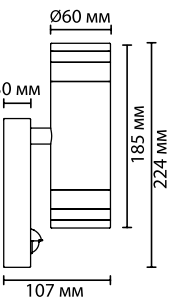

6605/2W

2 x LED GU10 x 7W
крепеж: планка

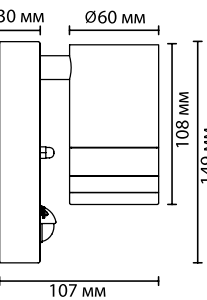

6605/1W

1 x GU10 x 7W
крепеж: планка



4390/2W



4389/2W



6605/2W




4961

IP 44

арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
коричневый
стекло
нет

t° -30°... +50°C

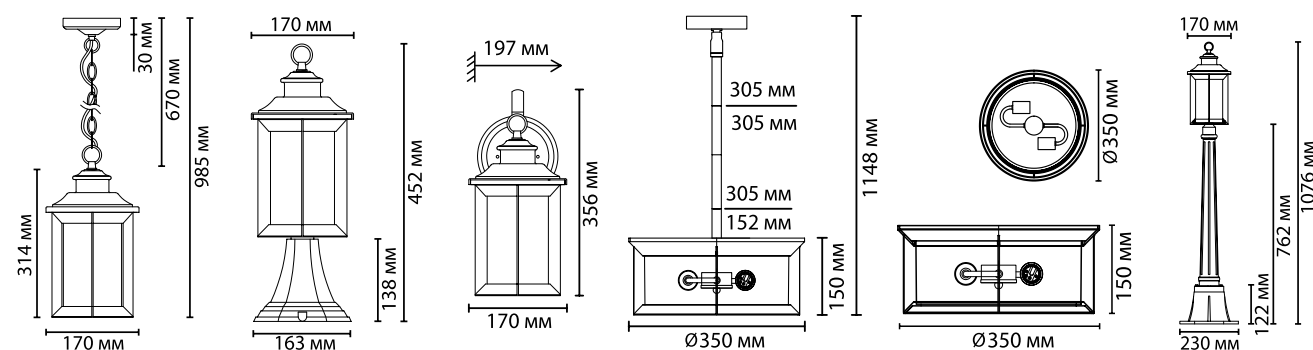

4961/1 1 x E27 x 60W крепеж: планка	4961/1A 1 x E27 x 60W крепеж: планка	4961/1W 1 x E27 x 60W крепеж: планка	4961/2 2 x E27 x 60W крепеж: планка	4961/2C 2 x E27 x 60W крепеж: планка	4961/1F 1 x E27 x 60W крепеж: анкер
--	---	---	--	---	--

MAVRET

Широкая линейка уличных светильников Mavret выполнена в актуальном матовом коричневом цвете, напоминающем цвет кортеновской стали. Волнообразное рифленое стекло особенно красиво смотрится в потолочной и подвесной модели на штанге, которая регулируется уменьшением частей штока.



4961/2C



4961/1W



4961/1



4961/1F



4961/1A



4961/2




4963

IP 44


арматура
покрытие
декор
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный
металлические фигурки
стекло
нет


t° -50°... +55°C

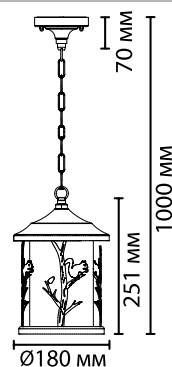


4963/1
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

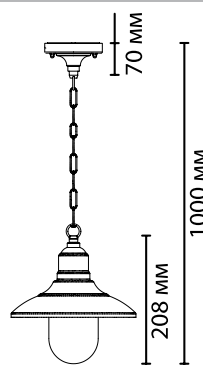

4965/1
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

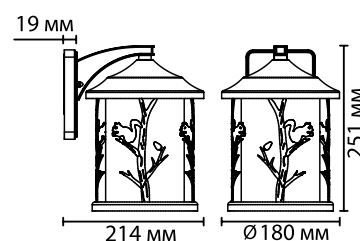

4963/1W
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

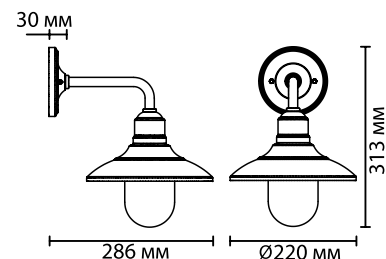

4965/1W
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

CUITA

Светильники Cuita — стильные уличные светильники в эко стилистике со стеклом с интересным эффектом пузырьков, за счет чего светильники Cuita могут использоваться в качестве декора во внутренних помещениях, залах кафе, внутренних дворах.

4963/1W



4963/1



CAMPA

4965/1W



4965/1





MAGUS

Magus — лаконичные уличные светильники со стеклом с эффектом пузырьков, за счет чего они могут использоваться в качестве декора во внутренних помещениях, залах кафе, внутренних двориках. Лаконичные формы универсальны для применения в различных стилях ландшафтного дизайна.



4964/1A



4964/1W



4964/1F


4964

IP
44


арматура
покрытие
декор
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный
металлическая решетка
стекло
нет


t° -50° ... +55°C

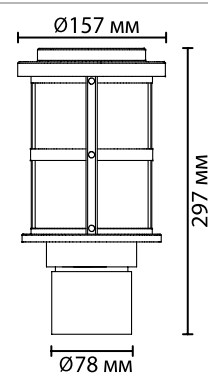

4964/1A
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

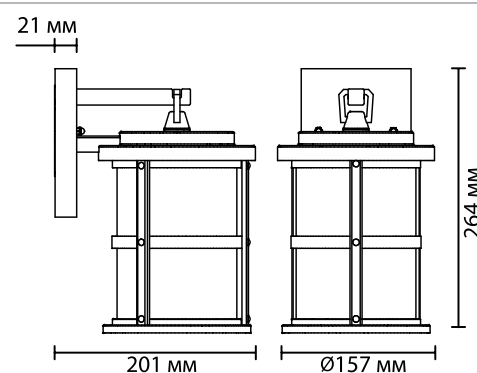

4964/1W
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

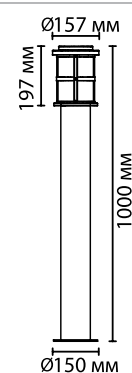

4964/1F
1 x E27 x 60W
крепеж: планка






4833

**IP
44**


арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный
поликарбонат
нет

t° -25°... +40°C

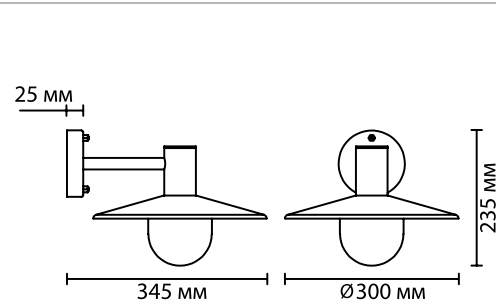

4833/1W
1 x E27 x 40W
крепеж: планка

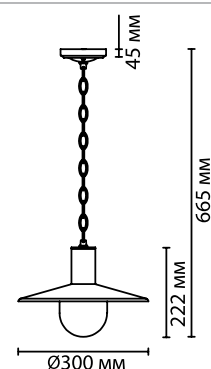

4833/1
1 x E27 x 40W
крепеж: планка

FURCADIA

Furcadia — линия стильных уличных светильников в стиле Ретро. Элегантные металлические плафоны в черном цвете с колбами из поликарбоната будут отлично смотреться на террасах, верандах, зонах патио.



4833/1W



4833/1






4832

**IP
44**


арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный
акрил
нет, светодиодная или энергосберегающая лампа


t° -25°... +40°C

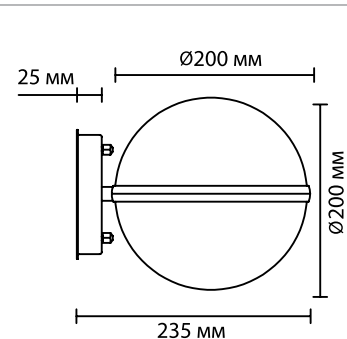

4832/1W
1 x E27 x 10W
крепеж: планка

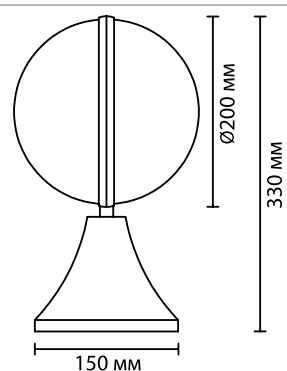

4832/1A
1 x E27 x 10W
крепеж: планка

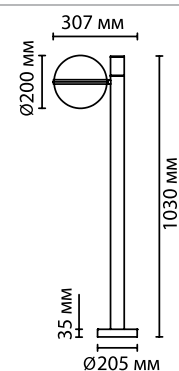

4832/1F
1 x E27 x 10W
крепеж: планка


LOMEO

Lomeo — линия ландшафтных светильников в необычном для уличного освещения дизайне — стиле Ретро. Плафоны — шары из высококачественного акрила равномерно рассеивают свет и приносят уют и притягательность в ландшафтный дизайн.

4832/1F



4832/1A

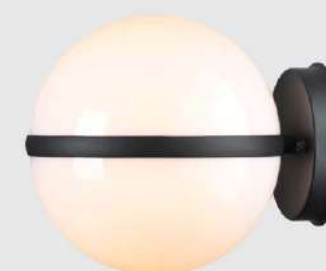

4832/1W




4047

IP 54


арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
тёмно-коричневый
металл, пластик (РС)
нет, использовать энергосберегающие
или светодиодные лампы


t° -30°... +45°C

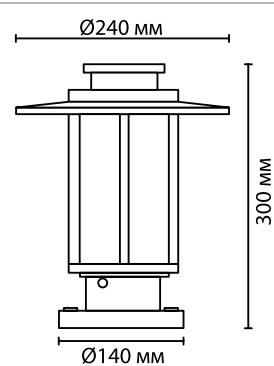

4047/1B
1 x E27 x 18W
крепеж: анкер

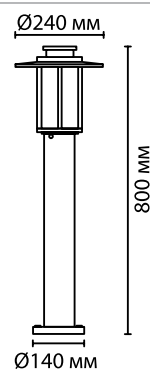

4047/1F
1 x E27 x 18W
крепеж: анкер

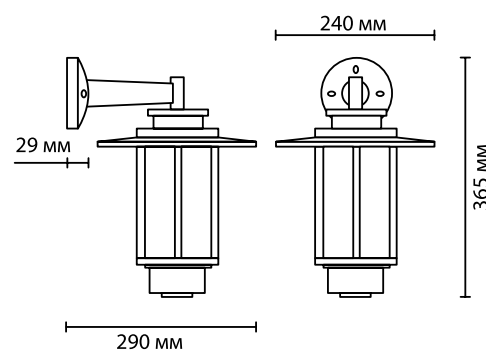

4047/1W
1 x E27 x 18W
крепеж: планка

MITO

Уличные светильники линии Mito выполнены в японском стиле. Основание цвета матового кофе с белым матовым плафоном украсят внешнюю часть загородного дома и придадут ему оригинальный, гармоничный и эстетичный вид.



4047/1W
IP54



4047/1B
IP54



4047/1F
IP54



DUNES

Уличные светильники Dunes выделяются своей утонченной металлической отделкой на стеклянном плафоне, создающей превосходный контраст. Очень элегантно будут смотреться светильники на фасадах, внутри веранд, террас, на придомовых территориях и во внутренних помещениях.

4834/1



4834/1W




4834

IP 44


арматура
покрытие
декор
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
черный
металлическая решетка
стекло, матовый
нет

t° -20°... +50°C

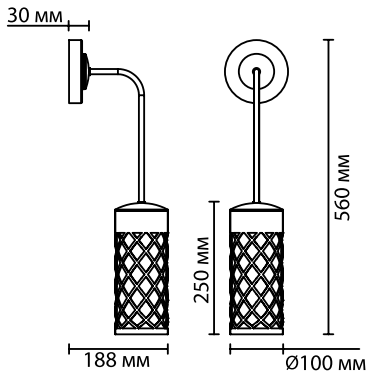

4834/1W
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

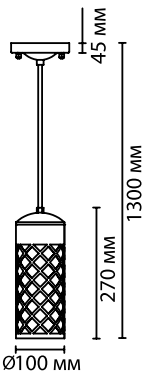

4834/1
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

GINO

Уличные светильники линии Gino выполнены в минималистичном дизайне. Светильники в темно-сером цвете эффектно подчеркнут участки дома.



4048/1W



4048/1B



4048/1F


4048

IP 44


арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
темно-серый
стекло, матовый
нет


t° -50°... +50°C

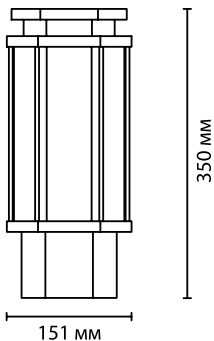

4048/1B
1 x E27 x 100W
крепеж: анкер



4048/1F
1 x E27 x 100W
крепеж: анкер

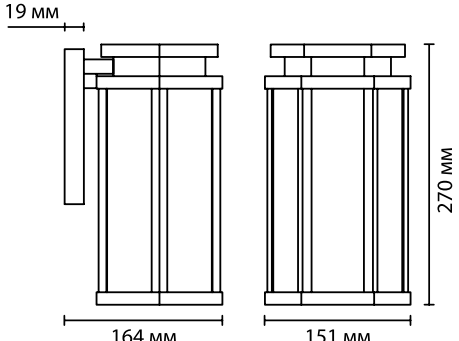

4048/1W
1 x E27 x 100W
крепеж: планка



HOUSE

Уличные настенные светильники линии House выполняют функциональную и декоративную роль.

t° -30° ... +50°C

4042/1W




4042

IP 44

арматура
покрытие
декор
плафон
ламп в комплекте

металл
черный
металл
стекло
нет

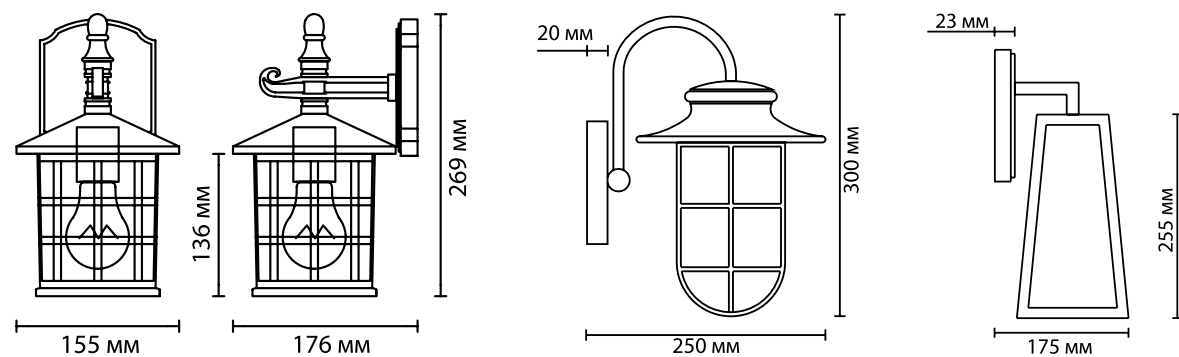

4042/1W
1 x E27 x 60W
крепёж: планка

4171/1W
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

4169/1W IP43
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

HELM

Светильники Helm выполнены в виде уличного фонаря. Металлическое основание с матовым покрытием дополнено прозрачным стеклянным плафоном с декоративной металлической решеткой.

4171/1W



CLOD IP43

Clod — яркий представитель стиля минимализм в освещении. Лаконичные прямые формы и прозрачное стекло подчеркивают простоту и элегантность модели.

4169/1W






4164

**IP
44**


арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, кованное железо
коричневый
стекло
нет


t° -30°... +45°C

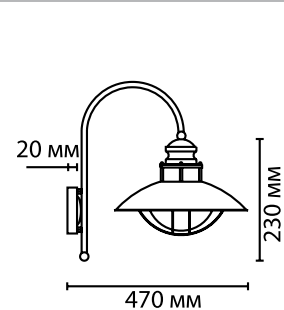

4164/1WA
1 x E27 x 60W
крепёж: планка

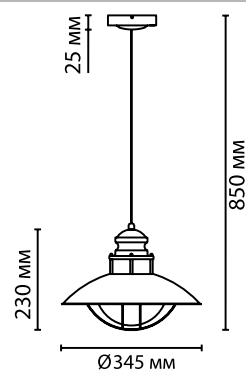

4164/1 IP23
1 x E27 x 60W
крепёж: планка

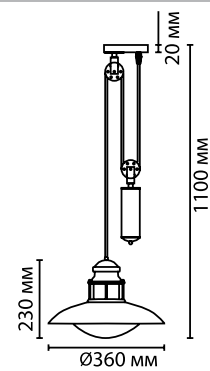

4164/1A IP23
1 x E27 x 60W
крепёж: планка

DANTE

Линия Dante выполнена в классическом стиле. Основание светильника изготовлено из металла и окрашено в коричневый цвет с вкраплениями, имитирующими застарелую ржавчину. Плафон состоит из круглого металлического козырька и стеклянного рассеивателя, снаружи защищенного декоративной металлической решеткой. Форма светильника, напоминающая старинный корабельный фонарь, пользуется популярностью и по сей день.



**4164/1
IP23**



**4164/1WA
IP 44**



**4164/1A
IP23**




4045

**IP
44**

арматура
покрытие
декор
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий/железо
черный с золотой патиной
металл
стекло
нет

(t° -30°... +50°C)

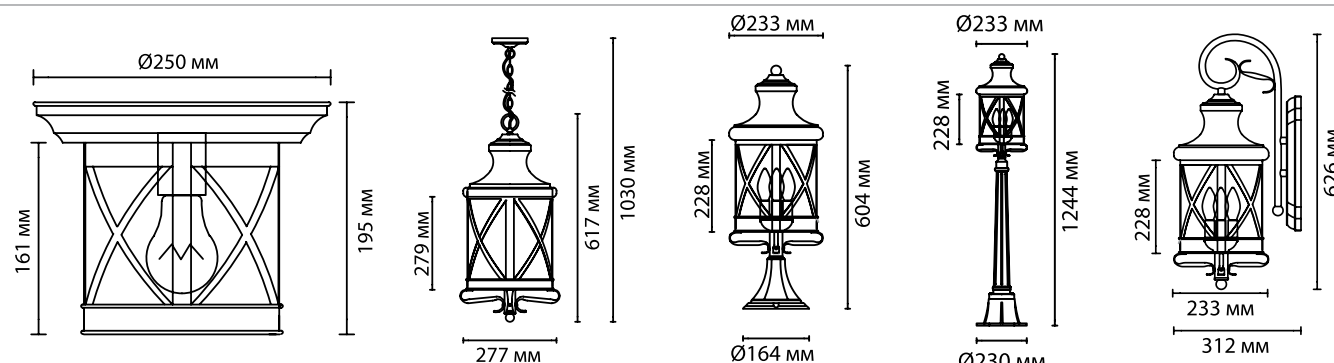

4045/1C
1 x E27 x 60W
крепёж: планка

4045/3
3 x E14 x 60W
крепёж: планка

4045/3B
3 x E14 x 60W
крепёж: анкер

4045/3F
3 x E14 x 60W
крепёж: анкер

4045/3W
3 x E14 x 60W
крепёж: планка

SATION

Уличные светильники линии Sation выполнены в классическом стиле. Красивая и аккуратно выполненная арматура из металла в виде кованого изделия не потеряет своей актуальности и востребованности еще долгие годы и принесет уют, домашнее тепло и особую оригинальность в оформлении дома.



**4045/1C
IP44**

**4045/3F
IP44**



**4045/3B
IP44**



**4045/3W
IP44**

**4045/3
IP44**






4044

IP 44

арматура
покрытие
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий/железо
коричневый/пatina с розовым оттенком
стекло
нет

t° -30°... +50°C

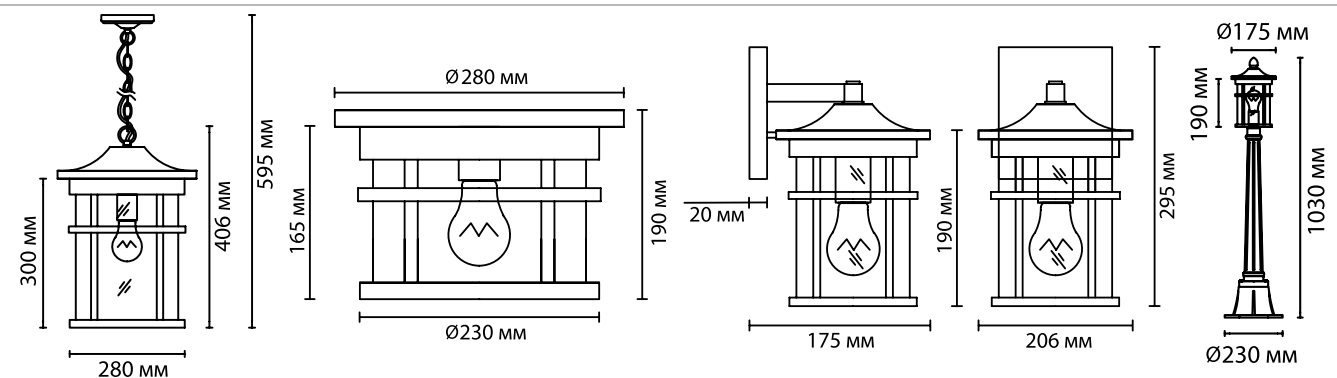

4044/1
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

4044/1C
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

4044/1W
1 x E27 x 60W
крепеж: планка

4044/1F
1 x E27 x 60W
крепеж: анкер

VIRTA

Уличные светильники линии Virta выполнены в классическом стиле. Строгий и элегантный дизайн дополнен изысканной патиной, нанесенной на черную арматуру и придающей светильникам благородный оттенок.

**4044/1W
IP44**



**4044/1
IP44**

**4044/1C
IP44**



**4044/1F
IP44**






2287

IP 44


арматура
покрытие
декор
плафон
ламп в комплекте

металл, алюминий
коричневый с золотой патиной
металл
внешний — металл, внутренний — акрил
нет


t° -50°... +50°C

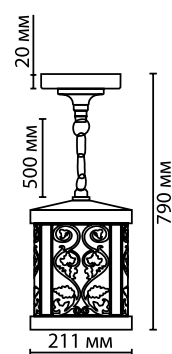


2286/1
1 x E27 x 100W
крепёж: планка

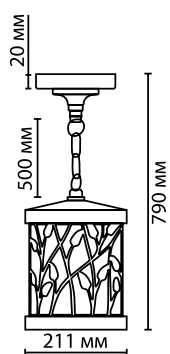

2287/1
1 x E27 x 100W
крепёж: планка

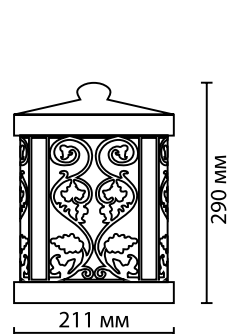

2286/1W
1 x E27 x 100W
крепёж: планка

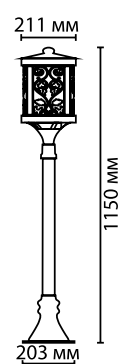

2286/1A
1 x E27 x 100W
крепёж: анкер

LAGRA

Линия уличных светильников Lagra выполнена в классическом стиле. Элегантные, современные светильники с внешним абажуром из металла с резной фактурой в растительном орнаменте имеют приятный рассеивающий свет за счет внутреннего плафона из акрила молочного цвета. Свет не слепит, а равномерно освещает пространство. Степень пыле-влагозащиты IP44. Эта линия великолепно украсит ваш прекрасный сад.



2286/1W
IP44



2286/1A
IP44



2286/1
IP44



2287/1
IP44

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

АРТИКУЛ № СТР.	АРТИКУЛ № СТР.	АРТИКУЛ № СТР.	АРТИКУЛ № СТР.
359284 40	358118 91	358574 106	359219 126
357225 112	358153 102	358575 106	359282 43, 44
357228 112	358154 102	358576 119	359283 45, 47
357230 117	358180 118	358577 119	359286 39, 41
357231 117	358181 118	358578 119	359288 60
357418 112	358182 118	358579 119	359289 61
357422 113	358183 118	358881 122	359290 61, 63
357446 92	358184 118	358882 122	359291 48
357518 114	358189 116	358883 122	359292 48
357520 93	358190 116	358884 122	359293 48, 51
357521 93	358191 116	358885 122	359294 49
357522 92	358192 116	358886 122	359295 49
357781 131	358193 116	358887 122	359296 49
357781 171, 173	358286 89	358888 122	359297 52
357782 131	358288 89	358889 122	359298 52
357782 171, 173	358289 110	358890 122	359299 53
357829 113	358294 121	358891 122	359300 53
358002 114	358295 121	358892 122	359301 54
358003 114	358447 88	358916 120	359302 54
358004 114	358449 88	358917 120	359303 55
358005 115	358450 121	358918 120	359304 55, 57
358011 111	358451 121	358919 120	359405 64
358012 111	358456 118	358935 96	359406 64
358013 111	358458 107	358936 94	359407 65
358014 123	358459 107	358937 94	359408 65
358015 123	358460 102	358938 96	369951 127
358016 123	358461 102	358939 96	369952 127
358017 123	358463 103	358940 97	369953 126
358056 108	358464 103	358941 97, 99	369954 126
358058 108	358560 100	359163 95	369955 127
358084 111	358561 100	359164 95	369956 126
358089 110	358562 104	359165 95	370357 124
358092 117	358563 104	359166 82	370358 124
358093 117	358564 104	359167 82	370406 124
358094 117	358565 105	359168 83, 85	370407 124
358095 117	358566 105	359169 83, 87	370586 125
358113 90	358567 100	359194 78, 81	370587 125
358114 90	358568 100	359195 78	370588 125
358115 90	358571 101	359196 79	370599 124
358116 91	358572 101	359197 79	370600 124
358117 91	358573 101	359218 126	370601 109

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

АРТИКУЛ № СТР.	АРТИКУЛ № СТР.	АРТИКУЛ № СТР.	АРТИКУЛ № СТР.
370602 109	3907/1OWL 147	4961/1W 181	6654/5WL 153
370638 106	3909/1OWL 147	4961/2 181	6654/6WL 153
370775 76	4042/1W 197	4961/2C 181	6655/12GA 155, 157
370776 76	4044/1 203	4963/1 183	6655/12GA3 155
370838 125	4044/1C 203	4963/1W 183	6655/12GL 155, 157
370839 125	4044/1F 203	4964/1A 185	6655/12GL3 155
370941 77	4044/1W 203	4964/1F 185	6655/15WL 155
370942 77	4045/1C 201	4964/1W 185	6655/15WL3 ... 155
370943 66	4045/3 201	4965/1 183	6656/2OGL 159
370944 66	4045/3B 201	4965/1W 183	6657/1OWL 159
370945 67	4045/3F 201	6605/1C 179	6658/1OGL 163
370946 67	4045/3W 201	6605/1W 179	6658/14GL . 163, 165
370947 68	4047/1B 191	6605/2W 179	6658/14GL3 163
370948 68	4047/1F 191	6615/5FL ... 149, 151	6659/1OWL 147
370949 69	4047/1W 191	6615/6FL ... 149, 151	6659/1OWLA ... 147
370950 69	4048/1B 195	6636/6BL 147	6660/1GL 171
370951 69	4048/1F 195	6636/6WL 147	6661/1GB 171
370952 69	4048/1W 195	6647/1OGL . 167, 169	6662/1GL 173
370953 74	4164/1 199	6647/1OGL3 167	6662/1GL3 173
370954 74	4164/1A 199	6647/1OWL 167	6662/2GL 173
370955 75	4164/1WA 199	6647/1OWL3 ... 167	6662/2GL3 173
370956 75	4169/1W 197	6648/12WL . 167, 169	6662/3GL 173
370957 75	4171/1W 197	6648/12WL3 ... 167	6662/3GL3 173
370958 70, 73	4222/4WL 143	6648/6GL 167	7020/4GA 131
370959 70, 73	4222/8WL 143	6648/6GL3 167	7020/4GB 131
370960 71	4379/29WL 145	6648/6WA 167	7020/4GL 131
370961 71	4379/36WL 145	6648/6WA3 167	7021/3WL . 133, 135
370968 58	4389/1W 179	6648/6WL .. 167, 169	7021/6FL 135
370969 58	4389/2W 179	6648/6WL3 167	7021/9FL 135
370970 58	4390/1W 179	6649/5WL 175	7036/16GL . 161, 163
370971 59	4390/2W ... 177, 179	6649/5WL3 175	7040/1OWL 139
370972 59	4832/1A 189	6650/1WL 175	7040/22WL 139
370973 59	4832/1F 189	6650/1WL3 175	7071/15WL 141
2286/1 205	4832/1W 189	6651/1WL 175	7071/16WL 141
2286/1A 205	4833/1 187	6651/1WL3 175	7071/7WL 141
2286/1W 205	4833/1W 187	6652/12GL 159	7071/8WL 141
2287/1 205	4834/1 193, 194	6652/12WL 159	7086/7FL 137
3633/6WL 143	4834/1W ... 193, 194	6653/1OGA 153	7087/12FL 137
3633/9WL 143	4961/1 181	6653/1OGL 153	
3634/6WL 143	4961/1A 181	6653/5WL 153	
3634/9WL 143	4961/1F 181	6654/1OGL 153	

ГИД ПО СПЕЦСИМВОЛАМ

Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая — от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов $\geq \varnothing 12.5$ мм	Шарик $\varnothing 12$ мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов $\geq \varnothing 2.5$ мм	Проволока $\varnothing 2.5$ мм
IP4X	Против объектов $\geq \varnothing 1.0$ мм	Проволока $\varnothing 1.0$ мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение ≥ 1 м – тест 30 мин. Макс. после симв.

Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м

	Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)



ООО «СОНЕКС»

Офис: ул. Лобненская 18, стр.1, Москва, 127644

Корреспонденция: а/я 96. Москва, 127644

Телефон: 8 (495) 106-4242

E-mail: info@isonex.ru

www.isonex.ru