


STEKKER




НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

2022

КАТРИН серия

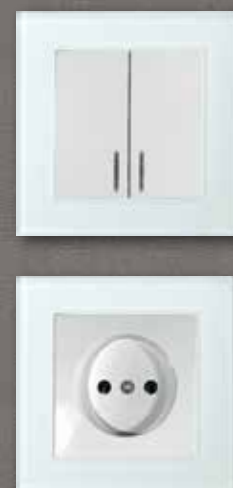

01 - Белый




02 - Шампань



03 - Серебро



04 - Шоколад



05 - Черный



06 - Графит

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- стильное и современное решение
- надежная контактная группа из латуни
- концы контактов выключателей изготовлены из технического серебра, что продлевает срок службы
- рамка выполнена из закаленного стекла, толщина рамки 3 мм.
- широкая линейка механизмов и цветовых решений
- срок службы более 7 лет

~250V	0..+35°C
УХЛ4	12 гарантия месяцев

РОЗЕТКИ ○ ●



GLS16-7010-01
Розетка 1-местная
с защитной шторкой с/з



GLS16-7014-01
Розетка 2-местная
с защитной шторкой с/з



GLS00-7008-01
Розетка телевизионная
1-местная



GLS16-7012-01
Розетка 1-местная
с крышкой с/з



GLS10-7009-01
Розетка 1-местная
с защитной шторкой б/з



GLS10-7013-01
Розетка 2-местная
с защитной шторкой б/з



GLS00-7007-01
Розетка компьютерная
1-местная



GLS00-7006-01
Розетка компьютерная
2-местная

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ и ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ○ ●



GLS10-7005-01
Переключатель
1-клавишный



GLS10-7001-01
Выключатель 1-клавишный
с индикатором



GLS10-7002-01
Выключатель 2-клавишный
с индикатором



GLS10-7006-01
Выключатель
диммирующий



GLS10-7003-01
Выключатель
1-клавишный



GLS10-7004-01
Выключатель
2-клавишный

серия КАТРИН

МЕХАНИЗМЫ



GLS10-7109-01
розетка 1-местная с
защитной шторкой б/з



GLS10-7109-02
розетка 1-местная с
защитной шторкой б/з




GLS10-7109-03
розетка 1-местная с
защитной шторкой б/з



GLS10-7109-05
розетка 1-местная с
защитной шторкой б/з



GLS10-7113-01
розетка 2-местная с
защитной шторкой б/з



GLS16-7112-01
розетка 1-местная с
крышкой с защитной
шторкой с/з



GLS16-7110-01
розетка 1-местная с
защитной шторкой с/з



GLS16-7114-01
розетка 2-местная с
защитной шторкой с/з



GLS00-7107-01
розетка компьютерная
1-местная



GLS10-7115-01
розетка 2-местная USB



GLS00-7008-01
розетка телевизионная
1-местная



GLS10-7103-01
выключатель
1-клавишный




GLS10-7104-01
выключатель
2-клавишный



GLS10-7101-01
выключатель
1-клавишный
с индикатором



GLS10-7102-01
выключатель
2-клавишный
с индикатором



GLS10-7105-01
переключатель
1-клавишный



GLS10-7106-01
выключатель
диммирующий


РАМКИ



GFR00-7012-01



GFR00-7001-01



GFR00-7002-01



GFR00-7003-01



GFR00-7004-01



GFR00-7005-01

Модель	GLS10-7006-01	GLS10-7003-01	GLS10-7004-01	GLS10-7001-01	GLS10-7002-01	GLS10-7005-01	GLS10-7013-01	GLS10-7009-01	GLS16-7014-01	GLS16-7010-01	GLS16-7012-01	GLS00-7008-01	GLS00-7007-01	GLS00-7006-01
Количество клавиш	1	1	2	1	2	1					-			
Наличие контакта заземления	-						нет	нет	да	да	да	-		
Наличие индикатора	нет			да (желтый)		нет	-							
Номинальный ток	2,4A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	16A	16A	1A	-	1A	2x1A
Минимальная мощность подключаемой нагрузки	60W	-												
Номинальное напряжение	~250V											-		
Тип разъема	EU											TV Antenna	RJ-45 (Jack)	
Число контактов	-											2	8	2x8
Частота	-											5-862МГц	100МГц	
Тип зажимов	винтовой													
MAX сеч. подключаемых проводников	2,5 мм²											0,5 мм²		
Материал корпуса	ABS пластик, полипропилен, закаленное стекло													
Материал токоведущих частей	латунь, серебро						латунь							
Степень защиты	IP20											IP44*	IP20	
Климатическое исполнение	УХЛ4													
Температура окр. среды	0...+35°C													
Срок службы	не менее 7 лет													

*Розетка с крышкой обладает степенью защиты IP44 при закрытой крышке.

ЭРНА серия



01 - Белый

02 - Слоновая
кость

03 - Черный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- экономичное и качественное решение
- удобный и быстрый монтаж
- надежная контактная группа из латуни
- широкая линейка механизмов
- материал внутреннего блока выполнен из негорючего материала
- различные цветовые решения
- срок службы более 7 лет

~250V	0..+35°C
УХЛ4	12 гарантия месяцев

РОЗЕТКИ ○ ● ●



PST16-9010-02
Розетка 1-местная
с защитной шторкой с/з



PST16-9014-02
Розетка 2-местная
с защитной шторкой с/з



PST00-9008-02
Розетка телевизионная
1-местная



PST16-9012-02
Розетка 1-местная
с крышкой с/з



PST10-9009-02
Розетка 1-местная
с защитной шторкой б/з



PST10-9013-02
Розетка 2-местная
с защитной шторкой б/з



PST00-9007-02
Розетка компьютерная
1-местная



PST16-9011-02
Розетка 1-местная
с разъемом USB с/з

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ и ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ○ ● ●



PST10-9005-02
Переключатель
1-клавишный



PST10-9001-02
Выключатель 1-клавишный
с индикатором



PST10-9002-02
Выключатель 2-клавишный
с индикатором



PST10-9006-02
Выключатель
диммирующий



PST10-9003-02
Выключатель
1-клавишный



PST10-9004-02
Выключатель
2-клавишный

МЕХАНИЗМЫ ○ ● ●



PSW10-9103-01
выключатель
1-клавишный



PSW10-9104-01
выключатель
2-клавишный



PSW10-9101-01
выключатель
1-клавишный
с индикатором



PSW10-9102-01
выключатель
2-клавишный
с индикатором



PSW10-9106-01
выключатель
диммирующий



PST00-9108-01
розетка телевизионная
1-местная



PST00-9107-01
розетка компьютерная
1-местная



PST10-9109-01
розетка 1-местная с
защитной шторкой 6/3



PST16-9110-01
розетка 1-местная с
защитной шторкой с/з




PST16-9111-01
розетка 1-местная
с разъемом USB



PST16-9112-01
розетка 1-местная с
крышкой с защитной
шторкой с/з


РАМКИ ○ ● ●




PFR00-9001-01




PFR00-9003-01

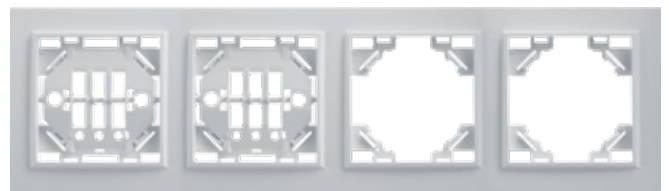

PFR00-9004-01



PFR00-9002-01

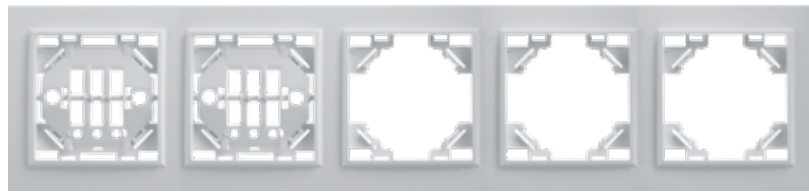

PFR00-9005-01

Модель	PSW10-9006-01	PSW10-9003-01	PSW10-9004-01	PSW10-9001-01	PSW10-9002-01	PST10-9009-01	PST10-9013-01	PST10-9009-01	PST10-9013-01	PST00-9008-01	PST00-9007-01	PST16-9014-01	PST16-9010-01	PST16-9011-01	PST16-9012-01	
Количество клавиш	1	1	2	1	2						-					
Наличие индикатора	нет			да (синий)		-										
Номинальный ток	2,4А	10А									16А					
Минимальная мощность подключаемой нагрузки	60W	-														
Номинальное напряжение	~250V									-		~250V				
Тип разъема	-					EU				TV Antenna	RJ-45 (Jack)	EU	EU, USB (1A)	EU		
Число контактов	-									2	8	-				
Частота	-									5-862МГц		100МГц	-			
Тип зажимов	винтовой										безвинтовой		винтовой			
Наличие контакта заземления	нет												да			
МАХ сеч. подключаемых проводников	2,5 мм2									2,5 мм2	0,5 мм2	2,5 мм2				
Материал корпуса	ABS пластик, полипропилен															
Материал токоведущих частей	латунь															
Степень защиты	IP20														IP44*	
Климатическое исполнение	УХЛ4															
Температура окр. среды	0...+35°С															
Срок службы	не менее 7 лет															

*Розетка с крышкой обладает степенью защиты IP44 при закрытой крышке.

BASIC, БРЕСТ, ВЕЛЕНА серии



BASIC: РОЗЕТКИ и ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- компактное и экономичное решение
- контакты всех изделий выполнены из латуни
- корпус выключателей и розеток изготовлен из ударопрочного ABS
- быстрый и лёгкий монтаж
- внутренний блок изготовлен с использованием безопасных и негорючих материалов
- срок службы более 5 лет

~250V	0..+35°C
УХЛ4	12 гарантия месяцев



PSW10-31-20
Выключатель 1-клавишный с индикатором



PSW10-32-20
Выключатель 2-клавишный с индикатором



PSW10-41-20
Выключатель 1-клавишный



PSW10-42-20
Выключатель 2-клавишный



PST16-501-20
Розетка 1-местная с/з



PST16-502-20
Розетка 2-местная с/з

БРЕСТ: РОЗЕТКИ и ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрый и лёгкий монтаж
- контакты всех изделий выполнены из латуни
- внутренний корпус изготовлен из термостойкого и негорючего материала (арамид)
- тест на старение - свыше 10000 переключений
- производство в соответствии со стандартами ГОСТ
- срок службы более 5 лет

~250V	0..+35°C
УХЛ4	12 гарантия месяцев



PSW06-21-20
Выключатель 1-клавишный



PSW06-22-20
Выключатель 2-клавишный



PST16-21-44
Розетка 1-местная с/з



серии BASIC, БРЕСТ, ВЕЛЕНА

ВЕЛЕНА: РОЗЕТКИ и ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- европейское качество производства
- ударопрочный материал корпуса
- надежная контактная группа из латуни
- наличие защитных шторок
- корпус выполнен из самозатухающего ABS пластика
- высокая степень защиты IP54
- срок службы более 5 лет

TUV

~250V

0..+35°C

УХЛ4

12 гарантия
месяцев



PSW10-112-54
Переключатель
1-клавишный



PSW10-111-54
Выключатель
1-клавишный



PSW10-121-54
Выключатель
2-клавишный



PST16-11-54
Розетка 1-местная
с крышкой с/з



PST16-12-54
Розетка 2-местная
с крышкой с/з



PST16-11-54/10-111-54
Блок: розетка 1-местная с/з,
выключатель 1-клавишный,
1-полюсный



PST16-11-54/10-121-54
Блок: розетка 1-местная с/з,
Выключатель 2-клавишный
1-полюсный для 2-х цепей

Серия	BASIC						БРЕСТ			ВЕЛЕНА						
Модель	PSW10-41-20	PSW10-42-20	PSW10-31-20	PSW10-32-20	PST16-501-20	PST16-502-20	PSW06-21-20	PSW06-22-20	PSW16-21-44	PSW10-111-54	PSW10-112-54	PSW10-121-54	PST16-11-54	PST16-12-54	PST16-11-54/10-111-54	PST16-11-54/10-121-54
Количество клавиш	1	2	1	2	–		1	2	–	1	1	2	–		1	2
Количество розеток	–				1	2	–		1	–			1	2	1	1
Наличие индикатора	нет		да		–		нет		–	нет			–		нет	
Номинальный ток	10А				16А		10А		16А	10А			16А		10А выключатель 16А розетка	
Номин. напряжение	~250V															
Наличие крышки	нет								да	нет			да			
Наличие контакта заземления	нет				да		нет		да	нет			да			
Тип зажимов	винтовой															
Тип разъема	-				EU		-		EU	-			EU			
МАХ сеч. подключаемых проводников	2,5 мм²															
Материал корпуса	ABS пластик, PVC пластик									ABS пластик						
Материал токоведущих частей	латунь															
Степень защиты	IP20						IP20		IP44	IP54						
Климатическое исполнение	УХЛ4															
Температура окр. среды	0..+35°C															
Срок службы	не менее 7 лет															

HOME, STANDART, PROFESSIONAL серии



HOME: УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ 220V

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- классическая форма
- надежный ПВХ провод
- корпус из ABS пластика
- литая штепсельная вилка
- номинальный ток до 10A



HM01-20
Удлинитель 2200Вт
2-местный б/з



HM01-30
Удлинитель 2200Вт
3-местный б/з



HM01-40
Удлинитель 2200Вт
4-местный б/з



HM01-21
Удлинитель 2200Вт
2-местный с/з



HM01-31
Удлинитель 2200Вт
3-местный с/з



HM03-31
Удлинитель 2200Вт
3-местный с/з с выключателем



HM03-41
Удлинитель 2200Вт
4-местный с/з с выключателем

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- соответствие ГОСТ IEC 60884-1-2013
- латунная контактная группа
- степень защиты розетки IP44
- ПВХ сечением до 1,5 мм. (мод. HM05-01)
- номинальный ток до 16A (мод. HM05-01)
- произведено в России
- материал жил 100% медь



HM02-02
Удлинитель-шнур 1320Вт
1-местный б/з 10/20/30/50м



HM02-01
Удлинитель-шнур 1320Вт
1-местный с/з 10/20/30/50м



HM04-01
Удлинитель-шнур 2200Вт
1-местный с/з 10/20/30/50м



HM05-01
Удлинитель-шнур 3520Вт
1-местный с/з 10/20/30/50м

серии HOME, STANDART, PROFESSIONAL

STANDART: УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ 220V

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- соответствие ГОСТ IEC 60884-1-2013
- латунная контактная группа
- катушка выполнена из ударопрочного ABS-пластика
- ПВС сечением 3x1мм²
- номинальный ток до 10А (16А для STD02-41)
- произведено в России
- материал жил 100% медь



STD01-41
Удлинитель 3520Вт
4-местный с выключателем с/з



STD02-11
Удлинитель 2200Вт 1-местный
с выносной розеткой с/з



STD02-41
Удлинитель 3520Вт
4-местный с выключателем с/з

PROFESSIONAL: УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ 220V

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- латунная контактная группа
- кабель КГ сечением 3x2.5мм²
- катушка выполнена из прочного металла
- степень защиты IP54
- номинальный ток до 16А
- произведено в России
- материал жил 100% медь



PRF02-41-30
Удлинитель 3520Вт
4-местный с/з



PRF02-41-50
Удлинитель 3520Вт
4-местный с/з

Серия	HOME											STANDART			PROFESSIONAL
Модель	HM01-20	HM01-21	HM01-30	HM01-31	HM01-40	HM03-31	HM03-41	HM02-02	HM02-01	HM04-01	HM-05-01	STD01-41	STD02-11	STD02-41	PRF02-41
Тип	Удлинитель бытовые							Удлинитель на рамке				Удлинитель на катушке			
Длина	2м	2м	2м	2м	-	2м	2м	10м	10м	10м	10м	-	-	-	-
	3м	3м	3м	3м	3м	3м	3м	20м	20м	20м	20м	-	-	-	-
	5м	5м	5м	5м	5м	5м	5м	30м	30м	30м	30м	30м	30м	30м	30м
	7м	7м	7м	7м	-	7м	7м	50м	50м	50м	50м	50м	50м	50м	50м
	-	-	-	-	-	10м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество розеток	2	2	3	3	4	3	4	1	1	1	1	4	1	4	4
Наличие контакта заземления	-	да	-	да	-	да		нет	да						
Наличие выключателя	нет					да		нет				да	нет	да	нет
Максимальная нагрузка	2200Вт							1320Вт		2200Вт	3520Вт	2200Вт		3520Вт	3520Вт
Номинальный ток	10А							6А		10А	16А	10А		16А	16А
Номинальное напряжение	220В														
Тип, сечение кабеля	ПВС, 2×0,75мм²	ПВС, 3×0,75мм²	ПВС, 2×0,75мм²	ПВС, 3×0,75мм²	ПВС, 2×0,75мм²	ПВС, 3×0,75мм²					ПВС, 3×1мм²	ПВС, 3×1мм²	ПВС, 3×1,5мм²	КГ, 3×2,5мм²	
Материал корпуса	пластик														сталь
Класс электробезопасности	-	I	-	I	-	I		-	I						
Степень защиты	IP20							IP44				IP20			IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4														У1
Температура окр. среды	0..+35°C														
Срок службы	не менее 5 лет														



СЕРИЯ «ОДРИ»: ВИЛКИ, РОЗЕТКИ И КОЛОДКИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- корпус выполнен из высококачественного синтетического каучука
- дополнительный бортик обеспечивает защиту от попадания влаги внутрь контакта
- не поддерживающий горение материал внутреннего корпуса
- материал внешнего корпуса устойчив к механическим повреждениям, а также к агрессивным воздействиям окружающей среды и УФ-излучению



RST16-31-44
Розетка настенная
1-местная с/з



RST16-22-44
Розетка переносная
2-местная с/з



RST16-23-44
Розетка переносная
3-местная с/з



RST16-24-44
Розетка переносная
4-местная с/з



RST16-21-44
Розетка переносная 1-местная с
крышкой с/з



RPG16-21-442
Вилка угловая с/з



RPG16-30-442
Вилка угловая с/з




RPG16-21-441
Вилка прямая с/з

ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА

СЕРИЯ «БРУНА»: КОЛОДКИ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- материал корпуса изготовлен из ABS – пластика, устойчивого к УФ-излучению
- не поддерживающий горение материал внутреннего корпуса
- полностью закрытый внутренний корпус изделия, обеспечивает защиту всех внутренних элементов

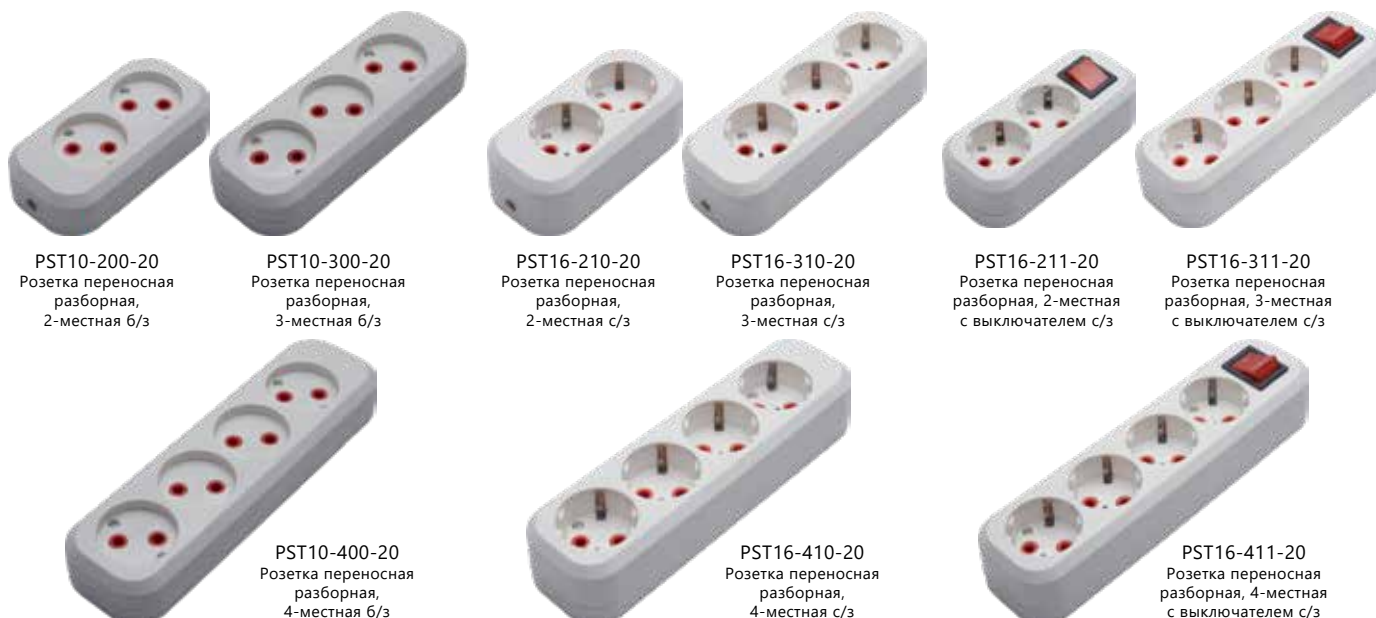

СЕРИЯ ADP: ПЕРЕХОДНИКИ И РАЗВЕТВИТЕЛИ



СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ



ЗАЖИМЫ ВИНТОВЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



LD225
Зажим винтовой
изолированный
полиамид



LD226
Зажим винтовой
изолированный
полипропилен



LD227
Зажим винтовой
изолированный
полиэтилен

КЛЕММЫ МОНТАЖНЫЕ



LD294-4002
Клемма для под-
ключения фазных
проводников, ОПТ



LD294-4003
Клемма для под-
ключения фазных
проводников, ОПТ



LD294-4004
Клемма для под-
ключения фазных
проводников, ОПТ



LD294-4005
Клемма для под-
ключения фазных
проводников, ОПТ



LD294-5103
Клемма для под-
ключения фазных
проводников, ОПТ



LD294-5104
Клемма для под-
ключения фазных
проводников, ОПТ



LD294-5105
Клемма для под-
ключения фазных
проводников, ОПТ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ



LD222-422
Клемма для фазных
проводников
2 контактных группы
DIY/ОПТ



LD222-423
Клемма для фазных
проводников
3 контактных группы
DIY/ОПТ



LD222-424
Клемма для фазных
проводников
2 контактных группы
1 ввод/2 вывода
DIY/ОПТ



LD222-426
Клемма для фазных
проводников
2 контактных группы
2 ввода/3 вывода
DIY/ОПТ



LD222-412
Клемма
строительно-
монтажная
DIY/ОПТ



LD222-413
Клемма
строительно-
монтажная
DIY/ОПТ



LD222-415
Клемма
строительно-
монтажная
DIY/ОПТ



LD222-418
Клемма
строительно-
монтажная
DIY/ОПТ



LD224-101
Клемма для
светильников
двусторонняя
DIY/ОПТ



LD221-412
Клемма
строительно-
монтажная
компактная
DIY/ОПТ



LD221-413
Клемма
строительно-
монтажная
компактная
DIY/ОПТ



LD221-415
Клемма
строительно-
монтажная
компактная
DIY/ОПТ



LD2273-202
Клемма монтажная
для подключения
одножильных
проводников
DIY/ОПТ



LD2273-203
Клемма монтажная
для подключения
одножильных
проводников
DIY/ОПТ



LD2273-204
Клемма монтажная
для подключения
одножильных
проводников
DIY/ОПТ



LD2273-205
Клемма монтажная
для подключения
одножильных
проводников
DIY/ОПТ



LD2273-208
Клемма монтажная
для подключения
одножильных
проводников
DIY/ОПТ

ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ



LD800-001
Зажим соединительный
Скотч-лок K1
DIY/ОПТ



LD800-002
Зажим соединительный
Скотч-лок K2
DIY/ОПТ



LD800-003
Зажим соединительный
Скотч-лок K3
DIY/ОПТ



LD800-004
Зажим соединительный
Скотч-лок K5
DIY/ОПТ



LD800-314
Зажим соединительный
Скотч-лок 314
DIY/ОПТ

СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ

ЗАЖИМ ВИНТОВОЙ ДЛЯ DIN-РЕЙКИ И АКСЕССУАРЫ



LD550
Зажим
наборный
изолированный



LD551
Зажим
наборный
изолированный



LD558-2
Центральная
перемычка для ЗНИ



LD558-3
Центральная
перемычка для ЗНИ



LD558-10
Центральная
перемычка для ЗНИ

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ



LD557-1
Торцевая заглушка
для ЗНИ



LD557-2
Торцевая заглушка
для ЗНИ



LD556
Маркеры
для ЗНИ



HSTGS
Набор трубок термоусадочных
с клеевым слоем, усадка 3:1

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



LD401
Наконечник плоский
изолированный
(папа) DIY/OPT



LD402
Наконечник плоский
изолированный
(мама) DIY/OPT



LD403
Наконечник кольцевой
изолированный
DIY/OPT



LD404
Наконечник вилочный
изолированный
DIY/OPT



LD405
Наконечник штыревой
втулочный изолированный
DIY/OPT

ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ



LD501
Соединительный
изолирующий зажим
DIY/OPT



LD502
Зажим прокалывающий
ответвительный
DIY/OPT

ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ



LD300
Гильза
соединительная
изолированная
термоусаживаемая



LD301
Гильза
соединительная
изолированная

ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ



TST500-1
Тестер напряжения
контактный



TST500-3
Тестер напряжения
контактный




TST500-2
Тестер ступенчатой
индикации напряжения
контактный двухполюсный



TST1000-1
Тестер напряжения контакт-
ный/бесконтактный

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

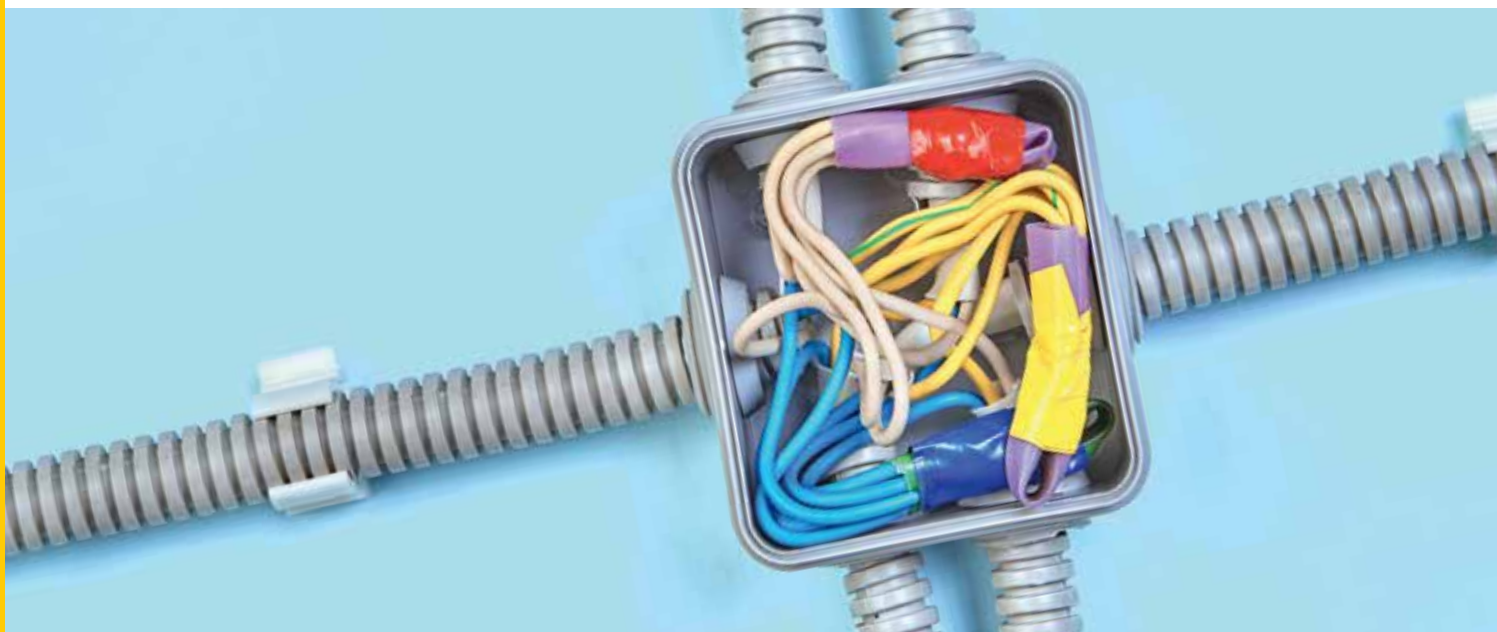

РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ IP65



EBX30-01-65
Коробка разветвительная
7 мембранных вводов



EBX30-02-65
Коробка разветвительная
7 мембранных вводов



EBX30-03-65
Коробка разветвительная
10 мембранных вводов



EBX30-04-65
Коробка разветвительная
8 мембранных вводов



EBX31-01-65
Коробка разветвительная
7 выбивных отверстий



EBX31-02-65
Коробка разветвительная
7 выбивных отверстий



EBX31-03-65
Коробка разветвительная
10 выбивных отверстий



EBX31-04-65
Коробка разветвительная
8 выбивных отверстий

РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ IP44



EBX10-37-44
Коробка
разветвительная,
7 вводов IP44



EBX10-27-44
Коробка
разветвительная,
7 вводов IP44



EBX10-34-44
Коробка
разветвительная
4 ввода IP53



EBX10-24-44
Коробка
разветвительная
4 ввода IP53

РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ IP53


ПОДРОЗЕТНИКИ



EBX20-01-1
Подрозетник
с кабель-каналом
для сплошных стен



EBX20-02-2
Подрозетник
с лапками
для полых стен

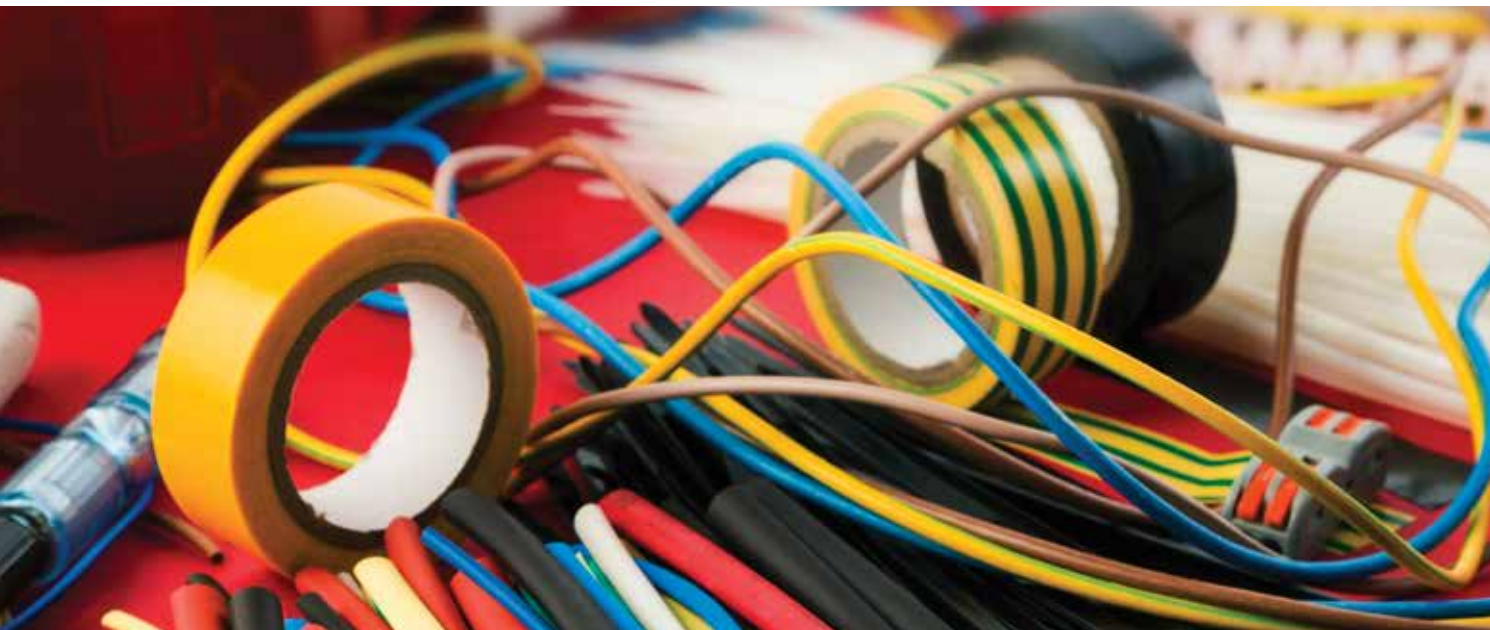

ХОМУТЫ И ПЛОЩАДКИ



NYCT25/NYCT36/NYCT47
хомут нейлоновый
одноразовый, 100шт



NYCT40/NYCT50/NYCT80
хомут нейлоновый
многократный, 100шт



SSCT46/SSCTE79
Хомут стальной, 25шт



WMCL/SMCL
Площадка самоклеющаяся
обычный клей/усиленный кл.слой

КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ И ИЗОЛЕНТЫ



INTP01315-100/INTP01319-100
изоляционная лента, комплект 10 штук, мультицвет



INTP01315-10/INTP01315-20/INTP01319-10/INTP01319-20
Изоляционная лента



INTP7
малярная лента



INTP8-255-1/ INTP8-255-10
изолента для высоковольтных
проводов, самослипающаяся



INTP3-0419-21
изоляционная лента
хлопчато-бумажная



INTP5-0809-5/INTP5-0812-5/
INTP5-0818-5
скотч акриловый двусторонний,
красная подложка



INTP6-48-10 /INTP6-18-30
скотч двусторонний
на полипропиленовой основе



INTP4-01748-40/INTP4-02148-40
Армированная клейкая лента
на тканевой основе



INTP1-4836
скотч упаковочный,
прозрачный

STEKKER



Скачайте электронную
версию каталога



www.STEKKER.ru