

ST LUCE
умные световые решения

2024

Магнитная
интерьерная система

FARM

FARM

Эта интерьерная магнитная система функционального освещения, меняющая представление о современном интерьере и светодизайне. В ее основе лежит уникальная концепция модульных элементов, открывающая невероятные возможности для создания нестандартных конфигураций.


Простота размещения и перемещения светильников в нужное место делает систему FARM особенно удобным решением, а разнообразие светильников позволит организовать освещение под конкретные задачи.

Преимущества и особенности

- Вариативность конструкций: от простых форм до многоуровневых световых инсталляций;
- Большой ассортимент светильников в двух цветовых решениях: черный и золотой;
- Разнообразие светильников и комплектующих, легкий и быстрый монтаж позволяют собирать разнообразные конструкции за минимальное время;
- Безопасное напряжение в шнупроводе - 24В.



Надежность фиксации

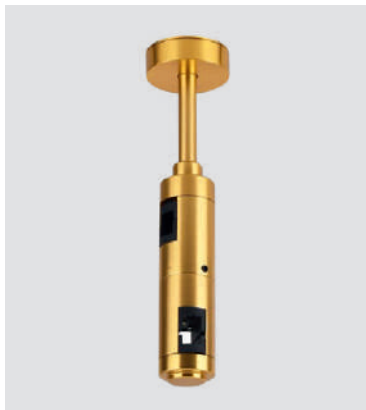

Наличие винтовых соединений в двухуровневых фиксаторах способствует повышению надежности конструкций.

Токопроводность




К-образное сечение шинопровода для лучшей токопроводности системы.

Типы фиксаторов и токоподводов

Новые типы фиксаторов и токоподводов для новых решений и удобства монтажа:

- прямые соединители;
- боковой токоподвод;
- токоподводы без оснований для блоков питания.

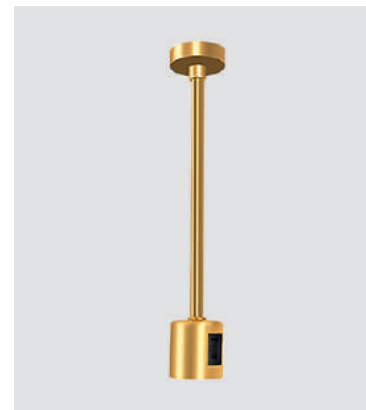

Цветовая температура

В светильниках применены светодиоды OSRAM с CRI90 и цветовой температурой 3000K и 4000K.

STLUCERU



3000K


Вызывает ассоциации с теплым мягким светом, схожим с тем, который излучают лампы накаливания. Такой свет создает уютную и спокойную атмосферу, что делает его незаменимым в жилых интерьерных помещениях, таких как гостиные, спальни и зоны отдыха.



4000K

Нейтральный белый свет помогает в создании не только комфортной атмосферы, но и способствует повышению работоспособности и концентрации. Такой свет хорошо подходит для офисов, учебных заведений и других рабочих пространств.

Примеры сборки

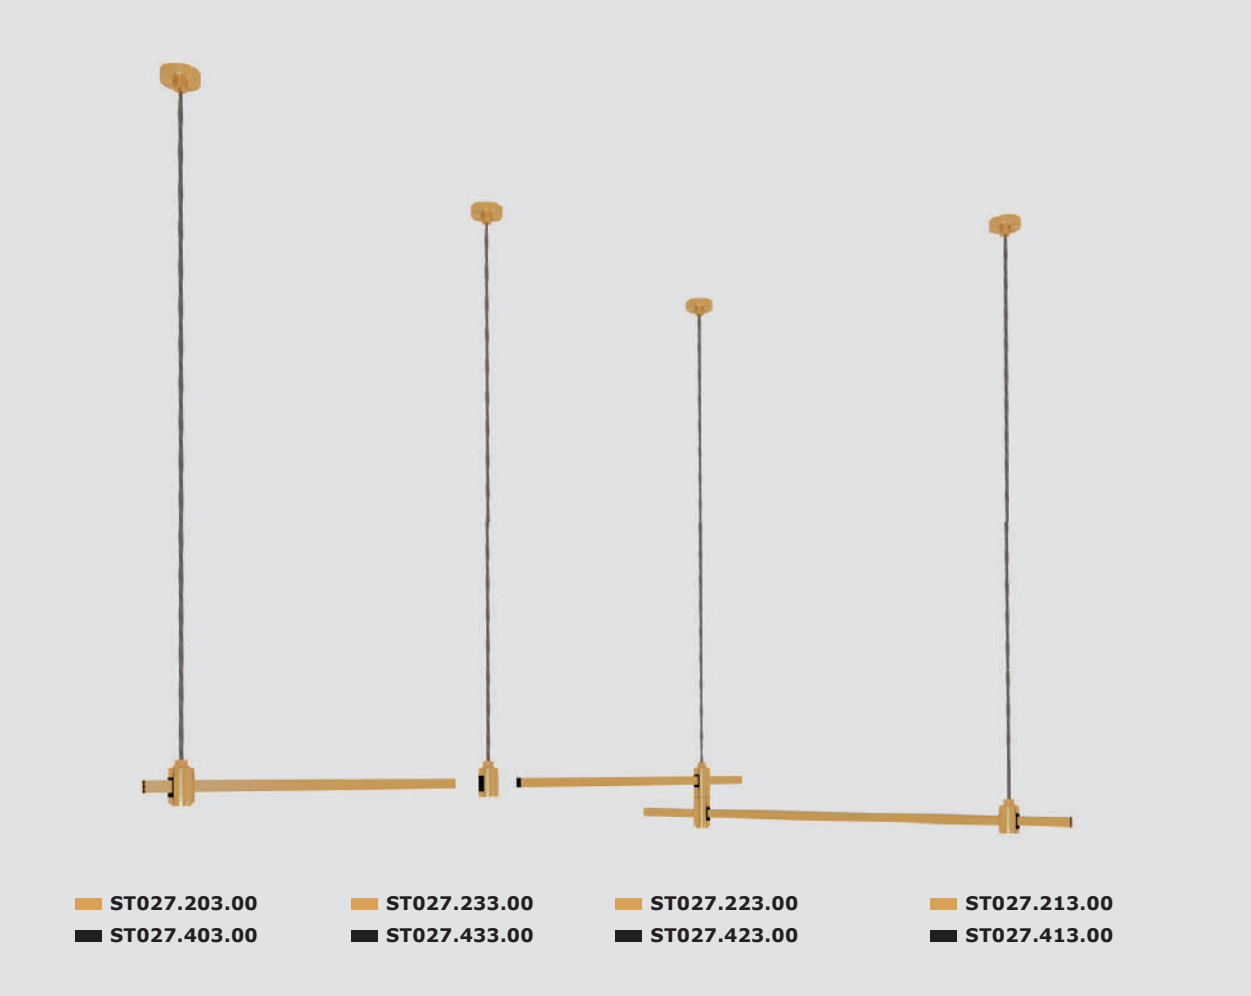

FARM

Примеры сборки

STLUCERU



FARM



Готовые конструкции



ST8051.211.27 *

■ золото
ST024.219.00 – 4 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 1000 MM x W 1000 MM



ST8051.222.27 *

■ золото
ST024.229.00 – 4 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.213.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.


L 2000 MM x W 2000 MM



ST8051.221.27 *

■ золото
ST024.229.00 – 2 шт.
ST024.219.00 – 2 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.
ST027.213.00 – 2 шт.


L 2000 MM x W 1000 MM

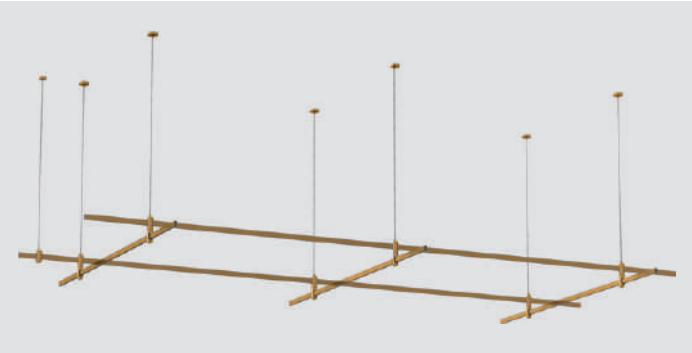

ST8052.221.27 *

■ золото
ST024.229.00 – 2 шт.
ST024.219.00 – 3 шт.
ST027.223.00 – 6 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.


L 2000 MM x W 1000 MM

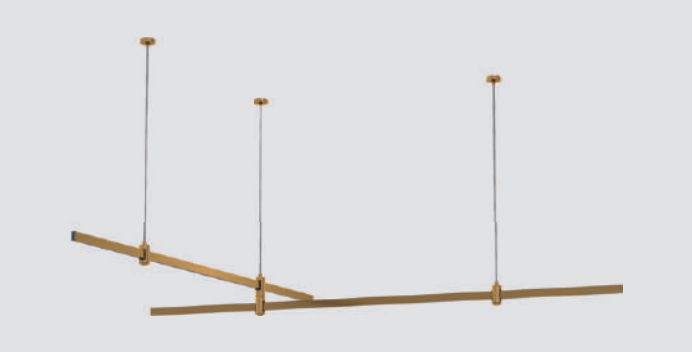

ST8053.221.27 *

■ золото
ST024.229.00 – 1 шт.
ST024.219.00 – 1 шт.
ST027.223.00 – 1 шт.
ST027.213.00 – 2 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 MM x W 1000 MM

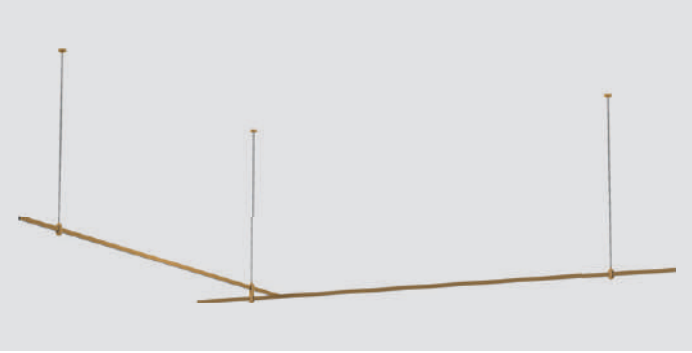

ST8053.222.27 *

■ золото
ST024.229.00 – 2 шт.
ST027.223.00 – 1 шт.
ST027.213.00 – 2 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 MM x W 2000 MM

*конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.

*конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.

Готовые конструкции



ST8054.221.27 *

■ золото

ST024.229.00 – 1 шт.
ST024.219.00 – 2 шт.
ST027.223.00 – 2 шт.
ST027.213.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 MM x W 1000 MM




ST8055.231.27 *

■ золото

ST024.229.00 – 3 шт.
ST024.219.00 – 2 шт.
ST027.223.00 – 4 шт.
ST027.213.00 – 7 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 3000 MM x W 1000 MM

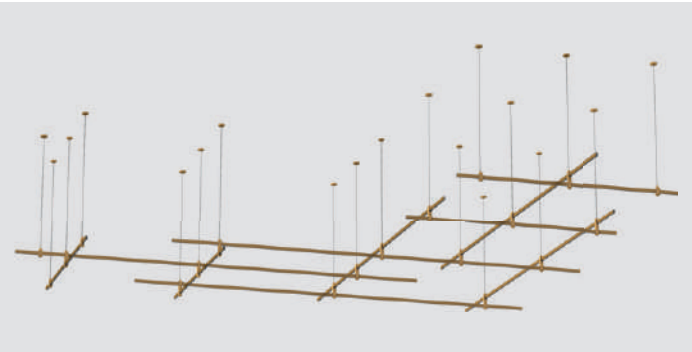

ST8056.233.27 *

■ золото

ST024.229.00 – 6 шт.
ST024.219.00 – 4 шт.
ST027.223.00 – 14 шт.
ST027.213.00 – 4 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 3000 MM x W 3000 MM



ST8057.212.26 *

■ золото

ST024.219.00 – 2 шт.
ST025.229.00 – 2 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.
ST027.213.00 – 1 шт.
ST027.233.00 – 4 шт.

L 1650 MM x W 650 MM



ST8057.222.26 *

■ золото

ST024.229.00 – 2шт.
ST025.239.00 – 2шт.
ST027.203.00 – 1шт.
ST027.213.00 – 4 шт.
ST027.233.00 – 4 шт.

L 2800 MM x W 800 MM



ST8058.212.28 *

■ золото


ST024.229.00 – 1 шт.
ST025.219.00 – 1 шт.
ST027.223.00 – 2 шт.
ST027.213.00 – 1 шт.
ST027.203.00 – 1 шт.

L 2000 MM, кольцо D 800 мм


*конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.

*конфигурации готовых конструкций доступны в черном цвете и с разными видами креплений.


Шинопровод




ST025.203.00
■ золото
ST025.403.00
■ черный
шинопровод-кольцо
D650 × H500–1150 MM
IP20




ST025.213.00
■ золото
ST025.413.00
■ черный
шинопровод-кольцо
D800 × H500–1150 MM
IP20




ST025.209.00
■ золото
ST025.409.00
■ черный
шинопровод-кольцо
D650 MM
IP20




ST025.219.00
■ золото
ST025.419.00
■ черный
шинопровод-кольцо
D800 MM
IP20




ST025.229.00
■ золото
ST025.429.00
■ черный
шинопровод-полукольцо
D650 MM
IP20




ST025.239.00
■ золото
ST025.439.00
■ черный
шинопровод-полукольцо
D800 MM
IP20




ST024.219.00
■ золото
ST024.419.00
■ черный
шинопровод
L1000 × W8,5 × H15 MM
IP20




ST024.229.00
■ золото
ST024.429.00
■ черный
шинопровод
L2000 × W8,5 × H15 MM
IP20



ST026.209.00
■ золото
ST026.409.00
■ черный
потолочное основание
для блока питания
H78 MM
IP20



ST026.219.00
■ золото
ST026.419.00
■ черный
крепление с подводом
питания
H78 MM
IP20



ST026.202.00
■ золото
ST026.402.00
■ черный
крепление с одиночным
фиксатором
H78 MM
IP20



ST026.212.00
■ золото
ST026.412.00
■ черный
крепление с одиночным
фиксатором
H138 MM
IP20



ST026.222.00
■ золото
ST026.422.00
■ черный
крепление с двойным
фиксатором
H78 MM
IP20



ST026.232.00
■ золото
ST026.432.00
■ черный
крепление с прямым
соединителем
H78 MM
IP20



ST027.203.00
■ золото
ST027.403.00
■ черный
подвес с подводом питания
H2000 MM
IP20



ST027.213.00
■ золото
ST027.413.00
■ черный
подвес с одиночным фиксатором
H2000 MM
IP20

Комплектующие



ST027.223.00
■ золото

ST027.423.00
■ черный
подвес с двойным фиксатором
H2000 MM
IP20



ST027.233.00
■ золото

ST027.433.00
■ черный
подвес с прямым соединителем
H2000 MM
IP20



ST028.202.00
■ золото

ST028.402.00
■ черный
потолочное основание для блока питания
H385 MM
IP20



ST028.219.00
■ золото

ST028.419.00
■ черный
крепление с подводом питания
H700 MM
IP20



ST028.212.00
■ золото

ST028.412.00
■ черный
крепление с одиночным фиксатором
H700 MM
IP20



ST028.222.00
■ золото

ST028.422.00
■ черный
крепление с двойным фиксатором
H700 MM
IP20




ST028.232.00
■ золото

ST028.432.00
■ черный
крепление с одиночным фиксатором
H760 MM
IP20



ST028.242.00
■ золото

ST028.442.00
■ черный
крепление с прямым соединителем
H700 MM
IP20




ST029.219.00
■ золото

ST029.419.00
■ черный
боковой ввод питания
H2000 MM
IP20




ST028.252.00
■ золото

ST028.452.00
■ черный
крепление с прямым соединителем
H760 MM
IP20




ST023.024.60
■ белый

блок питания 60 W
L200 × W40 × H31 MM
IP20




ST023.024.120
■ белый

блок питания 120 W
L260 × W40 × H31 MM
IP20




ST064.024.60.TRIAC
■ белый

блок питания TRIAC 60 W
L 165 × W42 × H30 MM
IP20




ST064.024.100.TRIAC
■ белый

блок питания TRIAC 100 W
L 265 × W42 × H30 MM
IP20



ST064.024.60.DALI
■ белый

блок питания DALI 60 W
L 165 × W42 × H30 MM
IP20



ST064.024.100.DALI
■ белый

блок питания DALI 100 W
L 265 × W42 × H30 MM
IP20

ST810

LED


24V

RA>90

U

60°

IP20

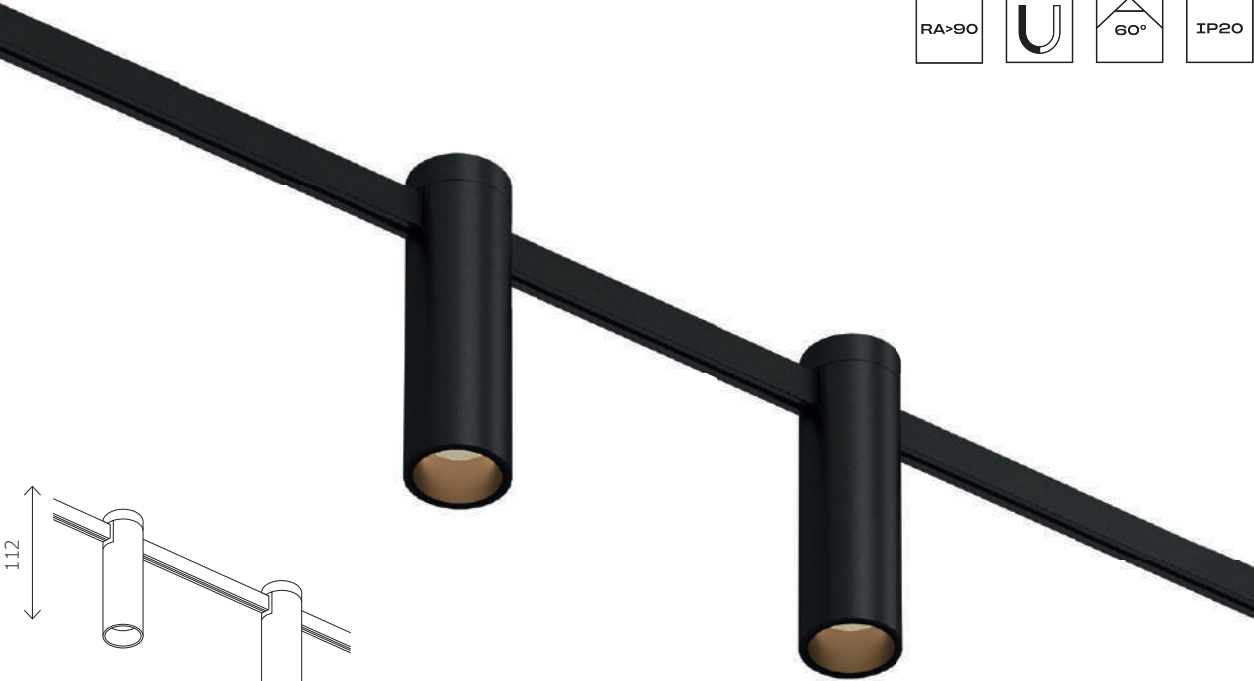

ST810.206.05
ST810.406.05
ST810.246.05
ST810.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
<div></div> ST810.206.05	led × 5	230	3000	>84	60
<div></div> ST810.406.05	led × 5	230	3000	>84	60
<div></div> ST810.246.05	led × 5	230	4000	>84	60
<div></div> ST810.446.05	led × 5	230	4000	>84	60





ST812

LED

24V


RA>90

120°

IP20



FARM

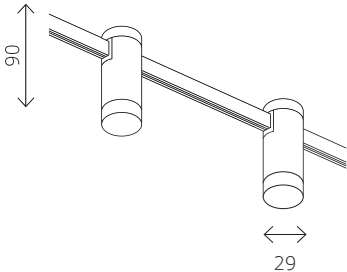

- ST812.206.03
- ST812.406.03
- ST812.246.03
- ST812.446.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
<div></div> ST812.206.03	led × 3	135	3000	>84	120
<div></div> ST812.406.03	led × 3	135	3000	>84	120
<div></div> ST812.246.03	led × 3	135	4000	>84	120
<div></div> ST812.446.03	led × 3	135	4000	>84	120

ST813


LED

24V

RA>90

60°

IP20

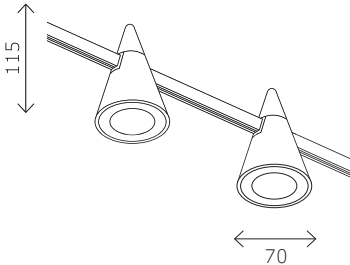

ST813.206.05
ST813.406.05
ST813.246.05
ST813.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
<div></div> ST813.206.05	led × 5	272	3000	>84	60
<div></div> ST813.406.05	led × 5	272	3000	>84	60
<div></div> ST813.246.05	led × 5	272	4000	>84	60
<div></div> ST813.446.05	led × 5	272	4000	>84	60





ST811

LED


24V

RA>90

U

60°

IP20

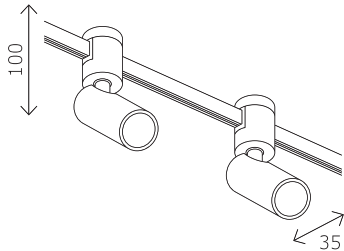

- ST811.206.05
- ST811.406.05
- ST811.246.05
- ST811.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
<div></div> ST811.206.05	led × 5	350	3000	>84	60
<div></div> ST811.406.05	led × 5	350	3000	>84	60
<div></div> ST811.246.05	led × 5	350	4000	>84	60
<div></div> ST811.446.05	led × 5	350	4000	>84	60



ST818

LED



24V

RA>90

U

120°

IP20

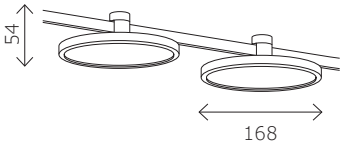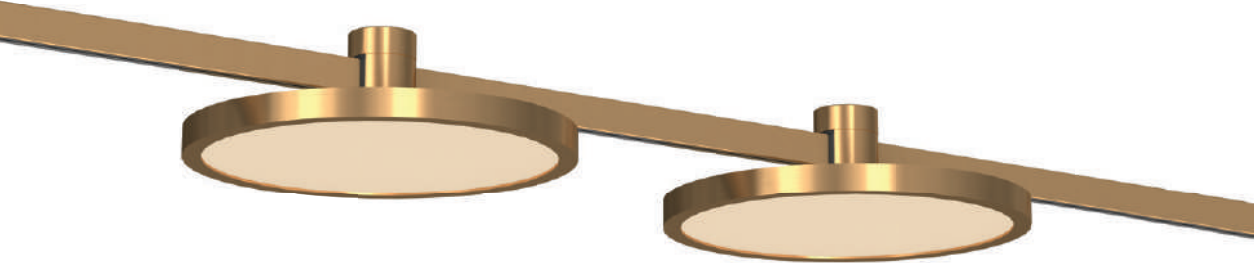

ST818.206.12
ST818.406.12
ST818.246.12
ST818.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
<div></div> ST818.206.12	led × 10	520	3000	>84	120
<div></div> ST818.406.12	led × 10	520	3000	>84	120
<div></div> ST818.246.12	led × 10	520	4000	>84	120
<div></div> ST818.446.12	led × 10	520	4000	>84	120





ST814

LED


24V

RA>90

U

120°

IP20



ST814.206.03
ST814.406.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
<div></div> ST814.206.03	led × 3	128	3000	>84	120
<div></div> ST814.406.03	led × 3	128	3000	>84	120

ST815

LED

24V

RA>90

U

120°

IP20



ST815.206.05
ST815.406.05
ST815.246.05
ST815.446.05

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
<div></div> ST815.206.05	led × 5	213	3000	>84	120
<div></div> ST815.406.05	led × 5	213	3000	>84	120
<div></div> ST815.246.05	led × 5	213	4000	>84	120
<div></div> ST815.446.05	led × 5	213	4000	>84	120





ST819


LED

24V

RA>90

120°

IP20

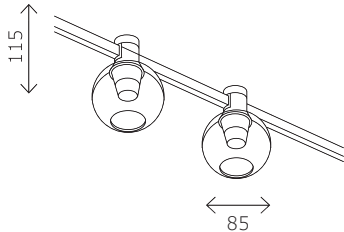

- ST819.206.03
- ST819.406.03
- ST819.246.03
- ST819.446.03

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
<div></div> ST819.206.03	led × 3	128	3000	>84	120
<div></div> ST819.406.03	led × 3	128	3000	>84	120
<div></div> ST819.246.03	led × 3	128	4000	>84	120
<div></div> ST819.446.03	led × 3	128	4000	>84	120



ST817

LED


24V

RA>90

U

120°

IP20

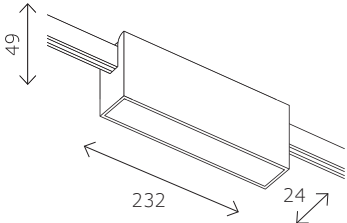

- ST817.206.12
- ST817.406.12
- ST817.246.12
- ST817.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
<div></div> ST817.206.12	led × 12	580	3000	90	120
<div></div> ST817.406.12	led × 12	580	3000	90	120
<div></div> ST817.246.12	led × 12	580	4000	90	120
<div></div> ST817.446.12	led × 12	580	4000	90	120





ST816


LED

24V

RA>90

40°

IP20

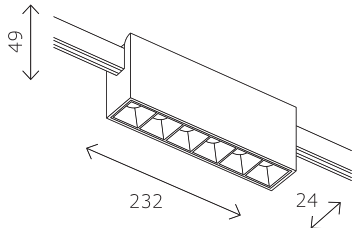

- ST816.206.12
- ST816.406.12
- ST816.246.12
- ST816.446.12

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето- передачи, RA	угол рассеивания, °
<div></div> ST816.206.12	led × 12	706	3000	>84	40
<div></div> ST816.406.12	led × 12	706	3000	>84	40
<div></div> ST816.246.12	led × 12	706	4000	>84	40
<div></div> ST816.446.12	led × 12	706	4000	>84	40

