

УЛИЧНЫЙ СВЕТ

OUTDOOR / 26

ST LUCE

у л и ч н ы й с в е т / 2 0 2 6

СОДЕРЖАНИЕ

РУМИ SL9018	6	САЙД SL9016	8	КОСМО SL9522	10	МЕСА SL9017	12	ПОККО SL9536	14
ЭЛАМА SL9534.	16	ГЛОПП SL9535	18	ЭРТА SL9506	20	ВИТА SL9509	22	ДИСТЕЗА SL095	24
ПРОТТО SL9540	26	БРАЙТ SL9543	28	КОНТАРИО SL087	30	АНСА SL094	32	ВИВО SL101	34
ПОТТИ SL096	36	ВИЗИОНИ SL9003	38	ФОССА SL9507	40	СЕЛЕСТА SL9510	42	ОМБРА SL9000	44

РОНИ SL9541	46	БАСКО SL9542	48	ПРОНЧЕ SL9512	50	ЛАСТЕРО SL080	52	СИВИНО SL081	56
ЛОРНЕ SL084	58	БРИК SL9513	60	СТАФФА SL560	64	ДЭКА SL9515	64	БУСТО SL9516	66
БРИСС SL9531	68	КОМБО SL9532, SL9533	70	КУБО SL9517	72	КУБИСТА SL077	74	САН SL9518	76
АЛЧЕНО SL9504	78	СТРИС SL9544	80	САНЕТТО SL9503	82	БИСЕЛЛО SL089	84	НУВОЛА SL9511	86
КУБИСМО SL9500	88	ВОЛТИ SL9505	90	РАУНД SL093	92	КЭНДЛ SL9539	94	ГРОСС SL9019	96

<div>БОРГО</div> <div>SL9001</div> <div>98</div> 	<div>КИПРИА</div> <div>SL9002</div> <div>100</div> 	<div>ТУБО</div> <div>SL9007, SL074, SL561, SL9006, SL9010, SL9008, SL9514, SL9530, SL9009</div> <div>102</div> 	<div>РЕДАНА</div> <div>SL098</div> <div>113</div> 	<div>ЭКОЛЛО</div> <div>SL9011</div> <div>114</div> 
<div>ЯРДО</div> <div>SL9014</div> <div>116</div> 	<div>ГАРО</div> <div>SL9014</div> <div>118</div> 	<div>СПАЙК</div> <div>SL9523</div> <div>120</div> 	<div>ГЛИМЕР</div> <div>SL9524</div> <div>122</div> 	<div>ПОЛЕР</div> <div>SL9525</div> <div>124</div> 
<div>ГЛЭР</div> <div>SL9520</div> <div>126</div> 	<div>ВОЛКЕР</div> <div>SL9013</div> <div>128</div> 	<div>ЛЕЙД</div> <div>SL9537</div> <div>130</div> 	<div>ВИСАНО</div> <div>SL9501</div> <div>132</div> 	<div>СЛИМ</div> <div>SL9519</div> <div>134</div> 
<div>СОКЕТ</div> <div>SL9012</div> <div>136</div> 	<div>БРЭЙ</div> <div>SL9538</div> <div>138</div> 	<div>ПАЛО</div> <div>SL9521</div> <div>140</div> 		

ПИКТОГРАММЫ



Светодиодный светильник



Тип цоколя



Индекс цветопередачи



Угол рассеивания



Изменяемый угол рассеивания



Степень пылевлагозащиты



Цветовая температура



Возможность изменения цветовой температуры светильника при помощи выключателя



Морской климат



Диммирование



Датчик день / ночь



РУМИ

Серия РУМИ предназначена для ландшафтного и архитектурного освещения. Классический дизайн. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок со сменной лампой E27 защищен рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Эффект фигурной засветки создает объемное свечение без слепящего эффекта.



E27

IP65

M

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.



1.




3.




2.


1.
SL9018.401.01
черный
●
E27
15 W



2.
SL9018.401.02
черный
●
E27 x 2
15 W

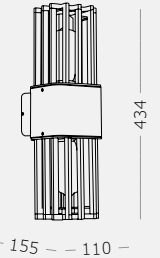

3.
SL9018.405.01
черный
●
E27
15 W





САЙД

Серия САЙД предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок со сменной лампой E27 защищен рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Светильники данной серии идеально подойдут ценителям строгих классических форм и функциональности.



Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.




1.




2.

1.
SL9016.401.01
черный
●
E27
15W



2.
SL9016.405.01
черный
●
E27
15W

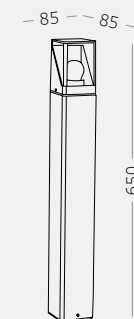



KOSMO

Серия KOSMO предназначена для применения в ландшафтном освещении. Степень защиты IP65. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным стеклом. Подключение к сети 220-240В. Благодаря лаконичному дизайну и цвету свечения 2700K, светильники идеально подойдут для создания уникальной атмосферы, как в садово-парковом пространстве, так и на приусадебном участке.



LED		RA>90
90°	IP65	2700K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.




2.




3.


1.
SL9522.605.02
КОРТЕНОВЫЙ
●
LED x 7 W
2700 K 107 lm
>90 RA
90°



2.
SL9522.615.02
КОРТЕНОВЫЙ
●
LED x 7 W
2700 K 107 lm
>90 RA
90°



3.
SL9522.625.02
КОРТЕНОВЫЙ
●
LED x 7 W
2700 K 107 lm
>90 RA
90°

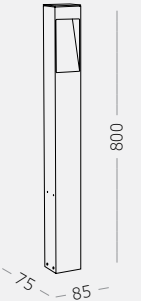



MECA

Серия MECA предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Классический дизайн. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Источник света - лампа с цоколем GU10, защищен рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Благодаря диффузной засветке светильники идеально подойдут для освещения садово-парковых пространств.



Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.



1.




3.




2.


1.
SL9017.401.01
черный
●
GU10



2.
SL9017.401.02
черный
●
GU10 x 2

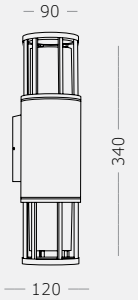


3.
SL9017.405.01
черный
●
GU10

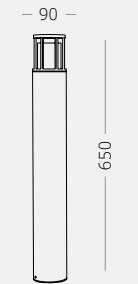



ПОККО

Серия ПОККО предназначена для применения в ландшафтном освещении. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги, и агрессивной окружающей среды, в том числе в условиях морского климата. Оптическая часть надежно защищена рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В. Равномерная объемная засветка без слепящего эффекта.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.




1.



2.

1.
SL9536.405.32
черный
●
LED x 9 W
3000 K 1072 lm
>80 RA
120°




2.
SL9536.415.32
черный
●
LED x 9 W
3000 K 1072 lm
>80 RA
120°





ЭЛМА

Серия ЭЛМА предназначена для применения в ландшафтном освещении. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок защищен антивандальным стеклом. Равномерное распределение света без слепящего эффекта и температура свечения 2700К, создают ощущение комфорта и безопасности. Минималистичный дизайн идеально дополнит эстетику любого ландшафтного пространства.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.




1.




2.

1.
SL9534.405.01
черный
●
LED x 9 W
2700 K 790 lm
>80 RA
110°

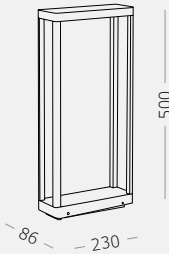


2.
SL9534.415.01
черный
●
LED x 9 W
2700 K 790 lm
>80 RA
110°

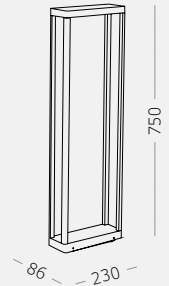



ГЛОПП

Серия ГЛОПП предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP65. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивной окружающей среды, в том числе в условиях морского климата. Оптическая часть защищена антивандальным стеклом. Подключение к сети 220-240В. Равномерный рассеянный свет без слепящего эффекта и мерцаний создает комфортное освещение.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.




2.




3.


1.
SL9535.401.01
черный
●
LED x 9 W
3000 K 683 lm
>80 RA
100°



2.
SL9535.405.01
черный
●
LED x 9 W
3000 K 683 lm
>80 RA
100°

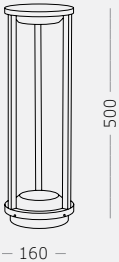

3.
SL9535.415.01
черный
●
LED x 9 W
3000 K 683 lm
>80 RA
100°

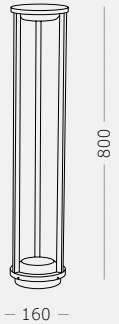



ЭРТА

Серия ЭРТА предназначена для применения в ландшафтном освещении. Минималистичный дизайн. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптическая часть защищена антивандальным рассеивателем из закаленного стекла. Светильники отлично подойдут для подсветки пешеходных дорожек, парковых и дворовых пространств, а стильная лаконичная форма идеально впишется в окружающее пространство.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.


1.
SL9506.405.01
черный

LED x 7 W
4000 K 350 lm
>80 RA
110°

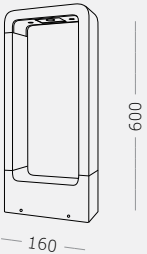

2.
SL9506.415.01
черный


LED x 7 W
4000 K 350 lm
>80 RA
110°

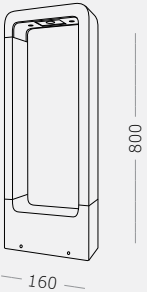



ВИТА

Серия ВИТА предназначена для применения в ландшафтном освещении. Минималистичный дизайн. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптическая часть защищена антивандальным рассеивателем из закаленного стекла. Светильники отлично подойдут для подсветки пешеходных дорожек, парковых и дворовых пространств, а стильная лаконичная форма идеально впишется в окружающее пространство.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.


1.
SL9508.405.01
черный

LED x 10 W
4000 K 650 lm
>80 RA
100°

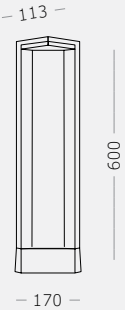

2.
SL9509.405.01
черный

LED x 20 W
4000 K 900 lm
>80 RA
130°

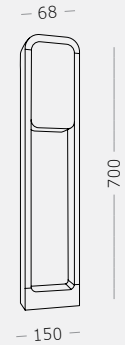



ДИСТЕЗА

Серия ДИСТЕЗА предназначена для применения в ландшафтном освещении. Современный дизайн. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптическая часть защищена антивандальным рассеивателем. Светильники данной серии отлично подойдут для подсветки пешеходных дорожек, парковых и дворовых пространств, а строгий лаконичной дизайн позволит идеально дополнить концепцию любого ландшафтного дизайна.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.




2.

1.
SL095.415.02
черный
●
LED x 5 W x 2
4000 K 250 lm
>80 RA
110°




2.
SL095.425.02
черный
●
LED x 5 W x 2
4000 K 250 lm
>80 RA
110°

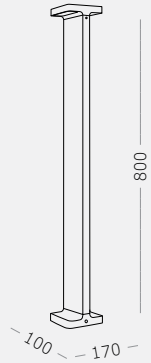



ПРОТТО

Серия ПРОТТО предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Источник света защищен диффузором из ударопрочного пластика. Благодаря поворотной оптической части, направление светового потока может регулироваться на 320°, давая возможность создавать оригинальные решения подсветки фасадов и придомовых территорий.




Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.




1.

1.
SL9540.701.01
черный
●
LED x 8 W
3000 K 400 lm
>80 RA
120°



2.


2.
SL9540.705.01
черный
●
LED x 8 W
3000 K 400 lm
>80 RA
120°

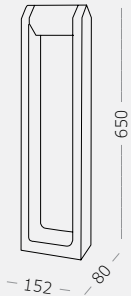



БРАЙТ

Серия БРАЙТ отлично подойдет для ландшафтного и архитектурного освещения. Степень защиты IP54. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок защищен матовым ударопрочным диффузором. Подключение напрямую к сети 220-240В. Равномерная засветка пространства без слепящего эффекта. Оптимальное решение для большинства задач придомового уличного освещения.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.




1.




2.

1.
SL9543.701.01
черный
●
LED x 10 W
3000 K 650 lm
>80 RA
120°




2.
SL9543.735.01
черный
●
LED x 10 W
3000 K 650 lm
>80 RA
120°

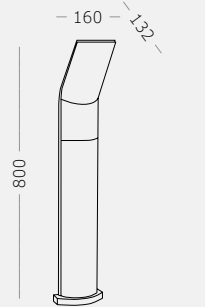



КОНТАРИО

Серия КОНТАРИО предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптическая часть защищена антивандальным диффузором и создает мягкую засветку. Такое решение идеально подойдет для декоративной подсветки как фасадов зданий и входных групп, так и в ландшафтном освещении для подсветки пешеходных дорожек или расстановки акцентов в парках.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.




2.

1.
SL087.401.01
черный
●
LED x 12 W
4000 K 800 lm
>80 RA
360°



2.
SL087.415.01
черный
●
LED x 12 W
4000 K 650 lm
>80 RA
130°

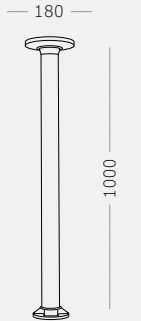



АНСА

Серия АНСА предназначена для применения в ландшафтном освещении. Современный стильный дизайн. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным рассеивателем. Светильники данной серии отлично подойдут для подсветки пешеходных дорожек, парковых и дворовых пространств, а минималистичный дизайн позволит идеально вписать их в любое ландшафтное пространство.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.




2.

1.
SL094.405.01
черный
●
LED x 6 W
4000 K 300 lm
>90 RA
100°

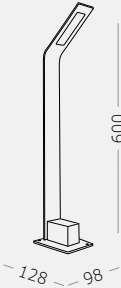

2.
SL094.445.01
черный
●
LED x 6 W
4000 K 300 lm
>90 RA
100°

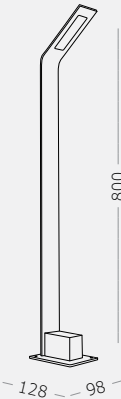



ВИВО

Серия ВИВО предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку без слепящего эффекта. Светильники идеально подойдут для освещения пешеходных дорожек и других садово-парковых территорий, а также для освещения входных групп, фасадов зданий, прилегающей территории.



RA>90

180°

IP54

4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.




3.




4.

1.
SL101.405.01
черный
●
2.
SL101.705.01
серый
●
- LED x 3 W
4000 K 200 lm
>90 RA
180°

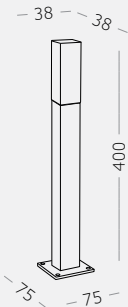

3.
SL101.415.01
черный
●
4.
SL101.715.01
серый
●
- LED x 3 W
4000 K 200 lm
>90 RA
180°

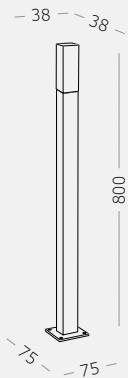



ПОТТИ

Серия ПОТТИ предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптический блок защищен диффузором из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку без слепящего эффекта. Светильники идеально подойдут для освещения садово-парковых территорий, а также для освещения прилегающей территории.



RA>80

IP54

4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.




2.




3.


1.
SL096.411.02
черный
●
LED x 6 W
4000 K 300 lm
>80 RA
100°



2.
SL096.405.02
черный
●
LED x 6 W
4000 K 300 lm
>80 RA
100°

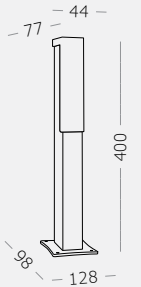

3.
SL096.445.02
черный
●
LED x 6 W
4000 K 300 lm
>80 RA
100°

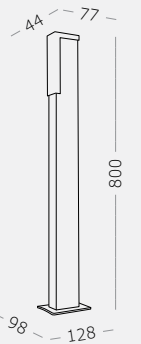



ВИЗИОНИ

Серия ВИЗИОНИ предназначена для применения в ландшафтном освещении - для освещения парковых, садовых и дворовых пространств. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет специальное покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Поворотные плафоны позволяют регулировать направление светового потока. Источник света - лампа с цоколем GU10.



GU10	IP54
------	------

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев



1.




2.

1.
SL9003.405.01
черный
●
GU10
35W



2.
SL9003.405.02
черный
●
GU10 x 2
35W

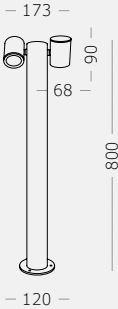



ФОССА

Серия ФОССА предназначена для применения в ландшафтном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Оптический блок защищен матовым рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать объемную равномерную засветку пространства без слепящего эффекта. Сетельники данной серии идеально подойдут для освещения садово-парковых территорий.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.




2.

1.
SL9507.405.01
черный
●
LED x 5 W
4000 K 250 lm
>80 RA
180°

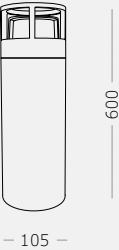

2.
SL9507.415.01
черный
●
LED x 5 W
4000 K 250 lm
>80 RA
180°

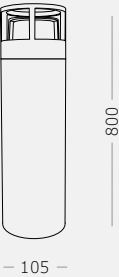



СЕЛЕСТА

Серия СЕЛЕСТА предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Оптический блок защищен диффузором из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку без слепящего эффекта. Светильники идеально подойдут для освещения пешеходных дорожек, аллей и других садово-парковых территорий.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.




2.

1.
SL9510.401.01
черный
●
LED x 6 W x 2
4000 K 950 lm
>80 RA
360°



2.
SL9510.405.01
черный
●
LED x 6 W x 2
4000 K 900 lm
>80 RA
360°

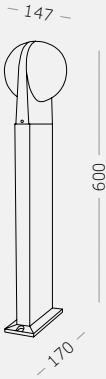



ОМБРА

Серия ОМБРА предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Оптический блок защищен диффузором из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку пространства без слепящего эффекта. Светильники идеально подойдут для освещения тротуаров, аллей и других локаций садово-парковых территорий.



E27	IP54
-----	------

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.



1.




2.



3.


1.
SL9000.401.01
черный
●
E27
max 40 W



2.
SL9000.415.01
черный
●
E27
max 40 W




3.
SL9000.405.01
черный
●
E27
max 40 W

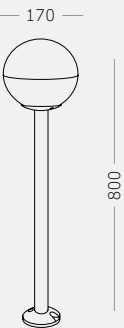



РОНИ

Серия РОНИ предназначена для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Источник света экранирован антивандальным рассеивателем. Подключение к сети 220-240В. Особая конструкция оптического блока создает объемную засветку, не слепя окружающих.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.




2.

1.
SL9541.701.01
черный
●
LED x 6 W
3000 K 260 lm
>80 RA
280°



2.
SL9541.705.01
черный
●
LED x 6 W
3000 K 260 lm
>80 RA
280°





БАСКО

Светильники серии БАСКО под сменную лампу E27 предназначены для применения в ландшафтном и архитектурном освещении. Стиль Кантри. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Цоколь надежно защищен прозрачным плафоном из ударопрочного стекла. Серия БАСКО отлично подойдет для освещения парковых зон и прилегающие территории, а также для освещения фасадов и входных групп зданий.



E27

IP54

M

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.




1.



2.


1.
SL9542.701.01
серый

E27
60 W



2.
SL9542.705.02
серый

E27 x 2
60 W

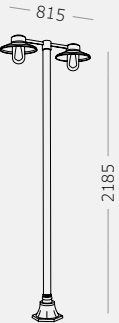



ПРОНЧЕ

Светильник серии ПРОНЧЕ предназначен для применения в архитектурном и ландшафтном освещении. Стиль Кантри. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Оптический блок надежно защищен молочным диффузором из ударопрочного поликарбоната. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В. Отсутствие слепящего эффекта.



RA>80

IP54

4000K

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.




2.

1.
SL9512.401.01
черный
- LED x 10 W
4000 K 700 lm
>80 RA
180°



2.
SL9512.405.01
черный
- LED x 10 W
4000 K 700 lm
>80 RA
180°

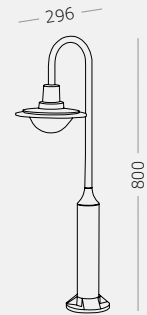



ЛАСТЕРО

Серия ЛАСТЕРО - отлично подойдет как для архитектурного освещения (фасадов, входных групп, летних веранд, беседок), так и для ландшафтного освещения (тротуаров, дорожек, аллей, садово-парковых локаций). Степень защиты IP44. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света - лампа с цоколем E27, защищен ударопрочным стеклом. Удобный механизм крепления обеспечивает быструю и простую установку.



E27	IP44
-----	------

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.



1.



2.




3.



4.

1.
SL080.402.01
коричневый
●
E27
60 W




2.
SL080.401.01
коричневый
●
E27
60 W



3.
SL080.405.01
коричневый
●
E27
60 W




4.
SL080.403.01
коричневый
●
E27
60 W

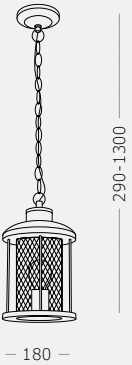

5.
SL080.415.01
коричневый
●
E27
60 W



6.
SL080.425.02
коричневый
●
E27 x 2
60 W

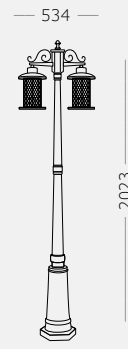

7.
SL080.425.03
коричневый
●
E27 x 3
60 W



5.



6.



7.





СИВИНО

Серия СИВИНО - отлично подойдет как для архитектурного освещения (фасадов, входных групп, летних веранд, беседок), так и для ландшафтного освещения (тротуаров, дорожек, аллей, садово-парковых локаций). Степень защиты IP44. Алюминиевый корпус имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света - лампа с цоколем E27, герметично защищен антивандальным, ударопрочным стеклом.



E27	IP44
-----	------

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.



1.



3.



5.




2.




4.


1.
SL081.401.01
черный
●
E27
60 W




2.
SL081.403.01
черный
●
E27
60 W

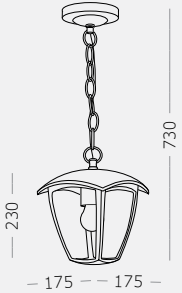


3.
SL081.411.01
черный
●
E27
60 W



4.
SL081.405.01
черный
●
E27
60 W

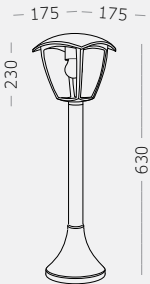

5.
SL081.405.02
черный
●
E27 x 2
60 W

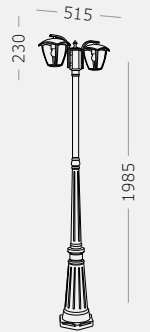



ЛОРНЕ

Уличные светильники серии ЛОРНЕ предназначены как для архитектурного освещения (фасадов, летних веранд, беседок), так и для ландшафтного освещения (тротуаров, дорожек, аллей, садово-парковых локаций). Степень защиты IP44. Высококачественный алюминиевый корпус имеет специальное покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света - лампа с цоколем E27, экранизирован ударопрочным стеклом.




E27	IP44
-----	------

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.




1.
SL084.403.01
черный

E27
60 W

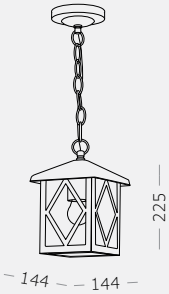


2.
SL084.405.01
черный

E27
60 W



3.
SL084.401.01
черный

E27
60 W




4.
SL084.411.01
черный

E27
60 W



5.
SL084.415.01
черный


E27
60 W

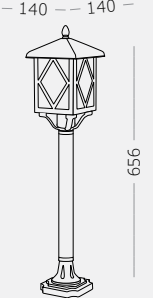



БРИК

Серия БРИК – это идеальное решение для ландшафтного и архитектурного освещения. Степень защиты IP65. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги в том числе в условиях морского климата. Источники света защищены антивандальным стеклом. Встроенный драйвер с герметичным вводом питания обеспечивает безопасное подключение. Регулируемый угол рассеивания от 1 до 90° и цвет свечения 2700K создают разнообразные варианты освещения.



Материал корпуса - алюминий.
LED-источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.



3.

1.
SL9513.401.01
черный




2.
SL9513.601.01
кортеновый



3.
SL9513.701.01
серый




LED x 10 W
2700 K 2 x 560 lm
>80 RA
1-90°



- 1.
SL9513.405.01
черный
- 2.
SL9513.605.01
кортезовый
- 3.
SL9513.705.01
серый

LED x 12 W
2700 K 470 lm
>80 RA
0-90°

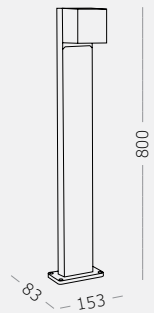

1.



2.




3.



SL560.401.02
черный

LED x 3 W x 2
4000 K 300 lm
>80 RA
0-90°

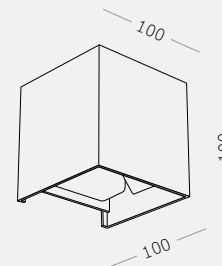

СТАФФА

Серия СТАФФА предназначена для архитектурного освещения. Современный, лаконичный дизайн. Степень защиты IP54. Высококачественный алюминиевый корпус имеет устойчивое покрытие к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным стеклом. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В.




Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



ДЭКА

Серия ДЭКА предназначена для архитектурного освещения. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред в том числе в условиях морского климата. Источники света защищены антивандальным стеклом. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В. Поворотные плафоны позволяют регулировать направление светового потока.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.


1.
SL9515.401.01
черный
●
2.
SL9515.701.01
серый
●
- LED x 9 W
3000 K 540 lm
>80 RA
50°





БУСТО

Серии БУСТО — это идеальное решение для подсветки фасадов и входных групп. Степень защиты IP65. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и повышенной влаге, в том числе в условиях морского климата. Источники света защищены антивандальным стеклом. Подключение напрямую к сети 220-240В. Три режима цветовой температуры и регулируемый угол рассеивания от 1 до 90° создают разнообразные концепции освещения.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.




3.

1.
SL9516.401.01
черный

2.
SL9516.601.01
кортезовый

3.
SL9516.701.01
серый


LED x 10 W
3000/4000/6500 K
310 lm
>80 RA
1-90°

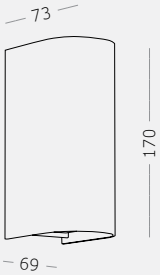



БРИСС


Серия БРИСС предназначена для применения в архитектурном освещении для подсветки фасадов и входных групп. Минималистичный дизайн. Степень защиты IP65. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги. Источники света защищены закаленным стеклом. Подключение напрямую к сети 220-240В. Изделия имеют 5 режимов цветовой температуры и 3 режима мощности, регулируемые DIP-переключателем.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.




1.



1.
SL9531.401.01
черный

LED x 6/8/10 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
1000 lm (max)
>80 RA
108°



2.
SL9531.411.01
черный

LED x 10/15/20 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
2000 lm (max)
>80 RA
113°




2.



КОМБО

Серия КОМБО предназначена для жилых, офисных, торговых помещений и для использования на улице. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус и антивандальный пластик имеют повышенную устойчивость к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. 5 режимов цветовой температуры и 3 режима мощности, регулируются DIP-переключателем. Угол светового потока 120° и поликарбонатный рассеиватель создают свечение без слепящего эффекта.



Материал корпуса - алюминий, поликарбонат.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.



3.

1.
SL9532.401.01
черный

LED x 10/15/20 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
2000 lm (max)
>80 RA
120°

2.
SL9532.411.01
черный

LED x 10/15/20 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
2000 lm (max)
>80 RA
120°


3.
SL9533.401.01
черный

LED x 10/15/20 W
2700/3000/3500/4000/5000 K
2000 lm (max)
>80 RA
120°



КУБО

Серия КУБО предназначена для использования на улице и внутри помещений. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус и антивандальный пластик имеют высокую устойчивость к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Функция диммирования по TRIAC и изменение цветовой температуры 3000K-4000K-5000K (DIP-переключатель). Угол светового потока 130° и поликарбонатный рассеиватель создают диффузное свечение без слепящего эффекта.




Материал корпуса - алюминий, поликарбонат.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



1.



2.

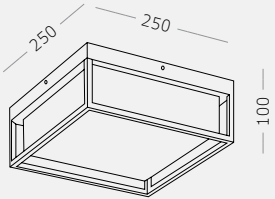

1.
SL9517.402.01
черный

2.
SL9517.502.01
белый

LED x 20 W
3000/4000/5000 K
1530 lm
>80 RA
130°



КУБИСТА

Серия КУБИСТА предназначена для жилых, офисных, торговых помещений, а также для использования на улице. Выполнены в современном дизайне и имеют степень защиты от пыли и влаги IP54. Изготовлены из алюминиевого сплава и антивандального пластика, обладают высокой устойчивостью к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Подключение напрямую к сети 220-240В.



Материал корпуса - алюминий, поликарбонат.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.




2.

1.
SL077.411.01
черный
●
LED x 6 W
3000 K 350 lm
>80 RA
360°




2.
SL077.402.01
черный
●
LED x 12 W
3000 K 600 lm
>80 RA
360°





САН

Серия САН предназначена для жилых, офисных, а также торговых помещений. Степень защиты IP65. Рассеиватель изготовлен из антивандального поликарбоната. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Функция диммирования по TRIAC сочетается с переключением цветовой температуры 3000К-4000К-5000К (DIP-переключатель). Угол рассеивания 110° и матовый рассеиватель создают мягкое свечение без слепящего эффекта.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.




1.



2.

1.
SL9518.402.01
черный
2.
SL9518.702.01
серый

LED x 20 W
3000/4000/5000 K
1340 lm
>80 RA
110°





АЛЧЕНО

Серия АЛЧЕНО представлена в настенном и потолочном вариантах, и предназначены для жилых, офисных, производственных, торговых помещений, а также для использования на улице. Степень защиты IP54. Изготовлены из алюминиевого сплава и антивандального пластика, обладают повышенной устойчивостью к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Подключение напрямую к сети 220-240В.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.




2.

1.
SL9504.411.01
черный
●
LED x 5 W
4000 K 350 lm
>80 RA
360°



2.
SL9504.401.01
черный
●
LED x 5 W
4000 K 350 lm
>80 RA
360°






SL9544.401.01
черный




LED x 6 W
3000 K 578 lm
>80 RA
90°



СТРИС

Серия СТРИС предназначена для применения в архитектурном освещении для подсветки фасадов зданий, и входных групп. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского умеренно-холодного климата. Источник света защищен антивандальным диффузором. Подключение напрямую к сети 220-240В.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.





CANETTO

Уличные светодиодные светильники серии CANETTO предназначены для применения в архитектурном освещении и для декоративной подсветки фасадов зданий и входных групп. Выполнены в стильном современном дизайне. Степень защиты IP54. Высококачественный алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Источник света надежно защищен антивандальным стеклом. Удобный механизм крепления обеспечивает быструю и простую установку.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.

1.
SL9503.501.01
белый
○
2.
SL9503.401.01
черный
●
- LED x 7 W
4000 K 280 lm
>80 RA
90°





БИСЕЛЛО

Уличные двухсторонние светодиодные светильники серии БИСЕЛЛО предназначены для применения в архитектурном освещении и для декоративной подсветки фасадов зданий. Выполнены в стильном современном дизайне. Степень защиты IP54. Высококачественный алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источники света надежно защищены антивандальным закаленным стеклом. Удобная и простая установка.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.




3.




4.

1.
SL089.501.06
белый
○
2.
SL089.401.06
черный
●
LED x 6 W
4000 K 450 lm
>80 RA
70°



3.
SL089.501.08
белый
○
4.
SL089.401.08
черный
●
LED x 8 W
4000 K 600 lm
>80 RA
70°

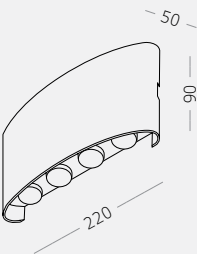



НУВОЛА

Серия НУВОЛА предназначена для применения в архитектурном и декоративном освещении. Стильный современный дизайн. Степень защиты IP54. Корпус изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света надежно защищен антивандальным рассеивателем. Три типоразмера позволяют подобрать наиболее оптимальное решение для любого проекта.




Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.

1.

2.

3.

1.
SL9511.401.01
черный
●
LED x 14 W
4000 K 600 lm
>80 RA
100°



2.
SL9511.411.01
черный
●
LED x 24 W
4000 K 860 lm
>80 RA
100°



3.
SL9511.421.01
черный
●
LED x 29 W
4000 K 1050 lm
>80 RA
100°





КУБИСМО

Серия КУБИСМО предназначена для жилых, офисных, а также торговых помещений. Могут использоваться на улице и внутри помещений. Выполнены в современном дизайне и имеют степень защиты IP54. Изготовлены из алюминиевого сплава и антивандального пластика, обладают повышенной устойчивостью к УФ-излучению, и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Подключение напрямую к сети 220-240В.




Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



SL9500.441.01
черный



LED x 12 W
4000 K 360 lm
>80 RA
120°





ВОЛТИ

Уличный светодиодный светильник серии ВОЛТИ предназначен для применения в архитектурном освещении и для декоративной подсветки фасадов зданий. Стильный современный дизайн. Степень защиты IP54. Корпус из высококачественного алюминиевого сплава имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным стеклом. Удобный механизм крепления обеспечивает быструю установку.




Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



SL9505.401.01
черный

LED x 4 W
4000 K 250 lm
>80 RA
60°





РАУНД

Светильники под сменную лампу GU53 серии РАУНД предназначены для применения в архитектурном и ландшафтном освещении. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред. Источники света защищены антивандальным закаленным стеклом. Поворотные плафоны позволяют регулировать направление света, менять акценты, тем самым создавая индивидуальное динамичное освещение вашего ландшафтного пространства.




GU5,3	IP54
-------	------

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 3 года.




1.

1.
SL093.401.01
черный
●
GU5,3
3 W



2.


2.
SL093.401.02
черный
●
GU5,3 x 2
3 W

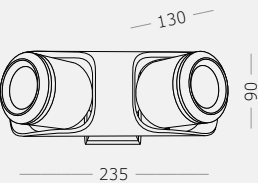



КЭНДЛ

Светильник серии КЭНДЛ предназначен для архитектурного освещения. Элегантный минималистичный дизайн. Степень защиты IP54. Изготовлен из алюминиевого сплава и имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок надежно закрыт матовым диффузором из ударопрочного поликарбоната. Конструкция рассеивателя позволяет создавать равномерную засветку без слепящего эффекта.




Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.



SL9539.701.01
черный

LED x 3 W
3000 K 350 lm
>80 RA
360°

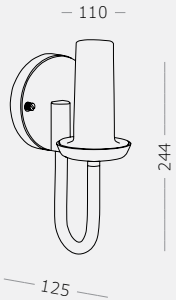



ГРОСС

Светильники под сменную лампу E27 серии ГРОСС предназначены для ландшафтного и архитектурного освещения. Классический дизайн. Степень защиты IP54. Корпус из алюминиевого сплава и закаленного стекла обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению и воздействию влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Данная серия отлично подойдет для подсветки входных групп и фасадов, а также подсветки ландшафтных зон, таких как пешеходные дорожки.



Материал корпуса - алюминий, стекло.
Гарантия 5 лет.




1.




2.

1.
SL9019.701.01
черный
●
E27
15 W



2.
SL9019.705.01
черный
●
E27
15 W

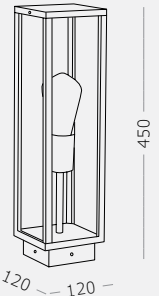



БОРГО

Серия БОРГО идеально подойдет как для функциональной, так и для декоративной подсветки фасадов и входных групп зданий. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет специальное покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света – лампа с цоколем GU10. Подключение напрямую к сети 220-240В.



GU10

IP54

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.




1.




2.

1.
- SL9001.401.01**
черный
-
- GU10
35W



2.
- SL9001.401.02**
черный
-
- GU10 x 2
35W





КИПРИА

Серия КИПРИА идеально подойдет как для функциональной, так и для декоративной подсветки фасадов и входных групп. Современный, лаконичный дизайн. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус имеет особое покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Источник света надежно и герметично защищен антивандальным, ударопрочным стеклом. Изделие подключается напрямую к сети 220-240В. Источник света – лампа с цоколем GU10.



GU10


IP54

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 12 месяцев.




1.

1.
SL9002.401.01
черный
●
GU10
35W



2.

2.
SL9002.411.01
черный
●
GU10 x 2
35W

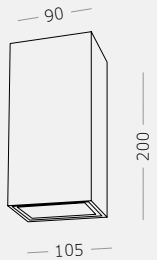



ТУБО

Серия ТУБО включает в себя ряд потолочных и настенных светильников. Степень защиты IP65 и IP54. Покрытие корпуса устойчиво к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред в том числе в условиях морского климата. Источники света - GU10, GX53, LED. Возможность изменения цветовой температуры и мощности. Наличие датчиков дня и ночи. Светильники идеально подойдут для освещения входных групп, фасадов и пространств снаружи, и внутри помещений.



	GU10	GX53	RA>80	60°
IP65	2700K 3000K 3500K 4000K 6000K	M		

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года и 5 лет
(в зависимости от модели).



1.




2.




3.

1.
SL9007.401.02
серый
●
2.
SL9007.701.02
черный
●
GX53 x 2
9 W



3.
SL074.411.02
черный
●
LED x 7 W x 2
4000 K 1250 lm
>80 RA
80°

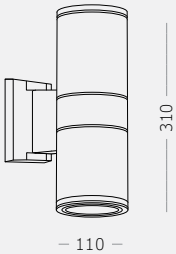

3.

SL561.401.01
черный




4.

SL561.701.01
серый



LED x 5 W
4000 K 420 lm
>90 RA
30°



5.

SL561.401.02
черный




6.

SL561.701.02
серый



LED x 5 W x 2
4000 K 420 lm
>90 RA
30°

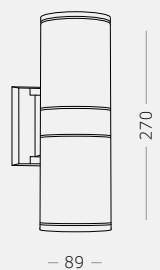

3.



4.



5.



6.





7.



8.



9.



10.


7.
SL9006.402.01
черный



8.
SL9006.702.01
серый



GX53
9 W




9.
SL9010.412.01
черный



10.
SL9010.712.01
черный



GU10
50 W





11.


11.
SL9008.401.01
черный



12.
SL9008.701.01
серый



GU10
50 W



12.



13.


13.
SL9008.401.02
черный



14.
SL9008.701.02
серый



GU10 x 2
50 W



14.





15.



16.



17.



18.

15.
SL9514.412.01
черный

16.
SL9514.712.01
черный


LED x 12 W
3000/4000/6500 K
870 lm
>80 RA
50°



17.
SL9514.402.01
черный

18.
SL9514.702.01
черный

LED x 7 W
3000 K 520 lm
>80 RA
50°




19.

SL9530.401.01
черный



LED x 7/10/13 W
2700/3000/3500/
4000/5000 K
700/1000/1300 lm
>80 RA
60°

* датчик «день-ночь»



19.


20.

SL9530.411.01
черный



LED x 15/20/25 W x 2
2700/3000/3500/
4000/5000 K
1500/2000/2500 lm
>80 RA
60°

* датчик «день-ночь»



20.

21.

SL9009.402.01
черный



GU10
50 W




21.

22.

SL9009.401.02
черный



GU10 x 2
50 W



22.

РЕДАНА


Серия РЕДАНА предназначена для акцентной подсветки. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Поворотная конструкция позволяет регулировать направление светового потока в диапазоне 180°. Минималистичные размеры позволяют интегрировать светильник в окружающий пейзаж. Источник света – лампа с цоколем GU10, защищен ударопрочным рассеивателем. Возможна установка в грунт и на горизонтальную поверхность.



SL098.405.01
черный



LED x 6 W
4000 K 300 lm
>90 RA
38°

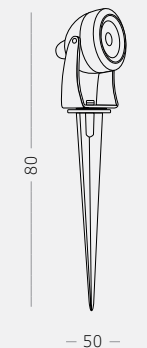

Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



ЭКОЛЛО

Серия ЭКОЛЛО идеальна для решения различных задач архитектурного и ландшафтного освещения (подсветка элементов фасада, кустарников, дорожек, садово-парковых пространств и придомовых территорий). Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус имеет покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред в том числе в условиях морского климата. Источник света – лампа с цоколем GU10. В комплект входит подвод питания длиной 50 см.




Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.




1.

1.
SL9011.402.02
черный
●
GU10 x 2
50W



2.


2.
SL9011.405.02
черный
●
GU10 x 2
50W

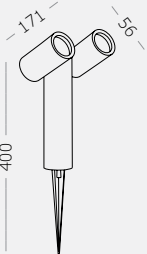



ЯРДО

Серия ЯРДО решает любые задачи акцентного освещения. Степень защиты IP65. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Поворотная конструкция регулирует направление светового потока в диапазоне 135°. Серия представлена в 2-х опциях - встроенный светодиодный источник света и под сменную лампу GU10. Источник света защищен ударопрочным рассеивателем. Для удобства монтажа в комплект входит провод длиной 50 см.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.




1.




2.

1.
SL9014.405.01
черный
●
LED x 6 W
2700 K 480 lm
>80 RA
25°

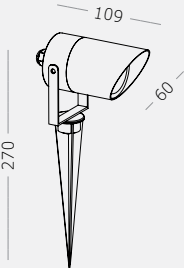

2.
SL9014.415.01
черный
●
GU10
50 W

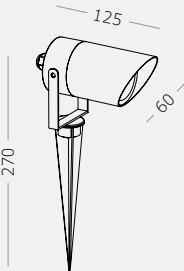



ГАРО

Серия ГАРО решает любые задачи акцентного освещения. Степень защиты IP65. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Поворотная конструкция регулирует направление светового потока в диапазоне 180°. Минималистичные размеры интегрируют светильник в окружающий пейзаж. Цоколь под лампу GU10 надежно защищен закаленным стеклом. Возможна установка в грунт и на горизонтальную поверхность. Для удобства монтажа в комплект входит провод длиной 50 см.




GU10	IP65
------	------

Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.




SL9014.425.01
черный
●
GU10
50 W

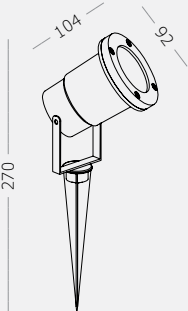



СПАЙК

Серия СПАЙК предназначена для ландшафтного освещения. Степень защиты IP65. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги. Источник света защищен рассеивателем из закаленного стекла. Светильник имеет 2 варианта установки - в грунт и на твердую горизонтальную поверхность. Элементы для обоих видов установки входят в комплект. Питание осуществляется от источника напряжения 24V (в стандартную комплектацию не входит).



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.



2.

1.
SL9523.405.01
черный

LED x 3 W
2700 K 210 lm
>90 RA
360°



2.
SL9523.415.01
черный

LED x 3 W
2700 K 210 lm
>90 RA
360°




Рекомендованные блоки питания на 24 V -
ST014.024.100, ST014.024.150,
ST014.024.200.



ГЛИМЕР

Серия ГЛИМЕР идеально подойдет для ландшафтного освещения парковых и садовых дорожек в местах с высокой растительностью. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги. Источник света защищен антивандальным рассеивателем. Светильник имеет 2 варианта установки - в грунт и на твердую горизонтальную поверхность. Элементы для обоих видов установки входят в комплект. Подключение напрямую к сети 220-240В.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.

1.
SL9524.405.01
черный
●
LED x 12 W
2700 K 680 lm
>90 RA
110°




2.
SL9524.415.01
черный
●
LED x 12 W
2700 K 680 lm
>90 RA
110°





ПОЛЕР

Серия ПОЛЕР идеально подойдет для расстановки световых акцентов благодаря узкому углу раскрытия 48°. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Источник света защищен закаленным стеклом. Изделие имеет 2 варианта установки - в грунт и на твердую поверхность. Элементы для обоих видов установки входят в комплект. Поворотный механизм плафонов позволяет полностью менять акценты, привнося новизну и динамику в освещении пространства.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.




1.



2.


1.
SL9525.405.01
черный

LED x 6 W
2700 K 420 lm
>90 RA
48°

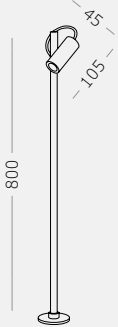

2.
SL9525.405.02
черный

LED x 6 W x 2
2700 K 870 lm
>90 RA
48°

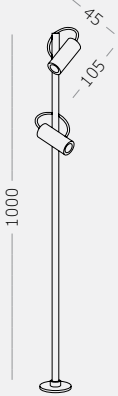








ГЛЭР

Серия ГЛЭР предназначена для акцентного освещения. Поворотная конструкция регулирует направление светового потока в диапазоне 135°. Угол раскрытия 38° позволяет решать любые задачи. Имеется 3 режима цветовой температуры 3000К-4000К-6500К (DIP-переключатель). Степень защиты IP65. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Светодиодный блок защищен ударопрочным стеклом. Для удобства монтажа в комплект входит провод длиной 50 см.







Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.




1.



2.


1.
SL9520.405.01
черный
●

LED x 9 W
3000/4000/6500 K
360 lm
>80 RA
38°



2.
SL9520.415.01
черный
●

LED x 18 W
3000/4000/6500 K
470 lm
>80 RA
38°





ВОЛКЕР


Светильник под сменную лампу GU10 серии ВОЛКЕР предназначен для использования в ландшафтном освещении для функциональной или декоративной подсветки. Степень защиты IP67. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и алюминиевого сплава, и имеет высокую устойчивость к УФ-излучению, и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата. Оптический блок надежно экранизирован закаленным ударопрочным стеклом.



Материал корпуса -
нержавеющая сталь, алюминий.
Гарантия 5 лет.




SL9013.408.01
стальной
●
GU10
50 W





ЛЕЙД

Серия ЛЕЙД предназначена для применения в архитектурном освещении для подсветки лестниц, ступеней, коридоров и иных путей перемещения людей. Компактный размер и лаконичный дизайн. Степень защиты IP54. Корпус из алюминиевого сплава имеет специальное покрытие, устойчивое к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского умеренно-холодного климата. Светодиодный блок защищен рассеивателем из антивандального поликарбоната.




Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.




1.

1.
SL9537.401.14
черный
●
LED x 1,5 W
3000 K 156 lm
>80 RA
60°



2.

2.
SL9537.411.14
черный
●
LED x 1,5 W
3000 K 156 lm
>80 RA
60°





ВИСАНО

Серия ВИСАНО предназначена для применения в архитектурном освещении для декоративной и функциональной подсветки лестниц, ступеней, коридоров, дорожек и иных пространств, и путей перемещения людей. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред. Подключение напрямую к сети 220-240В.



Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



1.




2.



3.

1.
SL9501.441.01
черный
●
2.
SL9501.541.01
белый
○
LED x 1 W
4000 K 25 lm
>80 RA
90°




3.
SL9501.401.01
черный
●
LED x 1 W
4000 K 25 lm
>80 RA
90°





СЛИМ

Серия СЛИМ предназначена для применения в архитектурном освещении для декоративной и функциональной подсветки лестниц, ступеней, коридоров, дорожек и иных пространств, и путей перемещения людей. Компактный размер и минималистичный дизайн. Степень защиты IP54. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает высокую устойчивость к УФ-излучению и воздействию повышенной влаги и агрессивных сред, в том числе в условиях морского климата.



Материал корпуса -
нержавеющая сталь.
Светодиодный источник света.
Гарантия 5 лет.




1.



2.

1.
SL9519.508.01
белый
○
2.
SL9519.408.01
черный
●
LED x 3 W
3000 K 40 lm
>80 RA
110°





COKET

Садовые розетки серии COKET предназначены для безопасного обеспечения электропитания оборудования, используемого на открытом воздухе. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского умеренно-холодного климата. Быстрая и простая установка. Для большего удобства изделие представлено в двух вариантах исполнения - с двумя и четырьмя розетками. Совокупная максимальная нагрузка 3500W.



Материал корпуса - алюминий.
Гарантия 5 лет.




1.




2.

1.
SL9012.405.00
черный
●
3500 W

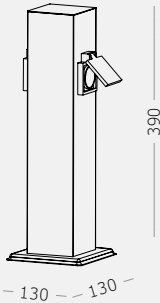


2.
SL9012.415.00
черный
●
3500 W

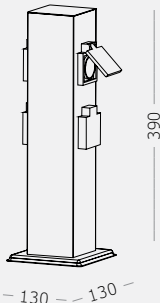



БРЭЙ

Светильник серии БРЭЙ со встроенным Li-ion аккумулятором предназначен для использования в помещениях и на открытом воздухе. Степень защиты IP54. Корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги, в том числе в условиях морского климата. Емкость аккумулятора 2200mA. Нажатие сенсорной кнопки, включает/выключает светильник и выставляет яркость. Зарядка осуществляется через герметичный USB-порт Type-C. Зарядный кабель входит в комплект поставки.




Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



SL9538.404.20
черный




LED x 1,5 W
3000 K 164 lm
>80 RA
90°

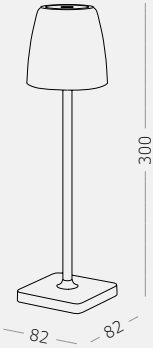



ПАЛО

Настольный светильник ПАЛО со встроенным Li-ion аккумулятором предназначен для использования в помещениях и на открытом воздухе. Степень защиты IP54. Алюминиевый корпус устойчив к УФ-излучению и воздействию влаги. Емкость аккумулятора 4400mAh. Последовательное нажатие сенсорной кнопки, включает/выключает светильник и выставляет нужный уровень яркости. Зарядка осуществляется через герметичный USB-порт. Зарядный кабель входит в комплект.




Материал корпуса - алюминий.
Светодиодный источник света.
Гарантия 3 года.



SL9521.604.01
КОРТЕНОВЫЙ

LED x 4 W
3000 K 204 lm
>80 RA
110°

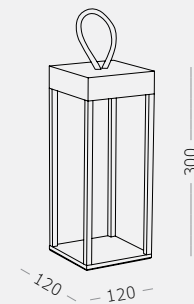

КОЛЛЕКЦИИ

коллекция	стр.	коллекция	стр.
АЛЧЕНО	78	ПРОТТО	26
АНСА	32	РАУНД	92
БАСКО	48	РЕДАНА	113
БИСЕЛЛО	84	РОНИ	46
БОРГО	98	РУМИ	6
БРАЙТ	28	САЙД	8
БРИК	60	САН	76
БРИСС	68	САНЕТТО	82
БРЭЙ	138	СЕЛЕСТА	42
БУСТО	66	СИВИНО	56
ВИВО	34	СЛИМ	134
ВИЗИОНИ	38	СОКЕТ	136
ВИСАНО	132	СПАЙК	120
ВИТА	22	СТАФФА	63
ВОЛКЕР	128	СТРИС	80
ВОЛТИ	90	ТУБО	102
ГАРО	118	ФОССА	40
ГЛИМЕР	122	ЭКОЛЛО	114
ГЛОРР	18	ЭЛМА	16
ГЛЭР	126	ЭРТА	20
ГРОСС	96	ЯРДО	116
ДИСТЕЗА	24		
ДЭКА	64		
КИПРИА	100		
КОМБО	70		
КОНТАРИО	30		
КОСМО	10		
КУБИСМО	88		
КУБИСТА	74		
КУБО	72		
КЭНДЛ	94		
ЛАСТЕРО	52		
ЛЕЙД	130		
ЛОРНЕ	58		
МЕСА	12		
НУВОЛА	86		
ОМБРА	44		
ПАЛО	140		
ПОККО	14		
ПОЛЕР	124		
ПОТТИ	36		
ПРОНЧЕ	50		

АРТИКУЛЫ

артикул	стр.	артикул	стр.	артикул	стр.	артикул	стр.
SL074.411.02	103	SL561.701.01	104	SL9501.401.01	133	SL9519.508.01	135
SL077.402.01	75	SL561.701.02	104	SL9501.441.01	133	SL9520.405.01	127
SL077.411.01	75	SL9000.401.01	45	SL9501.541.01	133	SL9520.415.01	127
SL080.401.01	53	SL9000.405.01	45	SL9503.401.01	83	SL9521.604.01	141
SL080.402.01	53	SL9000.415.01	45	SL9503.401.01	85	SL9522.605.02	11
SL080.403.01	53	SL9001.401.01	99	SL9503.501.01	83	SL9522.615.02	11
SL080.405.01	53	SL9001.401.02	99	SL9504.401.01	79	SL9522.625.02	11
SL080.415.01	54	SL9002.401.01	101	SL9504.411.01	79	SL9523.405.01	121
SL080.425.02	54	SL9002.411.01	101	SL9505.401.01	91	SL9523.415.01	121
SL080.425.03	54	SL9003.405.01	39	SL9506.405.01	21	SL9524.405.01	123
SL081.401.01	57	SL9003.405.02	39	SL9506.415.01	21	SL9524.415.01	123
SL081.403.01	57	SL9006.402.01	107	SL9507.405.01	41	SL9525.405.01	125
SL081.405.01	57	SL9006.702.01	107	SL9507.415.01	41	SL9525.405.02	125
SL081.405.02	57	SL9007.401.02	103	SL9508.405.01	23	SL9530.401.01	112
SL081.411.01	57	SL9007.701.02	103	SL9509.405.01	23	SL9530.411.01	112
SL084.401.01	59	SL9008.401.01	108	SL9510.401.01	43	SL9531.401.01	69
SL084.403.01	59	SL9008.401.02	108	SL9510.405.01	43	SL9531.411.01	69
SL084.405.01	59	SL9008.701.01	108	SL9511.401.01	87	SL9532.401.01	71
SL084.411.01	59	SL9008.701.02	108	SL9511.411.01	87	SL9532.411.01	71
SL084.415.01	59	SL9009.401.02	112	SL9511.421.01	87	SL9533.401.01	71
SL087.401.01	31	SL9009.402.01	112	SL9512.401.01	51	SL9534.405.01	17
SL087.415.01	31	SL9010.412.01	107	SL9512.405.01	51	SL9534.415.01	17
SL089.401.06	85	SL9010.712.01	107	SL9513.401.01	61	SL9535.401.01	19
SL089.401.08	85	SL9011.402.02	115	SL9513.405.01	62	SL9535.405.01	19
SL089.501.08	85	SL9011.405.02	115	SL9513.601.01	61	SL9535.415.01	19
SL093.401.01	93	SL9012.405.00	137	SL9513.605.01	62	SL9536.405.32	15
SL093.401.02	93	SL9012.415.00	137	SL9513.701.01	61	SL9536.415.32	15
SL094.405.01	33	SL9013.408.01	129	SL9513.705.01	62	SL9537.401.14	131
SL094.445.01	33	SL9014.405.01	117	SL9514.402.01	111	SL9537.411.14	131
SL095.415.02	25	SL9014.415.01	117	SL9514.412.01	111	SL9538.404.20	139
SL095.425.02	25	SL9014.425.01	119	SL9514.702.01	111	SL9539.701.01	95
SL096.405.02	37	SL9016.401.01	9	SL9514.712.01	111	SL9540.701.01	27
SL096.411.02	37	SL9016.405.01	9	SL9515.401.01	65	SL9540.705.01	27
SL096.445.02	37	SL9017.401.01	13	SL9515.701.01	65	SL9541.701.01	47
SL098.405.01	113	SL9017.401.02	13	SL9516.401.01	67	SL9541.705.01	47
SL101.405.01	35	SL9017.405.01	13	SL9516.601.01	67	SL9542.701.01	49
SL101.415.01	35	SL9018.401.01	7	SL9516.701.01	67	SL9542.705.02	49
SL101.705.01	35	SL9018.401.02	7	SL9517.402.01	73	SL9543.705.01	29
SL101.715.01	35	SL9018.405.01	7	SL9517.502.01	73	SL9543.735.01	29
SL560.401.02	63	SL9019.701.01	97	SL9518.402.01	77	SL9544.401.01	81
SL561.401.01	104	SL9019.705.01	97	SL9518.702.01	77		
SL561.401.02	104	SL9500.441.01	89	SL9519.408.01	135		