

SELECTA MAG LIGHT

+7 (495) 240-81-83

sales@selecta.ru

Москва, ул. Климашкина 22


MagLight

 **selecta**
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



MagLight LINE



MagLight
LINE UGR



MagLight SPIN LINE
UGR



MagLight
TOP SPOT



MagLight TOP
SPOT Scalable




MagLight CUBE



MagLight RADIAL



MagLight FACETED



MagLight BROG



MagLight BOLL



MagLight
BOLL Scat



MagLight PALLO



MagLight
PALLO II



MagLight



MagLight Угол



MagLight Токоподвод




MagLight
Smart Panel



MagLight
Remote control



MagLight
Блок питания

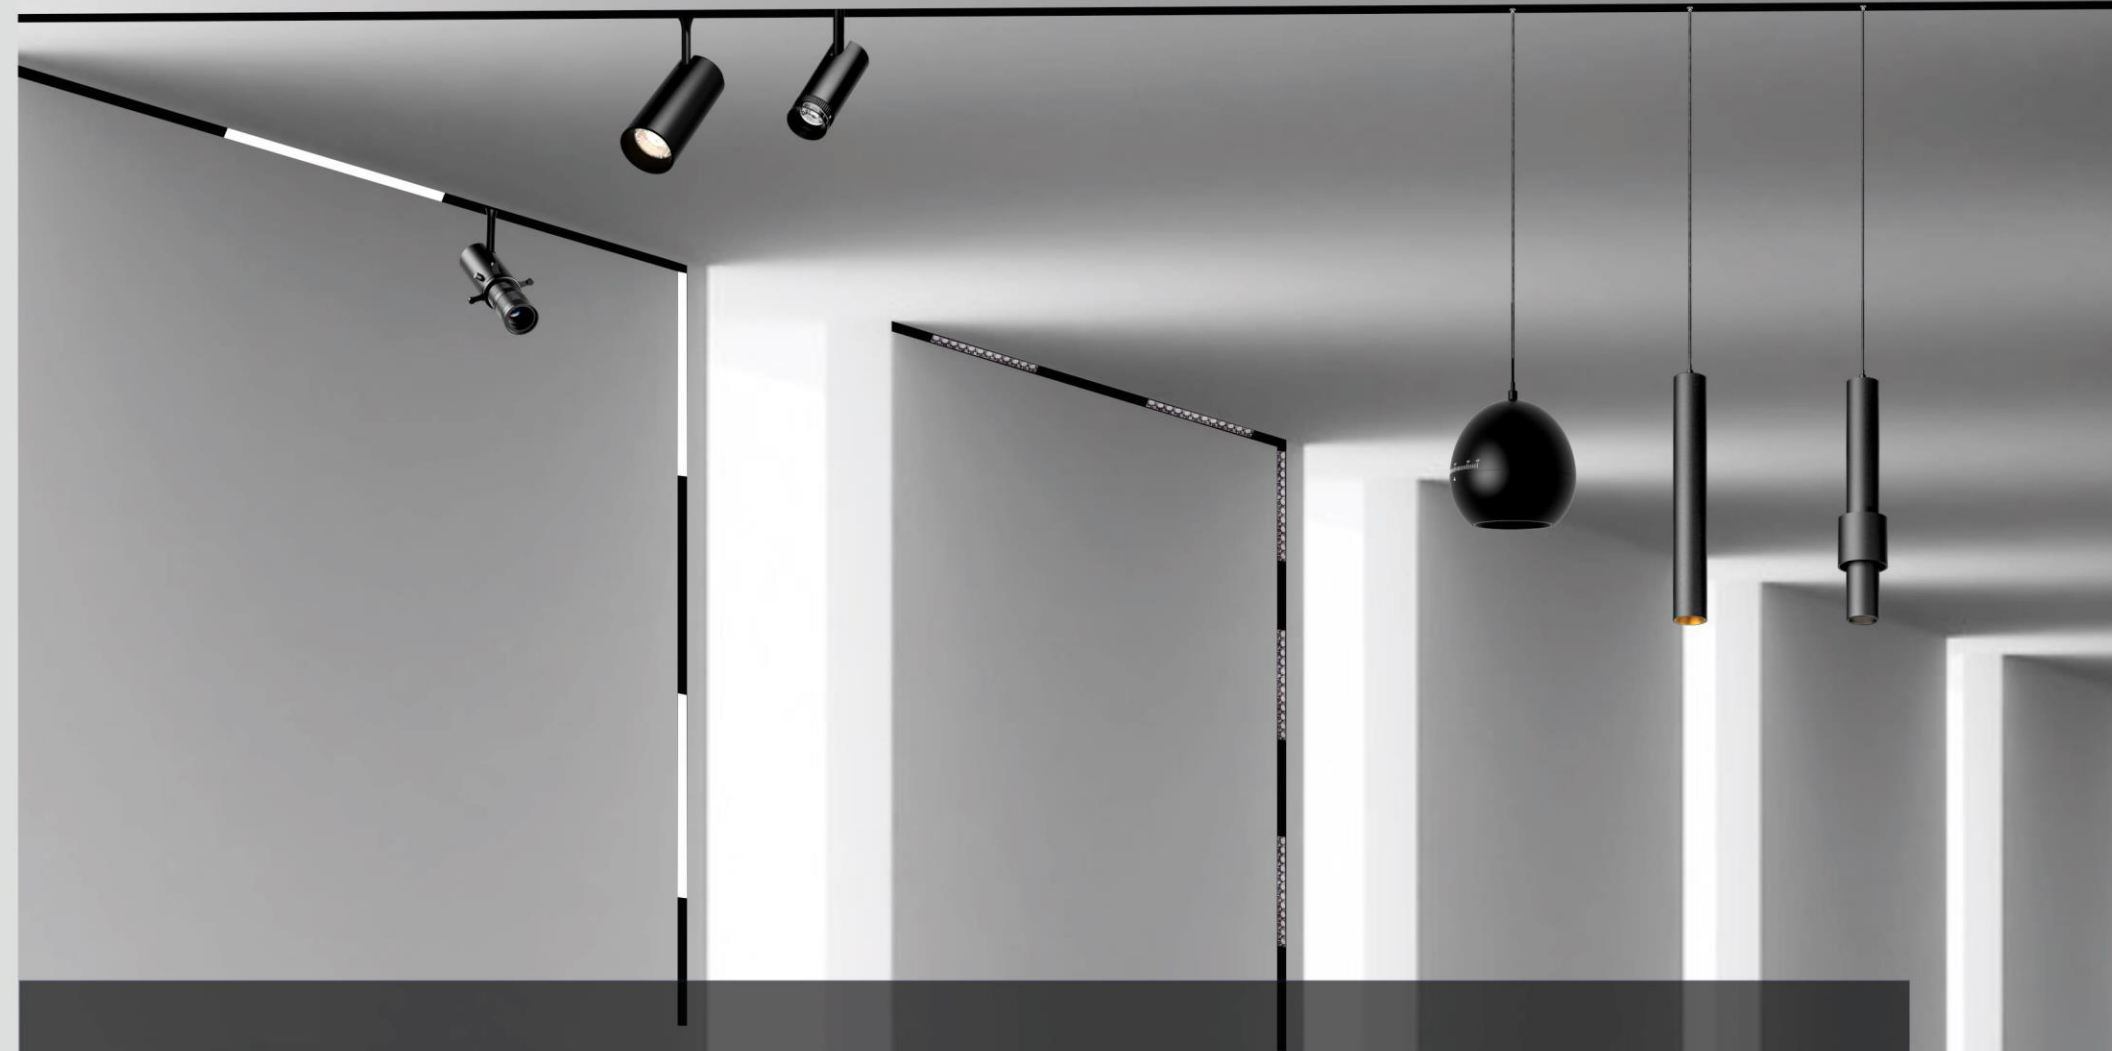

Система освещения на базе магнитного шинопровода

Современное решение для многофункциональной и стильной организации освещения в интерьере. Данный шинопровод представляет собой металлический профиль с вмонтированной магнитной системой, на которую можно легко устанавливать и перемещать светильники без использования дополнительных инструментов

MagLight LINE

MagLight LINE

Мощность: 12 Вт / 20 Вт / 30 Вт

Цвет: RAL9005 / RAL9010

Размеры:

L297*W23.5*H44 мм

L597*W23.5*H44 мм

Характеристики:

CRI ≥ 90

Цветовая температура: 3000K / 4000K
/ 5000K / 2700K/5700K

Угол рассеивания: 110°


Напряжение: 48 В

Световая отдача: 85 Лм/Вт

Светораспределение:



110°

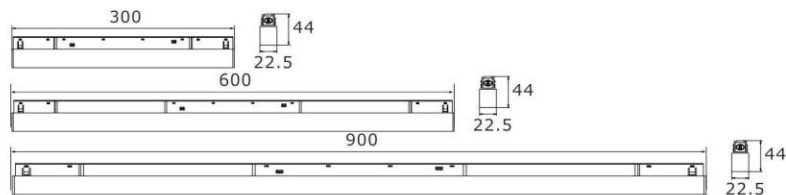

MagLight LINE UGR

MagLight LINE UGR

Мощность: 6 Вт / 12 Вт

Цвет: RAL9005 / RAL9010

Размеры:

L125*W22.5*H44 мм

L246*W22.5*H44 мм

L365*W22.5*H44 мм

Характеристики:

CRI ≥ 90

Цветовая температура: 3000 К/4000 К/
5000 К/2 700 К/5700 К

Угол рассеивания: 36°

Напряжение: 48 В

Световая отдача: 90 Лм/Вт


Светораспределение:



24°



36°

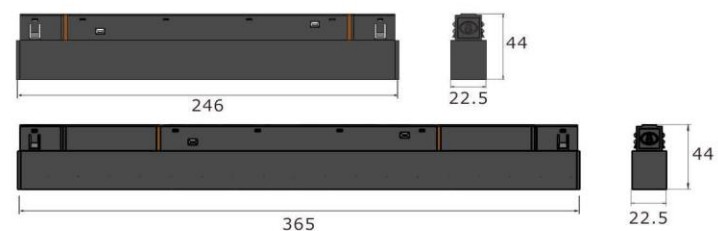

MagLight SPIN LINE UGR

Folding Light 6W/12W

Мощность: 6 Вт / 12 Вт

Цвет: RAL9005 / RAL9010

Размеры:

L111* W22.8* H105 мм

L220* W22.8* H105 мм

Характеристики:

CRI ≥ 90

Цветовая температура: 3000 К/4000 К/
5000 К/2 700 К / 5700 К

Угол рассеивания: 24° / 36°

Напряжение: 48 В

Световая отдача: 90 Лм/Вт


Светораспределение:



24°



36°

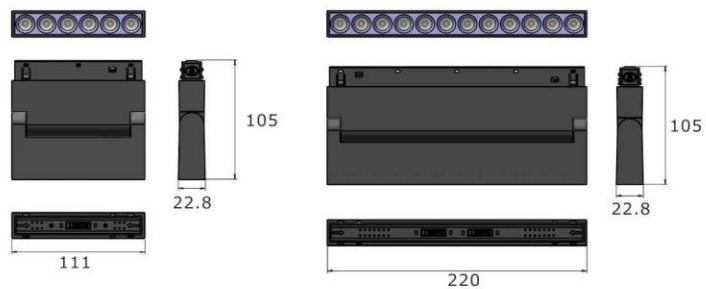

MagLight TOP SPOT



MagLight TOP SPOT

Мощность: 6 Вт / 10 Вт / 15 Вт / 20 Вт

Цвет: RAL9005 / RAL9010

Размеры:

Φ63,5*80 / Φ645*100 мм

Φ65,5*115 / Φ 665"135 мм

Характеристики:

CRI ≥ 90

Цветовая температура: 3000K / 4000K /
5000K / 2700K / 5700K

Угол рассеивания: 24° / 36° / 50°

Напряжение: 48 В

Световая отдача: 90 Лм/Вт

Светораспределение:




24°



36°



50°

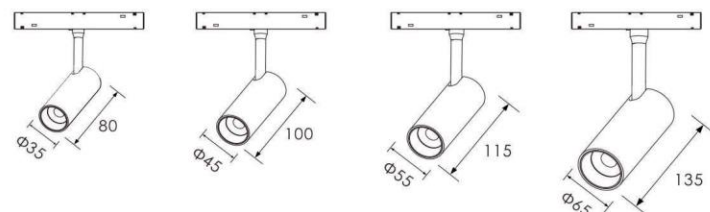

MagLight TOP SPOT Scalable



MagLight TOP SPOT Scalable

Мощность: 6 Вт / 8 Вт / 10 Вт / 15Вт

Цвет: RAL9005 / RAL9010

Размеры:

Φ63,5*80 / Φ645*100 мм

Φ65,5*115 / Φ 665" 135 мм

Характеристики:

CRI ≥ 90

Цветовая температура: 3000K / 4000K /
5000K / 2700K/5700K

Угол рассеивания: 10° -55°


Напряжение: 48 В

Световая отдача: 55 Лм/Вт

Светораспределение:



10°-55°

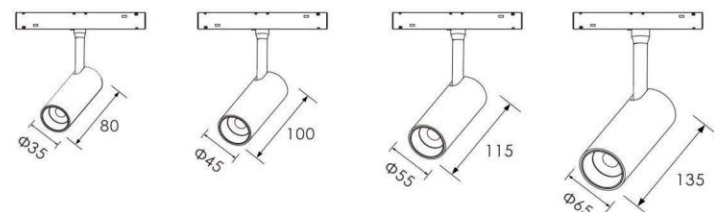

MagLight CUBE



MagLight CUBE

Мощность: 12 Вт / 15 Вт

Цвет: RAL9005 / RAL9010

Размеры:

L65 * W65 * H45 мм

L81 * W81 * H49 мм

Характеристики:

CRI ≥ 90

Цветовая температура: 3000К / 4000К
/ 5000К / 2700К / 5700К

Угол рассеивания: 24° / 36° / 50°

Напряжение: 48 В

Световая отдача: 90 Лм/Вт

Светораспределение:




24°



36°



50°

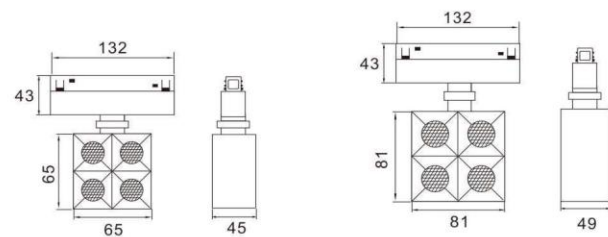

MagLight RADIAL



MagLight RADIAL

Мощность: 12 Вт / 15 Вт

Цвет: RAL9005 / RAL9010

Размеры:

Ф81*49 мм

181*W81 *H49 мм

Характеристики:

CRI ≥ 90

Цветовая температура: 3000К / 4000К /
5000К/ 2700К/5700К

Угол рассеивания: 24° / 36° / 50°

Напряжение: 48 В

Световая отдача: 90 Лм/Вт

Светораспределение:




24°



36°



50°

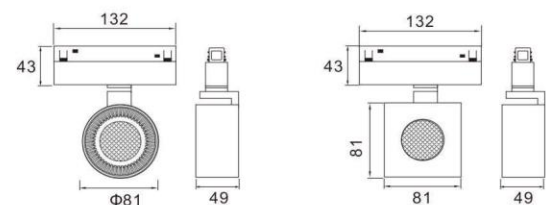

MagLight FACETED

MagLight FACETED

Мощность: 7 Вт / 10 Вт

Цвет: RAL9005 / RAL9010

Размеры:

38*75 мм

45*85 мм

Характеристики:

CRI ≥ 90

Цветовая температура: 3000К / 4000К / 5000К / 2700К

Угол рассеивания: 24° / 36° / 50°

Напряжение: 48 В

Световая отдача: 90 Лм/Вт

Светораспределение:





24°



36°



50°



MagLight BROG



MagLight BROG

Мощность: 10 Вт

Цвет: RAL9005 / RAL9010

Размеры:

Φ45*160 мм

Характеристики:

CRI ≥ 90

Цветовая температура: 3000K / 4000K / 5000K
/ 2700K / 5700K

Угол рассеивания: 20°-35°


Напряжения: 48 В

Световая отдача: 30 Лм/Вт

Светораспределение:



20-35°

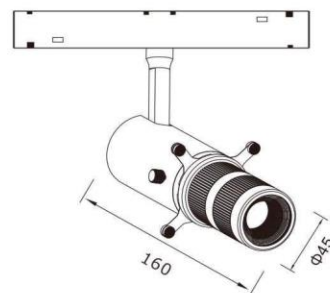

MagLight BOLL



MagLight BOLL

Мощность: 10 Вт

Цвет: RAL9005/RAL9010

Размеры:

Φ 100* 100 мм

Характеристики:

CRI ≥ 90


Цветовая температура: 3000K / 4000K
/ 5000K / 2700K / 5700K

Угол рассеивания: 24° / 36° / 50°

Напряжение: 48 В

Световая отдача: 90 Лм/Вт

Светораспределение:




24°



36°



50°

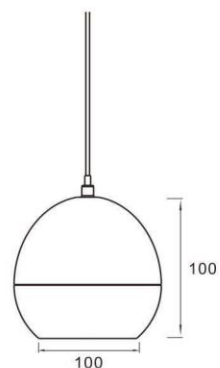

MagLight BOLL Scat



MagLight BOLL Scat

Мощность: 10 Вт

Цвет: RAL9005/RAL9010

Размеры:

Ф 100* 100 мм

Характеристики:

CRI ≥ 90


Цветовая температура: 3000К / 4000К
/ 5000К / 2700К / 5700К

Угол рассеивания: 10° - 55°

Напряжение: 48 В

Световая отдача: 55 Лм/Вт

Светораспределение:




24°



36°



50°

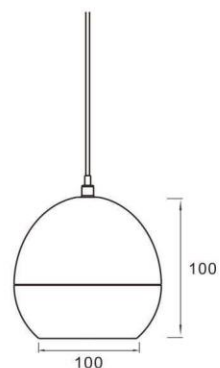

MagLight PALLO



MagLight PALLO

Мощность: 6 Вт

Цвет: RAL9005/RAL9010

Размеры: Ф40* L300 мм

Характеристики:

CRI ≥ 90


Цветовая температура: 3000K / 4000K
/ 5000K / 2700K / 5700K

Угол рассеивания: 24° / 36° / 50°

Напряжение: 48 В

Световая отдача: 55 Лм/Вт

Светораспределение:




24°



35°



50°

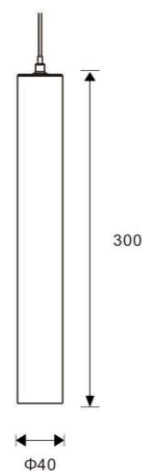

MagLight PALLO II



MagLight PALLO II

Мощность: 10 Вт

Цвет: RAL9005/RAL9010

Размеры: $\Phi 60 \times \Phi 40 \times 300$ мм

Характеристики:

CRI ≥ 90

Цветовая температура: 3000K / 4000K / 5000K / 2700K / 5700K

Угол рассеивания: 24° / 36° / 50°

Напряжение: 48 В

Световая отдача: 55 Лм/Вт

Светораспределение:




24°




35°



35°

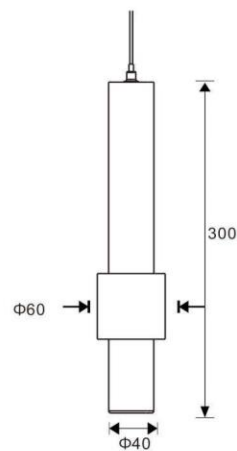

Варианты магнитного шинопровода MagLight

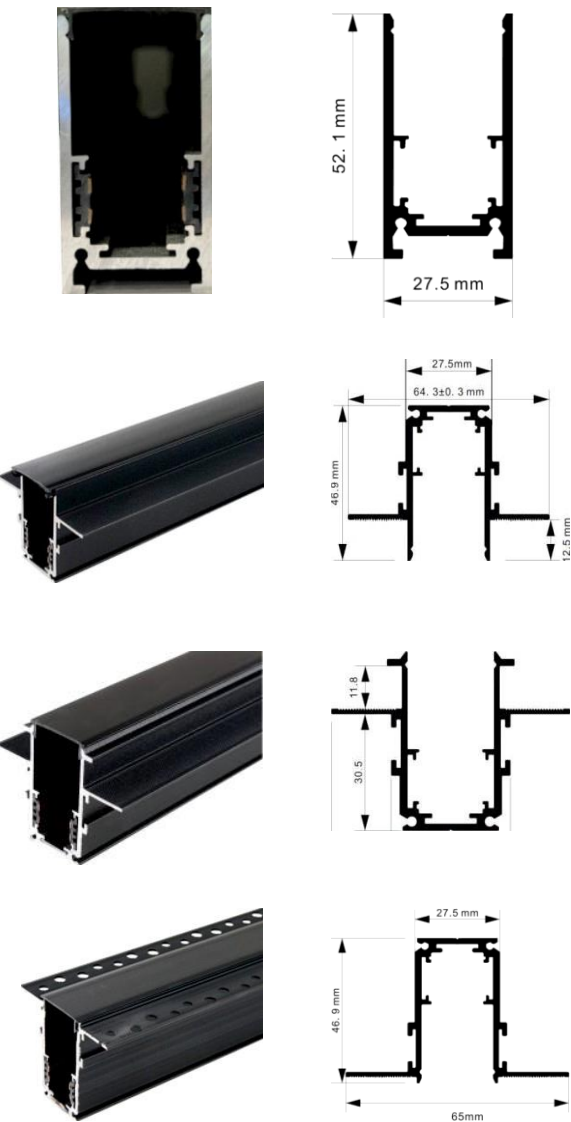

MagLight Elegant

Накладной и подвесной монтаж
Цвет: RAL9005/RAL9010
Материал – алюминий
Размеры – Н52.1*W27.5 мм
Состав направляющей – боковая крышка (2 шт.) и крышка из ПК (1 шт.)

MagLight Trick

Встраиваемый монтаж
Цвет: RAL9005/RAL9010
Материал – алюминий
Размеры – Н(1)46.9*Н(2)12.5*W27.5 мм
Состав направляющей – боковая крышка (2 шт.) и крышка из ПК (1 шт.)

MagLight Trick mini

Встраиваемый монтаж
Цвет: RAL9005/RAL9010
Материал – алюминий
Размеры – Н(1)30.5*Н(2)11.8*W27.5 мм
Состав направляющей – боковая крышка (2 шт.) и крышка из ПК (1 шт.)

MagLight Slim


Встраиваемый монтаж
Цвет: RAL9005/RAL9010
Материал – алюминий
Размеры – Н46.9*W(1)27.5*W(2)65 мм
Состав направляющей – боковая крышка (2 шт.) и крышка из ПК (1 шт.)

Аксессуары



MagLight Угол

Цвет: RAL9005/RAL9010
Материал – алюминий



MagLight Заглушка

Цвет: RAL9005/RAL9010
Материал – пластик



MagLight Токопровод

Цвет: RAL9005/RAL9010
Материал – пластик

